



# **L'HABITATION**

## **TYPES ET TYPOLOGIE**

### **I. L'HABITAT COLLECTIF**

## HABITAT :

l'habitat c'est l'endroit où on habite, la demeure ou le domicile de l'homme c'est le support physique de toutes les activités humaines (spirituels, matériels ou psychologiques). Il s'y repose, y circule, y mange, y travaille et s'y divertit.

Dans ce sens, il concerne l'urbanisation ainsi que l'aménagement de territoire et l'architecture

L'habitat regroupe **le logement** (maison, bâtiment collectif, etc.), **son environnement attenant** (jardin, terres agricoles et forestières, etc.) et **ses aménagements** (potager, poulailler, forêt comestible, espace de loisir, etc.). C'est un espace qui regroupe les fonctions nécessaires au logement

Du point de vue fonctionnel, l'habitat est l'ensemble formé par le logement, ses prolongements extérieurs, les équipements et leurs prolongements extérieurs, les lieux de travail secondaires ou tertiaires.

DUPLAY Claire, DUPLAY Michel: «Méthodes illustrées de création architecturale »

## L'habitat urbains

Est la zone dans laquelle l'homme vit son organisation de vie de manière **concentrée et optimisée**, au plus **proche des moyens de décision, de travail, de transport, de financement, d'hébergement, de soins et d'alimentation....**

Le logement urbain est regroupé, soit horizontalement sous forme de succession de maisons contiguës, qui peuvent atteindre des densités élevées (villes médiévales, médinas des villes arabes, etc.), soit verticalement, dans des immeubles regroupant plusieurs logements et éventuellement d'autres activités (magasins, bureaux, etc.). F. Choay et P.

Merlin

## L'habitat urbains

L'habitat urbains est constitué d'espaces publics structurant un bâti d'usage privé et un bâti d'usage public, et des éléments non bâtis

méthode illustrées

caractérisé par :

- ✓ une très forte densité: le manque de surface gagner en hauteur
- ✓ Forte dépendance par rapport à la structure urbaine (voirie et espace urbains)
- ✓ Continuité du tissus



## I. HABITAT COLLECTIF

« on qualifie d'**habitat collectif** tout immeuble d'habitation de **plusieurs étages servant de logements** à plusieurs **ménages distincts**.

Cet immeuble collectif peut prendre la forme d'une grande maison, d'une barre ou d'une tour ;

si sa structure est particulièrement élevée, il est classé parmi les gratte-ciel. L'intérieur du bâti est toujours divisé en une multitude d'unités d'habitation, appelées appartements ». (encyclopédie Larousse en ligne)

la taille des immeubles d'habitat collectif est très variable : il peut s'agir de **tours**, des **barres**, mais aussi le plus souvent d'immeuble de **petite taille**.


Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements) **locatifs** ou en **accession à la propriété** dans un même immeuble

C'est un mode d'habitat qui est **peu consommateur d'espace**

## Caractéristiques principales de l'habitat collectif


- ✓ accès **commun**
- ✓ circulation verticale (escaliers, ascenseurs) et horizontale (hall, paliers, coursives) **communes**
- ✓ espaces **communs**: loge conciergerie, rangements, locaux vélos, locaux techniques, salle commune, salle de réunion.....
- ✓ mitoyenneté **horizontale et verticale**
- ✓ les habitations mitoyennes: de type simple, duplex, triplex;
- ✓ les espaces extérieurs privatifs (prolongements d'habitation): balcon, loggia, terrasse
- ✓ parking commun: aériens, sous-sol, RDC

### Types de circulation

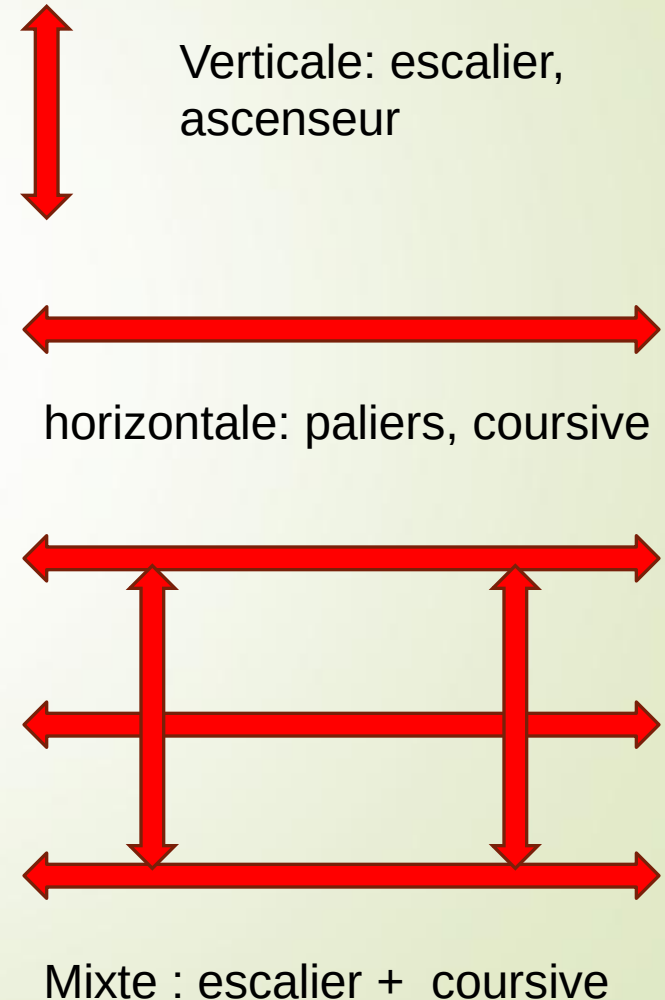


# Assemblage de logements


## Assemblage de deux logements

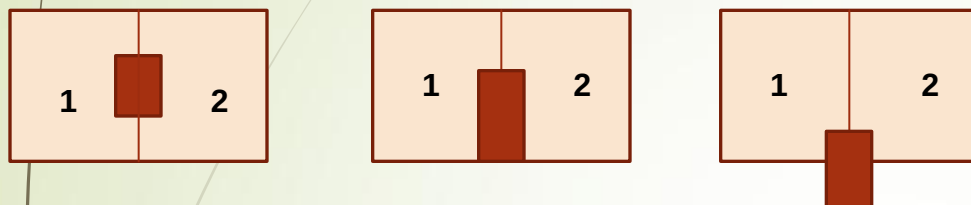


## Assemblage de trois logements

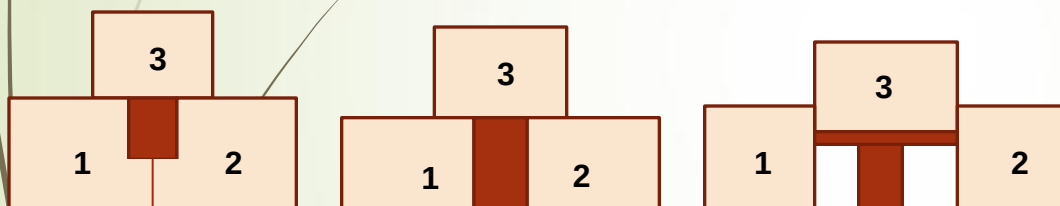

## Assemblage de quatre logements ou plus




Distribution centrale:  
Noyau centrale

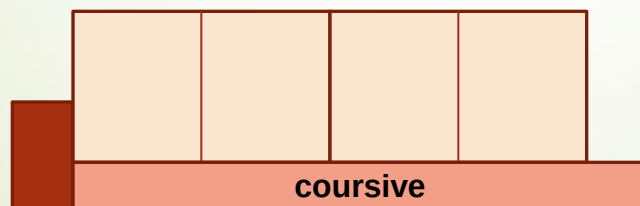


Coursive périphérique (extérieur)

Distribution linéaire: rue palière ou coursive

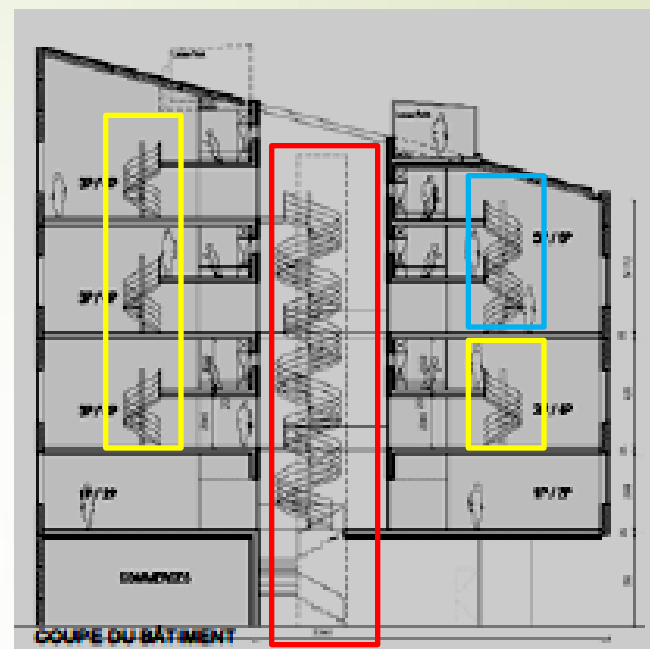

Circulation verticale (escalier)

Commune duplex triplex

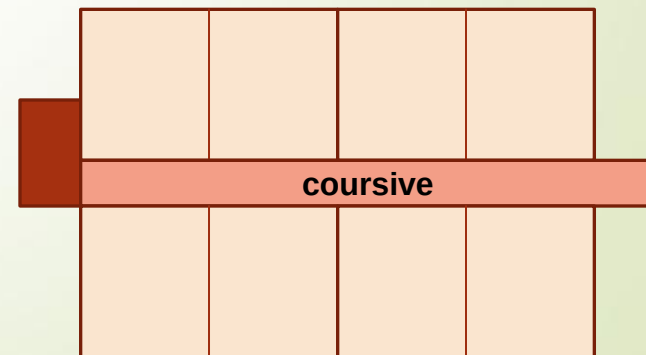

Coursive intérieure





Circulation verticale et horizontale





## Une coursive

Galerie de circulation (extérieure, en façade) ou couloir (intérieur) desservant plusieurs logements ou locaux

dictionnaire LAROUSSE


dans les immeubles récents c'est un palier à découvert sur l'extérieur constitué d'une avancée de plancher-dalle qui donne le passage pour accéder en façade aux portes palières d'appartement.

C'est une "promenade architecturale" et une "rue en l'air » , le Corbusier  
la "rue-galerie » Fourier,




## Habitat collectif continu

Correspond à des immeubles collectifs mitoyens et linéaires alignés le long de l'espace public et généralement regroupés sous forme d'îlots fermés

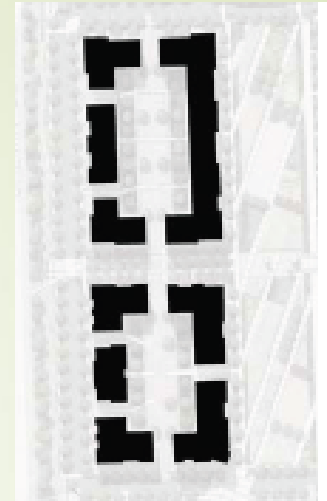

Bloc d'habitation, Barcelone, « Cerda »

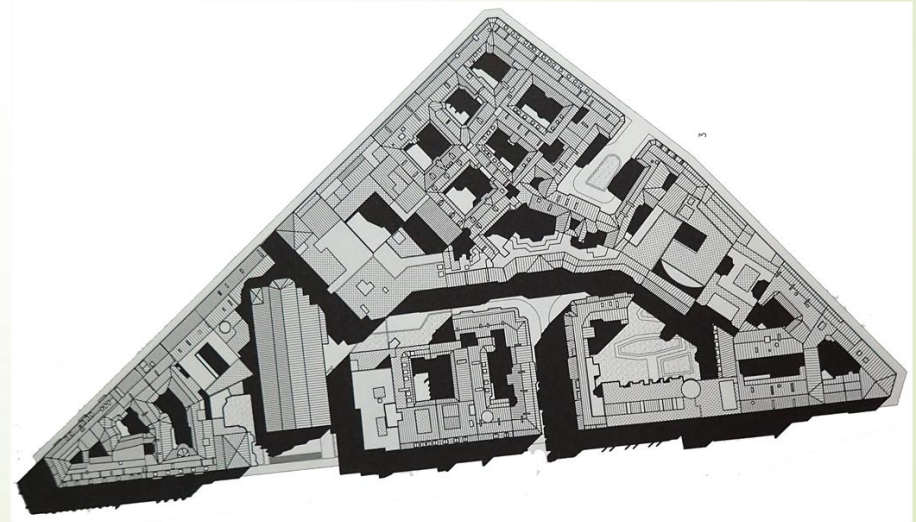


Bloc d'habitation, Paris, « Haussman »




## Habitat collectif discontinu

Correspond à des immeubles collectifs prenant la forme de plots, de barres et de tours, plus ou moins déconnectés du dessin des espaces publics. Les îlots ouverts apparus dans l'entre-deux-guerres et développés dans les grands ensembles d'habitat social des années 60-70. Actuellement cette typologie se développe en associant ouverture de l'îlot et alignement aux rues

**tour** : bâtiment élevé à plusieurs faces, situé librement sur le terrain sans mitoyenneté.

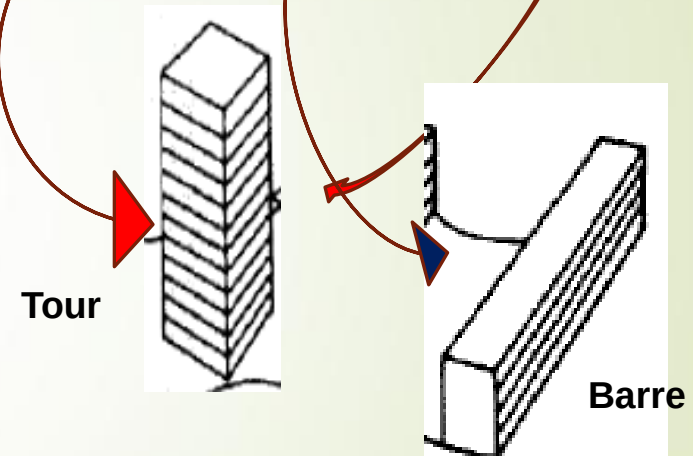

Plot

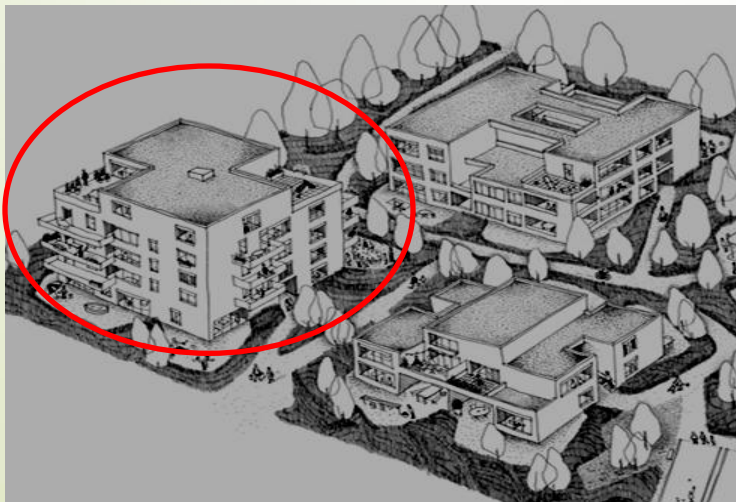

**barre** : grand immeuble construit en longueur



**plot** : est un petit immeuble collectif de forme carré avec 4 façades, pour chaque niveau 4 logements d'angle à façade perpendiculaire

## Habitat collectif : sous-types


### Habitat collectif en barre :

Les logements collectifs en barre sont un **type de bâtiments résidentiels caractérisés par une agrégation linéaire d'unités immobilières regroupées** deux à deux autour d'une connexion verticale

- présente un ou plusieurs corps d'escalier agrégés linéairement qui constituent un seul bâtiment en série; les logements sont accessibles à partir de la cage d'escalier;
- l'unité agrégative intérieure est le logement constitué par l'appartement .

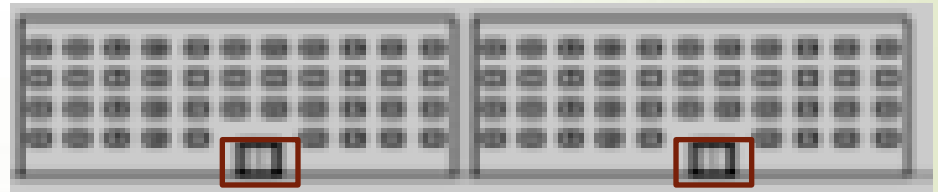


Cité les dunes el Harrach

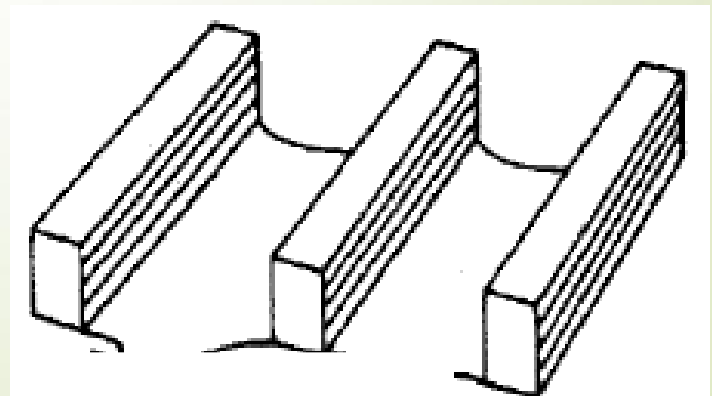



L'habitat collectif en barre présente des sous-types dépendant de la morphologie de l'agrégation de modules typologiques :

- **en Crescent** (ou en éventail ou en virgule), lorsque la juxtaposition est totale mais selon une ligne courbe

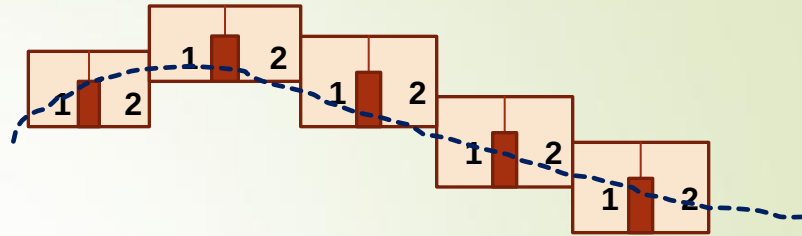

- **en chaîne**, lorsque les modules typologiques s'agrègent selon un axe rectiligne mais avec des combinaisons partielles conduisant à un schéma oblique

.....

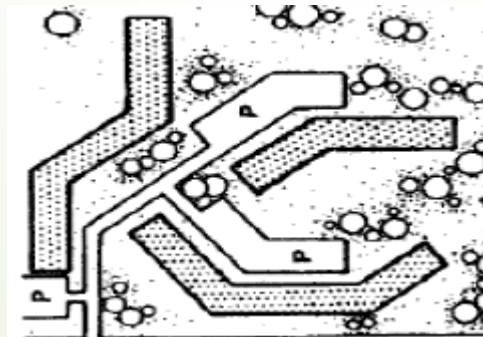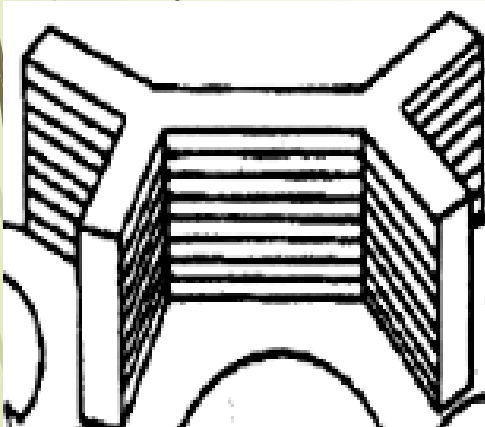

- **en angle**, quand entre les modules typologiques, il existe des solutions de connexion spéciales en «Y», en «L», en «T»



## Le petit collectif

- le “petit collectif” correspond au besoin de densité moyenne, adapté aux périphéries proches ou plus lointaines des centres-villes
- Bâtiments plus flexibles en termes de desserte, de sécurité et de dispositions constructives. La densité moyenne permet de gérer plus facilement les stationnements en surface.
- propose une forme urbaine qui s'adapte à différents contextes.
- permet de composer des plans de masse harmonieux, ne nécessitant pas de grandes assiettes foncières .
- valorise une gradation progressive et adaptable des interfaces privé/public.
- favorise une présence forte du paysage et de la nature en ville.






## L'habitat collectif à travers l'histoire

### la période antique : L'Immeuble Romain INSULAE

- C'est un habitat qui se développe en hauteur
- Bâtiments composés de plusieurs appartements les "***cenaculae***"
- Destinés pour plusieurs familles citadines.
- Marque la période de **l'accroissement de la population romaine**

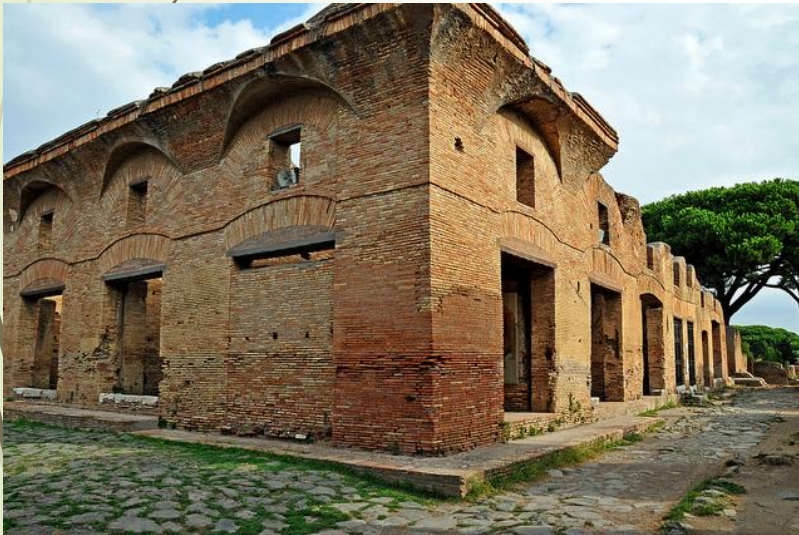

## LES CITES OUVRIERES (seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle).

Avec la Révolution industrielle, l'afflux des ouvriers de l'industrie dans les villes entraîne une **forte demande de logements**, le **besoin de rentabilisation et de la grande production** à pousser à rapprocher les ouvriers de leur lieu de travail, tout en améliorant le sort de la classe ouvrière (amélioration des conditions de vie).

En plus des maisons, un espace central est proposé pour des activités commerciales, des bains et lavoirs

Pour la première fois est mise sur pied, pour les ouvriers, une politique d'accession à la propriété.



*Cités ouvrières de Mulhouse, ouverte en 1853 à Paris)*  
1853 à 1897 et compte 1 243 logements




## LE FAMILISTÈRE de Guise : ANDRE GODIN (1858 – 1883)

inspiré des travaux de Fourier sur les « phalanges industrielles » et réalisé dans les faubourgs de ville, à proximité de la manufacture qui emploie les travailleurs.

à l'intérieur, le familistère s'organise autour de trois cours ouvertes au moyen d'une vaste verrière

au-dessous de chacune des ces cours s'élève un système de **trois coursives concentriques** donnant accès au logis individuel, les rues-galeries

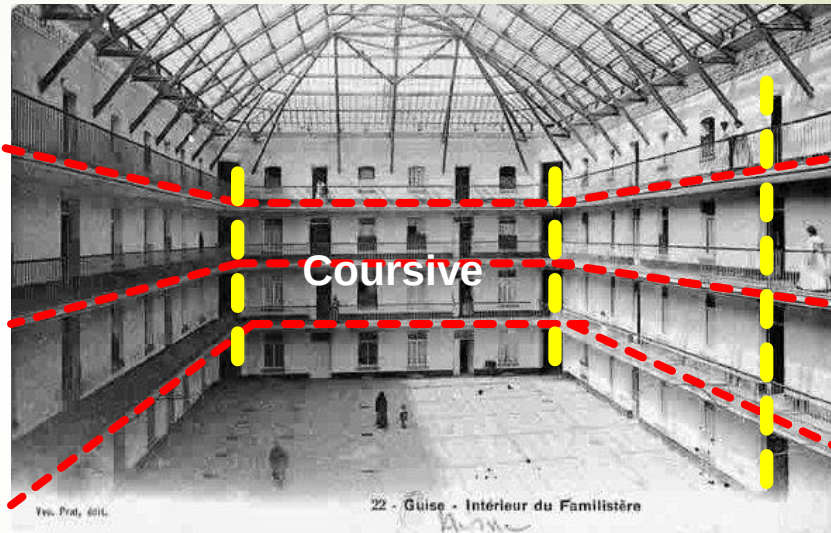

- Cour espace commun autour duquel s'organisent les logements
- système de desserte: coursives intérieures (rues galeries)

## Les immeubles haussmannien :

Construit les parois des rues qu'il borde et qu'il limite avec ses gabarits, ses traitements d'angles et balcons, et constitue les formes urbaines.

L'immeuble est composé de trois parties:

### 1<sup>ère</sup> partie

composé d'un rez-de-chaussée haut de plafond destiné à accueillir des commerces liés à un premier étage appelé « entre-sol », destiné au stockage ou au logement des commerçants.

### 2<sup>ème</sup> partie


le deuxième étage « noble » valait plus chère et était destiné au plus riche. Doté de balcons et d'encadrements de fenêtres plus riches en décoration. Le troisième et le quatrième étages avec des encadrements de fenêtres moins riches.

### 3<sup>ème</sup> partie ou attique

Cinquième étage plus classiques avec balcon filant et le dernier étage situé dans le toit était destiné aux chambres de bonnes.





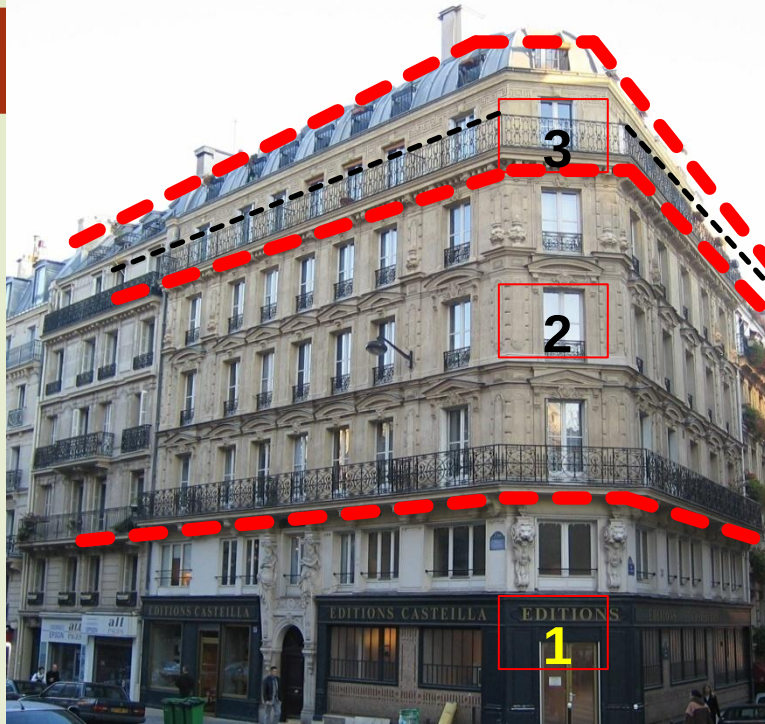

3<sup>ème</sup> partie  
2<sup>ème</sup> partie  
1<sup>ère</sup> partie

## Composition d'un immeuble



parois des rues





## Traitement d'angle

Adaptation à toutes les formes d'ilots et de parcelle, et absorbe les déformations généralement à la topographie





## **La façade:** La façade est l'élément primordial du style Haussmannien

construite en pierre avec moulures et corniches. doit être proportionnelle à la largeur de la rue qu'elle borde de taille mesurant entre 12 m et 20 m ne dépassant pas six étages pour former un seul ensemble architectural.

- Lignes verticales et horizontales très marquées (corniches, balcons) se prolongent d'un immeuble à l'autre sur la paroi urbaine.
- usage de tracé régulateur
- usage de trame et de rythme (la régularité des trames)
- contenant l'accès à l'immeuble
- relation plein / vide (ouvertures) (caractère sériel des ouvertures)

| Largeur de la rue    | Hauteur maximal de la façade |
|----------------------|------------------------------|
| Inferieur à 7,80 m   | 12 m                         |
| Entre 7,80 m – 9,74m | 15 m                         |
| Entre 9,75 m – 20 m  | 18 m                         |
| Supérieur à 20 m     | 20 m                         |



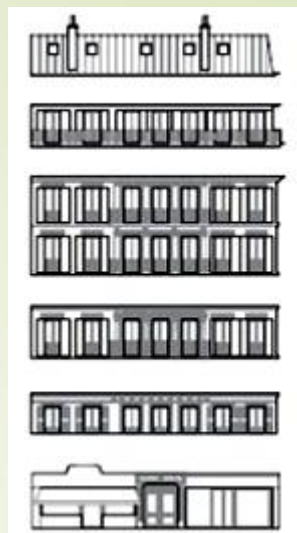
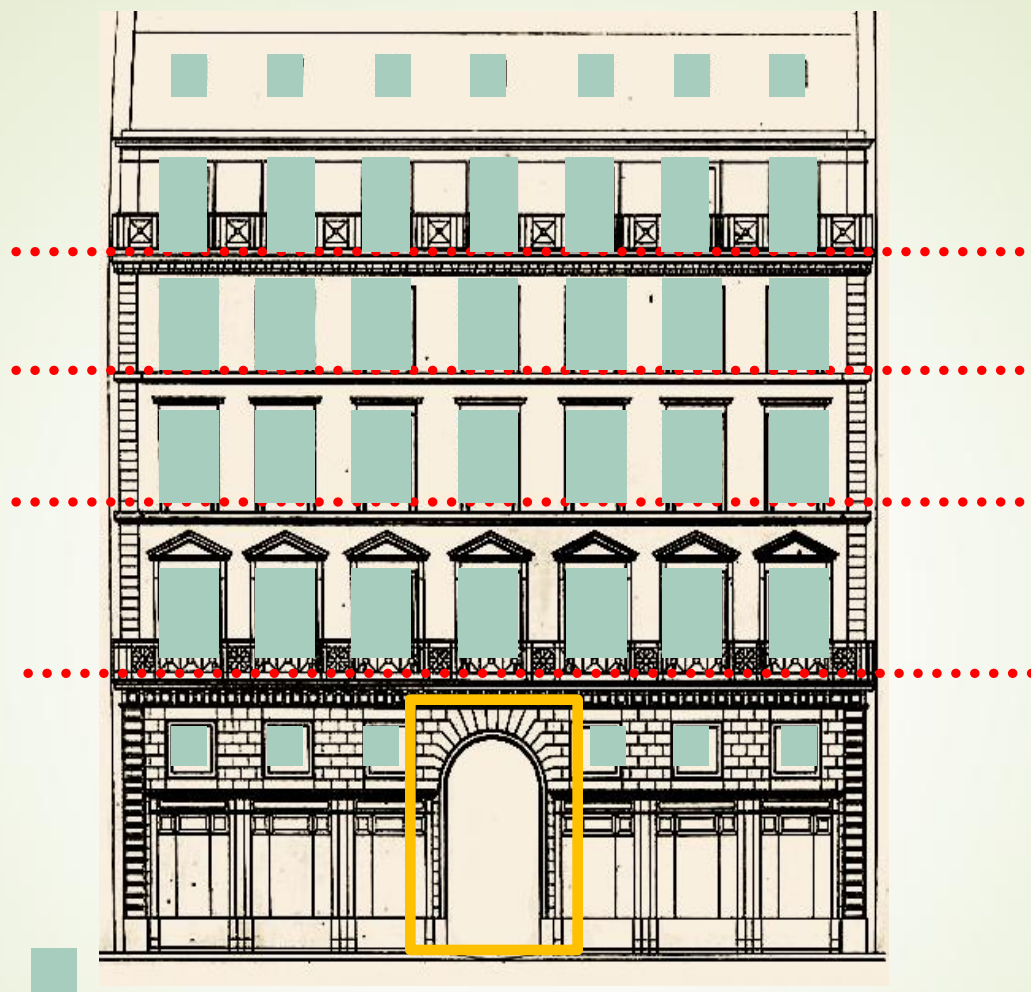


**Les lignes horizontales** marquées par les tablettes des allèges et des balcons que surmontent les appuis forment un lien continu entre les immeubles et constituent une unité à l'échelle de la rue et de l'îlot.

**Les lignes verticales** sont marquées par l'ornementation organisée par travée qui se compose de chambranles et de motifs de liaison associant le linteau de baie à la tablette d'allège du niveau supérieur

## Les portes

La porte, élément fondamental de la façade, doit susciter le respect, l'admiration, l'humilité,

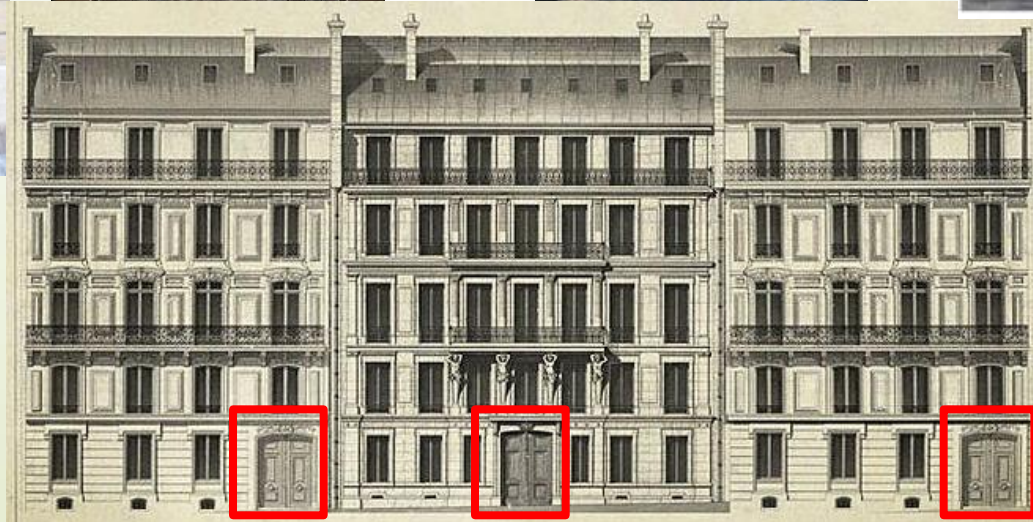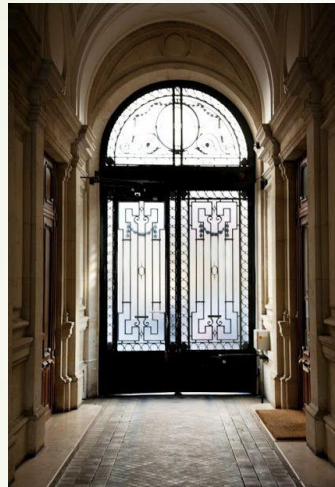




## Hall

Le hall est l'espace permettant la transition de l'espace public extérieur, la rue vers l'espace intérieur de l'immeuble, la cage d'escalier qui distribue vers les différents étages. il est conçu en fonction de la forme et la profondeur de la parcelle

Permettant la hiérarchie des espaces, le hall peut se présenter sous deux formes:

- Une plate forme desservant l'escalier
- Deux plates formes, permettant l'accès à un deuxième hall de distribution ou une cour comme espace intermédiaire entre deux immeubles

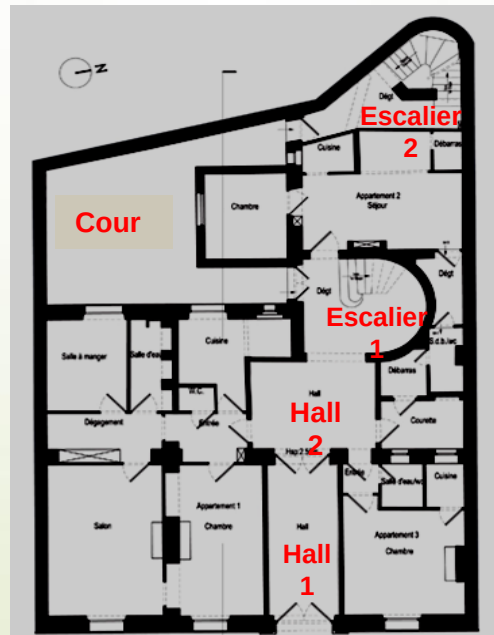



## L'ESCALIER

l'escalier assure sa fonction d'articulation entre les différents niveaux de la maison, et aussi un élément esthétique à part entière, qui contribue à l'architecture intérieure de la maison. Son emplacement et sa forme dans l'immeuble haussmannien dépend de la forme de la parcelle et des dimensions (profondeur et largeur)


### Les matériaux

Du plus simple au plus luxueux, réalisé avec des matériaux modestes (bois, simples barreaux de ferronnerie et revêtement des murs en peinture) ou des matériaux nobles (marbre pour les marches, céramiques luxueuses pour le revêtement des murs, ferronnerie aux arabesque entrelacées, moulure de plâtres pour les plafonds)

### L'éclairage

La majorité des escaliers donnent sur une cour ce qui assure son éclairage, et rarement sur la rue ou par une verrière.



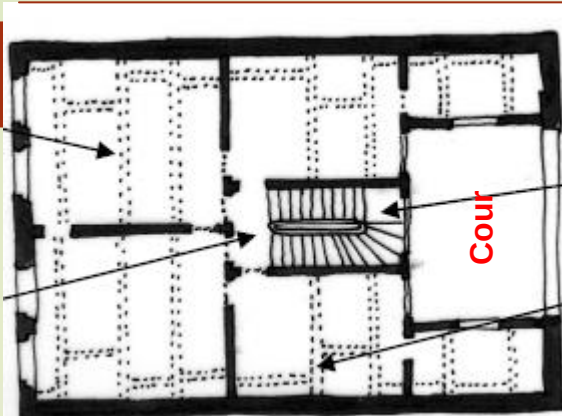


**Eclairage**




**Eclairage zenetal par  
verrière**



**Eclairage par ouverture sur la rue**

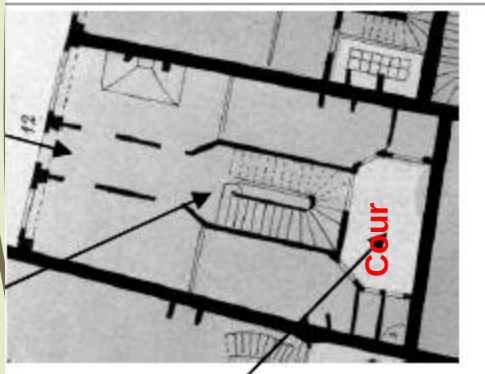

**Emplacement et forme d'escalier**

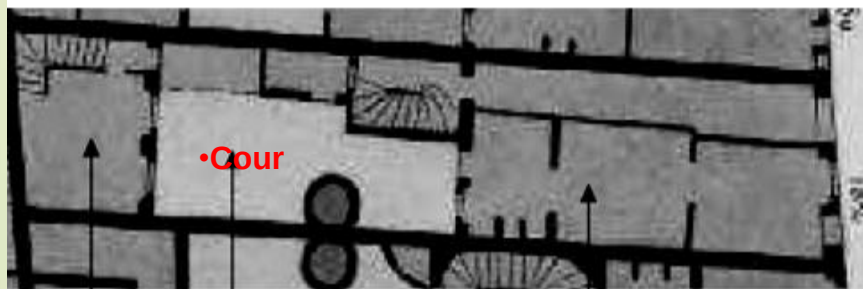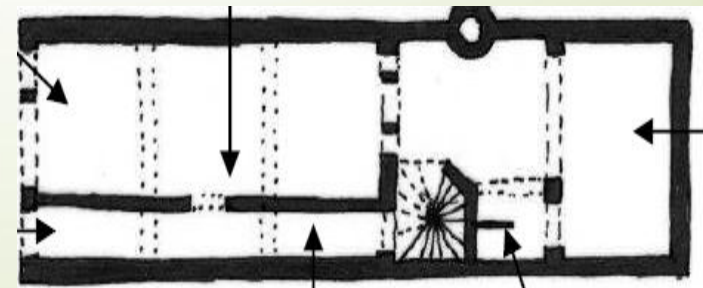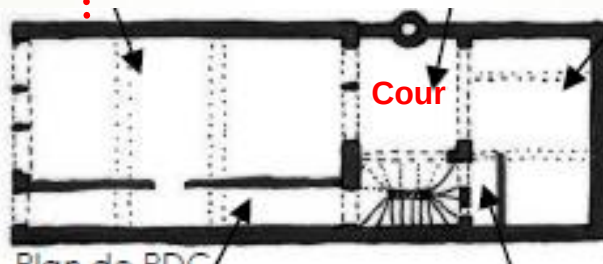

## Type d'escalier:

Dans l'objectif de gagner de l'espace et vu l'exigüité des parcelles la majorité des escaliers sont balancés






## COUR ET COURETTE

L'immeuble haussmannien est indissociable de l'idée de **cour intérieure**, source d'aération et d'éclairage solution préconisée par les hygiénistes de l'époque. Pour ce faire, les immeubles sont souvent conçus en L ou en U, les îlots mitoyens s'imbriquant les uns dans les autres pour faire unité.

Dans l'îlot haussmannien, les vides sont des cours et des courettes, entourés par les bâtiments. Sa densité est conjuguée à une grande porosité, grâce à ces vides intérieures



Façade sur rue


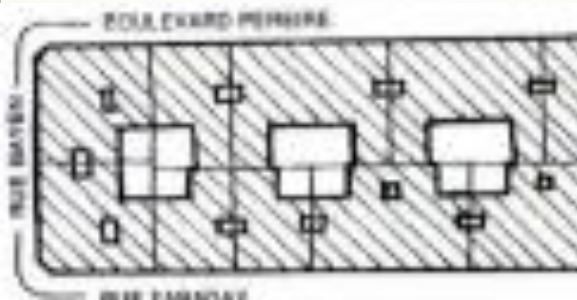


Façade sur cour

## La cour

La cour est très importante dans l'immeuble haussmannien, elle éclaire les pièces situées à l'arrière, et joue le rôle de régulateur thermique entre le milieu extérieur et les façades des logements.

l'intérieur des îlots ménage une circulation de l'air et une pénétration du soleil maximales.

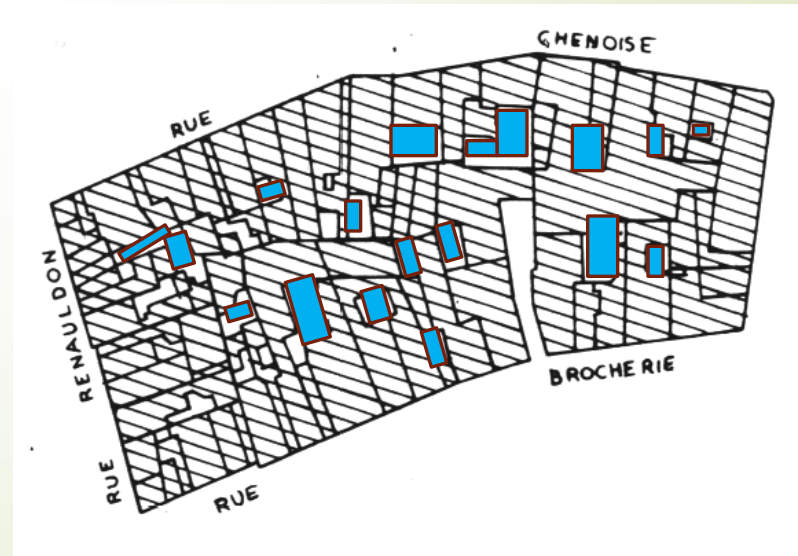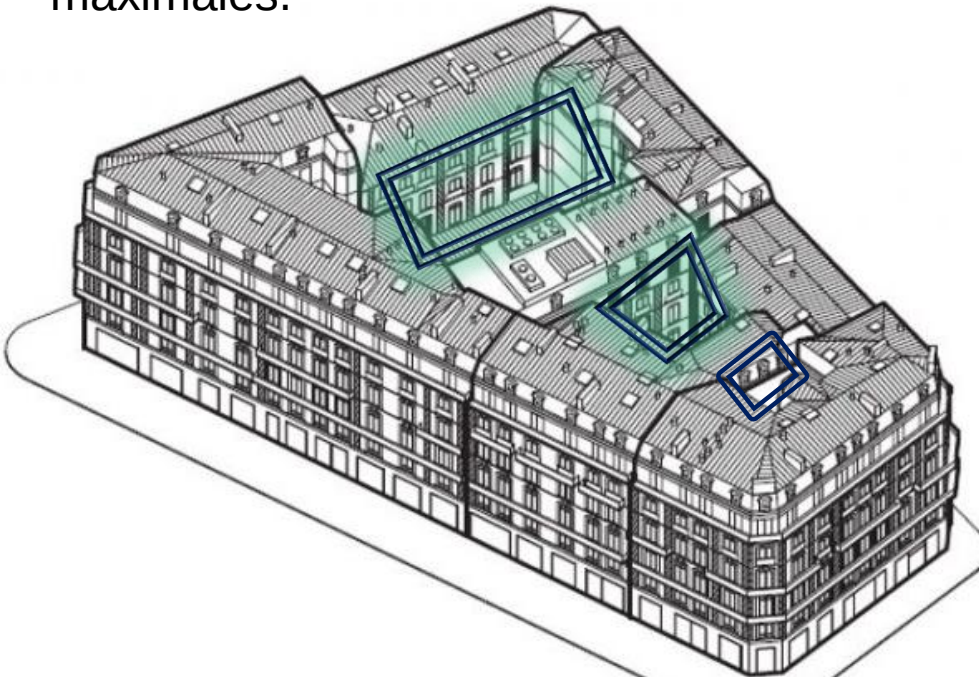

Cours et courettes: éclairage et aération



## GLOSSAIRE

### Habitat Collectif / Habitat Individuel/ Habitat Semi-Collectif Intermédiaire

| Type                                                                                              | Type                              | A characteristic of a group of objects by which the group can be classified, or which distinguishes it. <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access balcony, walkway                                                                           | <i>Coursive</i>                   | A long approach balcony or external corridor providing access to the front doors of flats or other units of accommodation in an apartment block. <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Detached house                                                                                    | <i>Maison individuelle isolée</i> | A single-family house surrounded by space on all sides; any such building which contains one dwelling, rather than one split into a semi-detached or terraced house; a freestanding dwelling. <b>1</b>                                                                                                                              |
| High-rise residential building tower block                                                        | <i>Tour d'habitation</i>          | The term is applied to a building in which the floor of at least one apartment is situated more than 22m above ground; in U.S., there is no such fixed height; <b>2</b>                                                                                                                                                             |
| Multistory building for housing [US]<br>multistory building for housing [UK]<br>Apartment blocks, | <i>Habitat collectif</i>          | Freestanding, large residential building containing several or many apartments/flats, in which the apartments/flats are arranged above each other on various floors. <b>2</b><br>Block of flats, residential block; a multistorey building containing a number of separate apartments served by one or a number of stairs. <b>1</b> |



## GLOSSAIRE

|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Row house,<br>Terraced house | <i>Individuel groupé</i>              | Any small dwelling constructed in a row, with common party walls or subsidiary buildings joining one to another, <b>1</b>                                                                                  |
| Semi-detached house          | <i>Individuel jumelé</i>              | A residential building of two dwellings structurally joined but separated by a common dividing wall <b>1</b>                                                                                               |
| Slab block                   | <i>Bare</i>                           | an elongated multistorey residential block, most often rectangular in plan, whose dwelling units are arranged around and accessed by a series of vertical circulation cores with stairs and lifts <b>1</b> |
| Stacked apartments           | <i>Intermediaire / semi collectif</i> | a cross between a detached or row house and an apartment block, with dwelling units stacked in two or three storeys, but with each having direct access from the outside <b>1</b>                          |

### Références bibliographiques

1. **Dictionary of architecture and building construction?** Nikolas Davies and Erkki Jokiniemi, 2008, ELSEVIER
2. **Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning**, Multilingual Reference Book in English, Spanish, French, and German