

MAGISTRAT DER STADT WIEN

Magistratsabteilung 37 - Baupolizei

Außenstelle für den 3., 4. und 5. Bezirk

Am Modenapark 1-2, 4. Stock

A - 1030 Wien

DVR:0000191

Fax: 43/1/711 34 99 03500

Tel.: 43/1/711 34 03500

e-mail: post@m37.magwien.gv.at

MA 37/3 - Kegelgasse 4/816/03

Wien, 4. April 2003

3. Bezirk, Kegelgasse ONr. 4
EZ 2339 der Kat. Gem. Landstraße

Bauliche Änderungen

Baubewilligung

AVV. 26. MRZ. 2008

WURDE AUSGEFÜHRT
ABWAUS EZ 2339/W

Für den Abteilungsleiter:

B E S C H E I D

Nach Maßgabe des mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Planes, der einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bildet, wird gemäß § 70 der Bauordnung für Wien (BO), in Verbindung mit § 68 Abs. 1 BO, die Bewilligung erteilt, auf der im Betreff genannten Liegenschaft die nachstehend beschriebene Bauführung vorzunehmen:

In der bestehenden Ordination Top Nr. 6 im Erdgeschoß soll die Scheidewand zwischen Küche und Vorraum abgetragen werden.

Vorgeschrieben wird:

- 1.) Der/Die Bauführer/in hat gemäß § 124 Abs. 2 BO den Beginn der Bauführung mindestens drei Tage vorher der jeweiligen Außenstelle der MA 37 und weiters dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten (Fichtegasse 11, 1010 Wien) anzuzeigen.
- 2.) Auf die Bestellung eines/r Prüfengeieurs/in und auf die Erstattung der Beschauanzeigen zur Ermöglichung der behördlichen Überprüfung der Bauausführung wird gemäß § 127 Abs. 6 BO verzichtet.
- 3.) Gemäß § 127 Abs. 7a BO haben auf der Baustelle der Baubewilligungsbescheid samt Plan und die statischen Berechnungen samt Konstruktionsplänen aufzuliegen.
- 4.) Der/Die Bauführer/in hat sich vor Beginn der Bauarbeiten davon zu überzeugen, dass innerhalb der in statischer Hinsicht in Betracht kommenden Gebäudeteile die Verschließungen erhalten sind und sich alle zur Lastableitung dienenden vorhandenen Bauteile (Mauerpfeiler, Stützen, Kellermauern, Fundamente usw.) in konsensgemäßem, technisch einwandfreiem Zustand befinden.
- 5.) Unterfangungsträger sind, soweit sie auf Mauerwerk aufliegen, auf entsprechend bemessene Auflagerplatten zu verlegen.
- 6.) Nebeneinander liegende Unterfangungsträger sind mit Schraubbolzen oder Agraffen zu verbinden. Bei der Verwendung von stählernen Stützen sind die Unterfangungsträger an den Auflagern mit diesen zu verschrauben oder zu verschweißen.
- 7.) Hohlräume der Trägerprofile sowie Hohlräume zwischen den Trägern sind auszumauern oder auszubetonieren.
- 8.) Stahlträger und Stahlstützen sind derart zu ummanteln, dass sie gemeinsam mit der Ummantelung als feuerbeständige Bauteile angesehen werden können.

9.) Stahlbetonstützen sind, ungeachtet der sonst geltenden Kleinstwerte, mindestens 25 cm breit und aus Beton mindestens der Güte B 225 herzustellen. Sie dürfen erst nach Erreichen der vollen Betonfestigkeit belastet werden.

10.) Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist gemäß § 128 Abs. 1 BO bei der Behörde von dem/der Bauwerber/in, von dem/r Eigentümer/in (einem/r Miteigentümer/in) der Baulichkeit oder von dem/r Grundeigentümer/in (einem/r Grundmiteigentümer/in) eine Fertigstellungsanzeige zu erstatten, der folgende Unterlagen anzuschließen sind:

- die Bestätigung des/r Bauführers/in, über die der vorgelegten Statik entsprechende Ausführung der bescheidgegenständlichen Bauführung;

- wenn während der Bauausführung Abänderungen erfolgt sind, ungeachtet der hierfür erwirkten Bewilligung oder Kenntnisnahme, ein der Ausführung entsprechender Plan, der von einem/r hierzu Berechtigten verfasst und von ihm/ihr sowie vom/von der Bauführer/in unterfertigt sein muss.

Auf die Vorlage der übrigen im § 128 Abs. 2 genannten Unterlagen wird gemäß § 128 Abs. 3 BO verzichtet.

B e g r ü n d u n g

Der dem Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Plänen und dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens entnommen. Die Bauführung ist nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässig. Die Auflagen sind in der Bauordnung für Wien und den einschlägigen Nebengesetzen begründet. Etwaige privatrechtliche Vereinbarungen waren im Baubewilligungsverfahren nicht zu prüfen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amt schriftlich Berufung eingebracht werden. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Bewilligungswerber/innen (Antragsteller/innen) haben die Berufung mit EUR 13,-- Bundesgebühr zu vergebühren. Die Gebühr kann auf folgende Arten entrichtet werden:

- durch Barzahlung in unserem Amt
- durch Barzahlung oder mittels Eurocheque- bzw. Bankomatkarte mit Quickfunktion in einer der Kassen der Stadt Wien (diese befinden sich u.a. in jedem Magistratischen Bezirksamt).

Bei Bezahlung ist der Verwendungszweck und die Aktenzahl anzugeben und der Einzahlungsbeleg dem Berufungsantrag anzuschließen.

Die telefonische oder mündliche Einbringung der Berufung ist nicht zulässig.

H i n w e i s a u f R e c h t s v o r s c h r i f t e n

Überdies wird darauf aufmerksam gemacht, dass die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Normen), sofern im Baubewilligungsbescheid nicht anders bestimmt, auch dann auf den Bau Anwendung finden, wenn sie im Bescheid nicht angeführt sind.

Während der Bauführung ist jede unnötige, das zumutbare Maß übersteigende Lärm- und Staubbelästigung zu vermeiden und insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen des Baulärmgesetzes, LGBl. für Wien Nr.: 16/73 vom 26. Jän. 1973 in der dzt. geltenden Fassung (LGBl. für Wien Nr.: 25/81 vom 2. Juli 1981) in Verbindung mit der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 30. Apr. 1973, LGBl. für Wien Nr.: 20/73 zu achten.

Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes - BauKG wird hingewiesen. Auskünfte zum BauKG erhalten Sie zum Beispiel bei der Landesinnung Bau Wien, Wolfengasse 4, 1010 Wien.

Die Verwaltungsabgabe in der Höhe von EUR 28,34 wurde bereits entrichtet.

Ergeht an:

- 1.) 2.) Frau Dr. Sanja A. Sharaf, Johann-Nepomuk-Vogl-Pl. 1/13, 1180 Wien als Bauwerberin, unter Anschluss der Pläne A sowie B
- 3.) R.A.I. BetriebsberatungsgmbH., Gredlerstr. 4/10, 1020 Wien als Grundeigentümerin

In Abschrift an:

- 4.) Tromayer Bau GmbH., Neuwaldegger Str. 33, 1170 Wien als Bauführerin und Planverfasserin
- 5.) MA 37/3 - unter Anschluss des Planes C und der statischen Berechnung
- 6.) Finanzamt für den 3. Bezirk
- 7.) zum Akt

Ing. Adametz, TK
Tel. 711-34/03514 DW

Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Hahn
Oberstadtbaurat

EINREICHPLAN

für den Umbau der Ordination Top 6 im Erdgeschoss des Hauses Wien 3. Kegelgasse 4

EZ 2339

KG Landstraße

Wien, im Februar 2003

BAUWERBER

DR. SANJA A. SHARAF
JOH. NEPOMUK KELLER
A 1180 WIEN

GRUNDEIGENTÜMER

DA 44A v. 14.3.03

R.A. Betriebsberatungs-
Gesellschaft m.b.H.
A-1020 Wien, Döbnerstraße 110
Tel. 214 73 07 Fax 214 73 08

BAUFÜHRER

TROMAYER BAU

Ges.m.b.H.
1170 Wien, Neuwaldegger Str. 32
Tel. (01) 470 41 80
Fax (01) 470 41 10

PLANVERFASSTER

TROMAYER BAU

Ges.m.b.H.
1170 Wien, Neuwaldegger Str. 32
Tel. (01) 470 41 80
Fax (01) 470 41 10

BEHÖRDE

Magistratsabteilung 37


Baupolizei

Hierauf bezieht sich der Bescheid
MA 37/3-Kegelgasse 4/816/03
Wien, 4. APR. 2003

Für den Abstellungsleiter:
Dipl.-Ing. Hahn
Oberstadtbaurat

VERGEBÜRT
gem. § 14
in Verb. m. § 30 A
1.2
Gebäudevergabe
36
57

ERDGESCHOSS

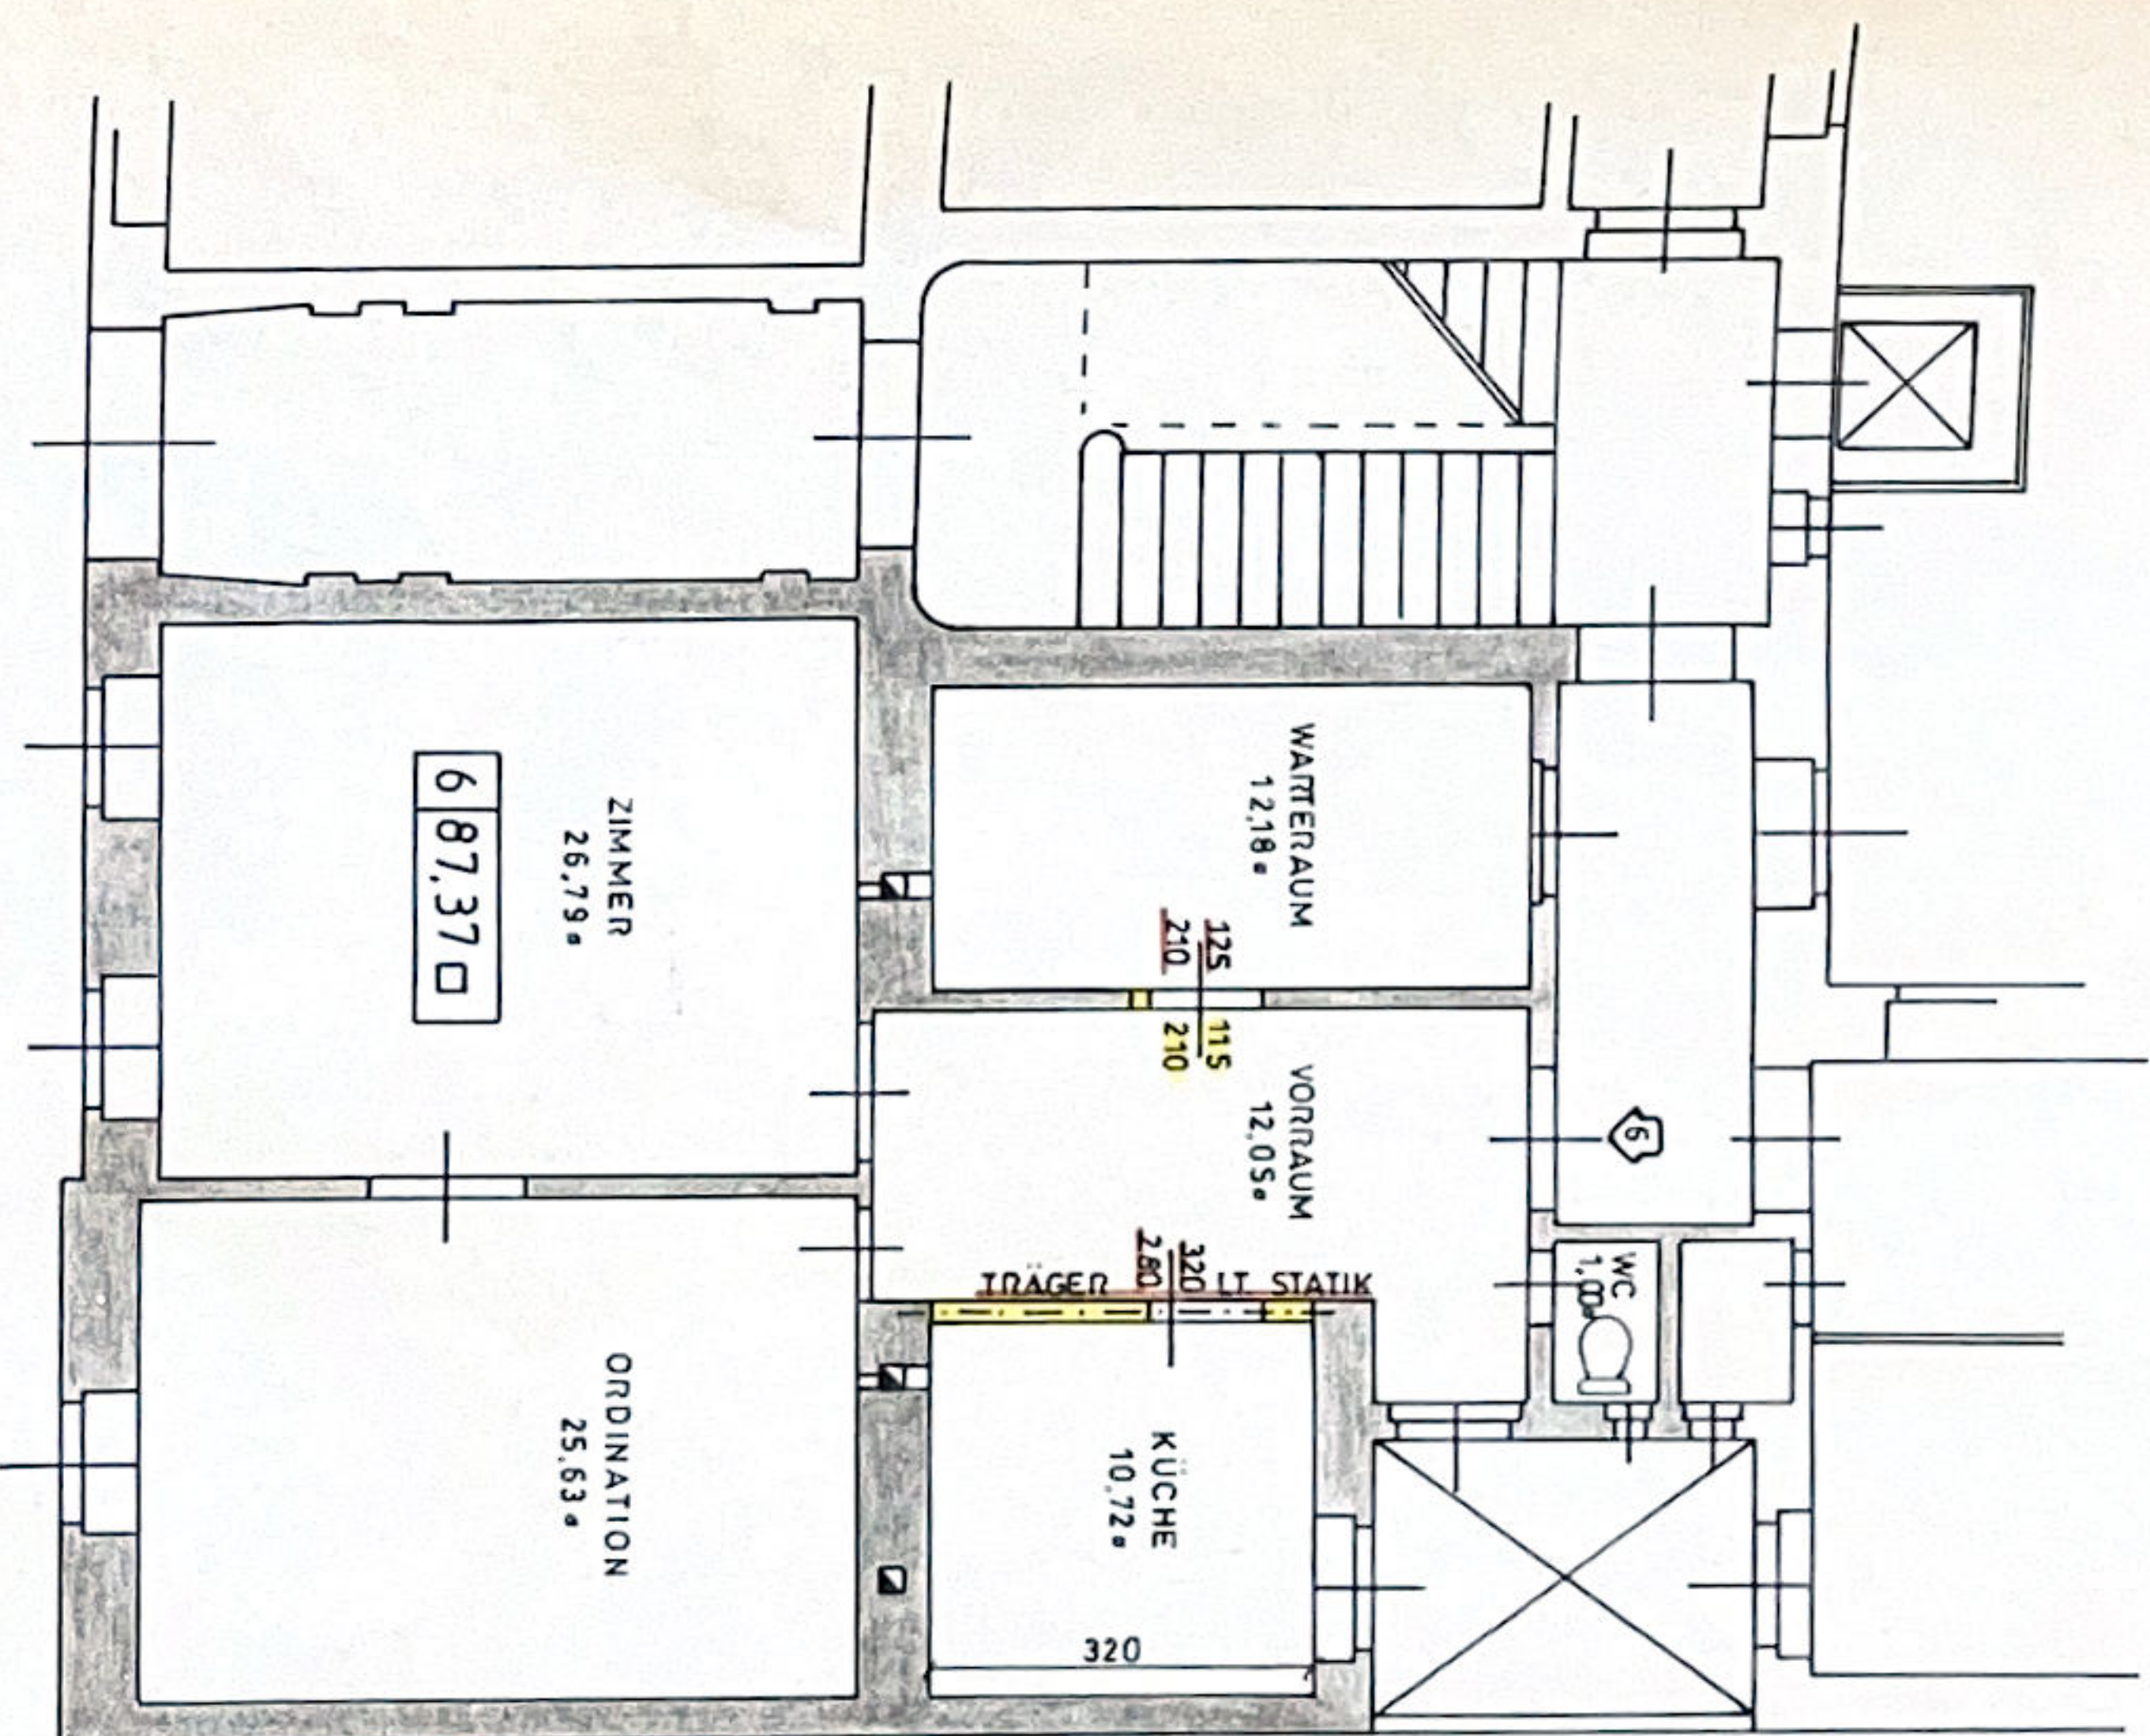

KEGELGASSE

Gene U-ABH H. 3-816/03
- 4. APR. 2003



VERGEBÜHRT
gem. § 14 *2,3,60*
in Verb. m. § 3 Abs. 2
Gebührengesetz 1957

PROF. DIPL. - ING.
HANS BAUMGARTNER

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER
ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
A - 1130 WIEN, MONTECUCCOLIPLATZ 12/4/9
TELEFON : 876 2 876 FAX : 876 2 876 - 620

GZ.: 971/03

Wien, 12. März 2003

STANDBERECHNUNG

für die Errichtung
von einer Trägerswechselungen
im Gebäude in

1030 Wien, Kegelgasse 4.

Dipl.-Ing. Hans Baumgartner


Der Bauführer :

TROMAYER BAU
Ges.m.b.H.
1170 Wien, Neuwaldegger Str. 33
Tel. (01) 470 41 80
Fax (01) 470 41 10

Der Bauwerber :


[Signature]

1. GRUNDLAGEN

Als Grundlagen für die vorliegende
Standberechnung dienen:

- Einreichplan der Fa. TRIMMER Bau
Ges.m.b.H., 1170 Wien
- Angaben der Bauform über die geplante
Ausführung
- Kopien der alten Einreichpläne (Skizze)
- D-Namen B 4010
B 4012
B 4600 / 2/4
- Verwendete Baustoffe
Stahl St 360 B

ERDGESCHOSS

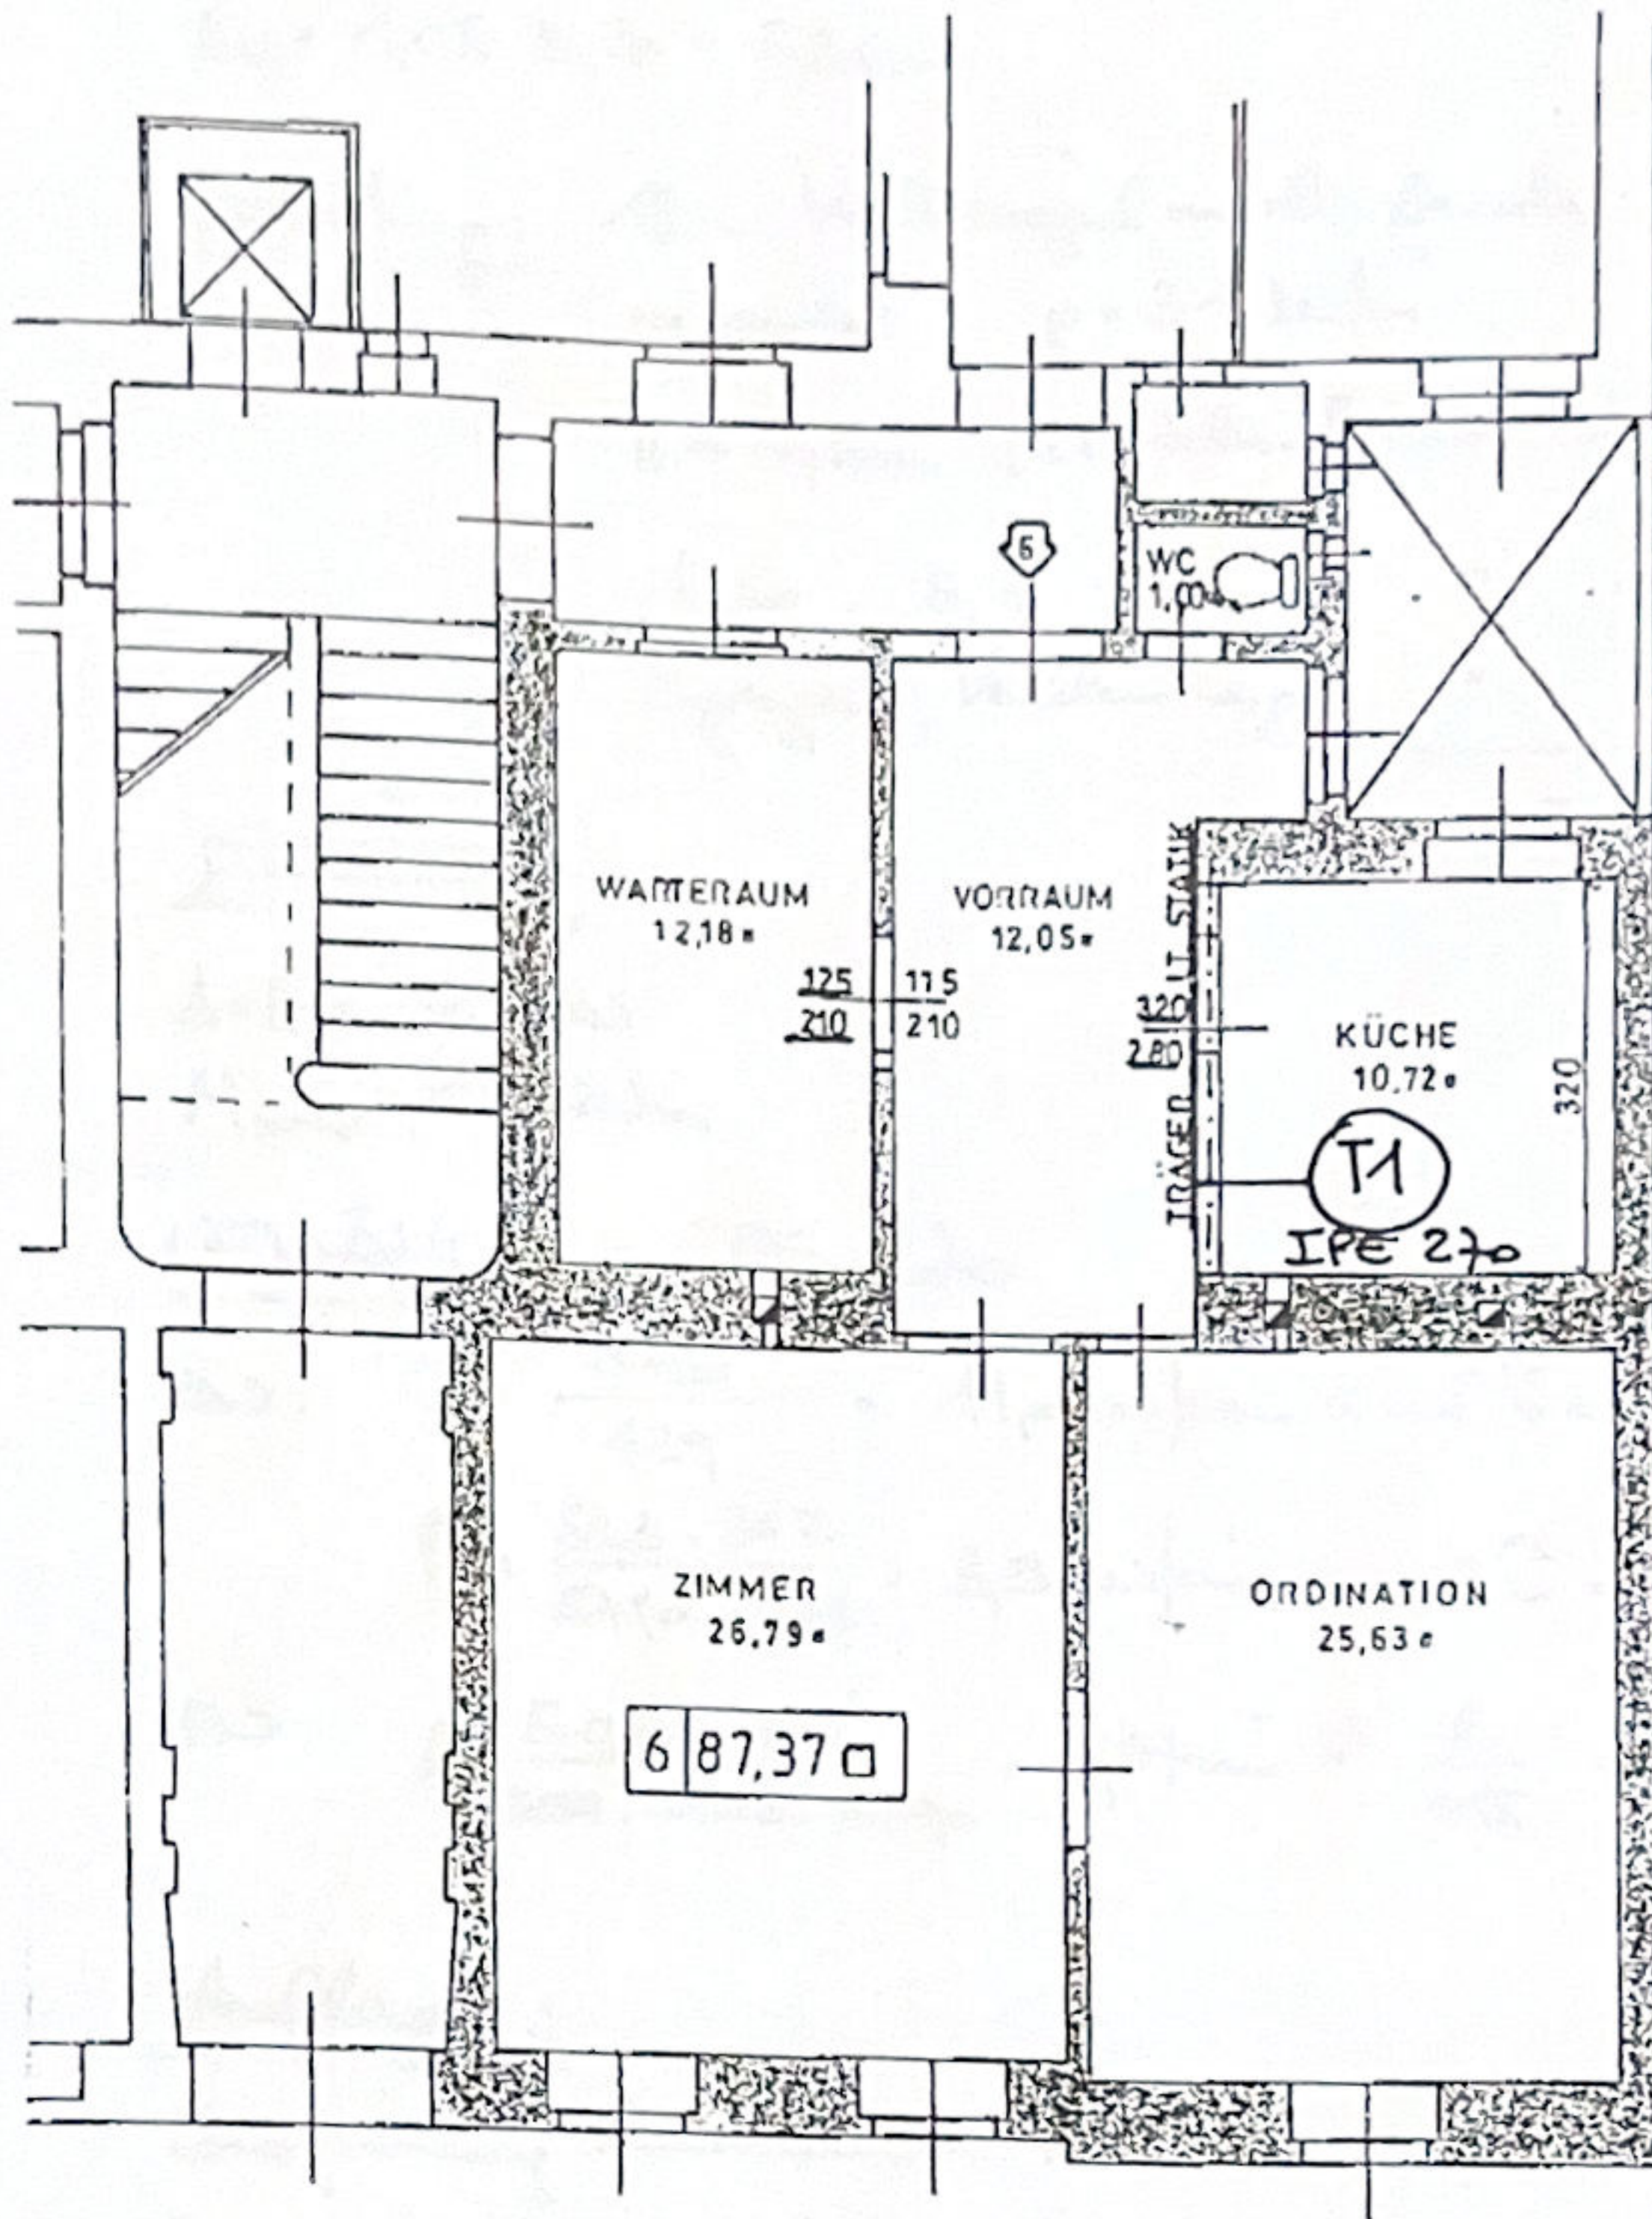

KEGELGASSE

3. BERECHNUNG3.1. Pos. T1

Stahlträger

$$l_i = 3,20 \text{ m}$$

$$l_{st} = 1,05 \cdot 3,20 = 3,36 \text{ m}$$

Belastung: 15cm Vollziegel mauer beidse.
verputzt $g = 3,1 \text{ kN/m}^2$ $h = 1,5 \text{ m}$ (lt. Schnitt aller Einrichtungsplan)


$$1,50 \cdot 3,1$$

$$= 32,6 \text{ kN/m}$$

Eigengew., Verkleidung

$$= 0,9 \text{ kN/m}$$

$$\underline{g = 33,5 \text{ kN/m}}$$

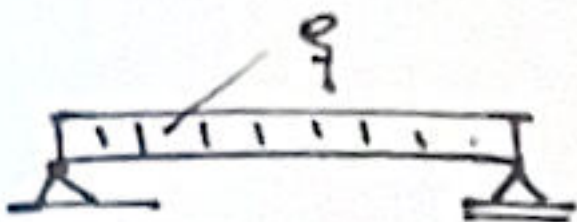

$$A = B = 56,3 \text{ kN}$$

$$M_{max} = 47,3 \text{ kNm}$$

GEWÄHLT: IPE 270

$$N: G = \frac{4730}{425} = 11,0 \text{ kN/cm} < \text{zul } G = 14,50 \text{ kN/cm}$$

$$T = \frac{563 \cdot 242}{5790 \cdot 0,62} = 3,8 \text{ kN/cm} < \text{zul } T = 8,50 \text{ kN/cm}$$

$$f: f = \frac{5 \cdot 0,235 \cdot 336^4}{384 \cdot 20600 \cdot 5790} = 0,47 \text{ mm} \hat{=} \frac{l}{15} < \frac{l}{500}$$

Auflager:

Ausführung handbetoniert:

Betonplatte 450/250/150 B20 (C15/20)

darauf Stahlplatte 300/200/20

Einlagerpressung an Mauerwerk

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{56.300}{450.250} = 0,125 \text{ N/mm}^2 < 0,18 \text{ N/mm}^2 \text{ bzw. } \sigma_{\text{max}}$$

Ableitung der horizontalen Kräfte:

Ausstufende Querschnitte im Gebäude
im Abstand von ca. 40 m bzw. geringer
vorhanden. Ohne weitere Nachweise.

WIEN, 12. MÄRZ 2003

Dipl.-Ing. Hans Baumgartner

