

Projet ARE: Feu de forêt

Simulation d'un feu de forêt

TOSTIVINT Thomas KESRAOUI Waniss KAGABE Christ



Sommaire:

Introduction

I) Thème

II) Modele

III)simulation

IV)Analyse

Conclusion

Introduction

-Changement climatique

Canicule record de température chaque été

-Nombreux départs de feu important

Problématique : Comment la composition d'une forêt influe sur la propagation du feu ?

<u>l) Thème</u>

-Feu : réaction chimique exothermique = combustion Se déclenche en la présence d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'énergie.

-Forêt : surface majoritairement dominée par les arbres

<u>II)Modèle</u>

Hypothèses:

- -Le feu se propage plus difficilement à proximité de zone humide
- -Les pompiers peuvent éteindre le feu
- -La direction du vent influe sur le sens de propagation du feu

Etape 1: Simuler une forêt dans une matrice de dimension n,m

Ajouts d'éléments susceptibles de modifier l'expansion d'un feu de forêt :

- -1 = eau
- 0 = roche
- 1 = arbres
- 2 = feu
- 3 = cendres
- 5 = pompier

Afin de gérer la répartition on introduit deux paramètres

def creerForet(n, m, pcoccup, pw):

- -Proportion d'arbre = pcoccup
- -proportion d'eau = pw

creerForet(10, 10, 0.7, 0.5) Exemple:

0.7 signifie que 70% de la forêt est composée d'arbres

0.5 que la moitié du reste de la forêt est de l'eau

[[0. 1. 1. 1. 0. 1. -1. 1. 1.]on a donc : 70% d'arbres 15% d'eau

[0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.] [0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. -1.] [1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1.]

[0. 1. 1. 1. 0. -1. 1. 1. 1. 1.] [0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. -1. 1. 1.] 15% de rocher [-1. 1. 1. 0. 1. 1. -1. 1. 1. 1.]

Etape 2: Permettre à la forêt de brûler

Pour cela on initialise une case en feu parmis une case 'arbre' aléatoire

```
0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. -1.]
[ 1. 1. 1. 1. -1. 1. -1. 1. 1.]
[ 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1.
[-1. 1. 1. 1. 1. 0. -1. 1. 0. 1.]
[ 1. 1. 1. 1. -1. 1. 1. 0. 1. -1. ]
[ 1. -1. 1. 1. 2. -1. 1. 0. 1. 1.]
[ 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ]
[ 1. 1. 1. 0. 1. 1. -1. 1. 1.
[1. -1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. -1. 1.]
```

[[1. 1. 1. 0. 1. -1. -1. 1. -1. -1.]

On crée une nouvelle matrice afin de renseigner la probabilité qu'ont les cases de brûler.

La probabilité est modifier par le nombre de case d'eau à proximité.

On repère les case susceptible de brûler par proximité en fonction du la direction du vent.

On repère ensuite celle susceptible de brûler à cause du vent.

Initialise des pompiers dans un coin de la matrice.

On calcule leur distance par rapport au feu le plus proche on les dirigent dans cette direction.


<u>III)Simulation :</u>

Etape 3: Propager le feu jusqu'à ce qu'il s'arrête ou brûle tout

Ici on peut voir que à la fin de la simulation la partie en haut à gauche a totalement


```
3. 3. 3. -1. 3. -1. 1. -1. 1.]
    3. 3. 3. 0. 1. 1. 1.
    3. -1. 3. 3. 1. -1. 0. 1.
    3. 3.
           0. 0. 1. 1. 1. 1.
           0. 0. 1. 1. -1.
        3.
    0. 3. 1. 1. -1. 1. 0. 1.
[-1. \ 1. \ -1. \ -1. \ 1. \ 0. \ 1. \ 1. \ 1.
[-1. 1. -1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
[-1, -1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1. 1. -1. 0. 1. 1. 1. -1. 1. 1.]
```

On représente l'évolution de la matrice avec une animation.

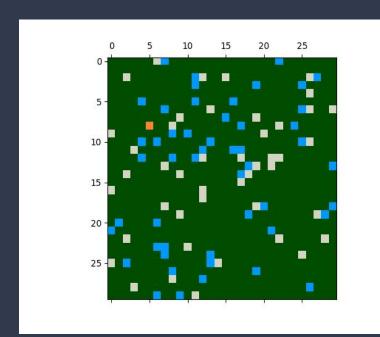


IV)Analyse:

Pour comparer les différentes simulation de forêt on compte le nombre d'arbres

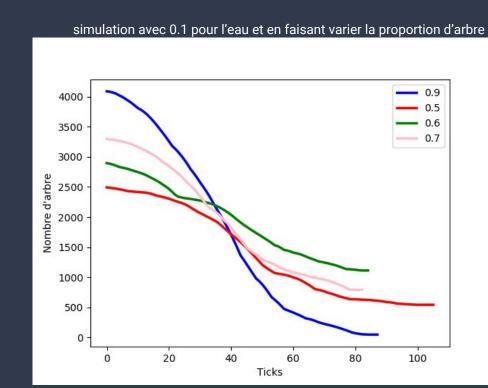

IV)Analyse:

simulations avec plus de 70% d'eau en variant la proportion d'arbre

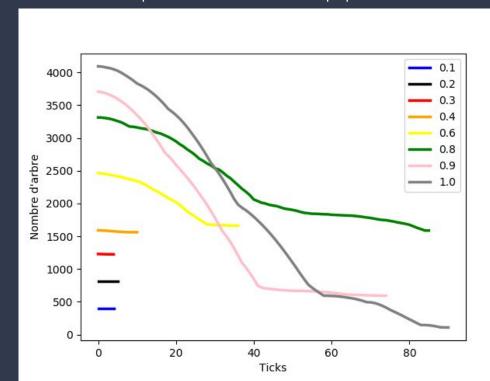

Conclusion

-Le Modèle suis bien les hypothèses

-Mais perfectible:

pompier trop lent

plus de prise en compte du terrain