

# Tractor 100 Hp

**MEKA**  
**TECH**

## MKT-T1004.V1

### Características

#### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tractor de 100 Hp con motor de diesel y toma de fuerza para colocar una amplia gama de implementos.

#### ● ESPECIFICACIONES

Potencia al motor: 100 Hp

Tracción: 4x4

Peso sin lastre: 3 260 kg

Dirección: Hidráulica

Transmisión: 24x6 doble eje


Enganche: De 3 puntos Categoría 2

TDF: 540 y 1 000 rpm

#### ● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

### Imágenes del Equipo

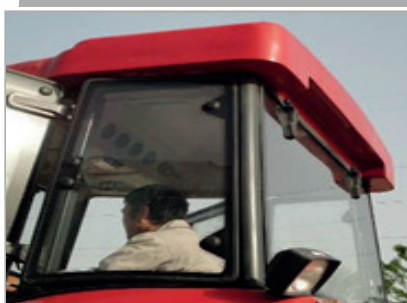

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

[www.mekatech.tv](http://www.mekatech.tv)

Última modificación  
11/08/2015

Versión  
2

No. de Ficha  
058

**COPIA CONTROLADA**

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Tractor 100 Hp



## Hoja técnica

MODELO		MKT-1004		MKT-1004	
MOTOR				DIRECCION	
Marca	YTO			Tipo	Hidraulica
Modelo	LR4A3Z-24			SISTEMA ELECTRICO	
Potencia	100 HP			Tipo	12V, negativo a tierra
Revoluciones Nominales	2400			Alternador	JFZ1512Y
Aspiración	Turbocargado			Faros delanteros	2
Cilindros	4			Faros traseros trabajo	2
Inyeccion	Directa			Faros superiores D.	2
Prefiltro	Vacio manual			Faro interno	1
Filtro de aire	1ro y 2ro externo			Acumulador	6QW120B
EMBRAGUE				SISTEMA HIDRAULICO	
Tipo	Seco, accion doble			Tipo	Tres puntos
Accionamiento	Mecanico por pedal			Categoría	II
TRANSMISION				Bomba	CBN-F320
Tipo	Doble eje, cambio de cuello			Caudal L/min	26
Velocidades	8x4			Presión Mpa	18
Velocidad Km/h	0 a 34.26			Capacidad levante a 610 mm de las esferas	1785.71 Kg
Creeper	SI			Estabilizadores	Telescopicos
TOMA DE FUERZA				Brazos inferiores	Reforzados
Velocidad	540 Y 1000 RPM			SISTEMA HIDRAULICO AUXILIAR	
Tipo	Independiente			Tipo	Centro abierto
Accionamiento	Mecanico-hidraulico			Presión Mpa	18
Revoluciones nominales	2100			Caudal L/min	26
EJE DELANTERO				Caja de valvulas doble acción	2
Tipo	4WD			CAPACIDADES	
Accionamiento	Manual por palanca			Deposito de combustible (L)	120
Angulo de viraje	11 grados			Carter motor (L)	15
Radio de jiro (m)	4.3			Sistema de enfriamiento (L)	16
Angulo de inclinación	1 grado			Transmisión/sistema hidraulico (L)	45
EJE TRASERO				Deposito de direccion (L)	2.4
Traccion	Rueda Izq.			Deposito de frenos (L)	0.2
Traba del diferencial	Mecanico por pedal			Eje delantero (L)	5.5
FRENOS				PESO Y DIMENSIONES	
Tipo	Baño de aceite			Distancia entre ejes (mm)	2350
Accionamiento	Mecanico por pedal			Largo total (mm)	4200
Discos	Doble			Ancho minimo trasero (mm)	2120
Estacionamiento	Mecanico manual			Trocha delantera (mm)	1550-1650-1890-1990
RODADOS				Trocha trasera (mm)	1560-1660-1740-1840
Rodado delantero basico	11.2x28			Altura al escape	2820
Rodado trasero basico	16.9x34			Altura al volante (mm)	2050
CABINA				Despeje rodado Std. (mm)	426
Tipo	Std			Peso sin lastre (Kg)	3260
Puertas	2			ACCESORIOS BASICOS	
Ventanas laterales	2 abatibles			Contrapesos delanteros	6
Ventana trasera	1 abatible			Contrapesos traseros	4
Limpia parabrisas	Frontal			Enganche del 3er punto	1
Espejos	2 laterales			Barra de tiro	1
Asiento	Regulable			Manual del operador	1
Area de operación	Semi-plataforma			Carnet de garantia	1
				Llave de artillerias	1
				Maneral	1

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970