

Tractor 20 Hp



MKT-T202.V1

Características

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tractor de 20 Hp con motor de diesel y toma de fuerza para colocar una ampli gama de implementos.


● ESPECIFICACIONES

Potencia al motor:	20 Hp
Tracción:	2WD
Peso sin lastre:	1 040 kg
Dirección:	Hidráulica
Transmisión:	8x2 std
Enganche:	De 3 puntos Categoría 1
TDF:	540 rpm

● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo

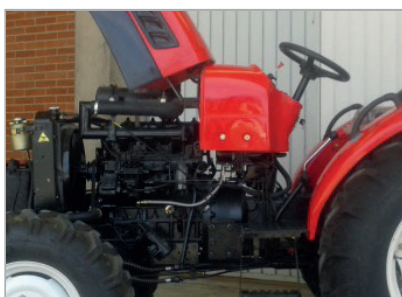

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

Tractor 20 Hp



Hoja técnica

MODELO VERSION	MKT-200 2WD	MKT-204 4WD	MKT-200 2WD	MKT-204 4WD
MOTOR				
Marca	LAIDONG			
Modelo	LL380BT			
Potencia (HP)	20			
Revoluciones Nominales (rpm)	2350			
Aspiración	Natural			
Cilindros	3			
Inyeccion	Directa			
Cilindrada (Lts)	1.36			
Diametro/Carrera (mm)	80/90			
Relacion de Compresion	18:1			
Tipo de camisas	Secas			
Filtro de aire	Interno Tipo Seco			
EMBRAGUE				
Tipo	Seco, accion doble			
Diametro de Discos (mm)	225			
Accionamiento	Mecanico por pedal			
TRANSMISION				
Tipo	Estandar			
Velocidades	8 x 2			
Velocidad Km/h	0 a 26			
TOMA DE FUERZA				
Velocidad (rpm)	540 / 1000			
Tipo	Dependiente			
Accionamiento	Mecanico por palanca			
Revoluciones nominales (rpm)	540(2322)/1000(2238)			
Numero de flechas (mm)	1 3/35			
Cambio de velocidad	Por palanca			
No estrias	6			
EJE DELANTERO				
Tipo	2WD	4WD		
Accionamiento	Manual por palanca			
Convergencia (mm)	5 - 8			
Inclinacion (grados)	2º	3.5º		
EJE TRASERO				
Traccion	Rueda lzq.			
Traba del diferencial	Mecanico por pedal			
FRENOS				
Tipo	Seco			
Accionamiento	Mecanico por pedal			
Estacionamiento	Mecanico por palanca			
ACCESORIOS BASICOS				
Contrapesos delanteros	4			
Enganche del 3er punto	1			
Barra de tiro	1			
Manual del operador	1			
Carnet de garantia	1			
Caja porta herramienta	1			
Rops	1			
Caja de valvulas	2			
DIRECCION				
Tipo	Hidraulica/Independiente			
Tipo de bomba	Engranes			
Presion trabajo (Mpa)	6			
Pistones	1			
SISTEMA ELECTRICO				
Tipo	12V, negativo a tierra			
Alternador (A)	25			
Corriente	Alterna			
Motor arranque (KW)	3.8			
Acumulador (A/hr)	70			
Faros delanteros	2			
Faros traseros trabajo	2			
SISTEMA HIDRAULICO				
Tipo	Centro Abierto			
Categoria	I			
Tipo Bomba	Engranes			
Caudal L/min	14.1			
Presión de Apertura (Mpa)	14			
Presion del Sistema (PSI)	2045			
Capacidad levante a 610 mm de las esferas	431.34 Kgf			
Estabilizadores	Telescopicos			
Caja de valvulas Doble Accion	2			
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				
Tipo Bomba	Centrifugo			
Presion de Apertuta (Mpa)	50			
No Aspas Ventilador	7			
Diametro Ventilador (mm)	300			
CAPACIDADES				
Deposito de combustible (L)	25			
Carter motor (L)	7			
Sistema de enfriamiento (L)	6			
Caja Cambios y Eje Trasero (L)	31			
Deposito de direccion (L)	0.55			
Mandos y Eje Delantero (L)	N/A	5		
PESO Y DIMENSIONES				
Distancia entre ejes (mm)	1647			
Largo total (mm)	2984			
Ancho minimo trasero (mm)	1520			
Trocha delantera (mm)	950 --	1250	1100	
Trocha trasera (mm)	1220-1320			
Altura al escape (mm)	1970			
Altura al Rops (mm)	2331			
Altura al volante (mm)	1551			
Despeje rodado Std. (mm)	340			
Peso sin Lastre ni Liquidos (Kg)	1183		1340	
RODADOS				
Rodado delantero estandar	5.00 - 15		6.50 - 16	
Rodado trasero estandar	11.2 - 24			
ACCESORIOS OPCIONALES				
Contrapesos traseros	4			
Toldo	1			

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970