

GB150 ^{Lithium} 4000A 12V

10.0L+
Gas & Diesel

الرصاصة الحامضية

Wet Gel MF EFB AGM

المركبات المائية والسيارات الترفيهية والسيارات الرياضية وجزازات العشب ومعدات الحدائق.

Genius BOOSTPRO Jump Starter™



NOCO
12V
Professional™

يعمل بشكل آمن على شحن البطاريات المنهكة خلال ثواني.

للمحركات التي تعمل بالغاز والديزل ذات السعة العالية في السيارات والشاحنات والقوارب والمركبات التجارية والمعدات وغيرها. شاحن بطاريات ليثيوم أيون يتميز بأنه عالي الأمان وعالي الدمج وصلب ويمكن حمله. يتميز بتقنية منع الشرر والحماية من القطبية العكسية. يعد مثاليًا لمجموعة واسعة من المحركات، بما في ذلك محركات الغاز/الديزل بسعة 10.0 لتر. مجهز بجهاز متقدم لقياس فرق الجهد بقدرة 12 فولت. يوفر طاقة عن بعد باستخدام قابس 12 فولت من أجل مضخات الإطارات والمحولات وشواحن الهواتف.

10XLED

مصباح وامض "LED" مزدوج عالي الإضاءة بمعدل 500 لومن من أجل وضوح الرؤية ويتضمن 7 أشرطة، بما في ذلك نظام "SOS" وأجهزة الستروبو الومضة في حالة الطوارئ.



USB

2.1A

يشحن بشكل عملي أي جهاز مزود بمنفذ "USB" (الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر اللوحية). إعادة شحن الوحدة من أي منفذ "USB" أو شاحن بقدرة 12 فولت.

80X

Jump Starts Per Charge

يملك كامل الطاقة لشحن مركبة تصل إلى 80 ضعف في عملية شحن واحدة. متوافق مع المحركات التي تعمل بالغاز والديزل بسعة تصل إلى 10 لتر.



عالي الأمان.

يوفر الحماية من القطبية العكسية والشرر والشحن الزائد والتيار الزائد والدوائر المفتوحة والدوائر القصيرة والتسخين الزائد.

لمحركات تعمل بالغاز والديزل بسعة تصل إلى 10.0 لتر. يعد آمنًا لاستخدامه في المحركات من أي نوع.


The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914

2 مرات يوفر مزيد من الطاقة مقسم حسب الحجم ويحمل تهمة لمدة أربعة مرات أطول.

طاقة التشغيل المتاحة (جول) = القدرة (ق) X الزمن (ز)



مقابل



Genius BOOSTPRO™

Leading Traditional Jump Starter

رطل 7.5

جول لمدة 3 ثواني 22500

رطل 18

جول لمدة 3 ثواني 6950

4 مرات الشحن السريع

ينتقل من نقطة الصفر إلى مرحلة التشغيل خلال 15 دقيقة، وإلى مرحلة الشحن الكامل خلال 3 ساعات فقط.

جهاز قياس فرق الجهد 12.9V

جهاز مدمج لقياس فرق الجهد يقوم بقراءة الجهد الكهربائي لبطارية المركبة من أجل تحسين وسائل التشخيص وحل المشكلات.

يعتبر غُط "Manual Override" ميزة خاصة مصممة من أجل المواقف نادرة الحدوث عندما تكون بطارية السيارة أقل من 2 فولت. تقوم ببساطة بالضغط على زر غُط "Manual Override" والاستمرار في الضغط لمدة 3 ثواني حتى يبدأ مصباح "Boost LED" في الوميض لكي تبدأ غُط الشحن. اضغط على الزر مرة أخرى (أو على زر الطاقة) للخروج من غُط "Manual Override". ينبغي استخدام هذا النمط بحذر، حيث إن غُط "Manual Override" يعطل حماية الأمان عندما يتم تفعيله.



إعادة شحن الوحدة
من أي منفذ "USB"
أو منفذ بقدرة 12
فولت.

يشحن بشكل عملي أي جهاز مزود
بمنفذ "USB"، بما في ذلك الهواتف
الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

USB 2.1A

مصدر طاقة "12V"
"Portable Power"

يعتبر مصدر طاقة عن بعد لمجموعة واسعة من
الأجهزة التي تعمل بقدرة 12 فولت، والتي
تتضمن مضخات الإطارات والمحولات والمصابيح
وشواحن الهاتف وغيرها.

NOCO صممت في الولايات المتحدة الأمريكية
"US 9,007,015 B1" براءة الاختراع رقم

المواصفات الفنية

البطارية الداخلية:	ليثيوم أيون
معدل تيار الذروة:	٤٠٠٠ أمبير
جول لمدة ٣ ثواني:	٢٢٥٠٠
درجة حرارة التشغيل:	٣٠-°مئوية إلى ٥٠+°مئوية
درجة حرارة الشحن:	٠٠°مئوية إلى ٥٠+°مئوية
درجة حرارة التخزين:	٢٠-°مئوية إلى ٥٠+°مئوية (متوسط درجة الحرارة)
١٢ فولت (مدخل/مخرج):	١٢ مدخل ١٢ فولت، ٥ أمبير / مخرج ١٢ فولت، ١٥ أمبير
صغير (مدخل):	٥ فولت، ٢,١ أمبير
منفذ "USB" (مخرج):	٥ فولت، ٢,١ أمبير
حماية المبيت:	التصنيف IP65 (مع منافذ مغلقة)
التبريد:	الحمل الحراري الطبيعي
الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع):	١٢,٣ * ٧ * ٢ بوصة
الوزن:	٧,٥ رطل
لومن (مصابيح LED):	٥٠٠ لومن

محتويات الصندوق


• شاحن "Lithium Jump Starter GB150" مزود بمشابك "HD Battery Clamps"
• كابل صغير "Micro USB Cable"
• قابس أنثى ١٢ فولت (مخرج)
• قابس ذكر ١٢ فولت (مدخل)
• كابل "12V XGC Cable"
• دليل المستخدم ودليل معلومات والضمان

إعادة شحن البطاريات من سلسلة "GB150" (ربما تختلف النتائج عن النتائج المرجعية)

وقت الشحن	شاحن USB التوصيت	الشحن السريع بقوة ١٢ فولت
٤٥ أمبير، ساعة	٥ ساعة	٥ أمبير، ١٢ فولت (٦٠ وات)
٢٢ أمبير، ساعة	١ ساعة	٣-٢ ساعة
١١ أمبير، ساعة	٢ ساعة	

الصندوق الكرتوني الرئيسي:
الأبعاد: ٩,٢ بوصة * ١٦,٩ بوصة * ٤,٢ بوصة
الوزن: ٧,٥ رطل
الكمية: ٢
الكود التجاري الموحد ١٠٠٤٦٢٢١١٥٠٠٦٠
الوحدات في كل حاوية ١٠٠ وحدة

تعبئة التجزئة:
الأبعاد: ٩,٢ بوصة * ١٦,٩ بوصة * ٤,٢ بوصة
الوزن: ٧,٥ رطل
الكود المنتج العالمي ٣٠١٥٠٠٦٠٤٦٢٢١١٥٠٠٦٠
الصندوق الكرتوني الداخلي:
الأبعاد: ٤,٥ بوصة * ٩,٣ بوصة * ١٧,٥ بوصة
الوزن: ٨ رطل

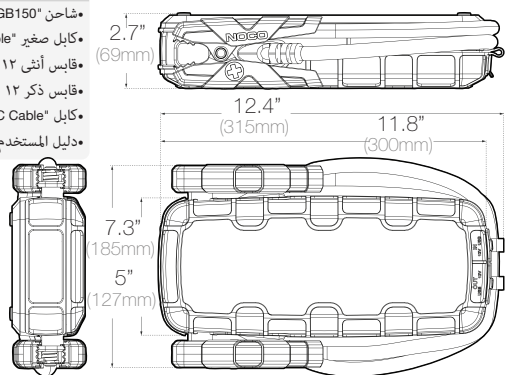

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914