

GB40 Lithium 1000A 12V

6.0L
3.0L Diesel

الرصاصة الحامضية

Wet Gel MF EFB AGM

المركبات المائية والسيارات الترفيهية والسيارات الرياضية وجرارات العشب ومعدات الحدائق.

Genius BOOST+ Jump Starter™



NOCO
12V
Car & Truck™

يعمل بشكل آمن على شحن البطاريات المنهكة خلال ثواني.

السيارات القوارب والدراجات البخارية والمركبات الصالحة لجميع الطرق والشاحنات وغيرها.

شاحن بطاريات ليثيوم أيون يتميز بأنه عالي الأمان وعالي الدمج وصلب ويمكن حمله. يتميز بتقنية منع الشرر والحماية من القطبية العكسية. يشحن على الفور في حالة الاستخدامات وحيدة البطارية. يعتبر مثاليًا لنطاق واسع من المركبات التي تتضمن الشاحنات والمحركات التي تعمل بالديزل بسعة تصل إلى 6.0 لتر و3.0 لتر.

2XLED

مصباح وامض "LED" مزدوج عالي الإضاءة من أجل وضوح الرؤية ويتضمن 7 أمطاط، بما في ذلك نظام "SOS" وأجهزة الستروب الوامضة في حالة الطوارئ.



2.1A

USB

يشحن بشكل عملي أي جهاز مزود بمنفذ "USB" (الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر اللوحية). إعادة شحن الوحدة من أي منفذ "USB" أو منفذ بقوة 12 فولت.

20X

Jump Starts Per Charge

تمتلك كامل الطاقة لشحن مركبة تصل إلى 20 ضعف في عملية شحن واحدة. متوافق مع المحركات التي تصل سعتها إلى 6 لتر.



عالي الأمان.

يوفر الحماية من القطبية العكسية والشرر والشحن الزائد والتيار الزائد والدوائر المفتوحة والدوائر القصيرة والتسخين الزائد.

لمحركات تعمل بالديزل بسعة تصل إلى 6.0 لتر و3.0 لتر ومركبات 12 فولت ذات البطارية الواحدة.

The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626


no.co

NOCO
Since 1914

يوفر مزيد من الطاقة مقسم حسب الحجم 8 مرات أخف وزنا 8 مرات أصغر

ويحمل تهمة لمدة أربعة مرات أطول.

طاقة التشغيل المتاحة (جول) = القدرة (ق) X الزمن (د)



مقابل



Genius BOOST+™

Leading Traditional Jump Starter

رطل 2.3

رطل 18

جول لمدة 3 ثواني 7035

جول لمدة 3 ثواني 6950

يُعتبر نمط "Manual Override" ميزة خاصة مصممة من أجل المواقف نادرة الحدوث عندما تكون بطارية السيارة أقل من 2 فولت. تقوم ببساطة بالضغط على زر نمط "Manual Override" والاستمرار في الضغط لمدة 3 ثواني حتى يبدأ مصباح "Boost LED" في الوميض لكي تبدأ نمط الشحن. اضغط على الزر مرة أخرى (أو على زر الطاقة) للخروج من نمط "Manual Override". ينبغي استخدام هذا النمط بحذر، حيث إن نمط "Manual Override" يعطل حماية الأمان عندما يتم تفعيله.



إعادة شحن الوحدة من أي منفذ "USB" أو منفذ بقدر 12 فولت.

USB 2.1A

NOCO صممت في الولايات المتحدة الأمريكية
"US 9,007,015 B1" براءة الاختراع رقم

يشحن بشكل عملي أي جهاز مزود بمنفذ "USB"، بما في ذلك الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

المواصفات الفنية



البطارية الداخلية:	ليثيوم أيون
معدل تيار الذروة:	١٠٠٠ أمبير
جول لمدة ٣ ثواني:	٧٠٠٠ جول
درجة حرارة التشغيل:	٣٠-°مئوية إلى ٥٠+°مئوية
درجة حرارة الشحن:	٠٠°مئوية إلى ٥٠+°مئوية
درجة حرارة التخزين:	٢٠-°مئوية إلى ٥٠+°مئوية (متوسط درجة الحرارة)
صغير (مدخل):	٥ فولت، ٢,١ أمبير
منفذ "USB" (مخرج):	٥ فولت، ٢,١ أمبير
حماية المبيت:	التصنيف IP65 (مع منافذ مغلقة)
التبريد:	الحمل الحراري الطبيعي
الأبعاد (الطول* العرض* الارتفاع):	٦,٧ * ٣,٢ * ١,٧ بوصة
الوزن:	٢,٤ رطل
لومن (مصباح LED):	١٠٠ لومن

إعادة شحن البطاريات من سلسلة "GB40" (رما تختلف النتائج عن النتائج المرجعية)

وقت الشحن	شاحن USB التوصيت
١٢ أمبير	٥ ساعة
٦ أمبير	١ ساعة
٣ أمبير	٢ ساعة


محتويات الصندوق

- شاحن "BoostSport Jump Starter GB40"
- كابل "Micro USB Cable 40"
- مشابك "X Connect HD Precision Battery Clamps"
- دليل المستخدم ودليل معلومات والضمان

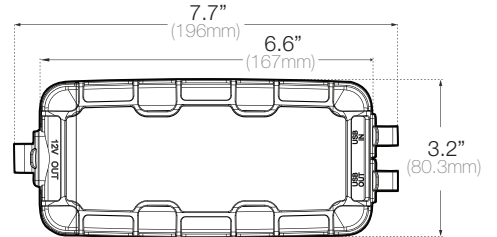

الصندوق الكرتوني الرئيسي:
الأبعاد: ١٥,٦ بوصة * ٩,١ بوصة * ١٠,٣ بوصة
الوزن: ١٨,٩ رطل
الكمية: ٦
الكود التجاري الموحد ١٠٠٤٦٢٢١١٥٠٠٢٢
الوحدات في كل حاوية ٣٦٠ وحدة

تعبئة التجزئة:
الأبعاد: ٤,٦ بوصة * ٤,٢ بوصة * ٨,٢ بوصة
الوزن: ٢,٧ رطل
كود المنتج العالمي ٠٥١٥٠٠٢٠٤٦٢٢١٠٠
الصندوق الكرتوني الداخلي:
الأبعاد: ٨,٥ بوصة * ٤,٩ بوصة * ٤,٧ بوصة
الوزن: ٣ رطل



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
Since 1914