

connectia

× HERDEZ · NESTLÉ HELADOS

VINIL DE REFRIGERADOR Y COPETE · ROLLOUT NACIONAL

everything is connected.

01

PRODUCCIÓN PARA PISO DE VENTA

Herdez requiere vestir el parque de congeladores Nestlé Helados en punto de venta. Connectia produce e instala la pieza completa: **vinil en frente y dos laterales** del congelador, más el **copete superior** — el elemento que a la altura del ojo comunica portafolio y precio.

3

CARAS VESTIDAS POR UNIDAD

1,440

DPI REALES DE IMPRESIÓN

2


COTIZACIONES · VINIL Y
COROPLAST

20K

PIEZAS · VOLUMEN BASE

02

ANATOMÍA DE LA UNIDAD

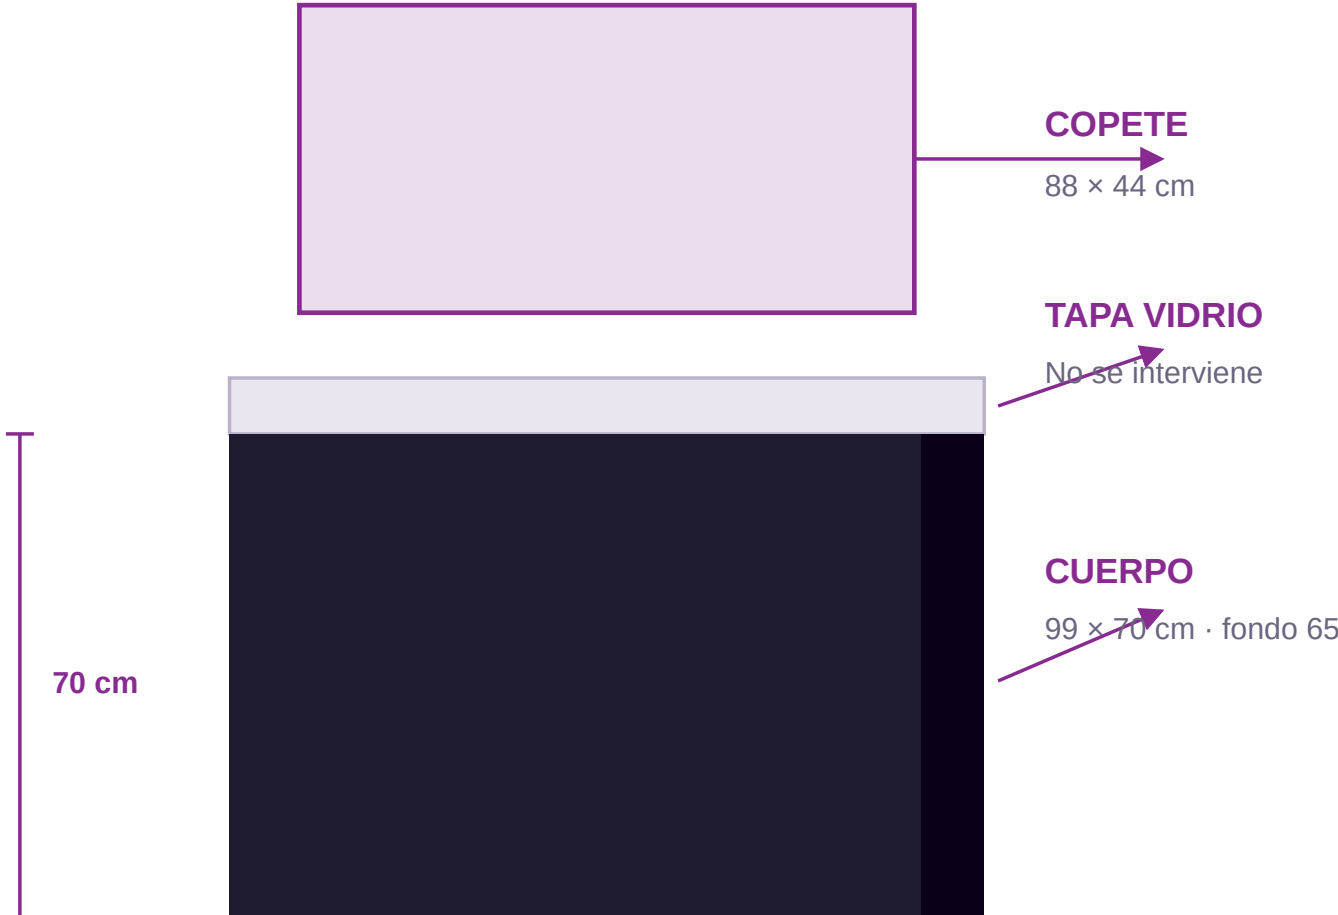


SUPERFICIE POR UNIDAD

CARA	MEDIDA	M²
Frente	99 × 70 cm	0.693
Lateral izquierdo	65 × 70 cm	0.455
Lateral derecho	65 × 70 cm	0.455
Total refrigerador	3 caras	1.603
Copete · 1 cara	88 × 44 cm	0.387
Copete · 2 caras	88 × 44 cm	0.774

Dato a confirmar. El fondo de 65 cm se tomó de la medición de referencia, donde la cota quedó parcialmente oculta. Confirmado el fondo real, el metraje y el plano se ajustan sin cambio de precio unitario.

03

LA UNIDAD VESTIDA POR TRES LADOS

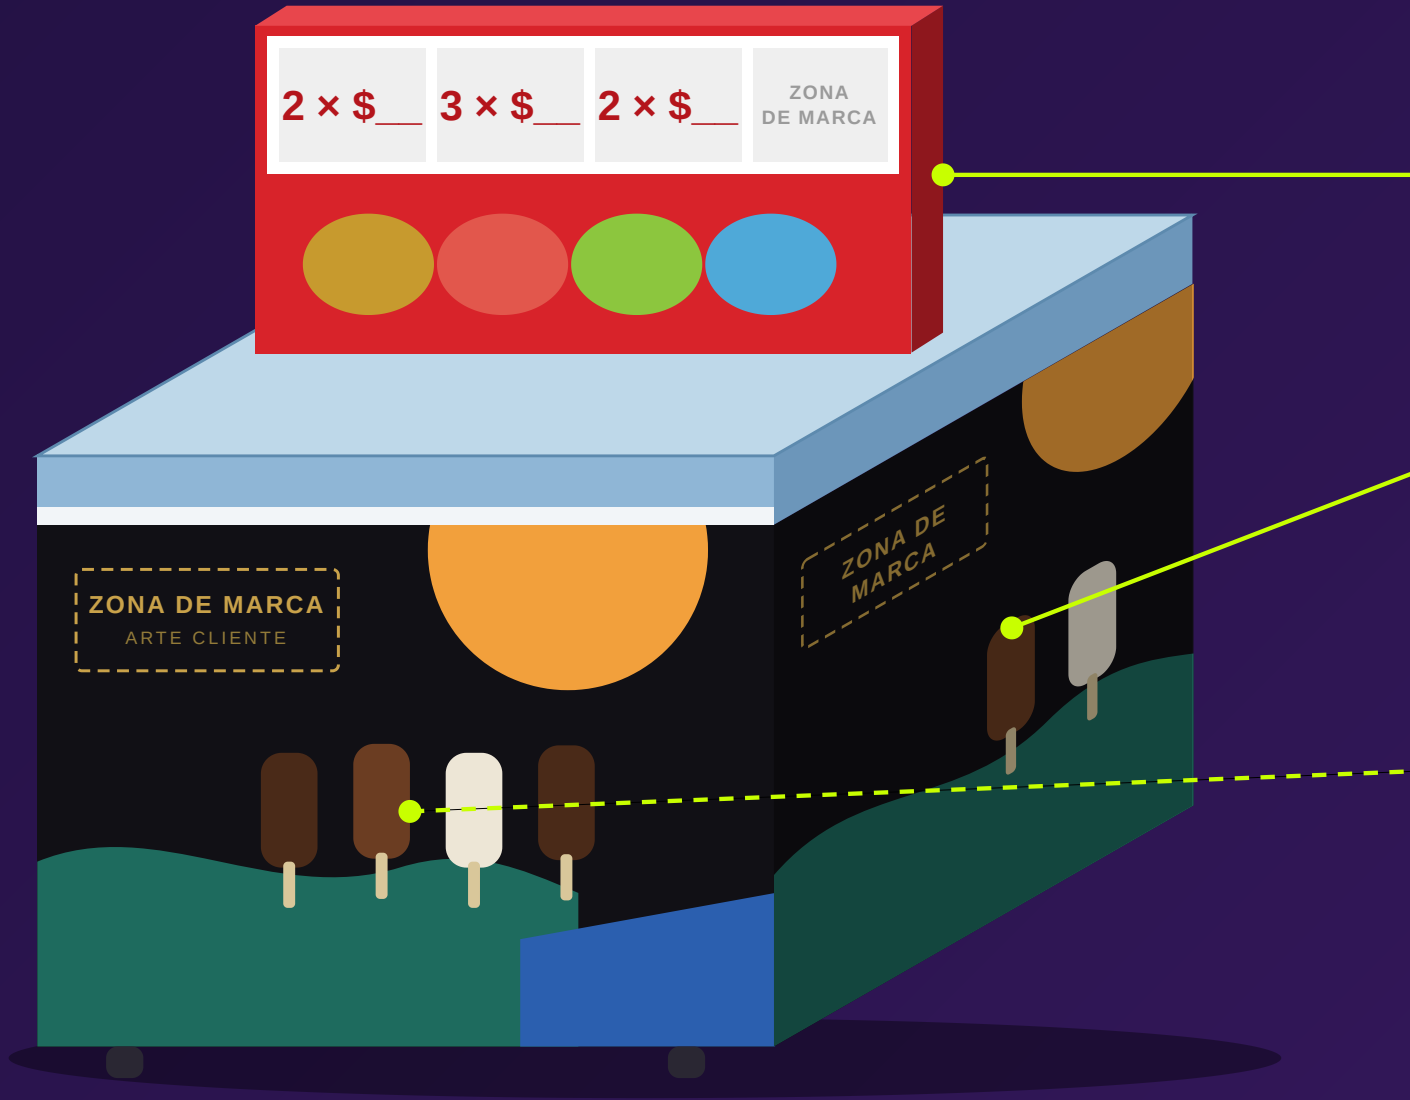

COPETE

88 × 44 cm · impresión a 1 cara

LATERAL DERECHO

65 × 70 cm · 0.455 m²

FRENTE

99 × 70 cm · 0.693 m²

LATERAL IZQUIERDO

Espejo del derecho · 0.455 m² · no visible en esta vista

04

LOS TRES LADOS, EN PLANO

LATERAL IZQUIERDO



65 × 70 cm · 0.455 m²

FRENTE




99 × 70 cm · 0.693 m²

LATERAL DERECHO



65 × 70 cm · 0.455 m² · en espejo

COPETE

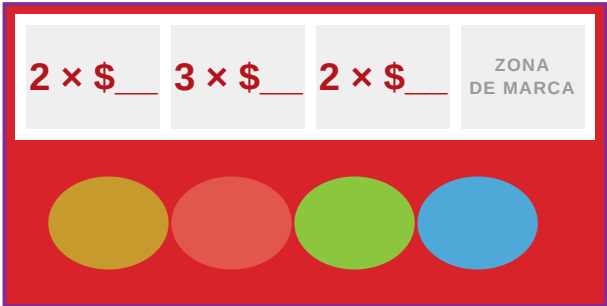

88 × 44 cm · 0.387 m² a una cara

TOTAL POR UNIDAD

1.603 m²

Refrigerador · frente y dos laterales

+ 0.387 m²

Copete · una cara

CRITERIO DE PRODUCCIÓN

Una tira por cara

Cada cara sale de una sola pieza.
Sin costura ni traslape visible.

Laterales en espejo

Misma composición, orientada para
que la marca lea hacia el pasillo.

Continuidad de gráfico

La onda inferior empata de cara a
cara en la arista del equipo.


Kit por unidad

Cuatro piezas rotuladas, enrolladas
con el arte hacia afuera.

Composición ilustrativa.
El arte final lo entrega el cliente.

05

PLANO TÉCNICO ACOTADO

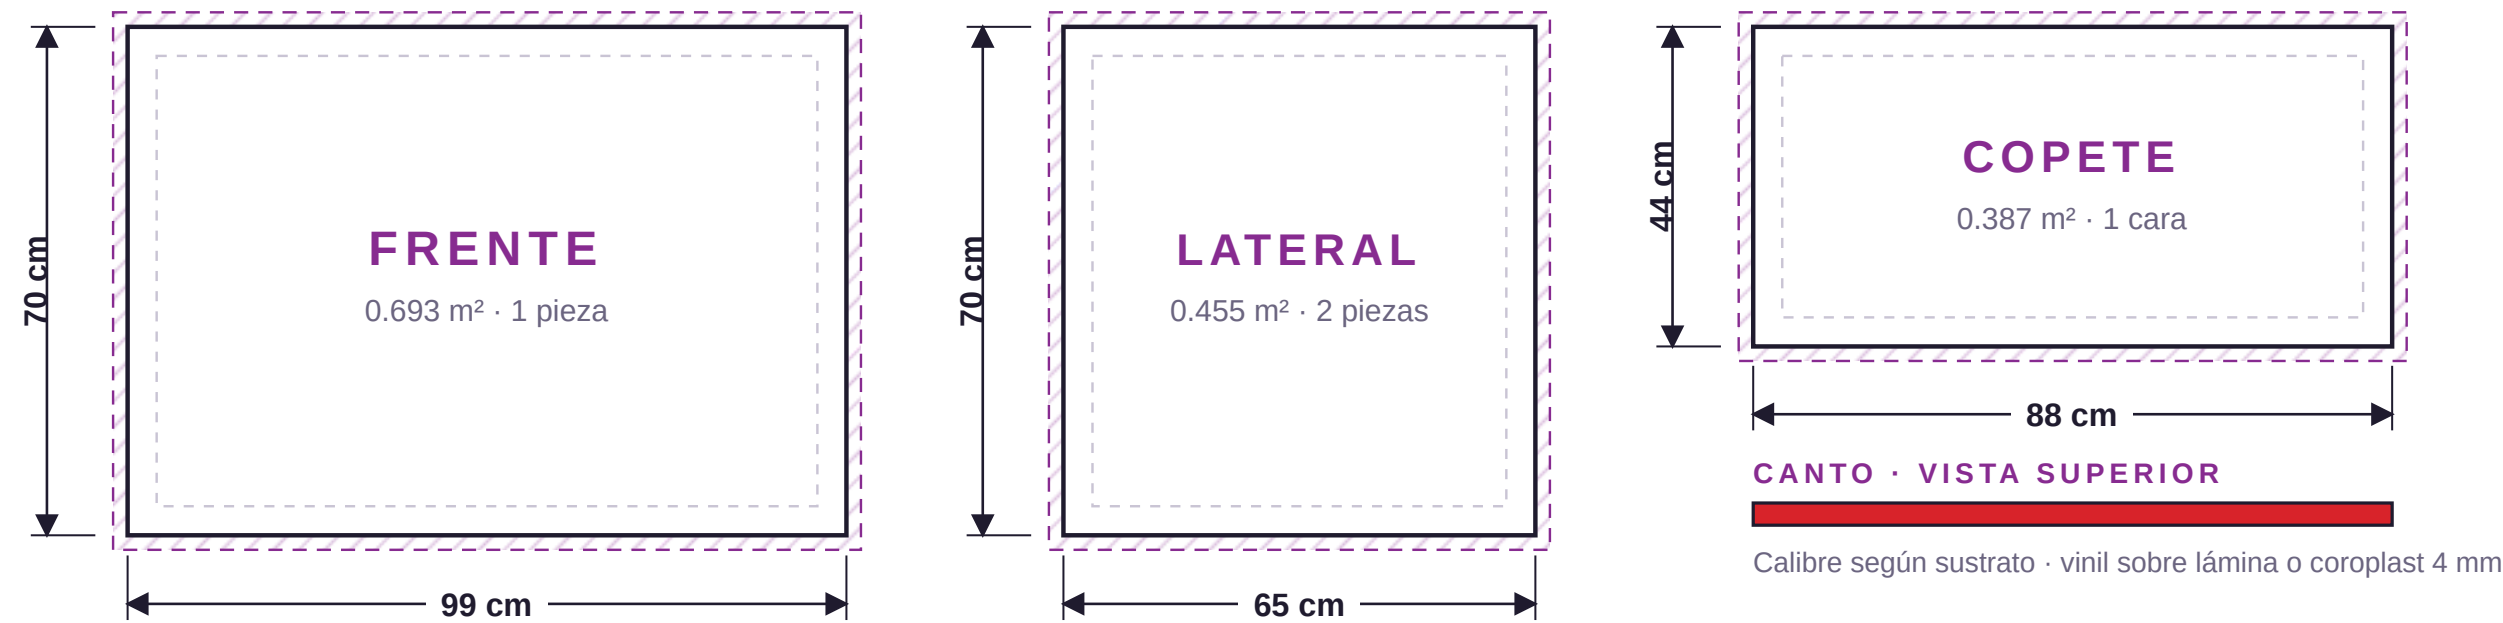

ESPECIFICACIÓN DE CORTE	MEDIDAS DE PRODUCCIÓN	ÁREA POR UNIDAD	ESCALA
 Sangrado +1 cm perimetral en cada cara	Frente	101 × 72 cm	1 : 28
 Área de seguridad -4 cm · nada crítico fuera	Lateral · 2 piezas	67 × 72 cm	Cotas en centímetros
	Copete	90 × 46 cm	Tolerancia ± 0.5 cm
		4 piezas · sangrado incluido	

FONDO DE 65 CM TOMADO DE LA MEDICIÓN DE REFERENCIA · SUJETO A VALIDACIÓN EN LA PRIMERA UNIDAD

06

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

SUSTRATO · VINIL

Vinil autoadherible de alta calidad, calandrado premium, adhesivo permanente de canales de aire para instalación sin burbuja sobre lámina esmaltada.

COPETE · COROPLAST

Alternativa rígida en polipropileno corrugado con impresión directa, para copete autoportante. Disponible a una o dos caras.

IMPRESIÓN UVE 1440 DPI

Tinta UV con curado LED a 1,440 dpi reales. Color sólido, sin banding, sin tiempo de outgassing. Perfil ICC calibrado contra el estándar de marca.

CORTE Y REGISTRO

Corte de precisión por cara, con sangrado perimetral de 1 cm y marcas de registro. Cada unidad se entrega en kit rotulado por pieza.

PROTECCIÓN

Laminado de acabado sobre toda la superficie impresa: resiste abrasión de piso de venta, limpieza diaria y condensación de congelador.

INSTALACIÓN

Aplicación en frío por instalador certificado: limpieza, desengrase, posicionamiento, arrastre y sellado de cantos. Retiro de residuo incluido.

La marca aparece donde importa, no donde sobra.