



P2. Placa mare

Pràctica

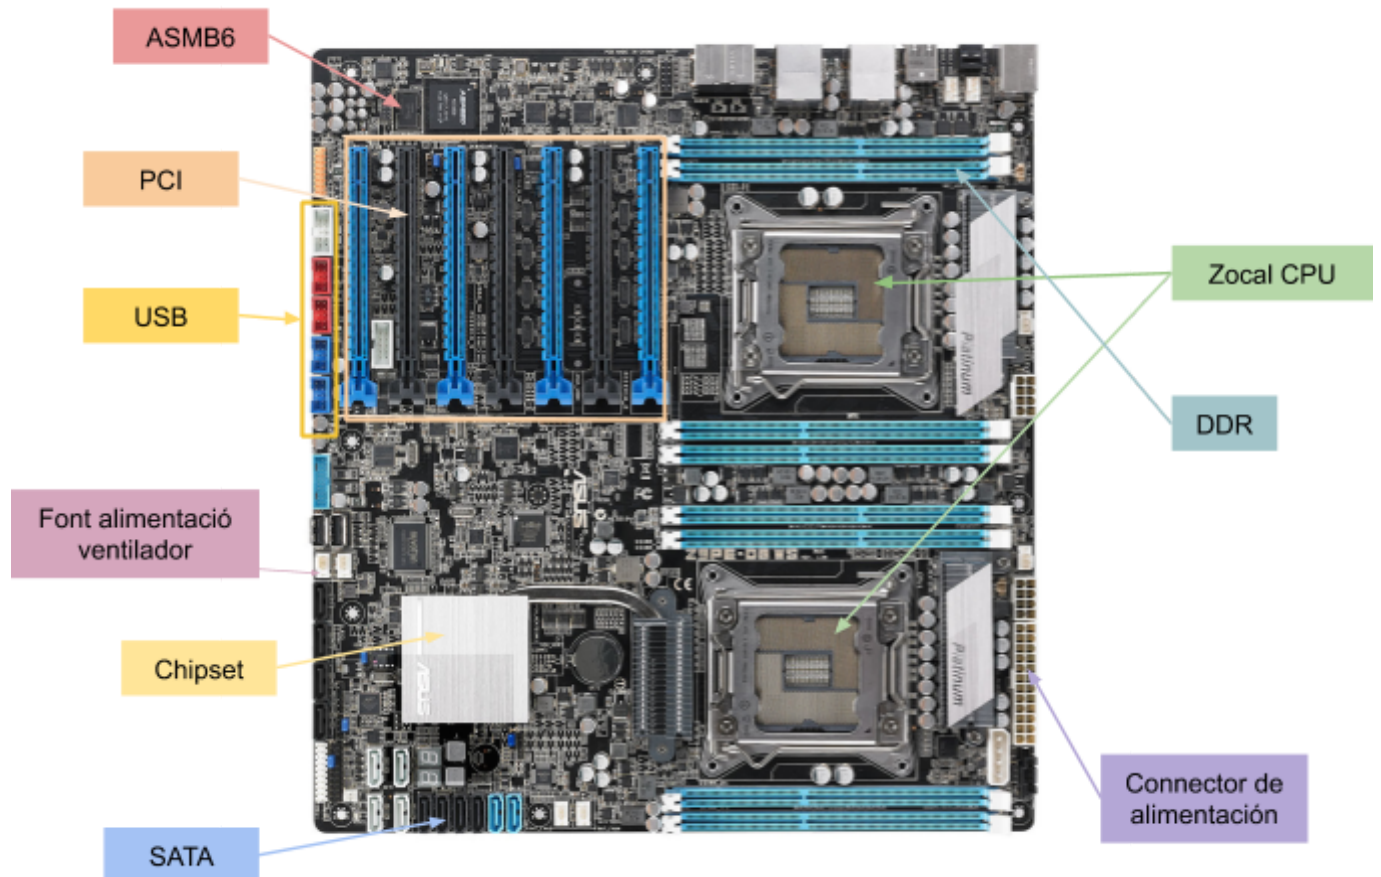

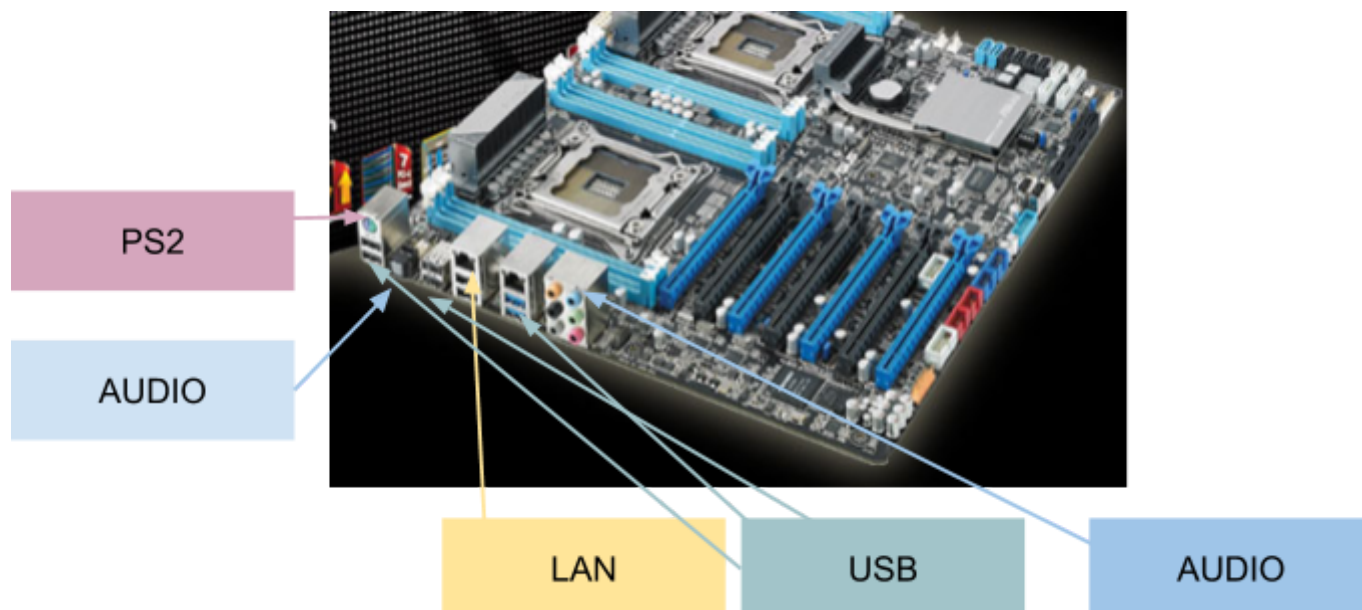

CPU	<p>Intel® Procesadores Socket 2011</p> <p>Dual Intel® Xeon® processor E5-2600 product family</p> <p>Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2</p>
Chipset	Intel® C602
Memoria	<p>8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz</p> <p>ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory</p> <p>Quad Channel Arquitectura de memoria</p>
Bus del sistema	8.0/7.2/6.4 GT/s Intel® QuickPath Interconnect
Compatible Multi-GPU	<p>Compatible con NVIDIA® 4-Way SLI™ Technology</p> <p>Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology</p>
Slots de expansión	<p>4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 o quad x8) *1</p> <p>2 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1</p> <p>1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x8) *1</p>

Almacenamiento	<p>Intel® C602 chipset :</p> <p>2 x SATA 6Gb/s port(s), azul</p> <p>8 x SATA 3Gb/s port(s), negro</p> <p>Compatible con Raid 0, 1, 5, 10</p> <p>Marvell® PCIe 9230 controller :</p> <p>4 x SATA 6Gb/s port(s), gris</p> <p>Compatible con Raid 0, 1, 10</p>
Red	Intel® 82574L, 2 x Controladora de red Gigabit
Audio	<p>Realtek® ALC898 8 canales CODEC de audio de alta definición</p> <p>- Compatible con: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking</p> <p>Características de audio:</p> <p>- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound</p> <p>- Salida S/PDIF óptica en panel trasero</p> <p>- DTS Ultra PC II</p>
Puertos USB	<p>Controladora ASMedia® USB 3.0 :</p> <p>4 x puerto(s) USB (2 en panel posterior, azul, 2 en placa)</p>
Características de la Workstation	<p>7 x PCIe x 16 slot(s)</p> <p>Quick Gate: 2 x vertical USB 2.0 en placa</p> <p>ASWM Enterprise</p> <p>ASMB6-iKVM Remote Management Tool</p>
Características especiales	<p>- USB 3.0 en panel frontal</p> <p>- ASUS SSD Caching</p>
E/S panel trasero	<p>1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2</p> <p>2 x Red (RJ45)</p> <p>2 x USB 3.0</p>

	<p>6 x USB 2.0</p> <p>1 x Salida S/PDIF óptica</p> <p>6 x Jack(s) de audio</p>
E/S Internos	<p>1 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 2 USB 3.0 extra(s) (19-pin)</p> <p>2 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 4 USB 2.0 extra</p> <p>2 x USB 2.0 vertical</p> <p>2 x Conector(es) COM</p> <p>6 x Conector(es) SATA 6Gb/s</p> <p>8 x Conector(es) SATA 3Gb/s</p> <p>2 x Conector(es) IEEE 1394a</p> <p>2 x Conector(es) ventilador de CPU (4 -pin)</p> <p>6 x Conector(es) ventilador chasis (4 -pin)</p> <p>1 x Cabezal de salida S/PDIF</p> <p>1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos</p> <p>2 x Conector de alimentación ATX 12V de 8 contactos</p> <p>1 x Conector de alimentación EZ_PLUG de 4 contactos</p> <p>1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP)</p> <p>1 x Paneles del sistema (Q-Connector)</p> <p>1 x RAID key header(s)</p> <p>1 x ASMB6-iKVM connector(s)</p> <p>1 x VGA connector(s)</p> <p>1 x AUX panel header(s)</p> <p>1 x SMBus header(s)</p> <p>1 x Botón de encendido</p> <p>1 x Botón reset</p> <p>1 x Jumper Clear CMOS</p>

Accesorios	2 x Cable(s) puerto COM 8 x Cable SATA 3Gb/s 6 x Cable(s) SATA 6Gb/s 1 x 3-Way SLI bridge(s) 1 x Q-connector(s) (2 en 1) 1 x 4-Way SLI bridge(s) 1 x SLI bridge(s) 1 x 2-port USB2.0 + 1394 bracket(s)
BIOS	64 Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Capacidad de gestión	WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Disco de soporte	Drivers ASUS Utilities ASUS Update
Formato de fábrica	EEB Formato de fábrica 12 pulgadas x 13 pulgadas (30.5 cm x 33 cm)
Nota	*1: Esta placa base soporta las especificaciones PCIe 3.0. Las funciones estarán disponibles al usar dispositivos PCIe 3.0.