

TENSOR FLEJES DE ACERO



Tensor para ser utilizado en combinación con un sellador de flejes de acero para sellos de hojalata o un sellador MIP para hebillas cerradas C. Recomendado para utilizarlo sobre superficies planas.

Disponible en 2 medidas, para flejes de 13 -19 mm y 32 mm.




Datos técnicos

	Tensor 13-19	Tensor 32
Medida de Fleje	13 – 19 mm	32 mm
Tensión de flejado	50-300 kg	50-500 kg
Velocidad (promedio)	1 flejada/3min	1 flejada/4min
Peso	1,5 kg	2,5 kg




Productos Relacionados

SELLOS HOJALATA HEBILLAS C

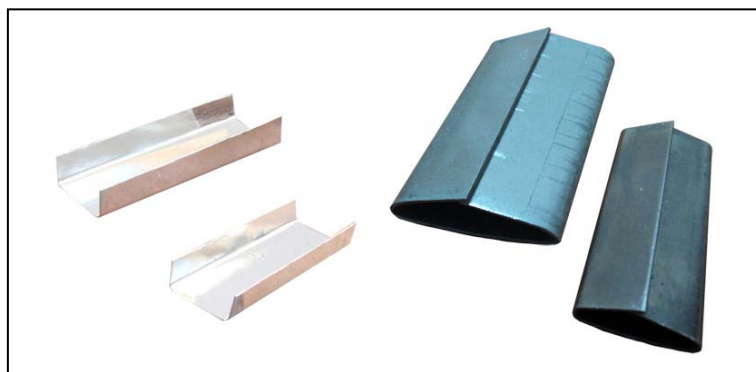

FLEJES DE ACERO

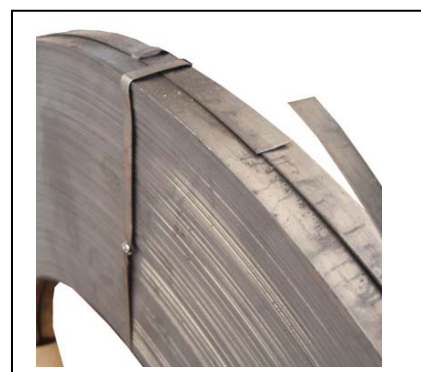

Oficina Argentina:
Belleli 557 - Lomas de Zamora
Buenos Aires, Argentina

 5411 4282 9919 / 6869

www.formaco.com.ar
info@formaco.com.ar

