

# FLEJADORA COMBINADA H-42



Apta para sellado de flejes de polipropileno de uso manual con sellos de chapa pp. Su diseño permite tensar y sellar con la misma herramienta.

Recomendada para bultos pequeños, frágiles o livianos. Es muy utilizada para el flejado de paquetería con bajos volúmenes de producción.



## Datos técnicos

Medida de Fleje	10 - 16 mm
Tensión de flejado	2-50 kg
Velocidad (promedio)	1 flejada/min
Peso	3 kg




## Productos Relacionados

## FLEJES USO MANUAL PP



## SELLOS DE CHAPA PP

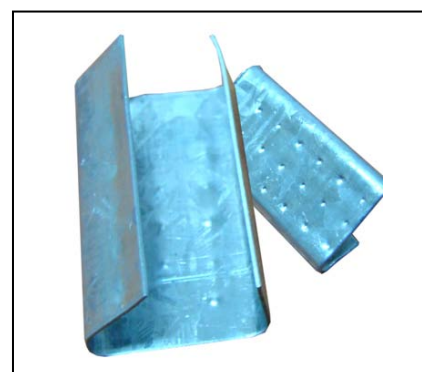

Oficina Argentina:  
Belleli 557 - Lomas de Zamora  
Buenos Aires, Argentina



5411 4282 9919 / 6869

[www.formaco.com.ar](http://www.formaco.com.ar)  
[info@formaco.com.ar](mailto:info@formaco.com.ar)

