




- Microprocesador marca CCG (PLC marca Siemens)
- Modo de operación automático o manual
- Sensor fotoeléctrico
- Disco de 1.500 mm de diámetro
- Altura de disco de 70 mm
- Velocidad de disco variable electrónicamente entre 5 y 20 r.p.m.
- Ralentizador de arranque y parada
- Altura de columna de 2.200 mm
- Motorreductor de plataforma a engranajes marca Lentax de ½ hp
- Motorreductor de columna a sin fin y corona marca Lentax o STM de ½ hp
- Motores trifásicos normalizados de ½ h.p. con protección térmica
- Sistema de tensión de film a embrague
- Capacidad de carga de 1.800 kg.
- Transmisión por cadena
- Plataforma de acceso

Palletizadora de Film stretch uso automático. Esta máquina no necesita del operario mientras dura la operación de embalaje. La cantidad de film utilizada se establece por programa, por lo que permite planificar el consumo exacto de film.



Productos Relacionados

## FILM STRETCH AUTOMATICO

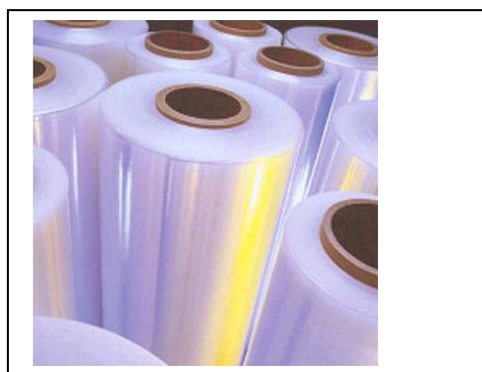

**Oficina Argentina:**  
Belleli 557 - Lomas de Zamora  
Buenos Aires, Argentina

 5411 4282 9919 / 6869

[www.formaco.com.ar](http://www.formaco.com.ar)  
[info@formaco.com.ar](mailto:info@formaco.com.ar)



**Oficina Argentina:**  
Belleli 557 - Lomas de Zamora  
Buenos Aires, Argentina

 5411 4282 9919 / 6869

[www.formaco.com.ar](http://www.formaco.com.ar)  
[info@formaco.com.ar](mailto:info@formaco.com.ar)

