Tarjeta de reseña · Memphis Belle

Cara en español · vista previa a escala 1:1 (80 × 125 mm)



- **Tamaño:** 80.0 × 125.0 × 2.8 mm
- **Base:** 2,0 mm, esquinas de 6 mm
- **Relieve:** 0,8 mm (altura total 2,8 mm)
- **Filamentos:** negro, marfil y amarillo
- **Material de cada pieza:** base 19.4 cm³ · marfil 0.24 cm³ · amarillo 0.63 cm³
- **Archivo para el laminador:** `tarjeta-resena-es.3mf` (o los 3 STL)

1 · Base negra

Cara en español · capa a escala 1:1 (la línea discontinua es el contorno de la tarjeta)

Imprime en negro (#0B0A09). 2,0 mm de grosor, lisa.



2 · Relieve marfil

Cara en español · capa a escala 1:1 (la línea discontinua es el contorno de la tarjeta)

Filamento marfil / blanco hueso (#F2EDE4). 0,8 mm de relieve sobre la base.



3 · Relieve amarillo


Cara en español · capa a escala 1:1 (la línea discontinua es el contorno de la tarjeta)

Filamento amarillo (#E8BE45). 0,8 mm de relieve sobre la base.



Tarjeta de reseña · Memphis Belle

Cara en inglés (English side) · vista previa a escala 1:1 (80 × 125 mm)

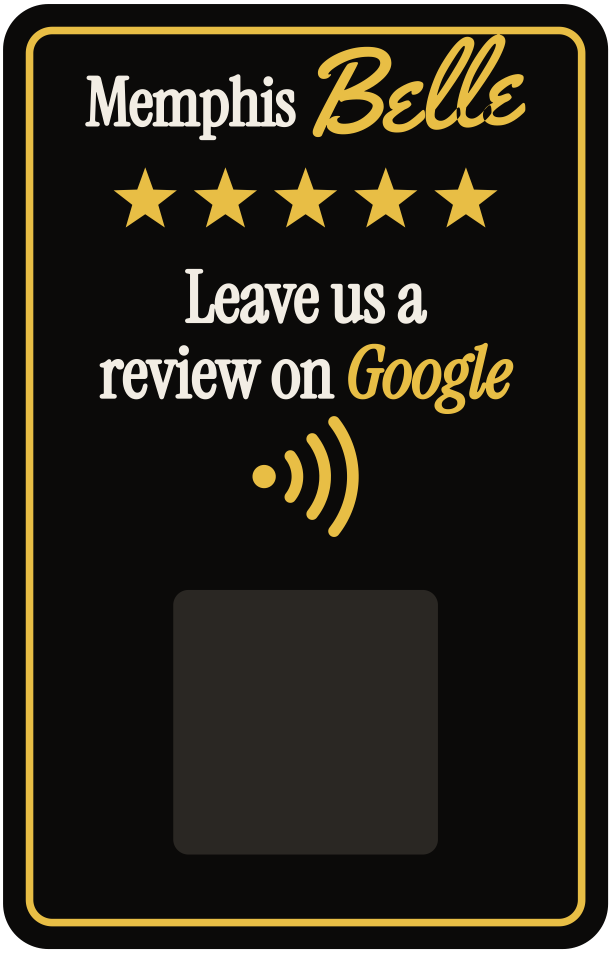

- **Tamaño:** 80.0 × 125.0 × 2.8 mm
- **Base:** 2,0 mm, esquinas de 6 mm
- **Relieve:** 0,8 mm (altura total 2,8 mm)
- **Filamentos:** negro, marfil y amarillo
- **Material de cada pieza:** base 19.4 cm³ · marfil 0.22 cm³ · amarillo 0.63 cm³
- **Archivo para el laminador:** `tarjeta-resena-en.3mf` (o los 3 STL)

1 · Base negra

Cara en inglés (English side) · capa a escala 1:1 (la línea discontinua es el contorno de la tarjeta)

Imprime en negro (#0B0A09). 2,0 mm de grosor, lisa.



2 · Relieve marfil

Cara en inglés (English side) · capa a escala 1:1 (la línea discontinua es el contorno de la tarjeta)

Filamento marfil / blanco hueso (#F2EDE4). 0,8 mm de relieve sobre la base.



3 · Relieve amarillo

Cara en inglés (English side) · capa a escala 1:1 (la línea discontinua es el contorno de la tarjeta)

Filamento amarillo (#E8BE45). 0,8 mm de relieve sobre la base.



Ajustes de impresión

Recomendados (FDM, boquilla de 0,4 mm)

Altura de capa	0,16 – 0,20 mm (base) · 0,12 – 0,16 mm si quieres un texto más nítido
Boquilla	0,4 mm (los trazos más finos del diseño miden 0,6 mm; no uses boquilla de 0,6 o mayor)
Paredes	3 · Relleno 15 – 20 % · Capas superiores 5
Orientación	Plana, con el relieve hacia arriba. No hacen falta soportes.
Cambio de filamento	Base negra hasta 2,0 mm (la capa donde empieza el relieve). A partir de ahí, marfil y amarillo. Con AMS / multicolor: abre el 3MF y asigna un filamento a cada pieza. Impresora de un solo color: cambia el filamento con pausa (M600) en la capa de 2,0 mm e imprime primero el marfil y luego el amarillo, o imprime cada color por separado y pega.
Primera capa	Lenta y bien calibrada; la base es una placa grande de 80 × 125 mm: usa borde de adhesión o lámina PEI limpia para evitar que se curve.
NFC	La pastilla va incrustada en el centro de la tarjeta (40 mm del borde izquierdo y 62,5 mm del superior), justo bajo el símbolo NFC. Pausa la impresión cuando la base llegue a 1,0 – 1,2 mm, coloca la pastilla, y continúa. Con 2,0 mm de base entra una pastilla fina; si es más gruesa, dime su diámetro y grosor y preparo el hueco.
Pegatina del QR	Hueco rebajado de 35 × 35 mm y 0,4 mm de profundidad, centrado bajo el símbolo NFC (de 77,5 a 112,5 mm desde el borde superior). La pegatina de 34,6 × 34,6 mm entra con 0,2 mm de holgura por lado y queda a ras. Si es de otro tamaño, cambia SLOT en scripts/tarjeta-3d.py.

Por qué este diseño imprime bien

Sin QR impreso (es una pegatina), con texto grande y en relieve de 0,8 mm, y con los trazos finos de las letras engrosados hasta un mínimo de 0,6 mm para que no se rompan. Los modelos son sólidos y estancos (comprobado).

Archivos: tarjeta-resena-es.3mf, tarjeta-resena-en.3mf y, por pieza, los STL (1 base negro, 2 relieve marfil, 3 relieve amarillo). Un PDF no se puede imprimir en 3D: este documento es la guía y la referencia a escala; el modelo está en los 3MF / STL.