

Agujereadora de durmientes AD

Con doble cabezal abocardador Rieltek



- Motor tipo Honda 5,5 Hp.
- Para brocas y abocardadores estándar.
- Ajuste de brocas con cono Morse número 4.
- Eje de empuje directo.
- Construida en acero soldado.
- Armada con bujes y rodamientos de calidad.
- Engranajes con tratamiento de endurecido.
- Carro para rieles de trocha 1000, 1435 y 1676 mm.



 **rieltek**

Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar

Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144

info@rieltek.com.ar

Agujereadora de rieles AR

La maquina indestructible de Rieltek



- Motor tipo Honda 5,5 Hp.
- Para brocas estándar.
- Ajuste de brocas con cono Morse número 4.
- Eje de empuje directo.
- Ajuste de mordaza a tornillo.
- Construida en acero soldado.
- Armada con bujes y rodamientos de calidad.
- Cubre correa metálico.



 **rieltek**

Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar


Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144

info@rieltek.com.ar

Entalladoras ED



- ▶ Dos motores de 15 hp para desbaste.
- ▶ Alimentación a energía eléctrica, trifásica.
- ▶ Arranque a sistema estrella triángulo.
- ▶ Ejes de platos de desbaste de 45 mm de diámetro.
- ▶ Plato de 35 mm y 4 cuchillas de widia regulables.
- ▶ Comandada por un sólo operador más alimentadores.
- ▶ Para trochas de 1676, 1435 y 1000 mm.
- ▶ Tablero simple con dos operaciones.
- ▶ EDH: Agujereado hidráulico con 2 o 4 brocas.

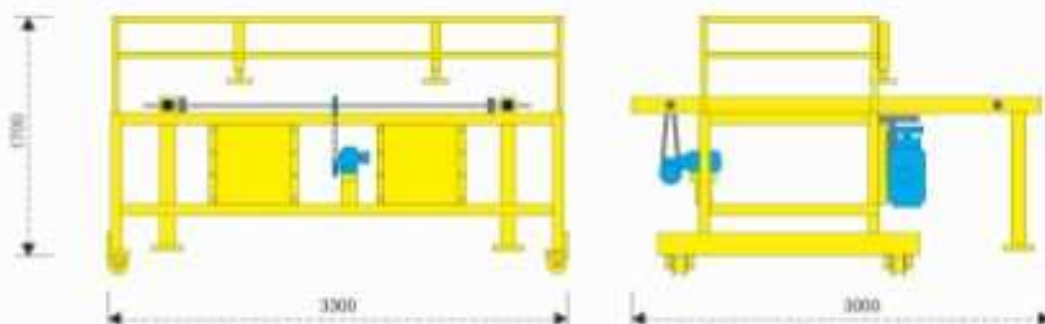

Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar

Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144

info@rieltek.com.ar

Equipo de Bateo EB

Con 4 palas vibradoras de 380 v.



- Generador Nafta o Diesel de 5 Kva.
- Salida de 380v para los cuatro bates (consumo 2 Kva).
- Salida de 220 para iluminación auxiliar (3 Kva).
- Salida de 12 v para accesorios.
- Palas de bateo livianas (32 kg).
- Vibración regulable para cada pala
- Caja de distribución eléctrica con 5 m de cable.
- Palas con 10 m de cable y enchufe de seguridad.



 **rieltek**

Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar

Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144

info@rieltek.com.ar

Llaves y barretas



- Llaves de acero de alta calidad.
- Mango de caño de gran espesor.
- Unión de llave y mango con inserto y soldados.
- Livianas y fuertes.
- Todas las medidas.
- De simple y doble boca.
- Barretas extra fuertes.
- Todos los tipos.
- Garantía Rieltek.



Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar

Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144

info@rieltek.com.ar

Tronzadora TR

La "sensitiva" para cortar rieles de Rieltek



- Motor Stihl Magnum 600.
- Para disco abrasivo de 400 mm.
- Dos posiciones del brazo para corte a ambos lados del riel.
- Cambio de posición sin desajustar la mordaza.
- Ajuste de mordaza a tornillo.
- Brazo de hierro armado.
- Articulación de brazo con rodamientos de calidad.
- Cubre disco y correa metálicos.



 **rieltek** Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar

Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144

info@rieltek.com.ar


Zorra plana 3 ton Z3T

El transporte de carga básico de la cuadrilla




- ▶ Construcción robusta en UPN 10 y 6.
- ▶ Rodamientos auto centrantes en los ejes.
- ▶ Masa de ruedas Rieltek de alto rendimiento.
- ▶ Ruedas de acero Rieltek de 400 mm.
- ▶ Ejes de acero de 40 mm de diámetro.
- ▶ Plancha en chapa de acero de 3 mm.
- ▶ Enganche de perno y agujero articulado.
- ▶ Para trochas de 1676, 1435 y 1000 mm.
- ▶ Capacidad de carga 3 toneladas.

Zorra Z3T 1000

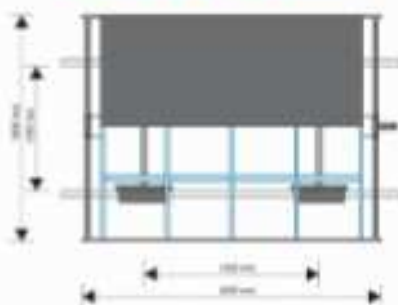

Zorra Z3T 1676

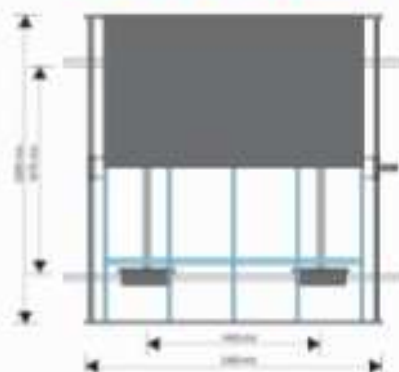

Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar

Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144


info@rieltek.com.ar

Zorra ZM1

La zorra motriz universal de Rieltek



- ▶ Capacidad para 6 personas (incluye conductor).
- ▶ Construcción estructural de seguridad en chapa de acero.
- ▶ Bidireccional.
- ▶ Motor bicilíndrico de 20 hp, arranque eléctrico.
- ▶ Embrague centrífugo.
- ▶ Transmisión a cadena (sin poleas).
- ▶ Inversión de marcha con caja manual.
- ▶ Ruedas de acero fundido de 400 mm. Mazas individuales.
- ▶ Para trochas de 1676, 1435, 1000 y 750 mm.

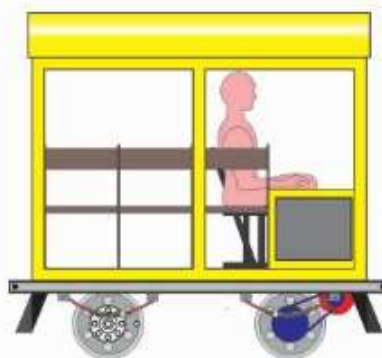

 **rieltek**

Desde 1996

Av. Santa Fe 2729, Of 49, C1425BGC Buenos Aires, Argentina

Oficina: (+54 11) 4823 6519

www.rieltek.com.ar

Movil: (+54 9 11) (15) 5720 8144

info@rieltek.com.ar