



Soluciones Ecolam S.L

Calle Caserna 44 Sant Jaume d'enveja 43877

Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679

Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 63 45

fabrica@grupolambea.com

www.grupolambea.com



ANTIDESLIZANTE • NAÚTICA

PARA SUPERFICIES DESLIZANTES

DESCRIPCIÓN:

Pintura formulada con pinturas acrílicas de elevada calidad, con acabado antideslizante para cualquier tipo de superficie.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso para cualquier tipo de superficie de metal, madera, hormigón, donde se requiera un acabado antideslizante: escaleras, suelos.

CARACTERÍSTICAS:

Secado muy rápido. Excelente elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia sobre multitud de superficies. No contiene Plomo. Buena resistencia al desgaste. Rendimiento aproximado 3m²/Unid. 2 capas.


MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Purgar la válvula tras el uso, invertir el bote y pulverizar hasta salir gas. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa. Repintable a los diez minutos con la misma pintura. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

ADR: UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ACETATO DE N-BUTILO / ALCOHOL ISOPROPILICO, ISOPROPANOL, PROPAN-2-OL), 3, GE I, (D/E)

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280 Llevar guantes/ prendas/gafas/mascara de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar ... para apagarlo. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en ...

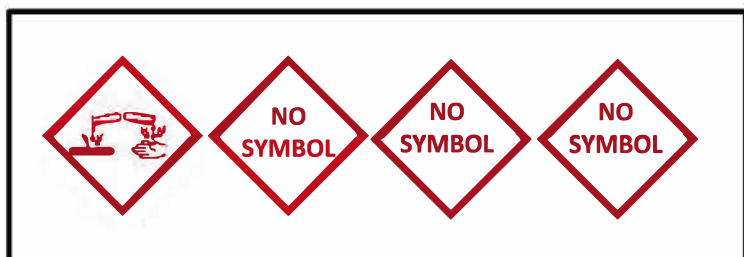

FDO: Francisco Lambea

R.S.E. Fte nº 37.00373-B

Fecha Revisión: 29/Noviembre/2021

- Fabricado en España -