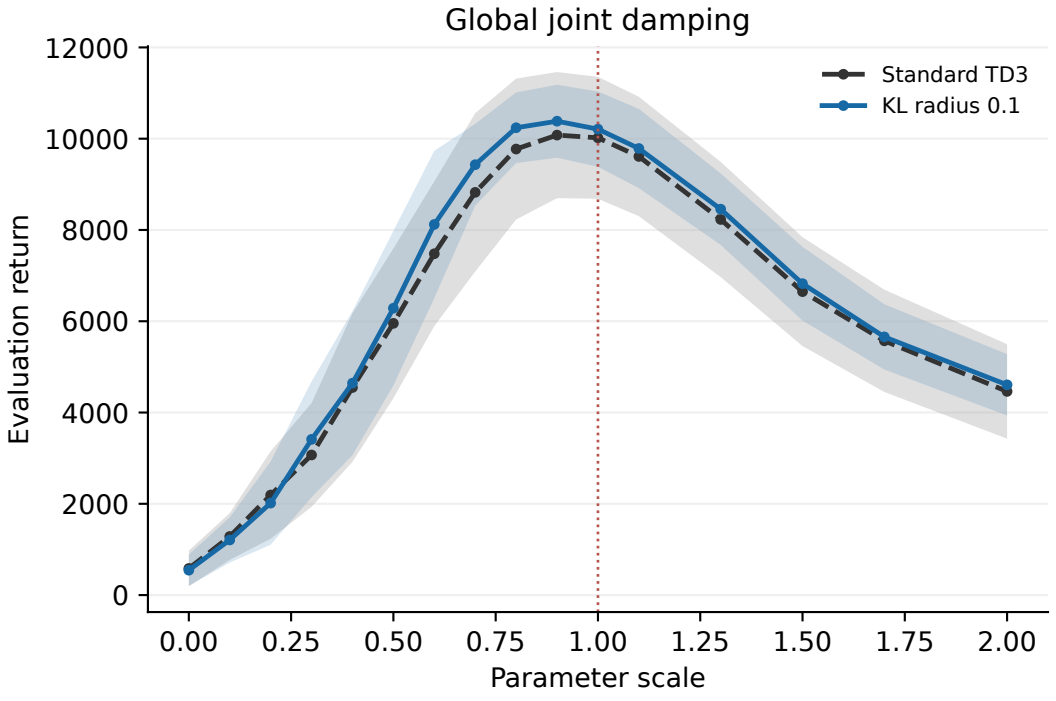
Global joint damping
Standard TD3
KL radius 0.1
Evaluation return
Parameter scale
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00