PulsoKit

Edytor zestawów do modułu Roland TD-17

Instrukcja obsługi

wersja 1.0 · macOS 14 lub nowszy
github.com/arkus1972/PulsoKit

Spis treści

1. Czym jest PulsoKit i czego potrzebujesz
   Wymagania, co program potrafi, a czego nie
2. Instalacja i pierwsze uruchomienie
   Dlaczego macOS blokuje program i jak go wpuścić
3. Zanim cokolwiek zmienisz — zrób kopię
   Najważniejszy rozdział w tej instrukcji
4. Główny ekran
   Co gdzie się znajduje
5. Edycja zestawu
   Strefy, inspektor, lista zmian, cofanie
6. Odsłuch i próba przed zapisem
   Jak usłyszeć zmianę, zanim trafi do modułu na stałe
7. Wysyłka zmian do modułu
   Co się dzieje przy zapisie i co znaczą komunikaty
8. Kopie zapasowe
   Eksport, porównanie i przywracanie
9. Pliki TD0
   Otwieranie i zapisywanie zestawów z karty
10. Ustawienia triggerów
    Podgląd kalibracji dziesięciu wejść
11. Gdy coś nie działa
    Najczęstsze problemy i co z nimi zrobić
12. Skąd pobierać i jak sprawdzić plik
    Bezpieczeństwo, licencja, zastrzeżenia

1. Czym jest PulsoKit i czego potrzebujesz

PulsoKit to edytor zestawów perkusyjnych do modułu **Roland TD-17**. Pozwala zmieniać ustawienia zestawu z komputera, na dużym ekranie i myszą, zamiast przeklikiwać się przez małe menu na module.

Program rozmawia z modułem po MIDI — tak samo, jak moduł rozmawia z komputerem przy nagrywaniu. Nie instaluje żadnych sterowników i nie potrzebuje internetu.

Czego potrzebujesz

- Mac z systemem **macOS 14** lub nowszym
- Moduł **Roland TD-17** podłączony do komputera kablem USB
- Moduł **włączony zanim** uruchomisz program

Co program potrafi

- edytować wszystkie parametry zestawu: instrumenty, poziomy, panoramę, V-Edit, warstwę SUB, wysyłki, korektor pada i nuty MIDI,
- odsłuchać zmiany *zanim* zostaną zapisane na stałe,
- przełączać zestaw w module z poziomu programu,
- robić kopie zapasowe i przywracać z nich pojedyncze ustawienia,
- otwierać i zapisywać pliki `.TD0`,
- pokazywać ustawienia triggerów wszystkich dziesięciu wejść.

Czego nie potrafi

- nie zmienia ustawień triggerów — pokazuje je wyłącznie do odczytu,
- nie wgrywa własnych próbek dźwiękowych do modułu,
- nie nagrywa dźwięku ani nie działa jako instrument w programie do nagrywania.

Dobrze wiedzieć

PulsoKit nie łączy się z internetem, nie zbiera żadnych danych i nie czyta żadnych plików poza tymi, które sam wskażesz. Nie zapisuje też niczego na Twoim dysku poza plikami, o które go wprost poprosisz.

2. Instalacja i pierwsze uruchomienie

1. Rozpakuj pobrany plik `PulsoKit.zip`.
2. Przenieś **PulsoKit** do katalogu **Programy**.
3. Uruchom program.

Przy pierwszym uruchomieniu macOS odmówi. To normalne i nie znaczy, że z programem jest coś nie tak — po prostu nie jest on zarejestrowany u Apple, a rejestracja kosztuje 99 dolarów rocznie.

Jak go wpuścić

1. Otwórz **Ustawienia systemowe**
2. Wejdź w **Prywatność i ochrona**
3. Przewiń na sam dół — zobaczysz „PulsoKit został zablokowany”
4. Kliknij **Otwórz mimo to**

Wystarczy raz. Kolejne uruchomienia idą już normalnie.

Nigdy nie wklejaj poleceń z internetu do Terminala

Jeśli natrafisz gdziekolwiek na poradę w stylu „program pokazuje, że jest uszkodzony, wklej to polecenie w Terminal, a przestanie” — **nie rób tego**. Takie polecenie wyłącza sprawdzanie pliku przez system, razem ze skanowaniem antywirusowym. Dokładnie tę samą instrukcję dołącza się do podrobionych programów, i działa ona właśnie dlatego, że uczciwi autorzy czasem sami ją publikują.

Komunikat **„aplikacja jest uszkodzona”** prawie zawsze znaczy po prostu, że plik pobrał się w kawałku. Pobierz go jeszcze raz.

Podłączenie modułu

Włącz TD-17 **przed** uruchomieniem programu i połącz go z komputerem kablem USB. Po starcie program sam znajdzie moduł i wczyta zestaw, który jest na nim aktualnie wybrany.

U góry okna, w pasku połączenia, zobaczysz zieloną kropkę i napis *TD-17 detected* oraz wybrane wejście i wyjście MIDI. Jeśli podłączonych jest kilka urządzeń MIDI, program nie wybierze żadnego samodzielnie — wskaż TD-17 z rozwijanych list ręcznie.

3. Zanim cokolwiek zmienisz — zrób kopię

Przeczytaj ten rozdział przed pierwszą zmianą

PulsoKit zapisuje dane **bezpośrednio do pamięci Twojego modułu**. Zapisanej zmiany nie da się cofnąć przyciskiem — moduł nie ma historii zmian ani kosza. Jedyny sposób, żeby wrócić do poprzedniego brzmienia, to mieć wcześniej zrobioną kopię.

Kopia zapasowa zajmuje kilkanaście sekund i robi się ją tak:

1. Wybierz na module zestaw, który chcesz zabezpieczyć
2. W programie wejdź w zakładkę **Backup**
3. Kliknij **Export** i zapisz plik gdzieś, gdzie go znajdziesz

Powstaje plik `.json` z kompletem ustawień jednego zestawu. Warto zrobić po jednej kopii dla każdego zestawu, na którym zamierzasz pracować — i trzymać je w osobnym katalogu.


Szczególnie przed „Fast write of the whole kit”

Ta operacja nadpisuje **cały** zestaw naraz i nie ma po niej odwrotu. Zawsze eksportuj zestaw, zanim ją uruchomisz.

Dobre nawyki

- Nie eksperymentuj na zestawie, na którym grasz na koncertach — skopiuj go najpierw w module na wolne miejsce i pracuj na kopii.
- Nie wypinaj kabla i nie wyłączaj modułu w trakcie zapisu. Program pisze, kiedy widzisz pasek postępu.
- Po większym zapisie program prosi o trzydzieści sekund spokoju — nie przełączaj wtedy zestawu i nie wyłączaj modułu. To czas, w którym moduł zapisuje zmiany do swojej pamięci trwałej.

4. Główny ekran

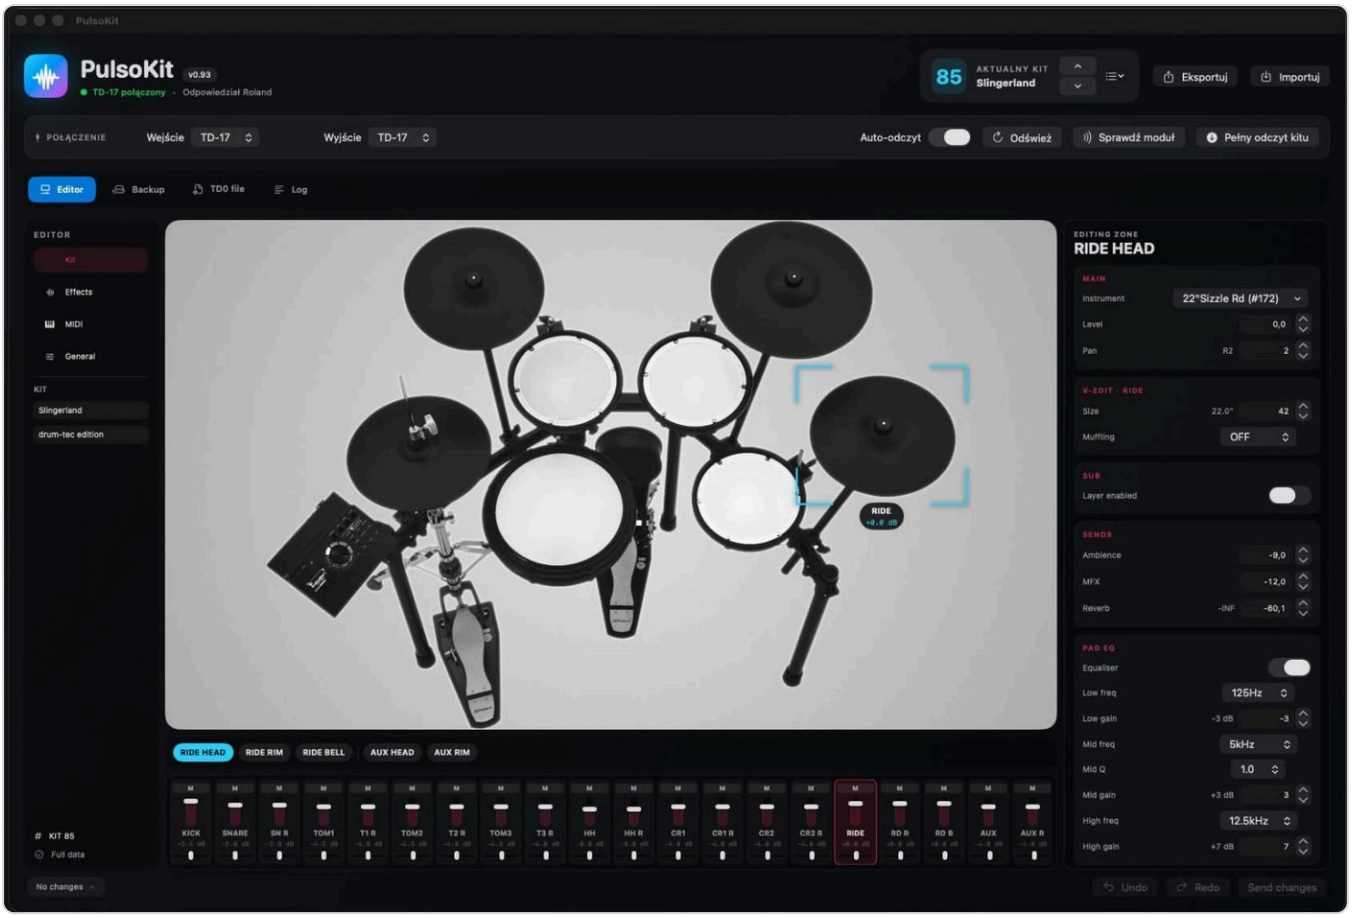

Główne okno programu, zakładka **Editor**. Zrzut pochodzi z wcześniejszej wersji i ma polskie napisy — w wersji 1.0 interfejs jest po angielsku, ale układ jest ten sam.

ELEMENT	DO CZEGO SŁUŻY
Pasek połączenia (góra)	Wybór wejścia i wyjścia MIDI, stan wykrycia modułu, ręczne odświeżenie i pełny odczyt zestawu.
Karta bieżącego zestawu	Numer i nazwa zestawu wybranego na module. Kliknięcie rozwija listę wszystkich stu zestawów — wybór z niej przełącza zestaw także w module.
Zakładki sekcji	**Editor**, **Triggers**, **Backup**, **TD0 file**, **Log**.
Lewy pasek stron	W obrębie edytora: **Kit** (pady), **Effects**, **MIDI**, **General**. Pod spodem nazwa i opis zestawu.
Scena z padami	Rysunek zestawu. Kliknięcie w pad wybiera go do edycji — i od razu go gra, jeśli odsłuch jest włączony.
Pasek stref (pod sceną)	Suwak głośności każdej strefy i przycisk **M** do wyciszenia. Głośność zmienia się przeciągnięciem po rowku.
Inspektor (prawa kolumna)	Wszystkie parametry wybranej strefy: instrument, poziom, panorama, V-Edit, warstwa SUB, wysyłki, korektor pada.

Dolny pasek	Odsłuch, licznik oczekujących zmian, cofanie, próba przed zapisem i wysyłka.

5. Edycja zestawu

Podstawowa zasada jest jedna i warto ją zapamiętać:

> **Nic nie idzie do modułu samo z siebie**
> Żaden suwak, żadne pole i żaden wybór z listy nie zapisuje niczego w module. Wszystkie zmiany odkładają się na **liście oczekujących** i czekają, aż świadomie klikniesz przycisk wysyłki. Możesz spokojnie eksperymentować.

Jak edytować

1. Kliknij pad na rysunku, żeby wybrać strefę.
2. Jeśli pad ma kilka stref (naciąg, obręcz, kopułka), wybierz właściwą z pastylek pod sceną.
3. Zmieniaj parametry w inspektorze po prawej.

Liczby można wpisywać z klawiatury albo klikać strzałki. Wartość spoza zakresu zostanie przycięta do dopuszczalnej.

Lista zmian

W dolnym pasku widnieje licznik, na przykład *3 pending changes*. Kliknięcie w niego rozwija listę: każda pozycja pokazuje, czego dotyczy zmiana, jaka była wartość i jaka będzie. Krzyżyk obok pozycji cofa tę jedną zmianę.

Cofanie

Przyciski **Undo** i **Redo** działają na liście zmian — cofają i przywracają kolejne edycje, zanim cokolwiek pojedzie do modułu.

> **Zmiana zestawu kasuje niewysłane zmiany**
> Jeśli w trakcie edycji przełączysz zestaw — w programie albo pokrętłem na module — program wczyta nowy zestaw, a niewysłane zmiany przepadną. Powie o tym wprost paskiem u dołu. Wyślij zmiany, zanim zmienisz zestaw.

6. Odsłuch i próba przed zapisem

Program nie ma czym zagrać sam — wszystkie dźwięki siedzą w pamięci modułu. Wysyła więc do TD-17 zwykłą nutę, a dźwięk wychodzi z modułu tak samo, jak przy uderzeniu pałką.

Odsłuch pojedynczego pada

Gdy w dolnym pasku włączona jest ikona głośnika, kliknięcie w pad na scenie od razu go gra. Suwak obok ustawia siłę uderzenia. Przycisk **Play kit** przechodzi cały zestaw pad po padzie; w trakcie zamienia się w **Stop**.

Próba przed zapisem — przycisk „Try it”

To jest odpowiedź na pytanie „czy ta zmiana będzie dobrze brzmieć?”, zadane *zanim* zapiszesz ją na stałe. Ponieważ dźwięki są w module, jedyny sposób, żeby coś usłyszeć, to wgrać to do modułu — więc program wgrywa zmiany **na próbę**, pamiętając dokładnie, co było wcześniej.

1. Zrób zmiany, które chcesz sprawdzić.
2. Kliknij **Try it**. Program wyśle je do modułu i od razu zagra pady, których dotyczą.
3. Posłuchaj. Teraz masz dwie drogi:

PRZYCISK	CO ROBI
Undo in module	Przywraca w module wartości sprzed próby. Twoje zmiany zostają na liście oczekujących — możesz je dalej poprawiać.
Keep	Zostawia to, co słyszysz. Zmiany stają się zapisane na stałe.

Zmiana instrumentu to wyjątek

Wgranie innego instrumentu kasuje w module ustawienia V-Edit tego pada i wstawia fabryczne dla nowego brzmienia. Powrót wgra z powrotem stary instrument, ale jego V-Edit będzie już fabryczny, a nie Twój. Program ostrzega o tym pomarańczowym paskiem, zanim naciśniesz.

Wszystkie pozostałe parametry — poziomy, panorama, wysyłki, korektor, nuty — wracają bez śladu.

7. Wysyłka zmian do modułu

Przycisk **Send** w prawym dolnym rogu zapisuje wszystkie oczekujące zmiany. Program wysyła je pojedynczo i po każdej pyta moduł, co naprawdę zapisał — dopiero potwierdzona zmiana znika z listy.

W trakcie widzisz postęp („2 z 7”), a przycisk zamienia się w **Stop**, którym możesz przerwać.

Co znaczą komunikaty

KOMUNIKAT	ZNACZENIE
Module did not confirm…	Moduł nie potwierdził zapisu tej wartości — mógł ją odrzucić albo przyciąć do swojego zakresu. Reszta serii została wstrzymana. Zmiany, które nie poszły, zostają na liście.
Send stopped…	Przerwałeś wysyłkę przyciskiem Stop. Wszystko, co zdążyło się zapisać, jest już w module.
Kit reloaded — … discarded	Zestaw został przeładowany (np. zmieniłeś go na module), a niewysłane zmiany zostały skasowane, bo dotyczyły poprzedniego stanu.
Settling in the module (30 s)	Moduł zapisuje dane do pamięci trwałej. Nie przełączaj zestawu i nie wyłączaj modułu przez ten czas.

Zmiana zestawu z programu

Kliknij kartę bieżącego zestawu u góry — rozwinie się lista wszystkich stu zestawów z nazwami. Wybranie pozycji przełącza zestaw także w module, a program od razu wczyta jego zawartość.

8. Kopie zapasowe

Zakładka **Backup** obsługuje kopie pojedynczego zestawu.

Eksport

Zapisuje bieżący zestaw do pliku `.json`. Plik jest czytelnym tekstem — można go otworzyć w dowolnym edytorze i zobaczyć, co w nim jest. Warunek: zestaw musi być wcześniej w całości wczytany.

Import i porównanie

Po wczytaniu pliku program porównuje go z zestawem, który jest teraz w module, i wypisuje wszystkie różnice. Sam import niczego nie zapisuje — to tylko podgląd.

Przywracanie

Masz dwie drogi:

- **Pojedynczo** — przy każdej różnicy jest przycisk przywracający tę jedną wartość, z potwierdzeniem i weryfikacją. Bezpieczne i najczęściej to wystarcza.
- **Fast write of the whole kit** — nadpisuje cały zestaw zawartością kopii, w kilkadziesiąt bloków, a potem czyta wszystko z powrotem i porównuje.

Szybki zapis nadpisuje cały zestaw

Nie da się go cofnąć. Wyeksportuj zestaw docelowy, zanim go uruchomisz — wtedy zawsze będziesz miał do czego wrócić.

Jeśli w trakcie wypadnie kabel albo wyłączy się moduł, program przerwie i napisze wprost, przy którym bloku stanął i że zestaw jest niekompletny. W takim wypadku powtórz szybki zapis, zanim zaczniesz grać na tym zestawie.

Kopia zrobiona z innego zestawu też da się wgrać, ale program zapyta o to osobno — żeby przypadkiem nie nadpisać zestawu numer 12 zawartością zestawu numer 40.

9. Pliki TD0

`.TD0` to format, w którym TD-17 zapisuje pojedynczy zestaw na kartę SD. Zakładka **TD0 file** pozwala taki plik otworzyć, obejrzeć, zmienić i zapisać kopię.

Plik `.TD0` zawiera dokładnie to samo, co zestaw w module — instrumenty, poziomy, efekty, nuty MIDI. Różnica jest tylko taka, że pracujesz na pliku, a nie na sprzęcie, więc nic nie ryzykujesz.

Na co uważać

- Program sprawdza sumę kontrolną pliku oraz to, czy wartości mieszczą się w zakresach, jakie może wystawić prawdziwy moduł. Plik, który tego nie spełnia, zostanie odrzucony.
- Zapis tworzy **kopię** — oryginał zostaje nietknięty.
- Po zapisie program czyta plik z powrotem i sprawdza, czy zapisał się poprawnie.

Pliki z nieznanych źródeł

Suma kontrolna w pliku TD0 mówi tylko tyle, że plik nie zepsuł się po drodze — nie mówi, kto go zrobił. Do plików ściągniętych z forum podchodź z taką samą ostrożnością jak do każdego innego pliku z internetu.

10. Ustawienia triggerów

Zakładka **Triggers** pokazuje kalibrację wszystkich dziesięciu wejść modułu: typ pada, czułość, próg, krzywą, czas skanowania, maskowanie, retrig cancel i przesłuch.

Kliknij **Read from module**, żeby je wczytać.

Wyłącznie do odczytu

Program celowo nie pozwala tu niczego zmienić. Źle ustawiony trigger nie psuje brzmienia — psuje *granie*: pad zaczyna gubić uderzenia albo wyzwalać się sam. Zapis pojawi się dopiero wtedy, gdy każda wartość na tym ekranie zostanie sprawdzona co do jednej z tym, co pokazuje moduł.

Do czasu — jeśli chcesz zmienić czułość pada, zrób to na module, a tutaj sprawdź, czy program widzi tę samą wartość.

11. Gdy coś nie działa

OBJAW	CO ZROBIĆ
macOS nie chce uruchomić programu	Ustawienia systemowe → Prywatność i ochrona → na dole **Otwórz mimo to**. Patrz rozdział 2.
„Aplikacja jest uszkodzona”	Plik pobrał się niekompletnie. Pobierz go jeszcze raz ze strony Wydań. Nie uruchamiaj poleceń „naprawiających” w Terminalu.
Program nie widzi modułu	Sprawdź, czy TD-17 jest włączony i wpięty kablem USB. Kliknij **Refresh**. Jeśli masz kilka urządzeń MIDI, wybierz TD-17 ręcznie z list wejścia i wyjścia.
Ekran jest pusty, nic się nie wczytało	Kliknij **Full kit read**. Pełny odczyt trwa około trzech sekund.
Odczyt się zawiesza albo przerywa	W module wyłącz *Soft Thru* (MIDI). Przy włączonym echo nut psuje ramki danych. Sprawdź też, czy nie masz uruchomionego innego programu, który jednocześnie korzysta z TD-17.
Moduł nie potwierdza zapisu	Wartość mogła zostać odrzucona albo przycięta przez moduł. Sprawdź, czy parametr ma sens dla tego instrumentu — część parametrów V-Edit istnieje tylko dla niektórych rodzin brzmień.
Kliknięcie w pad nic nie gra	Sprawdź ikonę głośnika w dolnym pasku, siłę uderzenia oraz to, czy strefa ma w ogóle przypisaną nutę MIDI (strona MIDI).
Przyciski są wyszarzone	Trwa jakaś operacja MIDI — odczyt, zapis albo trzydziestosekundowe ustawianie się modułu. Poczekaj, aż pasek stanu ucichnie.

Zakładka Log

Pokazuje całą komunikację z modułem. Gdy coś nie działa, przycisk **Copy log** kopiuje ją do schowka — to najlepsza rzecz, jaką możesz dołączyć do zgłoszenia problemu.

Zanim gdzieś wkleisz log, rzuć na niego okiem: zawiera nazwy Twoich urządzeń MIDI (które na wielu komputerach biorą się z nazwy samego komputera) oraz nazwy Twoich zestawów.

12. Skąd pobierać i jak sprawdzić plik

Jedyne oficjalne miejsce:

`https://github.com/arkus1972/PulsoKit/releases`

Nie pobieraj PulsoKita spod żadnego innego adresu. Kod jest publiczny, więc każdy może go skopiować i wystawić własną wersję z tym samym opisem i tą samą ikoną.

Sprawdzenie, że plik jest oryginalny

Do każdego wydania dołączone jest poświadczenie pochodzenia z GitHuba. Jeśli masz zainstalowane narzędzie `gh`:

```
gh attestation verify PulsoKit.zip --repo arkus1972/PulsoKit
```

Dowodzi ono, że plik powstał z tego repozytorium, w konkretnej kompilacji. Obok leży też suma kontrolna `PulsoKit.zip.sha256`, którą można porównać poleceniem `shasum -a 256 PulsoKit.zip`.

Licencja i zastrzeżenia

PulsoKit jest darmowy i objęty licencją MIT. Jest to program pisany po godzinach — może zawierać błędy i **nie jest objęty żadną gwarancją**. Używasz go na własną odpowiedzialność; autor nie odpowiada za utratę ustawień ani za szkody powstałe w związku z jego użyciem.

Roland i TD-17 są znakami towarowymi Roland Corporation. Ten projekt nie jest z Rolandem w żaden sposób związany, nie jest przez niego wspierany ani autoryzowany.

> **I NA KONIEC**
>
> Program jest darmowy i taki zostanie. Jeśli okaże się przydatny, możesz postawić kawę — ale nikt tego nie oczekuje.