کاتالوگ طراحی و ساخت آسانسور

آرشام فراز

طراحی کابین، انتخاب سیستم و اجرای آسانسور برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری. این کاتالوگ برای انتخاب آگاهانه‌تر تهیه شده است: از جهت‌های طراحی کابین تا معیارهای فنی انتخاب سیستم.

طراحی، مونتاژ و فروش آسانسور

تهران

نسخه ۱ — مهر ۱۴۰۵

آرشام فراز شرق

واحد طراحی و مونتاژ آسانسور مستقر در تهران. فعالیت این مجموعه مطابق پروانه صادرشده، در حوزه طراحی، مونتاژ و فروش آسانسور است و طرح‌های کابین به‌صورت سفارشی برای هر پروژه تعریف می‌شوند.

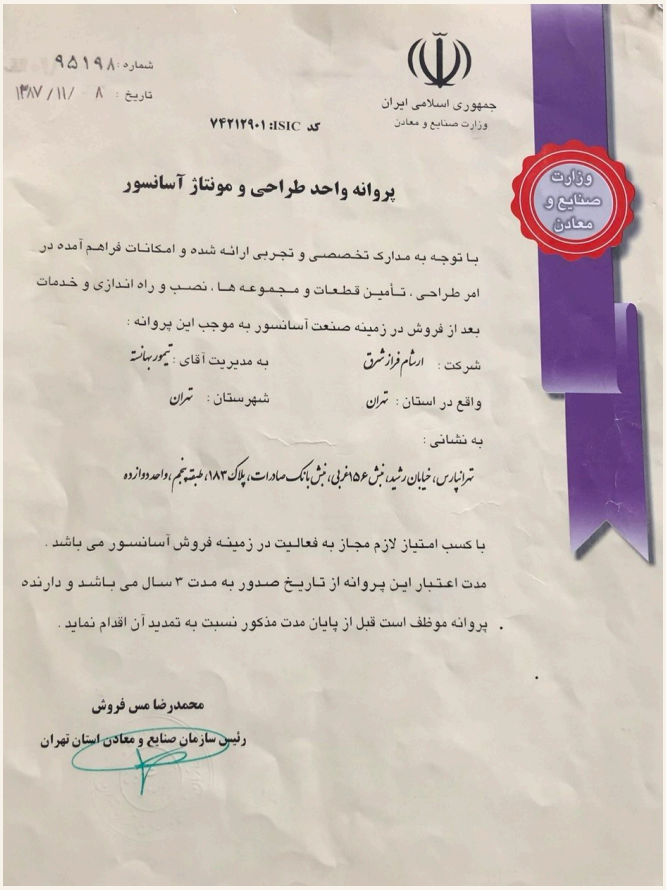
جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن

شماره: ۹۵۱۹۸
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸

کد ISIC: ۷۴۲۱۲۹۰۱

وزارت صنایع و معادن

پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور

با توجه به مدارک تخصصی و تجربی ارائه شده و امکانات فراهم آمده در امر طراحی، تأمین قطعات و مجموعه ها، نصب و راه اندازی و خدمات بعد از فروش در زمینه صنعت آسانسور به موجب این پروانه:

شرکت: ارشام فراز شرق — به مدیریت آقای: تیمور بهانسته

واقع در استان: تهران — شهرستان: تهران

به نشانی:

تهرانپارس، خیابان رشید، نبش ۱۵۶ غربی، نبش بانک صادرات، پلاک ۱۸۳، طبقه همکف، واحد دوازده

با کسب امتیاز لازم مجاز به فعالیت در زمینه فروش آسانسور می باشد.

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت ۳ سال می باشد و دارنده پروانه موظف است قبل از پایان مدت مذکور نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

محمدرضا مس فروش
رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران

پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور — سازمان صنایع و معادن استان تهران، شماره ۹۵۱۹۸

ISEEI
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

به نام خدا

« سوگندنامه عضویت در سندیکا »

اینجانب تیمور بهانسته فرزند اکبر مدیر عامل / رئیس هیئت مدیره شرکت ارشام فراز شرق با پذیرش عضویت در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران (و خدمات وابسته)

سوگند یاد می‌کنم:

۱- به عنوان عضو سندیکا در جهت اعتلای نام ایران و ایرانی کوشا بوده و همواره به این اصل پایبند باشم.

۲- به کلیه مواد اساسنامه و آئین‌نامه‌های مصوب هیئت مدیره سندیکا احترام بگذارم.

۳- بدون داشتن مجوز از طرف هیئت مدیره در ادارات، نمایندگی‌های دولتی، شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها، خود را به عنوان نماینده سندیکا معرفی ننمایم.

۴- امور تجاری و پیمانکاری خود را چنان ساماندهی نمایم که موجب سلب حقوق دیگر اعضا نگردد.

۵- نسبت به ارتقای کیفی کاری شرکت متبوع خود سعی وافر نموده و از انجام هرگونه عملی که سبب نزول شأن و منزلت کاری گردد خودداری نمایم.

۶- نسبت به کارفرمایان، خریداران، پیمانکاران دست دوم، کارپردازان، کارکنان و کلیه اشخاص مرتبط، رفتاری منصفانه و قانونمند داشته باشم.

۷- از استفاده اسامی تجاری خارجی و مشابه آن که مرغوبیت کالا را در داخل کشور بهتر جلوه بدهد، خودداری نمایم.

۸- نسبت به رازداری هرگونه مذاکره و طرح‌های هیئت مدیره که به نحوی از آنها آگاه گردم، تا زمانی که اجازه انتشار آن از طرف هیئت مدیره صادر نشده است وفادار بمانم.

نام و نام خانوادگی: تیمور بهانسته
تاریخ: ۱۵/۱۱/۸۵
امضا و مهر شرکت: ARSHAM FARAZ

تهران، خیابان ستارخان، خیابان تهران ویلا، کوچه هورسر، پلاک ۲۰ طبقه سوم. کد پستی ۱۴۴۴۷
تلفن: ۶۶۵۰۹۴۹۸ - ۶۶۵۰۹۴۹۹ - ۶۶۵۱۰۶۷۸

سوگندنامه عضویت در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته (ISEEI)

اطلاعات پایه

نام	آرشام فراز شرق
موضوع فعالیت	طراحی، مونتاژ و فروش آسانسور
نشانی	تهران، خیابان رشید، نبش بانک صادرات، پلاک ۱۸۳
پروانه	شماره ۹۵۱۹۸ — ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
عضویت	سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران (ISEEI)

درباره پروانه

شماره و تاریخ صدور مطابق اصل مدرک. مدت اعتبار در متن پروانه سه سال از تاریخ صدور ذکر شده و تمدید آن تابع ضوابط سازمان صادرکننده است.

اصول طراحی

چهار تصمیمی که نتیجه کار را تعیین می‌کند

در آسانسور، انتخاب متریال زیبا بدون توجه به نگهداری و ایمنی، هزینه آینده است. این چهار اصل، مبنای پیشنهادهای ما در همه پروژه‌ها هستند.

اصل ۱

نگهداری، بخشی از طراحی است

سطحی که هر روز لمس می‌شود باید قابل تمیزکاری باشد. انتخاب استیل برس‌خورده به‌جای آینه در کابین پرتردد یا در نظر گرفتن دسترسی به قطعات، هزینه سال‌های بعد را کم می‌کند.

اصل ۲

کابین باید با ساختمان هم‌خوان باشد

رنگ چوب لابی، جنس سنگ و میزان نور طبقه، سه ورودی اصلی انتخاب پالت کابین‌اند. یک کابین خوب در عکس دیده می‌شود؛ یک کابین درست، در ساختمان.

اصل ۳

ابعاد و ایمنی، پیش از زیبایی

ظرفیت، ابعاد چاه، عرض بازشوی درب و الزامات دسترسی‌پذیری، محدوده طراحی را تعیین می‌کنند. زیبایی در این محدوده معنا پیدا می‌کند.

اصل ۴

شفافیت در اطلاعات

اطلاعات عمومی صنعت را از پیشنهاد مخصوص پروژه شما جدا نگه می‌داریم. هر مشخصه‌ای که در قرارداد می‌آید، قابل اندازه‌گیری و تحویل است.

فهرست

در این کاتالوگ چه چیزی پیدا می‌کنید

بخش‌های ۵ تا ۱۵ به انتخاب ظاهر و متریال کابین می‌پردازند؛ بخش‌های ۱۶ تا ۲۴ معیارهای فنی، کاربردها و مسیر شروع پروژه را توضیح می‌دهند.

شرکت و مدارک ۲

اصول طراحی ۳

شش جهت طراحی کابین ۵

درب، سقف، کف و یراق ۱۱

متریال و پالت‌های پیشنهادی ۱۴

سیستم‌ها و معیارهای انتخاب ۱۶

دسترسی‌پذیری ۲۰

کاربردها ۲۱

فرایند همکاری ۲۳

چک‌لیست و درخواست بازدید ۲۴

بلوط روشن، خطوط عمودی

پنل‌های ونیر بلوط با درزهای عمودی باریک و نور حاشیه‌ای؛مناسب لابی‌هایی که چوب در معماری آن‌ها تکرار شده است. سطح روشن، کابین‌های کوچک را بازتر نشان می‌دهد.

پنل ونیر روشن با قاب درب هم‌رنگ

متریال پیشنهادی

- ونیر بلوط
- کف پارکت یا سنگ روشن
- دستگیره برنج مات
- نور مخفی حاشیه سقف

مناسب برای

گردویی تیره، قاب‌دار

پنل‌های قاب‌دار با رنگ گردویی تیره، مناسب ساختمان‌های اداری و اقامتی با دکور رسمی. سایه‌روشن قاب‌ها در نور کم عمق می‌دهد و کابین را از یک سطح صاف جدا می‌کند.

پنل قاب‌دار گردویی تیره

متریال پیشنهادی

- پنل گردویی قاب‌دار
- کف موکت یا گرانیت تیره
- دستگیره برنز
- اسپات سقفی

مناسب برای

برنز، آینه و گرِیل

ترکیب برنز، آینه و نوارهای مشبک برای ساختمان‌هایی که نمای تاریخی یا آجری دارند. این زبان طراحی از کابین‌های نیمه اول قرن بیستم گرفته شده و امروز با متریال‌های بادوام‌تر اجرا می‌شود.

برنز، آینه و سقف تزئینی

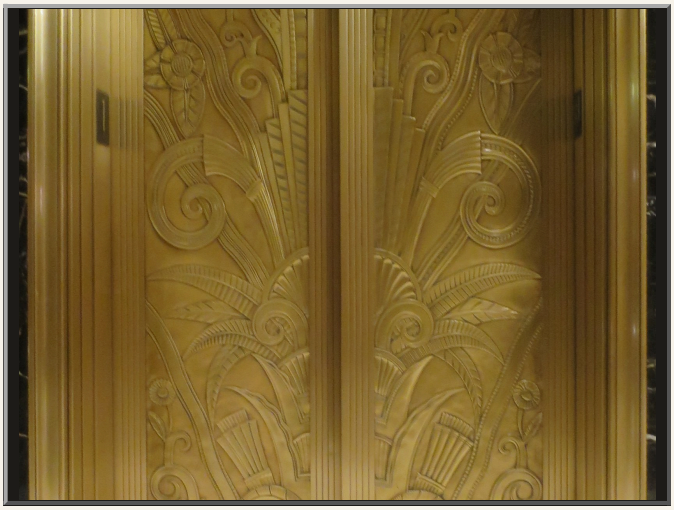

متریال پیشنهادی

- ورق برنز یا استیل با روکش PVD برنز
- پنل آینه
- نوار مشبک فلزی
- کف سنگ تیره

مناسب برای

چوب سرخ، فولاد مات

ترکیب چوب با رنگمایه سرخ و فولاد برس‌خورده برای فضاهای تجاری و گالری‌ها. کنتراست گرم و سرد، کابین را در عکس و در فضای واقعی به‌یادماندنی می‌کند.

چوب سرخ و فولاد برس‌خورده

متریال پیشنهادی

- ونیر چوب سرخ
- فولاد ضدزنگ برس‌خورده
- کف گرانیت تیره
- نور موضعی سقف

مناسب برای

روشن و کاربردی

سطوح صاف و روشن، رنگ‌های آرام و جزئیات دسترسی‌پذیر؛ طرحی که برای بیمارستان، کلینیک، مدرسه و ساختمان‌های پرتردد اداری مناسب است. اولویت، نظافت آسان و خوانایی است.

پنل‌های روشن و قابل شست‌وشو

متریال پیشنهادی

- پنل استیل رنگ‌شده یا لمینت فشرده
- کف PVC ضدلغزش
- دستگیره استیل
- نور یکنواخت سقف

مناسب برای

شیشه و دید باز

برای ساختمان‌هایی که آسانسور بخشی از تجربه دیدنی آن‌هاست: لابی‌های شیشه‌ای، برج‌های مسکونی با نمای شهر و ساختمان‌های عمومی. سازه شیشه‌ای نیاز به محاسبه وزن و تهویه دارد.

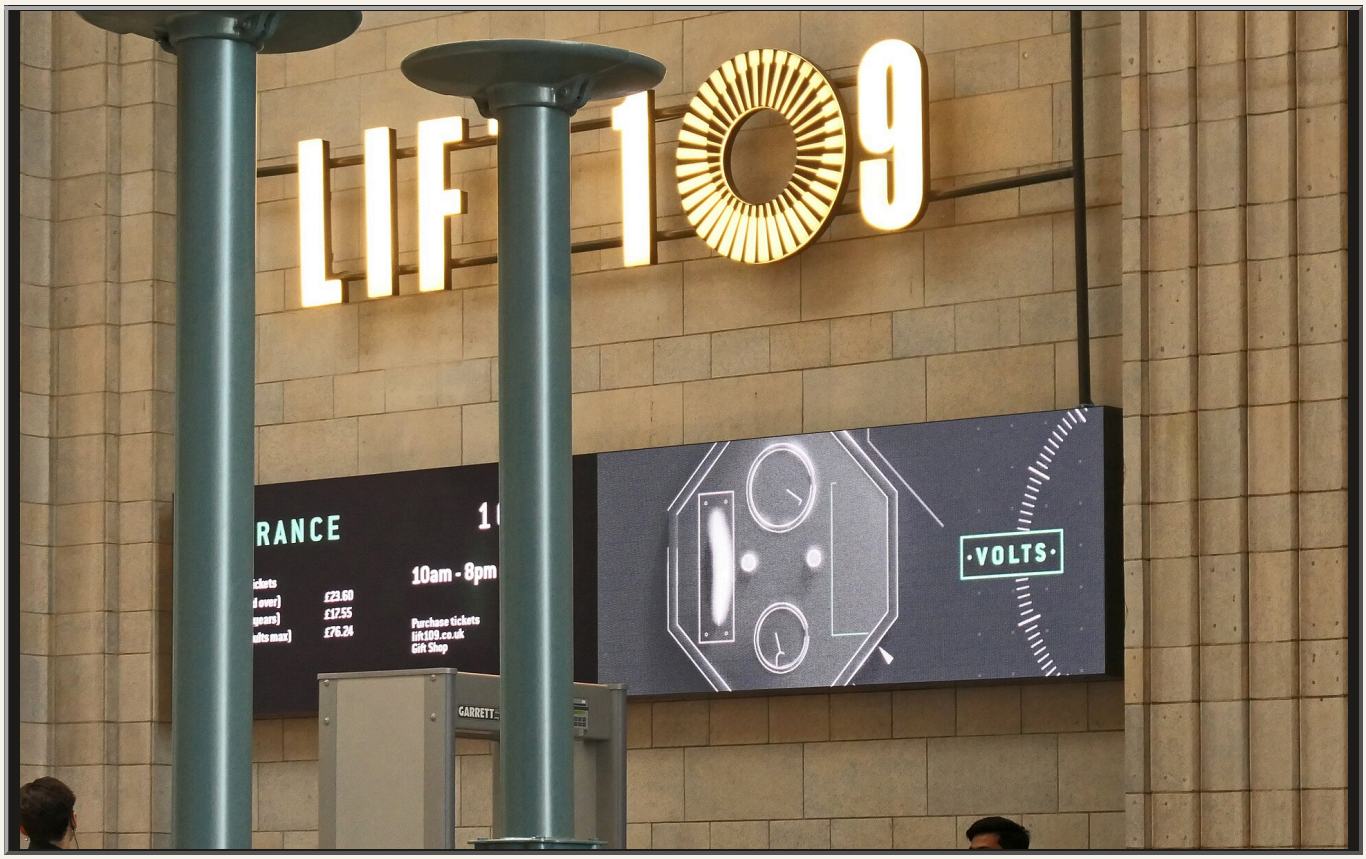

کابین شیشه‌ای با دید باز

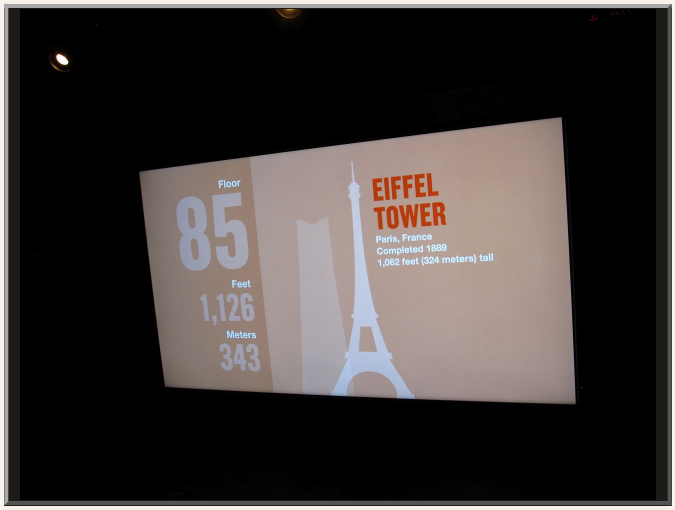

متریال پیشنهادی

- شیشه لامینت ایمن
- قاب فولاد یا آلومینیوم
- کف سنگ روشن
- نور حاشیه‌ای

مناسب برای

درب؛ بیشترین تماس روزانه

درب کابین و درب طبقه پرکارترین بخش آسانسور هستند. نوع بازشو، جنس پنل و آستانه را باید بر اساس عرض پاگرد، تردد و ظاهر لابی انتخاب کرد.

انواع بازشو

بازشونده از وسط تردد متوسط و بالا؛ رایج‌ترین گزینه مسکونی و اداری	دو پنل
بازشونده از پهلو (دو سرعته) عرض بازشوی بیشتر با فضای دیوار کمتر	دو یا چهار پنل
تلسکوپی فضای کم در پاگرد؛ کابین‌های کوچک و بازسازی	دو یا سه پنل هم‌جهت

پنل درب	استیل برس‌خورده، استیل با روکش PVD، پنل چوبی یا شیشه
آستانه	آلومینیوم شیاردار برای دوام؛ سنگ هم‌جنس کف لابی
ایمنی	قفل مکانیکی درب طبقه + حسگر نور یا مانع در درب کابین
ملاحظه	عرض بازشوی مفید باید با ظرفیت و ورود وسایل (برانکارد، ویلچر، اثاثیه) هم‌خوان باشد

آرشام فراز · کاتالوگ طراحی و ساخت آسانسور
پنل برنزی با نقش برجسته — مناسب بازسازی





نور، جنس فضا را تغییر می‌دهد

نور گرم، چوب و برنز را زنده می‌کند؛ نور سفید، استیل و سنگ روشن را تمیزتر نشان می‌دهد. انتخاب دمای رنگ و شدت نور باید با متریال انتخاب‌شده انجام شود، نه بعد از آن.

حاشیه مخفی LED تمیزکاری ساده، تعویض نوار	نور یکنواخت و بدون خیرگی مستقیم
اسپات سقفی سایه و بازتاب بیشتر	تمرکز نور روی پنل‌ها
سقف آینه‌ای نیاز به نظافت منظم	حس عمق در کابین کوچک
سقف کشسان مقاومت محدود در برابر ضربه	سطح یکدست و سبک

سه نکته عملی

- برای کابین چوبی، نور حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کلوین گرم‌تر و طبیعی‌تر است.
- برای کابین استیل و سنگ روشن، نور ۴۰۰۰ کلوین رنگ‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد.
- منبع نور پنهان بهتر است دسترسی سرویس داشته باشد؛ تعویض آن نباید به بازکردن کل سقف نیاز داشته باشد.

سطوحی که هر روز لمس می‌شوند

کف، دستگیره و پنل فرمان مستقیماً در تجربه روزانه مسافر اثر دارند. انتخاب درست آن‌ها بیشتر از یک تزئین، درباره نگهداری و ایمنی است.

کف کابین

سنگ طبیعی

مزیت: دوام بالا، ظاهر رسمی — ملاحظه: وزن زیاد، نفوذپذیری در بعضی سنگ‌ها

پارکت / ونیر

مزیت: گرم و هم‌خوان با لابی — ملاحظه: حساس به رطوبت و ضربه

PVC ضدلغزش

مزیت: نگهداری آسان، مناسب درمانی — ملاحظه: تنوع محدود طرح

موکت

مزیت: کاهش صدا، حس هتل — ملاحظه: نظافت تخصصی، عمر کمتر در تردد بالا

پنل فرمان؛ محل تماس مکرر دست مسافر.

دستگیره و پنل فرمان

- ارتفاع دستگیره در طرح‌های دسترسی‌پذیر حدود ۹۰۰ میلی‌متر از کف است (EN 81-70).
- دکمه‌ها باید لمس‌پذیر، خوانا و در ارتفاع قابل دسترس ویلچر باشند.
- آینه در دیواره کنار درب، دید عقب را برای ویلچر و کالسکه بهتر می‌کند.
- یراق‌های فلزی با روکش مقاوم، در تماس با مواد شوینده عمر بیشتری دارند.

انتخاب متریال با معیار نگهداری

هر متریال یک مزیت و یک هزینه نگهداری دارد. جدول زیر برای مقایسه سریع است؛ انتخاب نهایی به تردد ساختمان، عادت نظافت و بودجه پروژه بستگی دارد.

استیل برس‌خورده دیواره، درب، قاب	نگهداری آسان، اثر انگشت کم	انتخاب پیش‌فرض برای فضاهای پرتردد؛ خط‌های ریز سطح را یکدست نشان می‌دهد.
استیل آینه‌ای دیواره، سقف	نیاز به تمیزکاری منظم	کابین کوچک را بزرگ‌تر نشان می‌دهد؛ خط و خش و اثر انگشت را واضح نشان می‌دهد.
برنز / برنج با پوشش PVD درب، پنل، یراق	رنگ پایدار، تمیزکاری ساده	پوشش PVD رنگ برنز را با دوام بیشتر حفظ می‌کند؛ گزینه مناسب برای طرح‌های گرم.
سنگ طبیعی کف، قاب طبقه	نفوذپذیری، وزن بالا	سنگ باید متناسب با رطوبت و مواد شوینده انتخاب و سطح آن حفاظت شود.
چوب / ونیر دیواره، کف	حساس به رطوبت و ضربه	گرم‌ترین گزینه؛ در کابین‌های پرتردد انتخاب ونیر مقاوم و محافظ لبه ضروری است.
شیشه دیواره، درب، کف	تمیزکاری دوطرفه	فقط در کابین‌های با سازه مناسب؛ وزن و ایمنی شیشه لامینت باید کنترل شود.

نکته درباره روکش‌ها

روکش PVD روی استیل، رنگ برنز یا طلایی را با مقاومت بیشتر در برابر خط‌خوردگی حفظ می‌کند و از تغییر رنگ تدریجی برنج طبیعی جلوگیری می‌کند. در مقابل، برنج بدون پوشش با گذشت زمان پتینه می‌شود که برای برخی پروژه‌های تاریخی مطلوب است.

سه سؤال قبل از انتخاب

- کابین روزانه چند نفر را جابه‌جا می‌کند؟
- نظافت ساختمان با چه مواد و چه دوره‌ای انجام می‌شود؟
- آیا سطح باید بدون لکه بماند یا پتینه طبیعی پذیرفتنی است؟

چهار ترکیب آماده برای شروع

این پالت‌ها نقطه شروع گفتگو هستند، نه نسخه نهایی. هر ترکیب را می‌توان با نور، کف یا یراق دیگری تنظیم کرد.

روشن و معاصر ۱

پنل استیل روشن · کف سنگ کرم · دستگیره برنج مات · نور ۴۰۰۰ کلوین

مناسب مسکونی و اداری؛ سطح روشن، کابین کوچک را بازتر می‌کند.

ذغالی و مینیمال ۲

استیل برس‌خورده تیره · کف گرانیت · نور سفید · جزئیات برنجی محدود

مناسب ساختمان‌های شاخص و لابی‌های مدرن؛ نیاز به نور کافی دارد.

میراثی ۳

برنز با پوشش · آینه · چوب گردو · نور گرم

هم‌خوان با ساختمان‌های قدیمی و نماهای آجری؛ جزئیات بیشتر، نگهداری بیشتر.

روشن و درمانی ۴

پنل رنگ‌شده روشن · کف PVC ضدلغزش · دستگیره استیل · نور یکنواخت

خوانایی و نظافت اولویت است؛ کنتراست کافی برای دکمه‌ها و علائم.

استیل و سنگ روشن؛ ترکیب پایه پالت اول.

برنز و نور گرم؛ ترکیب پایه پالت سوم.

کششی، هیدرولیک یا MRL؟

سیستم مناسب، ترکیبی از ارتفاع ساختمان، حجم تردد، فضای موتورخانه و شرایط چاه است. جدول زیر مقایسه کلی می‌دهد؛ انتخاب نهایی پس از بازدید و اندازه‌گیری انجام می‌شود.

ویژگی	کششی	هیدرولیک	MRL (کششی بدون موتورخانه)
نوع حرکت	کابل و قرقره با وزنه تعادل	جک و پمپ روغن	کابل و قرقره، موتور در چاه
مناسب ارتفاع	متوسط تا بلند	کم‌ارتفاع	متوسط تا بلند
سرعت معمول	متوسط تا بالا	پایین (حدود ۱ متر بر ثانیه)	متوسط
موتورخانه	مستقل لازم است	کوچک یا بدون اتاق مستقل	ندارد (در چاه)
نگهداری	روتین مکانیکی و کابل	بازبینی روغن و شیرها	دسترسی سخت‌تر
محدودیت	هزینه اولیه، ارتفاع سرگیر	ارتفاع و تعداد استارت	فضای چاه و دسترسی سرویس

معیارهای انتخاب

ارتفاع و تعداد توقف

برای ساختمان‌های کم‌ارتفاع، هیدرولیک گزینه اقتصادی است؛ برای ارتفاع بیشتر و تردد بالا، کششی.

حجم تردد

تعداد سفر در ساعت و تعداد مسافر، ظرفیت و سرعت را تعیین می‌کند.

فضای موتورخانه

اگر فضای مستقل ندارید، MRL یا هیدرولیک با اتاق کوچک را بررسی کنید.

شرایط چاه

ابعاد، عمق چاله و ارتفاع سرگیر، برخی سیستم‌ها را از ابتدا حذف می‌کند.

نگهداری

دسترسی سرویس و تأمین قطعات، هزینه بلندمدت را تغییر می‌دهد.

ظرفیت و تعداد نفر

ظرفیت (کیلوگرم)	حدود نفر	کاربرد معمول
۶۳۰	۸	آپارتمان کوچک
۸۰۰	۱۰	مسکونی
۱۰۰۰	۱۳	اداری / مسکونی
۱۶۰۰	۲۱	تجاری / باربر

کششی؛ گزینه اصلی برای ارتفاع بیشتر

کابین با کابل و وزنه تعادل حرکت می‌کند. این سیستم برای ساختمان‌های متوسط تا بلند و تردد بالا مناسب است و نسخه بدون موتورخانه (MRL) آن فضای مستقل موتورخانه را حذف می‌کند.

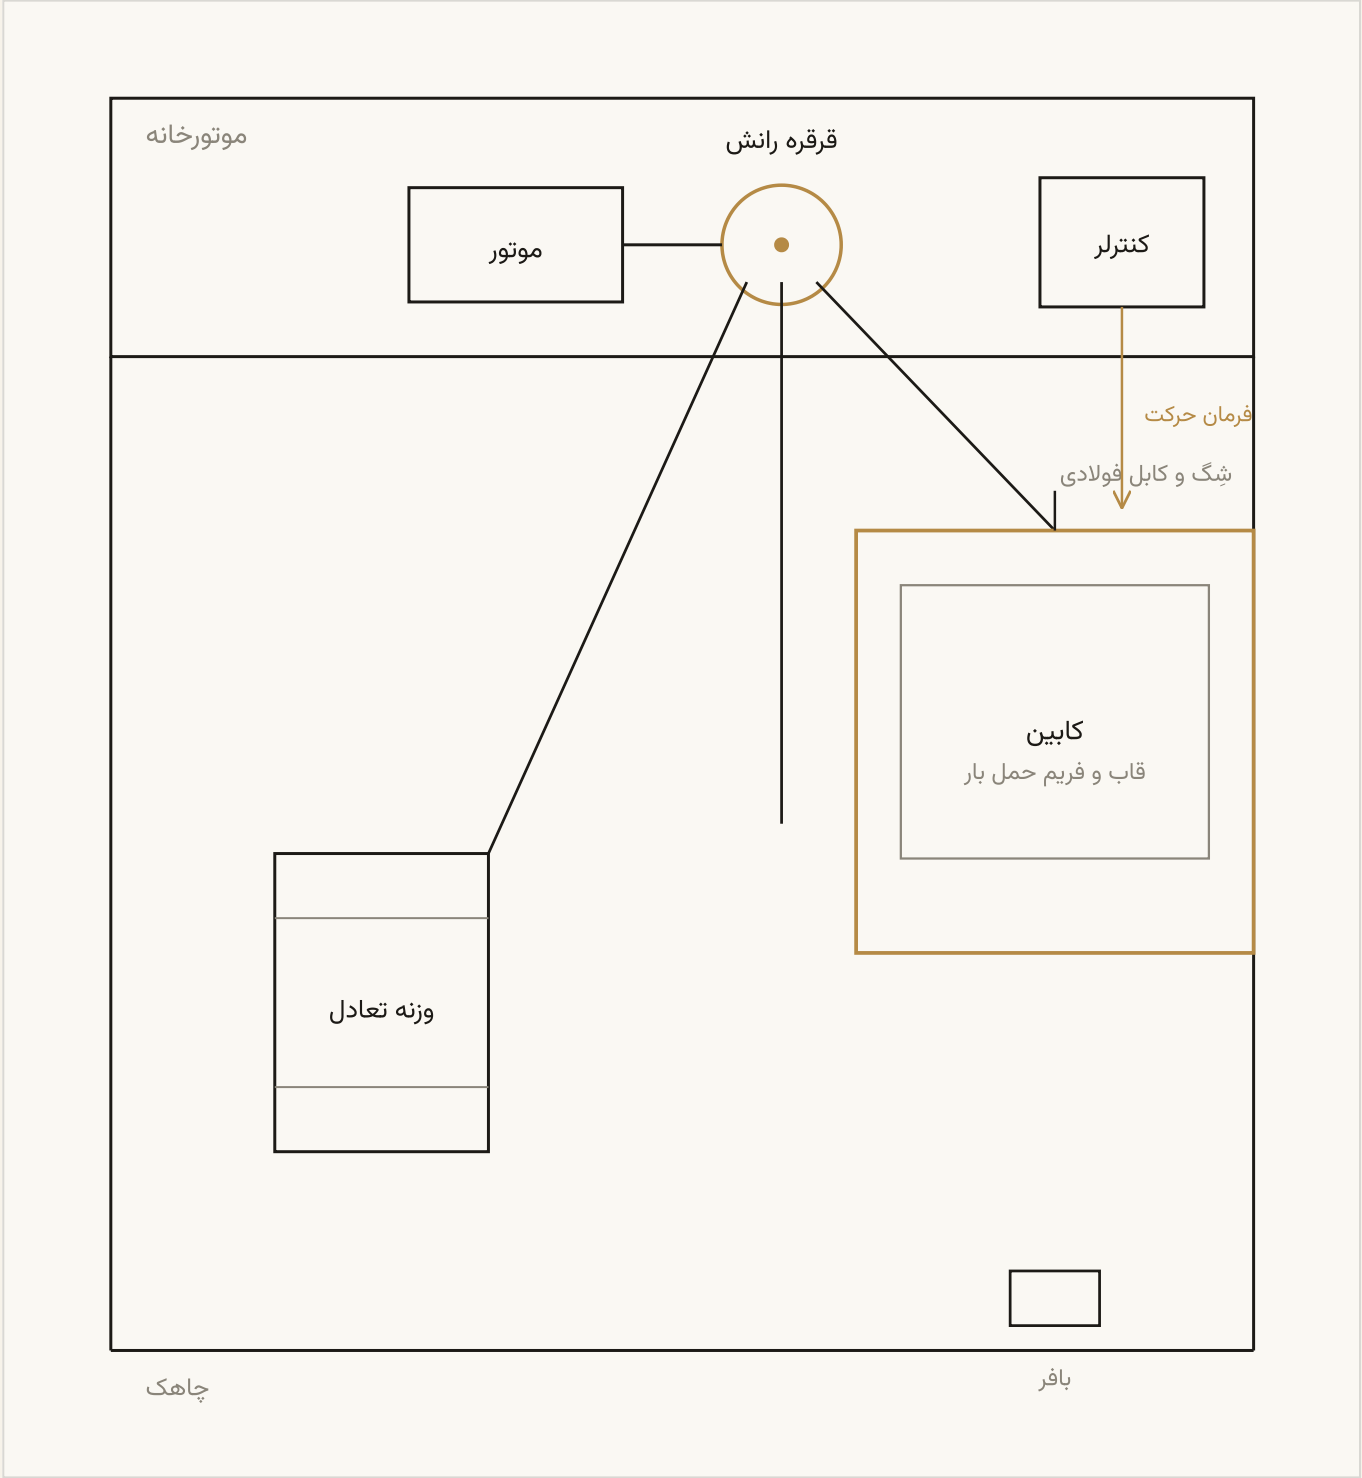

نمودار ساده از اجزای اصلی سیستم کششی.

هیدرولیک؛ ساده و اقتصادی برای کم‌ارتفاع

نیروی پمپ، روغن را به جک می‌فرستد و کابین بالا می‌رود. این سیستم برای ساختمان‌های کم‌ارتفاع با تردد متوسط مناسب است و به فضای موتورخانه بزرگ نیاز ندارد.

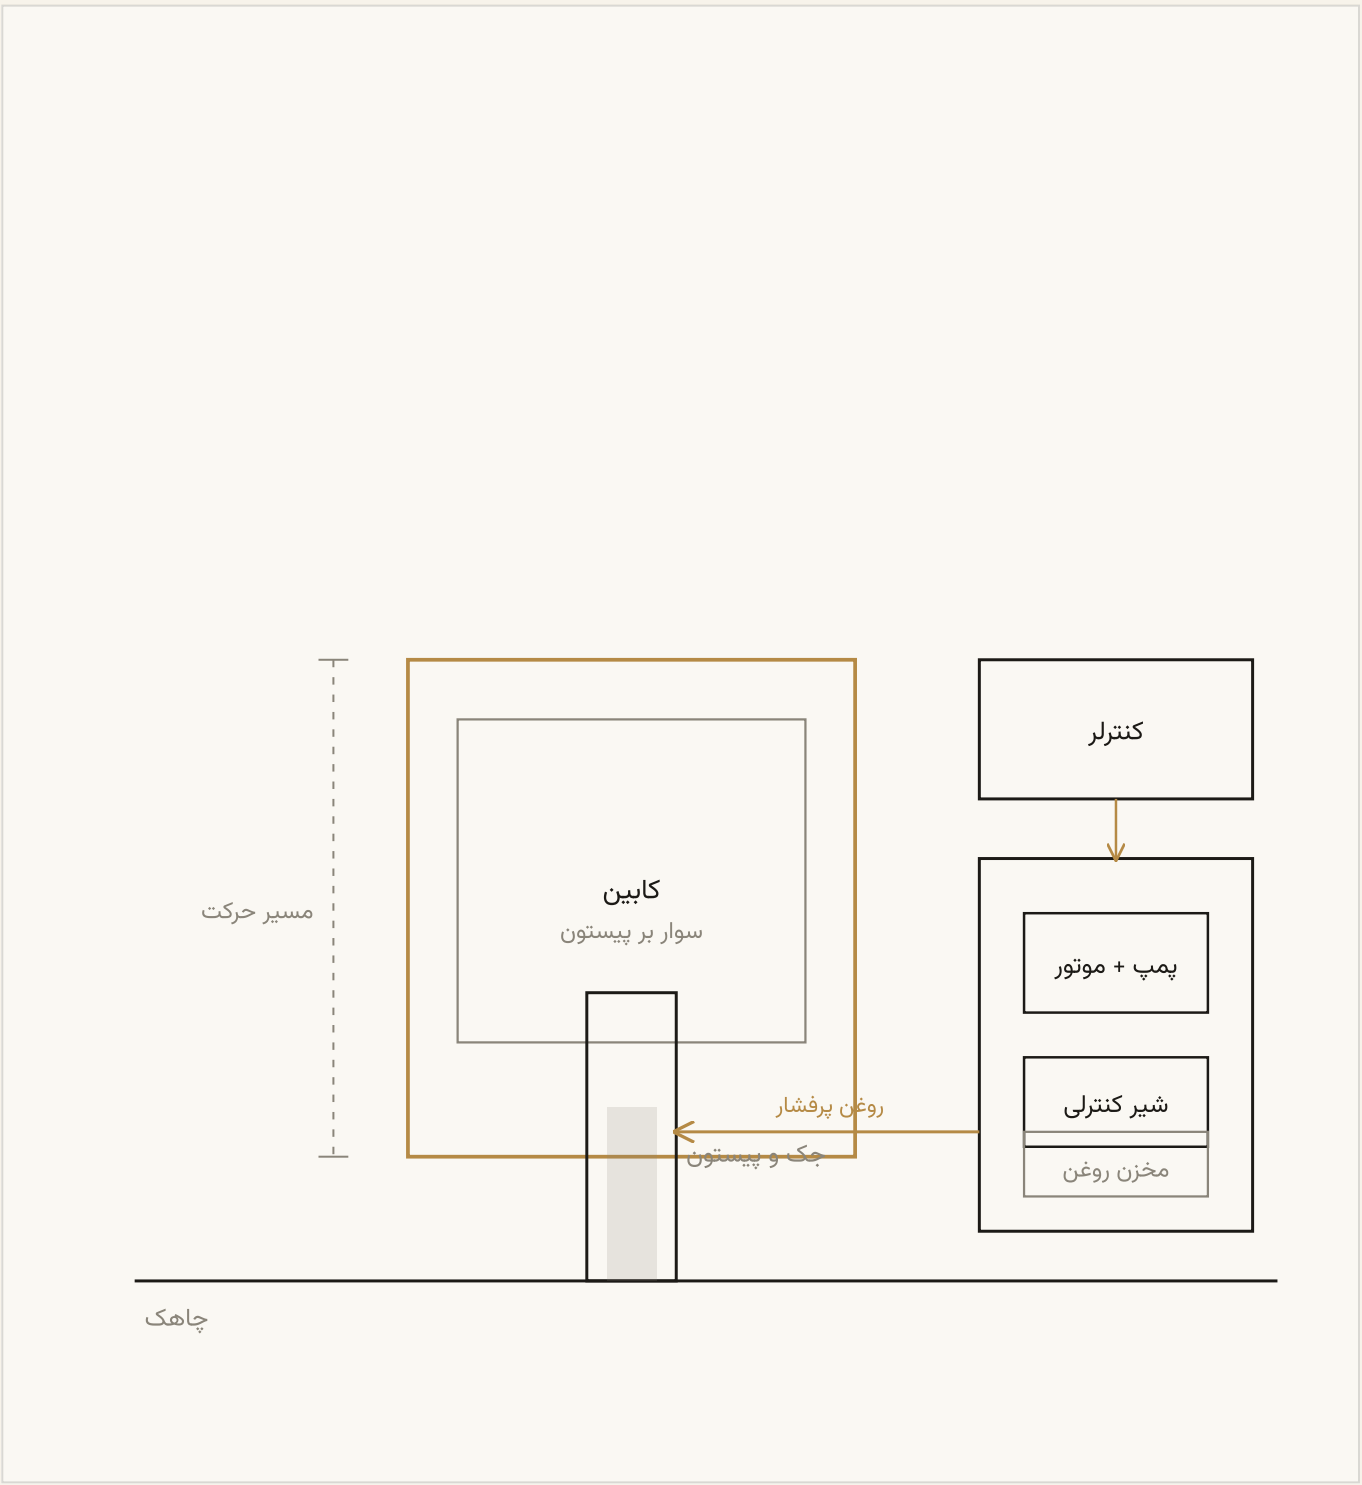

نمودار ساده از اجزای اصلی سیستم هیدرولیک.

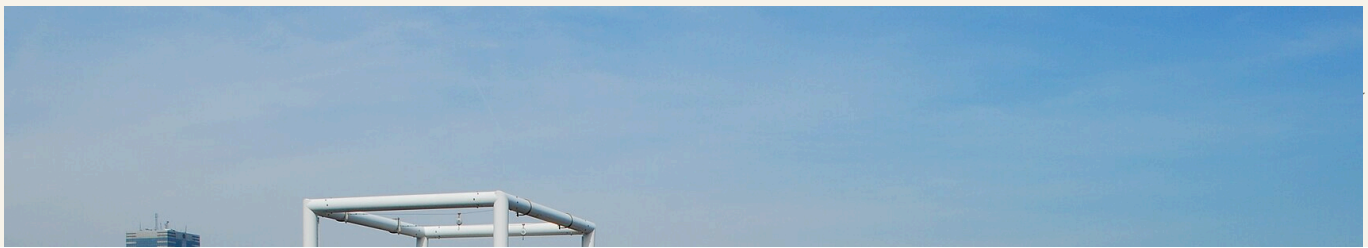

از فرمان تا توقف ایمن

درایو، کنترلر و زنجیره ایمنی، رفتار آسانسور را تعیین می‌کنند. ایمنی در چند لایه مستقل طراحی می‌شود؛ هیچ جزئیات تزئینی جایگزین آن نیست.

تابلو فرمان در موتورخانه.

کنترل حرکت

- درایو VVVF: کنترل ولتاژ و فرکانس برای استارت و توقف نرم
- کنترلر: مدیریت فراخوان‌ها، اولویت‌ها و وضعیت‌های خاص
- فرمان مقصد (اختیاری): مناسب ساختمان‌های پرتردد و گروه آسانسور
- حافظه خطا برای عیب‌یابی سریع‌تر در سرویس

لایه‌های ایمنی

درب‌های طبقه

قفل مکانیکی؛ درب تنها در تراز طبقه باز می‌شود.

درب کابین

حسگر نور یا موانع برای جلوگیری از بستن روی مسافر.

محدودکننده سرعت

دستگاه ایمنی کابین را در سرعت غیرمجاز متوقف می‌کند.

دسترسی‌پذیری

الزاماتی که باید از ابتدا در طرح باشند

دسترسی‌پذیر بودن کابین، هزینه اضافه نیست؛ اگر از ابتدا در ابعاد و یراق لحاظ نشود، اصلاح آن گران است. اعداد زیر بر پایه EN 81-70 آمده‌اند.

ارتفاع دستگیره	حدود ۹۰۰ میلی‌متر از کف (با تلورانس ±۲۵ میلی‌متر)
فاصله دستگیره از دیوار	حداقل ۳۵ میلی‌متر
ارتفاع ادوات فرمان	حدود ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ میلی‌متر از کف
عرض بازشوی درب	حداقل ۹۰۰ میلی‌متر برای دسترسی ویلچر (نوع ۲)
ابعاد کابین نوع ۲	حداقل ۱۱۰۰ × ۱۴۰۰ میلی‌متر
ارتفاع آزاد درب و کابین	حداقل ۲۱۰۰ میلی‌متر

- دکمه‌ها با ارقام برجسته و خوانا؛ در صورت نیاز بریل.
- اعلام صوتی طبقه و جهت حرکت.
- آینه در دیواره مقابل درب برای دید عقب.
- کف ضدلغزش و بدون اختلاف سطح در ورود.
- کنتراست کافی بین دکمه‌ها و پنل.

آسانسور ساختمان مسکونی

در ساختمان مسکونی، آرامش حرکت و سادگی نگهداری مهم‌تر از جزئیات نمایشی است. انتخاب ظرفیت و ابعاد درب باید با حمل اثاثیه و نیاز ساکنان آینده هم‌خوان باشد.

پنل چوبی و دستگیره فلزی؛ ترکیب رایج مسکونی.

چه چیزی را باید مشخص کنید

- تعداد طبقات و ارتفاع کل مسیر حرکت
- حداقل ظرفیت مورد نیاز (مثلاً ۶ یا ۸ نفر)
- عرض درب برای حمل مبلمان و ویلچر
- محل موتورخانه یا امکان اجرای MRL
- سطح انتظار از صدا و کیفیت حرکت

تردد بالا، انتخاب متفاوت

در ساختمان‌های عمومی، تعداد سفر و دوام سطوح، طراحی را تعیین می‌کند. برای گروه آسانسور، فرمان مقصد و مصالح مقاوم، بازگشت سرمایه بهتری دارد.

اداری

ظرفیت و سرعت

تعداد کارکنان و ساعت اوج تردد، ظرفیت و تعداد آسانسور را مشخص می‌کند. برای گروه‌های دو دستگاه و بیشتر، فرمان مقصد صف انتظار را کمتر می‌کند.

هتل

ظاهر و دوام

چوب، برنز و سنگ با اجرای دقیق درزها؛ اما انتخاب سطح باید با نظافت شبانه و تردد مهمان هم‌خوان باشد.

درمانی

دسترسی و نظافت

ابعاد کابین برای برانکارد و ویلچر، سطوح قابل شست‌وشو، نور یکنواخت و اعلام صوتی طبقه از الزامات اصلی‌اند.

درب برنزی و سنگ در لابی اداری؛ نمونه ترکیب پایدار.

چیدمان گروه آسانسور در لابی.

برای فضاهای درمانی و مراکز خرید، الزامات دسترسی‌پذیری و مقاومت سطوح را از ابتدا در مشخصات درج کنید؛ اصلاح بعدی معمولاً به تعویض پنل‌ها منتهی می‌شود.

در ساختمان‌های با چند آسانسور، چیدمان و کنترل گروه باید کنار هم طراحی شوند؛ انتخاب درب‌های متفاوت بدون هماهنگی، صف و سردرگمی می‌سازد.

فرایند همکاری

از بازدید تا تحویل

مسیر پروژه در پنج گام انجام می‌شود. هر گام یک خروجی مشخص دارد تا تصمیم‌ها پیش از ساخت نهایی شوند و تغییرات بعدی به حداقل برسند.

۱

بازدید و اندازه‌گیری

ابعاد چاه، عمق چاله، ارتفاع سرگیر و مسیر دسترسی بررسی می‌شود.

خروجی: گزارش وضعیت فضا و محدودیت‌ها

۲

انتخاب سیستم و ظرفیت

بر اساس ارتفاع، تردد و فضای موتورخانه، سیستم و ظرفیت پیشنهاد می‌شود.

خروجی: مشخصات فنی پیشنهادی

۳

طراحی کابین و تأیید

جهت طراحی، متریال، درب و نور انتخاب و با کارفرما نهایی می‌شود.

خروجی: رندر و کتاب متریال

۴

ساخت و مونتاژ

ساخت کابین و نصب اجزا بر اساس نقشه تأییدشده انجام می‌شود.

خروجی: برنامه نصب

۵

تحویل و سرویس

آزمون‌های عملکرد، آموزش بهره‌بردار و برنامه بازبینی دوره‌ای.

خروجی: مستندات تحویل

زمان‌بندی

مدت اجرا به ابعاد پروژه، وضعیت چاه و زمان تأمین متریال وابسته است. بازه زمانی واقع‌بینانه پس از گام دوم و با مشخصات تأییدشده اعلام می‌شود؛ تعهد زمانی بدون نقشه و بازدید، قابل اتکا نیست.

چه چیزی از ما دریافت می‌کنید

- پیشنهاد فنی سیستم و ظرفیت
- طرح و رندر کابین با فهرست متریال
- نقشه جای‌گذاری و ورودی طبقات
- مستندات تحویل و برنامه سرویس

چک‌لیست پروژه

پیش از درخواست استعلام

پاسخ این ده مورد، گفتگو را کوتاه‌تر و پیشنهاد را دقیق‌تر می‌کند. اگر بعضی موارد را نمی‌دانید، لازم نیست حدس بزنید؛ در بازدید بررسی می‌شوند.

- [ ] ۱ کاربری ساختمان و تعداد طبقات مشخص است
- [ ] ۲ ظرفیت و تعداد مسافر مورد نیاز برآورد شده است
- [ ] ۳ ابعاد چاه، عمق چاله و سرگیر اندازه‌گیری شده است
- [ ] ۴ محل موتورخانه یا امکان اجرای MRL بررسی شده است
- [ ] ۵ منبع برق و مسیر کابل‌کشی تعیین شده است
- [ ] ۶ مسیر ورود تجهیزات و فضای نصب در نظر گرفته شده است
- [ ] ۷ نوع درب و ابعاد بازشو مشخص است
- [ ] ۸ سطح نگهداری و نظافت مورد انتظار مشخص است
- [ ] ۹ بودجه اولیه و زمان‌بندی پروژه تعیین شده است
- [ ] ۱۰ مدارک و مجوزهای لازم برای بهره‌برداری بررسی شده است

قدم بعدی

درخواست بازدید و استعلام

برای هماهنگی بازدید، نشانی دفتر مرکزی را در نظر بگیرید. بازدید فضا و اندازه‌گیری چاه، مبنای پیشنهاد فنی و قیمت است.

نشانی

تهران، خیابان رشید، نبش بانک صادرات، پلاک ۱۸۳

اطلاعات تماس تکمیلی، پس از تأیید، در نسخه رسمی کاتالوگ درج می‌شود. برای هماهنگی حضوری به نشانی بالا مراجعه کنید.

آرشام فراز

طراحی، مونتاژ و فروش آسانسور. برای شروع، بازدید فضا و مشخص‌کردن ظرفیت و سیستم کافی است؛ باقی تصمیم‌ها با هم برداشته می‌شوند.

نشانی	تهران، خیابان رشید، نبش بانک صادرات، پلاک ۱۸۳
پروانه	واحد طراحی و مونتاژ آسانسور — شماره ۹۵۱۹۸

© ۱۴۰۵ آرشام فراز. تمامی حقوق محفوظ است.