


DHCP Snooping Yapılandırması

Aşağıdaki yapıda gerçek bir DHCP Sunucusu ve DHCP sunuculuğu yapmaya çalışan bir sahtekar var. Bakalım client'lar hangisine güvenip IP bilgilerini alacak.

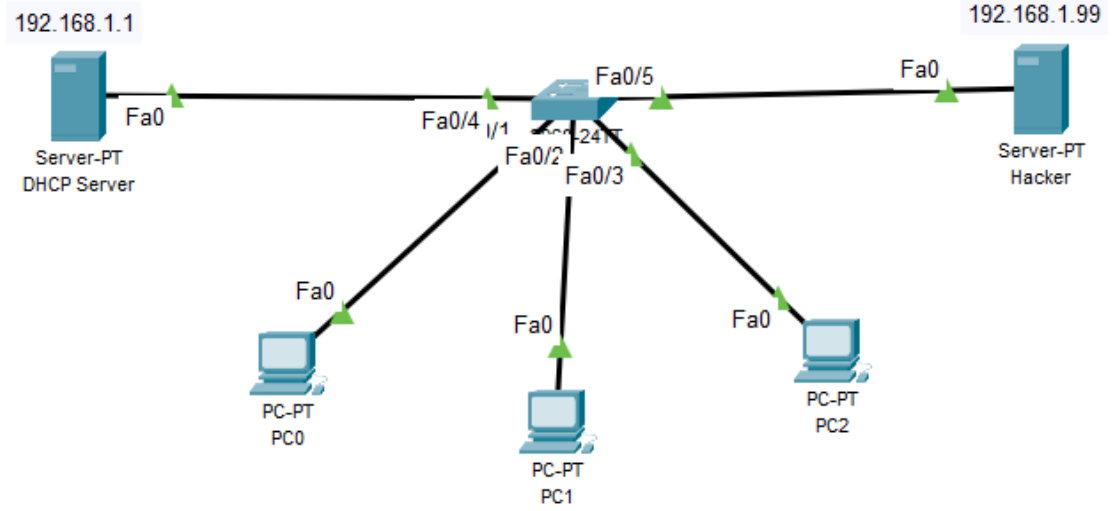

Gerçek sunucunun dağıttığı IP havuzu:

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

Start IP Address: 192 168 1 2

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 254

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168...	8.8.8.8	192.168...	255.255...	254	0.0.0.0	0.0.0.0

Bu da sahtekarın dağıtmaya çalıştığı IP bilgileri: Default gateway adresi ve DNS adresi olarak kendini vermiş ki trafiği kendisine çeksin.

The screenshot shows a network configuration interface with a sidebar on the left labeled 'SERVICES' containing buttons for HTTP, DHCP (selected), DHCPv6, TFTP, DNS, SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, IoT, VM Management, and Radius EAP. The main area is titled 'DHCP' and contains the following fields:

- Interface: FastEthernet0
- Service: ☐ On, ☒ Off
- Pool Name: serverPool
- Default Gateway: 192.168.1.99
- DNS Server: 192.168.1.99
- Start IP Address: 192, 168, 1, 2
- Subnet Mask: 255, 255, 255, 0
- Maximum Number of Users: 254
- TFTP Server: 0.0.0.0
- WLC Address: 0.0.0.0

Below the fields are three buttons: 'Add', 'Save' (highlighted), and 'Remove'.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	254	0.0.0.0	0.0.0.0

Bu sayede bilgisayarlar IP bilgilerini sahtekar tarafından edinmiş olabilir.

Not: Uygulamada eğer tekrar IP request atmasını istiyorsan terminalden **ipconfig /renew** diyebilirsin.

Bizim yapmamız gereken şey DHCP Snooping yani DHCP Müdahalesi. Bu sayede switchin sadece gerçek DHCP Server'a giden port'unu trusted olarak ayarlayacağız, otomatik olarak zaten diğerleri untrusted duruma geçiyor.

```
Switch(config)#
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1
Switch(config)#int fa0/4
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
```

Bizde vlan olmadığı için varsayılan vlan 1 'e atıyoruz.