

BUILD **BEYOND** TOMORROW



Update Dokumentation WICLINE 75FP
Festverglasungen EI30 – ÜA_ 02.2024

WICONA[®]

By  Hydro

» WICLINE 75FP EI30 – ÜA – Neue Nationale Dokumentation

- Neue Nationale Dokumentation (Programmliste / VAR / Montageanleitung) für WL 75FP Festverglasungen ÜA
- Ausgabedatum 02.2024



» WICLINE 75FP EI30 – ÜA – Ergänzungsübersicht

National ÜA:

- Darstellung der max. Glasformate über m²
 - Querformat Festverglasung: 3066 x 1180mm mit Contraflam
 - Querformat Pilkington Pyrostop: 2868 x 1038mm
- Vereinheitlichung / Zusammenfassung Paneellösungen
- Füllungsdicke 57mm
- Brandschutzschaum für Bauanschluss
- Purenit Unterkonstruktion

» WICLINE 75FP EI30 – ÜA – Glasformate Festverglasung

Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	CE - Kennzeichnung CE-marking	14052702 für Festverglasungen im Umfeld 14052702 with fix glazing outfield	14052702	
Feuerviderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C (Typ A) / (Type A)	EI 30 (Typ A) / (Type A)	EI 30 (Typ A) / (Type A) EW 30 (Typ B) / (Type B)	
Verglasungstyp: Glazing type:	Dicke: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes		
Pyrostop Typ 30-17/18/25/ 26/27/35/36 Type 30-17/18/25/ 26/27/35/36	_____	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 2868 x 1038 mm / A ≤ 2,98 m² 2868 x 3000 mm / A ≤ 3,74 m²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 2868 x 1038 mm / A ≤ 2,98 m² 2868 x 3000 mm / A ≤ 3,74 m²	
Pyrodur (EW30) Typ 30-25/26/ 27/35/36 Type 30-25/26/ 27/35/36	_____	_____	1200 x 2900 mm / A ≤ 3,48 m² 1700 x 1000 mm / A ≤ 1,7 m² 1700 x 2900 mm / A ≤ 2,59 m²	
Pyrostop Line vert. Nurglasfuge ab 18 mm (nur für Innenanwendung) Structural Glazing min. 18 mm (for internal use only)	_____	_____	1400 x 3000 mm	
SSG Contraflam 30 IGU	_____	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 3066 x 1180 mm / A ≤ 3,62 m² 3066 x 3000 mm / A ≤ 4,06 m²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 3066 x 1180 mm / A ≤ 3,62 m² 3066 x 3000 mm / A ≤ 4,06 m²	
Panel Panel 36 mm dick mit 20 mm Promatect-H und ≥ 12 mm Mineralwolle, 2 mm Al-Blech, oder ≥ 6 mm ESG-H Panel Panel 36 mm thick with 20 mm Promatect-H and ≥ 12 mm mineralwool, 2 mm Al-sheet or optional ≥ 6mm ESG - H	_____	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 1700 x 1000 mm / A ≤ 1,7 m² 1700 x 3000 mm / A ≤ 3,1 m²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 1700 x 1000 mm / A ≤ 1,7 m² 1700 x 3000 mm / A ≤ 3,1 m²	

» WICLINE 75FP EI30 – ÜA – Paneelvarianten

WICLINE 75FP





Paneelvarianten Österreich
Panel variant Austria

Technische Information
Technical Information

WICONA®

By  Hydro

NEU



- Legende:
- ① 2 mm Al-Blech mit Kleber
K 84/ PU
 - ② 20 mm Promatect-H
 - ③ Mineralfaserplatte A1,
2 mm Al-Blech
 - ④ 6 mm ESG

- Legend:
- ① 2 mm Al sheet with adhesive
K 84/ PU
 - ② 20 mm Promatect-H
 - ③ Mineral fibre plate A1,
2 mm Al sheet
 - ④ 6 mm safety glass




RC



mit Füllungssicherung
with infill safeguard



» WICLINE 75FP EI30 – ÜA – Füllungsdickentabelle

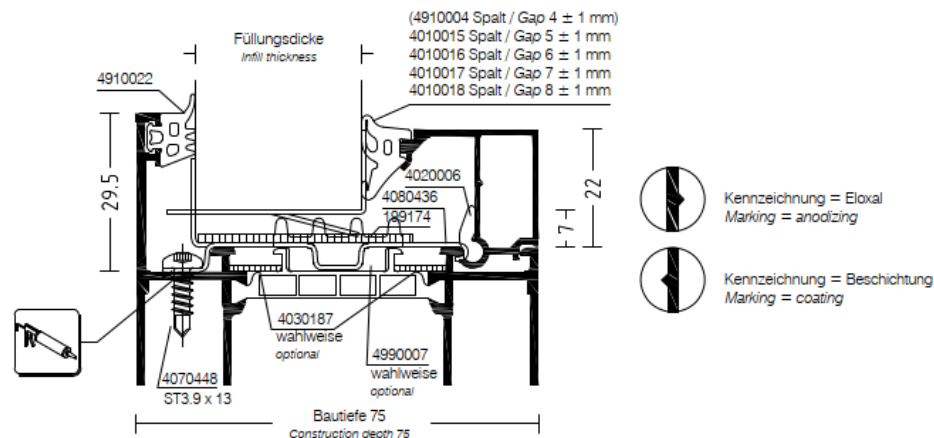

Bautiefe 75 - Verglasungsdichtung außen 4910022
 Construction depth 75 mm - Outer glazing gasket 4910022

Glasleisten- profile (Eloxal) Glazing bead profiles (anod.)		Glasleisten- profile (Besch.) Glazing bead profiles (coating)		Füllungsdicke ±1 mm mit Einrolldichtung Nr.: Infill thickness ±1 mm with rolled gasket no.:			
Nr. No.	Breite width	Nr. No.	Breite width	 4010015 blau / blue	 4010016 rot / red	 4010017 grün / green	 4010018 weiß / white
3090013	2	3090014	2	57	56	55	54
3090023	5	3090024	5	54	53	52	51
3391253	9	3090243	9	50	49	48	47
3090240	12	3090242	12	47	46	45	44
3090082	16	3090196	16	43	42	41	40
3090081	20	3090197	20	39	38	37	36
3090080	24	3090198	24	35	34	33	32
3090079	26	3090199	26	33	32	31	30
3090078	30	3090200	30	29	28	27	26

Glas- sicherung Glass safeguard	Füllungsdicke in mm Infill thickness in mm
4080151	57 - 59
4380157	54 - 56
4080039	52 - 54
4080132	48 - 51
4080131	45 - 48
4080257	41 - 44
4080258	37 - 40
4080259	33 - 36
4080260	31 - 34
4080261	27 - 30
4080205	23 - 26



Füllungsdickentoleranzen
 des Glasherstellers
 beachten!

» WICLINE 75FP EI30 – ÜA – Brandschutzschaum

Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	CE - Kennzeichnung CE-marking	14052702	14052702	
Anwendung Application	Lochfenster Kombination mit Fassade Punched window Combination with façade	Fenster in Verglasung Window in glazing	Verglasung Glazing	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C (Typ A) / (Type A)	EI 30 - C (Typ A) / (Type A)	EI 30 (Typ A) / (Type A) EW 30 (Typ B) / (Type B)	
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	CE - Kennzeichnung CE-marking	CE - Kennzeichnung CE-marking	Elementbreite unbegrenzt Elementhöhe bis 4000 mm. Achsmaß nach statischen Erfordernissen Unit width unlimited Unit height until 4000 mm. Axis dimension according to statical requirements	
max. Elementhöhe max. element height	_____	< 3500 mm		
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	_____	_____	_____	
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar	_____	_____	_____	
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm (nur bei Innenanwendung) 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm (only for application inside)			
Einbruchhemmung burglar resistance	RC1N, RC2N, RC2			
Türschließer Door closers	CE - Kennzeichnung CE-marking	_____		
Türbänder Door hinges	CE - Kennzeichnung CE-marking	_____		
Wandanschlüsse Wall junctions	Mauerwerk > 11,5 cm dick, Steindruckfestigkeit 12, Mörtelgruppe II nach DIN 1053. Porenbeton Blocksteine > 15 cm, Beton > 10 cm min. C 12/15 nach DIN 1045, Leichtbauwand nach DIN 4102 T4, EI 30, bekleidete Stahl- und Holzbauteile der Feuerwiderstandsklasse EI 30 nach DIN EN 13501, EI 30 Verglasung WICLINE 75FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Bauteilschlüsse wahlweise mit Mineralwolle (Baustoffklasse A1 nach EN13501-1; Schmelzpunkt > 1000°C), oder 1K bzw 2K PU-Schäume (mind. Baustoffklasse E nach EN13501-1) herstellbar. Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053 Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, lightweight wall acc. to DIN 4102 T4 EI30, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 30 acc. to DIN EN 13501, EI 30 glazing WICLINE 75FP and WICTEC 50FP/ 60FP Wall connecting joint optional with mineral wool (Building material class A1 according EN13501-1; melting point >1000°C), or 1K and 2K PU foam (min. Building material class E according EN13501-1) producible			


» WICLINE 75FP EI30 –
Zulassungsergänzung

Purenitunterkonstruktion:



**Bauanschlusslösung
gültig für Österreich im
Rahmen der ÜA - und
CE - Kennzeichnung!**

Der dargestellte Bauanschluss ist
bauseits statisch und bauphysikalisch
zu überprüfen.

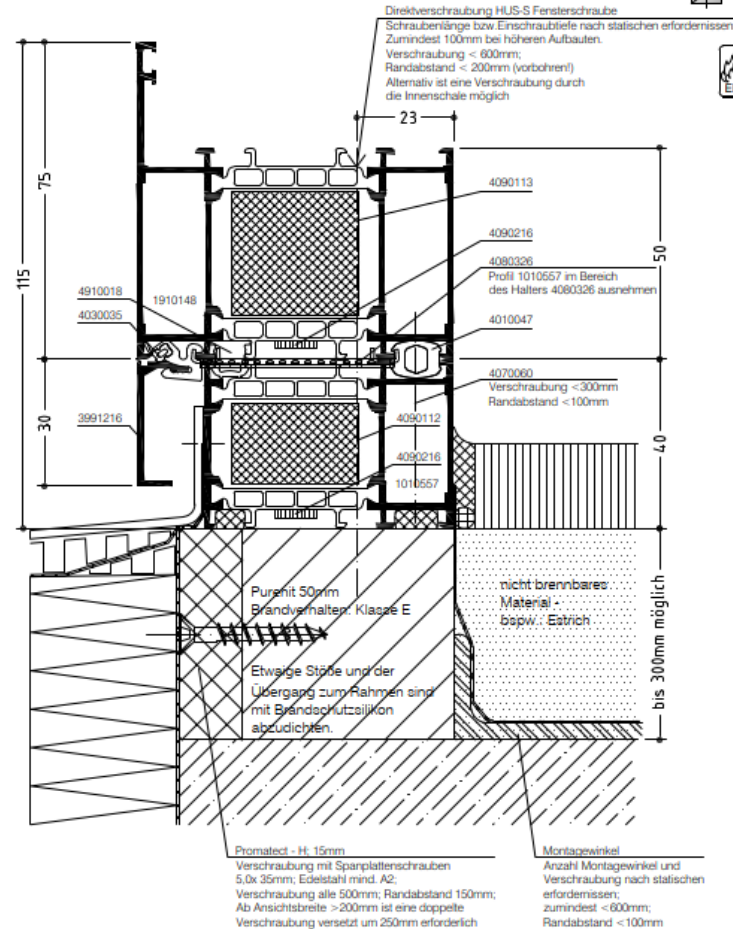

WICONA®

By  Hydro