



Update Dokumentation WICSTYLE 77FP EI30 – 03.2024

WICONA®

By  Hydro




» WICSTYLE 77FP EI30 – ÜA – Ergänzungsübersicht

- Darstellung der max. Glasformate über m²
- Ergänzung Brandschutzschaum für Bauanschlussfuge
- Bauanschluss mit Purenit Unterkonstruktion
- Überarbeitung nationale Dokumentation

» WICLINE 77FP EI30 – ÜA – Glasformate Festverglasung

WICONA®

By  Hydro

Serie Series			
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	08112713	08112713	08112713
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - CS S ₂₀₀	EI 30	EI 30
Verglasungstyp: Glazing type:	Dicke: thickness:	max. Glasformate Verglasungen im Türflügel	max. Glasformate Festverglasungen im Umfeld
Pilkington Pyrostop 30-10/12 Pilkington Pyrostop 30-17 Pilkington Pyrostop 30-18	1240 x 2350 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²
Pilkington Pyrostop 30-20 ^o Pilkington Pyrostop 30-2 . Iso ^o (25/26/27) Pilkington Pyrostop 30-3 . Iso ^o (35/36) ab 32 mm	1240 x 2650 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2850 x 908 mm / A ≤ 2,59 m ² 2850 x 2800 mm / A ≤ 3,25 m ²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2850 x 908 mm / A ≤ 2,59 m ² 2850 x 2800 mm / A ≤ 3,25 m ²
Fireswiss FOAM Typ/ Type 30-15 / 16 O Typ/ Type 30-19 / 20 O	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2600 x 900 mm / A ≤ 2,34 m ² 2600 x 2800 mm / A ≤ 3,27 m ²	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2600 x 900 mm / A ≤ 2,34 m ² 2600 x 2800 mm / A ≤ 3,27 m ²
PYRANOVA 30 S2.0 Mono ISO ab 15 mm PYRANOVA 30 S2.1 Mono ISO ab 19 mm	1240 x 2350 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²
Contraflam 30 ab 16 mm Contraflam 30 IGU ab 36 mm	1340 x 2830 mm	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m ² 3030 x 820 mm / A ≤ 2,48 m ² 3030 x 3000 mm / A ≤ 3,49 m ²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m ² 3030 x 820 mm / A ≤ 2,48 m ² 3030 x 3000 mm / A ≤ 3,49 m ²
HERO - FIRE 30 Mono ISO ARNOLD - FIRE 30 Mono Promat - F1	1190 x 2300 mm	1500 x 3500 mm / A ≤ 5,25 m ² 2320 x 1300 mm / A ≤ 3,02 m ² 2320 x 3500 mm / A ≤ 4,13 m ²	1500 x 3500 mm / A ≤ 5,25 m ² 2320 x 1300 mm / A ≤ 3,02 m ² 2320 x 3500 mm / A ≤ 4,13 m ²
Panel 1 Panel 24 mm dick mit 20 mm Promaxon, 2 mm Al-Blech oder > 6 mm ESG-H Panel 1 Panel 24 mm thick with 20 mm Promaxon, 2 mm Al-sheet metal or > 6 mm ESG-H	1240 x 2350 mm	1250 x 2700 mm / A ≤ 3,38 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2700 mm / A ≤ 2,19 m ²	1250 x 2700 mm / A ≤ 3,38 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2700 mm / A ≤ 2,19 m ²
Panel 2 Geschlossene Füllungen Paneele 36 mm dick mit 2 x 15 mm Promatect-H wahl- weise mit Mineralwolle 12 mm Panel 2 Closed infills Panel 36 mm thick with 2 x 15 mm Promatect-H optionally with mineral wool 12 mm	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2800 mm / A ≤ 2,6 m ²	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2800 mm / A ≤ 2,6 m ²

» WICLINE 77FP EI30 – ÜA – Brandschutzschaum

WICSTYLE 77FP				Technische Information	
Serienübersicht Österreich (A)				Technical Information	
Survey of series Austria (A)					
Serie Series					
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP		
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	08112713	08112713	08112713		
Anwendung Application	Lochtür Combination with facade Punched door Combination with facade	Tür mit Umfeld / T-Bauteil Door with outer field / T-structural component	Verglasung Glazing		

WICONA®

By  Hydro

Wandanschlüsse
Wall junctions

Mauerwerk > 11.5 cm dick, Steindruckfestigkeit 12, Mörtelgruppe II nach DIN 1053.
Porenbeton Blocksteine > 15 cm, Beton > 10 cm min. C 12/15 nach DIN 1045, Leichtbauwand nach DIN 4102 T4, EI 30 / F 60/30, bekleidete Stahl- und Holzbauteile der Feuerwiderstandsklasse F 60/30 nach DIN EN 13501, F 30 Verglasung WICSTYLE 77FP und WICTEC 50FP/ 60FP.

Bauanschlussfuge wahlweise mit Mineralwolle (Baustoffklasse A1 nach EN13501-1; Schmelzpunkt >1000°C), oder 1K bzw 2K PU Schäume (mind. Baustoffklasse E nach EN13501-1) herstellbar

Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053
Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, lightweight wall acc. to DIN 4102 T4 EI 30 / F 60/30, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 60/30 acc. to DIN EN 13501, EI 30 glazing WICSTYLE 77FP and WICTEC 50FP/ 60FP
Wall connecting joint optional with mineral wool (Building material class A1 according EN13501-1; melting point >1000°C), or 1K and 2K PU foam (min. Building material class E according EN13501-1) producible

oder 1K bzw 2K PU Schäume (mind. Baustoffklasse E nach EN13501-1) herstellbar

Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053
Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, lightweight wall acc. to DIN 4102 T4 EI 30 / F 60/30, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 60/30 acc. to DIN EN 13501, EI 30 glazing WICSTYLE 77FP and WICTEC 50FP/ 60FP
Wall connecting joint optional with mineral wool (Building material class A1 according EN13501-1; melting point >1000°C), or 1K and 2K PU foam (min. Building material class E according EN13501-1) producible

Die Bestimmungen der jeweiligen nationalen Zulassung sind zu beachten!
The provisions of the national approval must be observed!




» WICSTYLE 77FP EI30 – Aussenbereich mit Schwelle



Bauanschlusslösung
gültig für Österreich im
Rahmen der ÜA - und
CE - Kennzeichnung!

- 1) Purenit, 50 mm dick, Brandverhalten Klasse E
- 2) örtliche Befestigung mit Stahlwinkel wahlweise
- 3) örtlicher Distanzklotz (z. B. Hartholz)
- 4) Mineralwolle = Steinwolle A1 ≥ 1000 °C
oder Montageschaum (schwer entflammbar)

Der dargestellte Bauanschluss ist
bauseits statisch und bauphysikalisch
zu überprüfen.

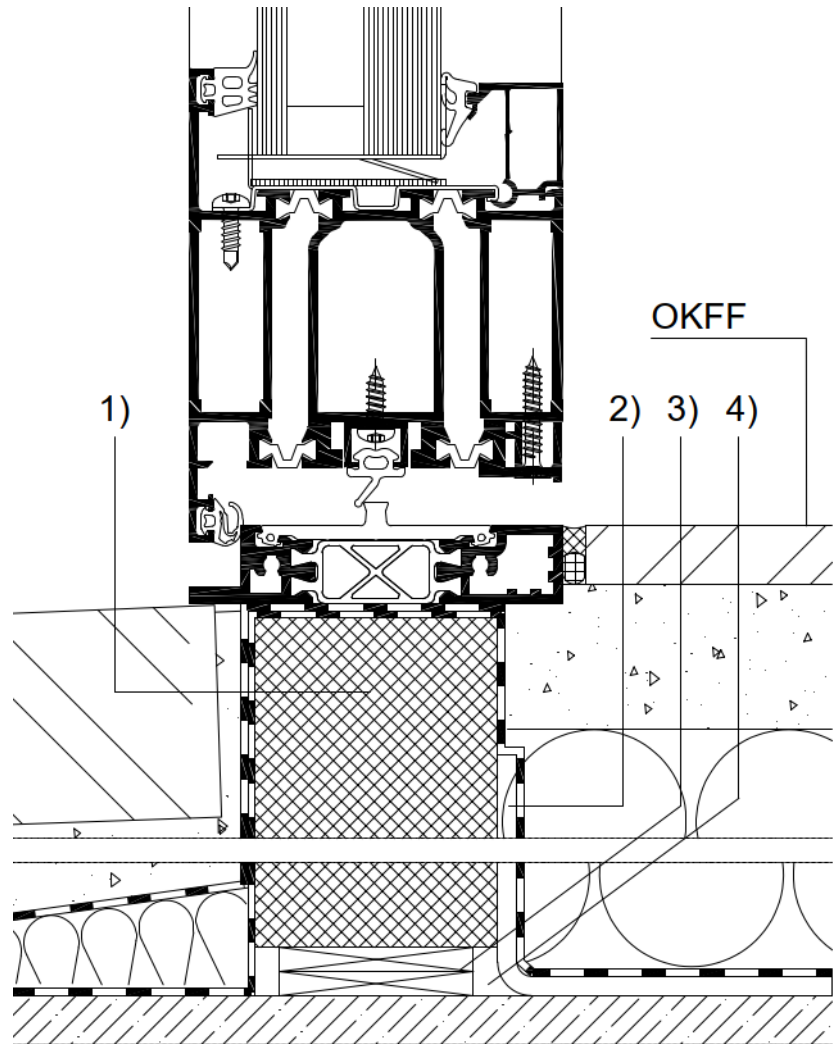


» WICSTYLE 77FP EI30 – Festverglasung Aussenbereich



Bauanschlusslösung
gültig für Österreich im
Rahmen der ÜA - und
CE - Kennzeichnung!

- 1) Purenit, 50 mm dick, Brandverhalten Klasse E
- 2) örtliche Befestigung mit Stahlwinkel wahlweise
- 3) örtlicher Distanzklotz (z. B. Hartholz)
- 4) Mineralwolle = Steinwolle A1 ≥ 1000 °C
oder Montageschaum (schwer entflammbar)

Der dargestellte Bauanschluss ist
bauseits statisch und bauphysikalisch
zu überprüfen.

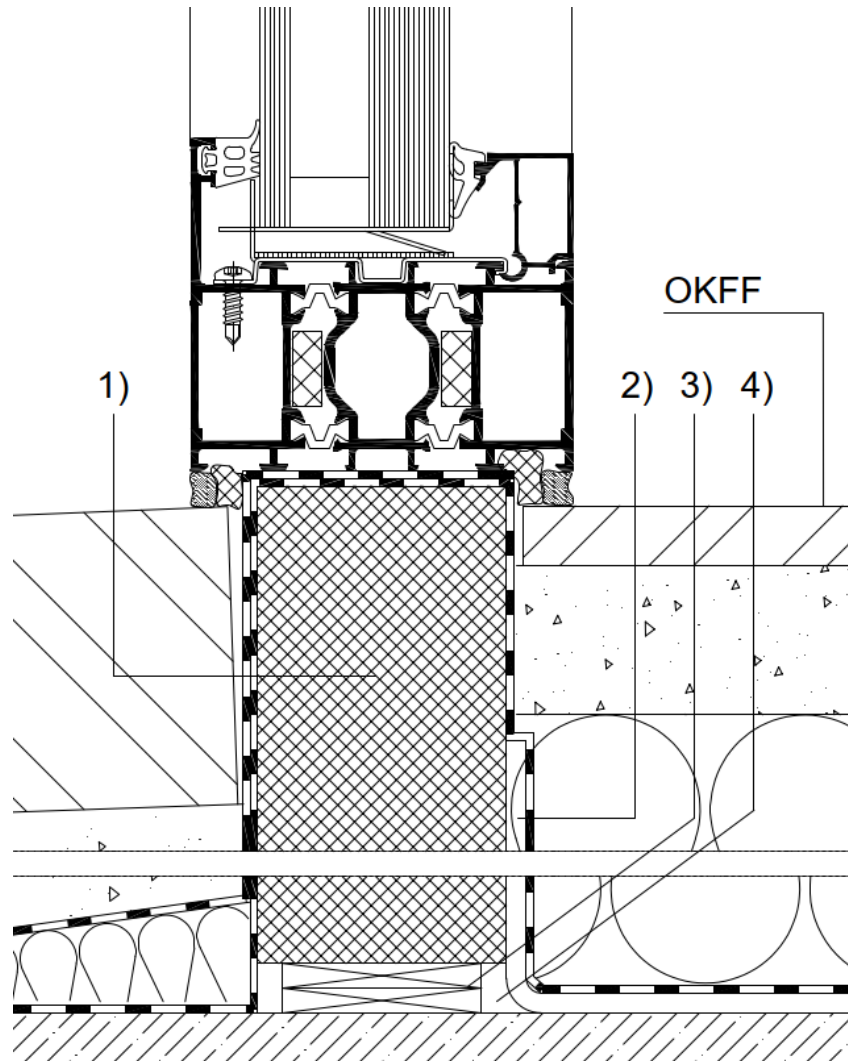


» WICSTYLE 77FP EI30 – Festverglasung Aussenbereich



Bauanschlusslösung
gültig für Österreich im
Rahmen der ÜA - und
CE - Kennzeichnung!

Der dargestellte Bauanschluss ist
bauseits statisch und bauphysikalisch
zu überprüfen.

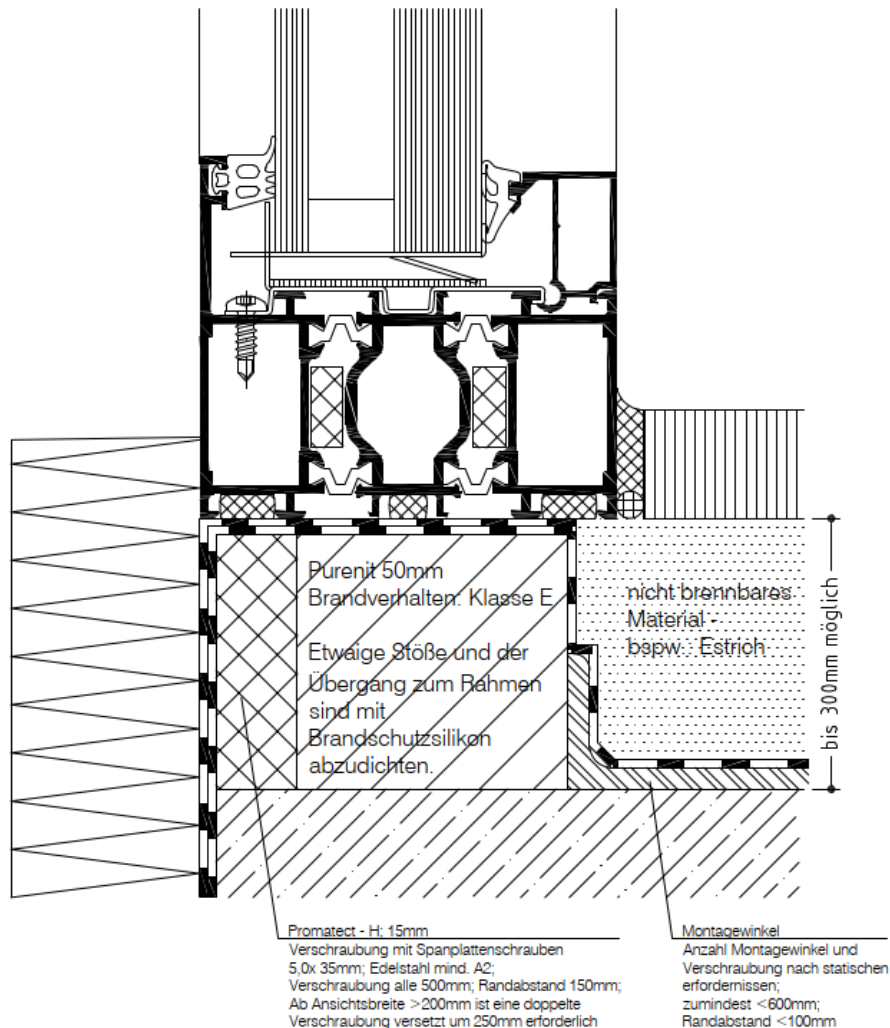


» WICSTYLE 77FP EI30 – Innenanwendung mit Schwelle



Bauanschlusslösung
gültig für Österreich im
Rahmen der ÜA - und
CE - Kennzeichnung!

Der dargestellte Bauanschluss ist
bauseits statisch und bauphysikalisch
zu überprüfen.

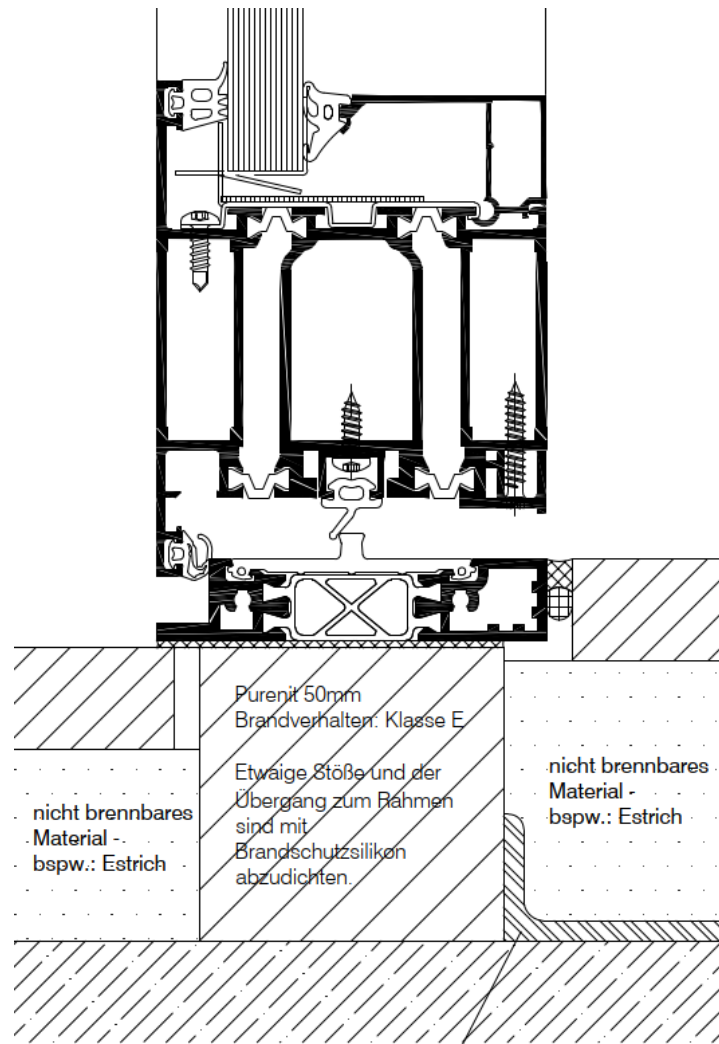


» WICSTYLE 77FP EI30 – Innenanwendung schwellenlos



Bauanschlusslösung
gültig für Österreich im
Rahmen der ÜA - und
CE - Kennzeichnung!

Der dargestellte Bauanschluss ist
bauseits statisch und bauphysikalisch
zu überprüfen.

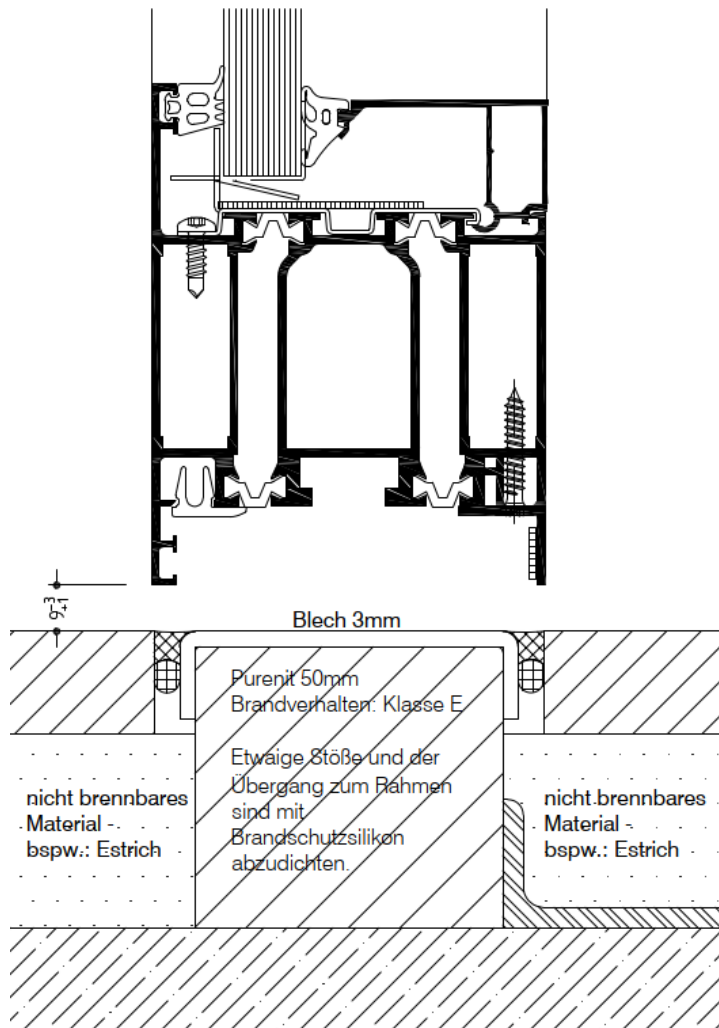

» Neu Dokumentation

- Neues Dokument „Füllungen und Größen Österreich“
 - **CE – Kennzeichnung**
 - Überarbeitung der Verriegelungstypen CE
 - Update 03.2024
- Neues Dokument „Füllungen und Größen Österreich“
 - **ÜA – Kennzeichnung**
 - WS 77FP Türen im Innenbereich und Festverglasungen ÜA
 - Update 03.2024
- Neue Montagerichtlinie für ÜA - Kennzeichnung
 - Ausgabe 03.2024



WICONA®

By  Hydro