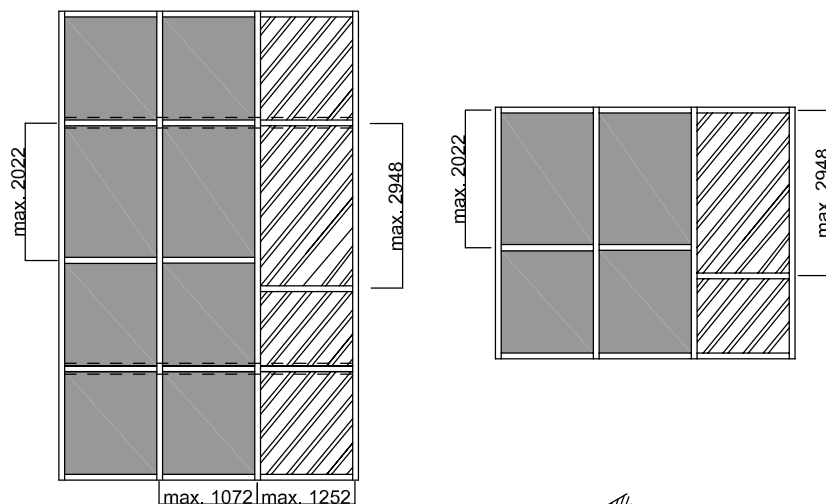

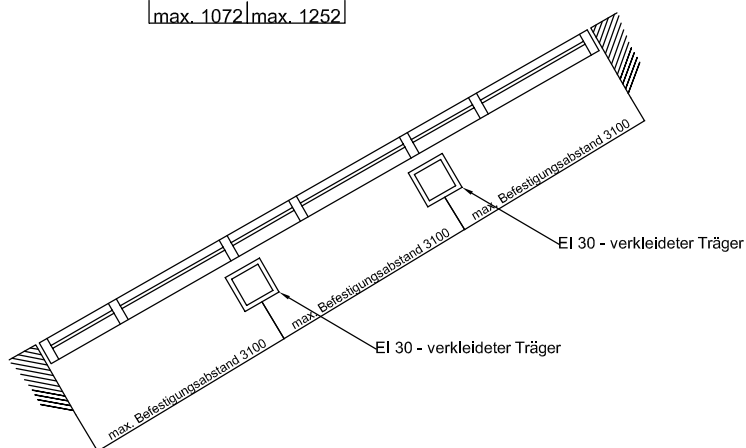

Einbau:

- Vorgesetzt
- Hineingesetzt
- Auf EI 30 Träger
- Klassifizierungsbericht Nr.:09070304
- Überwachungsvertrag Nr.:
- Übereinstimmungszeugnis Nr.:



Glasart	Typ	max. Breite	max. Höhe
Contraflam Lite	EW 30 (mono/Isolierglas)	1050	2000
Pyrodur Pilkington	EW 30 / 30 - 5. (mono) EW 30 / 30 - 4. (Isolierglas)	1050	2000

Paneel Aufbau (EW 30 / E 30)	max. Breite	max. Höhe
Promatect H (2 x 15 mm)	1232	2926
Promatect L (1 x 30 mm)		
Promatect 100 (1 x 30 mm)		
Rigips Ridurit-Brandschutzplatte (2 x 15 mm)		
Knauf Thermax SL (2 x 20 mm)		
Knauf Thermax A (3 x 12 mm)		
Kuhn Rokusil (2 x 15 mm)		

Hinweis: Datenblatt gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Prüfbericht bzw. Ausführungskatalog

Folgende Glasprodukte dürfen in einer **EW 30 (E 30)** Dach-Fassade eingebaut werden

Produkt	Bezeichnung	Glasstärke [mm]	Max Glasgrößen [mm]	Verglasungs- Typ	Bemerkung
Vetrotech SGG CONTRAFLAM Lite (mono)	EW 30 mono	≥ 17	1050 x 2000	Inter-Layer - Glas Einfach-Verglasung	Sicherheitsglas für Innen u. Aussenanwendung
Vetrotech SGG CONTRAFLAM Lite (Isolierglas)	EW 30 Isolierglas	≥ 35	1050 x 2000	Inter-Layer - Glas ISOLIER-Verglasung	Sicherheitsglas für Innen u. Aussenanwendung
Pilkington PYRODUR (mono)	30-5.	≥ 23	1050 x 2000	Interlayer - Glas Einfach-Verglasung	Sicherheitsglas für Innen u. Aussenanwendung
Pilkington PYRODUR (Isolierglas)	30-4.	≥ 40	1050 x 2000	Interlayer - Glas ISOLIER- Verglasung	Sicherheitsglas für Innen u. Aussenanwendung

Paneelgrösse: max. 1232 x 2926

EI 30 / EW 30 (E 30)-Paneele dürfen mit folgendem Aufbau eingebaut werden:

Beidseitig können Blechbeplankungen mit $\geq 1\text{mm}$ aus den Werkstoffen Aluminium, Stahl, Chrom-Nickel oder Kupfer vorgesehen werden.
Eine zusätzliche Schicht aus Mineralwolle ist möglich.

Ausfüllung wahlweise mit:

- Promatect H (2 x 15 mm)
- Promatect L (1 x 30 mm)
- Promatect 100 (1 x 30 mm)

- RIGIPS - Ridurit-Brandschutzplatte (2 x 15 mm)

- KNAUF - Thermax SL (2 x 20 mm)
- KNAUF - Thermax A (3 x 12 mm)

- KUHN - Rokusil (2 x 15 mm)

Bei Füllflächen, die eine Fläche von $> 1.2\text{ m}^2$ aufweisen, sind die Beplankungen vollflächig mit OTTOCOLL P410 zu verkleben!

Alternative Kleber:

- Promat K84
- KUHN PUR-Kleber