


Brandschutzsystem

Serienübersicht


Fire protection system

Survey of series

Serie Series	  	 	
Bezeichnung Designation	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	15-003751-PR01	15-003751-PR01	
Anwendung Application	Lochfenster Kombination mit Fassade Punched window Combination with façade	Fenster in Verglasung (Fassade) Window in glazing (façade)	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C (Typ A / B) EI 30 - C (Type A / B)	EI 30 - C (Typ A / B) EI 30 - C (Type A / B)	
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	max. 1300 x 2300 mm min. 500 x 600 mm	max. 1300 x 2300 mm min. 500 x 600 mm	
max. Elementhöhe max. element height	min. 570 x 670 mm max. 1510 x 2510 mm	< 3000 mm	
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	max. 150 kg	max. 150 kg	
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar			
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm (nur bei Innenanwendung) 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm (only for application inside)		
Einbruchhemmung burglar resistance	RC 1N / RC 2N / RC 2		
Türschließer Door closers	TS 5000 / TS 5000L / Boxer TS 93 / ECO TS61  / PC700  / KM 35 mit VH 		
Türbänder Door hinges	sichtbarer/ verdeckter Dreh-Beschlag Turn hardware visible/ concealed		
Wandanschlüsse Wall junctions	Tragkonstruktion: Massivwände geringer Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 175 \text{ mm}$. Massivwände hoher Rohdichte $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 150 \text{ mm}$. Verglasung WICSTYLE 77FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Supporting structure: solid walls of low bulk density $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 175 \text{ mm}$. solid walls of high bulk density $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 150 \text{ mm}$. EI 30 glazing WICSTYLE 77FP and WICTEC 50FP/ 60FP.		

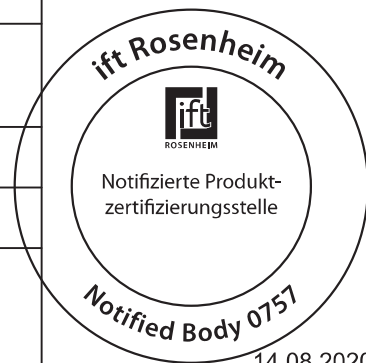

Brandschutzsystem
Elementübersicht
Fire protection system
Survey of elements

Serie Series	  	  
Bezeichnung Designation	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	15-003751-PR01	15-003751-PR01
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C (Typ A / B) EI 30 - C (Type A / B)	EI 30 - C (Typ A / B) EI 30 - C (Type A / B)
Verglasungstyp: Glazing type:	Dicke: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes
Pilkington Pyrostop 30-17 Pilkington Pyrostop 30-18	1234 x 2314 mm	1234 x 2314 mm $A \leq 2,40 \text{ m}^2$
"Pilkington Pyrostop 30-2 .Iso" (25/26/27) "Pilkington Pyrostop 30-3 .Iso" (35/36) 32 - 44 mm	1234 x 2314 mm	1234 x 2314 mm $A \leq 2,40 \text{ m}^2$
Fireswiss FOAM ISO Typ/ Type 30-15	1390 x 2590 mm	1390 x 2590 mm $A \leq 3,02 \text{ m}^2$
SSG Contraflam 30 IGU	1158 x 2158 mm	1158 x 2158 mm
Pyrobel 30 ISO	1118 x 2118 mm	1118 x 2118 mm
Panel 1 Panneel 36 mm dick mit 20 mm Promatect-H, 2 mm Al-Blech Panel 1 Panel 36 mm thick with 20 mm Promatect-H, 2 mm Al-sheet metal	_____	_____
Panel 2 Geschlossene Füllungen Pannele 36 mm dick mit 2x10 mm Promatect-H wahlweise mit Mineralwolle 12 mm Panel 2 Closed infills Panel 36 mm thick with 2x10 mm Promatect-H optional with mineral wool 12 mm	_____	_____



≤ 1158 x 2198 mm