






Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	CE - Kennzeichnung CE-marking	14052702	14052702	
Anwendung Application	Lochfenster Kombination mit Fassade Punched window Combination with façade	Fenster in Verglasung Window in glazing	Verglasung Glazing	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	El 30 - C (Typ A) / (Type A)	El 30 - C (Typ A) / (Type A)	El 30 (Typ A) / (Type A) EW 30 (Typ B) / (Type B)	
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	CE - Kennzeichnung CE-marking	CE - Kennzeichnung CE-marking	Elementbreite unbegrenzt Elementhöhe bis 4000 mm. Achsmaß nach statischen Erfordernissen Unit width unlimited Unit height until 4000 mm. Axis dimension according to statical requirements	
max. Elementhöhe max. element height	_____	< 3500 mm		
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	_____	_____	_____	
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar			_____	
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm (nur bei Innenanwendung) 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm (only for application inside)			
Einbruchhemmung burglar resistance	RC1N, RC2N, RC2			
Türschließer Door closers	CE - Kennzeichnung CE-marking		_____	
Türbänder Door hinges	CE - Kennzeichnung CE-marking		_____	
Wandanschlüsse Wall junctions	Mauerwerk > 11.5 cm dick, Steindruckfestigkeit 12, Mörtelgruppe II nach DIN 1053. Porenbeton Blocksteine > 15 cm, Beton > 10 cm min. C 12/15 nach DIN 1045, Leichtbauwand nach DIN 4102 T4, EI 30, bekleidete Stahl- und Holzbauteile der Feuerwiderstandsklasse EI 30 nach ÖN EN 13501, EI 30 Verglasung WICLINE 75FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Bauanschlussfuge wahlweise mit Mineralwolle (Baustoffklasse A1 nach EN13501-1; Schmelzpunkt > 1000°C), oder 1K bzw 2K PU Schäume (mind. Baustoffklasse E nach EN13501-1) herstellbar Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053 Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, lightweight wall acc. to DIN 4102 T4 EI30, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 30 acc. to ÖN EN 13501, EI 30 glazing WICLINE 75FP and WICTEC 50FP/ 60FP Wall connecting joint optional with mineral wool (Building material class A1 according EN13501-1; melting point > 1000°C), or 1K and 2K PU foam (min. Building material class E according EN13501-1) producible			

Die Bestimmungen der jeweiligen länderspezifischen Zulassung sind zu beachten!

The provisions of the respective country-specific approval must be observed!



Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	CE - Kennzeichnung CE-marking	14052702 für Festverglasungen im Umfeld 14052702 with fix glazing outfield	14052702	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C (Typ A) / (Type A)	EI 30 (Typ A) / (Type A)	EI 30 (Typ A) / (Type A) EW 30 (Typ B) / (Type B)	
Verglasungstyp: Glazing type:	Dicke: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes		
Pyrostop Typ 30-17/18/25/ 26/27/35/36 Type 30-17/18/25/ 26/27/35/36	_____	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 2868 x 1038 mm / A ≤ 2,98 m² 2868 x 3000 mm / A ≤ 3,74 m²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 2868 x 1038 mm / A ≤ 2,98 m² 2868 x 3000 mm / A ≤ 3,74 m²	
Pyrodur (EW30) Typ 30-25/26/ 27/35/36 Type 30-25/26/ 27/35/36	_____	_____	1200 x 2900 mm / A ≤ 3,48 m² 1700 x 1000 mm / A ≤ 1,7 m² 1700 x 2900 mm / A ≤ 2,59 m²	
Pyrostop Line vert. Nurglasfuge ab 18 mm (nur für Innenanwendung) Structural Glazing min. 18 mm (for internal use only)	_____	_____	1400 x 3000 mm	
SSG Contraflam 30 IGU	_____	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 3066 x 1180 mm / A ≤ 3,62 m² 3066 x 3000 mm / A ≤ 4,06 m²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 3066 x 1180 mm / A ≤ 3,62 m² 3066 x 3000 mm / A ≤ 4,06 m²	
Paneel Paneel 36 mm dick mit 20 mm Promatect-H und ≥ 12 mm Mineralwolle, 2 mm Al-Blech, oder ≥ 6 mm ESG -H Panel Panel 36 mm thick with 20 mm Promatect-H and ≥ 12 mm mineralwool, 2 mm Al-sheet or optional ≥ 6mm ESG - H	_____	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 1700 x 1000 mm / A ≤ 1,7 m² 1700 x 3000 mm / A ≤ 3,1 m²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m² 1700 x 1000 mm / A ≤ 1,7 m² 1700 x 3000 mm / A ≤ 3,1 m²	

Die Bestimmungen der jeweiligen länderspezifischen Zulassung sind zu beachten!
The provisions of the respective country-specific approval must be observed!







WICLINE 75FP

Paneelvarianten Österreich
Panel variant Austria

Technische Information
Technical Information

Paneel Panel

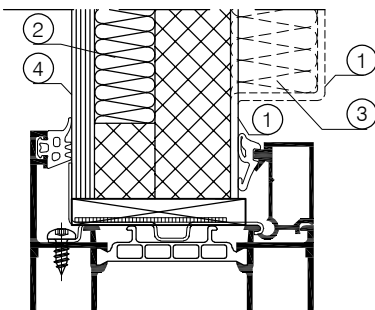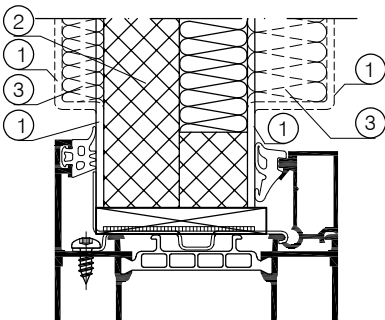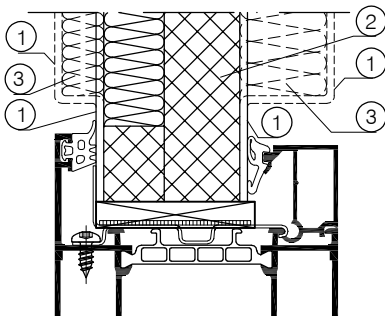
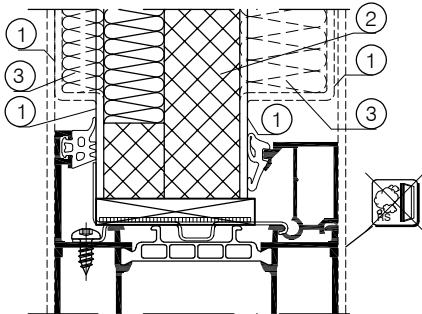


Legende:

- ① 2 mm Al-Blech mit Kleber K 84/ PU
- ② 20 mm Promatect-H
- ③ Mineralfaserplatte A1.
2 mm Al-Blech
- ④ 6 mm ESG

Legend:

- ① 2 mm Al sheet with adhesive K 84/ PU
- ② 20 mm Promatect-H
- ③ Mineral fibre plate A1.
2 mm Al sheet
- ④ 6 mm safety glass



mit Füllungssicherung
with infill safeguard

