

WICLINE 75FP


Beschläge
Hardware

Zulässige Formatgrößen, aufliegende Beschläge
Admissible format sizes, top mounted hardware



WICSTAR

Flügelgewicht max. 100 kg
Sash weight max. 100 kg

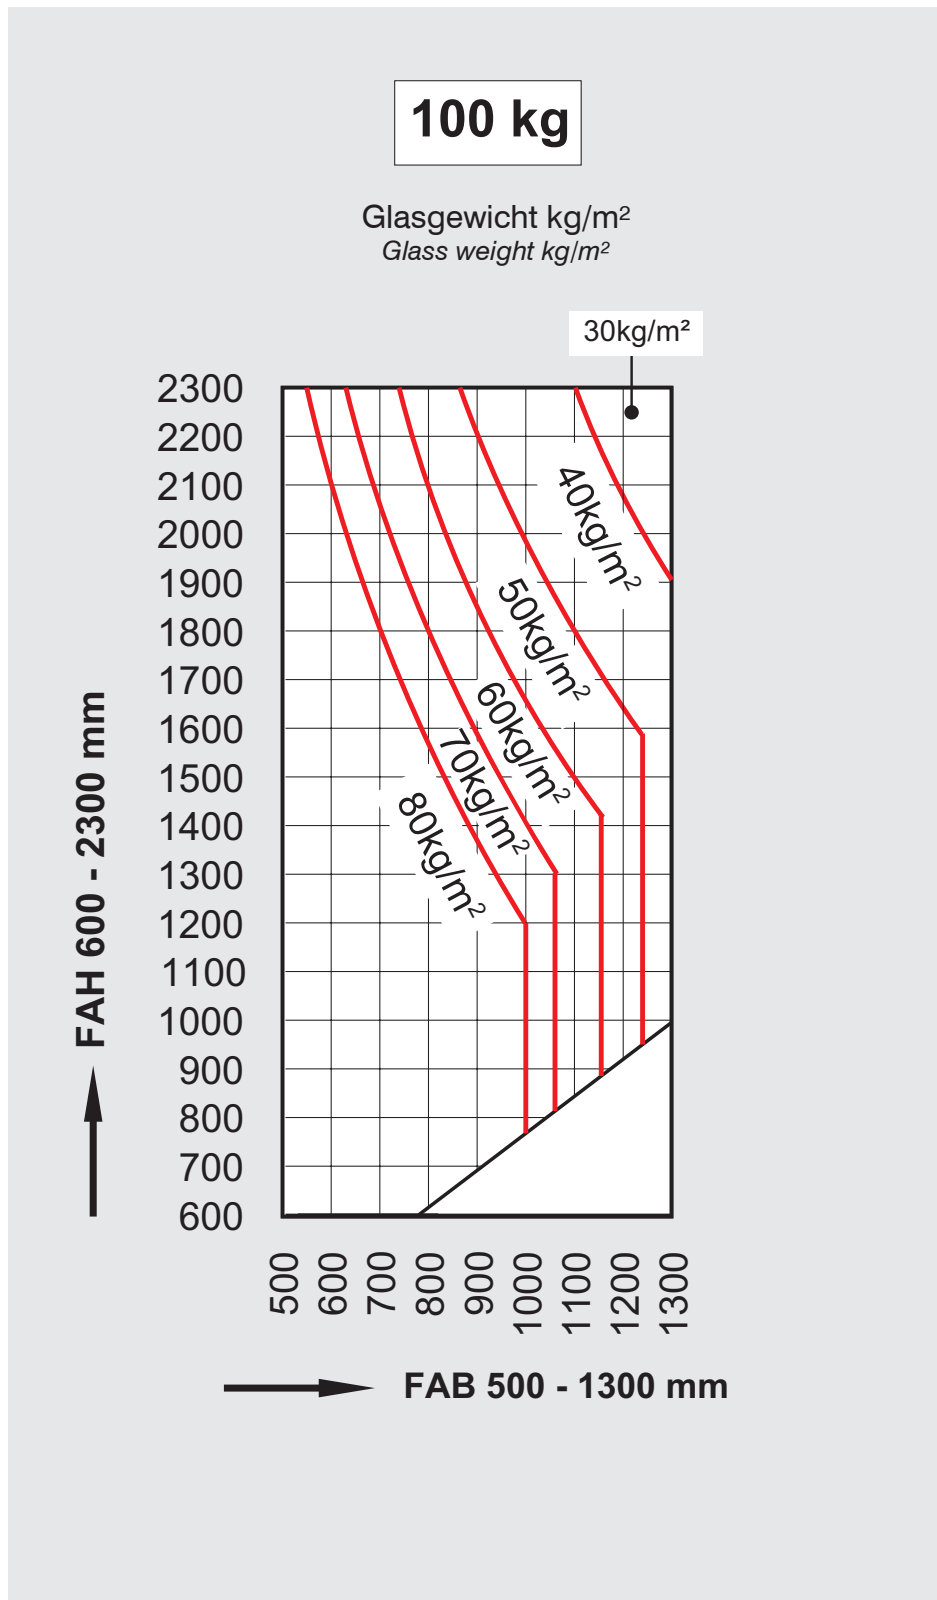


Zulässige Formatgrößen, aufliegende Beschläge
Admissible format sizes, top mounted hardware



WICSTAR

mit Zusatzschraube Flügelgewicht 100-130 kg
with additional screw sash weight 100-130 kg

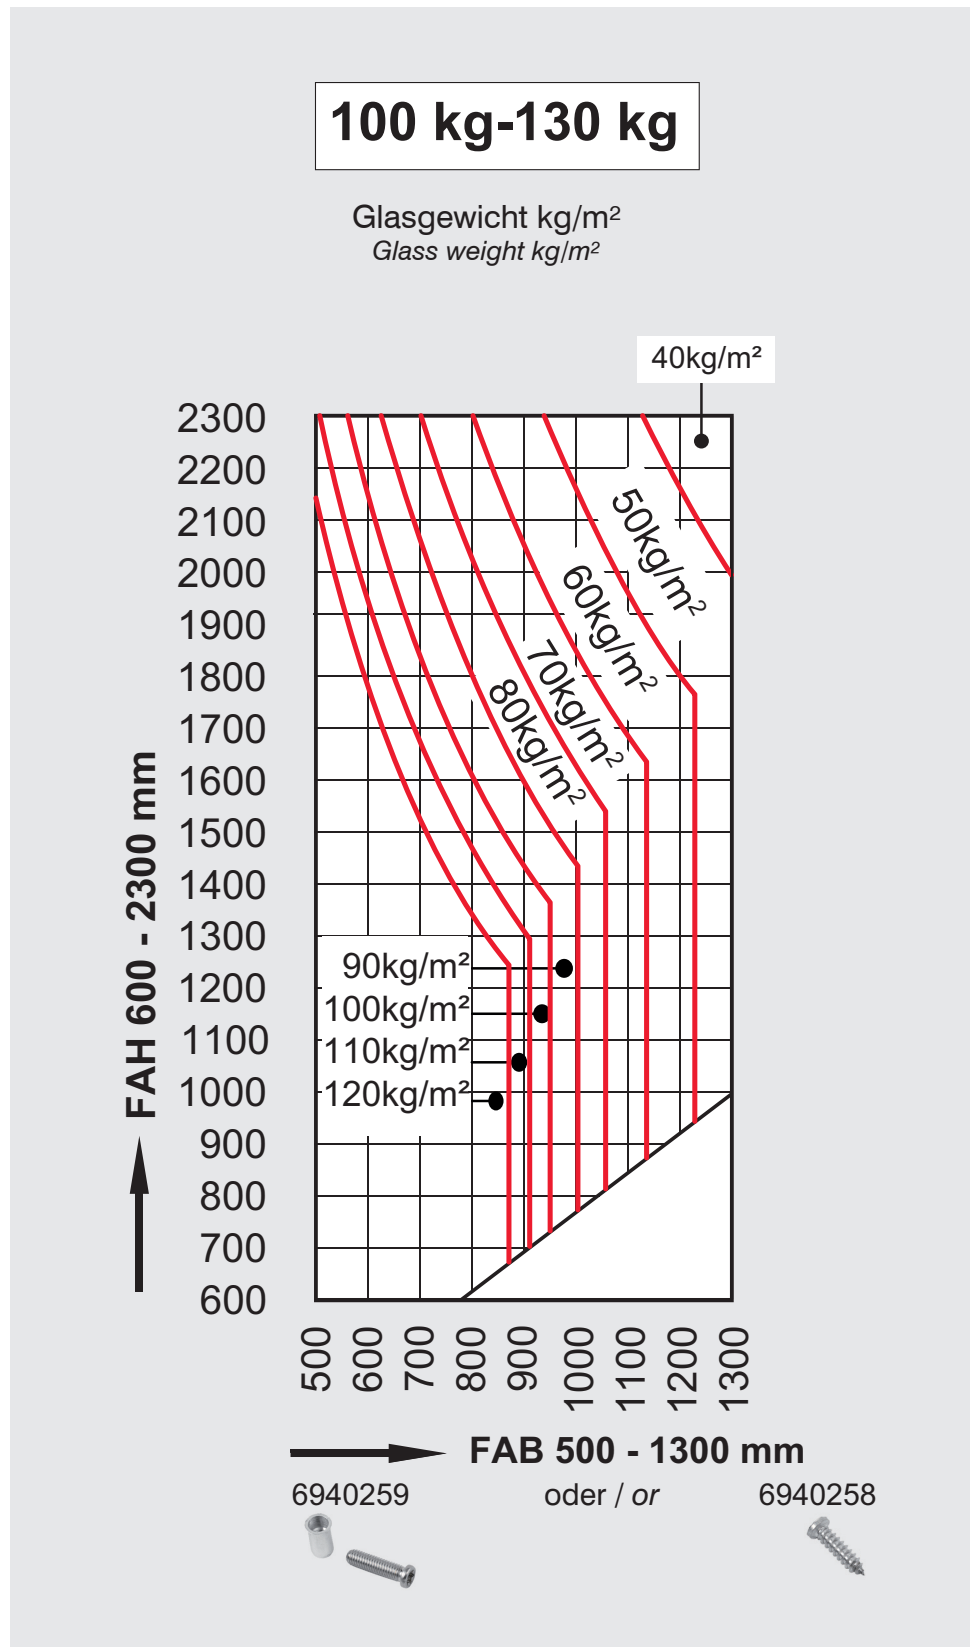

Zulässige Formatgrößen, aufliegende Beschläge
Admissible format sizes, top mounted hardware




WICSTAR

mit Zusatzschrauben Flügengewicht 130-160 kg
with additional screws sash weight 130-160 kg

130 kg-160 kg

Glasgewicht kg/m²
Glass weight kg/m²

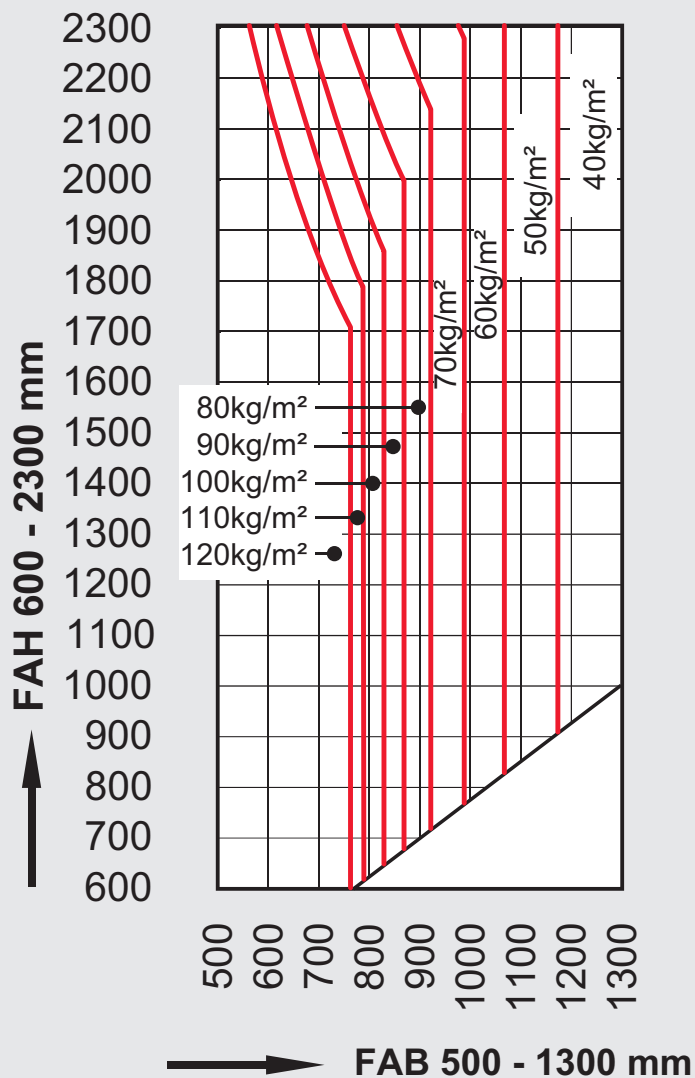

6940259 + 4070115

oder / or

6940258 + 4070115



WICLINE 75FP

Beschläge Fittings


Zulässige Formatgrößen, aufliegende Beschläge
Admissible format sizes, top mounted fittings

WICSTAR

Flügelgewicht max. 200 kg
Sash weight max. 200 kg



Die Befestigung der Blendrahmenbänder erfordert Rahmenprofile mit einer Kammerhöhe ≥ 28 mm (z.B. 1311073)
The fixation of the hinges require frame profiles with a chamber height of 28 mm or higher (e.g. 1311073)

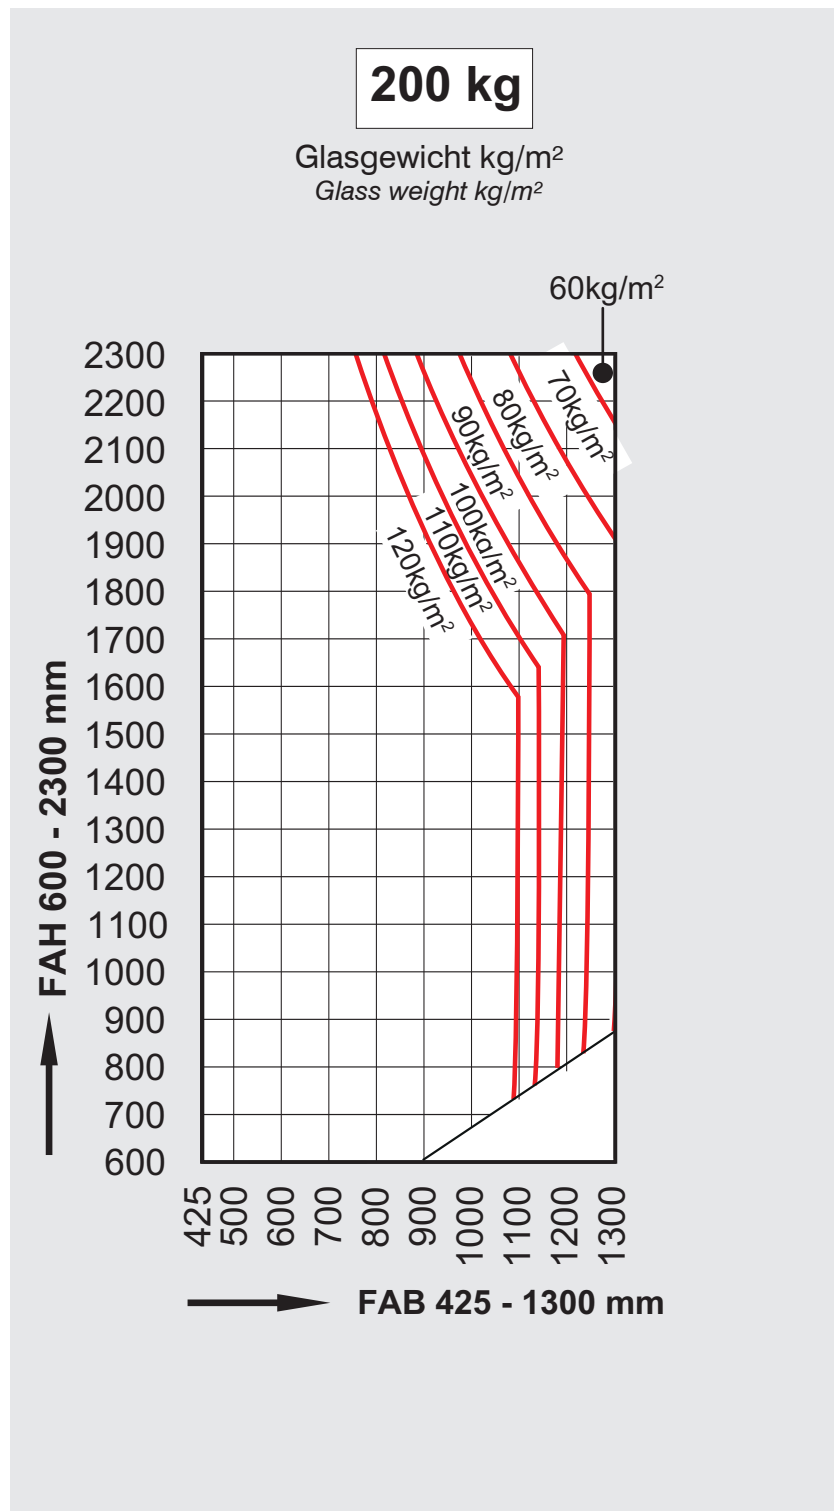

WICLINE 75FP

Beschläge
Hardware

Zulässige Formatgrößen, verdeckte Beschläge
Admissible format sizes, concealed hardware


WICSTAR

Flügelgewicht max. 160 kg
Sash weight max. 160 kg



160 kg

Glasgewicht kg/m²
Glass weight kg/m²



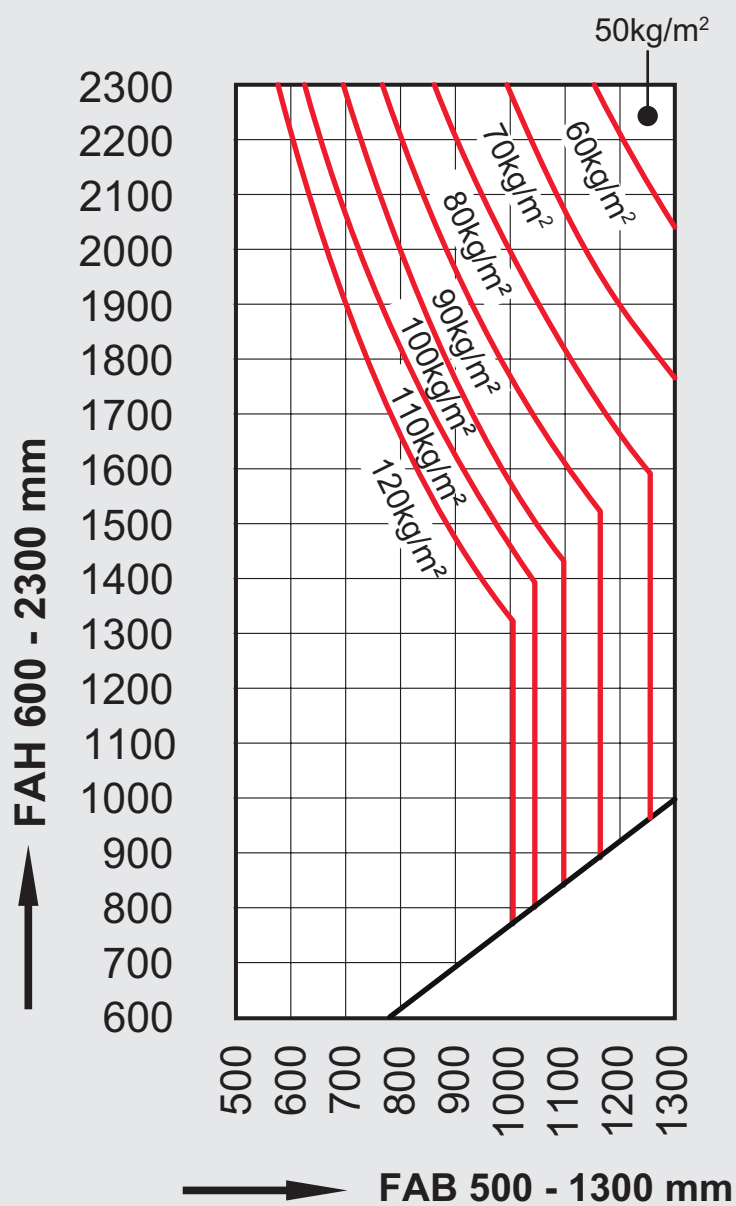


WICLINE 75FP

Aufliegende Beschläge
Top mounted hardware

Zulässige Flügelgrößen
Admissible sash sizes



Profile Profiles		1910146				1910147				1917115							
																	
	(Pa)	800	1200	2000	-	800	1200	2000	-								
	(Pa)	150	300	750	-	150	300	750	-								
	max.	FAB (m)	1.3	1.3	1.3	-	1.3	1.3	1.3	-							
		FAH (m)	2.3	2.3	2.3	-	2.3	2.3	2.3	-							
	min.	FAB (m)	0.5	0.5	0.5	-	0.5	0.5	0.5	-							
		FAH (m)	0.6	0.6	0.6	-	0.6	0.6	0.6	-							
MV / MB	FAB (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	FAH (m)	1.2	1.2	1.2	-	1.2	1.2	1.2	-	-							
	max.(kg)	160															

WICLINE 75FP

Verdeckte Beschläge
Concealed hardware




Zulässige Flügelgrößen
Admissible sash sizes




Profile
Profiles


1910146



1910147



1917115



	(Pa)	800	1200	2000	-	800	1200	2000	-								
	(Pa)	150	300	750	-	150	300	750	-								
Flügelgröße Sash size	max.	FAB (m)	1.3	1.3	1.3	-	1.3	1.3	1.3	-							
		FAH (m)	2.3	2.3	2.3	-	2.3	2.3	2.3	-							
	min.	FAB (m)	0.5	0.5	0.5	-	0.5	0.5	0.5	-							
		FAH (m)	0.6	0.6	0.6	-	0.6	0.6	0.6	-							
MV / MB	FAB (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	FAH (m)	1.2	1.2	1.2	-	1.2	1.2	1.2	-	-							
	max.(kg)	160															