



WICLINE 75FP EI60 - OBJEKTLOÖSUNG

10.2023

WICONA®

By  Hydro

A graphic element consisting of three parallel diagonal stripes, alternating between red and white, pointing towards the right. They are located on the left side of the slide.

1.


Allgemeine Informationen

» Allgemeine Informationen

- EI60 Festverglasungen können mittels Objektbeurteilung ausgeführt werden
ACHTUNG: die tatsächlich möglichen Ausführungsvarianten und Größen sind im Rahmen des OBEU Bauvorhabens bezogen abzustimmen.
- **ACHTUNG: begrenztes Produkt- / Profilportfolio**
- **Verarbeitung analog WICLINE 75FP EI30**

» Änderungen zu EI30

- **Geänderter Aufschäumer im Glasfalz**
Art. Nr. 4090013 (erhöhte Lieferzeit beachten!)
- **Füllungen aller Profilkammern**
Aussen- und Innenschale sowie Mittelkammer
(erhöhte Lieferzeit der Einschübe beachten!)

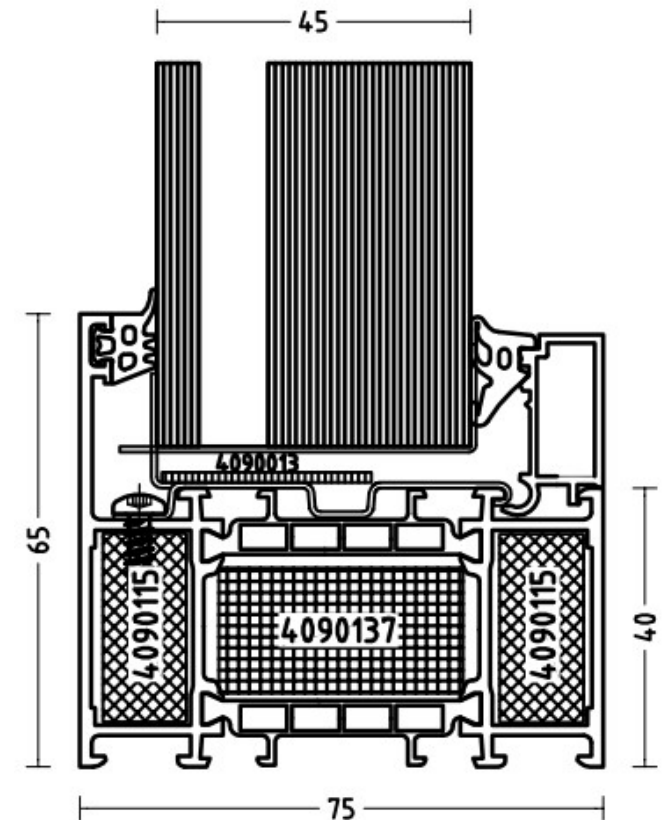

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of three parallel diagonal stripes pointing towards the right. The stripes are white and set against a red background.

2.

Füllungen und Größen

» Maximale Elementabmessungen

- **Maximale Elementhöhe:**

3680mm

- **Maximale Elementbreite:**

In der Breite unbegrenzt

→ **ACHTUNG: Die Thermische Längenausdehnungen ist zu beachten!**

» Glasformate und verwendbare Gläser

- **Geprüftes Glas:**

Contraflam 60-3 Climalit (Vetrotech)

- **Maximale Glasformate:**

1767 x 3573 mm / $A \leq 5,26 \text{ m}^2$

2403 x 1461 mm / $A \leq 2,93 \text{ m}^2$

2403 x 3573 mm / $A \leq 4,10 \text{ m}^2$

- **Maximale Füllungsdicke:**

bis 56mm

→ **ACHTUNG: Glastoleranzen beachten! (bis +3mm)**

» Füllungsdickentabelle

Bautiefe 75 - Verglasungsdichtung außen 4910022

Construction depth 75 mm - Outer glazing gasket 4910022

Glasleisten- profile (Eloxal) <i>Glazing bead profiles (anod.)</i>		Glasleisten- profile (Besch.) <i>Glazing bead profiles (coating)</i>		Füllungsdicke ±1 mm mit Einrolldichtung Nr.: <i>Infill thickness ±1 mm with rolled gasket no.:</i>			
Nr. No.	Breite width	Nr. No.	Breite width	 4010015 blau / blue	 4010016 rot / red	 4010017 grün / green	 4010018 weiß / white
22 mm	mm	22 mm	mm				
3090013	2	3090014	2	57	56	55	54
3090023	5	3090024	5	54	53	52	51
3391253	9	3090243	9	50	49	48	47
3090240	12	3090242	12	47	46	45	44
3090082	16	3090196	16	43	42	41	40
3090081	20	3090197	20	39	38	37	36
3090080	24	3090198	24	35	34	33	32
3090079	26	3090199	26	33	32	31	30
3090078	30	3090200	30	29	28	27	26

Glas- sicherung <i>Glass safeguard</i>	Füllungsdicke in mm <i>Infill thickness in mm</i>
4080151	57 - 59
4380157	54 - 56
4080039	52 - 54
4080132	48 - 51
4080131	45 - 48
4080257	41 - 44
4080258	37 - 40
4080259	33 - 36
4080260	31 - 34
4080261	27 - 30
4080205	23 - 26




Füllungsdickentoleranzen
des Glasherstellers
beachten!

A graphic element consisting of three parallel diagonal stripes, alternating between red and white, pointing towards the right. They are located in the upper-left portion of the slide.


3.

Profilübersicht




» Blendrahmenprofile

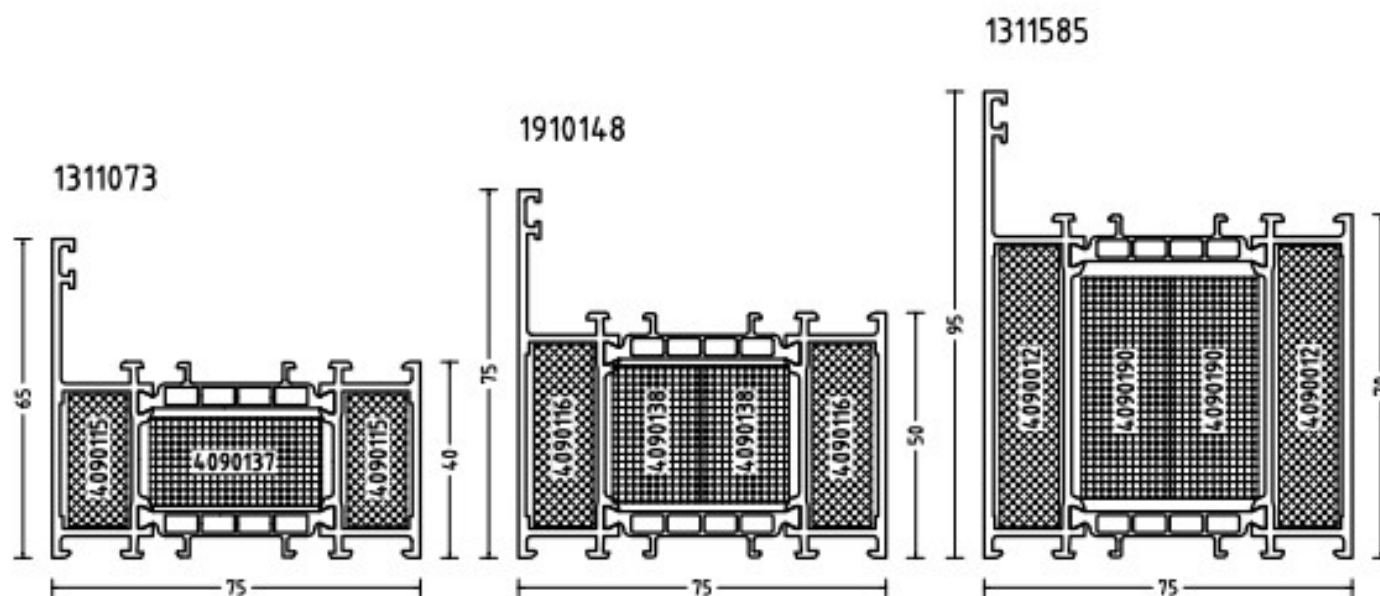

» Kämpferprofile

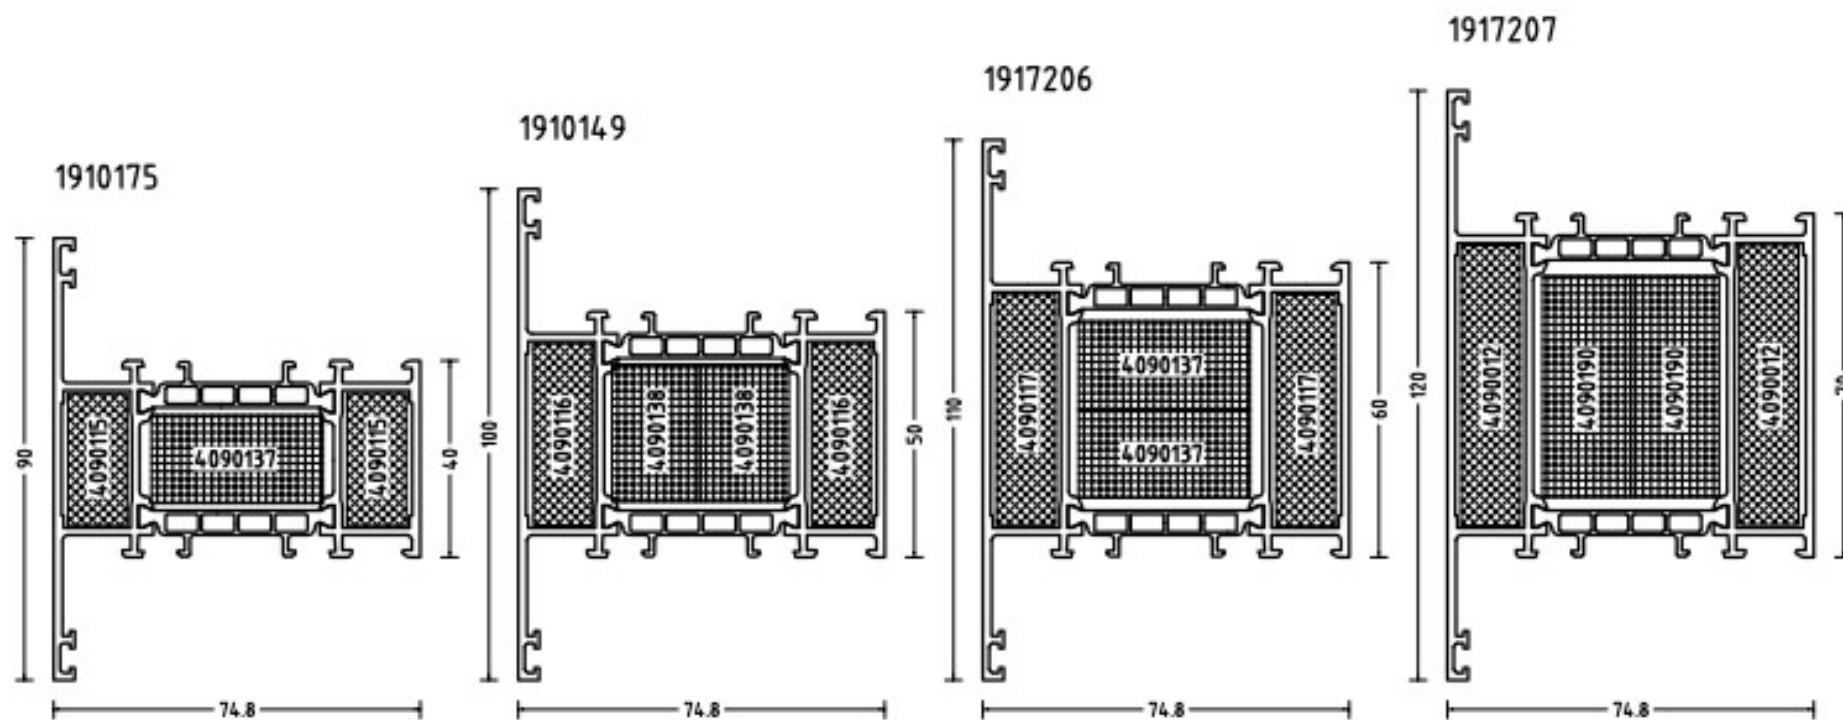

» Diverse Profile

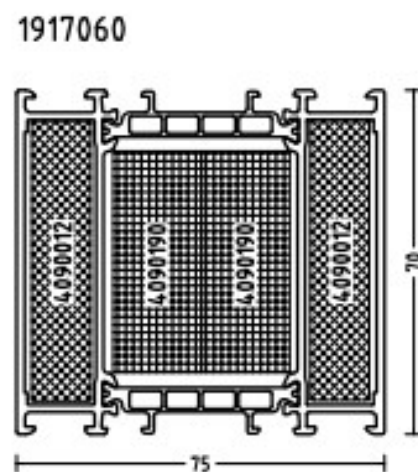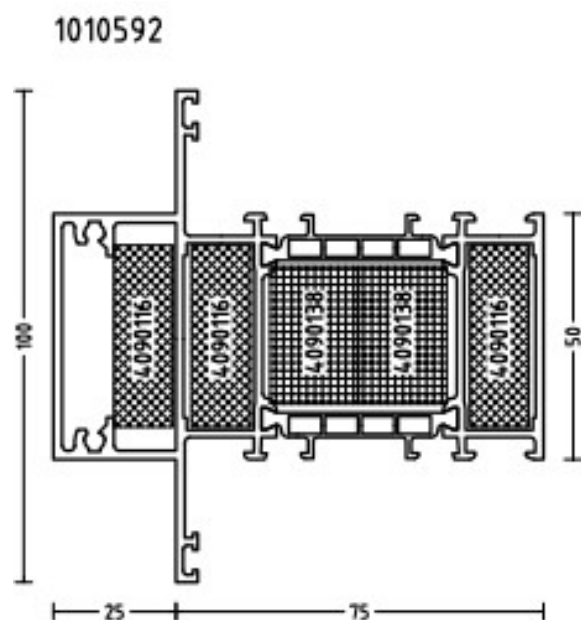


A graphic element consisting of three parallel diagonal stripes, alternating between red and white, pointing towards the right. The stripes are located on the left side of the slide.


4.

Konstruktionsschnitte



» Festverglasung mit Rahmenprofil

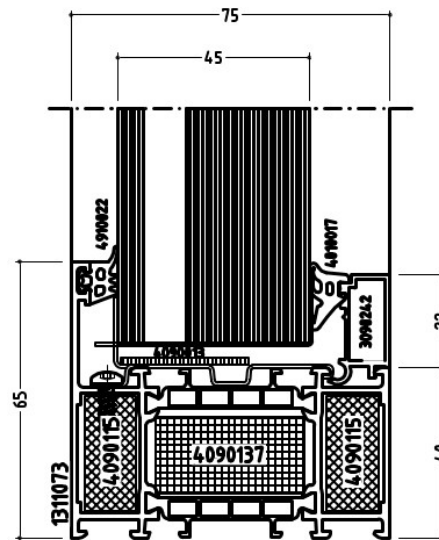


» Festverglasung mit Kämpferprofil - Vertikal

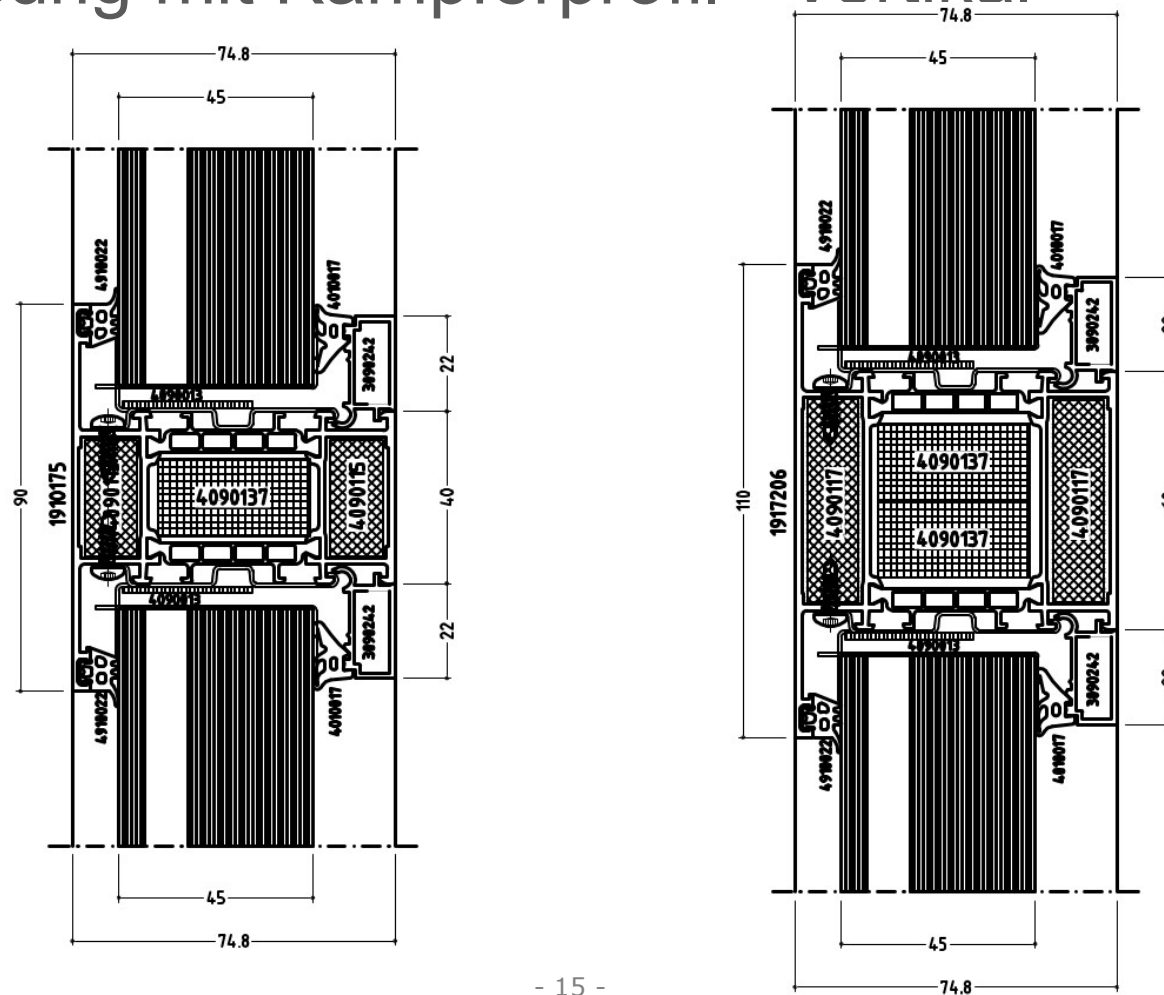

» Festverglasung mit Kämpferprofil - Horizontal

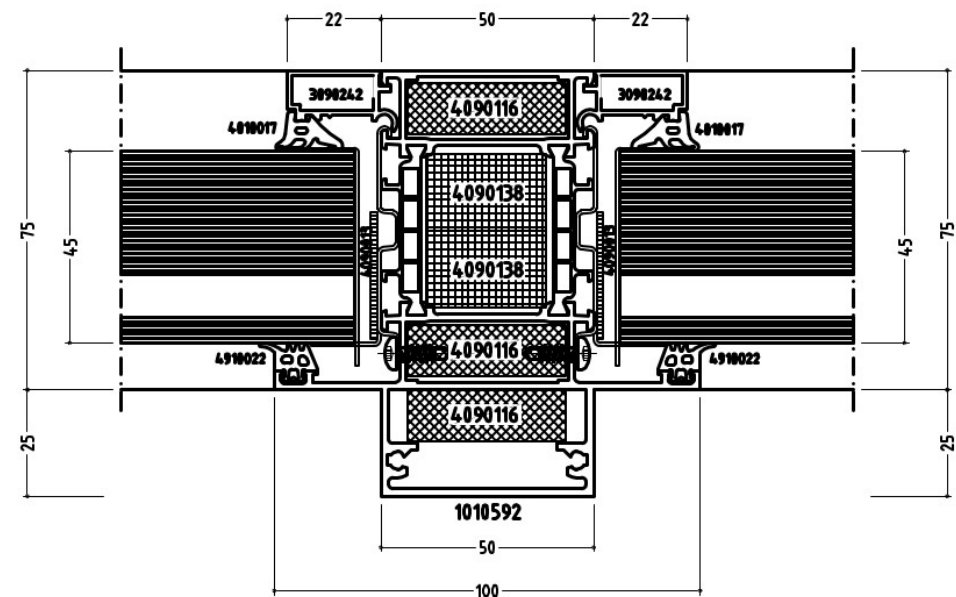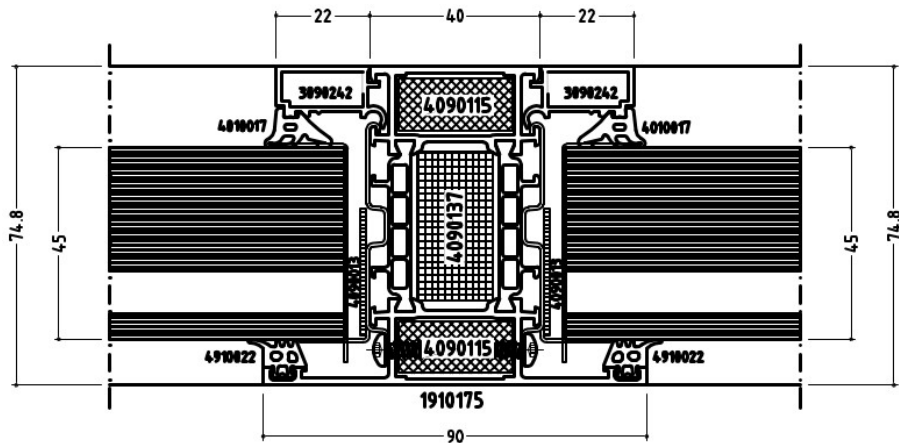

» Rahmenverbreiterung


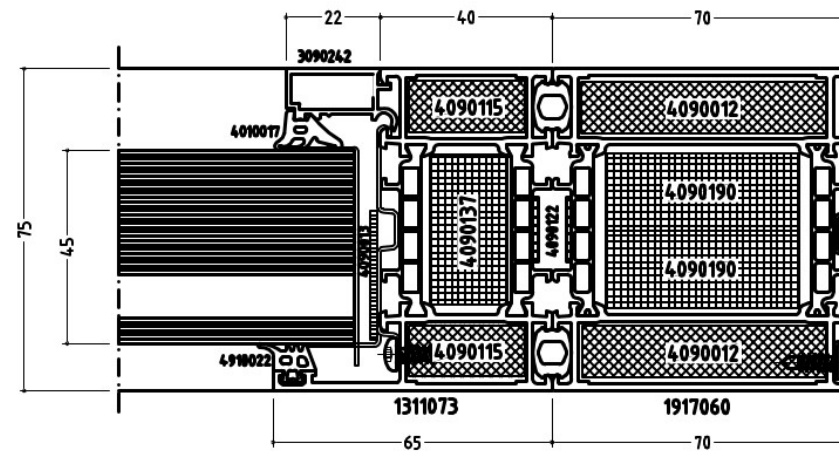


A graphic element consisting of three parallel diagonal stripes, alternating between red and white, pointing towards the right. The stripes are located on the left side of the slide.

5.

Vorschläge Bauanschlüsse

» Bauanschlusslösungen

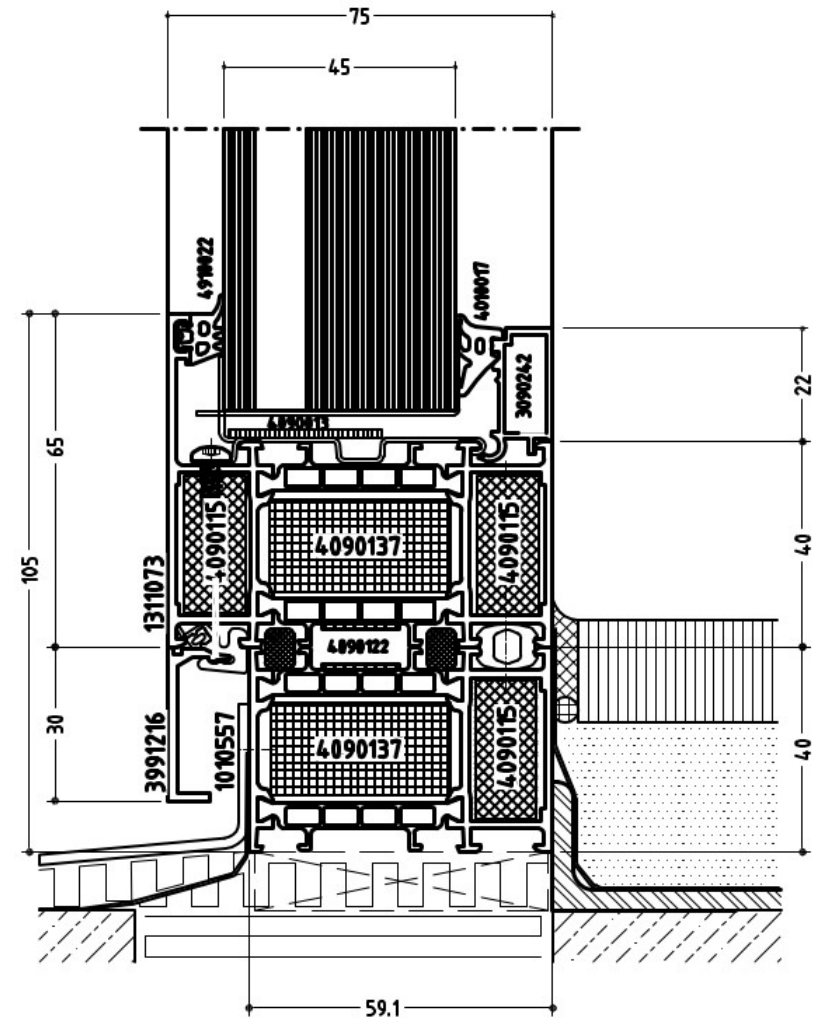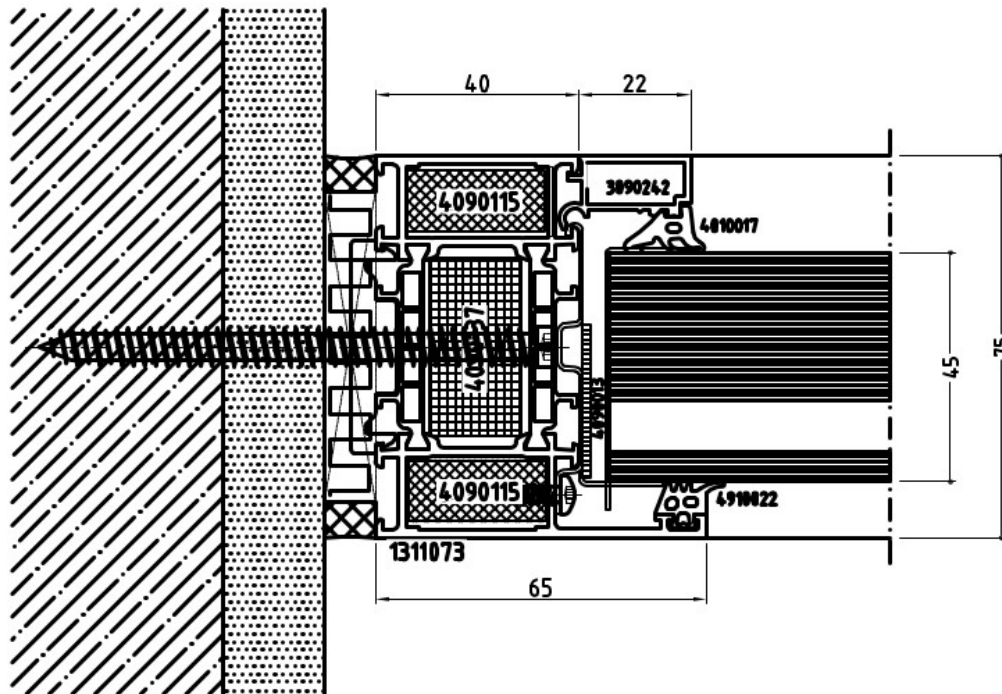

WICONA®

By  Hydro