

WICONA WICLINE 75FP

Programm EI90

Österreich

Ergänzende Dokumentation für EI90 Festverglasungen zur aktuell gültigen
Version der Programmliste/Verarbeitungsrichtlinie WICONA WICLINE 75FP



Hinweise zur Verwendung der vorliegenden Dokumentation WICLINE 75FP EI90

Die vorliegende Dokumentation gibt einen Überblick über die Modifikation der WICONA WICLINE 75FP EI30 Konstruktion zur Erreichung der Brandschutzklassifizierung EI90 für Festverglasungen. Sie ist ausschließlich in Kombination mit der aktuellen Ausgabe der Programmliste/Verarbeitungsrichtlinie WICLINE 75FP zu verwenden.

Es gelten die Bestimmungen und Vorgaben der aktuell gültigen Programmliste / Verarbeitungsrichtlinie WICONA WICLINE 75FP.

Programm:

Zur Erreichung der EI90 Klassifizierung sind ausschließlich die im folgenden aufgeführten Einschübe (Brandschutzplatten) und Aufschäumer (Brandschutzstreifen) zu verwenden.
Erforderliches zusätzliches Zubehör ist der aktuell gültigen Version der WICONA WICLINE 75FP Programmliste zu entnehmen.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung der WICLINE 75FP EI90 Festverglasungen hat analog der aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinie WICLINE 75FP zu erfolgen.

Montage:



Die Montage hat analog der aktuell gültigen Montagerichtlinie WICLINE 75FP zu erfolgen.
Vorgaben an die Wandanschlüsse und geänderte Befestigungsabstände sind einzuhalten!





WICLINE 75FP

Serienübersicht Österreich (A)
Survey of series Austria (A)

Technische Information
Technical Information

Serie Series			
Bezeichnung Designation			WICLINE 75FP
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.			319083001-A
Anwendung Application	Lochfenster Punched window	Fenster in Verglasung Window in glazing	Verglasung Glazing
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	_____	_____	EI 90
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	_____	_____	Elementbreite unbegrenzt Elementhöhe bis 3000 mm. Achsmaß nach statischen Erfordernissen Unit width unlimited Unit height until 3000 mm. Axis dimension according to statical requirements
max. Elementhöhe max. element height	_____	_____	
Aufgeklebte Sprossen Glazing bar glued	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm		
Wandanschlüsse Wall junctions	Mauerwerk > 11.5 cm dick, Steindruckfestigkeit 12, Mörtelgruppe II nach DIN 1053. Porenbeton Blocksteine > 15 cm, Beton > 10 cm min. C 12/15 nach DIN 1045, REI 90, bekleidete Stahl- und Holzbauteile der Feuerwiderstandsklasse EI 90 nach ÖN EN 13501-2 Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053 Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 90 acc. to ÖN EN 1350-2		

Elementübersicht Österreich (A)
Survey of elements Austria (A)


Serie Series				
Bezeichnung Designation			WICLINE 75FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.			319083001-A	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	_____	_____	EI 90	
Verglasungstyp: Dicke: Glazing type: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes			
Contraflam Typ 90-4 (MONO) 40 mm Type 90-4 (Mono) 40 mm	_____	_____	1473 x 2978 mm	




Füllungsdickentoleranzen des Glasherstellers beachten!
+3mm / -3mm für Contraflam 90-4

Elementvarianten Variant of elements

Elementbreiten/-höhen Unit widths/heights

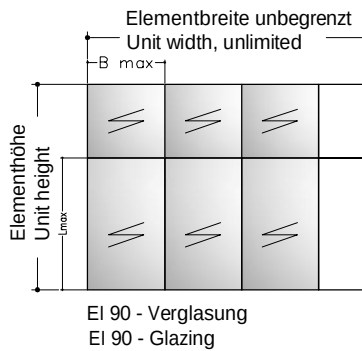

Elementkombinationen Unit combinations

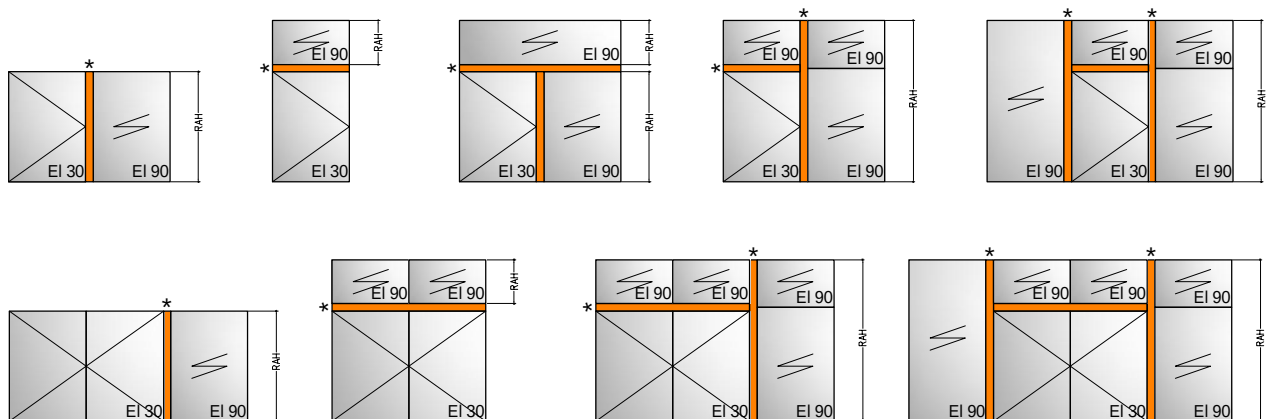

EI 30 - C Türen WICSTYLE 77FP in WICLINE 75FP EI 90 - Verglasungen
EI 30 - C Doors WICSTYLE 77FP in WICLINE 75FP EI 90 glazings



* Die Koppelung der EI90 Festverglasungen mit EI30 Türen ist ausschließlich mittels einer beplankten Stahlformrohrkonstruktion in der Klassifizierung EI90 möglich!




WICLINE 75FP

Profilübersicht
Survey of profiles


Technische Information
Technical Information



Blendrahmenprofil Frame profile

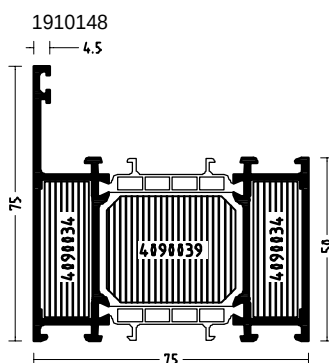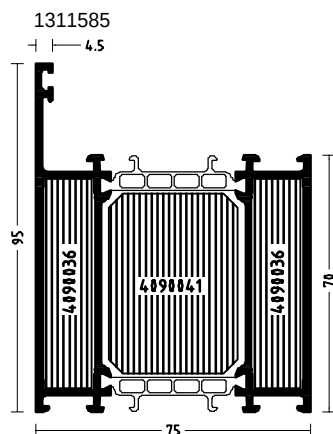

Neutralprofile Neutral profiles







WICLINE 75FP

Profilübersicht
Survey of profiles

Technische Information
Technical Information



Kämpferprofile
Transom profiles

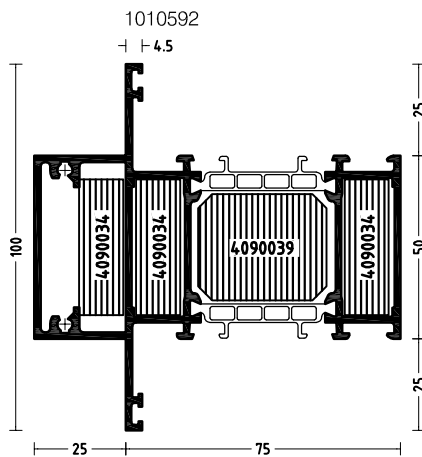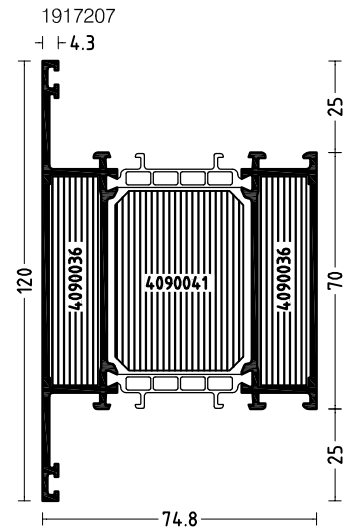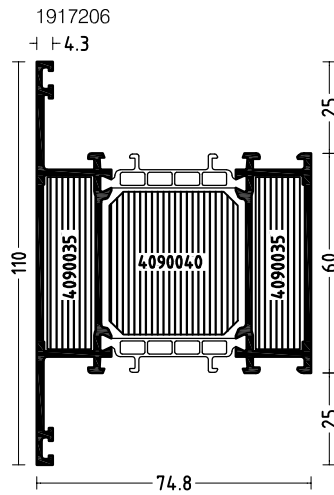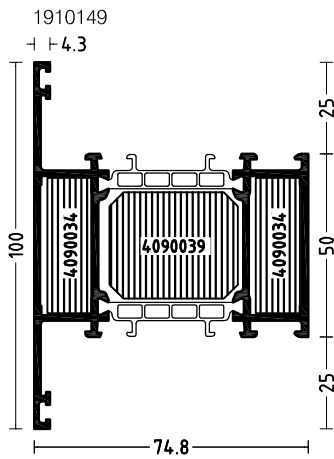


Profilübersicht
Survey of profiles




Glasleistenprofile 22 mm
Glazing bead profiles 22 mm


3991001




3991002




3991003




3991004




3991005




3991006




3991007




3991008




3991009




3991010




3991011




3991012




3991013




3991014




3991015



3991016



3991017





WICLINE 75FP

Profilübersicht
Survey of profiles

Technische Information
Technical Information


Zusatzprofile
Additional profiles

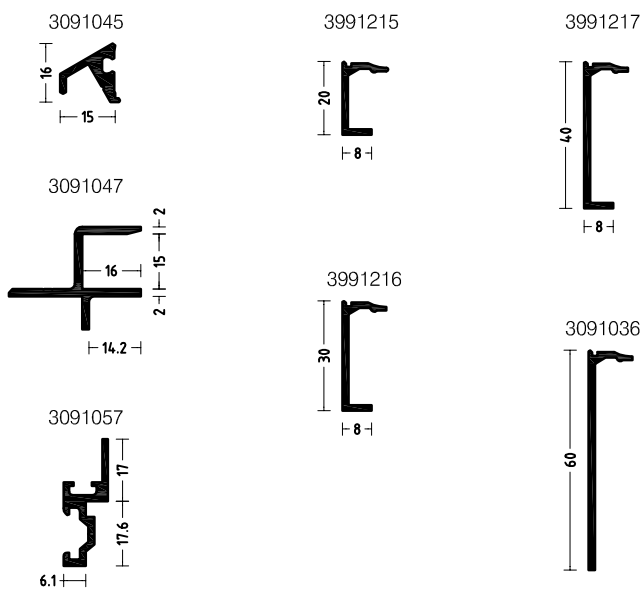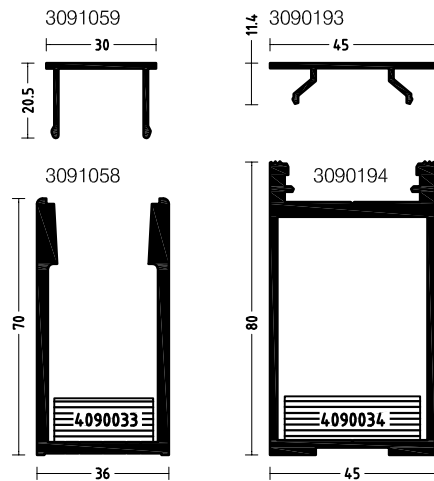




Brandschutzplatten / - streifen Firestop boards / - strips


4090033




4090034




4090035




4090036

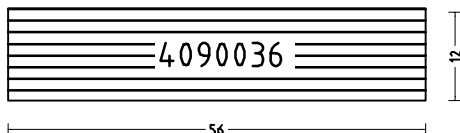


4090037




4090039




4090040




4090041

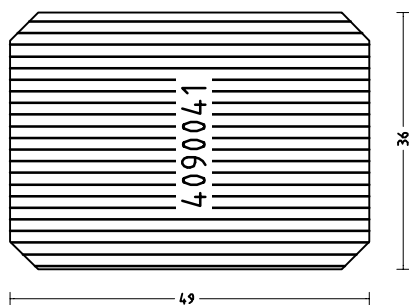


4090057




4090216



4090223



4030187



Glasleistenprofile, Glassicherung, Auswahltablelle Glazing bead profiles, Glass safeguards, selection tables

Die nachstehend aufgeführten Tabellen zeigen die bei Verwendung der verschiedenen Glashalteleisten zulässigen Füllungsdicken und Angaben zur Dickentoleranz.

Das Maßsystem ist für Trockenverglasung mittels EPDM-Dichtungsprofilen ausgelegt.

Bei der Verglasung sind die Vorschriften der Glashersteller und der einschlägigen Fachverbände zu beachten, insbesondere die Forderung nach einem funktionssicheren Dampfdruckausgleich und Entwässerung der Hohlräume im Glasfalzraum zwischen Isolierglas-Scheibenkante und Falzgrund.


Die Auswahltablellen ermöglichen eine theoretische Vorplanung. Die Glastoleranzen sind zu berücksichtigen. Um extreme Toleranzen der Profile und Füllungen ausgleichen zu können ist es vorteilhaft, bei der Planung die Füllungsdicken aus den ungerasterten Feldern der Auswahltablellen zu entnehmen. Bei der Montage sind die Vorgaben praktisch zu prüfen und gegebenenfalls durch Variationen der Einrolldichtungen die notwendige Vorspannung aufzubringen.

The following table indicate the admissible infill thicknesses and specifications over thickness tolerances corresponding to the different glazing bead profiles.

The dimension system is outlaid for dry glazing with EPDM gaskets.

While glazing pay attention to the recommendations of glass manufacturers and relevant professional associations, especially to the demand for a functional and secured air pressure equalization and drainage of hollow spaces in glazing rebate between insulation glass pane edge and rebate base.

The selection table enables a theoretical preplanning. The glass tolerances must be taken into consideration. In order to compensate extreme tolerances of profiles and infills it is advantageous to select the infill thickness from not rastered columns of selection table while planning. Check the specifications practically and when required implement the necessary prestress by varying rolled gaskets while mounting.

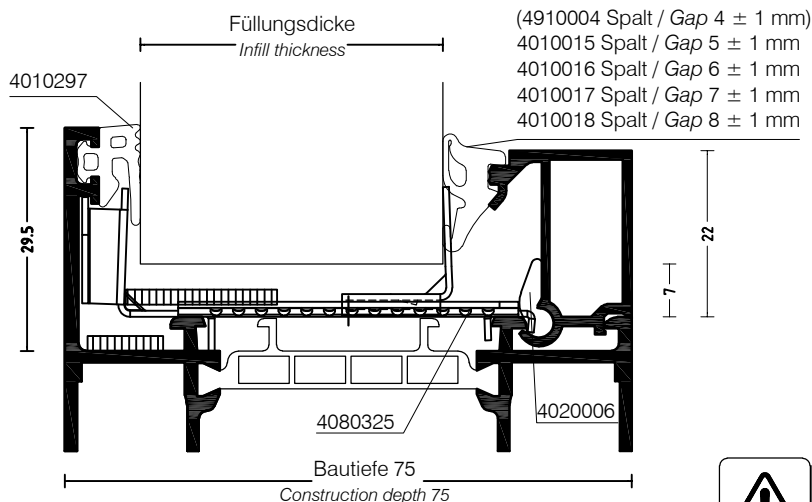

Bautiefe 75 - Verglasungsdichtung außen 4010297
Construction depth 75 mm - Outer glazing gasket 4010297




**Füllungsdickentoleranzen
des Glasherstellers
beachten!**

Glasleisten- profile (Eloxal) Glazing bead profiles (anod.)		Falzlichte Rebate area	Füllungsdicke ± 1 mm mit Einrolldichtung Nr.: Infill thickness ± 1 mm with rolled gasket no.:				Glassicherung Glass safeguard	
Nr. No.	Breite width	mm	4010015 blau / blue	4010016 rot / red	4010017 grün / green	4010018 weiß / white	4080332	4080333
3991001	2	63	58	57	56	55	X	(FD 48mm - 58mm)
3991002	5	60	55	54	53	52		
3991003	9	56	51	50	49	48	X	
3991004	12	53	48	47	46	45		
3991005	15	50	45	44	43	42	X	(FD 33mm - 48mm)
3991006	19	46	41	40	39	38		
3991007	22	43	38	37	36	35	X	
3991008	24	41	36	35	34	33		
3991009	26	39	34	33	32	31	X	
3991010	29	36	31	30	29	28		
3991011	32	33	28	27	26	25	X	
3991012	34	31	26	25	24	23		
3991013	37	28	23	22	21	20	X	
3991014	41	24	19	18	17	16		
3991015	45	20	15	14	13	12	X	


WICLINE 75FP

Schalen- / Glassicherung
Profile shell and glass safeguard


Technische Information
Technical Information

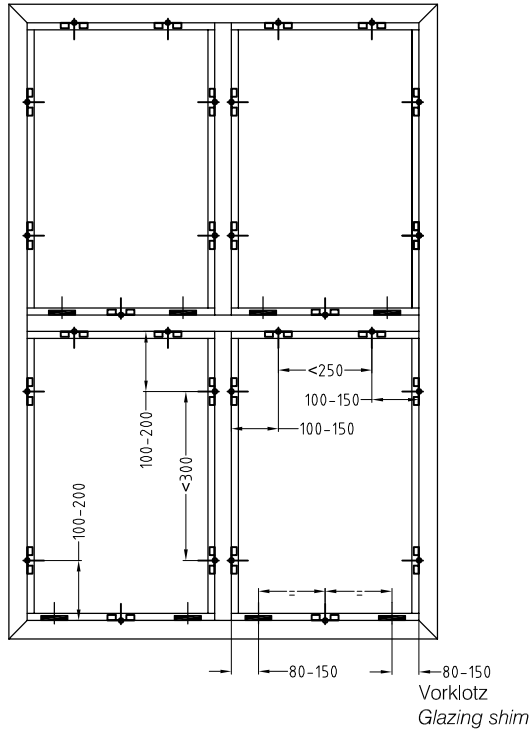


-  Schalen- / Glassicherungen (4080325)
Profile shell and glass safeguard (4080325)
-  Schalensicherungen (Vorklotz) (4080325)
Profile shell safeguard (glazing shim) (4080325)



4080325

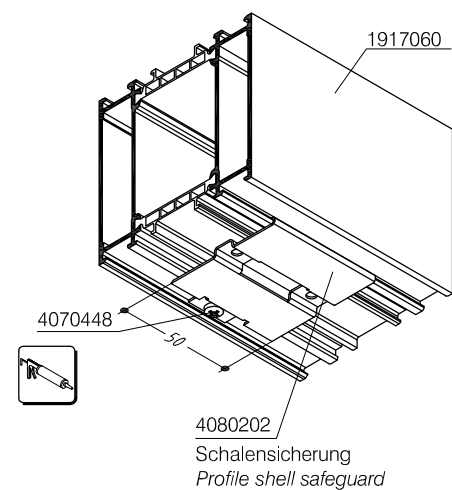

Bauanschlüsse / Befestigungsabstände
Junction to structure / Fastening distances

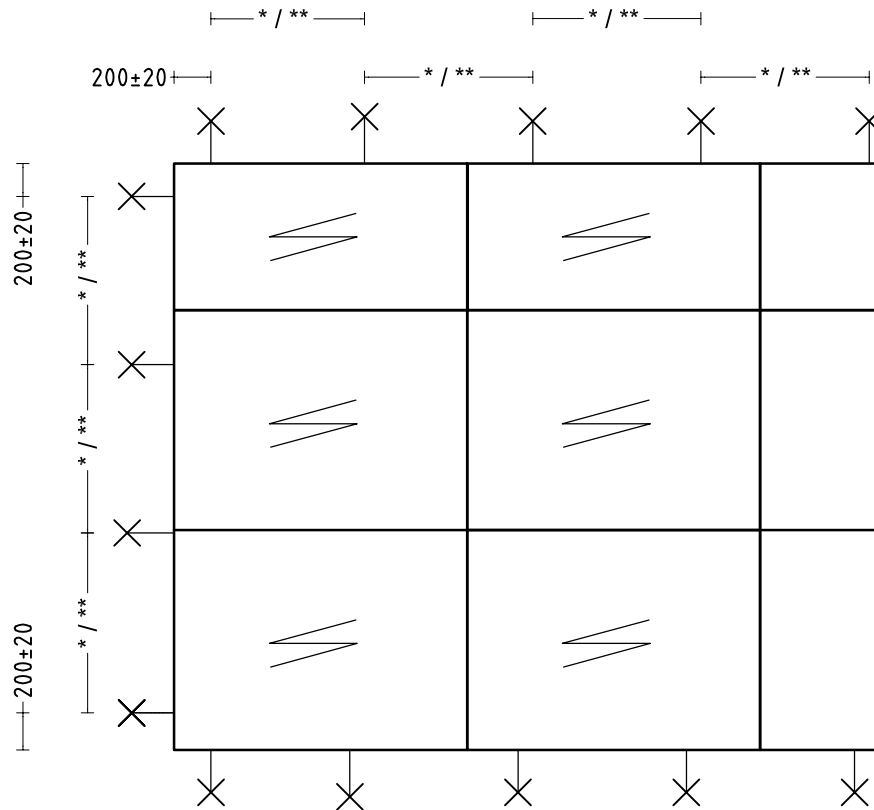

El 90 - Verglasungen
El 90 - Glazing

Dübelmontage / Rawlplug mounting
* ≤ 600 mm = 3x Befestigungen (X)
* ≤ 600 mm = 3x Fixings (X)


Maueranker / Wall anchor
** ≤ 600 mm = 3x Befestigungen (X)
** ≤ 600 mm = 3x Fixings (X)

X Lage der Befestigungsanker
Location of the mounting anchor

WICLINE 75FP

Festverglasung mit Rahmenprofil
Fixed glazing with frame profile


Anwendungsbeispiele
Examples of application

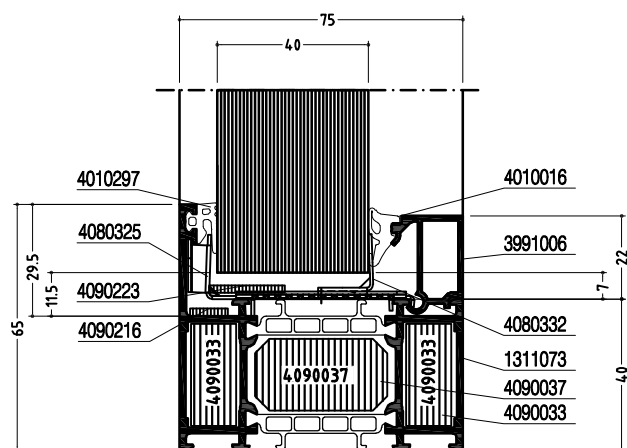

WICLINE 75FP

Festverglasung mit Rahmenprofil
Fixed glazing with frame profile


Anwendungsbeispiele
Examples of application

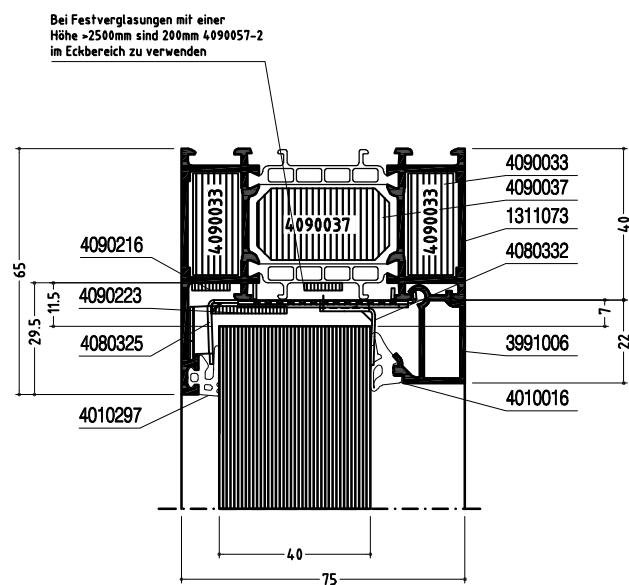

WICLINE 75FP

Festverglasung mit Kämpferprofil
Fixed glazing with transom profile


Anwendungsbeispiele
Examples of application

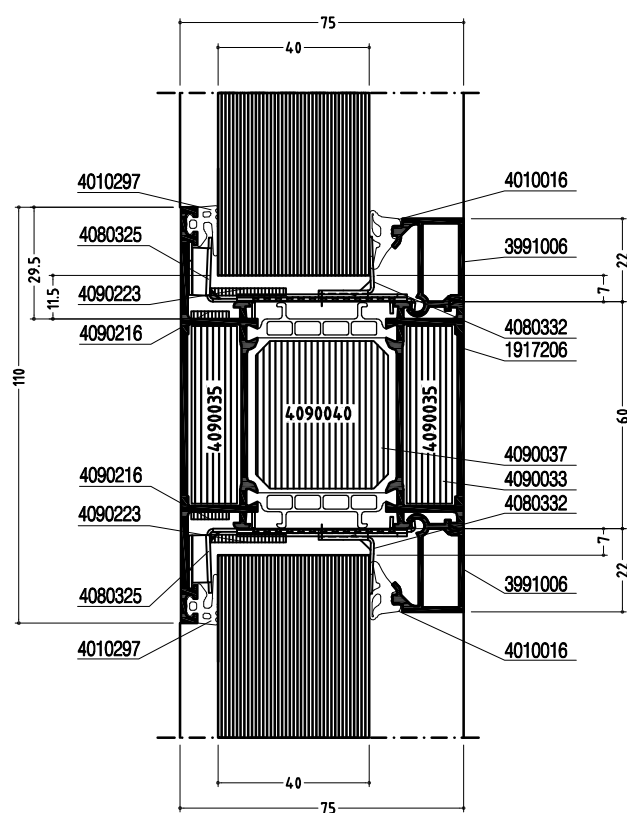

WICLINE 75FP

Festverglasung mit Stützenprofil
Fixed glazing with mullion profile


Anwendungsbeispiele
Examples of application

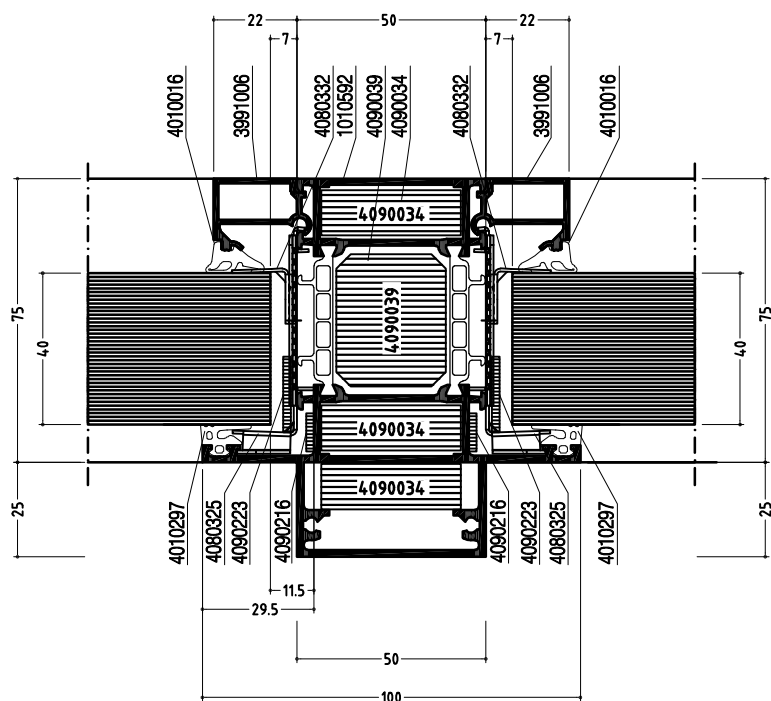

WICLINE 75FP

Festverglasung mit Profilkopplung
Fixed glazing with profile coupling


Anwendungsbeispiele
Examples of application

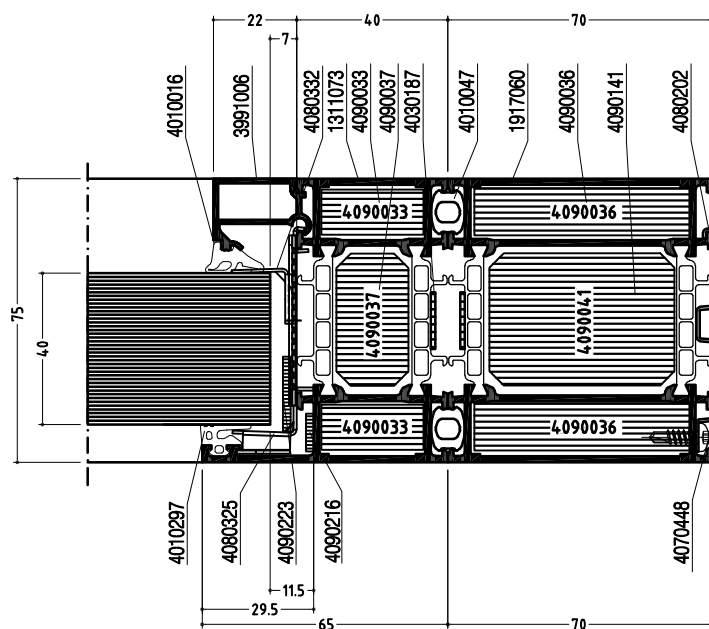

WICLINE 75FP

Festverglasung mit Bauanschluss seitlich
Fixed glazing with lateral junction to structure


Bauanschlüsse
Junction to structure

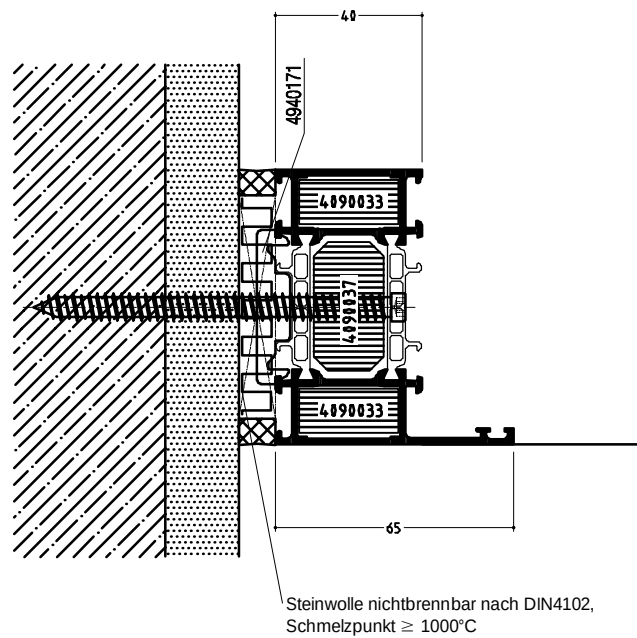

WICLINE 75FP

Bauanschlüsse Junction to structure

Anschluss WICLINE 75FP EI90 zu WICSTYLE 77FP EI30-C
Connection WICLINE 75FP EI90 to WICSTYLE 77FP EI30-C

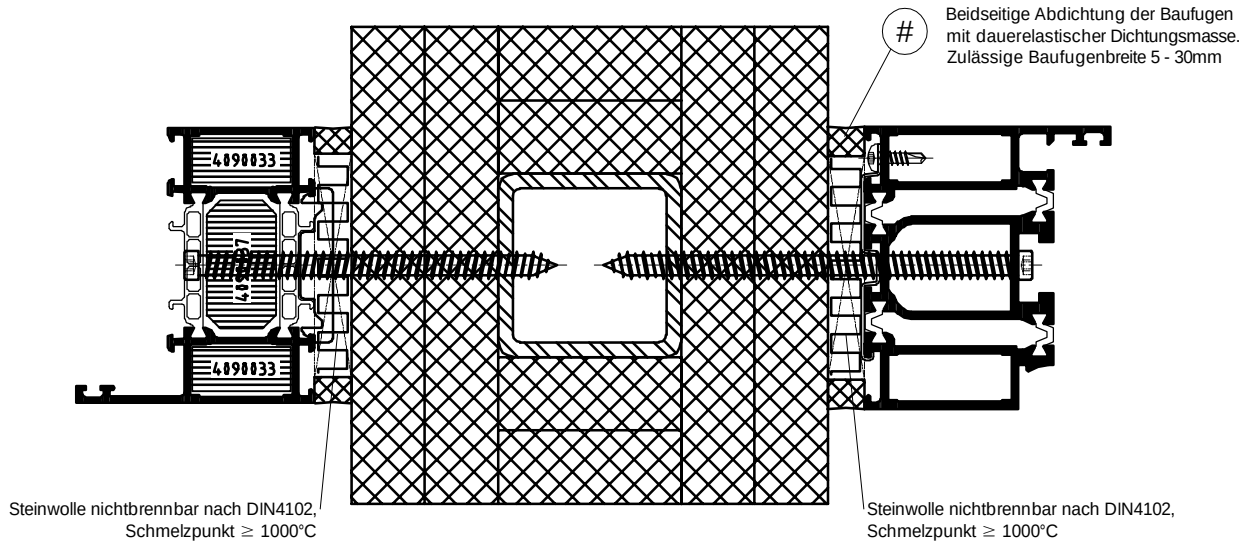

Anschluss an bekleidete Stahl-, Holzstützen und bzw. oder Stahlstürze,
Seitlicher und oberer Anschluss, Ausführung wahlweise.
Die erforderliche Bekleidung und dessen Mindestdicke ist entsprechend der R90-Bekleidung
für bekleidete Stahl-, Holzträger und -stützen nach Herstellerangaben eines klassifizierten
Bekleidungssystems auszuführen.

