


» WICLINE 75FP

Brandschutzfenster

Österreich



Mit der neuen WICLINE 75FP Brandschutzfenster Serie wird das WICONA Brandschutzprogramm komplettiert. Die Konstruktion basiert zu 100 % auf einer Standard WICLINE 75 Grundkonstruktion und ist optisch von dieser nicht zu unterscheiden. Die selbstschließende öffnenbare Brandschutzverglasung ist ausführbar als Lochfenster, Fenster mit Umfeld oder integriert in die Pfosten-Riegel-Brandschutzfassade WICTEC 50FP.

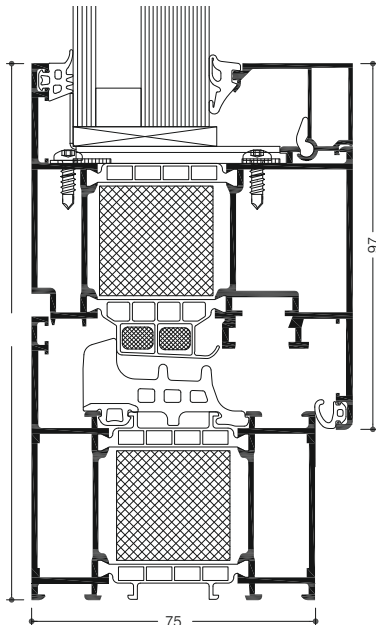

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	E750
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C4 / B4
Bedienkräfte:	Klasse 2
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorkehrungen:	Erfüllt
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10 000 Zyklen)
Stoßfestigkeit:	Klasse 3
Einbruchhemmung:	RC1N, RC2N, RC2,



Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- CE-Kennzeichnung nach EN 16034 EI₂ 30-C₂S_a
- Drehflügel- und Kippflügel - Ausführung in der Klasse EI 30
- Ausführung als Festverglasung in den Brandschutzklassen EW 30, EI 30, EI 60 und EI 90 (Innenanwendung) durch einfache Ergänzung mit Zubehörteilen
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis zu 56 mm
- Optionale Integration in Pfosten-Riegel-Fassaden WICTEC 50FP

Wärmeschutz:

- U_f-Werte: bis zu 1,3 W/(m²K)

Dichtungskonzept:

- Mitteldichtung in drei Varianten:
 - Umlaufender Einbau ohne Eckstücke
 - Mit Formecken, ohne Verklebung der Stöße
 - Eckvulkanisierte Rahmen

Beschläge:

- Verdeckt liegende Einhandbeschläge, wahlweise mit verdeckt liegenden Bändern mit integrierter Endlagendämpfung, Öffnungswinkel 105°
- Wahlweise als Variante mit abnehmbaren / versperbarem Fenstergriff, aufliegendem / verdeckt liegendem Türschließer, oder motorischer Ausführung
- Maximales Flügelgewicht: bis 200 kg
- Maximale Flügelformate Drehflügel (B x H): 1300 mm x 2300 mm
- Maximale Flügelformate Kippflügel (B x H): 2300 mm x 1300 mm

