


WICONA

WICSTYLE 65N NG FP

KAPITEL 2:

Brandschutz E30

Konstruktionsschnitte
Befestigung/Montage





WICSTYLE 65N NG FP - E30

Festverglasung mit Rahmenprofil E30

Fixed glazing with frame profile E30

Anwendungsbeispiele

Examples of application

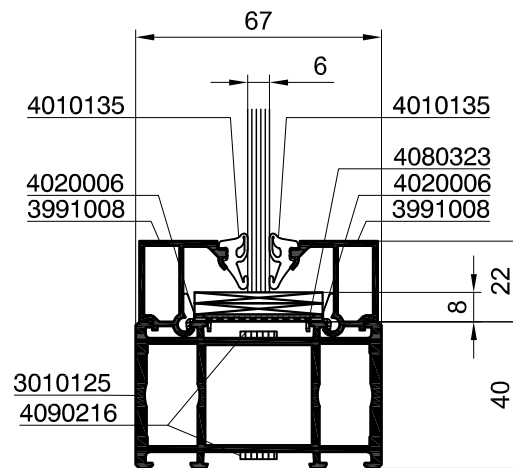





WICSTYLE 65N NG FP - E30

Festverglasung mit Kämpferprofil E30

Fixed glazing with transom profile E30

Anwendungsbeispiele

Examples of application

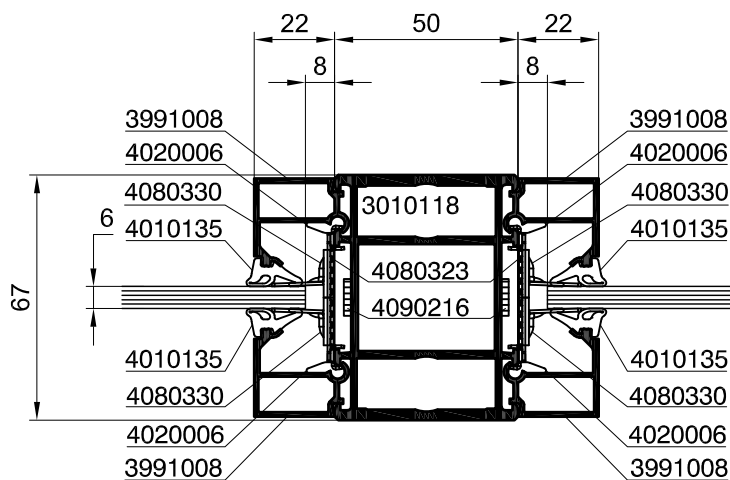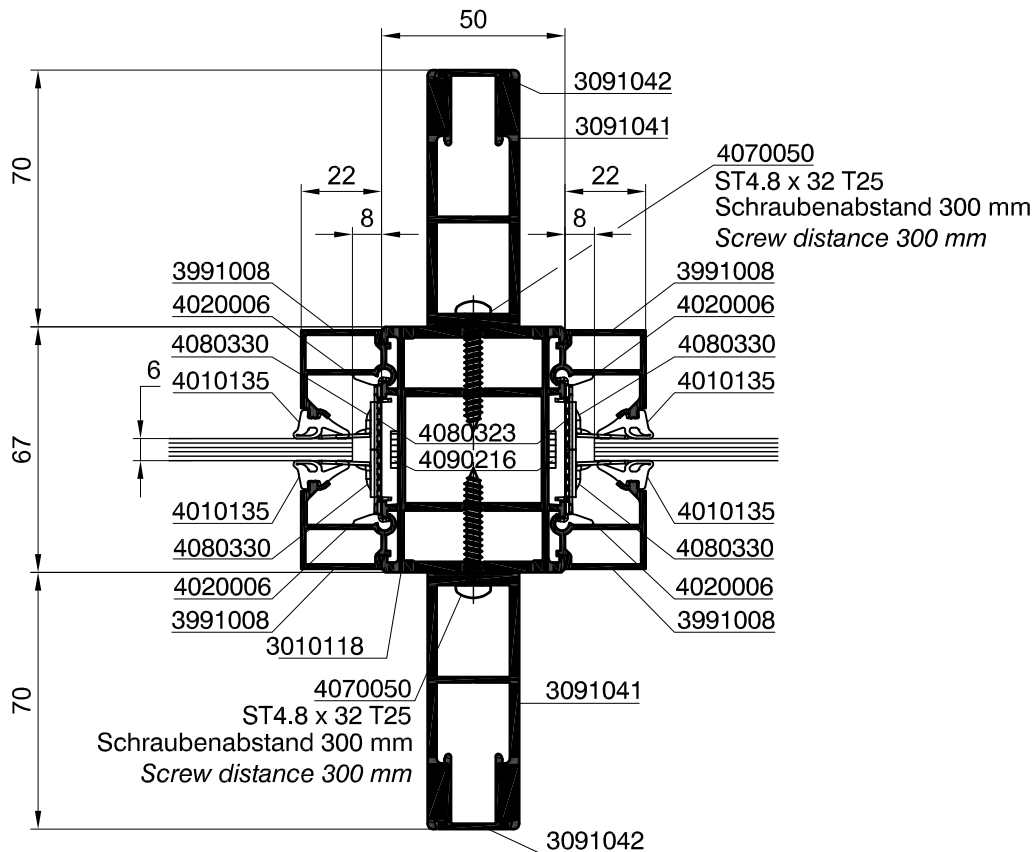



WICSTYLE 65N NG FP - E30

Festverglasung mit Bauanschluss E30

Fixed glazing with junction to structure E30

Bauanschlüsse
Junction to structure

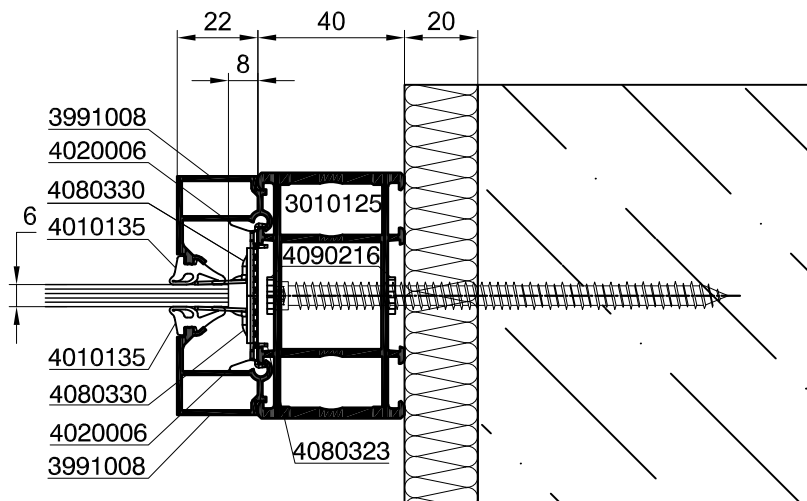



WICSTYLE 65N NG FP - E30

Schalen- / Glassicherung Festverglasung E30

Profile shell and glass safeguard fixed field E30


Technische Information

Technical Information

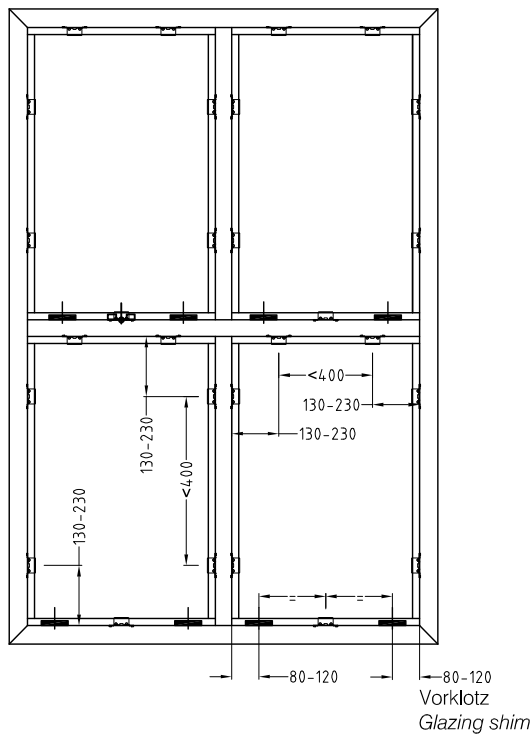


⌋ Schalen- / Glassicherungen (4080323 + 2x 4080330)
Profile shell and glass safeguard (4080323 + 2x 4080330)


⌋ Schalensicherungen (Vorklotz) (4080323)
Profile shell safeguard (glazing shim) (4080323)

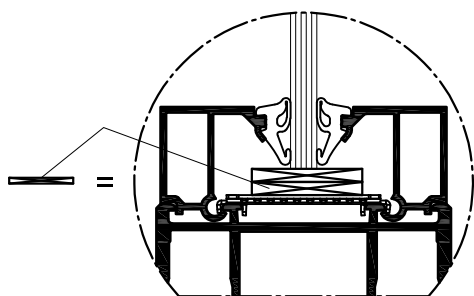


Klotzung ausschließlich mit
CaSi - Klötzen möglich!



4080330
Glassicherung
glass safeguarding piece



4080323
Schalensicherung
Profile shell safeguarding piece




WICSTYLE 65N NG FP - E30

Technische Information

Technical Information

Bauanschlüsse / Befestigungsabstände E30

Junction to structure / Fastening distances E30

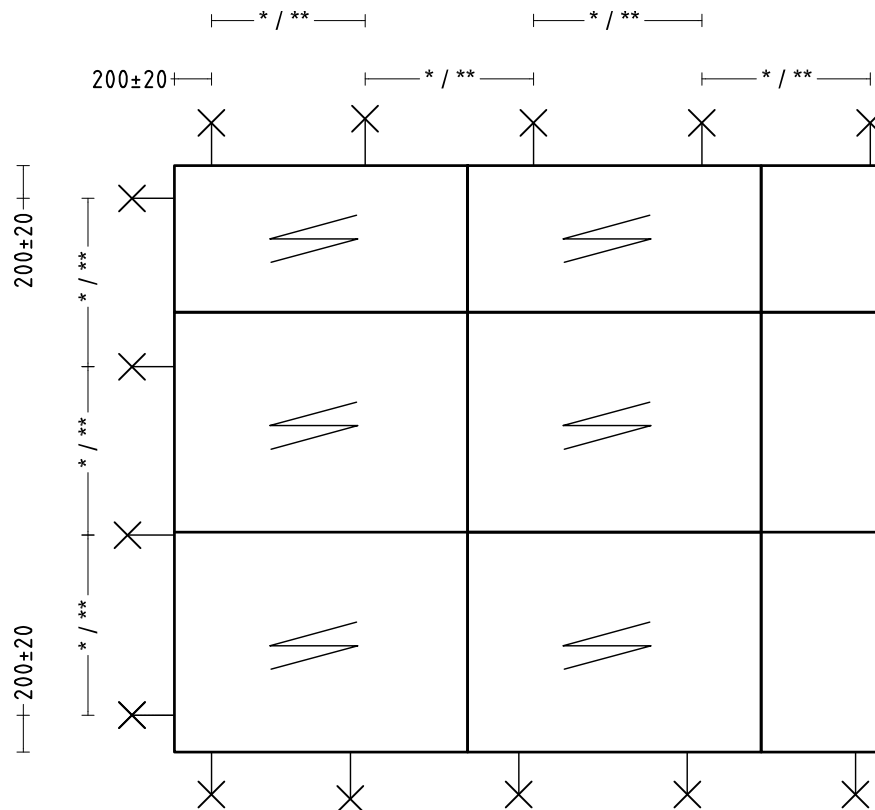

E 30 - Verglasungen

E 30 - Glazing

Dübelmontage / *Raw/plug mounting*

* $\leq 800 \text{ mm} = 3 \times \text{Befestigungen (X)}$

* $\leq 800 \text{ mm} = 3x \text{ Fixings (X)}$

Maueranker / Wall anchor

** $\leq 800 \text{ mm} = 3 \times \text{Befestigungen (X)}$

** $\leq 800 \text{ mm} = 3x \text{ Fixings (X)}$

X Lage der Befestigungsanker
Location of the mounting anchor

