

Transportanleitung

Transport:

Die Elemente müssen beim Transport gegen Beschädigungen geschützt werden. Beschädigungen können entstehen durch Verdrehen, Verwinden, Verkanten und direkte gegenseitige Auflage oder Abstützung. Die WICSTYLE 65N Rauchschutzabschlüsse werden als komplette Zargen- und Flügelrahmen angeliefert. Die Türflügel sind wahlweise verglast.

Fertige Elemente bei Transport, Lagerung und Einbau vor Frost, Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.

Einbauanleitung

1. Rahmen- und Öffnungsmaße überprüfen
2. Türflügel aus Rahmen aushängen.
3. Befestigungsmöglichkeiten wahlweise Durchsteckdübel oder mit Schraubanker, St-Anker, St-Winkel und an bekleidete St-Rohr.
4. Rahmen in Rohbauöffnung stellen, lotrecht und waagrecht nach Meterriss ausrichten und festkeilen.
5. Obere bandseitige Löcher für Dübel bohren und Rahmen befestigen.
6. Türflügel in Rahmen einhängen. Rahmen mit Türflügel auf gleichmäßigen Luftspalt ausrichten (oben und seitlich 6 ± 1 mm, unten $9 + 1 - 3$ mm).
7. Schlossseite und Bandseite komplett befestigen.
8. Bei unverglastem Türflügel Brandschutzscheiben einsetzen und verklotzen. Glassicherungen, Glasleisten und Keildichtung montieren.
9. Die automatische Türdichtung (falls vorhanden) ist so einzustellen, dass im geschlossenen Zustand der Tür die Dichtung überall aufliegt verpresst wird.
10. Türschließer an vorgerichteter Position anschrauben.
11. Drückergarnitur an vorgerichteter Position befestigen.
12. Funktionsprüfung:
 - selbstständiges Schließen, Schließkraft (max. Schließzeit 5 Sek.)
 - Notausgangs- und Panikverschlüsse bzw. Türen in Rettungswegen, müssen nach der Montage, auf deren Leichtgängigkeit überprüft werden.
 - richtigen Sitz der Anschlagdichtung 3-seitig im Rahmen und Türflügel
 - Bodendichtung
 - fetten der Schlossfalle
13. Fugen zwischen Baukörper und Rahmen ausfüllen

Transport instructions

Transport:

The units must be protected against damages during transportation. Damages could occur due to twisting, torsion, tilting and mutual support or shoring.

The WICSTYLE 65N smoke protection barriers are delivered as complete frame and leaf. The door leaves are selectively glazed.

Protect the completed elements from frost, water and high humidity during transport, storage and installation.




Installation instructions

1. Check the frame and opening dimensions.
2. Hang out door leaf from the frame.
3. Fastening possibilities:
 - Selectively, plug dowel, steel anchor, steel angle, steel tube.
4. Place the frame in building structure opening, align perpendicularly and horizontally according to metre marking above finished floor and fasten by wedges.
5. Drill hinge sided top holes for dowel and fix frame.
6. Hook door leaf in frame. Align uniform gap of frame with leaf (top and lateral 6 ± 1 mm, bottom $9 + 1 - 3$ mm).
7. Fix lock and hinge side completely.
8. Mount fire protection glass panes in unglazed leaves and shim. Mount glazing beads and glazing gaskets.
9. The automatic lowering gasket (if any) should be mounted overlying all over in closed condition of door.
10. The door closer should be screwed in the aligned position.
11. Fix handle set in the aligned position.
12. Functional test:
 - Independent closing, closing force (max. closing time 5 seconds)
 - Emergency exit locks and panic locks or doors in emergency routes must be checked of checks on their easy motion after the assmby.
 - Correct seat of stop gasket on three sides of frame and door leaf
 - Floor gasket
 - Greasing latch bolt of lock
13. Fill the gap between structure and frame.




Elementvarianten Variant of elements

Lichte Durchgangsmaße bzw. Elementbreiten/-höhen Clearance dimensions or unit widths/heights




Einflügelige Anschlagtür
Single leaf hinged door






Zweiflügelige Anschlagtür
Double leaf hinged door



Elementkombinationen Unit combinations

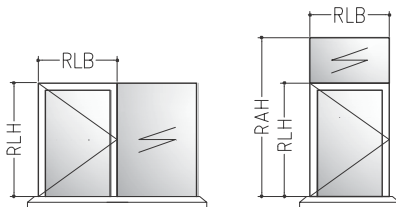





Tür und Festfelder mit Verglasungen
Door and fixed fields with glazings

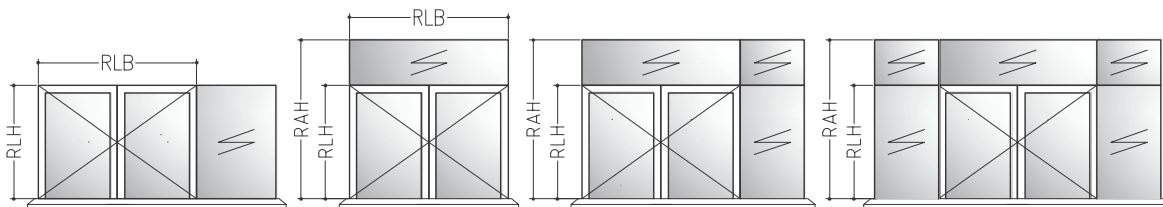

Tür und Festfelder mit Verglasungen
Door and fixed fields with glazings

Paneelvarianten
Panel variant

Paneel 1
Panel 1

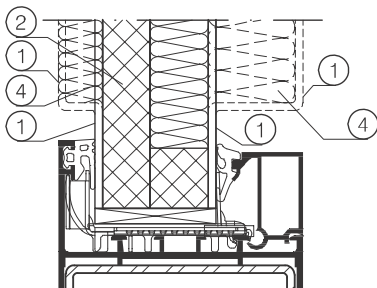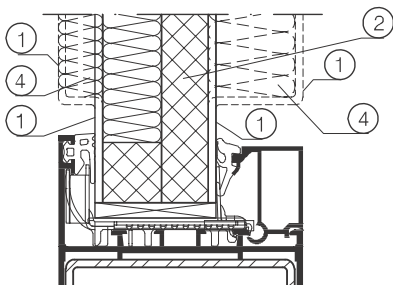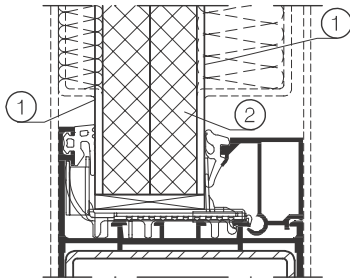

Legende:

- ① 2 mm Al-Blech mit PU Kleber
- ② 2(1) x 12.5 mm GKF-A
verklebt mit PU Kleber
- ③ > 6 mm ESG-H oder Al-Blech
- ④ Mineralfaserplatte A1
2 mm Al-Blech

Legend:


- ① 2 mm Al sheet with PU adhesive
- ② 2 x 12.5 mm GKF-A
glued with PU adhesive
- ③ > 6 mm ESG-H or Al sheet
- ④ Mineral fibre plate A1
2 mm Al sheet




Technische Information

The execution of application examples of wall junction must correspond to the classification report.


- | | | |
|-----|---|---|
| GMB | = | Glasmaß-Breite
<i>Glass width dimension</i> |
| GMH | = | Glasmaß-Höhe
<i>Glass height dimension</i> |
| FB | = | Flügelbreite
<i>Leaf width dimension</i> |
| FH | = | Flügelhöhe
<i>Leaf height dimension</i> |
| LD | = | Lichter Durchgang
<i>Clearance</i> |
| BRM | = | Baurichtmaß
<i>Standard construction dimension</i> |
| RAB | = | Blendrahmen-Außenmaß-Breite
<i>Frame outer width dimension</i> |
| RAH | = | Blendrahmen-Außenmaß-Höhe
<i>Frame outer height dimension</i> |



Grundvariante
Basic variant

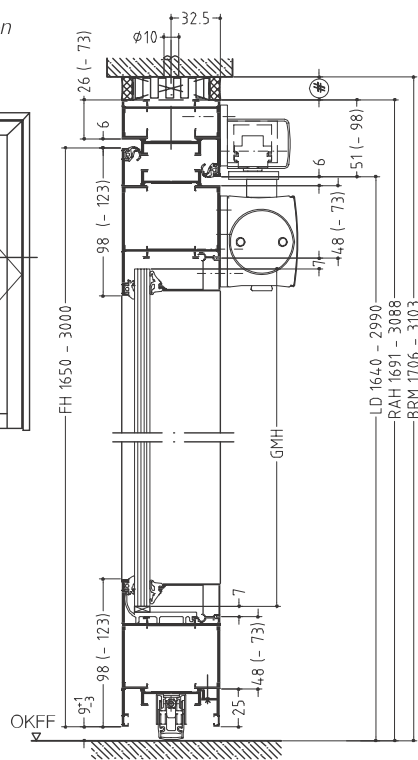


Blendrahmenvariante
Frame variant

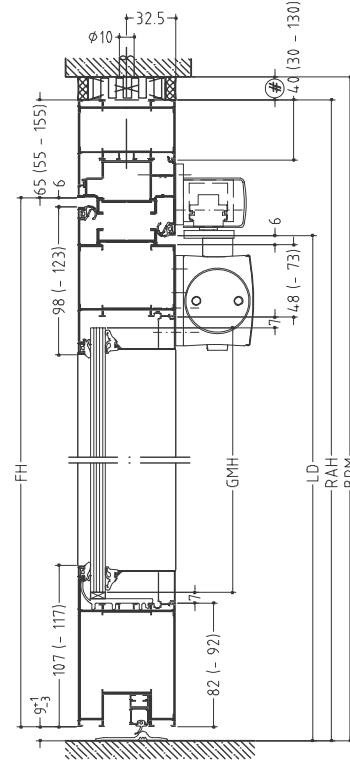


Beidseitige Abdichtung der Baufugen (#) mit dauerelastischer Dichtungsmasse.
Zulässige Baufugenbreite 5 - 30 mm.

Sealing on both side of joints to the structure (⊕) with non-setting sealing compound.
Admissible width of joints to the structure 5 - 30 mm.

Blendrahmenvariante
Frame variant

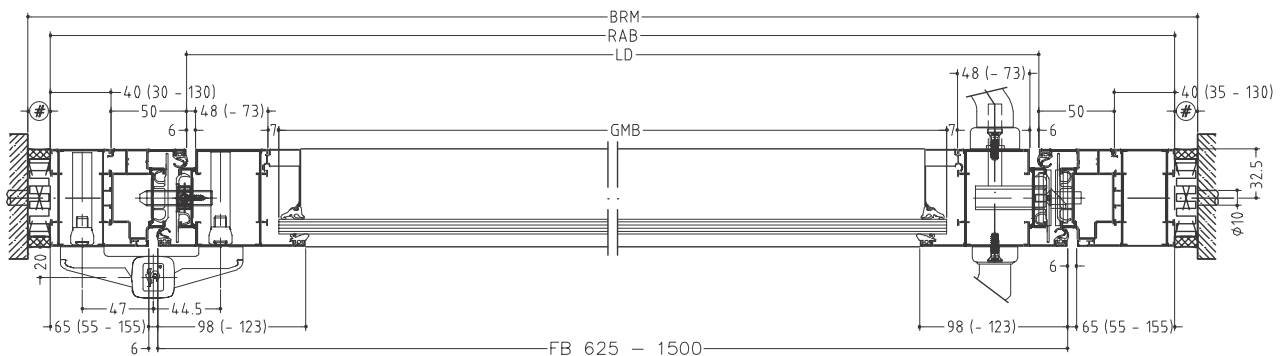

Grundvariante
Basic variant

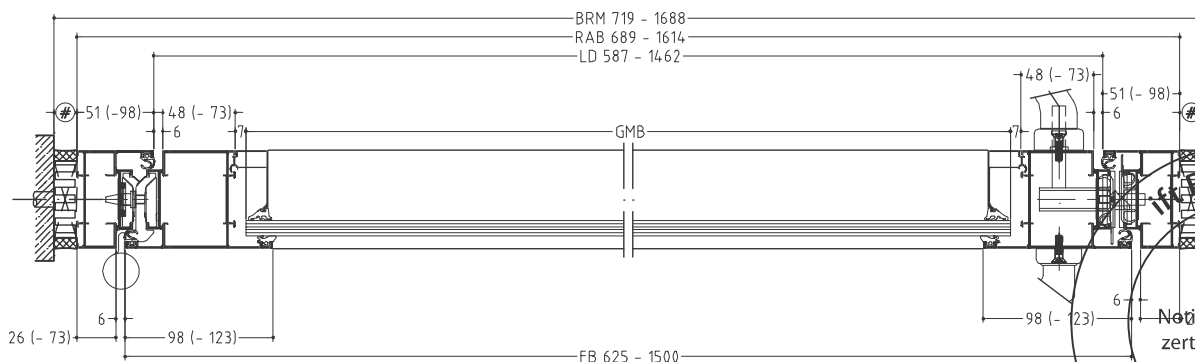

WICSTYLE 65N

Technische Information Technical Information


Zulässige Maße für zweiflügelige Türen Admissible dimensions for double leaf doors

Hinweis:

Die Ausführung der Wandanschluss-Anwendungsbeispiele müssen den Kriterien des Klassifizierungsbericht entsprechen.


Note:

The execution of application examples of wall junction must correspond to the classification report.




- GMB = Glasmaß-Breite
Glass width dimension
- GMH = Glasmaß-Höhe
Glass height dimension
- FB = Flügelbreite
Leaf width dimension
- FH = Flügelhöhe
Leaf height dimension
- LD = Lichter Durchgang
Clearance
- BRM = Baurichtmaß
Standard construction dimension
- RAB = Blendrahmen-Außenmaß-Breite
Frame outer width dimension
- RAH = Blendrahmen-Außenmaß-Höhe
Frame outer height dimension

Grundvariante Basic variant

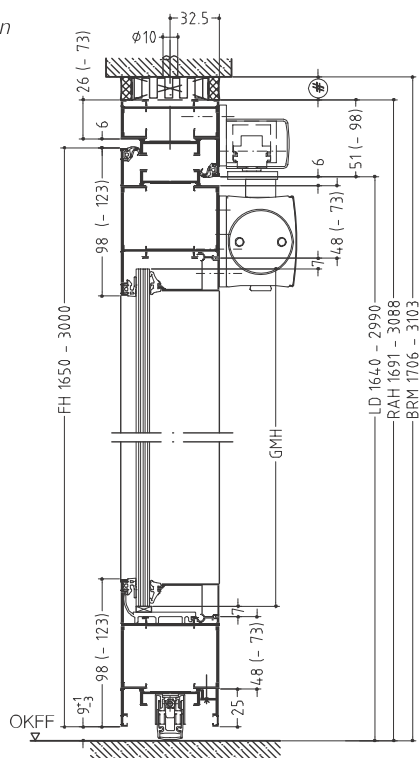

Blendrahmenvariante Frame variant

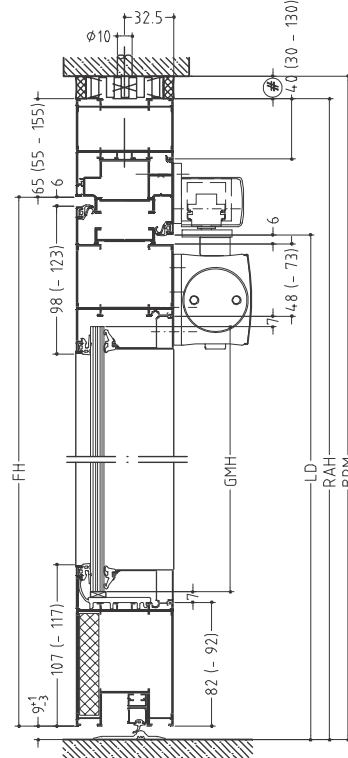


Beidseitige Abdichtung der Baufugen (#) mit dauerelastischer Dichtungsmasse.
Zulässige Baufugenbreite 5 - 30 mm.

Sealing on both side of joints to the structure (#) with non-setting sealing compound.
Admissible width of joints to the structure 5 - 30 mm.



Blendrahmenvariante

Frame variant

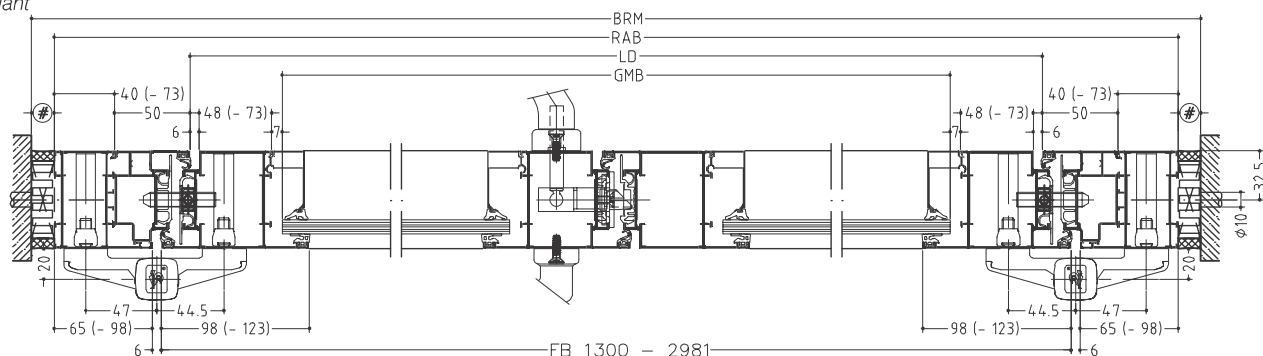

Grundvariante








Basic variant

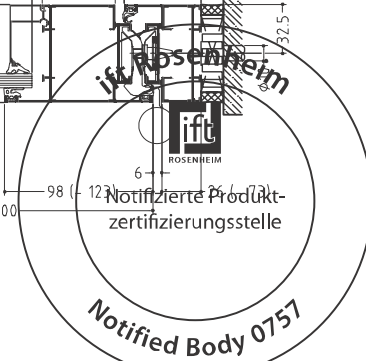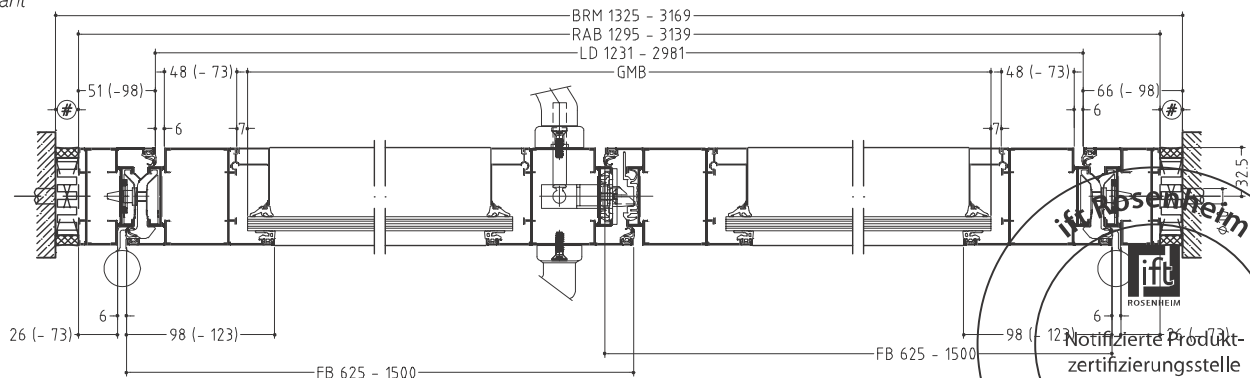

WICSTYLE 65N

Technische Information Technical Information

Verschlussstypen
Locking types

Serie Series							
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm				
	1400 x 2700 mm	1400 x 2700 mm	1400 x 2700 mm				
	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm				
	1400 x 2700 mm	1400 x 2700 mm	1400 x 2700 mm				
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm				
	1400 x 2700 mm	1400 x 2700 mm	1400 x 2700 mm				
	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm				

Auswahltabelle Glasleistenprofile Selection table glazing bead profiles

Die nachstehend aufgeführten Tabellen zeigen die bei Verwendung der verschiedenen Glashalteleisten zulässigen Füllungsdicken und Angaben zur Dickentoleranz.

Das Maßsystem ist für Trockenverglasung mittels EPDM-Dichtungen ausgelegt.

Bei der Verglasung sind die Vorschriften der Glashersteller und der einschlägigen Fachverbände zu beachten, insbesondere die Forderung nach einem funktionssicheren Dampfdruckausgleich und Entwässerung der Hohlräume im Glasfalzraum zwischen Isolierglas-Scheibenkante und Falzgrund.


Die Auswahltabellen ermöglichen eine theoretische Vorplanung. Die Glastoleranzen sind zu berücksichtigen. Um extreme Toleranzen der Profile und Füllungen ausgleichen zu können ist es vorteilhaft, bei der Planung die Füllungsdicken aus den ungerasterten Feldern der Auswahltabellen zu entnehmen. Bei der Montage sind die Vorgaben praktisch zu prüfen und gegebenenfalls durch Variationen der Einrolldichtungen die notwendige Vorspannung aufzubringen.

The following table indicate the admissible infill thicknesses and specifications over thickness tolerances corresponding to the different glazing bead profiles.

The dimension system is outlaid for dry glazing with EPDM gaskets.


While glazing pay attention to the recommendations of glass manufacturers and relevant professional associations, especially to the demand for a functional and secured air pressure equalization and drainage of hollow spaces in glazing rebate between insulation glass pane edge and rebate base.

The selection table enables a theoretical preplanning. The glass tolerances must be taken into consideration. In order to compensate extreme tolerances of profiles and infills it is advantageous to select the infill thickness from not rastered columns of selection table while planning. Check the specifications practically and when required implement the necessary prestress by varying rolled gaskets while mounting.

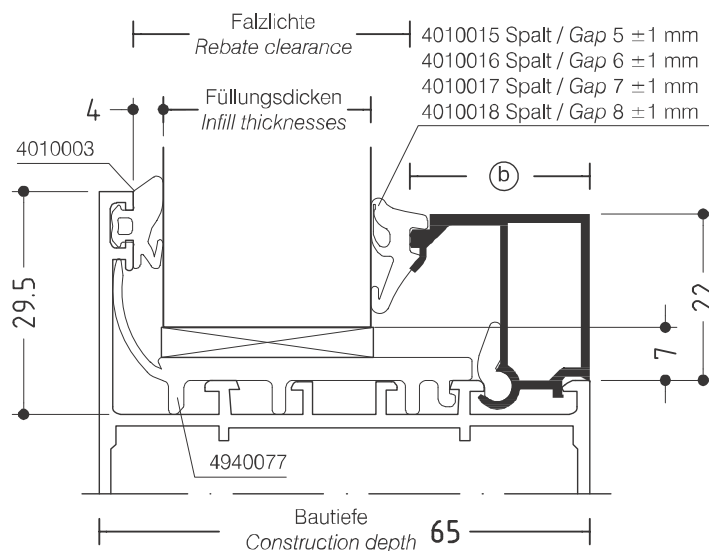

Glasleistenprofile Glazing bead profiles		Füllungsdicke ± 1 mm mit Einrolldichtung Nr.: Infill thickness ± 1 mm with rolled gasket no.:				
Nr. / No. 22 mm	(b) mm	4910004	4010015 blau / blue	4010016 rot / red	4010017 grün / green	4010018
3991003	9	43	42	41	40	39
3991004	12	40	39	38	37	36
3991005	15	37	36	35	34	33
3991006	19	33	32	31	30	29
3991007	22	30	29	28	27	26
3991008	24	28	27	26	25	24
3991009	26	26	25	24	23	22
3991010	29	23	22	21	20	19
3991011	32	20	19	18	17	16
3991012	34	18	17	16	15	14
3991013	37	15	14	13	12	11
3991014	41	11	10	9	8	7
3991015	45	7	6	5	4	3




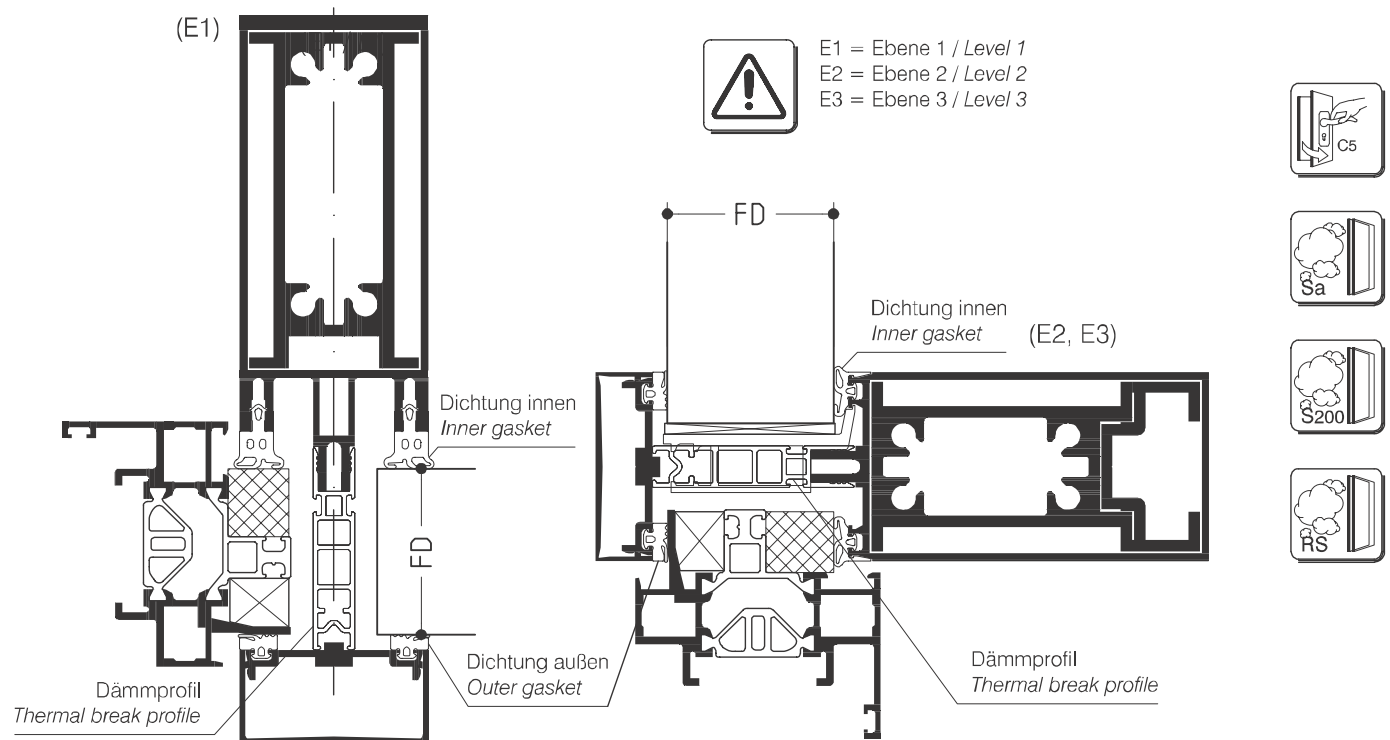


Füllungsdicke (FD) einschließlich Dicken- toleranz (mm) Infill thickness (IT) including thickness tolerance (mm)	Dichtung innen Inner gasket		Dämmprofil (Bauhöhe in mm) Thermal break profile (construction height in mm)	Dichtung außen Outer gasket	Verglasungsschraube ST5.5 T25. Linsen- blechschr. (Länge) Zylinderblechschr. (Länge) Glazing screw ST5.5 T25. Fillister socket head screw (length)	Vorklotz (Prof. Nr.) Vorklotz verstärkt Shim (profile no.) Reinforced shim
(Spalt / Gap)	(Spalt / Gap)			(Spalt / Gap)		
15 - 17 17 - 19 19 - 21	190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196059 (18)	190311 (4) 190312 (4)	4070082 (35) 4070091 (35)	197400
21 - 23 23 - 25 25 - 27	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196060 (24)	190311 (4) 190312 (4)	4070083 (41) 4070092 (41)	197399
27 - 29 29 - 31 31 - 33	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196061 (30)	190311 (4) 190312 (4)	4070084 (47) 4070093 (47)	197398
33 - 35 35 - 37 37 - 39	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196062 (36)	190311 (4) 190312 (4)	4070085 (53) 4070094 (53)	197279
39 - 41 41 - 43 43 - 45	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196063 (42)	190311 (4) 190312 (4)	4070086 (59) 4070095 (59)	197280
45 - 47 47 - 49 49 - 51	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196064 (48)	190311 (4) 190312 (4)	4070087 (65) 4070096 (65)	4080376 --> E2 4080379 --> E3
51 - 53 53 - 55 55 - 57	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	4030267 (54)	190311 (4) 190312 (4)	4070088 (71) 4070097 (71)	4080377 --> E2 4080380 --> E3
57 - 59 59 - 61 61 - 63	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	4030268 (60)	190311 (4) 190312 (4)	4070028 (77) 4070513 (77)	4080378 --> E2 4080381 --> E3

Bauanschlüsse


Junctions to structure

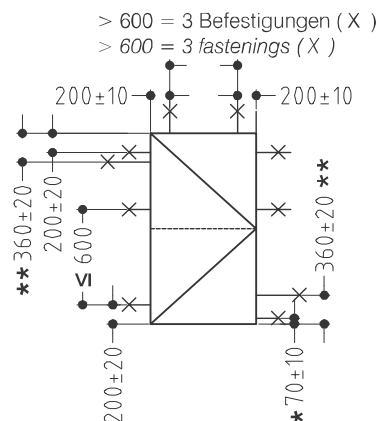


Einflügelige Anschlagtür
Single leaf hinged door

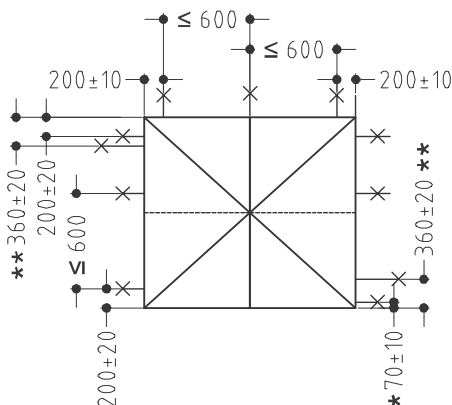

Zweiflügelige Anschlagtür
Double leaf hinged door

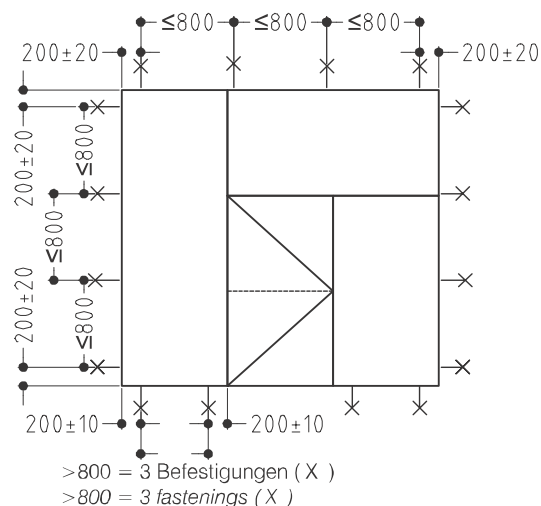

T-Bauteil
Einflügelige Anschlagtür (in Vorbereitung)
T-component
Single leaf hinged door (in preparation)

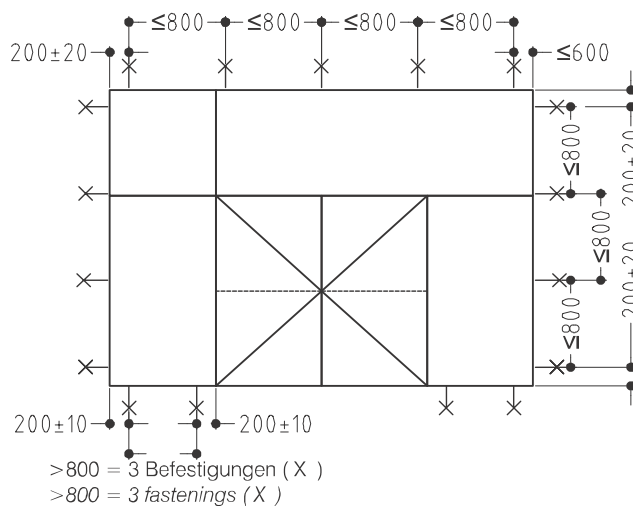

T-Bauteil
Zweiflügelige Anschlagtür (in Vorbereitung)
T-component
Double leaf hinged door (in preparation)

* Lage der Befestigungsanker 4080006
Position of fixing anchor 4080006

* Bei Türen ohne Bodeneinstand ist an beiden Längsseiten jeweils ein zusätzlicher Anker 70 mm ± 10 mm über OKFF anzubringen.
For doors without lower extension to the floor, use additional fixing anchor (dowel, screw etc.) on both of the longitudinal sides at a distance of 70 mm ± 10 mm above top edge of finished floor (OKFF).

** Bei Türen mit Rollenband, ohne Bodeneinstand, ist die Lage des ersten Befestigungsanker 70 mm ± 10 mm, der zusätzliche zweite Befestigungsanker ist 360 mm ± 20 mm über OKFF anzubringen und von OK - Türrahmen ebenfalls 360 mm ± 20 mm.
For doors with butt hinge and without lower extension to the floor, the position of first fixing anchor (dowel, screw etc.) is 70 mm ± 10 mm and the distance of second additional fixing anchor is 360 mm ± 20 mm above OKFF and from OK - door frame likewise 360 mm ± 20 mm.



Bauanschlüsse

Junctions to structure

Wandanschlüsse und Montagehinweise:

- Die nachfolgend aufgeführten Wandanschlussvarianten sind eine Auswahl von Anwendungsbeispielen, die den Kriterien des Klassifizierungs- und EXAP Berichts entsprechen.
- Sonderlösungen bedürfen der Einzelprüfung durch WICONA.
- Die dargestellten Befestigungsabstände sind Maximalgrößen; entsprechend den baulichen Gegebenheiten dürfen kleinere Abmessungen verwendet werden.
- Randabstände der Rahmendübel zum Baukörper:
 - Beton > 50 mm
 - Mauerwerk > 55 mm
- Tragkonstruktion:
 - Massivwände gemäß geringer Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 115 \text{ mm}$
 - Massivwände gemäß hoher Rohdichte $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 115 \text{ mm}$
 - Metallständerwände B / C gemäß EN 1363-1, Ständer 56 - 100 mm, Beplankung $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, Rauchwiderstand .
 - Wand oder Trennwand mit Metall-/ Holzständern und Plattenbekleidung, Rauchwiderstand gemäß EN 13501-2 .
- Kombination mit Festverglasung WICSTYLE 65N und mit WICTEC 50/ 60



Wall junctions and mounting instructions:

- *The represented wall junction variants are selection of application examples which correspond the criteria of the classification and EXAP report.*
- *Special solutions require the individual inspection by WICONA.*
- *The represented fastening distances are for maximum sizes. Smaller dimensions may be used in accordance with the structural conditions.*
- *Edge distances of frame dowel to the structure:*
 - *Concrete > 50 mm*
 - *Brickwork (masonry) > 55 mm*
- *Supporting structure:*
 - *solid walls of low bulk density $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 115 \text{ mm}$*
 - *solid walls of low bulk density $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 115 \text{ mm}$*
 - *Metal base walls B / C according to EN 1363-1, pillar 56 - 100 mm, planking $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, smoke resistance .*
 - *Wall or partition with metal / wood pillars and panels, smoke resistance according EN 13501-2 .*
- *Combination with fixed glazing and with WICTEC 50/ 60*



Bauanschlüsse

Stückliste

Junctions to structure

Material Schedule

Nr.	Bezeichnungen	No.	Designation
1	Dauerelastische Dichtungsmasse	1	Non-setting sealing compound
2	Mineralwolle nichtbrennbar nach DIN EN 13501-A1, Schmelzpunkt >1000° C	2	Mineral wool, non-combustible acc. to DIN EN 13501-A1, melting point > 1000° C
3	Distanzklotz wahlw. aus Hartholz, Stahl, Aluminium oder Brandschutzmaterial	3	Spacer shim, selectively made of hard wood, steel, alum. or fire protection material
4	Aluminium Zusatzprofil Nr. 3091057	4	Aluminium additional profile no. 3091057
5	Aluminium Zusatzprofil Nr. 3091031	5	Aluminium additional profile no. 3091031
6	Glasleistenprofil Nr. 3991004, 3991005, 3090098 oder 3991006	6	Glazing bead profile no. 3991004, 3991005, 3090098 or 3991006
7	Aluminium Zusatzprofil Nr. 3091036	7	Aluminium additional profile no. 3091036
8	Kunststoff-Federprofil Nr. 4030035	8	Plastic spring profile no. 4030035
9	Maueranker in Profil eingedreht Nr. 4080006, Abmessung 200 x 30 x 2 mm	9	Wall anchor no. 4080006 indented into profile groove, dimension 200 x 30 x 2 mm
10	Stahl-Anker min. 30 - 50 mm breit; 3 - 5 mm dick (mit St-Rohr verschweißt)	10	Steel anchor, minimum 30 - 50 mm width; 3 - 5 mm thick (welded with steel tube)
11	Stahlblech gekantet min. 2 mm dick	11	Edged sheet steel, minimum 2 mm thick
12	Aluminium-Winkel 3 mm dick	12	Aluminium angle, 3 mm thick
13	Stahl-Rohr min. 30 x 30 x 2.0 mm	13	Steel tube, minimum 30 x 30 x 2.0 mm
14	Stahl-Rohr min. 30 x 20 x 2.0 mm oder 30 x 15 x 2 mm	14	Steel tube, minimum 30 x 20 x 2.0 mm or 30 x 15 x 2 mm
15	Stahlbauteil (z.B. Rohr) nach statischen Erfordernissen.	15	Structural component made of steel (e.g. tube) according to statical requirements
16	Stahlblech min. 2 mm dick und min. 2 x verschraubt.	16	Sheet steel, minimum 2 mm thick and screwed 2 times at the minimum
17	Silikatplatte	17	Silicate plate
18	Verglasungsdichtung 4010299	18	Glazing gasket 4010299
19	HUS Betonschraube Kopf Ø11.5 mm; T30 von Hilti. Länge nach Anforderung.	19	HUS Concrete screw head Ø 11.5 mm; T30 from Hilti Co., according to requirement
20	Senkblechschraube ST4.8 x 110 T25 Nr. 4070178 oder Länge nach Anforderung.	20	Self-tapping countersunk screw ST4.8 x 110 T25, no. 4070178 or according to requirement
21	Linsenblechschraube ST4.2 x 13 T25 Nr. 4070046	21	Self-tapping oval-head screw ST4.2 x 13 T25, no. 4070046
22	Zylinderschraube M6 x 50; DIN 912 Nr. 4070230 oder Länge nach Anforderung.	22	Cheese-head screw M6 x 50, DIN 912 no. 4070230 or according to requirement
23	Senkschraube M6; Länge nach Anforderung.	23	Countersunk screw M6; according to requirement
24	Linsenblechschraube ST4.8 x 32 T25 Nr. 4070050	24	Self-tapping oval-head screw ST4.8 x 32 T25, no. 4070050



WICSTYLE 65N

Technische Information
Technical Information

Bauanschlüsse

Stückliste

Junctions to structure

Material Schedule

Nr. Bezeichnungen

- 25 Fensterschraube Kopf Ø 6.5 mm HUS-S von Hilti oder Würth;
Länge nach Anforderung.
- 26 Dübel min. Ø 10 mm mit bauaufsichtlicher Zulassung z.B. Fischer oder Hilti.
- 27 Dichtung für Dehnnut 4010060

No. Designation

- 25 HUS-S Window screw, head Ø 6.5 mm from Hilti Co. or Würth;
according to requirement.
- 26 Dowel, min. Ø10 mm, with approval of Bldg. Supervision Authority, e.g. Fischer or Hilti Co.
- 27 Gasket for expansion 4010060



WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure

Technische Information
Technical Information


Legende:
Legend:



Dauerelastische
Dichtungsmasse
Non-setting
sealing compound



Beton / Rohbau
Concrete/
Shell of the building




Stahl, verzinkt
(Stahlwinkel,
Stahlrohr)
Galvanized steel
(steel angle,
steel tube)



Mineralwolle (Baustoff-
klasse DIN EN 13501-A1);
Schmelzpunkt > 1000°C
Mineral wool (building
material class according
to DIN EN 13501-A1);
Melting point > 1000°C



Putz / Mörtel
Plaster / Mortar



Blechschraube
Stahl, rostfrei
Self-tapping screw,
stainless steel



Brandschutzstreifen
Fire protection strip



Putzschiene
Plastering strips




Keramik
(Steinzeug)
Ceramics
(stoneware)



Trag- bzw. Distanzklotz
(Hartholz imprägniert)
Supporting or spacer shim
(impregnated hard wood)



Dübel min. Ø10 mm mit
ETA (bauaufsichtlicher
Zulassung)
z.B. Fischer oder Hilti
Dowel min. Ø10 mm
approved by ETA (the
Building Supervision
Authority),
e.g. Fischer or Hilti



HUS-S Fensterschraube
HUS-S6 oder AMO III
Schraube Typ 2
HUS-S Window screw
HUS-S6 or AMO III screw
type 2



#

Anschlussfuge:
Gap for junction to structure:
5 - 30 mm

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

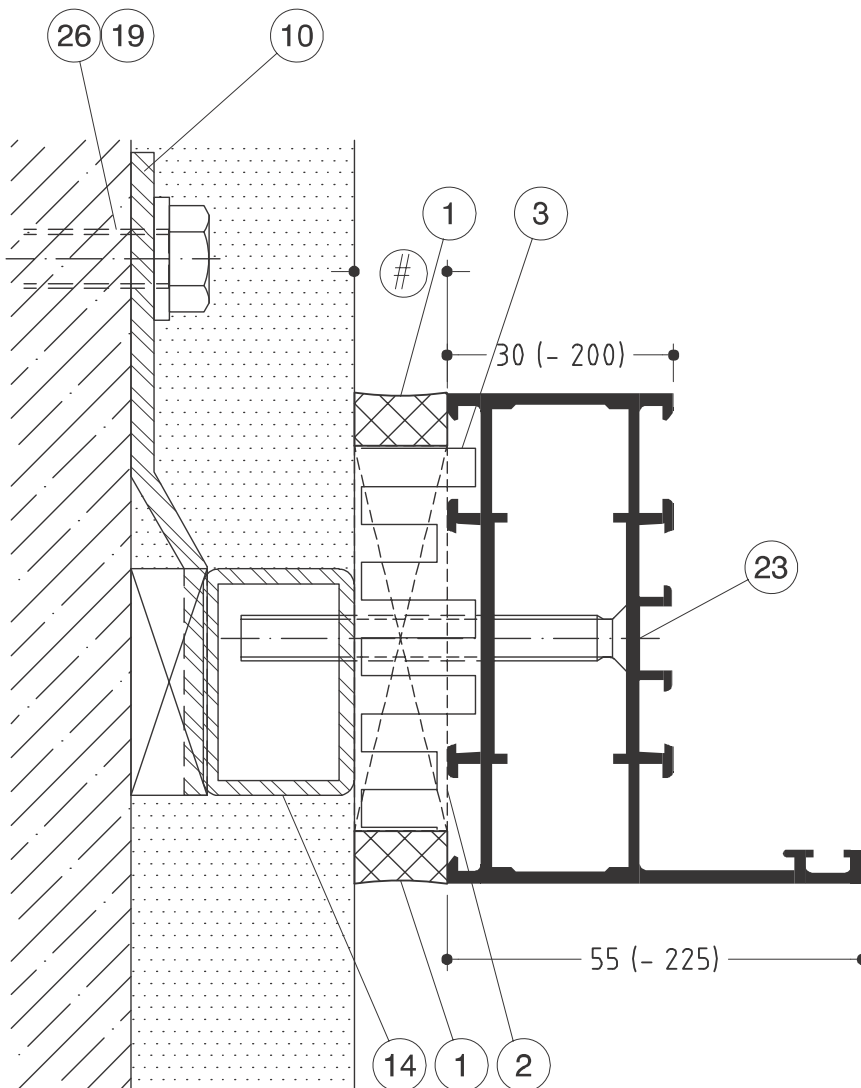

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

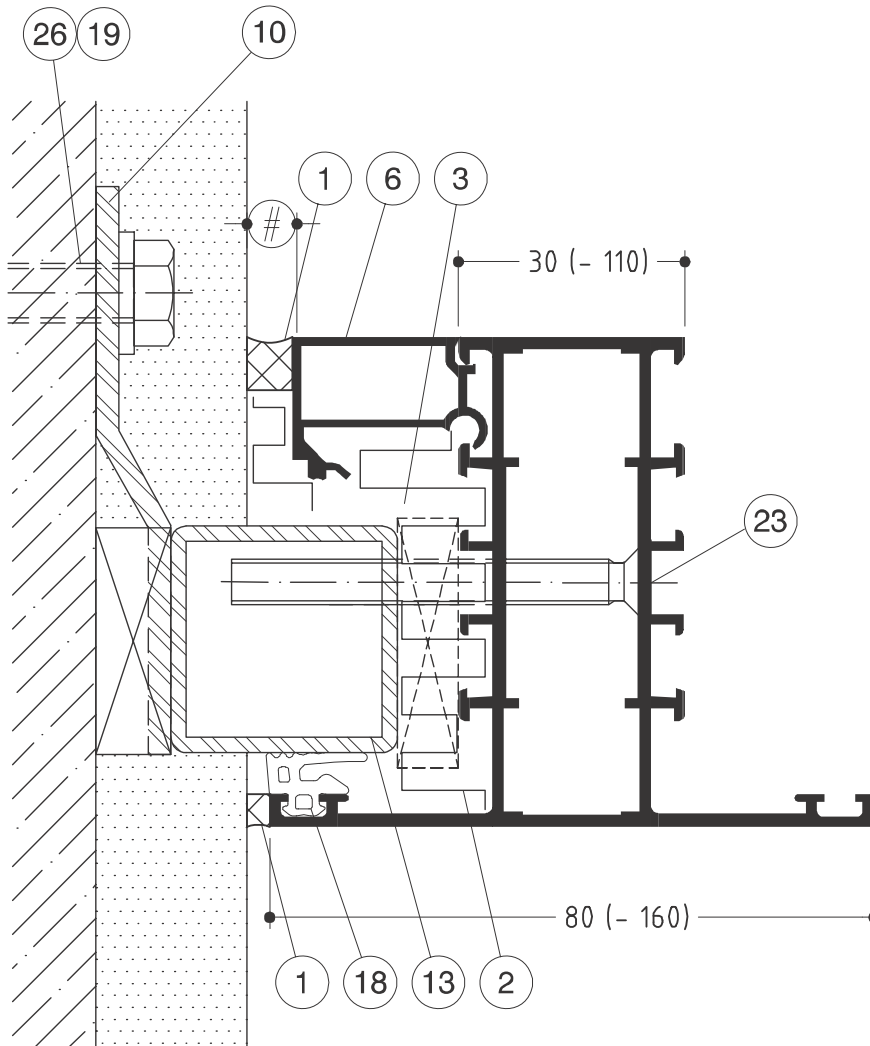

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

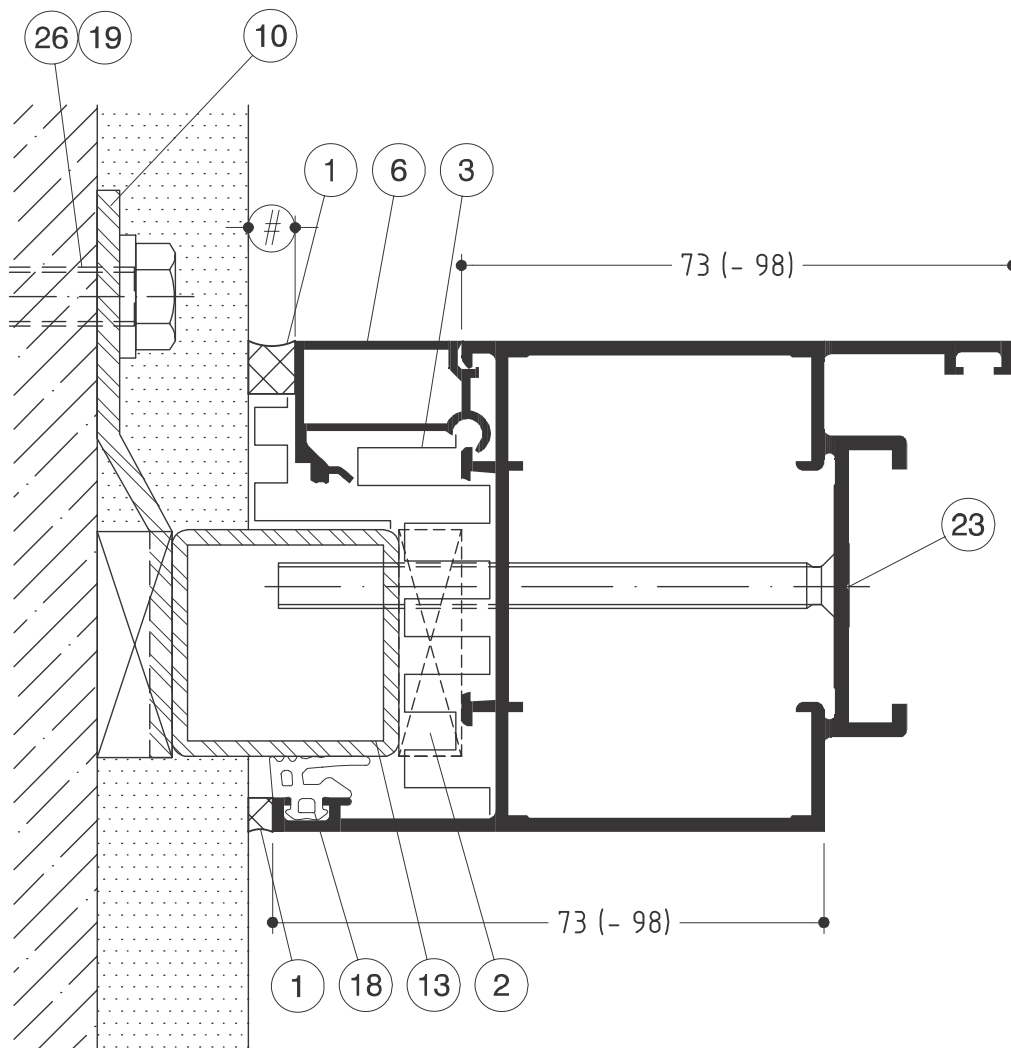

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

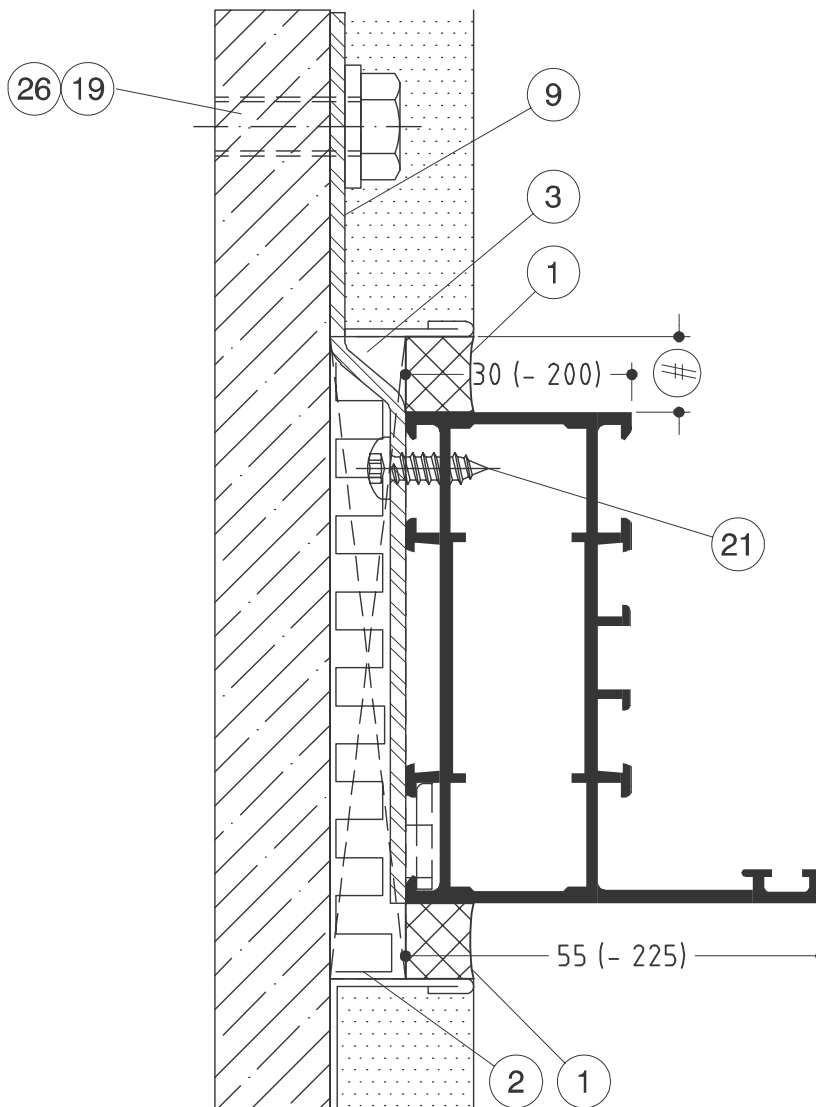

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

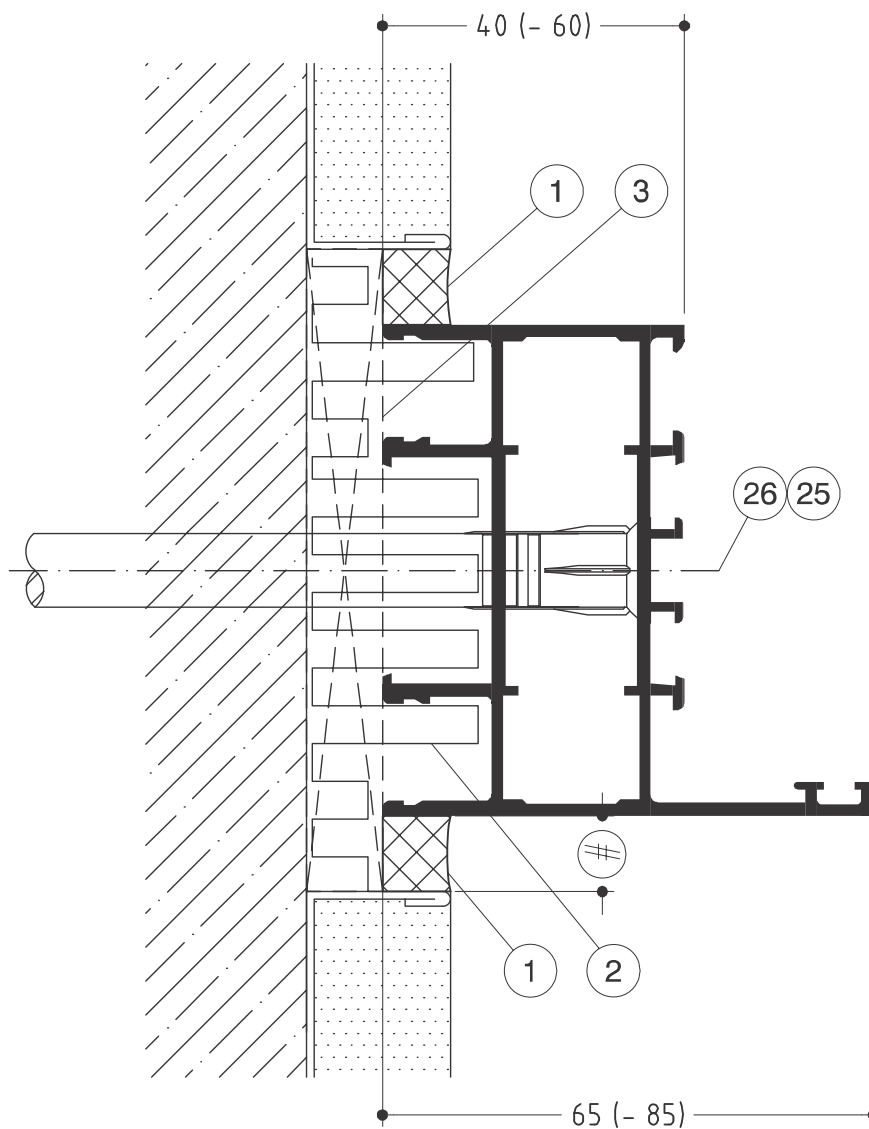

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

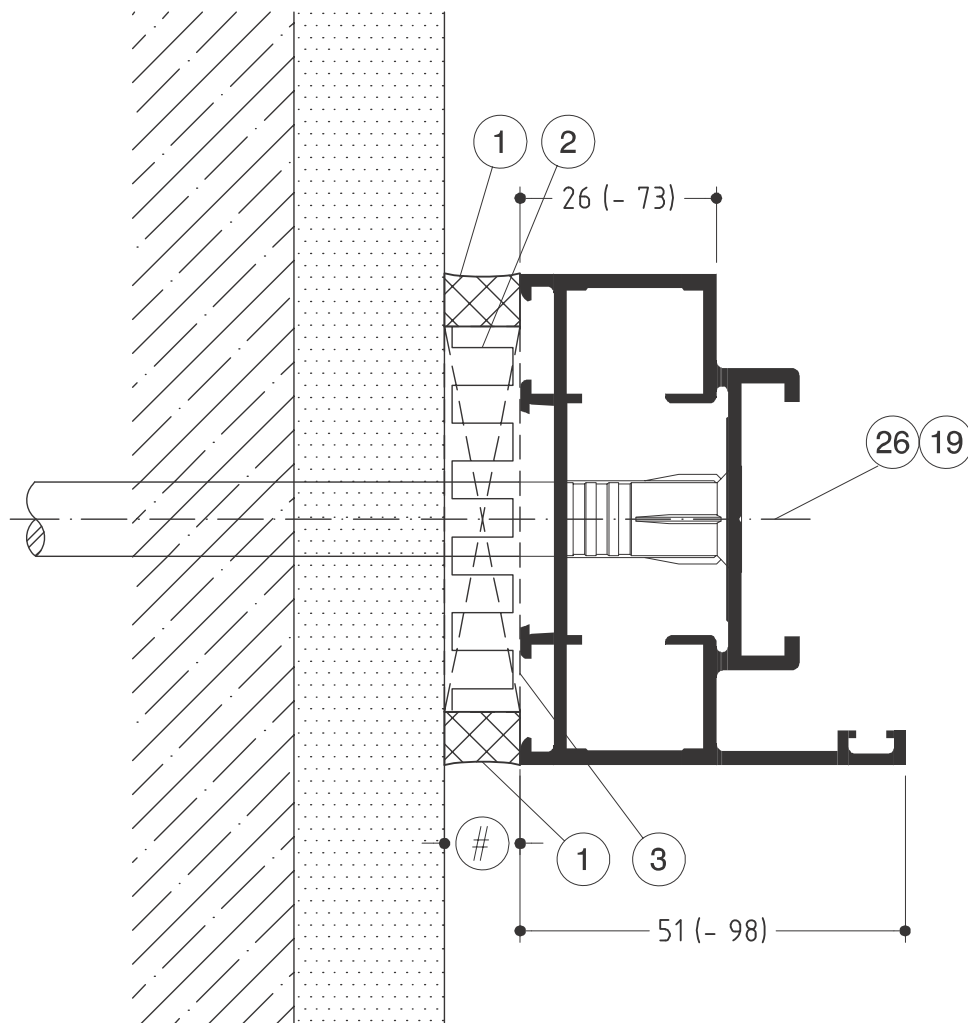

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

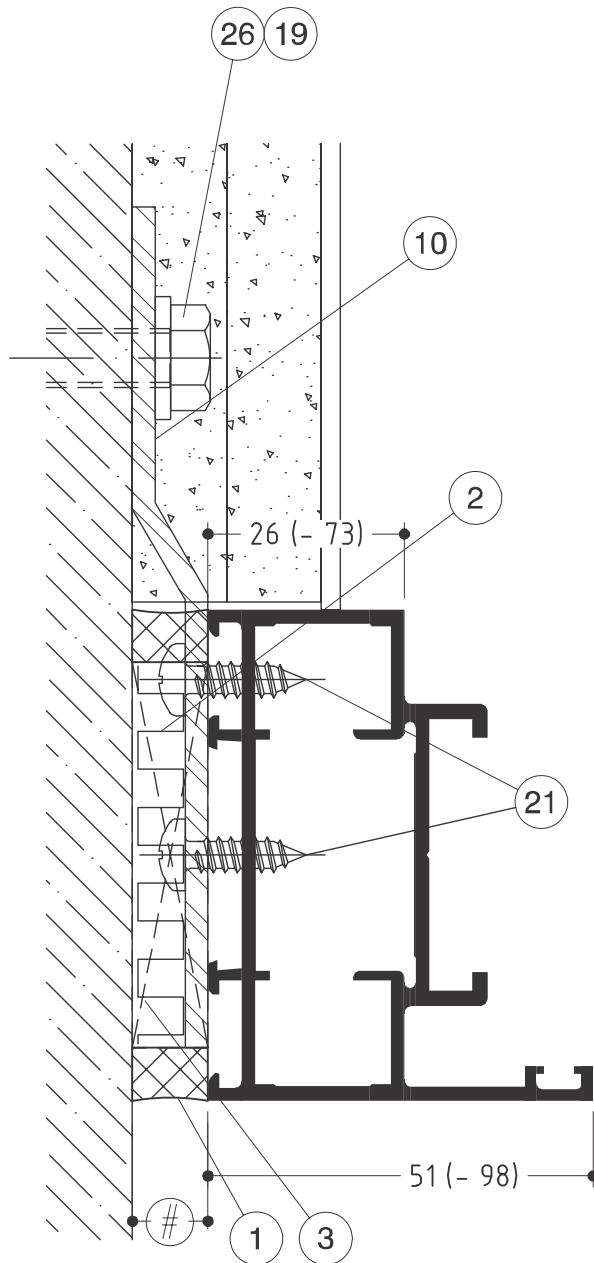

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

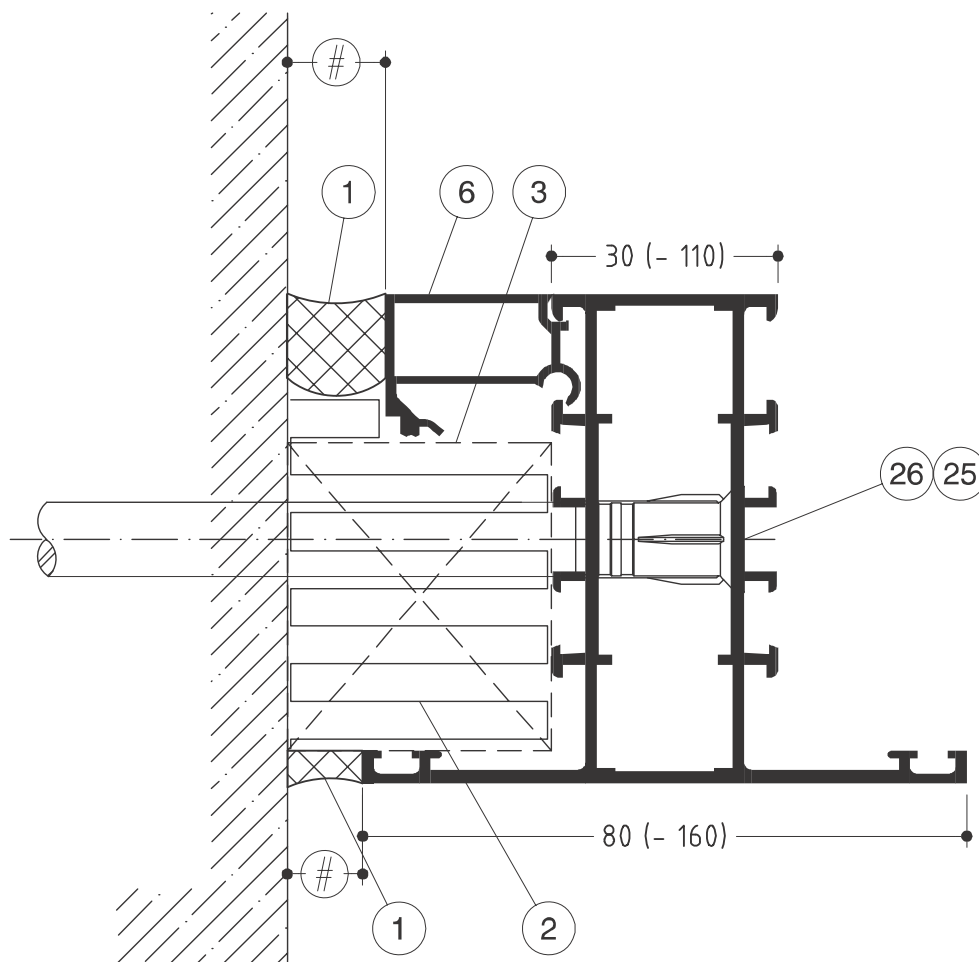

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

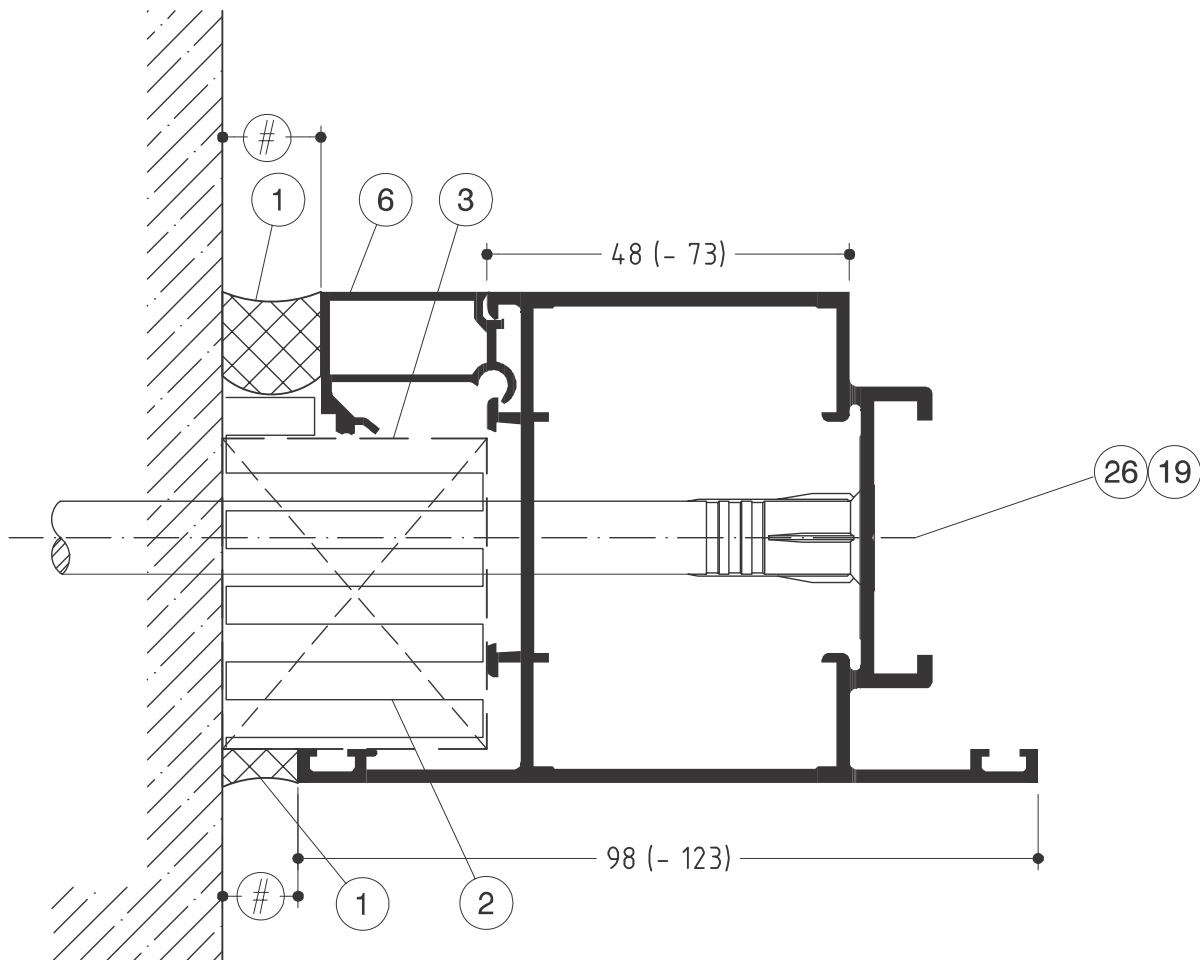

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

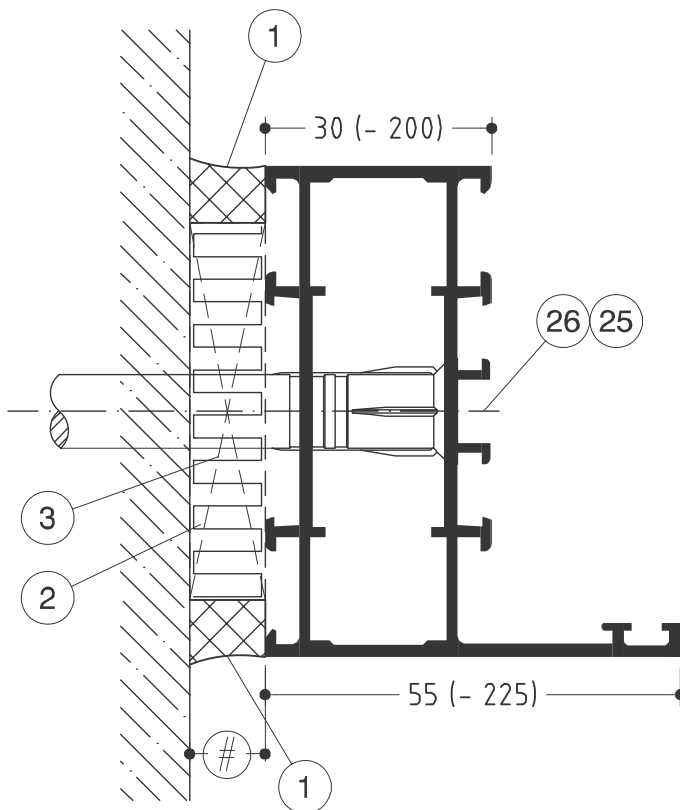

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

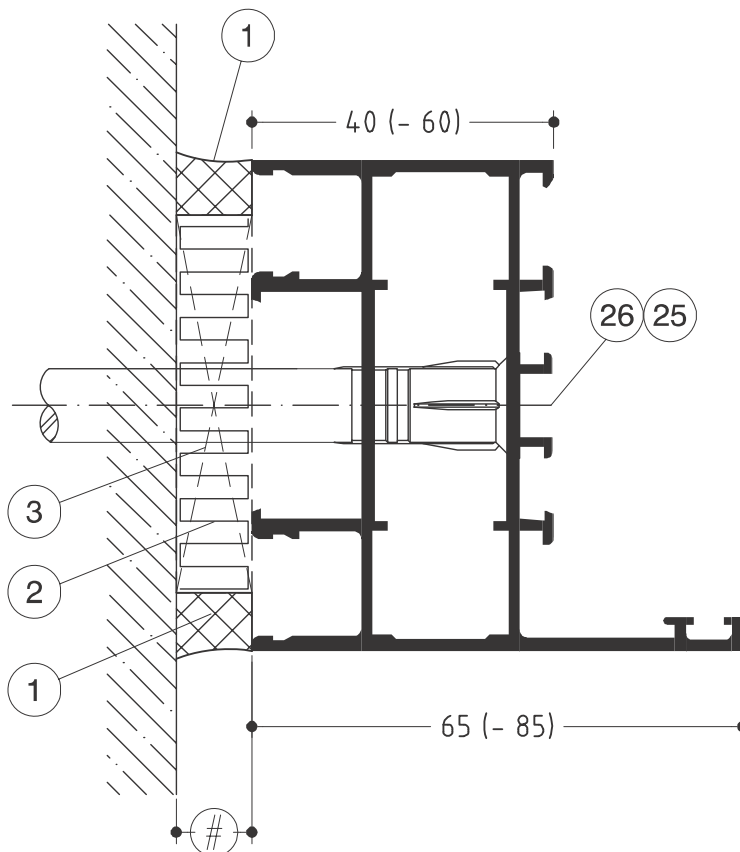

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

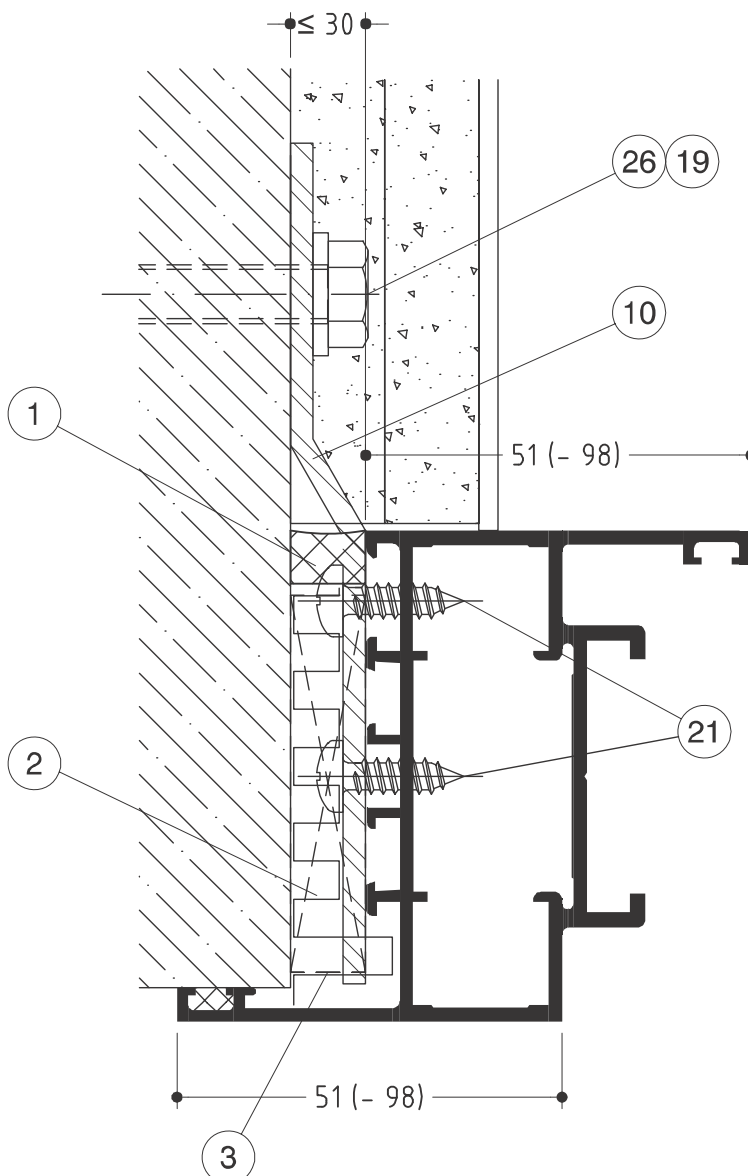

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

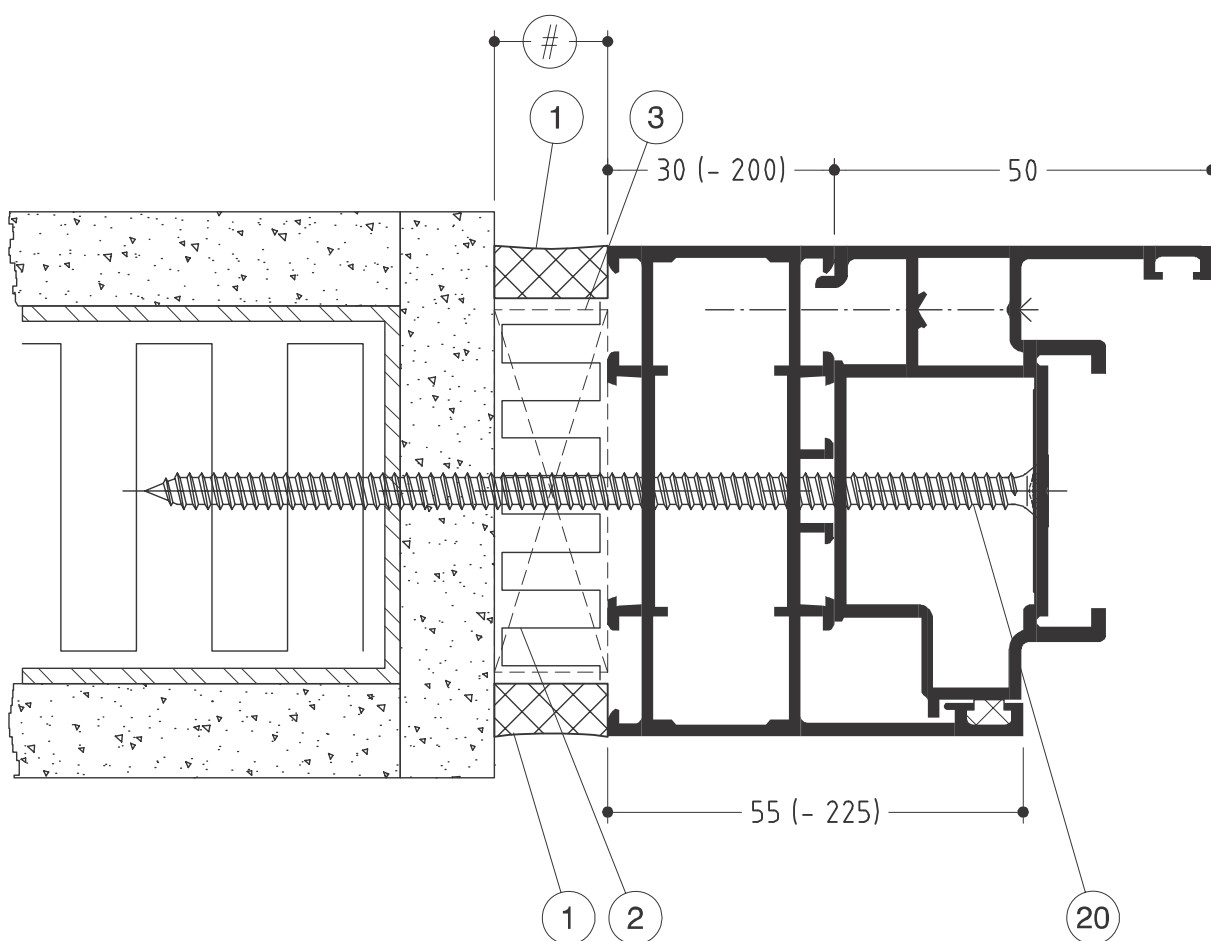

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

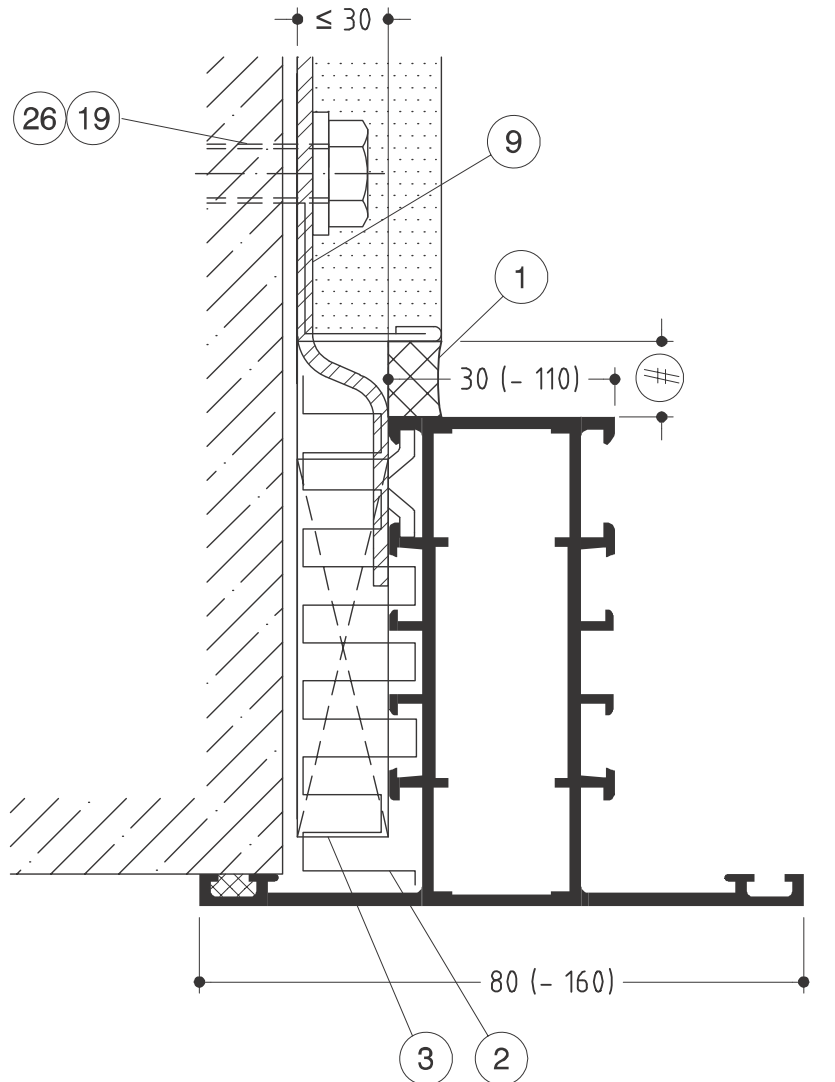

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

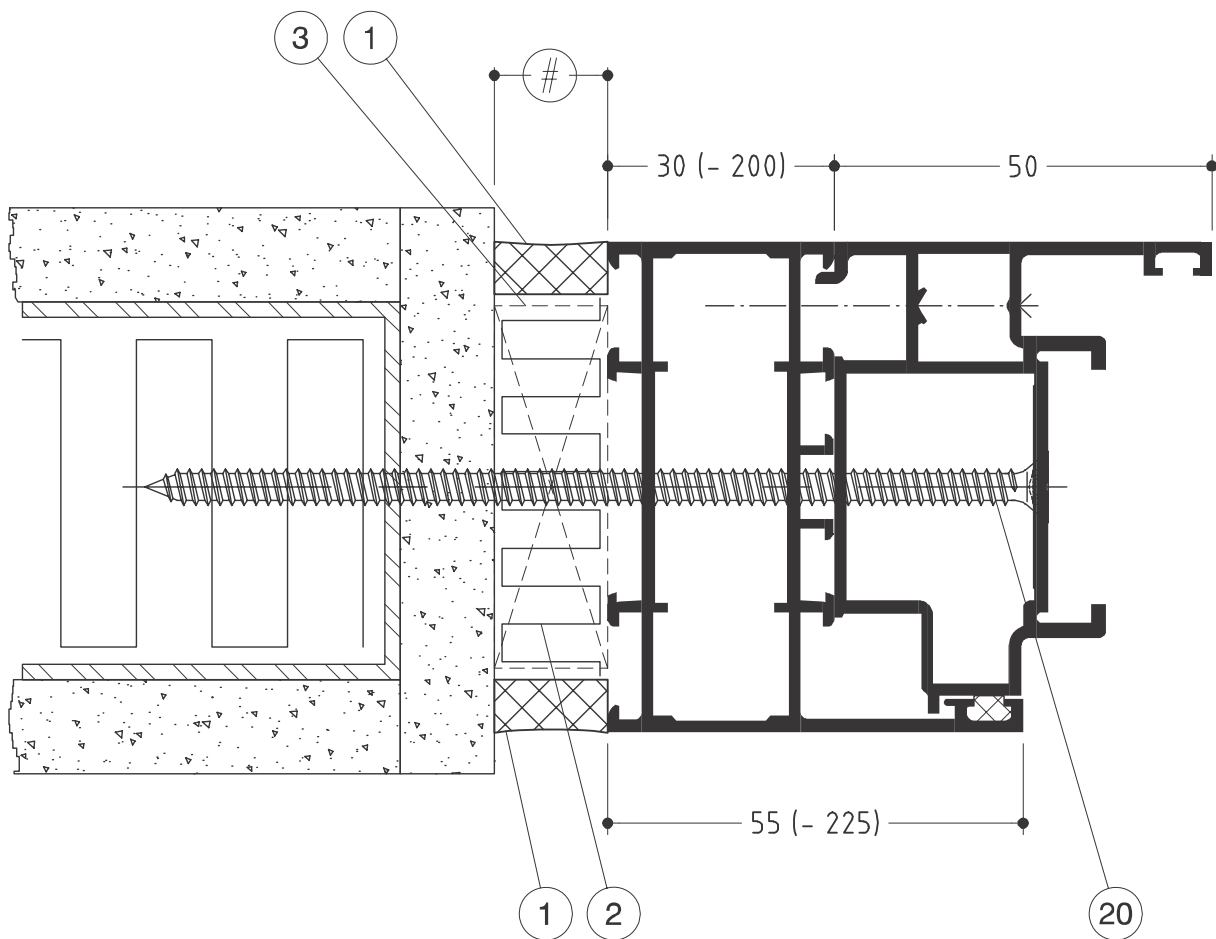

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

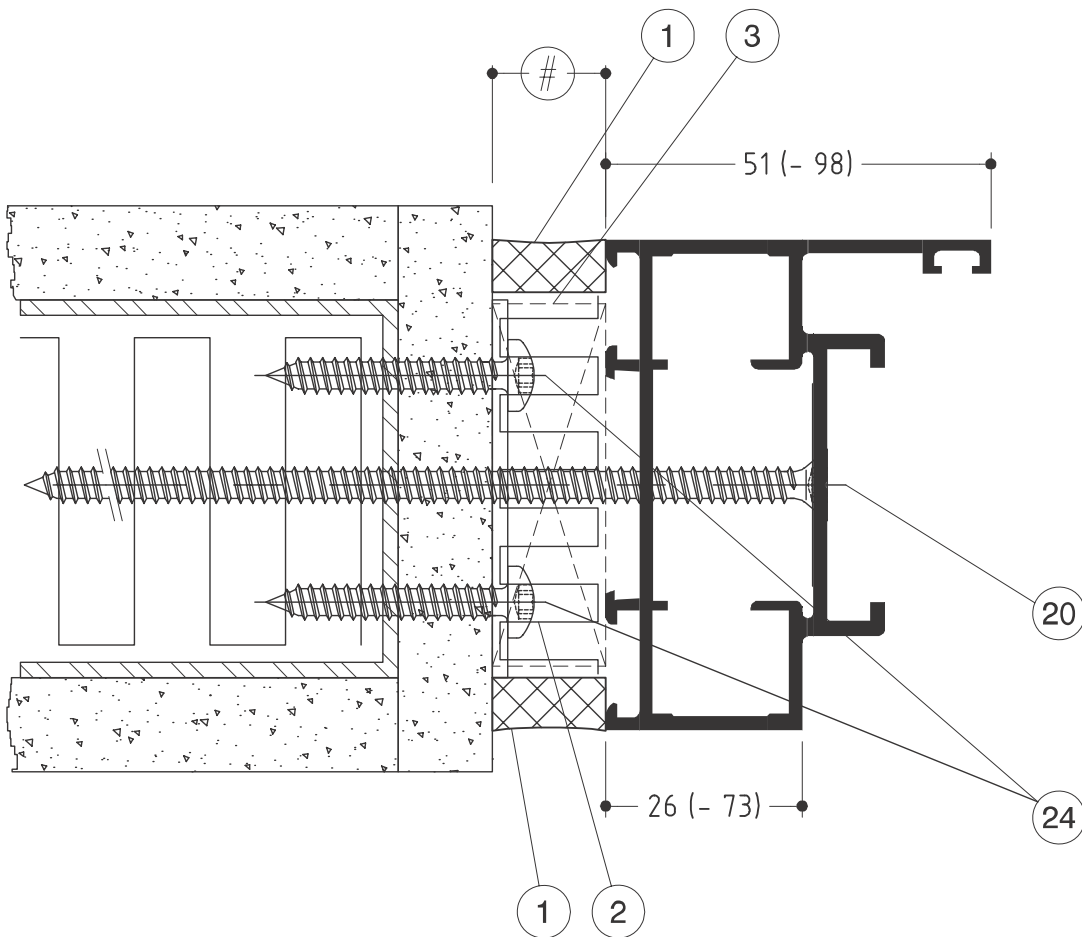

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

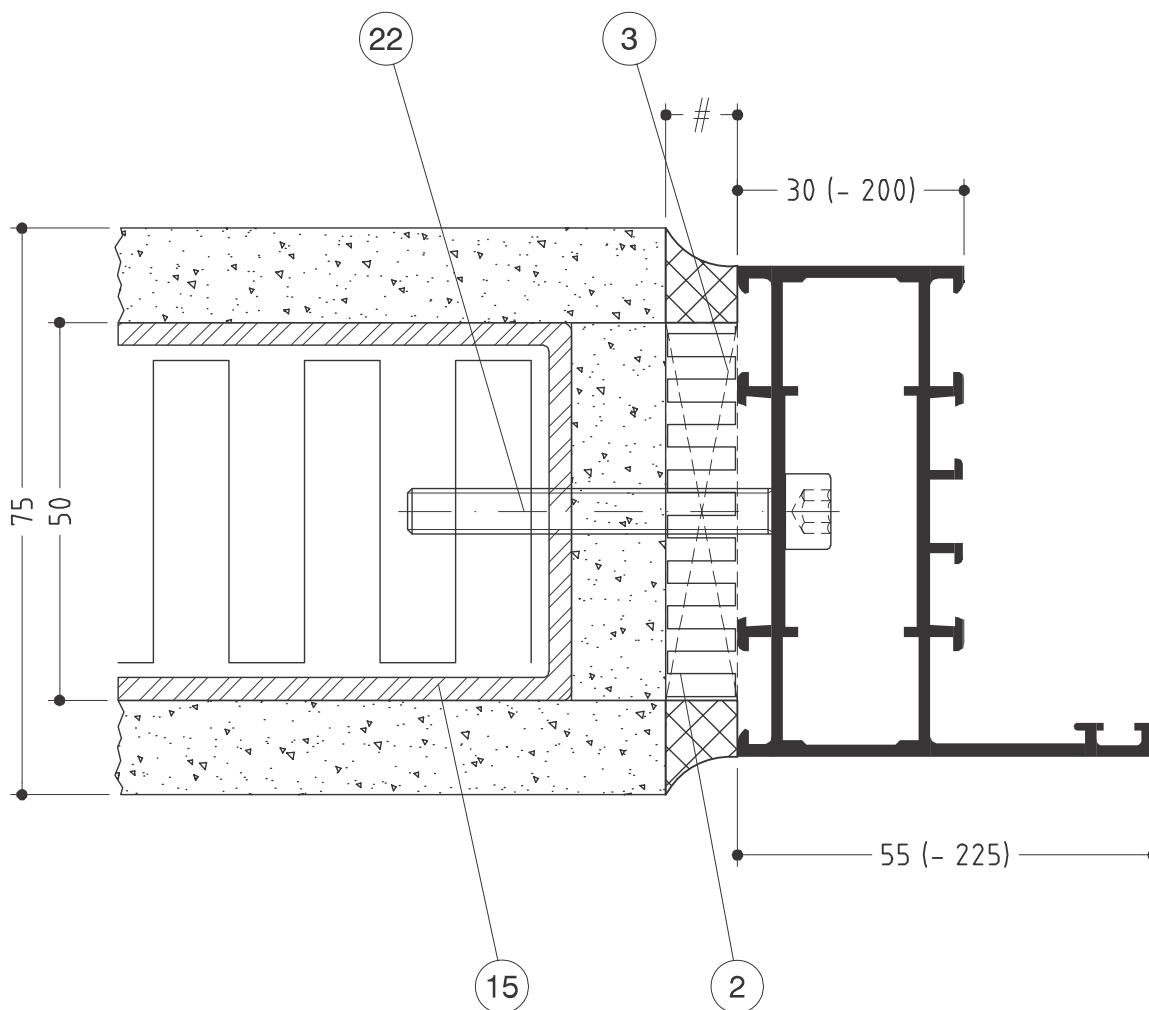

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

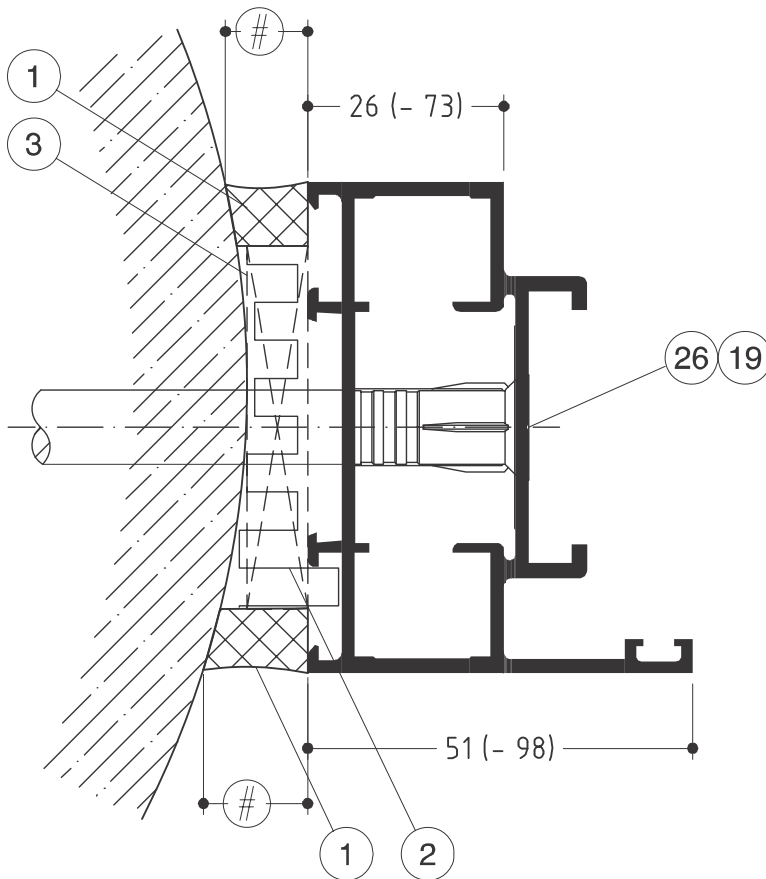

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

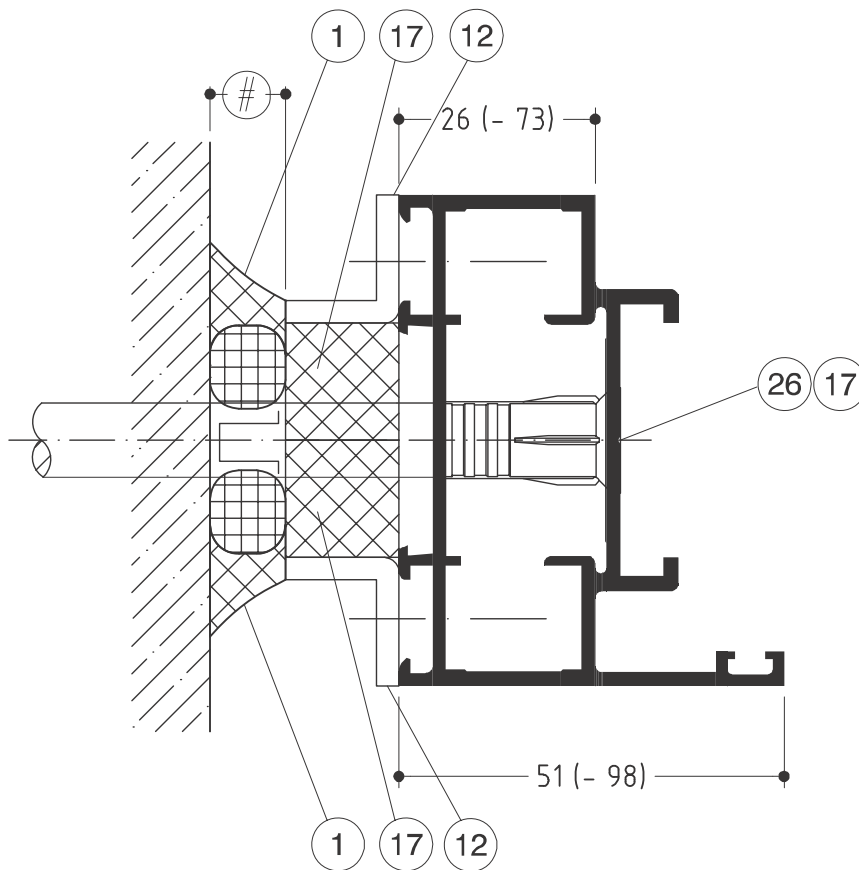

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

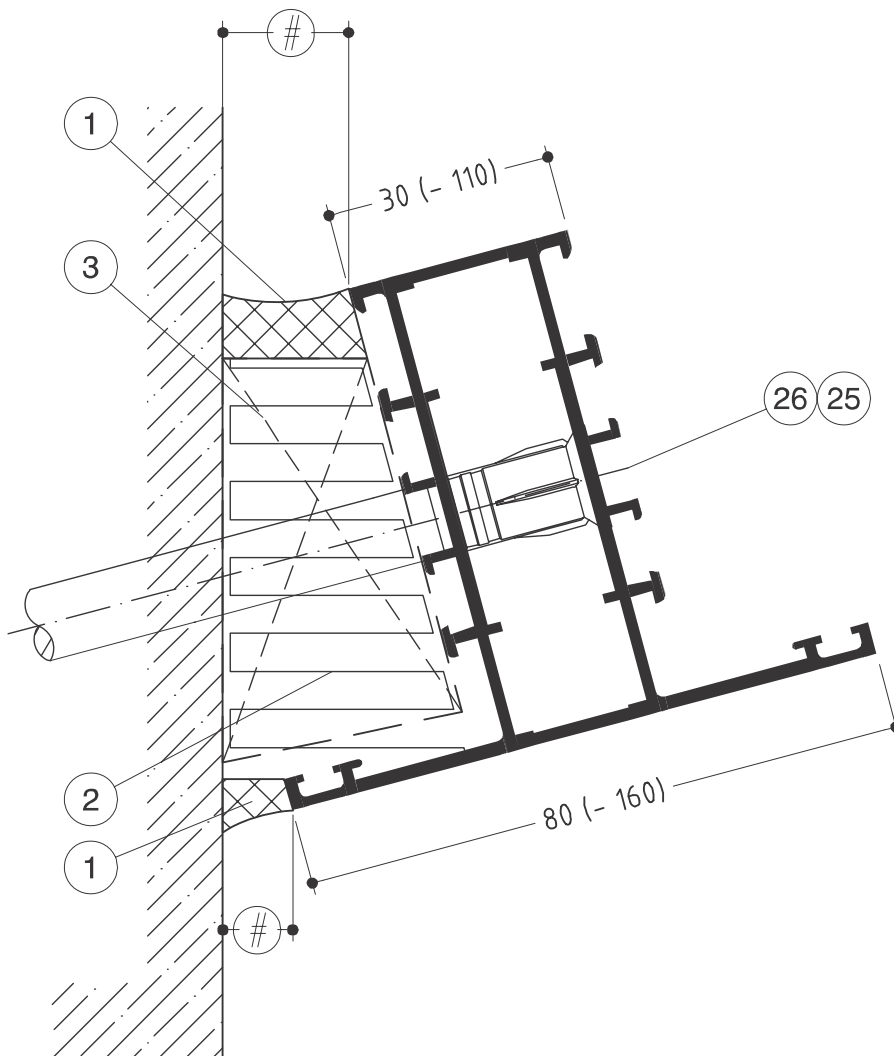

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information
Technical Information

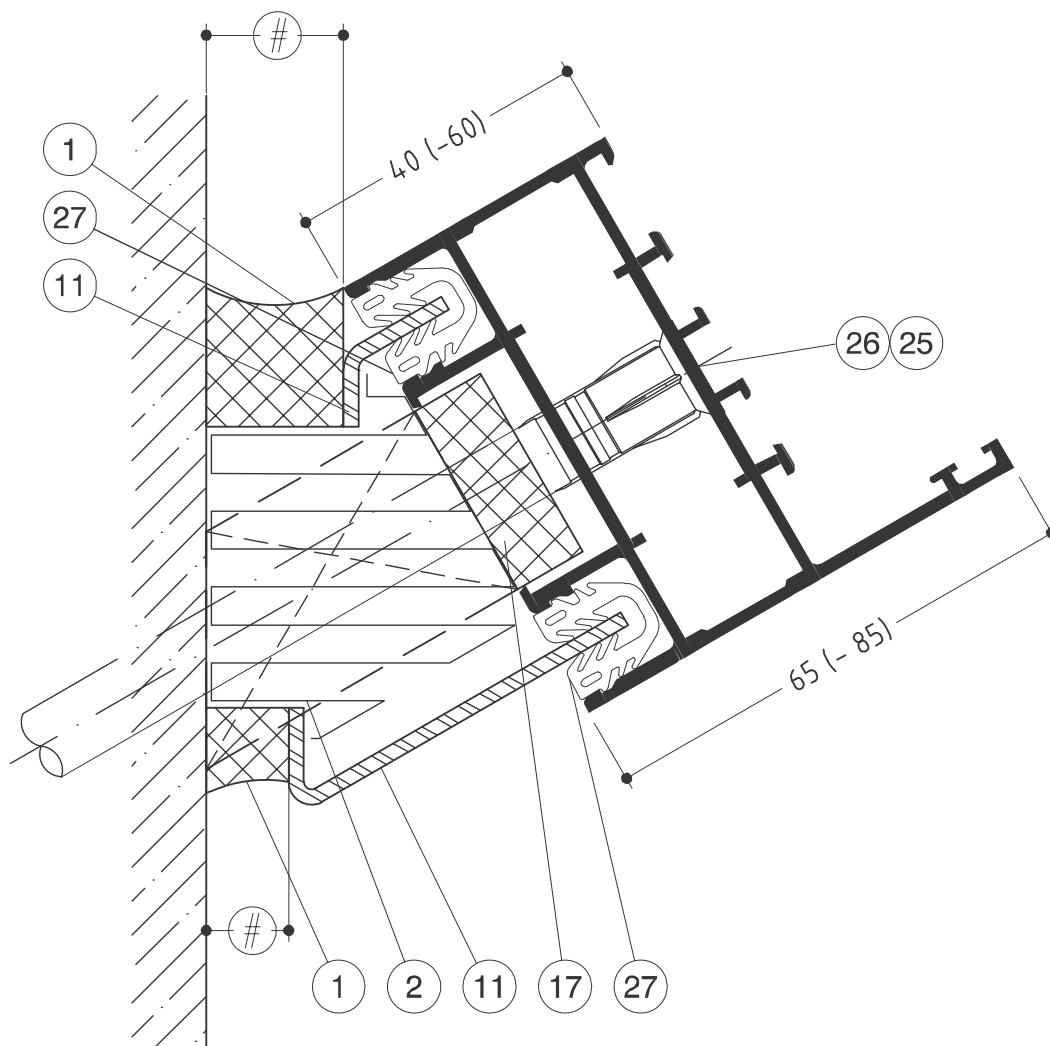

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure



Technische Information Technical Information

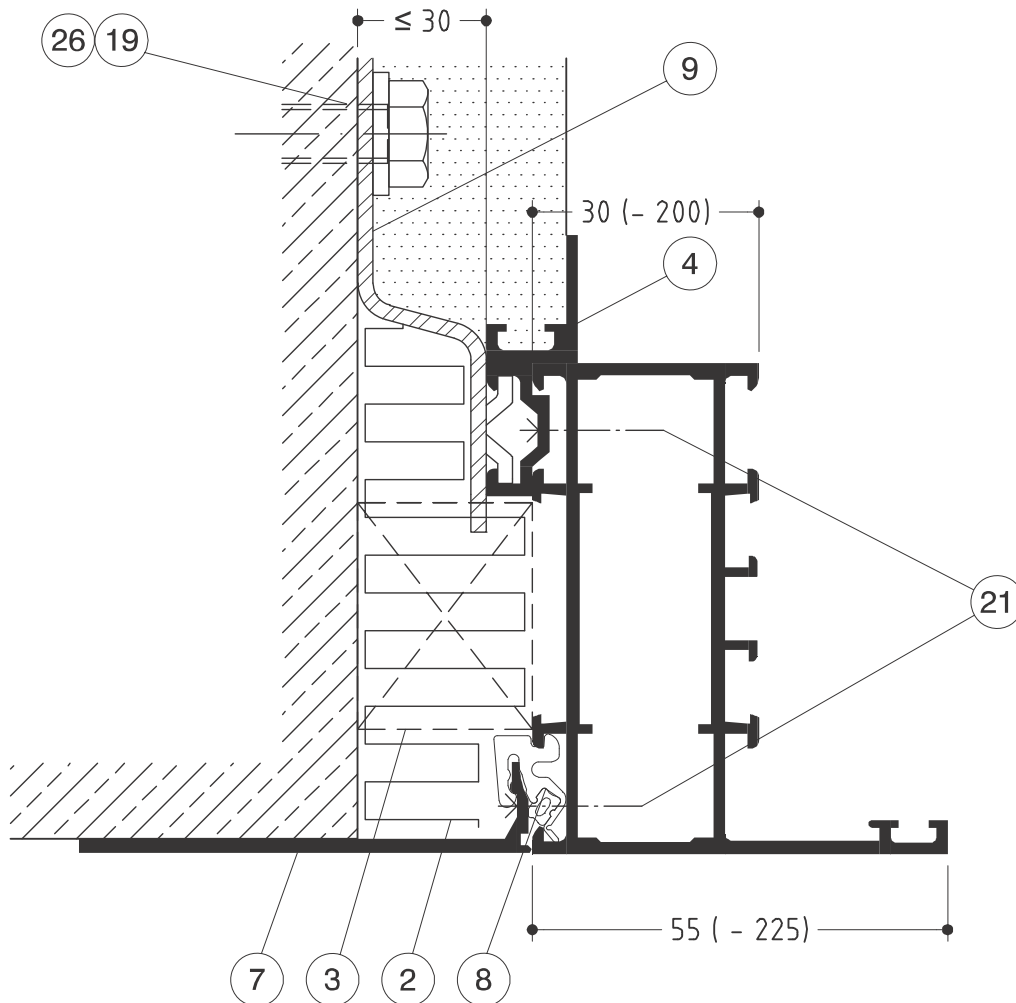

WICSTYLE 65N

Bauanschlussvariante
Variant junction to structure




Technische Information Technical Information

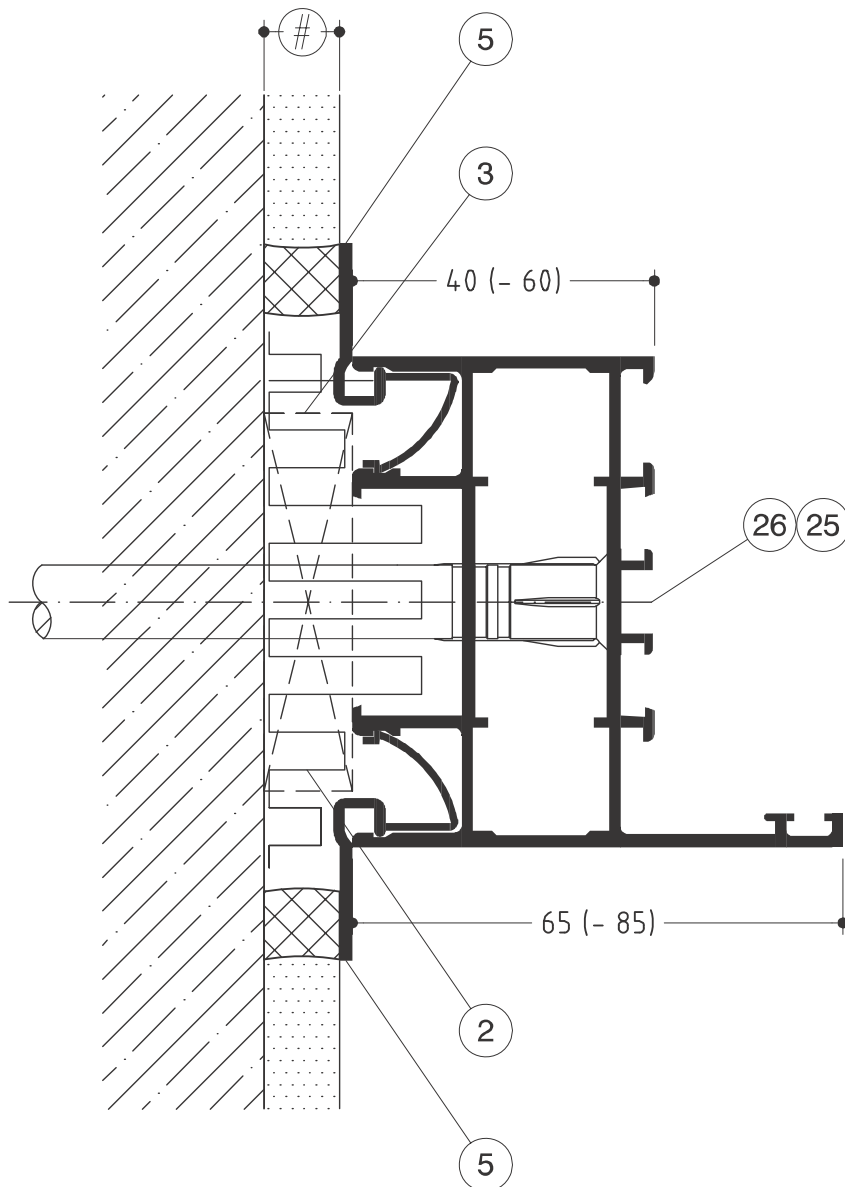

WICSTYLE 65N

Anschlagtüren einwärts
mit Spann-Blendrahmenprofil in WICTEC 50
*Hinged doors inwards
with clamping-frame profile in WICTEC 50*



Konstruktionsschnitt
Construction section

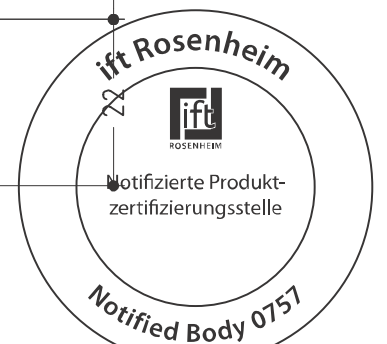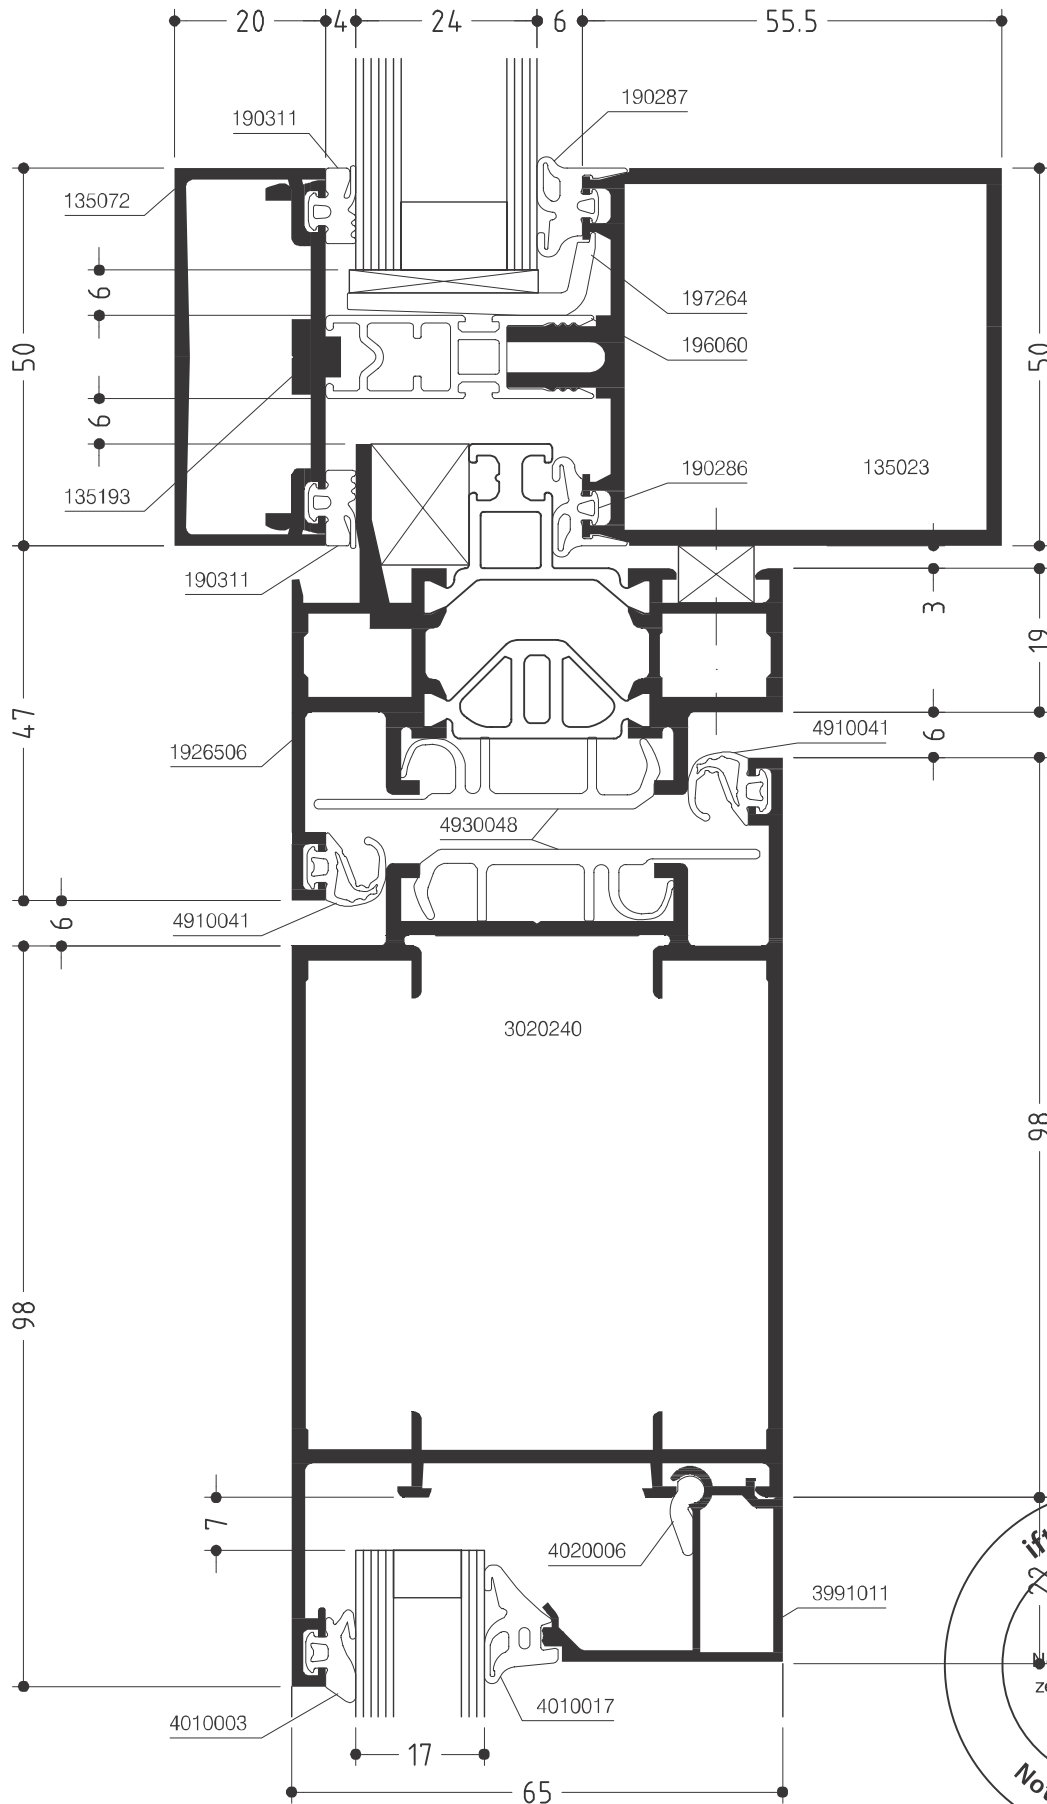

WICSTYLE 65N

Anschlagtüren einwärts
mit Spann-Blendrahmenprofil in WICTEC 50
*Hinged doors inwards
with clamping-frame profile in WICTEC 50*


Konstruktionsschnitt

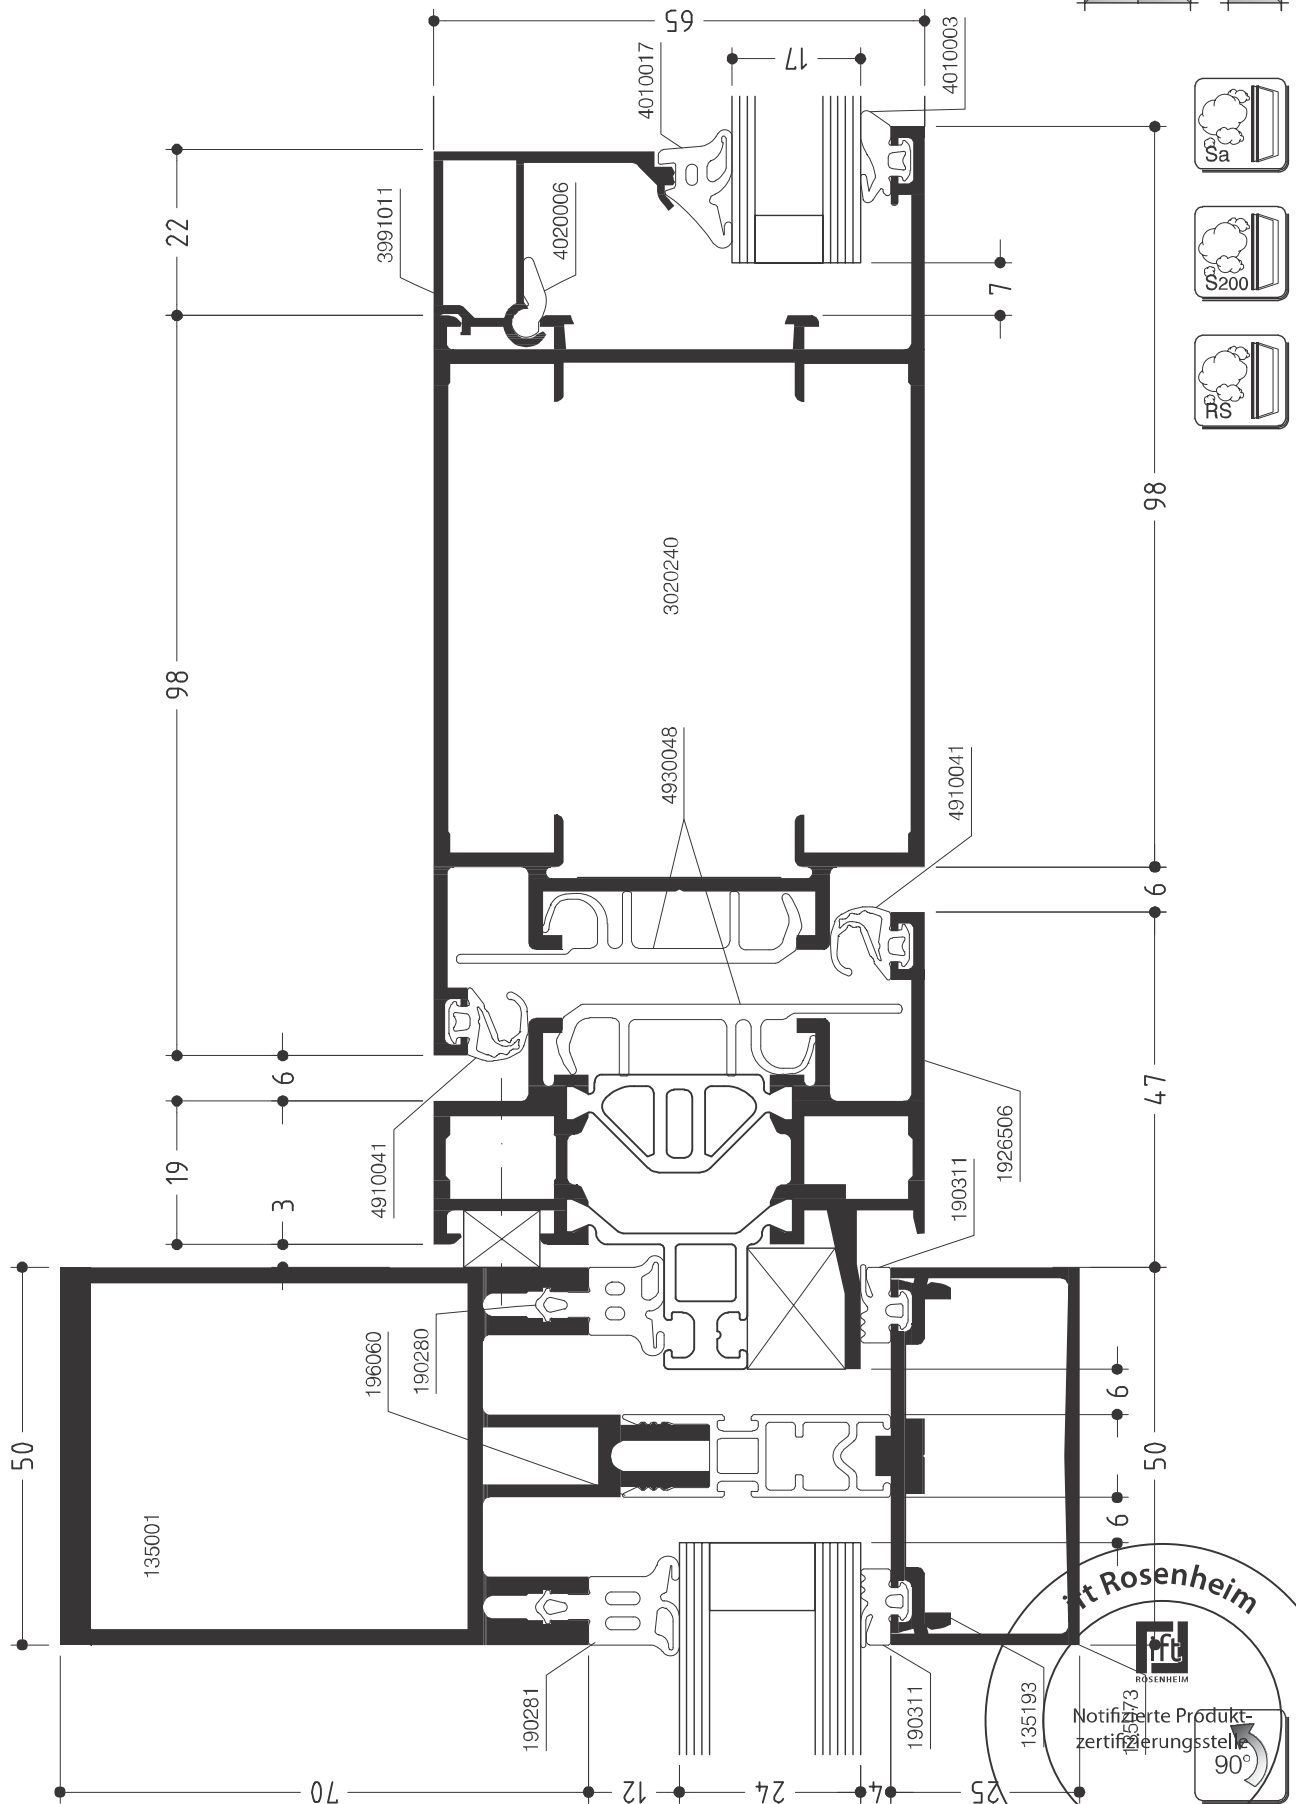


WICSTYLE 65N

Sockelvariante
Bottom rail variant


Sockelprofil 3020230, 3020231, 3020232
Bottom rail profile 3020230, 3020231, 3020232

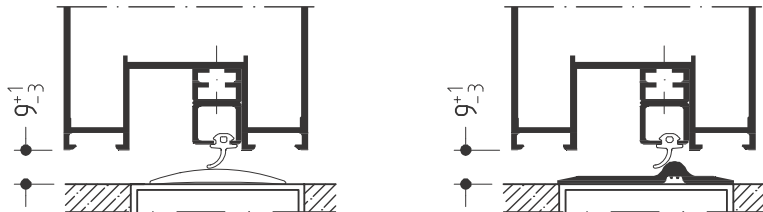


Flügelprofile 3020238, 3020239, 3020240,
Sash profiles 3020238, 3020239, 3020240,

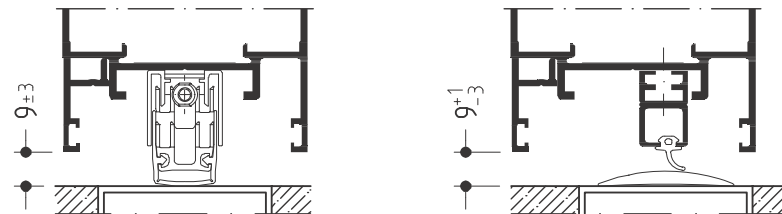

Flügelprofile 3020241, 3020242, 3020243,
Sash profiles 3020241, 3020242, 3020243,

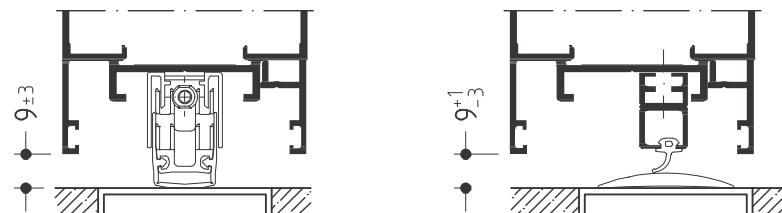








Technische Information Technical Information



WICSTYLE 65N

Sockelvariante
Bottom rail variant

Technische Information
Technical Information




WICSTYLE 65N

Ergänzende Darstellung Sockelanwendung


Additional description bottom rail application

Technische Information Technical Information




Flügelprofile
Sash profiles

3020241, 3020242, 3020243

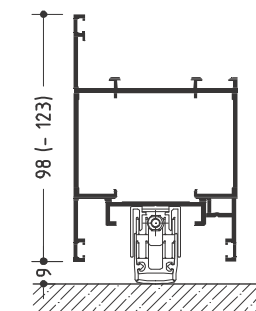


3020238, 3020239, 3020240




Festfeld
Fixed field


3020230, 3020231, 3020232

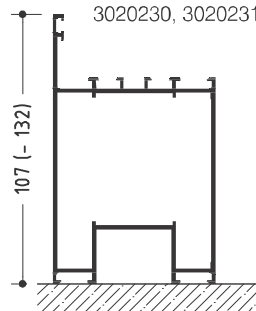


3020230, 3020231, 3020232




3010099, 3010123,
3010124




3010093, 3010094,
3010095, 3010096,
3010097, 3010098,
3010120




3010106 +
3991006




3010102 +
3021019




3010102 +
3021019




3010093 +
3010106



3010093, 3010094,
3010095, 3010096,
3010097, 3010098,
3010120



3020210, 3020211,
3020212, 3020213,
3020214, 3020215,
3020260




20-000072-PR01 26.03.2021


WICSTYLE 65N

Sprossen-, Kämpfervarianten
Crossbar/ Transom variants

Technische Information
Technical Information

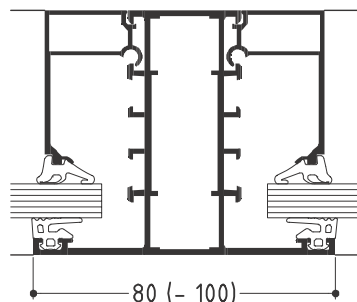

Für Flügel mit Sprossen- / Kämpferprofil
For sash with crossbar/ transom profile

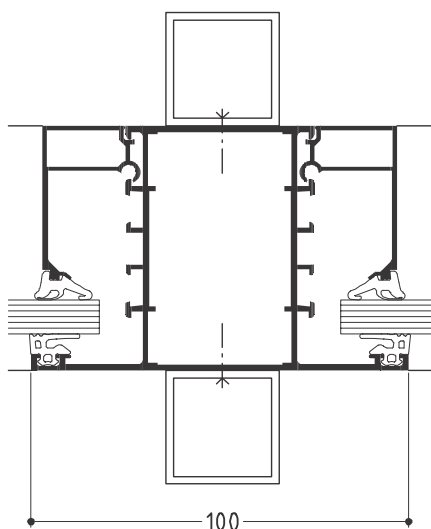

Festverglasung mit Sprossen-/Kämpferprofil
Fixed glazing with crossbar/transom profile

Geklebte Sprossen Glued crossbars

Hinweis:


Geklebte Sprossen dürfen nur bei
Innenanwendung verwendet werden!

Note:

Glued crossbars should be used
only on the inner side!

4010067

Klebeband 19 x 1.1 mm, grau
Adhesive tape 19 x 1.1 mm, grey





Dauerelastische Dichtungsmasse
Non-setting sealing compound

Sprossen, Anzahl:

- horizontal max. 5 Stück, Lage beliebig
- vertikal max. 2 Stück, Lage beliebig

Number of crossbars:

- horizontal, max. 5, arbitrary position
- vertical, max. 2, arbitrary position!

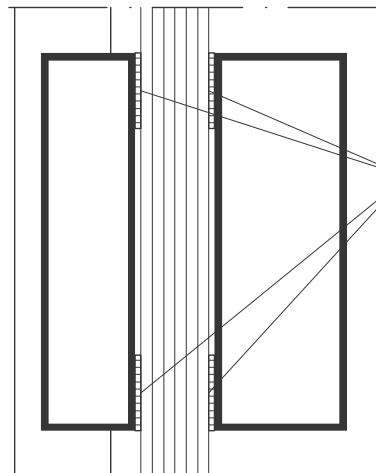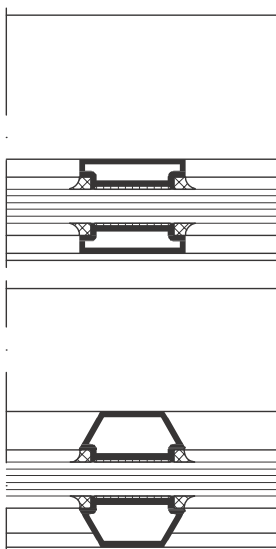

4010067

Klebeband
19 x 1.1 mm,
grau
Adhesive tape
19 x 1.1 mm,
grey





20-000072-PR01 26.03.2021




WICSTYLE 65N

Technische Information Technical Information

Zusätzliche Eigenschaft Rauchdichtigkeit nach EN 1634-3
Additional property smoke tightness according to EN 1634-3

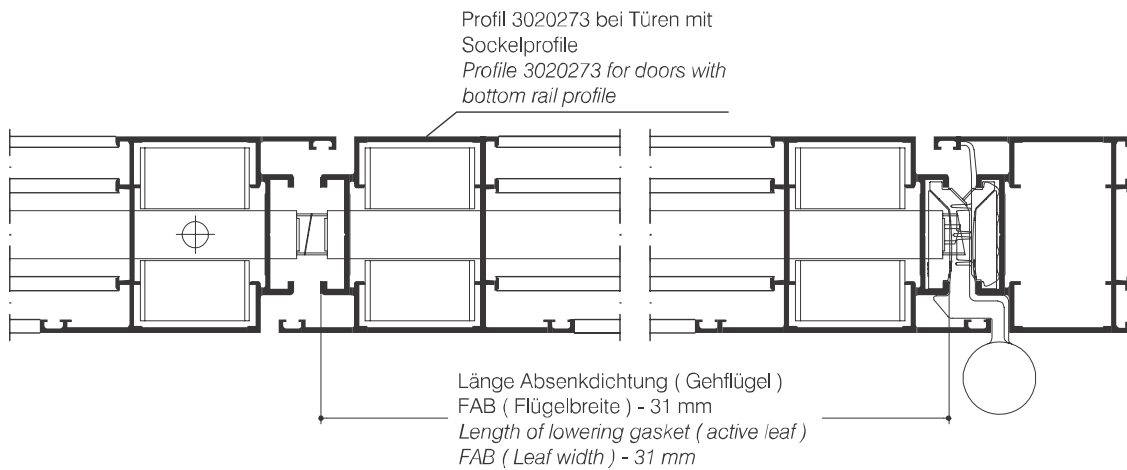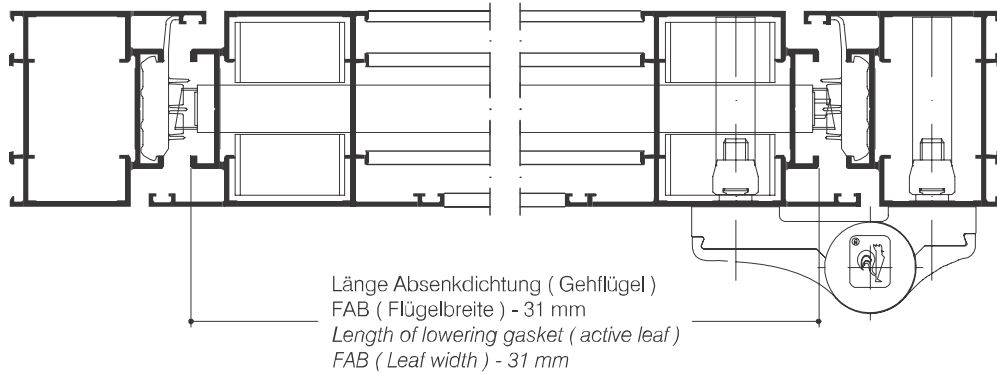

Ansicht vom Falz
View of rebate

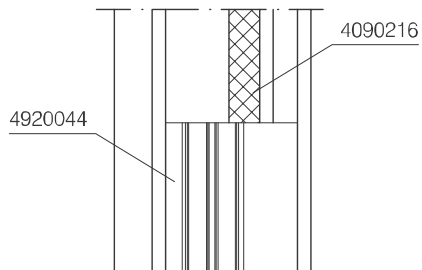

WICSTYLE 65N


Beschläge
Türschließer
Hardware
Door closer

Technische Information
Technical Information

Türschließer nach DIN EN 1154
Door closer according to EN 1154


Normalmontage Bandseite
Normal assembly, hinge side

B

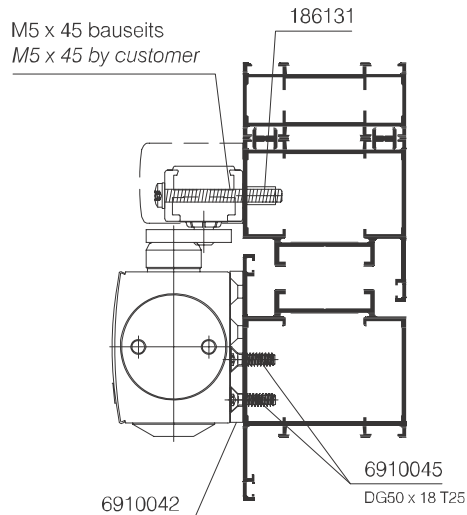


Normalmontage Bandgegenseite
Normal assembly, hinge opposite side

D

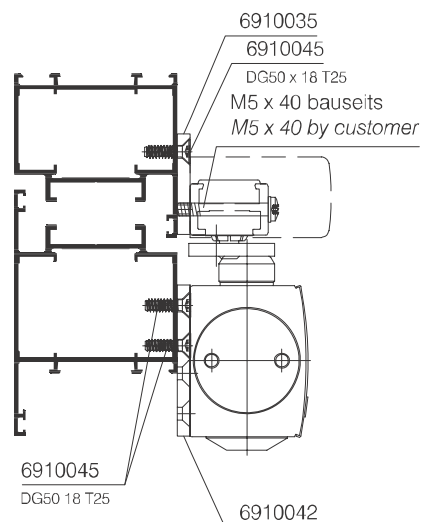


Kopfmontage
Top assembly

A

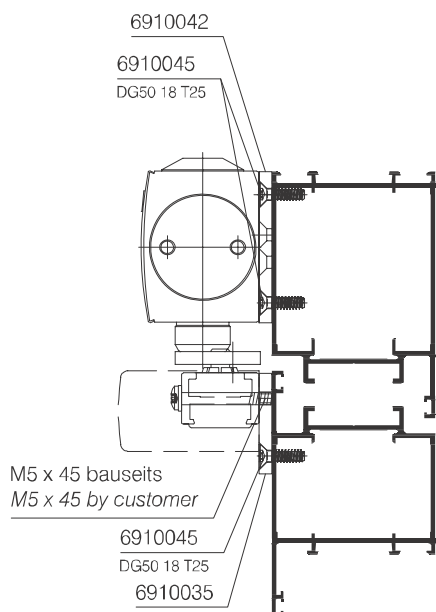

Kopfmontage Gegenseite
Top assembly, opposite side

C

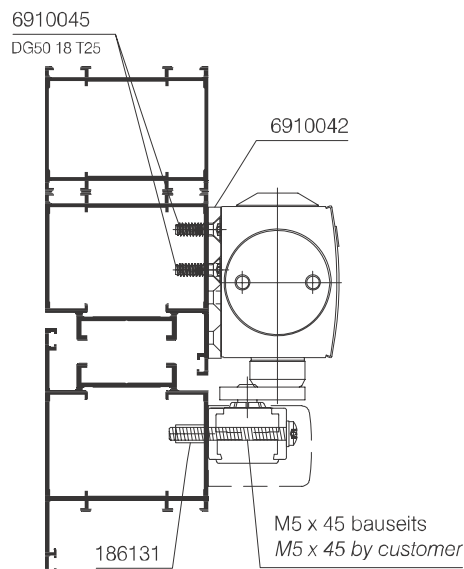

Türschließer wahlweise mit Feststellanlage.

→ Achtung: Bestimmungen der Zulassung für die Feststellanlage beachten.
Selectively, door closer with stay.

→ Attention: Consider the regulations of approval for door stay!

Die Montage und die Einstellung der Türschließer erfolgt nach Montageanleitung des Herstellers. Sie ist dem Schließer beigegeben.

The assembly and adjustment of door closer is done according to mounting instructions of manufacturer enclosed in the packaging.



Beschläge

Türschließer nach EN 1155

Hardware


Door closer according to EN 1155

Nach innen öffnend ziehend
Opening pulling inwards

A

Nach innen öffnend drückend
Opening inwards oppressive

C

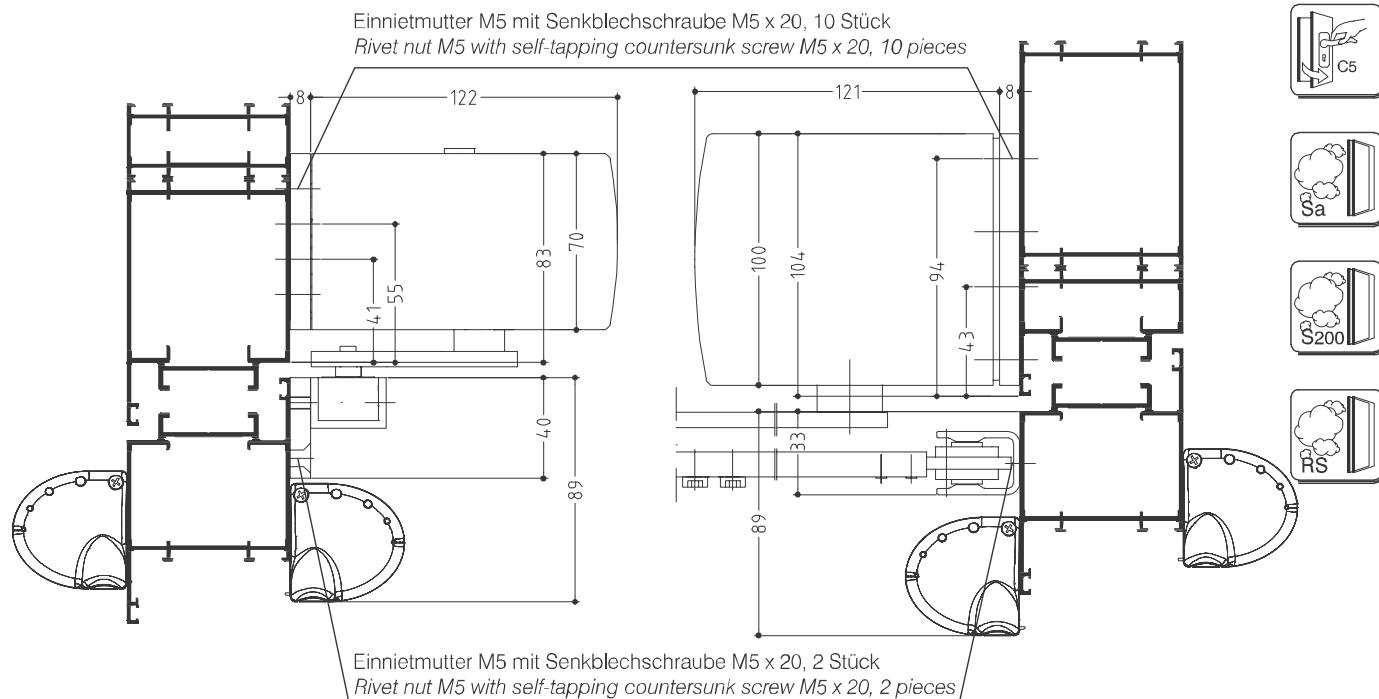


Nach aussen öffnend drückend
Opening outwards oppressive

C

Nach aussen öffnend ziehend
Opening pulling outwards

A

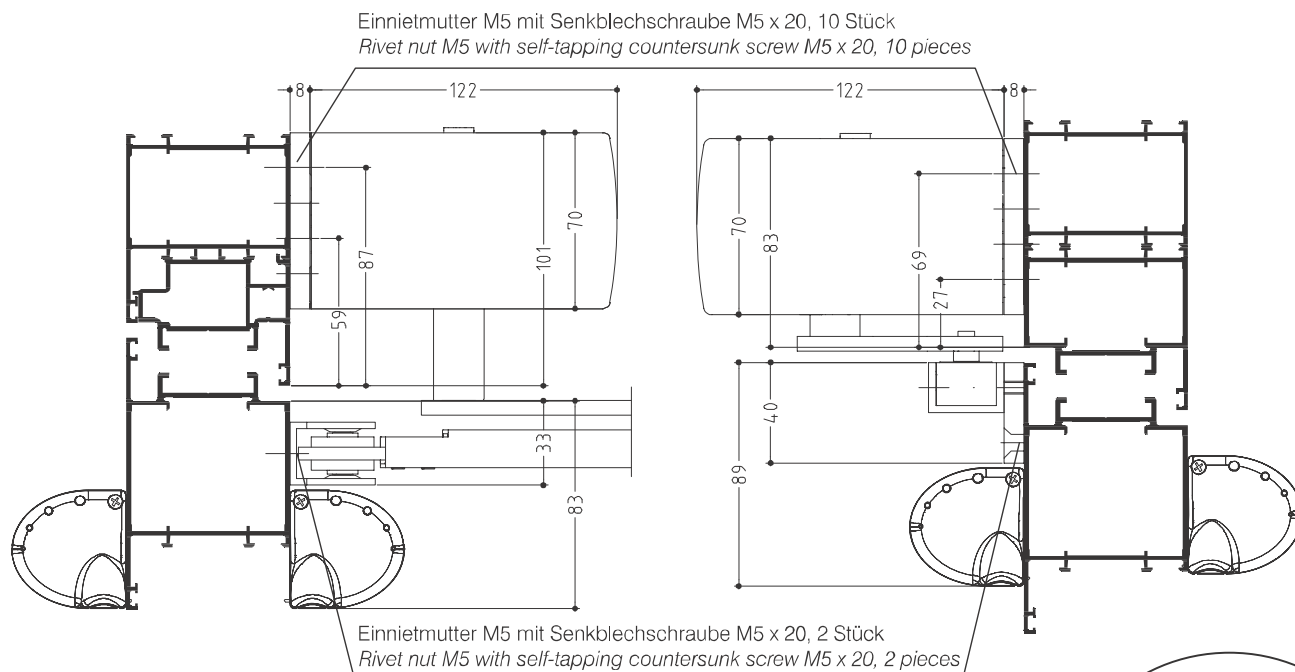

DORMA ED



Türschließer wahlweise mit Feststellanlage.
Selectively, door closer with stay.

Die Montage und die Einstellung der Türschließer erfolgt
nach Montageanleitung des Herstellers. Sie ist dem
Schließer beigelegt.


The assembly and adjustment of door closer is done according to
mounting instructions of manufacturer enclosed in the packaging..




Türdrücker nach EN 1906 Door handle according EN 1906




DG 50 x 18 mm T25
6910045
alternativ: 186131 und 6041190.
Alternative: 186131 and 6041190.

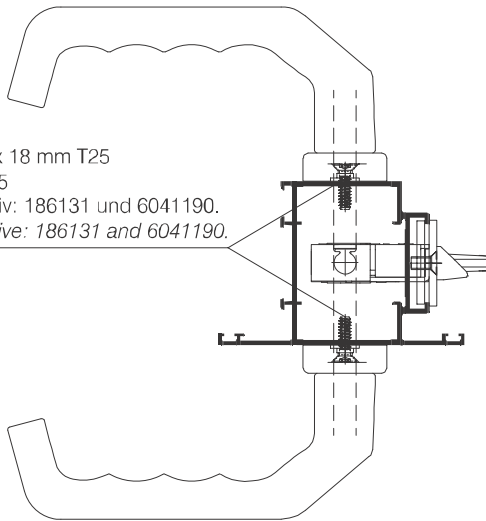


DG 50 x 18 mm T25
6910045
alternativ: 186131 und 6041190.
Alternative: 186131 and 6041190.

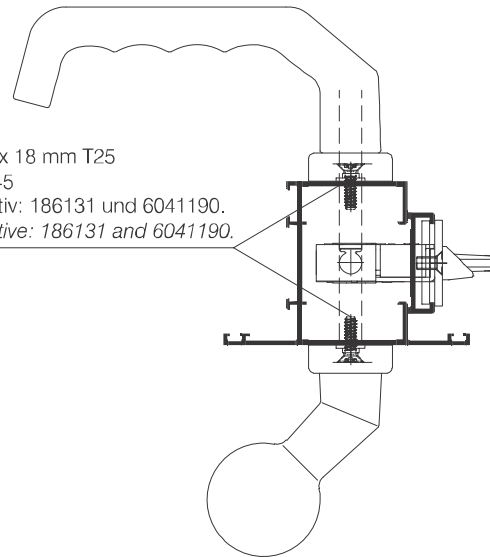

186131 und 6041190.
186131 and 6041190.

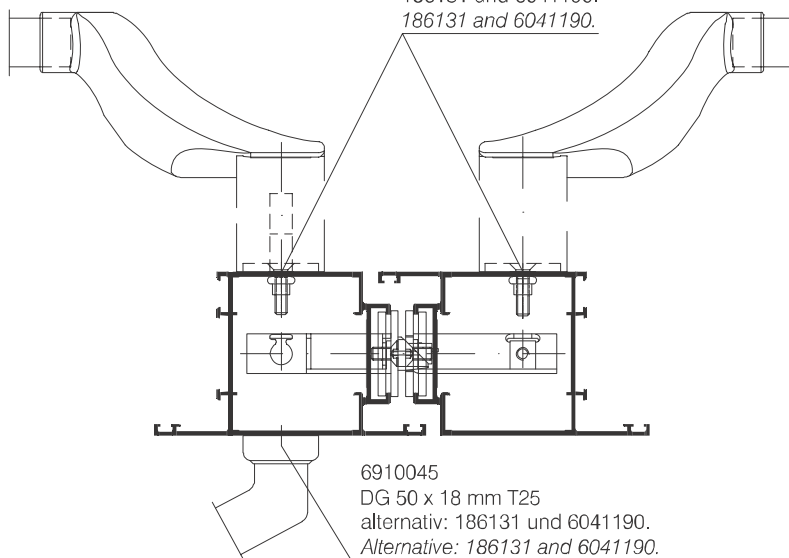

186131 und 6041190.
186131 and 6041190.

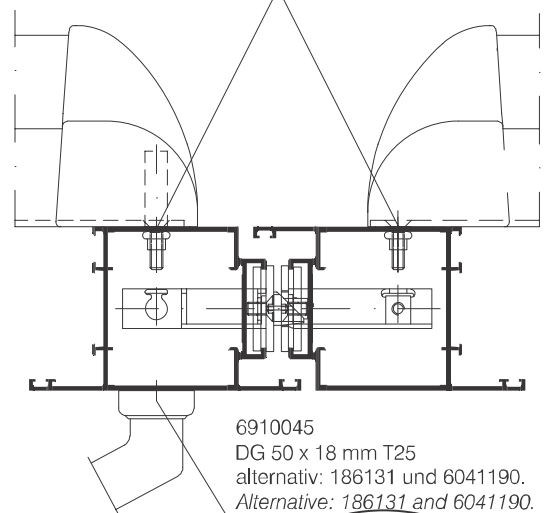

6910045
DG 50 x 18 mm T25
alternativ: 186131 und 6041190.
Alternative: 186131 and 6041190.

6910045
DG 50 x 18 mm T25
alternativ: 186131 und 6041190.
Alternative: 186131 and 6041190.



Notausgangs- und Panikverschlüsse bzw. Türen in Rettungswegen,
müssen nach der Montage, auf deren Leichtgängigkeit überprüft werden.
Emergency exit locks and panic locks or doors in emergency routes must be checked
of their easy motion after the assembly.

