


Elementvarianten Österreich (A)


Variant of elements Austria (A)

Lichte Durchgangsmaße bzw. Elementbreiten/-höhen


Clearance dimensions or unit widths/heights



EW30 - C₅S₂₀₀
Einfügelige Anschlagtür
Single leaf hinged door



EW30 - C₅S₂₀₀
Zweiflügelige Anschlagtür
Double leaf hinged door

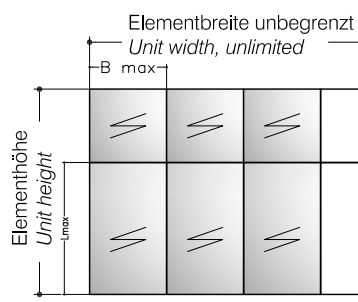


EW30 - Verglasung
EW30 - Glazing






Elementkombinationen als T-Bauteil



Unit combinations as T-component



EW30 - C₅S₂₀₀ Tür
EW30 - C₅S₂₀₀ Door

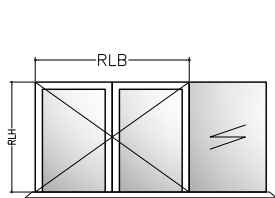

EW30 - C₅S₂₀₀ Tür
EW30 - C₅S₂₀₀ Door




Maximale Abmessungen der Festverglasung des T-Bauteils:
Oberlicht $H \leq 530 \text{ mm}$ / Seitenteil $B \leq 1347 \text{ mm}$
 $B \leq 1468 \text{ mm}$ ohne C5


Maximum dimensions
Fanlight $H \leq 530 \text{ mm}$ / Sidelight $B \leq 1347 \text{ mm}$
 $B \leq 1468 \text{ mm}$ without C5

Elementkombinationen als Tür in der Verglasung


Unit combinations as door in the glazing


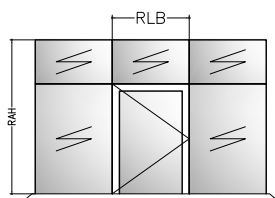



C₅S₂₀₀ Tür
C₅S₂₀₀ Door

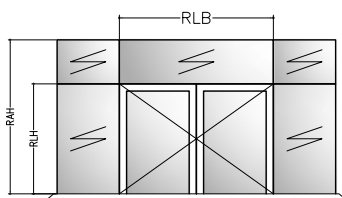

C₅S₂₀₀ Tür
C₅S₂₀₀ Door






Serie Series		
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 65N FP	WICSTYLE 65N FP
Klassifizierungs-Nr. Classification-no.	322102402-B-NA	322102402-B-NA
Anwendung Application	Lochtür Punched door	T-Bauteil T-structural component
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EW30 - C ₅ / EW30 - S ₂₀₀ / EW30 - C ₅ S ₂₀₀	EW30 - C ₅ / EW30 - S ₂₀₀ EW30 - C ₅ S ₂₀₀
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	max. 1400 x 2500 max. 1500 x 3000 nur/ only S200/ C5 min. 410 x 410	max. 1400 x 2500 max. 1500 x 3000 nur/ only S200/ C5 min. 410 x 410
Lichter Durchgang RLB x RLH in mm Clear opening RLB x RLH in mm	1362 x 2490 1362 x 2990 nur/ only S200 2743 x 2490 2743 x 2990 nur/ only S200	1362 x 2490 1362 x 2990 nur/ only S200 2743 x 2490 2743 x 2990 nur/ only S200
max. Elementhöhe max. element height	< 2670 mm < 3198 nur/ only S200	< 2970 mm < 3198 nur/ only S200
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	max. 182 kg	max. 182 kg
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar	1 x vertikal / vertical 1 x horizontal / horizontal	1 x vertikal / vertical 1 x horizontal / horizontal
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm	
Einbruchhemmung burglar resistance		
Türschließer Door closers	TS 5000 / ISM / L / L-ISM / VPK	
Türbänder Door hinges	Türband 4 / Door hinge 4 Alu-Rollenband / Aluminium butt hinge Edelstahl-Rollenband / Stainless steel-butt hinge	
Wandanschlüsse Wall junctions	Tragkonstruktion: Massivwände geringer Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 115 \text{ mm}$. Massivwände hoher Rohdichte $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 115 \text{ mm}$. Metallständerwände mindestens Gruppe A gemäß EN 1363-1, Ständer > 50 mm, Beplankung $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, Feuerwiderstand $\geq \text{EW } 30$. Ständerwände mit Ständer aus Holz, Beplankung je Seite sowie Laibung $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, Feuerwiderstand $\geq \text{EW } 30$. Supporting structure: solid walls of low bulk density $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 115 \text{ mm}$. solid walls of high bulk density $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 115 \text{ mm}$. Metal base walls at least group A according to EN 1363-1, pillar > 50 mm, planking $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, Fire resistance $\geq \text{EW } 30$. Stud walls with wooden posts, planking per side as well as reveal $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, Fire resistance $\geq \text{EW } 30$.	



Elementübersicht Österreich (A)


Survey of elements Austria (A)


Serie Series			
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 65N FP	WICSTYLE 65N FP	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EW30 - C ₅ / EW30 - S ₂₀₀ / EW30 - C ₅ S ₂₀₀	EW30 - C ₅ / EW30 - S ₂₀₀ EW30 - C ₅ S ₂₀₀	
Verglasungstyp: Dicke: Glazing type: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes		
Pilkington Pyrodur 30-203 (11 mm)	1240 x 2340 mm im Flügel 1340 x 2840 mm nur/ only S200/ C5	1240 x 2340 mm im Seitenteil 1340 x 2840 mm nur/ only S200/ C5	
Vetrotech Contraflam lite 30 Typ/ Type (13 mm)	1190 x 2190 mm im Flügel 1340 x 2840 mm nur/ only S200/ C5	2886 x 436 mm im Oberlicht 1374 x 2396 mm im Seitenteil 1593 x 1790 mm nur/ only S200/ C5	
Paneel 30 mm 2 x 12,5 mm GKF Platten Panel 2 x 12,5 mm GKF plates	1240 x 2340 mm im Flügel	1240 x 2340 mm im Seitenteil	



Serienübersicht und Elementübersicht Festverglasung Österreich (A)

Survey of series and survey of elements fixed glazing Austria (A)

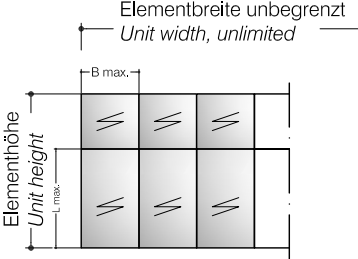
Serie <i>Series</i>	
Bezeichnung <i>Designation</i>	WICSTYLE 65N FP
Klassifizierungs-Nr. <i>Classification-no.</i>	322102402-A-NA
Anwendung <i>Application</i>	Festverglasung <i>Fixed glazing</i>
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 <i>Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501</i>	EW30
Verglasungstyp: Dicke: <i>Glazing type: thickness:</i>	max. Scheibengrößen <i>max. glass sizes</i>
Pilkington Pyrodur 30-203 (11 mm)	1320 x 2734 mm / A ≤ 3.28 m² 2300 x 1200 mm / A ≤ 2.76 m² 2300 x 2734 mm / A ≤ 3.02 m²
Vetrotech Contraflam lite 30 Typ/ Type (13 mm)	1800 x 3523 mm / A ≤ 5.33 m² 2420 x 1680 mm / A ≤ 3.42 m² 2420 x 3523 mm / A ≤ 4.37 m²
AGC Pyrobelite Typ/ Type 9 EG (12 mm)	1320 x 3230 mm / A ≤ 3.88 m² 2351 x 1320 mm / A ≤ 2.82 m² 2351 x 3230 mm / A ≤ 3.35 m²
Paneel 30 mm 2 x 12,5 mm GKF Platten <i>Panel 2 x 12,5 mm GKF plates</i>	1240 x 2340 mm / A ≤ 2.9 m²
max. Elementhöhe <i>max. element height</i>	L = 3135 mm
Kämpfer/ Sprosse <i>Transom / glazing bar</i>	Abstand Kämpfer (B) max. 2434 mm <i>Transom distance (B) max. 2434 mm</i>
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) <i>Glazing bar glued (Application inside)</i>	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm <i>3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm</i>
Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	_____
Wandanschlüsse <i>Wall junctions</i>	Tragkonstruktion: Massivwände geringer Rohdichte ≥ 600 kg/m³ und Wanddicke ≥ 115 mm. Massivwände hoher Rohdichte ≥ 900 kg/m³ und Wanddicke ≥ 115 mm. Metallständerwände mindestens Gruppe A gemäß EN 1363-1, Ständer > 50 mm, Beplankung ≥ 1 x 12.5 mm, Feuerwiderstand ≥ EW 30. Ständerwände mit Ständer aus Holz, Beplankung je Seite sowie Laibung ≥ 1 x 12.5 mm, Feuerwiderstand ≥ EW 30. Supporting structure: solid walls of low bulk density ≥ 600 kg/m³ and wall thickness ≥ 115 mm. solid walls of high bulk density ≥ 900 kg/m³ and wall thickness ≥ 115 mm. Metal base walls at least group A according to EN 1363-1, pillar > 50 mm, planking ≥ 1 x 12.5 mm, Fire resistance ≥ EW 30. Stud walls with wooden posts, planking per side as well as reveal ≥ 1 x 12.5 mm, Fire resistance ≥ EW 30.



WICSTYLE 65N NG FP

Paneelvarianten Österreich (A)
Panel variant Austria (A)

Technische Information
Technical Information



Legende:

- ① 2 mm Al-Blech mit Silikon-Kleber
- ② 2 x 12.5 mm GKF-A
verklebt mit Silikon-Kleber
- ① 2 mm Al-Blech

Legend:

- ① 2 mm Al sheet with silicone adhesive
- ② 2 x 12.5 mm GKF-A
glued with silicone adhesive
- ① 2 mm Al sheet



Zulässige Türspion-Modelle:


- Grundmann Modell 580
- Grundmann Modell 582

auch in Kombination mit Namensschildern Modell 1791R(T) und Modell 1793R(T) verwendbar

Possible Peephole types:

- Grundmann type 580
- Grundmann type 582

also in combination with name plate type 1791R(T) or type 1793R(T)















WICSTYLE 65N NG FP

Technische Information

Technical Information

Verschlussstypen Österreich (A)

Locking types Austria (A)

Serie Series	 	 	 	   
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	-----	
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	-----	
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	-----	
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	-----	
	-----	-----	-----	
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	-----	
	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm	-----	

