


» WICSTYLE 65N NG FP


Brandschutztür

Österreich


Die WICSTYLE 65N NG FP Serie ist ein nicht-thermisch getrenntes System mit einer Bautiefe von 65 mm, das auf dem erfolgreichen Konzept der WICSTYLE evo Türen basiert. Die WICSTYLE 65N NG FP Brandschutztür entspricht der Klassifizierung EW 30 nach EN 13501. Die Profile sind identisch mit denen der WICONA Standard-Türserie WICSTYLE 65N NG.

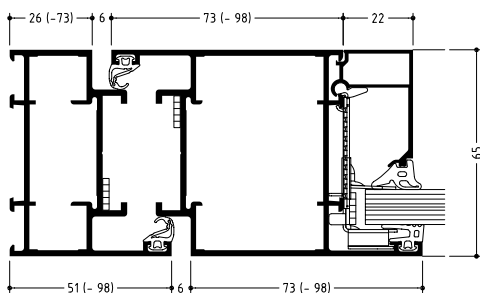

WICSTYLE 65N NG FP Brandschutztür EW 30


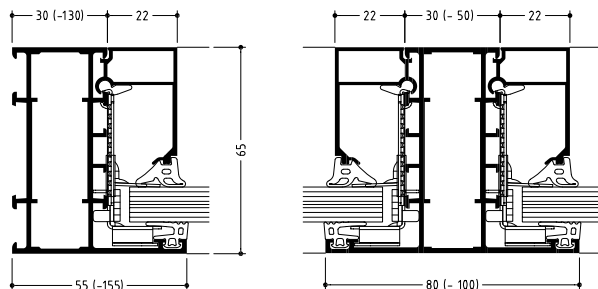


WICSTYLE 65N NG FP Brandschutztrennwand EW 30



Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351:

Bedienkräfte:	Klasse 2
Mechanische Festigkeit:	Klasse 3
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	Bestanden, Anforderungen erfüllt
Stoßfestigkeit:	Klasse 1

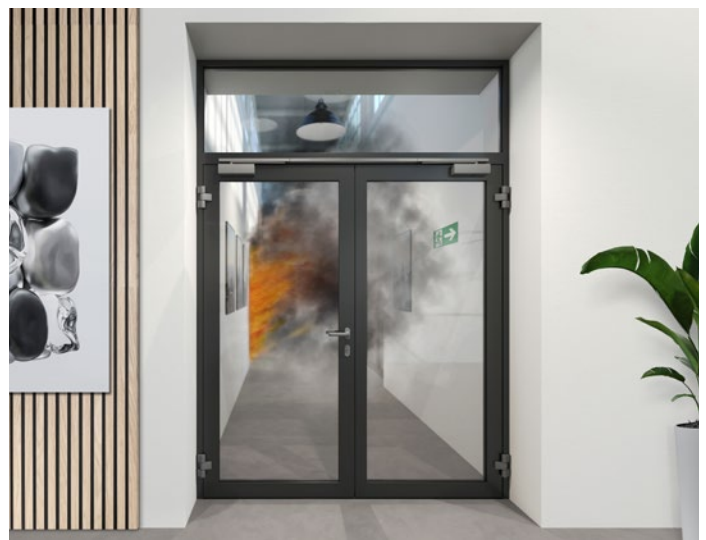

Technische Leistung:

Profiltechnik:

- ÜA - Kennzeichnung nach ÖNORM B 3850
- Ausführung in Brandschutzklasse EW 30 mit einfachem Einbau von Zubehör
- Einflügelige und zweiflügelige Ausführung, einwärts und auswärts öffnend möglich
- Festverglasungen, Oberlichter und Seitenteile in vielen Varianten möglich
- Ausführung von Trennwänden in E 30 mit mittiger Verglasung
- Einsatz im Innenbereich
- Die Profile sind identisch mit denen der Serie WICSTYLE 65N NG

Außenansichtsbreiten:

- Blendrahmenprofile von 55 mm bis 155 mm
- Spezialblendrahmenprofile: von 51 mm bis 98 mm

Beschläge:

- Rollenbänder aus Aluminium und Edelstahl
- Aufschraubbänder
- Max. Flügelaußenmaß 1400 mm x 2500 mm (einflügelig), 2800 mm x 2500 mm (zweiflügelig)
- Max. Flügelgewicht: bis 180 kg
- Max. Elementhöhe Brandschutzwand EW 30 bis 3000 mm, E 30 bis 3600 mm, Elementbreite ungegrenzt

Zusätzliche Ausführungen:

- Brandschutz in Kombination mit Rauchschutz: Max. Flügelaußenmaß 1400 mm x 2500 mm (einflügelig), 2800 mm x 2500 mm (zweiflügelig)
- Reine Rauchschutzanforderung S₂₀₀: Max. Flügelaußenmaß 1500 mm x 3000 mm (einflügelig), 3000 mm x 3000 mm (zweiflügelig)

