

Inhaltsverzeichnis



Symbol	Beschreibung	Seite
	Türbänder	09/145 - 9/150
	Schlösser	09/151
	Panik EN1125 Fluchttür EN179	09/153 - 09/171
	Treibriegel Gegenkästen E - Öffner	09/173 - 09/179
	Drücker	09/180 - 09/183
	Allgemeines Türzubehör Absenkdichtungen	09/184 - 09/186
	Türschliesser GEZE Türschliesser DORMA	09/187 - 09/191 09/192 - 09/197

Tabelle zur Bestimmung der Bänder und der zugehörigen Bandbefestigungsgarnituren 70 FP

Öffnungsart	Blendrahmenprofil	Aufsatzprofil	Flügelprofil	Türband dreiteilig	Befestigungsgarnitur für dreiteilig und Distanzbuchsen	Bohrschablone
Tür einwärts	111425	-	111432	6011302 S 6011302 W	enthalten	5010248
	111426	111437	111432	6011302 S 6011302 W	enthalten	5010248
Tür auswärts	111425	-	111431	6011302 S 6011302 W	enthalten	5010248
	111426	111436	111431	6011303 S 6011303 W	enthalten	5010251
	111435	111436	111431	6011304 S 6011304 W	enthalten	5010252

Zulässige Formatgrößen siehe bei profilbezogenen Angaben!

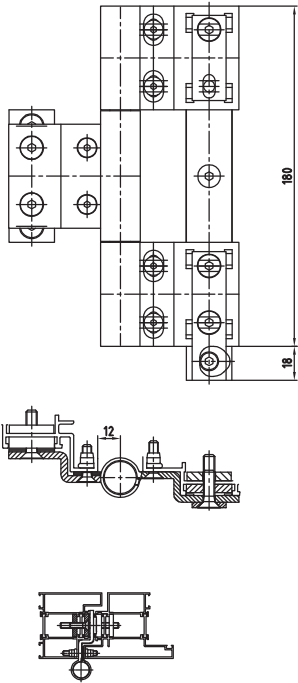


Tabelle zur Bestimmung der Bänder und der zugehörigen Bandbefestigungsgarnituren 70 NFP




Öffnungsart	Blendrahmenprofil	Aufsatzprofil	Flügelprofil	Türband dreiteilig	Befestigungsgarnitur für dreiteilig und Distanzbuchsen	Bohrschablone
Tür einwärts	132341	-	132344	6011299 S 6011299 W	enthalten	5010248
	132342	132350	132344	6011299 S 6011299 W	enthalten	5010248
Tür auswärts	132341	-	132343	6011299 S 6011299 W	enthalten	5010248
	132342	132349	132343	6011300 S 6011300 W	enthalten	5010249
	132353	132349	132343	6011301 S 6011301 W	enthalten	5010250

Zulässige Formatgrößen siehe bei profilbezogenen Angaben!

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6010158 S 6010158 W 6010159	1 St.		silber Ral 9016		LM Türband 60 AT dreiteilig, Bohrabstand 70,5 ohne Befestigungszubehör! Drehpunkt 20 mm (alt 6011299) zus. 1x 6010159 erforderlich Befestigungsgarnitur für LM Türband 60AT 1 Gnt. pro Band erforderlich mit Befestigungszubehör	
6010160 S 6010160 W 6010159	1 St.		silber Ral 9016		LM Türband 60 AT dreiteilig, Bohrabstand 84 ohne Befestigungszubehör! Drehpunkt 20 mm (alt 6011300) zus. 1x 6010159 erforderlich Befestigungsgarnitur für LM Türband 60AT 1 Gnt. pro Band erforderlich mit Befestigungszubehör	
6011301 S 6011301 W	1 St.		silber Ral 9016		LM Türband 60 AT dreiteilig, für Pfosten nach außen mit Befestigungszubehör Drehpunkt 36 mm	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011302 S 6011302 W	1 St.		silber Ral 9016		LM Türband 60 AT dreiteilig, Bohrabstand 70.5 mit Befestigungszubehör Drehpunkt 20 mm verstellbare Distanzbuchsen enthalten	
6011303 S 6011303 W	1 St.		silber Ral 9016		LM Türband 60 AT dreiteilig, Bohrabstand 97 mit Befestigungszubehör Drehpunkt 20 mm verstellbare Distanzbuchsen enthalten	
6011304 S 6011304 W	1 St.		silber Ral 9016		LM Türband 60 AT dreiteilig, für Pfosten nach außen mit Befestigungszubehör Drehpunkt 36 mm verstellbare Distanzbuchsen enthalten	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011329 N	1 St.		Edelstahl		Rollenband dreiteilig mit Befestigungszubehör, Grundgarnitur, Drehpunkt 12 mm Bohrlehre 5010256 für Spezialblendrahmen nach aussen und nach innen 132341/132344, 132341/132343 111425/111431, 111425/111432 max. zul. Gewicht bei einer Tür 1000 x 2000 130kg bei 2 Türbändern Bef. Garnituren siehe Artikel 6011333-6011336	
6011333	1 Gnt.				Befestigungsgarnitur für Rollenband Befestigungsvariante 1 70N FP nach innen öffnend mit Zusatzprofil 132350	
6011334	1 Gnt.				Befestigungsgarnitur für Rollenband Befestigungsvariante 2 70 FP nach innen öffnend mit Zusatzprofil 111437	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011335	1 Gnt.				Befestigungsgarnitur für Rollenband Befestigungsvariante 3 70N FP nach aussen öffnend mit Zusatzprofil 132349	
6011336	1 Gnt.				Befestigungsgarnitur für Rollenband Befestigungsvariante 4 70 FP nach aussen öffnend mit Zusatzprofil 111436	
90-235555	1 Packung (24 St.)			rot	Verstellbare Distanzbuchsen für Türbänder 60 AT Verstellbereich 17,5 - 25 Bestellartikel	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021399	1 St.	DIN L + R			Einsteckschloß, Normalfunktion mit Wechsel für 1-flg. und 2-flg. Türen mit 92er Abstand 9 mm Vierkantnuß Falle und Riegel 1mm vorstehend mit Edelstahl-U-Stulp	
6021401 6021403	1 St.	DIN R DIN L			Einsteckschloß, Leerlauffunktion mit Wechsel L + W für 1-flg. und 2-flg. Türen mit 92er Abstand 9 mm Vierkantnuß Falle und Riegel 1mm vorstehend mit Edelstahl-U-Stulp und Zusatzverriegelung nach oben bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforderlich	

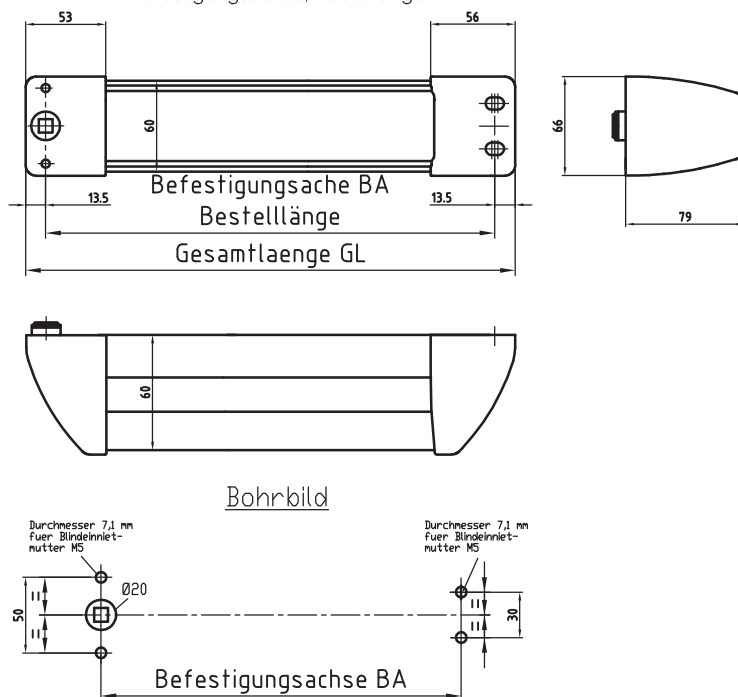
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung

Tabelle zur Bestimmung der Druckstangen für Panikbeschläge laut EN1125

Serie	Länge 1 (BA = 800-950)*	Länge 2 (BA = 951-1100)	Länge 3 (BA = 1101-1250)
Wicstyle 70 FP Wicstyle 70 NFP	FAB = 893 bis 1043	FAB = 1044 bis 1193	FAB = 1194 bis 1300

FAB = Flügelaussenbreite

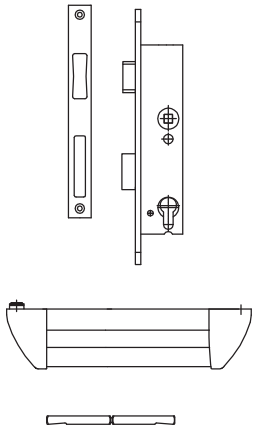
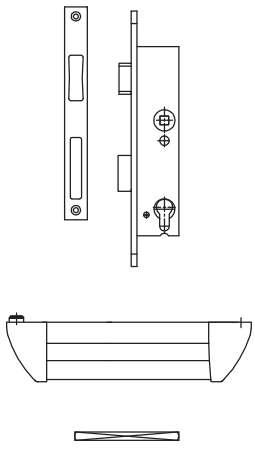
BA = Befestigungsachse, Bestelllänge

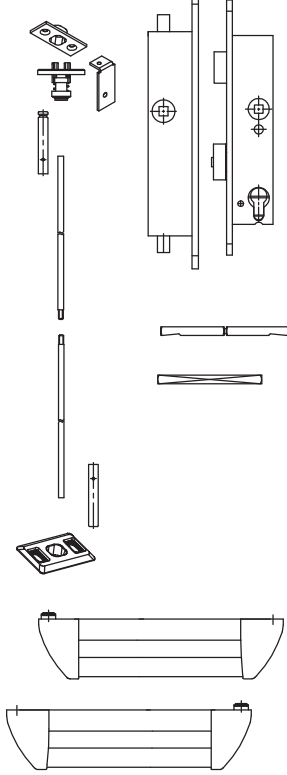


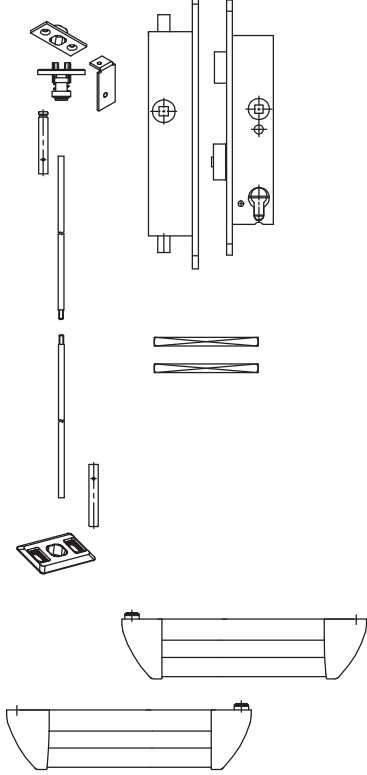
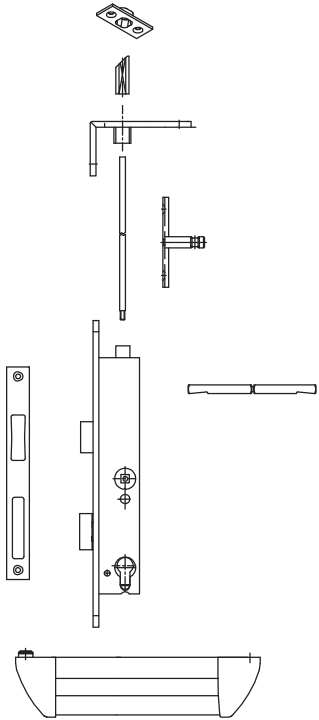
Achtung: Garnituren für 2flg. Türen mit unterschiedlichen Flügelaussenbreiten (FAB), die über das kürzbare Mass differieren, müssen extra bestellt werden, längere Wartezeit. Sonderlänge mit Abmessungen bis 485mm Befestigungsachse müssen ebenfalls extra bestellt werden.

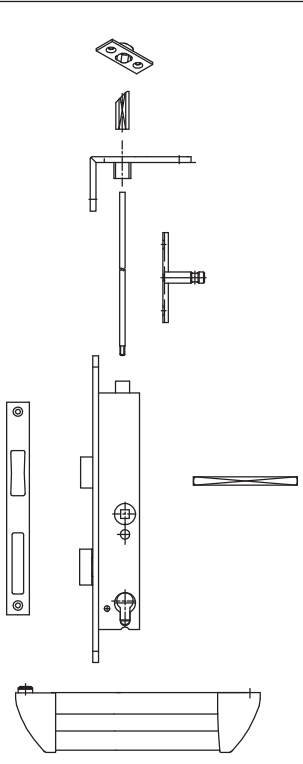
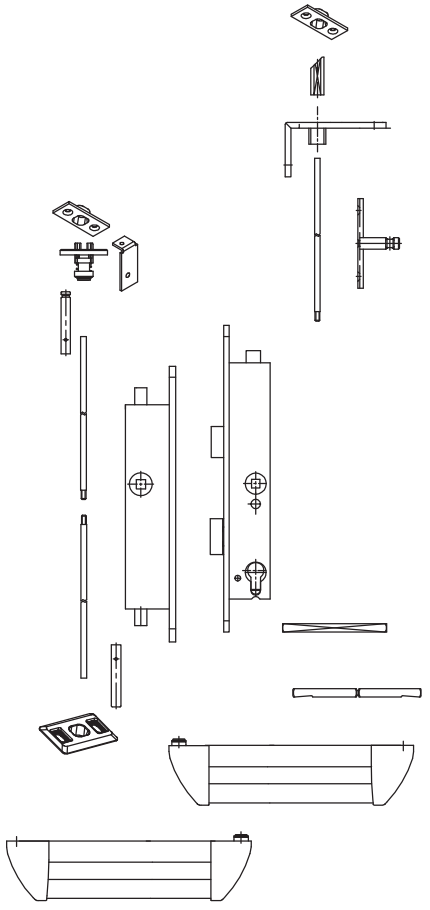
Zusätzlich notwendig:

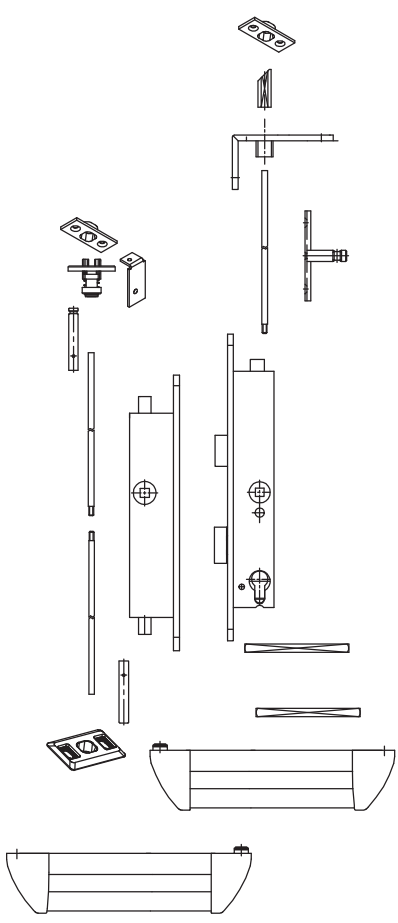


- Systemabhängige Stangenführungen unten (6021448)
- Stangenführungen oben (6022041) ab 2200 mm Flügelhöhe
- Eventuelle Drücker / Knöpfe an der Außenseite
- Beschlagsbefestigungsschrauben 4070186 (70NFP), 4070183 (70FP)
- Mitnehmerklappe für zwängungsfreie Öffnung !


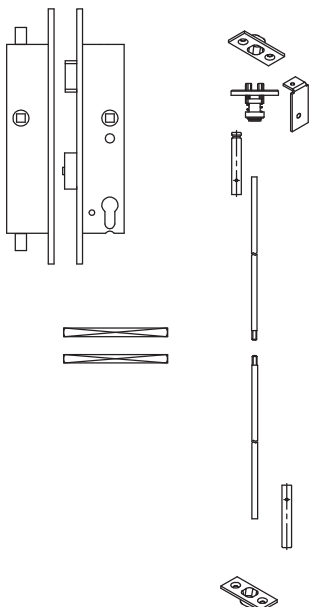
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021520 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. B nach EN1125, für 1 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und geteiltem Drückerstift Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden.	
6021523 S		DIN L	silber	950 mm		
6021521 S		DIN R	silber	1100 mm		
6021524 S		DIN L	silber	1100 mm		
6021522 S		DIN R	silber	1250 mm		
6021525 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022147 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022148 S		DIN L	silber	Sonderlänge		
6021526 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. E nach EN1125, für 1 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und 9 mm Drückerstift Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden.	
6021529 S		DIN L	silber	950 mm		
6021527 S		DIN R	silber	1100 mm		
6021530 S		DIN L	silber	1100 mm		
6021528 S		DIN R	silber	1250 mm		
6021531 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022149 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022150 S		DIN L	silber	Sonderlänge		

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021532 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. B nach EN1125, für 2 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schaltschloß, Anschraubadapter, Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen, Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten und geteiltem Drückerstift Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden.	
6021535 S		DIN L	silber	950 mm		
6021533 S		DIN R	silber	1100 mm		
6021536 S		DIN L	silber	1100 mm		
6021534 S		DIN R	silber	1250 mm		
6021537 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022151 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022152 S		DIN L	silber	Sonderlänge		

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021538 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. E nach EN1125, für 2 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schaltschloß, Anschraubadapter, Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen, Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten und 9 mm Drückerstift Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden.	
6021541 S		DIN L	silber	950 mm		
6021539 S		DIN R	silber	1100 mm		
6021542 S		DIN L	silber	1100 mm		
6021540 S		DIN R	silber	1250 mm		
6021543 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022153 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022154 S		DIN L	silber	Sonderlänge		
6021544 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. B inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 1 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben inkl. Schließblech und geteiltem Drückerstift, Treibriegelstange L=1500mm und Schließmulde oben Fallenführung oben Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden. Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6021547 S		DIN L	silber	950 mm		
6021545 S		DIN R	silber	1100 mm		
6021548 S		DIN L	silber	1100 mm		
6021546 S		DIN R	silber	1250 mm		
6021549 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022174 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022155 S		DIN L	silber	Sonderlänge		

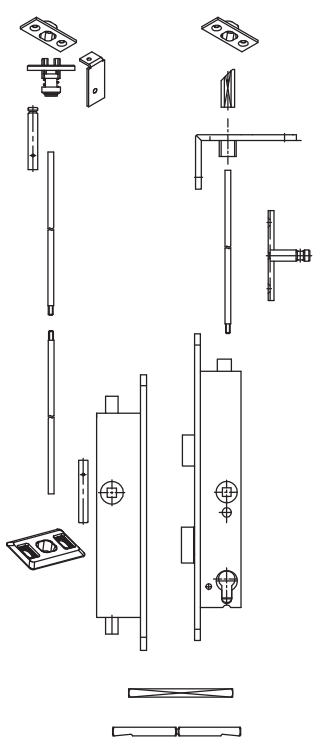
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021550 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. E inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 1 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben inkl. Schließblech und 9 mm Drückerstift, Treibriegelstange L=1500mm und Schließmulde oben Fallenführung oben Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden. Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6021553 S		DIN L	silber	950 mm		
6021551 S		DIN R	silber	1100 mm		
6021554 S		DIN L	silber	1100 mm		
6021552 S		DIN R	silber	1250 mm		
6021555 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022156 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022157 S		DIN L	silber	Sonderlänge		
6022000 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. B inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 2 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben in Geh- und Standflügel, inkl.: Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter und geteiltem Drückerstift Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden. Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6022003 S		DIN L	silber	950 mm		
6022001 S		DIN R	silber	1100 mm		
6022004 S		DIN L	silber	1100 mm		
6022002 S		DIN R	silber	1250 mm		
6022005 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022158 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022159 S		DIN L	silber	Sonderlänge		

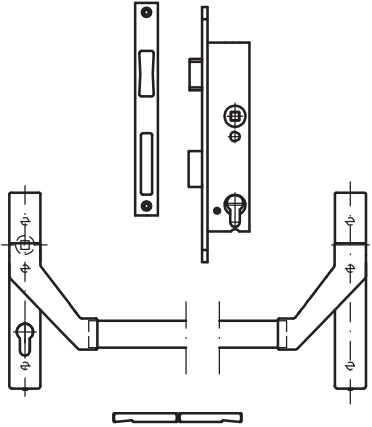
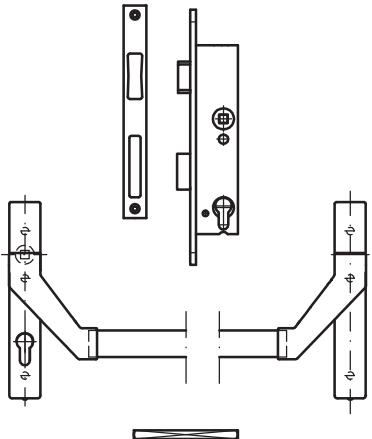
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6022006 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. E inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 2 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben in Geh- und Standflügel, inkl.: Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter und 9mm Drückerstift Druckstange Länge siehe Attribut WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden. Verr. n. o. bei 70NEP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6022009 S		DIN L	silber	950 mm		
6022007 S		DIN R	silber	1100 mm		
6022010 S		DIN L	silber	1100 mm		
6022008 S		DIN R	silber	1250 mm		
6022011 S		DIN L	silber	1250 mm		
6022160 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6022161 S		DIN L	silber	Sonderlänge		
6022041	1 St.				Stangenführung für Panik u. Fluchttür Sets erforderlich ab 2200 mm Flügelhöhe Stangenführung unten 6021448 immer erforderlich	
6022065 S	1 Gnt.	DIN L + R			Fluchttürfunktionsset 1 flg. Fkt. E nach EN179, für 1-flg. Türen, und 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und 9 mm Drückerstift OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben!	

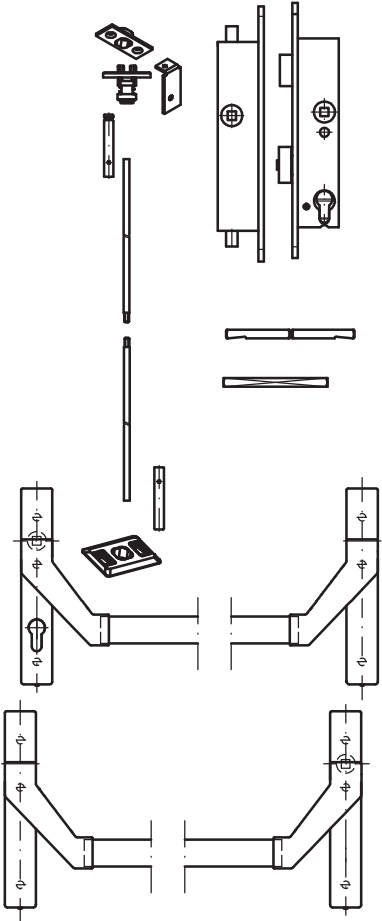
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6022066 S 6022067 S	1 Gnt.	DIN R DIN L			Fluchttürfunktionsset 1 flg. Fkt. B nach EN179, für 1-flg. Türen, und geteilter 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und geteiltem Drückerstift OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben!	
6022068 S	1 Gnt.	DIN L + R			Fluchttürfunktionsset 2 flg. Fkt. E nach EN179, für 2-flg. Türen, und 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und 9 mm Drückerstift Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben!	

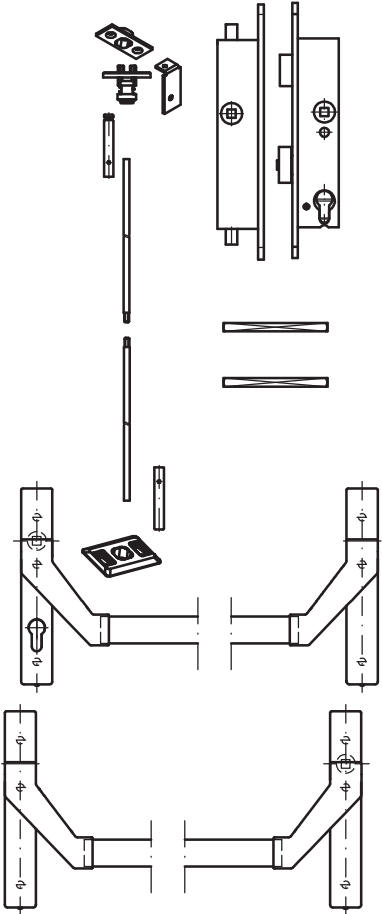
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6022069 S 6022070 S	1 Gnt.	DIN R DIN L			Fluchttürfunktionsset 2 flg. Fkt. B nach EN179, für 2-flg. Türen, und geteilter 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und geteiltem Drückerstift Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben!	
6020238 S 6020239 S	1 Gnt.	DIN R DIN L			Fluchttürfunktionsset 1 flg. Fkt. E inkl. Verr.n.o. nach EN179, für 1-flg. Türen, und 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und 9 mm Drückerstift „mit Zusatzverriegelung nach oben Treibriegelstange L=1500mm und Schließmulde oben Stangenführung oben OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben! Verr. n. o. bei 70NEP ab 2200 Flügelhöhe erforderlich Bestellartikel	

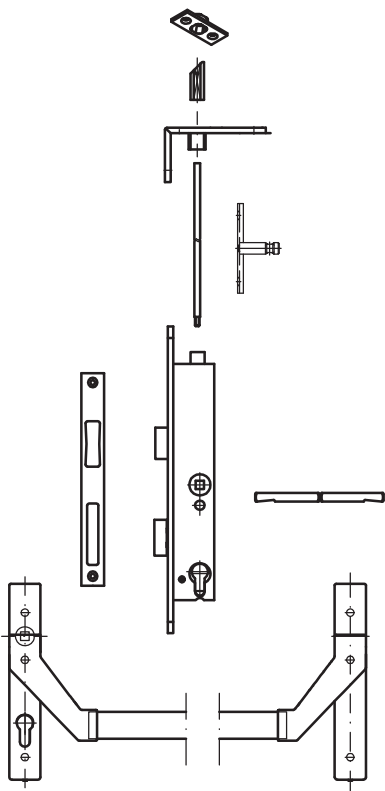
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6022072 S 6022073 S	1 Gnt.	DIN R DIN L			Fluchttürfunksionsset 1 flg. Fkt. B inkl.Verr.n.o. nach EN179, für 1-flg. Türen, und geteilter 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und geteiltem Drückerstift ,mit Zusatzverriegelung nach oben Treibriegelstange L=1500mm und Schließmulde oben Stangenführung oben OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben! Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforderlich Bestellartikel	
6020240 S 6020241 S	1 Gnt.	DIN R DIN L			Fluchttürfunksionsset 2 flg. Fkt. E inkl.Verr.n.o. nach EN179, für 2-flg. Türen, und 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben in Geh- und Standflügel, inkl.: Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter, Fallenführung und 9 mm Drückerstift OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben! Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforderlich Bestellartikel	

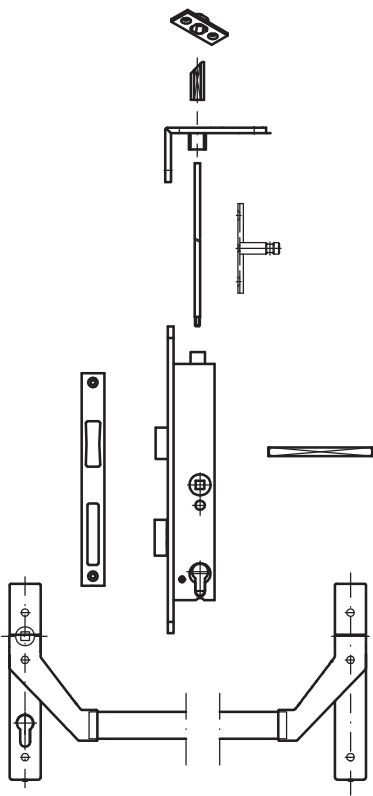
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6022075 S 6022076 S	1 Gnt.	DIN R DIN L			Fluchttürfunktionsset 2 flg. Fkt. B inkl.Verr.n.o. nach EN179, für 2-flg. Türen, und geteilter 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben in Geh- und Standflügel, inkl.: Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter, Fallenführung und geteiltem Drückerstift OHNE Drücker Bei NACH INNEN öffnenden Türen, ist bei der Bestellung „FLUCHTWEG NACH INNEN“ anzugeben! Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforderlich Bestellartikel	

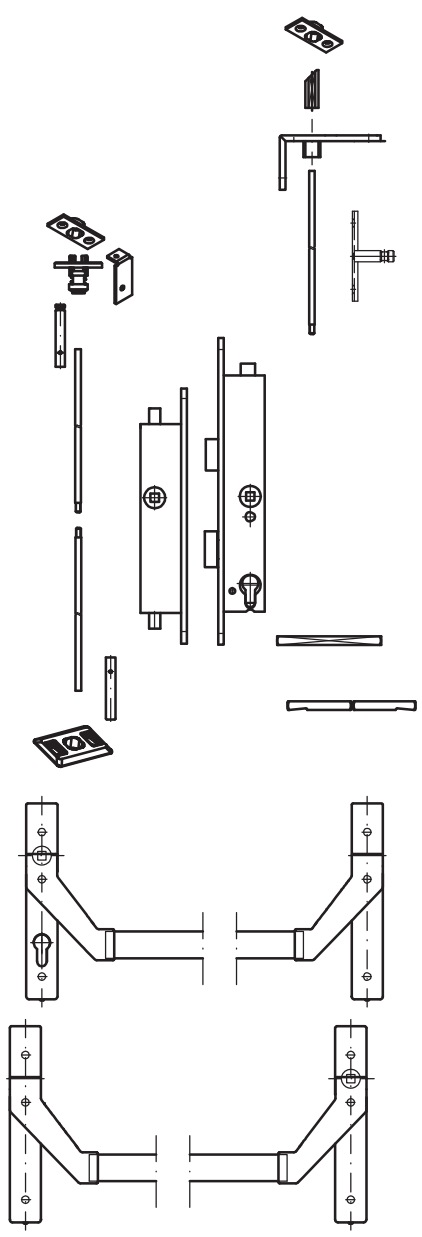
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020222 N 6020223 N	1 Gnt.	DIN R DIN L	Edelstahl Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. B nach EN1125, für 1 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und geteiltem Drückerstift Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Befestigungsachse BA max 1200	
6020224 N 6020225 N	1 Gnt.	DIN R DIN L	Edelstahl Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. E nach EN1125, für 1 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und 9 mm Drückerstift Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Befestigungsachse BA max 1200	

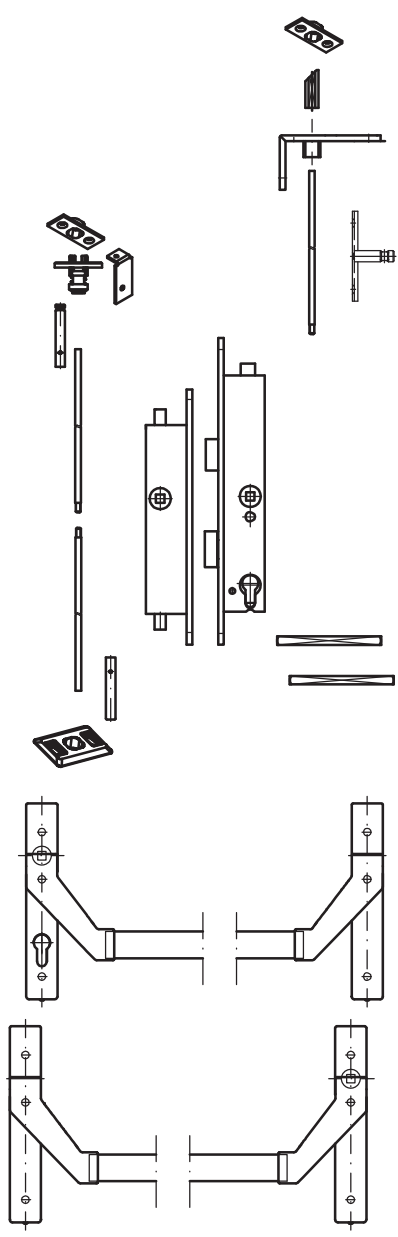
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020226 N	1 Gnt.	DIN R	Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. B nach EN1125, für 2 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schaltschloß, Anschraubadapter, Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen, Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Befestigungsachse BA max 1200	
6020227 N		DIN L	Edelstahl			

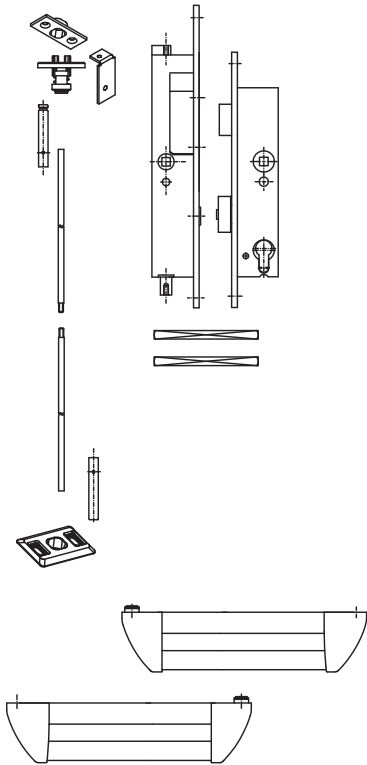
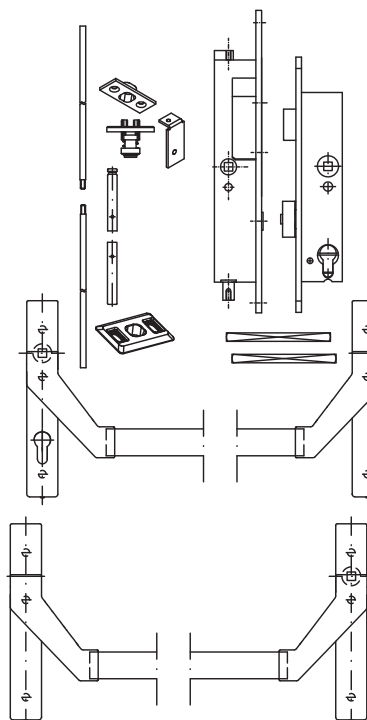
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020228 N	1 Gnt.	DIN R	Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. E nach EN1125, für 2 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schaltschloß, Anschraubadapter, Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen, Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Befestigungsachse BA max 1200	
6020229 N		DIN L	Edelstahl			

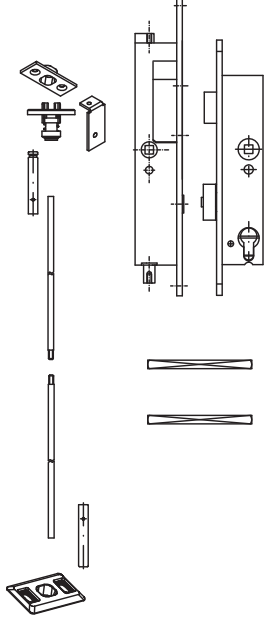
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020230 N	1 Gnt.	DIN R	Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. B inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 1 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben inkl. Schließblech und geteiltem Drückerstift, Treibriegelstange L=1500mm und Schließmulde oben Fallenführung oben Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Befestigungsachse BA max 1200 Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6020231 N		DIN L	Edelstahl			

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020232 N	1 Gnt.	DIN R	Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 1 flg. Fkt. E inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 1 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben inkl. Schließblech und 9mm Drückerstift, Treibriegelstange L=1500mm und Schließmulde oben Fallenführung oben Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Befestigungsachse BA max 1200 Verr. n. o. bei 70NFP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6020233 N		DIN L	Edelstahl			

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020234 N	1 Gnt.	DIN R	Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. B inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 2 flügelige Türen und geteilter 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben in Geh- und Standflügel, inkl.: Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter und geteiltem Drückerstift Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Verr. n. o. bei ZONFP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6020235 N		DIN L	Edelstahl			

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020236 N	1 Gnt.	DIN R	Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. E inkl. Verr.n.o. nach EN1125, für 2 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm mit Zusatzverriegelung nach oben in Geh- und Standflügel, inkl.: Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter und 9mm Drückerstift Stangengriff 1200 mm zum Ablängen Verr. n. o. bei ZONFP ab 2200 Flügelhöhe erforder- lich Bestellartikel	
6020237 N		DIN L	Edelstahl			

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020252 S	1 Gnt.	DIN R	silber	950 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. E mit E Öffner nach EN1125, für 2 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schaltschloß, Anschraubadapter, Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen, Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten und 9 mm Drückerstift Druckstange Länge siehe Attribut mit E Öffner im Gegenkasten Modell 143 12/24 V AC/DC, Freilaufdiode, 100% ED Max. Stromaufnahme AC/DC (ca. 10 msec.), 12 / 24 V - 350 mA Nennstrom Dauerbetrieb (100%ED) 12 V - 240 mA, 24 V -120 mA WICHTIG ! Befestigungsachse BA muß bei der Bestellung von Sonderlängen angegeben werden. Bestellartikel	
6020253 S		DIN L	silber	950 mm		
6020254 S		DIN R	silber	1100 mm		
6020255 S		DIN L	silber	1100 mm		
6020256 S		DIN R	silber	1250 mm		
6020257 S		DIN L	silber	1250 mm		
6020264 S		DIN R	silber	Sonderlänge		
6020265 S		DIN L	silber	Sonderlänge		
6020258 N	1 Gnt.	DIN R	Edelstahl	1200 mm	Panikfunktions- Set 2 flg. Fkt. E mit E Öffner nach EN1125, für 2 flügelige Türen und 9mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schaltschloß, Anschraubadapter, Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen, Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten Stangengriff 1200 mm zum Ablängen mit E Öffner im Gegenkasten Modell 143 12/24 V AC/DC, Freilaufdiode, 100% ED Max. Stromaufnahme AC/DC (ca. 10 msec.), 12 / 24 V - 350 mA Nennstrom Dauerbetrieb (100%ED) 12 V - 240 mA, 24 V -120 mA Befestigungsachse BA max 1200 Bestellartikel	
6020259 N		DIN L	Edelstahl			

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6020260 S	1 Gnt.	DIN R			Fluchttürfunktionsset 2 flg. Fkt. E mit E Öffner nach EN179, für 2-flg. Türen, und 9 mm Vierkant Nuß Falle und Riegel bündig, mit Edelstahl U Stulp Dorn: 34 mm inkl. Schließblech und 9 mm Drückerstift Treibriegelstangen L = 1500mm, Anschlußstücke oben und unten für Treibriegelstangen Schließmulde oben und unten, inkl. Gegenkasten, Schaltschloß, Anschraubadapter mit E Öffner im Gegenkasten Modell 143 12/24 V AC/DC, Freilaufdiode, 100% ED Max. Stromaufnahme AC/DC (ca. 10 msec.), 12 / 24 V - 350 mA Nennstrom Dauerbetrieb (100%ED) 12 V - 240 mA, 24 V - 120 mA OHNE Drücker Bestellartikel	
6020261 S		DIN L				


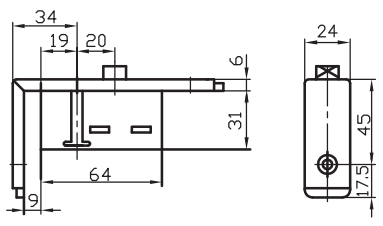

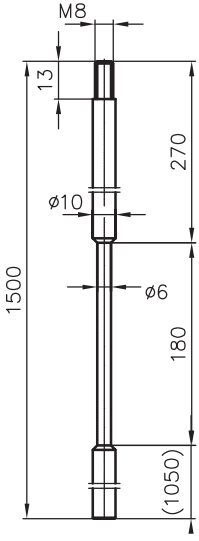
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung


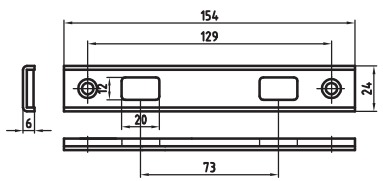
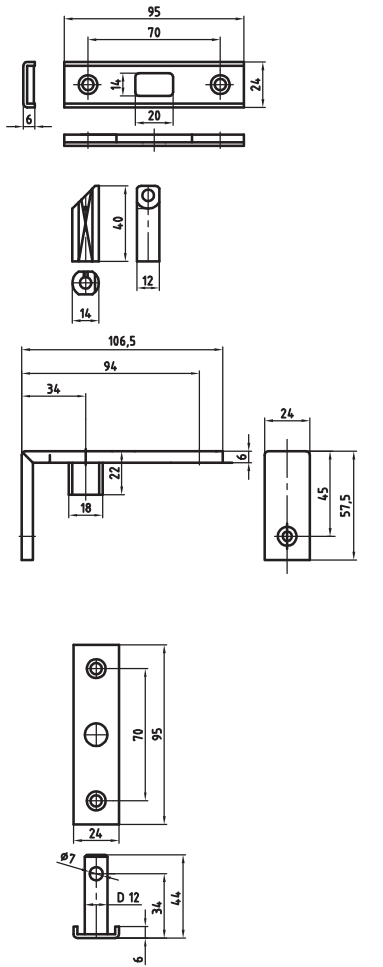
WICSTYLE 70N FP / 70 FP

Beschlge

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021374	1 St.				Falztreibriegel mit unter Federdruck stehenden Stangenanschlssen M8 mit Edelstahl-U-Stulp Hub: 18 mm Dornma: 34 mm	
6021394	1 St.	DIN L + R	Edelstahl		Schlieblech fr Fallen Riegel Schlsser aus U Profil 24 x 6	




Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021395	1 St.		Edelstahl		Schließblech zum Schaltschloß 6022114 für Schaltschloß 60222114 7.5 mm hoch zusätzlich erforderlich: Unterlage 6031277	
6021402	1 St.		Edelstahl		Sicherungszapfen Set bestehend aus: -Zapfenblech mit eingewinkeltem Sicherungszapfen -Schließplatte zum Sicherungszapfen Pro Flügel 3 x erforderlich, bandseitig ausser bei Stahlbändern (z.B. 6011329 N)	
6021407 6021408	1 St.			1500 mm 2000 mm	Verbindungsstange Ø 6mm mit Anschlußgewinde M5	
6021410	1 St.		verzinkt		Bodenbuchse mit Kugerverschluß	
6021425	1 St.				Futterstück 3 mm Unterlage Unterlage zu Schließblech 6021461 bei Schaltschloß 6021405 Pro Schließblech sind 2 Unterlagen erforderlich	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021448	1 St.				Stangenführungswinkel mit Buchse für Treibriegelstange nach unten (auch bei Panik und Fluchttürsets erforderlich)	
6021452	1 St.	DIN L + R			Schalterschloß für Standflügelverriegelung mit abgewinkeltem Stulp mit 10 mm Gleitstopfen zugehöriges Schließblech 6021453	
6021453	1 St.				Schließblech oben waagrecht für das Schalterschloß 6021452	
6021454	1 St.				Treibstange abgesetzt unten für Falztreibriegel Ø 10 massiv mit Gewindeansatz M8 in Verbindung mit E Öffner !	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021459 6021460	1 St.	DIN R DIN L			Schließblech oben waagrecht 2 flügelige Tür mit Verriegelung nach oben im Gang und Standflügel in Verbindung mit E - Öffner für Schaltschloß 6021452 + 6021462 oder für Schaltschloß 6021405 + 6021462 + 2 x 6021425	 Abbildung Din rechts
6021461	1 St.				Schließblech oben waagrecht 2 flügelige Tür mit Verriegelung nach oben im Gang und Standflügel für Schaltschloß 6021452 + 6021462 oder für Schaltschloß 6021405 + 6021462 + 2 x 6021425	
6021462	1 Gnt.				Zubehör für Schlösser mit oberer Verriegelung bei Gangflügelschloß mit Verriegelung nach oben für Verbindungsstange Ø 6mm M5 - Zusatzfalle oben - 1 Stück Spiralspannstift Ø2x10 - Stangenführung 34 Dorn für Flügelhöhe ab 2200mm ohne Kappen - Schließblech für Zusatzfalle	

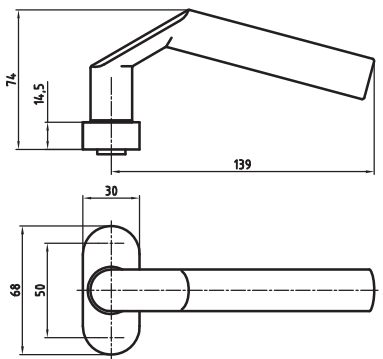
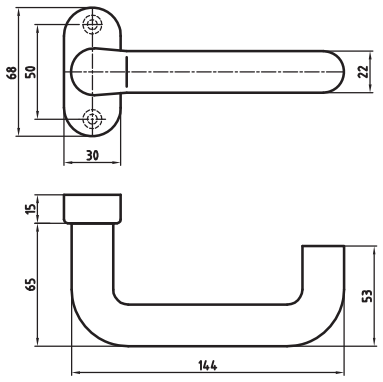
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021481 6021480	1 St.	DIN R DIN L			Schließblech lose gerichtet für E Öffner für Wicstyle 70NFP / 70FP	
24-749133	1 St.	DIN L + R		ohne Rückmelde- kontakt	Elektrischer Türöffner Mod. 143 M Profix 2 Motorvariante mit Radiusfalle, Fafix- Ausführung ohne Schließplatte Nennspannung 10-24V, AC/DC, Gleich- und Wechselstrom, mit Freilaufdiode, Universalansteuerungselektronik	
24-749141	1 St.			mit Rückmelde- kontakt	Hinweis: auch geeignet für Zutrittskontrollanlagen	
24-793850	1 St.	DIN L + R		ohne Rückmelde- kontakt	Elektrischer Türöffner Mod. 143 Profix 2 Einschaltdauer 100% mit Radiusfalle, Fafix- Ausführung ohne Schließplatte Nennspannung 10-24V, AC/DC, Gleich- und Wechselstrom, mit Freilaufdiode, Universalansteuerungselektronik	
24-793876	1 St.			mit Rückmelde- kontakt	Hinweis: auch geeignet für Zutrittskontrollanlagen und Drehtürantriebe	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6022114	1 St.	DIN L + R			Schaltchloß für Standflügelverriegelung inklusive 1 Stück Kunststoff-Gleitstopfen (Kopfdurchmesser 8mm) zusätzlich erforderlich: Schließblech: 6021395, Unterlage 6031277	
6022115 6022116 6022117	1 St.			1000 1500 2000	Treibstange oben aus Stahl Rohr Ø 10 x 2 mm mit Gewindeansatz M8	
6022118 6022119 6022120	1 St.			1000 1500 2000	Treibstange unten Ø 10 mm, mit Anschlußgewinde M8	
6022132	1 St.		Edelstahl		Bodenschließmulde	

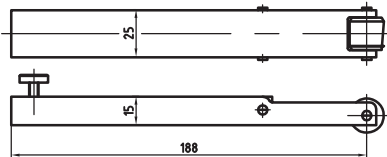




Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6031277	1 St.				Unterlage für Schließblech für Schließblech 6021395 mit Schaltschloß 6022114	
21-767735 21-767727	1 St.	DIN R DIN L			Schließblech für E Öffner Tür 1 flügelig für Obenverriegelung mit Schnappriegel, Dorn 34 mm Edelstahl-Flachstulp 24x6mm	
21-854166	1 St.	DIN L + R			Schließblech für E Öffner Tür 2 flügelig für Obenverriegelung des Standflügels, Dorn 34 mm in Verbindung mit Schnappriegel Edelstahl-Flachstulp 24x6mm	





Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021398 S 6021398 W 6021398 N	1 St.		silber Ral 9016 Edelstahl		Zylinderrosette oval 9 mm verdeckte Befestigung	
6021404 S 6021404 W 6021404 N	1 St.		silber Ral 9016 Edelstahl		Türknoopf in abgekröpfter schräger Form mit fester ovaler Rosette und verdeckter Befestigung	




Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6031227 S 6031227 W 6031227 N	1 St.		silber Ral 9016 Edelstahl		Türdrücker Lochteil mit Rückholmechanismus mit festdrehbarer ovaler Rosette verdeckte Befestigung Vierkant: 9mm zulässig für EN 179	
6031229 S 6031229 W 6031229 N	1 St.		silber Ral 9016 Edelstahl		Zylinderrosette rechteckig 10 mm verdeckte Befestigung	
6031252 S 6031252 W	1 St.		silber Ral 9016		Türdrücker Lochteil ohne Rückholmechanismus feststehbare Rosette verdeckte Befestigung Vierkant: 9mm zulässig für EN 179	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6031266 S 6031266 N	1 St.		silber Edelstahl		Türdrücker Lochteil mit Rückholmechanismus mit festdrehbarer ovaler Rosette verdeckte Befestigung Vierkant: 9mm zulässig für EN 179	
6031270 S 6031270 W 6031270 N	1 St.		silber Ral 9016 Edelstahl		Türdrücker Lochteil mit Rückholmechanismus mit festdrehbarer ovaler Rosette verdeckte Befestigung Vierkant: 9mm zulässig für EN 179	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6031272 S 6031272 W 6031272 N	1 St.		silber Ral 9016 Edelstahl		Türknoopf in abgekröpfter Form mit fester rechteckiger Rosette und verdeckte Befestigung	
30-323101 30-323110 30-306711	1 St.		EV1 Ral 9016 Edelstahl		Türdrückerlochteil FSB mit ovaler Rosette, mit Rückholmechanismus, für 9 mm Vkt.-Stift, verdeckte Befestigung, Stifteinstand 28 mm (EV1, RAL9016) Stifteinstand 35 mm (Edelstahl) Hinweis: nach EN 179 Verwendung auf der Tür-Innenseite bei Panikschlösser nach EN 179 und EN 1125 Verwendung auf der Tür- Außenseite bei Panikschlösser Funktion B	

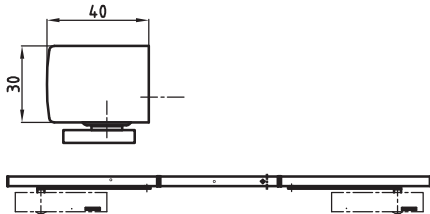
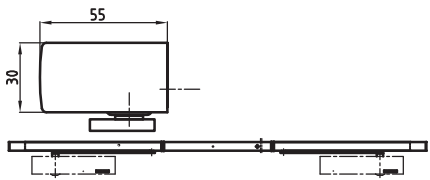
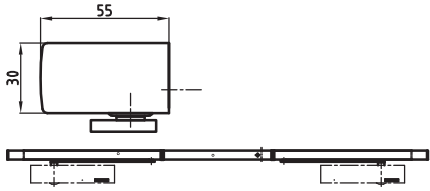
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6021375	1 St.				Mitnehmerklappe für Standflügel	
6021393	1 St.		Ms matt vernickelt		Profil Zylinder verschiedenschließend beidseitig 15 mm verlängert	
6021422	1 St.				Drückerstift für Panikschlösser mit geteilter Vierkantnuß 9 mm	
6021426	1 St.				Drückerstift für Schlösser Vierkant 9 x 150 mm	
6022138	1 St.				Riegelschaltkontakt zur bauseitigen Montage hinter dem Schließblech	





Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6022139	1 St.				Leitungsschutz Länge 370 mm flexibel Befestigungsmaterial bauseits	
18-383619 18-383635	1 St.		E6/C0 RAL9016		Mitnehmerklappe mit Keil für 2-flg. Türen mit Schließfolgeregelung	
30-749982	1 St.			71 mm Türdrücker einseitig	Türdrückerstabilstift FSB, 9 mm Vkt. für einteilige Nuss mit lockerungssicherer Befestigung Hinweis: nach EN 179 Verwendung bei Panikschlösser und Mehrfachverriegelung Funktion E, Panik-Gegenkasten und Umlenkschloss in Verbindung mit Türdrückerlochteil auf der Tür-Innenseite.	
30-590037	1 St.			130 mm Türdrücker paarweise	Türdrückerstift FSB 9 mm Vkt.	
30-590045	1 St.			140 mm Türdrücker paarweise	Türdrückerstift FSB 9 mm Vkt.	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
30-701220	1 St.	DIN L + R		65/65 mm	Wechselstift FSB, 9 mm Vkt. für geteilte Nuss Hinweis: nach EN 179 Verwendung bei Panikschlösser Funktion B in Verbindung mit Türdrückerlochteil auf der Tür-Innenseite.	
45-854344 45-878359 45-878367 45-878375 45-878383 45-854352 45-854360	1 St.	DIN L + R		L=600 mm L=750 mm L=900 mm L=1050 mm L=1200 mm L=1350 mm L=1500 mm	Türdichtung Athmer L-24/20 WS mit einseitiger Auslösefalle auf der Bandseite, Silikondichtprofil, Hub 16 mm, Schlossseite kürzbar um 150 mm Befestigungsset erforderlich, L = FAB-25 Flügelaußenbreite 70FP/NFP 45-854344 475 - 625 mm 45-878359 625 - 775 mm 45-878367 775 - 925 mm 45-878375 925 - 1075 mm 45-878383 1075 - 1225 mm 45-854352 1225 - 1375 mm 45-854360 1375 - 1525 mm	
45-854417 45-854425	1 St. 1 St.	DIN L + R DIN L + R			Befestigungsset für Türdichtung 1 flg. zum Befestigen der Athmer- Türdichtung am Sockelprofil bestehend aus: 2 x Haltewinkel a) 2 x Auslöse- u. Dichtplatte b) 6 x Senkkopfschraube Befestigungsset für Türdichtung 2 flg. zum Befestigen der Athmer- Türdichtung am Sockelprofil bestehend aus: 4 x Haltewinkel a) 2 x Auslöse- u. Dichtplatte b) 8 x Senkkopfschraube	 

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011305 S 6011305 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 5000 Gleitschienentürschliesser Normalmontage BANDSEITIG oder Kopfmontage bandgegenseitig Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsämpfung und Endanschlag einstellbar Größe EN 2 - 6, Flügelbreite bis 1400 mm OHNE Gleitschiene, OHNE Hebel zusätzlich erforderlich: Gleitschiene 6011306 - 6011308, je nach Funktion	
6011306 S 6011306 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene zu TS5000 / TS3000V mit Hebel, Normalausführung, ohne Feststellung zusätzlich erforderlich: TS 5000 6011305 oder TS3000 6011438	
6011307 S 6011307 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene E mit Hebel, elektromechanische Feststellung zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale 24V zusätzlich erforderlich: TS 5000 6011305 Bestellartikel	
6011308 S 6011308 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene R mit Hebel, elektromechanische Feststellung mit integrierter Rauchschalterzentrale 24 V zusätzlich erforderlich: TS 5000 6011305 Bestellartikel	
6011310 S 6011310 W	1 St.		silber Ral 9016		Montageplatte zu TS 5000, TS 5000 IS	

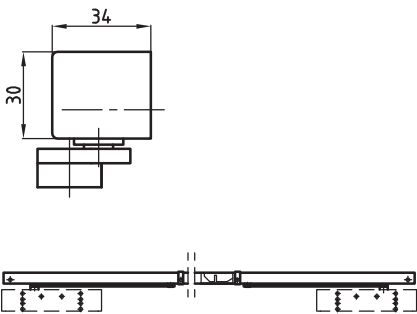
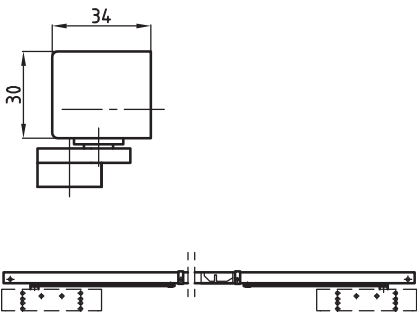
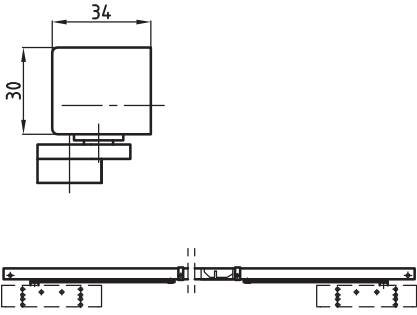
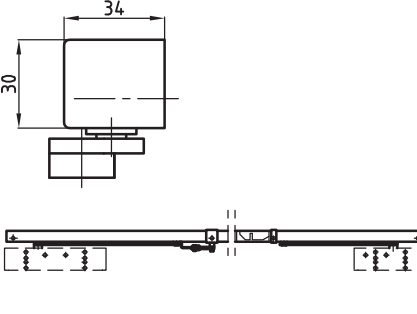
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011320 S 6011320 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 5000 L Gleitschienentürschliesser Normalmontage BANDGEGENSEITIG oder Kopfmontage bandseitig Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungs-dämpfung und Endanschlag einstellbar Größe EN 2 - 6, Flügelbreite bis 1400 mm OHNE Gleitschiene, OHNE Hebel zusätzlich erforderlich: Gleitschiene 6011321 oder 6011445	
6011321 S 6011321 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene bandgegenseitig zu TS 5000 L mit Hebel, Normalausführung, ohne Feststellung zusätzlich erforderlich: 6011320	
6011400 S 6011400 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene ISM mit Hebel und integrierter mechanischer Schließfolgeregulierung, ohne Feststellung zusätzlich erforderlich: 2 x TS 5000 6011305	
6011401 S 6011401 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene E-ISM mit Hebel und integrierter mechanischer Schließfolgeregulierung, elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar zum Anschluß an externe Rauschalterzentrale 24V zusätzlich erforderlich: 2 x TS 5000 6011305 Bestellartikel	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011402 S 6011402 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene E-ISM /G mit Hebel und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, elektromechanische Feststellung im Gangflügel Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar zum Anschluß an externe Rauschalterzentrale 24V zusätzlich erforderlich: 2 x TS 5000 6011305 Bestellartikel	
6011403 S 6011403 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene R-ISM mit Hebel und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln, Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar mit integrierter Rauchschalterzentrale 24V zusätzliche Rauchschalter anschließbar zusätzlich erforderlich: 2 x TS 5000 6011305 Bestellartikel	
6011404 S 6011404 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene R-ISM /G mit Hebel und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, elektromechanische Feststellung im Gangflügel Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar mit integrierter Rauchschalterzentrale 24V zusätzliche Rauchschalter anschließbar zusätzlich erforderlich: 2 x TS 5000 6011305 Bestellartikel	

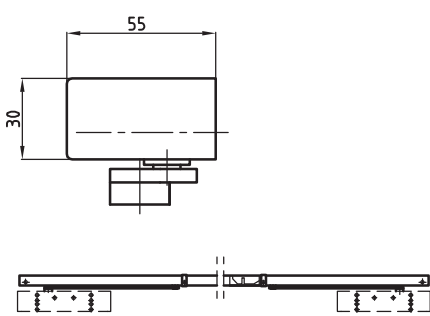
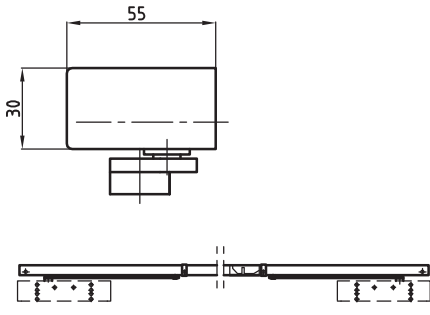
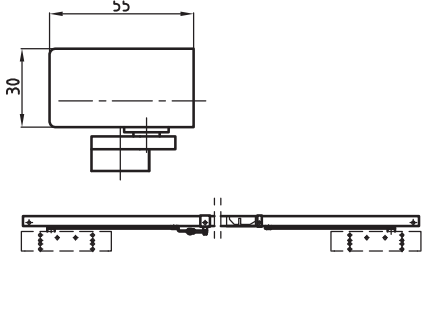
Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011438 S 6011438 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 3000 V Gleitschienentürschliesser Normalmontage BANDSEITIG Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsämpfung und Endanschlag einstellbar Größe EN 1 - 4, Flügelbreite bis 1100 mm OHNE Gleitschiene, OHNE Hebel zusätzlich erforderlich: Gleitschiene 6011306 6011438 W - Bestellartikel	
6011439 S 6011439 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 4000 Zahnstangentürschliesser Normalmontage BANDSEITIG Schließkraft und Öffnungsämpfung einstellbar Größe EN 1 - 6, Flügelbreite bis 1600 mm Ohne Gestänge zusätzlich erforderlich: Gestänge 6011440 oder 6011441	
6011440 S 6011440 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Scherengestänge ohne Feststellung zusätzlich erforderlich: TS 4000 6011439	
6011445 S 6011445 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene E /BG zu TS 5000 L Normalmontage BANDGEGENSEITIG mit Hebel, elektromechanische Feststellung zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale 24V zusätzlich erforderlich: 6011320	

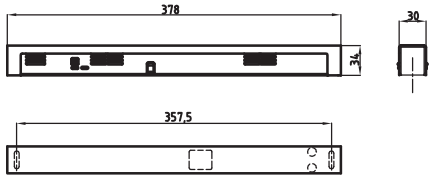


Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
16-899356 16-899364	1 St.	DIN L + R	E6/C0 Ral 9016	Größe EN 2-6 FAB max. 1400 mm	Obentürschliesser für 2-flg. Türen GEZE TS 5000 L-ISM-VPK nach EN 1154 und EN 1158 Standflügelbreite min. 400 mm Gesamtbreite 1360 bis 2800 mm mit integrierter mech. Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene und Hebel Normalmontage auf der Bandgegenseite, Lineartrieb- Türschließer für Gang- und Standflügel, optische Größenanzeige, Schließkraft, Schließge- schwindigkeit und Öffnungsdämpfung von vorn einstellbar, regulierbarer hydraulischer Endanschlag	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6010010 S 6010010 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 83 Zahntriebtürschliesser Normal- und Kopfmontage mit auswechselbarem Dekorschieber Schließkraft über Feder einstellbar selbstregulierende Öffnungsämpfung ab ca. 70° Endanschlag über Gestänge einstellbar OHNE Gestänge Größe EN 3 - 6 Flügelbreite bis 1400 mm	
6010011 S 6010011 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Normalgestänge zu TS 83 Scherengestänge ohne Feststellung Bestellartikel	
6010019 S 6010019 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-V Gleitschienen-schließfolgeregler Conturdesign mit Hebel, ohne Feststellung Normalausführung BANDSEITIG Türbreite Drehpunkt-Abstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010020 S 6010020 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-VL Gleitschienen-schließfolgeregler Conturdesign mit Hebel, ohne Feststellung Normalausführung BANDSEITIG Türbreite Drehpunkt-Abstand 2500 - 3200 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010021 S 6010021 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMF2-V Gleitschienen-schließfolgeregler Conturdesign elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale Betriebsspannung 24 V DC, Türbreite Drehpunkt-Abstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6010022 S 6010022 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMF2-VL Gleitschienen-schließ- und folgereger Conturdesign elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale Betriebsspannung 24 V DC, Türbreite Drehpunktstand 2500 - 3200 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010023 S 6010023 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMF1G-V Gleitschienen-schließ- und folgereger Conturdesign elektromechanische Feststellung im Gangflügel Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale Betriebsspannung 24 V DC, Türbreite Drehpunktstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010024 S 6010024 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMF1G-VL Gleitschienen-schließ- und folgereger Conturdesign elektromechanische Feststellung im Gangflügel Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale Betriebsspannung 24 V DC, Türbreite Drehpunktstand 2500 - 3200 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010025 S 6010025 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR /BG Gleitschienen-schließ- und folgereger Conturdesign mit Hebel, ohne Feststellung Normalausführung BANDGEGENSEITIG Türbreite Drehpunktstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011369	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6010026 S 6010026 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMF2 /BG Gleitschienenanschließregler Conturdesign elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln Normalausführung BANDGEGENSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale Betriebsspannung 24 V DC, Türbreite Drehpunktstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011369	
6010027 S 6010027 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMR2-V Gleitschienenanschließregler Conturdesign mit integrierter Rauchmeldezentrale mit Hebel, Netzteil, Rauchmelder und elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar Anschlußmöglichkeit für externe Handauslösung, potentialfreiem Alarmkontakt und weitere Melder Anschlußspannung 230V DC, Betriebsspannung 24V max. Nennausgangsleistung 9,8W Leistungsaufnahme EMF2 2,8W Türbreite Drehpunktstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010028 S 6010028 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMR2-VL Gleitschienenanschließregler Conturdesign mit integrierter Rauchmeldezentrale mit Hebel, Netzteil, Rauchmelder und elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar Anschlußmöglichkeit für externe Handauslösung, potentialfreiem Alarmkontakt und weitere Melder Anschlußspannung 230V DC, Betriebsspannung 24V max. Nennausgangsleistung 9,8W Leistungsaufnahme EMF2 2,8W Türbreite Drehpunktstand 2500 - 3200 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6010029 S 6010029 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMR1G-V Gleitschienenschließfolgeregler Conturdesign mit integrierter Rauchmeldezentrale mit Hebel, Netzteil, Rauchmelder und elektromechanische Feststellung im Gangflügel Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar Anschlußmöglichkeit für externe Handauslösung, potentialfreiem Alarmkontakt und weitere Melder Anschlußspannung 230V DC, Betriebsspannung 24V max. Nennausgangsleistung 9,8W Leistungsaufnahme EMF1 1,4W Türbreite Drehpunktstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010030 S 6010030 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMR1G-VL Gleitschienenschließfolgeregler Conturdesign mit integrierter Rauchmeldezentrale mit Hebel, Netzteil, Rauchmelder und elektromechanische Feststellung im Gangflügel Normalausführung BANDSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 130° einstellbar Anschlußmöglichkeit für externe Handauslösung, potentialfreiem Alarmkontakt und weitere Melder Anschlußspannung 230V DC, Betriebsspannung 24V max. Nennausgangsleistung 9,8W Leistungsaufnahme EMF1 1,4W Türbreite Drehpunktstand 2500 - 3200 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	
6010031 S 6010031 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene GSR-EMR2 / BG Gleitschienenschließfolgeregler Conturdesign mit integrierter Rauchmeldezentrale mit Hebel, Netzteil, Rauchmelder und elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln Normalausführung BANDGEGENSEITIG Feststellpunkt zwischen 80° und 120° einstellbar Anschlußmöglichkeit für externe Handauslösung, potentialfreiem Alarmkontakt und weitere Melder Anschlußspannung 230V DC, Betriebsspannung 24V max. Nennausgangsleistung 9,8W Leistungsaufnahme EMF2 2,8W Türbreite Drehpunktstand 1350 - 2500 mm je Garnitur zus. erforderlich: 2 Stk Schliesser 6011368	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6010032 S 6010032 W	1 St.		silber Ral 9016		Rauchmeldezentrale RMZ Conturdesign mit integriertem Netzteil und Rauchmelder Anschlußmöglichkeit für externe Handauslösung, potentialfreiem Alarmkontakt und weitere Melder Anschlußspannung 230V DC, Betriebsspannung 24V max. Nennausgangsleistung 9,8W Leistungsaufnahme interner Melder 1,2W	
6011368 S 6011368 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 93 B Gleitschienentürschliesser Conturdesign Normalmontage BANDGESEITIG oder Kopfmontage bandgegenseitig, stark abfallendes Öffnungsmoment Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endanschlag einstellbar Größe EN 2 - 5, Flügelbreite bis 1250 mm mit Montagekonsole mit universellem Lochgruppen- system OHNE Gleitschiene, OHNE Hebel zusätzlich erforderlich: Gleitschiene 6011370 - 6011372, je nach Funktion	
6011369 S 6011369 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 93 G Gleitschienentürschliesser Conturdesign Normalmontage BANDGESEITIG oder Kopfmontage bandseitig, stark abfallendes Öffnungs- moment Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endanschlag einstellbar Größe EN 2 - 5, Flügelbreite bis 1250 mm mit Montagekonsole mit universellem Lochgruppen- system OHNE Gleitschiene, OHNE Hebel zusätzlich erforderlich: Gleitschiene 6011370 - 6011372, je nach Funktion	

Artikel	VE	DIN	Farbe	Attribut	Bezeichnung	Abbildung
6011370 S 6011370 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene G-N mit Hebel, Normalausführung, Conturdesign ohne Feststellung, höhenverstellbar zusätzlich erforderlich: TS 93 B 6011368 Normalmontage bandseitig TS 93 G 6011369 Normalmontage bandgegenseitig	
6011371 S 6011371 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene G-EMF mit Hebel, elektromechanische Feststellung zwischen 80° und 120° einstellbar, Conturdesign zum Anschluß an externe Rauchmelderzentrale Betriebsspannung 24 V DC, Leistungsaufnahme 1.4 W, Einschaltdauer 100 % ED Auslösemoment: einstellbar zusätzlich erforderlich: TS 93 B 6011368 Normalmontage bandseitig TS 93 G 6011369 Normalmontage bandgegenseitig	
6011372 S 6011372 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Gleitschiene G 93-EMR mit Hebel, Netzteil, Rauchmelder und elektromechanischer Feststellung, zw. 80° und 120° Anschlußmöglichkeit für externe Handauslösung, potentialfreiem Alarmkontakt und weitere Melder Anschlußspannung 230V DC, Betriebsspannung 24V Leistungsaufnahme EMF 1,4W max. Nennausgangsleistung 9,8W Einschaltdauer 100 % ED Auslösemoment: einstellbar zusätzlich erforderlich: TS 93 B 6011368 Normalmontage bandseitig TS 93 G 6011369 Normalmontage bandgegenseitig	
6011373 S 6011373 W	1 St.	DIN L + R	silber Ral 9016		Türschliesser TS 92 B Gleitschienen-türschliesser Conturdesign Normalmontage BANDSEITIG Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endanschlag einstellbar Größe EN 2 - 4, Flügelbreite bis 1100 mm stark abfallendes Öffnungsmoment mit Montagekonsole mit universellem Lochgruppen- system OHNE Gleitschiene, OHNE Hebel zusätzlich erforderlich: Gleitschiene 6011370	