

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2/1
Programminformation	2/3
Elementübersicht	2/4
Zulässige Flügelgrößen	2/5-2/6
Tür-Durchgangsbreiten	2/7- 2/10
Blendrahmenprofile	2/11-2/12
Sockelprofile	2/15-2/16
Flügelprofile	2/13
Kämpfer-, Sprossen-, Stützenprofile	2/14
Zusatzprofile	2/17
Anwendungsbeispiele	2/18-2/24


WICSTYLE 70N FP

Programminformation

Brandschutzsystem

Drehtüren EW 30-C, E 30-C,

Fixverglasungen EW 30, E 30

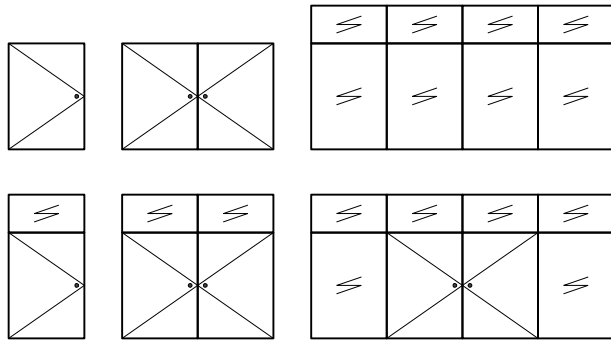

WICSTYLE 70N FP

Aluminium-Brandschutzsystem der Feuerwiderstandsklassen EW 30 bzw. E 30 nach EN 1634 / EN 13501

Entspricht den brandschutztechnischen Anforderungen von Feuerschutzabschlüssen mit transparenten Füllungen bei einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten.

Profiltechnik:

Hauptprofile mit Hohlkammern zur Aufnahme von Eck- und Stoßverbindern.

Rahmenverbindungstechnik:

Al-Gusseckwinkel, injektionsgeklebt und mechanisch gesichert, wahlweise Eckverbindungen aus Al-Strangpresseckwinkeln.



Oberflächenbehandlung der Profile:

Eloxalverfahren, Pulver- und Nassbeschichtung.

Verglasungen mit Verglasungsdichtungen aus CR, innen und außen umlaufend.


Profilbautiefen:

70 mm: Blendrahmen-, Kämpferprofile und flächenbündige Tür-Flügelprofile

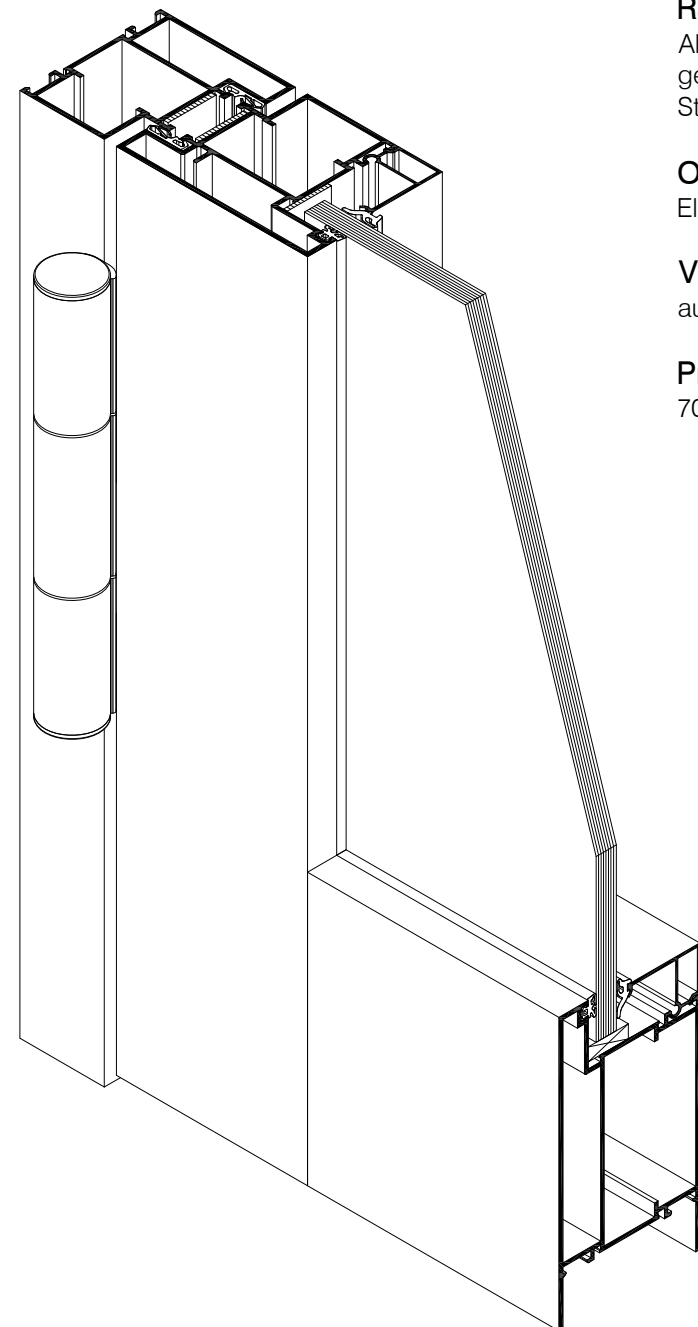

Öffnungsarten:

Ein- und zweiflügelige Anschlagtüren, nach innen oder außen öffnend, kombinierbar mit festen Seitenteilen und /oder Oberlicht - Verglasungen.



Beschläge:

- 3-teilige Türbänder aus Aluminium, Flügelgewicht max. 200 kg
- Edelstahl-Rollenbänder, Flügelgewicht max. 130 kg
- Schlossausführung mit und ohne Panikfunktion sowie mechanisch selbstverriegelnd
- Fluchttürverschlüsse nach EN 1125 / EN 179
- Elektro-Sicherheitsschlösser (Motorschlösser)
- E-Öffner Modell 142, 143
- Obentürschließer und Feststellanlagen

WICSTYLE 70N FP

Brandschutzsystem


Drehtüren EW 30-C, E 30-C,

Fixverglasungen EW 30, E 30



Elementübersicht Zul. Elementgrößen

Hinweis:

1. Die aufgeführten Elementtypen sind eine Auswahl von Standardlösungen.
Weitere Anwendungsbeispiele sind möglich, ggf. Hilfestellung durch die WICONA Systemtechnik, bzw. "Objektweise Einzelzulassung".
2. Maximale Glasmaße: Hochformat 1300 x 2300 mm, 1200 x 2900 mm
Querformat 2300 x 1300 mm
3. Beschlag: 2 flg. Türen müssen mit Verriegelung nach oben ausgeführt werden,
Ab FAH > 2200mm ist eine zusätzliche Sperrbolzensarnitur 6910076 erforderlich
4. Maximale Flügelabmessung: 1 flg. 1343 x 2530 mm, 2 flg. 1328 x 2490 mm
5. Lichte Durchgangsmaße bzw. Elementbreiten/-höhen:

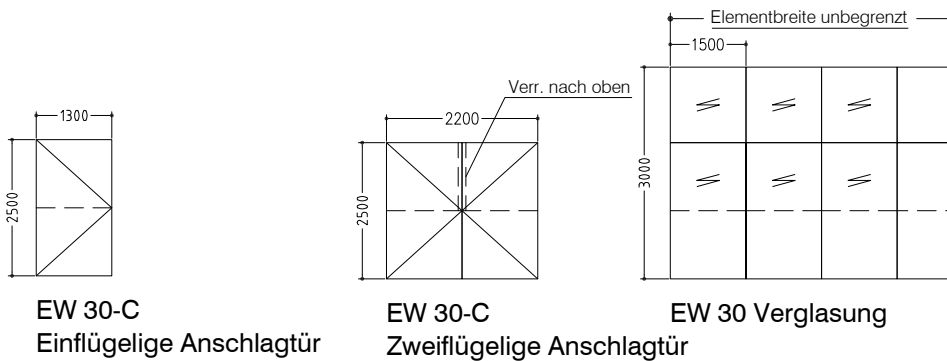

Elementkombinationen

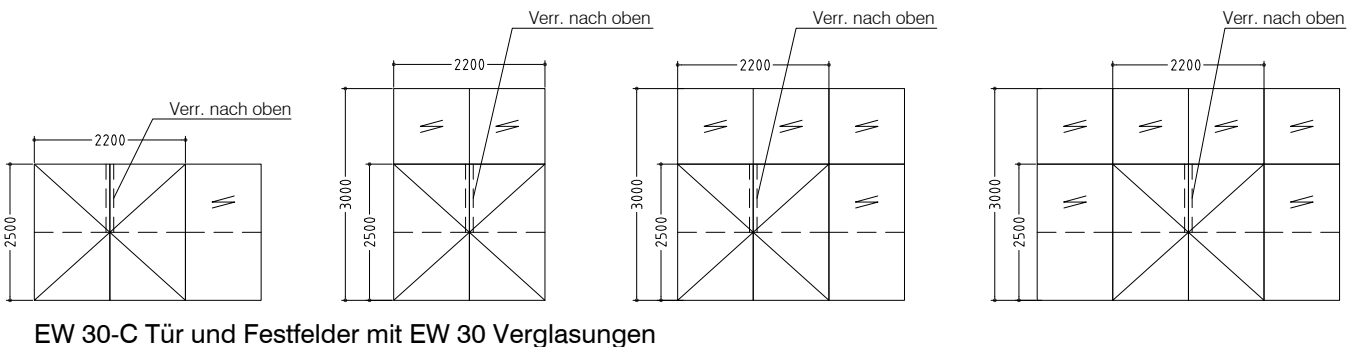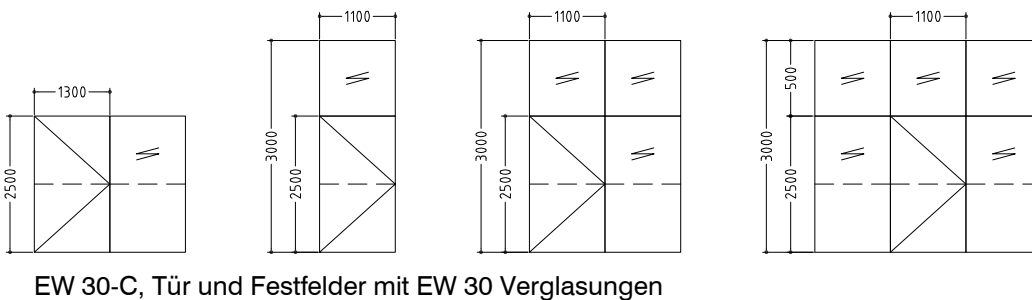

Türband - Anwendungen



(max. Flügelformat B x H 1,25 m x 2,25 m)

Standard-Türband Anschlagtür nach innen öffnend					
Profilkombinationen			Türbandtyp / zul. Flügelgewicht, max. kg		
Blendrahmen	Aufsatzprofil	Türflügelprofil	2 x 3-teilig	3 x 3-teilig	Höhere Türgewichte bis max. 180 kg auf Anfrage
132341	ohne	132344	100	160	
	132350				
132342 132346 132345 132353			100	140	

Standard-Türband Anschlagtür nach außen öffnend					
Profilkombinationen			Türbandtyp / zul. Flügelgewicht, max. kg		
Blendrahmen	Aufsatzprofil	Türflügelprofil	2 x 3-teilig	3 x 3-teilig	Höhere Türgewichte bis max. 180 kg auf Anfrage
132341	ohne	132343	100	160	
	132349				
132341 132346 132345 132353			100	140	

Türen

Die hier angegebenen Maße sind auf die Eigenschaften der jeweiligen Flügelprofile bezogen. Es ist zu beachten, dass die angegebenen Werte nur bei Einsatz entsprechend komplettierter Beschlägegarnituren genützt werden dürfen.

Konstruktion	Öffnungsart	Flügelprofil	Staudruck q (kN/m²)	Breite max.	Flügelgröße in m Höhe max. Breite min.	Höhe min.	Zulässiges Flügelgew. max. kg	Hinweise	
	Anschlagtür n.i.	132344	0,5 kN/m²	1,250	2,250	Drehpunkt: 20 mm = 0,600	-	* 85 - 140	* Siehe Türband-Tabelle bei Verwendung von 3-tlg. Bändern
	Anschlagtür n.a.	132343	0,5 kN/m²	1,250	2,250		-	* 75 - 140	
	Anschlagtür n.i. ohne Aufsatzprofil	132344 132343	0,5 kN/m²	1,250 (2,500)	2,250	Drehpunkt: 20 mm = 0,600	-	* 85 - 160	* Siehe Türband-Tabelle bei Verwendung von 3-tlg. Bändern
	Anschlagtür n.a. ohne Aufsatzprofil	132344 132343	0,5 kN/m²	1,250 (2,500)	2,250		-	* 75 - 160	

Lastannahme nach DIN 1055

q = 0,5 kN/m² (Geb'höhe 0- 8m)


q = 0,8 kN/m² (Geb'höhe 8- 20m)

q = 1,1 kN/m² (Geb'höhe 20-100m)

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Tür - Durchgangsbreiten

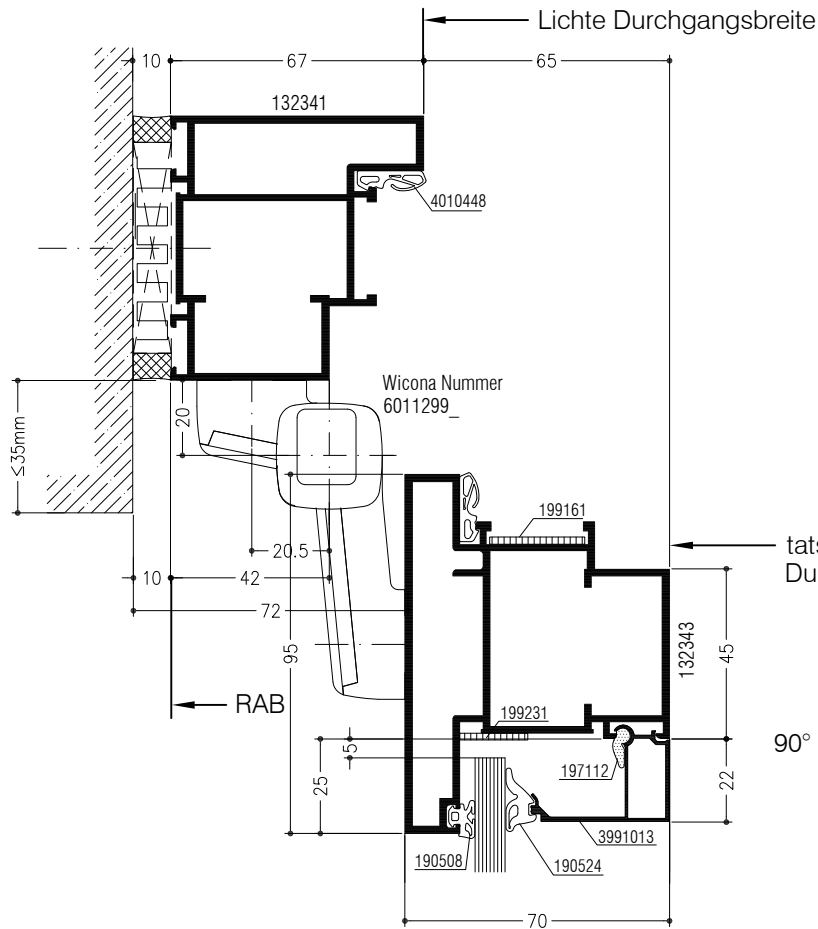

Blendrahmen	WICSTYLE FP1	WICSTYLE FP2
132341	RAB-199	RAB-264
132344	RAB-255	RAB-320

20 mm-Drehpunkt,
3-teilig verstellbar,
Wicona-Nr. 6011299_

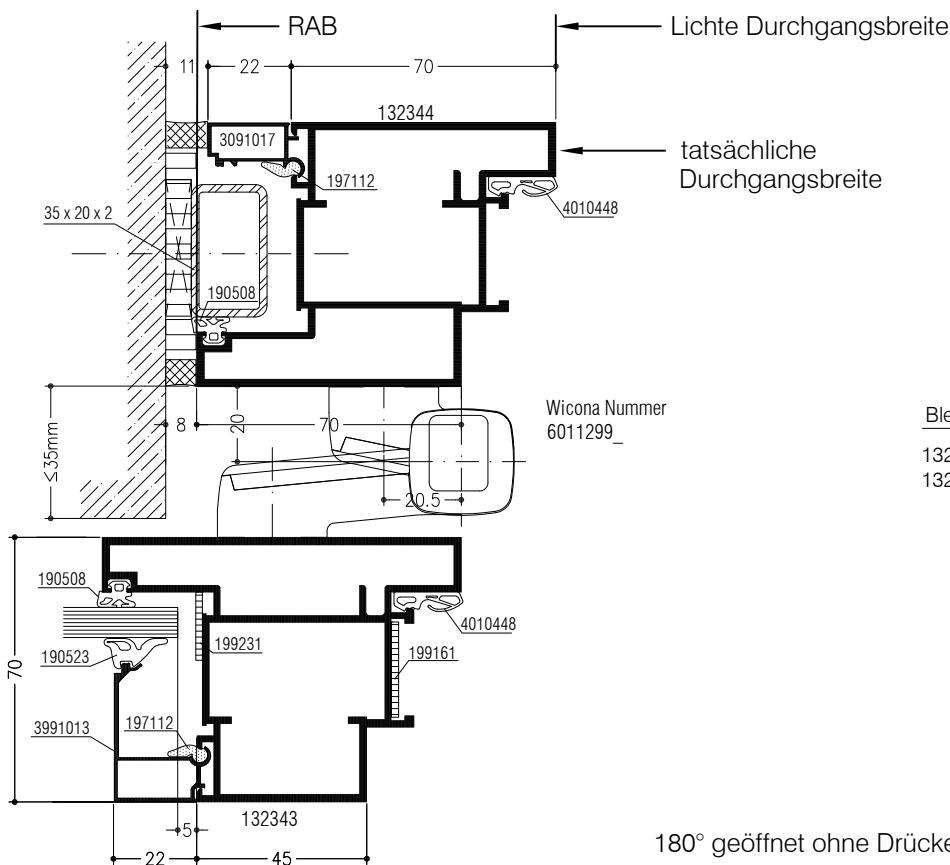


Blendrahmen	WICSTYLE FP1	WICSTYLE FP2
132341	RAB-134	RAB-134
132344	RAB-190	RAB-190

20 mm-Drehpunkt,
3-teilig verstellbar,
Wicona-Nr. 6011302_

WICSTYLE 70N FP

Brandschutzsystem

Tür - Durchgangsbreiten

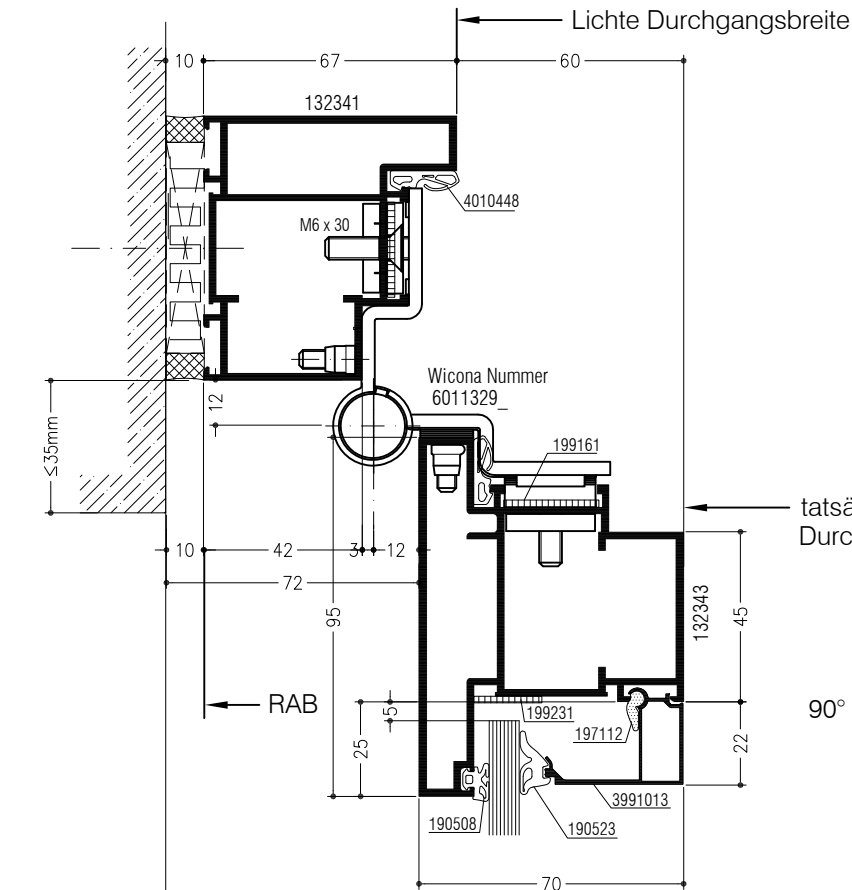


Wicona Rollentürband, 3 tlg.
AL-Türband mit Drehpunkt-Abstand 12 mm

Blendrahmen	WICSTYLE FP1	WICSTYLE FP2
132341	RAB-194	RAB-254
132344	RAB-250	RAB-310

12 mm-Drehpunkt,
3-teilig verstellbar,
Wicona-Nr. 6011329_

tatsächliche
Durchgangsbreite

90° geöffnet ohne Drücker- und Türschließberücksichtigung

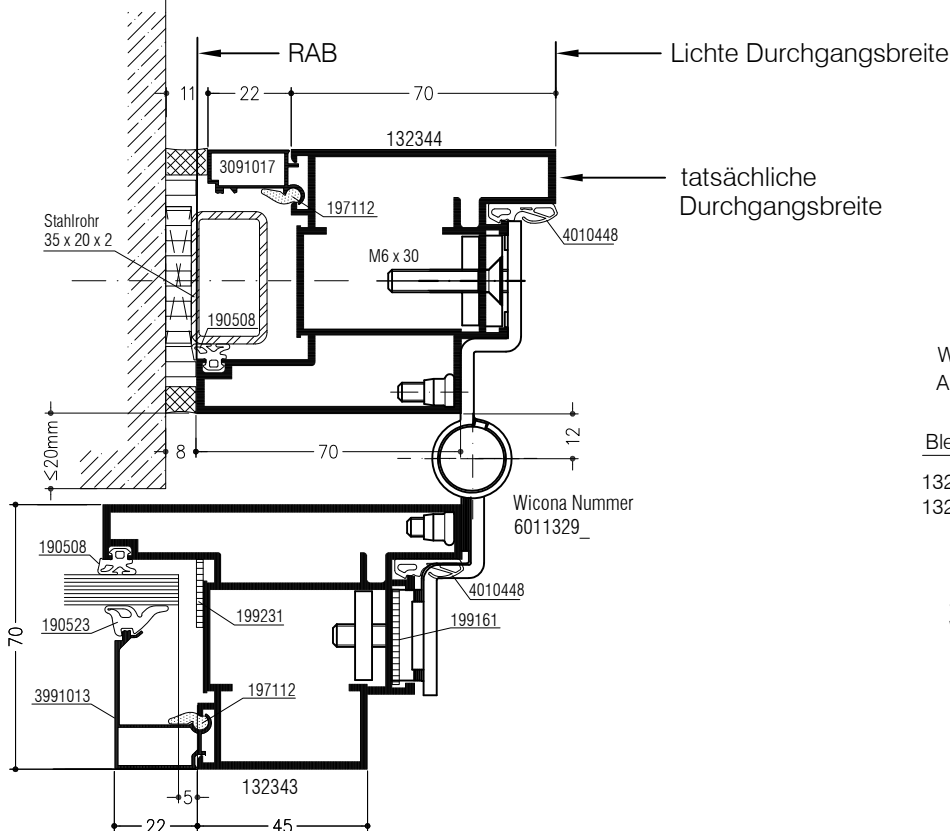

Wicona Rollentürband, 3 tlg.
AL-Türband mit Drehpunkt-Abstand 12 mm

Blendrahmen	WICSTYLE FP1	WICSTYLE FP2
132341	RAB-134	RAB-134
132344	RAB-190	RAB-190


12 mm-Drehpunkt,
3-teilig verstellbar,
Wicona-Nr. 6011329_

180° geöffnet ohne Drücker- und Türschließberücksichtigung


WICSTYLE 70N FP

Brandschutzsystem

Tür - Durchgangsbreiten

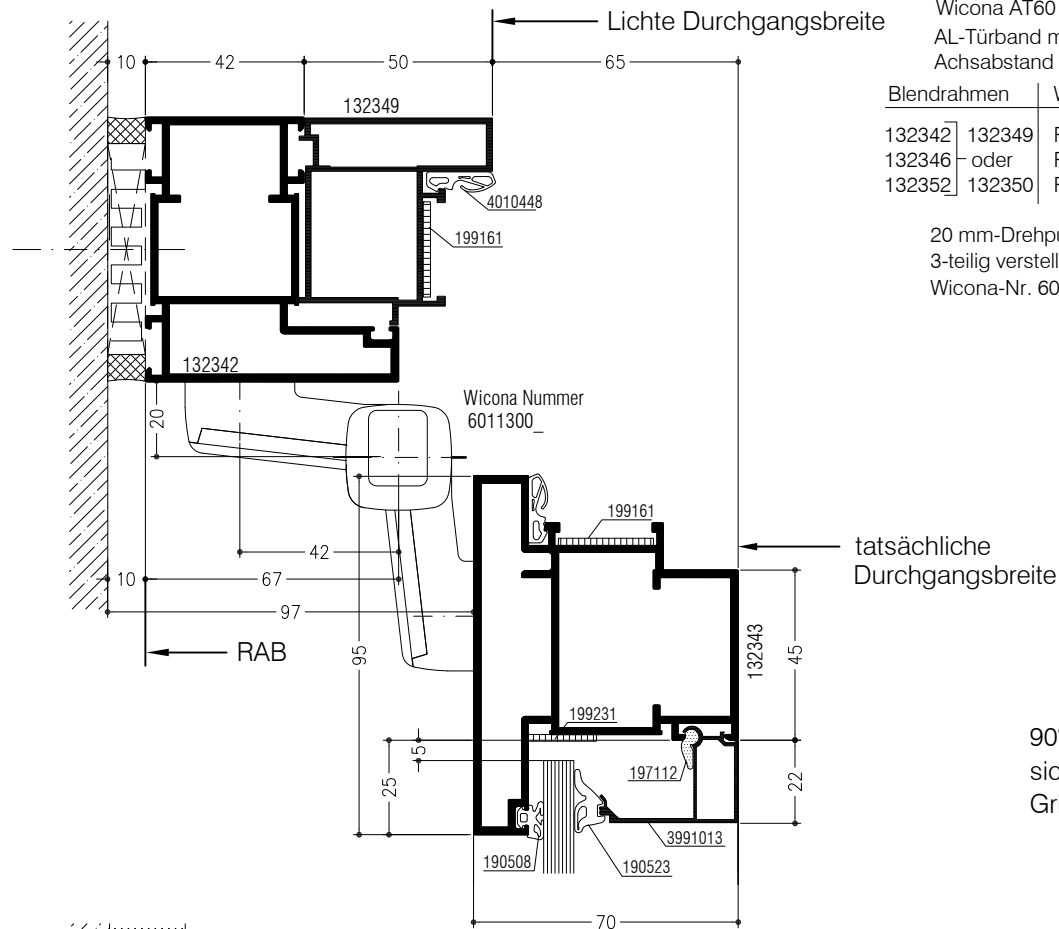


90° geöffnet ohne Berücksichtigung von Drücker, Griffen oder Türschließer

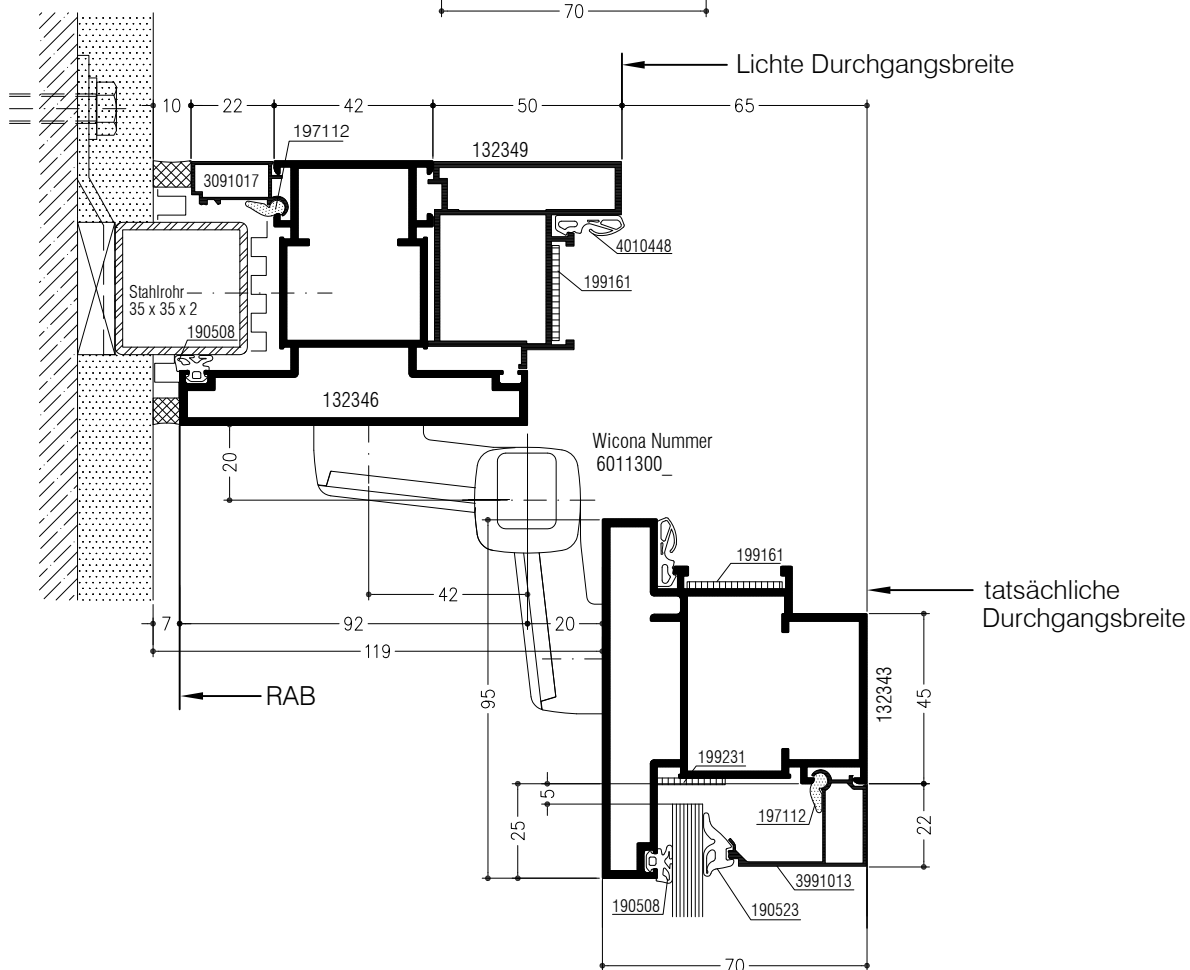

WICSTYLE 70N FP

Brandschutzsystem

Tür - Durchgangsbreiten

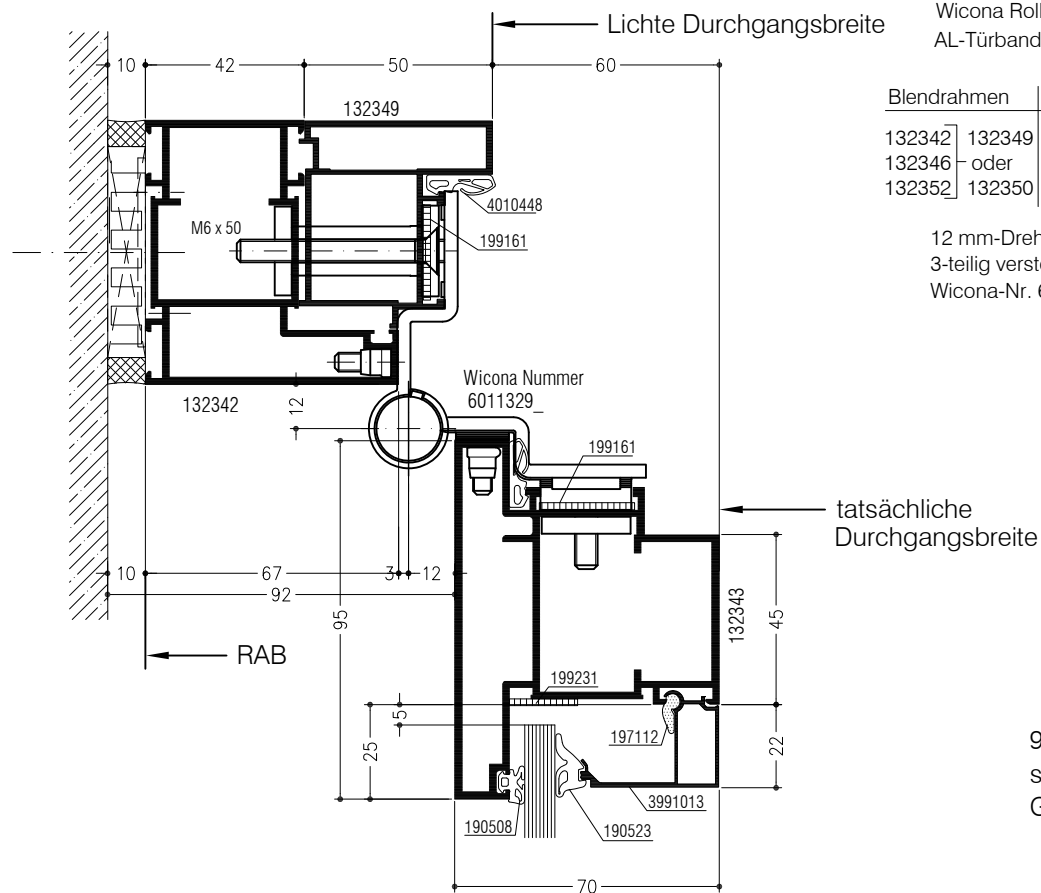


Wicona Rollentürband, 3 tlg.
AL-Türband mit Drehpunkt-Abstand 12 mm

Blendrahmen		WICSTYLE FP1	WICSTYLE FP2
132342	132349	RAB-244	RAB-304
132346	oder	RAB-294	RAB-354
132352	132350	RAB-396	RAB-456

12 mm-Drehpunkt,
3-teilig verstellbar,
Wicona-Nr. 6011329


90° geöffnet ohne Berücksichtigung von Drücker, Griffen oder Türschließer

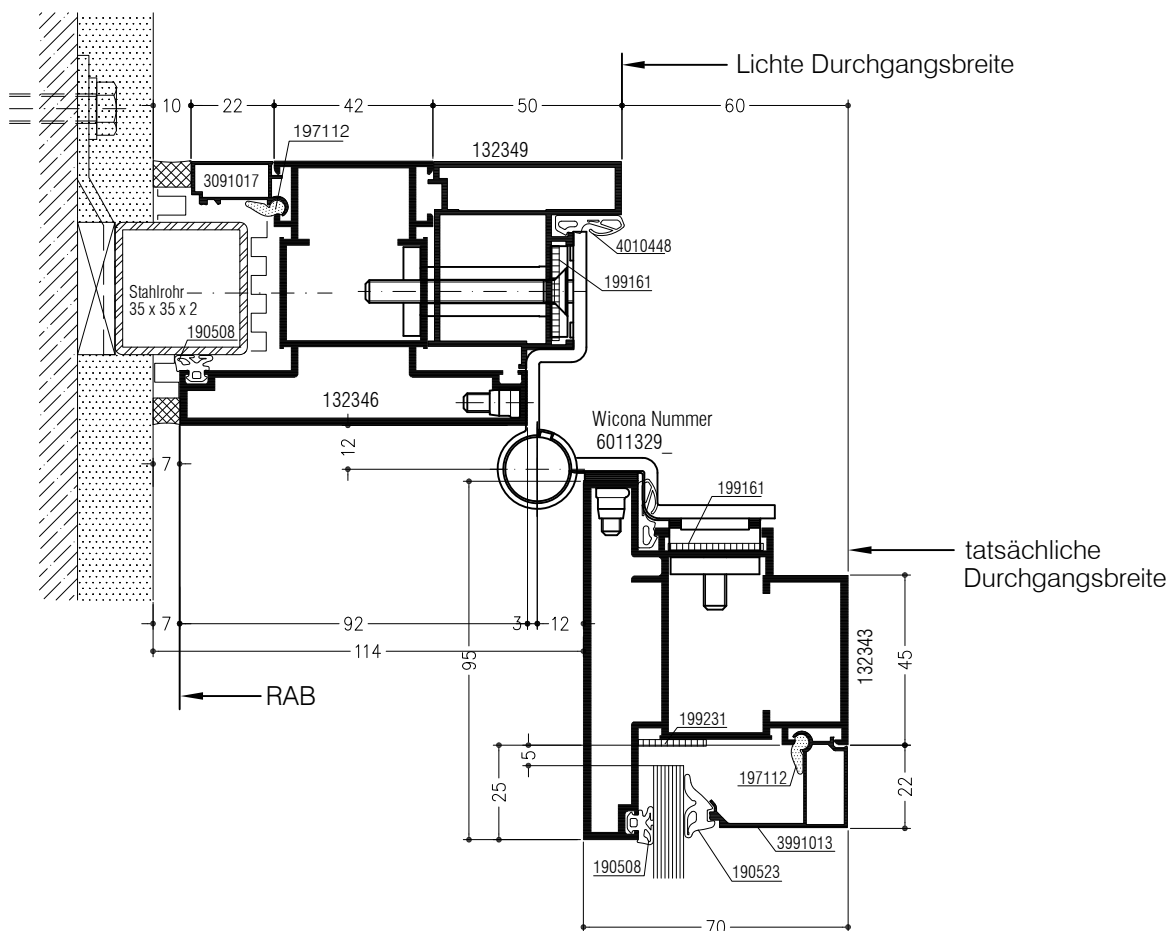

Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Eckverbindungen Gusseckwinkel Bolzenverbindung							
				innen Eckw.	Hülse	außen Eckw.	Hülse	Bohr- schablone		Hilfsmittel	
132341	6.0	350	123	193561	2x4070000	193557	2x4070000	-		5040214	
132342	6.0	362	123	193560	2x4070000	193562	2x4070000	-		5040214	


Prof.	Stoßverbindungen Stanzverbindung innen			außen				
	Verb.	Hülse	Schraube	Verb.	Hülse	Schraube	Hilfsmittel	
132342	1x 195560	2x4070000	-	1x 195559	4x4070000	-	5040214, 5040215	

Hinweis:
Handstanze 5040213 stets erforderlich

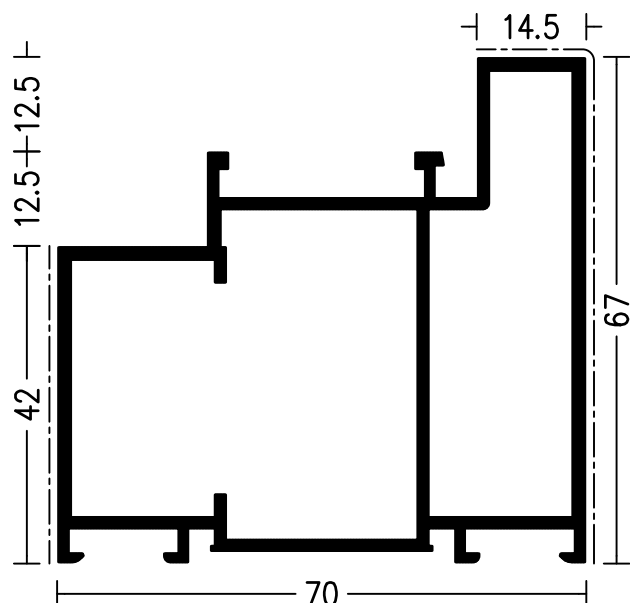

132341

Spezialblendrahmen, auswärts, einwärts

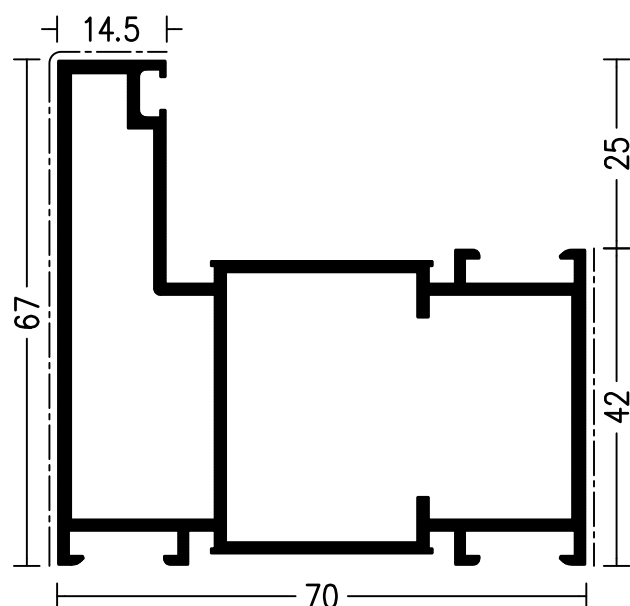

132342

Kombinationsblendrahmen

Hinweis:
Profil 132342: Bei Verwendung als Sockelprofil außen
1 Garnitur Verbinder 195559 und innen 2 Garnituren
Verbinder 195560 erforderlich.

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Blendrahmenprofile

Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Eckverbindungen Gusseckwinkel Bolzenverbindung							
				innen Eckw.	Hülse	außen Eckw.	Hülse	Bohr- schablone		Hilfsmittel	
132345	6.0	539	167	193560	2x4070000	193562	2x4070000	-		5040214	
132348	6.0	318	84	193560	4x4070000	193560	4x4070000	-		5040214	


Prof.	Stoßverbindungen Stanzverbindung innen			außen				
	Verb.	Hülse	Schraube	Verb.	Hülse	Schraube	Hilfsmittel	
132345	1x 195560	2x4070000	-	1x 195559	4x4070000	-	5040214,5040215	
132348	1x 195560	2x4070000	-	1x 195560	2x4070000	-	5040214,5040215	

Hinweis:
Handstanze 5040213 stets erforderlich

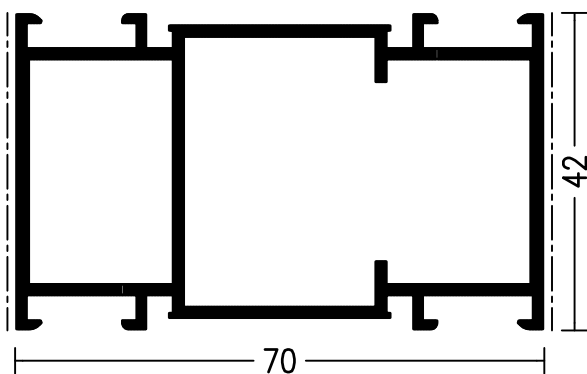

132348

Verbreiterungsprofil

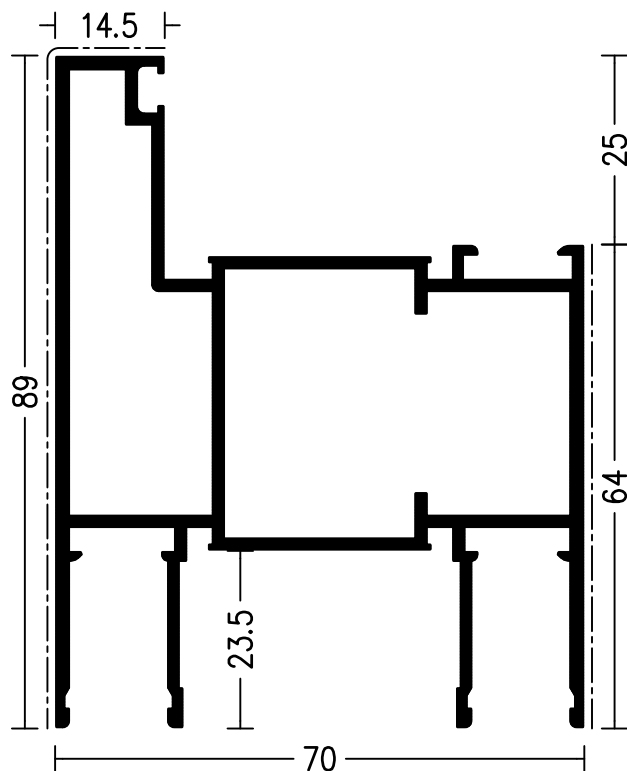

132345

Blendrahmenprofil

Hinweis:
Profil 132345: Bei Verwendung als Sockelprofil außen
1 Garnitur Verbinder 195559 und innen 2 Garnituren
Verbinder 195560 erforderlich.

Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Eckverbindungen Gusseckwinkel Bolzenverbindung						Bohr- schablone		Hilfsmittel
				innen Eckw.	Hülse	außen Eckw.	Hülse					
132343	6.0	400	154	193554	2x4070000	193573	2x4070000	-				5040214, 5040215
132344	6.0	400	154	193554	2x4070000	193561	2x4070000	-				5040214, 5040215

Hinweis:

Angeführte Eckwinkel bei Verwendung als Hauptflügel


Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Eckverbindungen Gusseckwinkel Bolzenverbindung						Bohr- schablone		Hilfsmittel
				innen Eckw.	Hülse	außen Eckw.	Hülse					
132343	6.0	400	154	193554	2x4070000	193561	2x4070000	-				5040214, 5040215
132344	6.0	400	154	193554	2x4070000	193561	2x4070000	-				5040214, 5040215

Hinweis:


Angeführte Eckwinkel bei Verwendung als Standflügel (Mittelstoss),
Eckwinkelaustrführung beachten (siehe Verarbeitungsrichtlinie).

Hinweis:

Handstanze 5040213 stets erforderlich

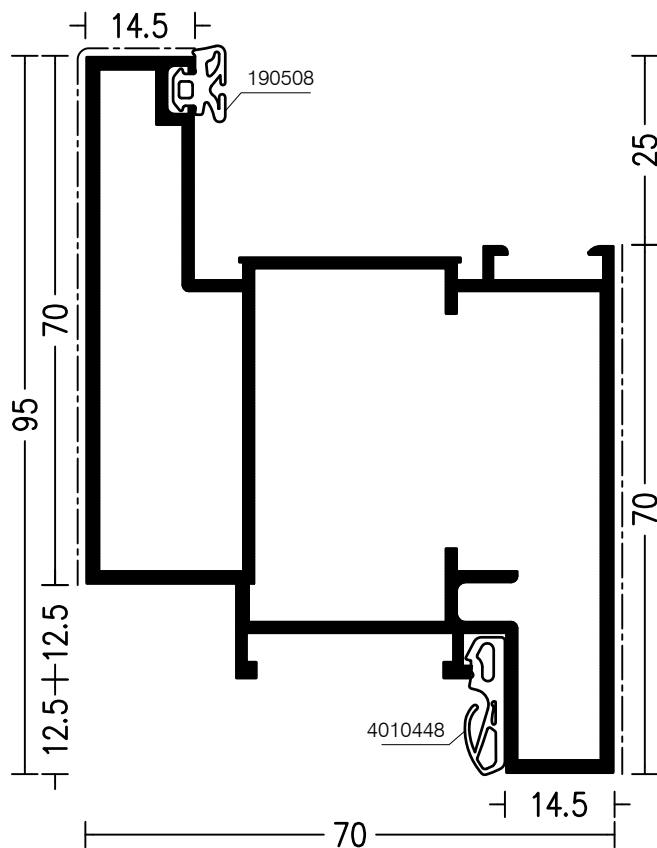

132344
Anschlagtür einwärts

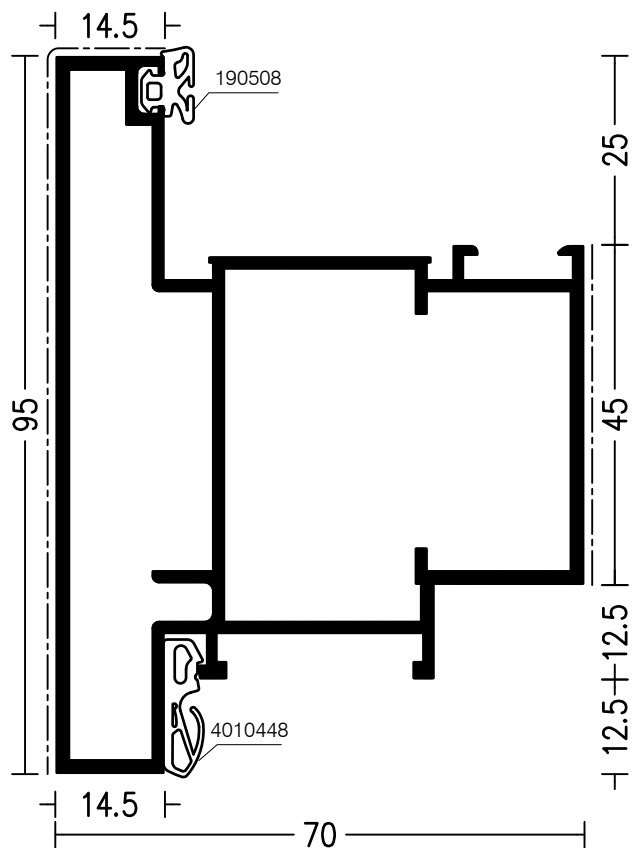

132343
Anschlagtür auswärts


WICSTYLE 70N FP

Brandschutzsystem

Kämpferprofil Stützenprofil


Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Stoßverbindungen Stanzverbindung innen Verb.	Hülse	Schraube	außen Verb.	Hülse	Bohrschablone	Hilfsmittel
132346	6.0	406	163	1x 195560	2x4070000	-	1x 195550	2x4070000	-	5040214, 5040215
132353	6.0	506	263	1x 195560	2x4070000	-	1x 195550	2x4070000	-	5040214, 5040215

Hinweis:
Handstanze 5040213 stets erforderlich

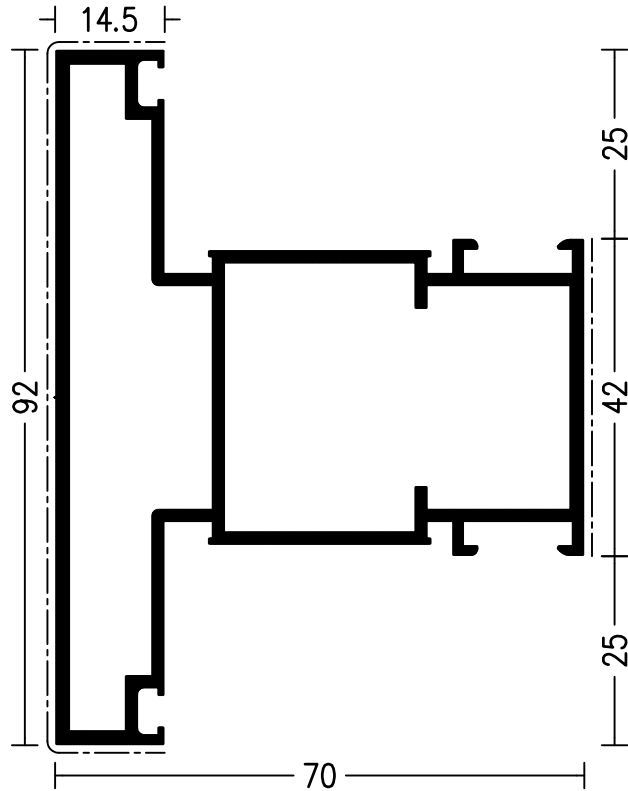

132346
Kämpferprofil

Hinweis:
Pro Kämpfer je 2 Garnituren
Verbinder erforderlich.

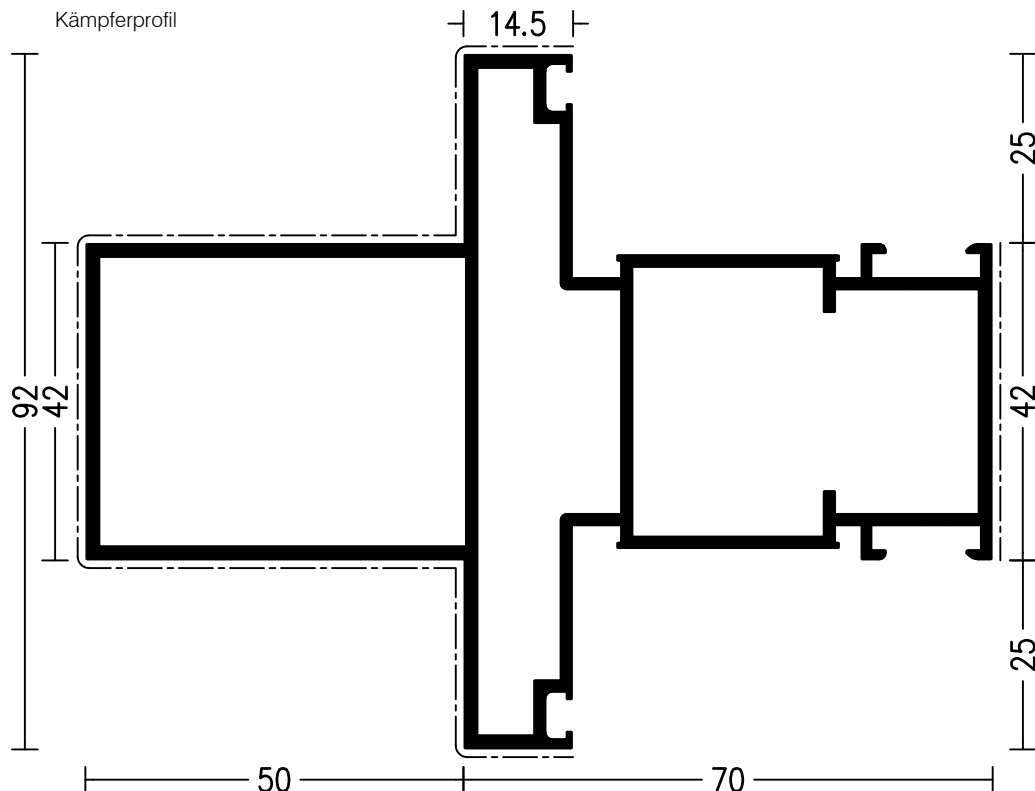

132353
Stützenprofil

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Sockelprofil

Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Stoßverbindungen Stanzverbindung innen Verb.	Hülse	Schraube	außen Verb.	Hülse	Bohrschablone	Hilfsmittel
132351	6.0	541	259	1x 195563	4x4070000	-	1x 195553	4x4070000	-	5040214, 5040215

Hinweis:
Pro Sockel je 1 Garnitur Verbinder erforderlich.

Hinweis:
Handstanze 5040213 stets erforderlich

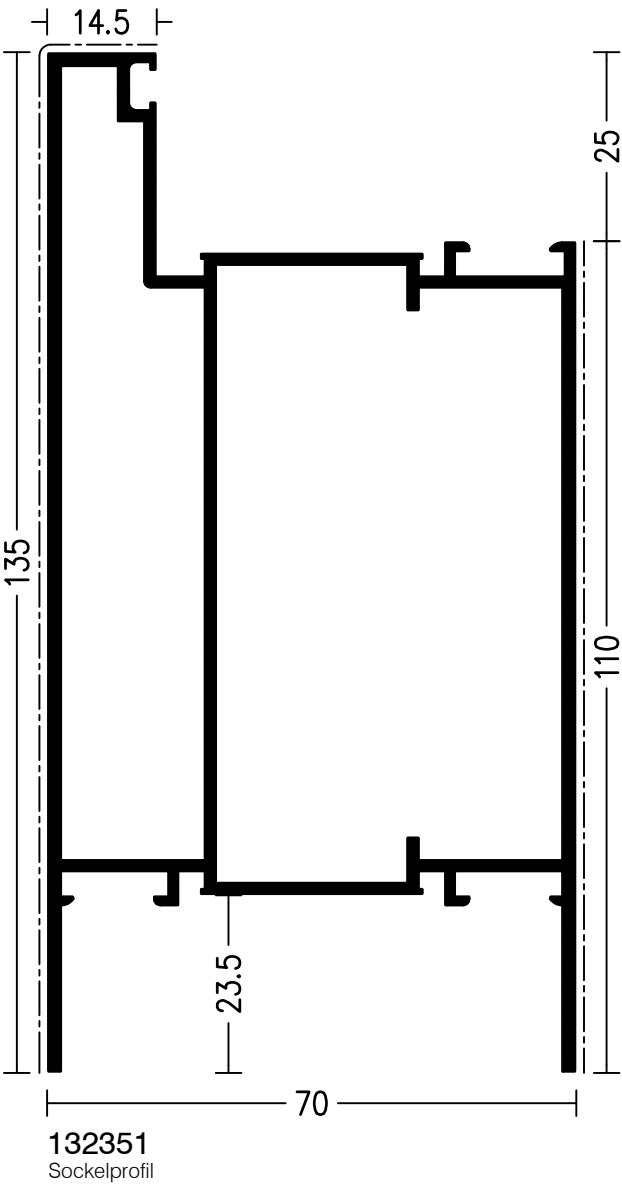

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Sockelprofil

Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Stoßverbindungen Stanzverbindung innen Verb.	Hülse	Schraube	außen Verb.	Hülse	Bohrschablone	Hilfsmittel
132352	6.0	514	275	1x 195562	4x40700000	-	1x 195556	4x4070000	-	5040214, 5040215

Hinweis:
Pro Sockel je 1 Garnitur Verbinder erforderlich.

Hinweis:
Handstanze 5040213 stets erforderlich

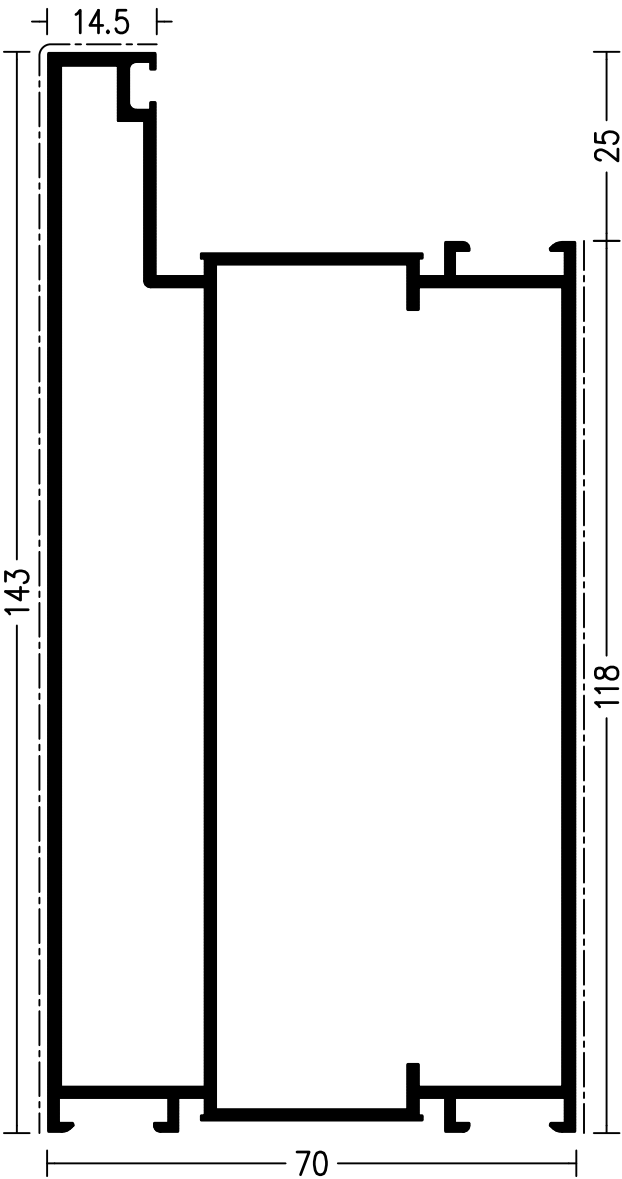

132352
Sockelprofil für Festfeld

WICSTYLE 70N FP



Brandschutzsystem

Zusatzprofile

Prof.	L m	Elox. auß. mm	Abw. me. mm	Presstaverbindungen Zuschnitt Profil - Nr. (Breite mm) innen	außen	Hilfsmittel
132349	6.0	250	64	130033(10.40)	-	-
132350	6.0	177	-	-	-	-

Hinweis:

Eckwinkel 130033 nur geklebt

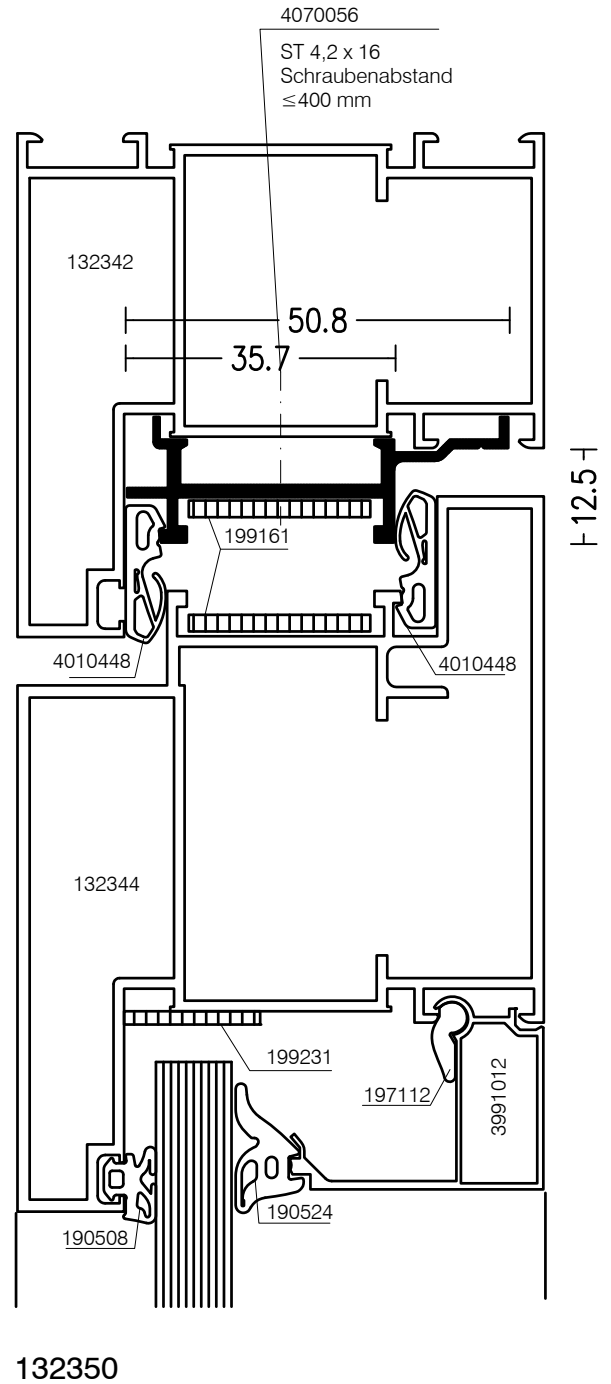
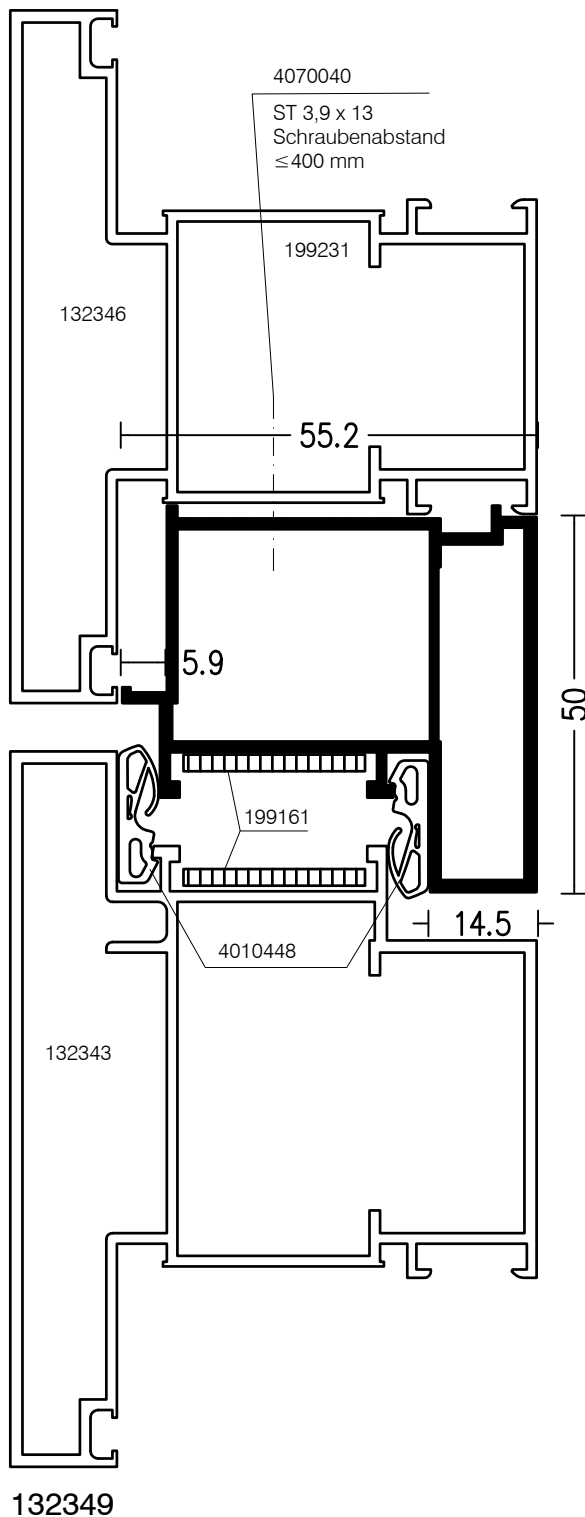


WICSTYLE 70N FP

Brandschutzsystem


Anschlagtür nach aussen öffnend

Anwendungsbeispiele

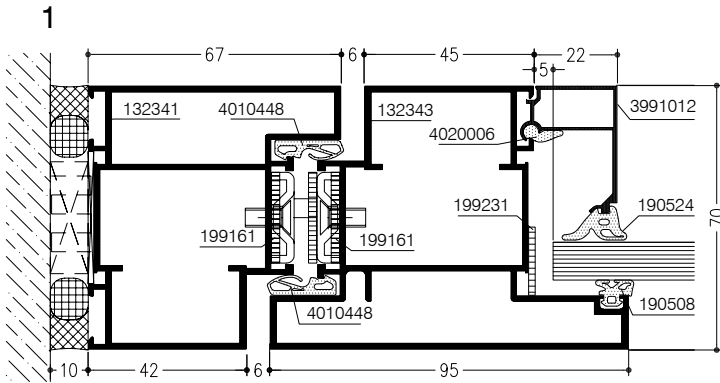


Spezialblendrahmen

Anschlagtür nach außen öffnend

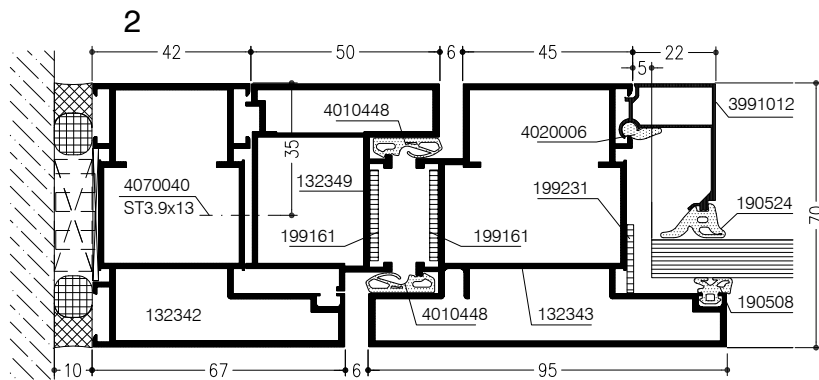

Anschlagtür nach außen öffnend
Kombinationsblendrahmen

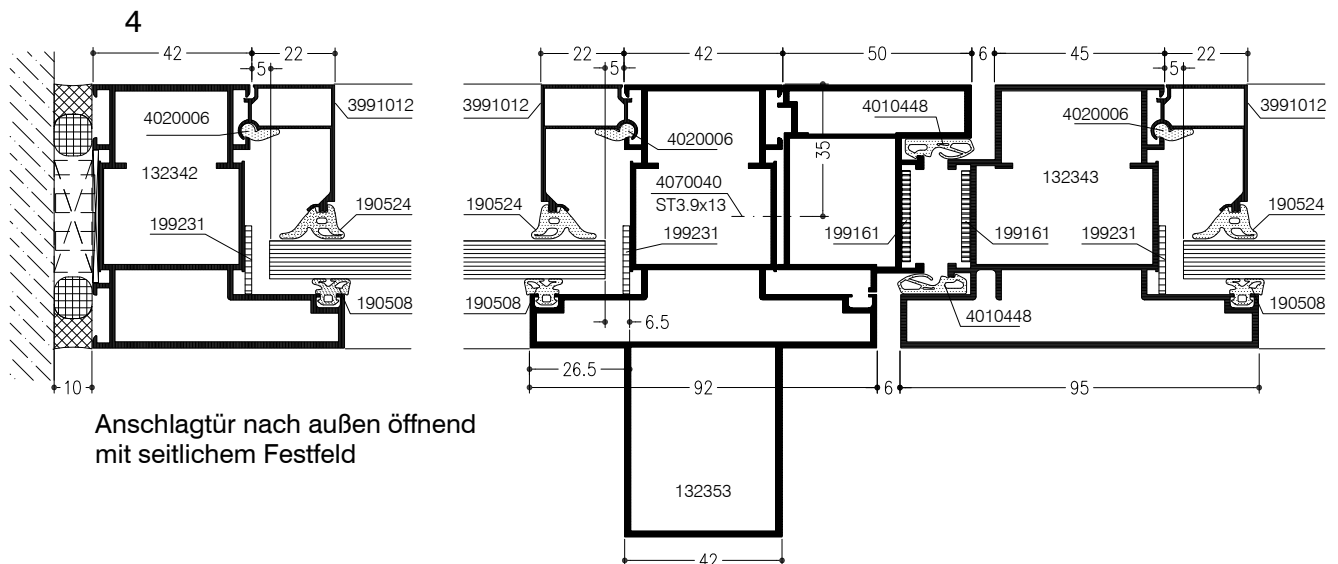




Anschlagtür nach außen öffnend
mit seitlichem Festfeld

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Anschlagtür nach außen öffnend


Anwendungsbeispiele

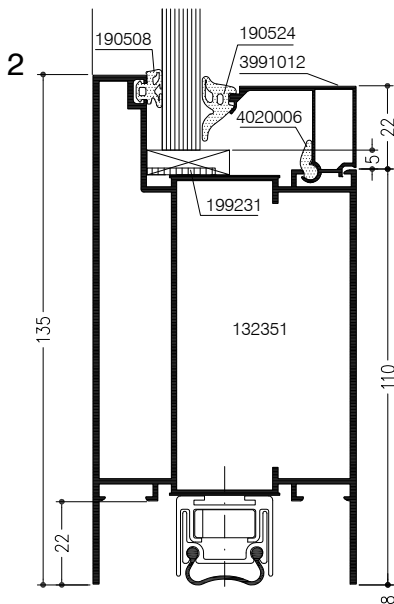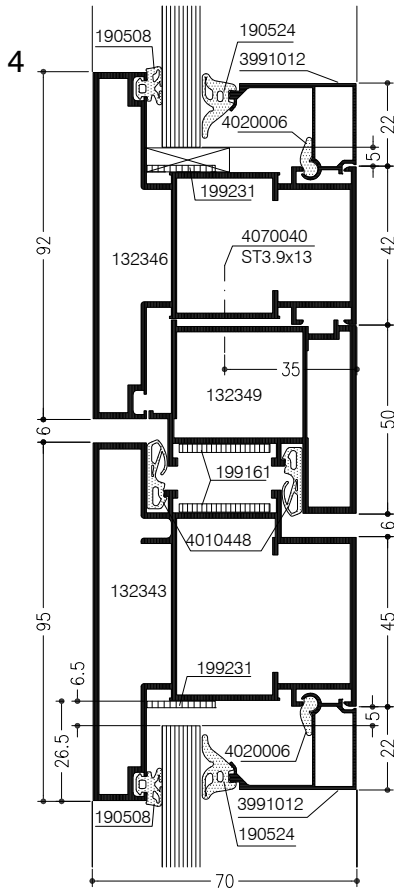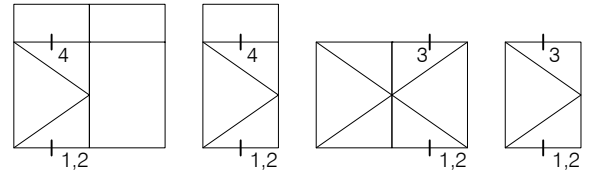

Anschlagtür nach außen öffnend
mit Oberlicht

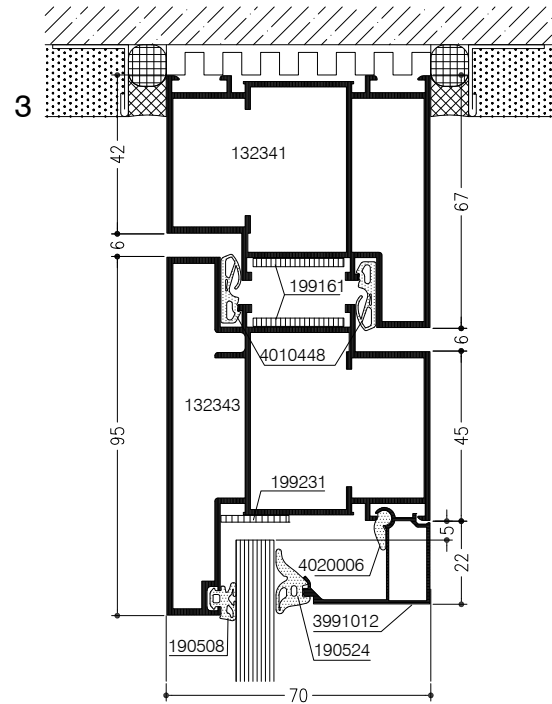

Anschlagtür nach außen öffnend
Spezialblendrahmen

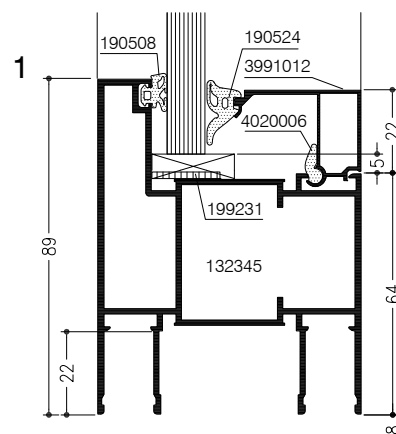



Blendrahmen als Sockelprofil

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Mittelstoß, 2-flügelige Anschlagtür

Anwendungsbeispiele

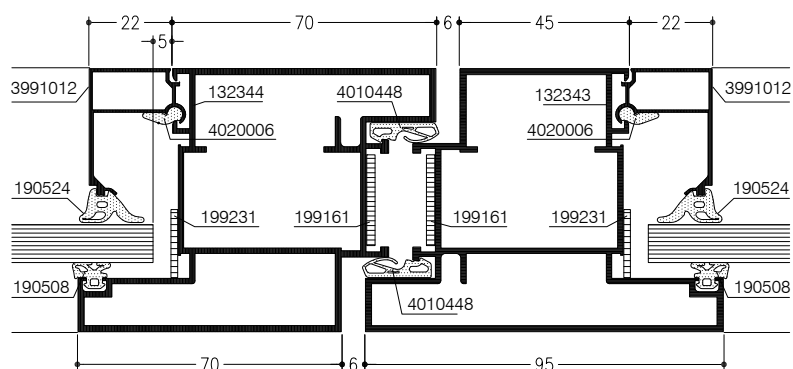

Mittelstoß, Anschlagtür nach außen öffnend, Geh-Flügel rechts
oder Anschlagtür nach innen öffnend, Geh-Flügel rechts

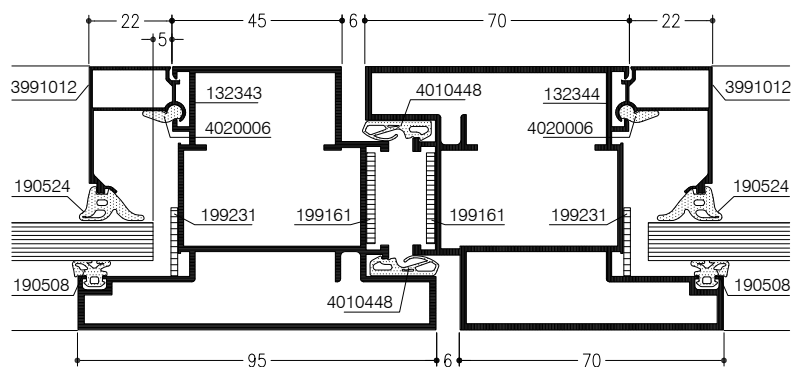



Mittelstoß, Anschlagtür nach außen öffnend, Geh-Flügel links
oder Anschlagtür nach innen öffnend, Geh-Flügel links

WICSTYLE 70N FP

Brandschutzsystem


Anschlagtür nach innen öffnend

Anwendungsbeispiele

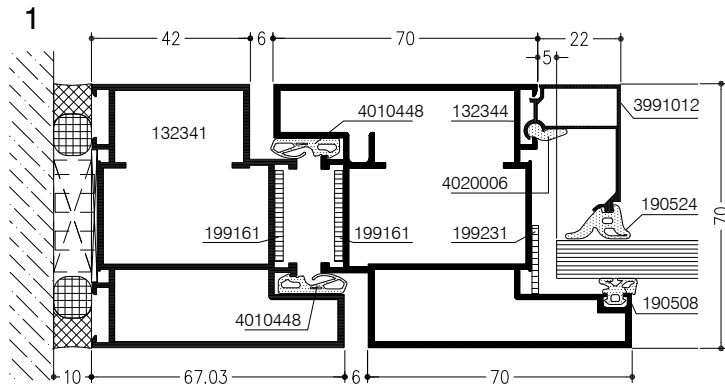


Spezialblendrahmen

Anschlagtür nach innen öffnend

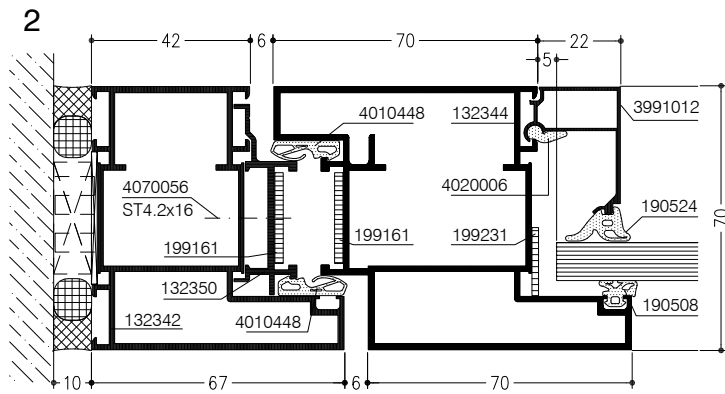

Kombinationsblendrahmen

Anschlagtür nach innen öffnend

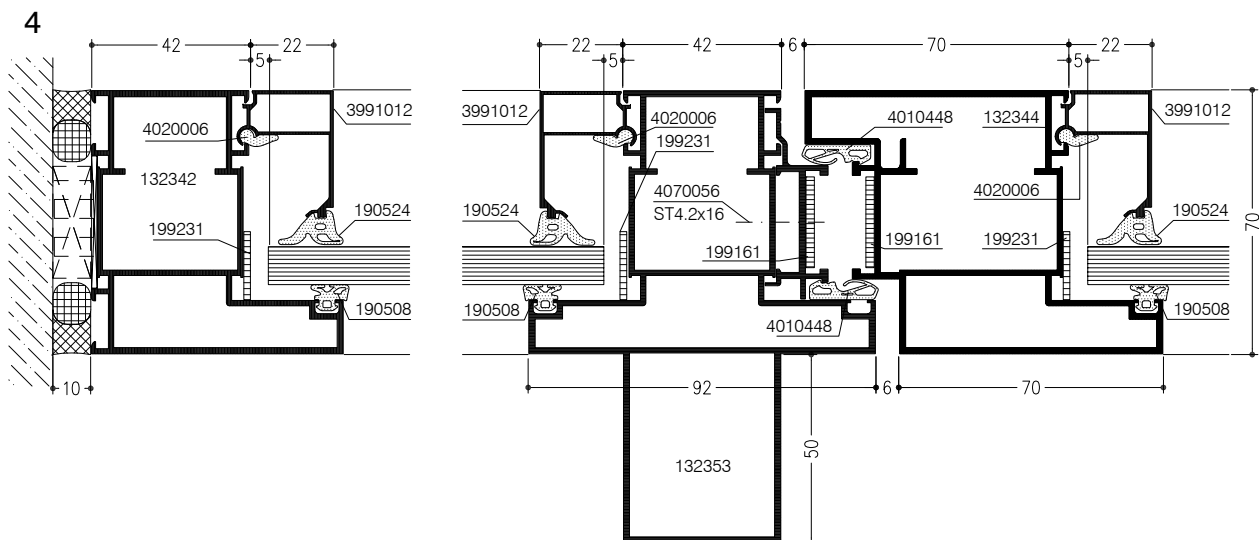

Anschlagtür nach innen öffnend




mit seitlichem Festfeld

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Anschlagtür nach innen öffnend


Anwendungsbeispiele

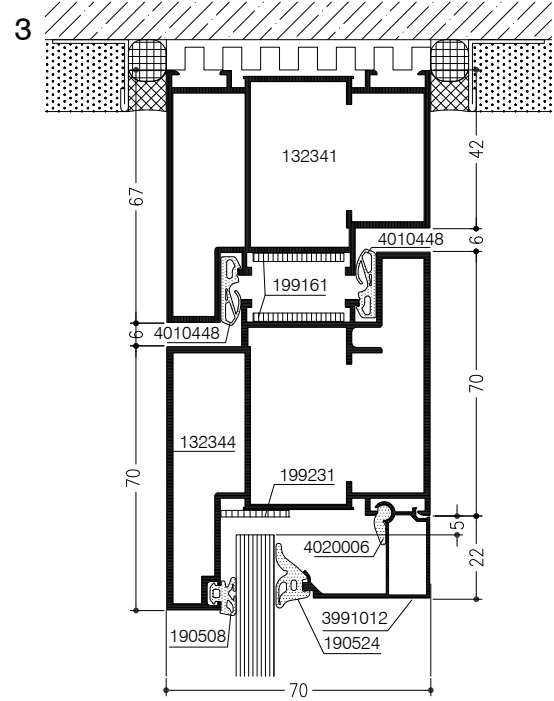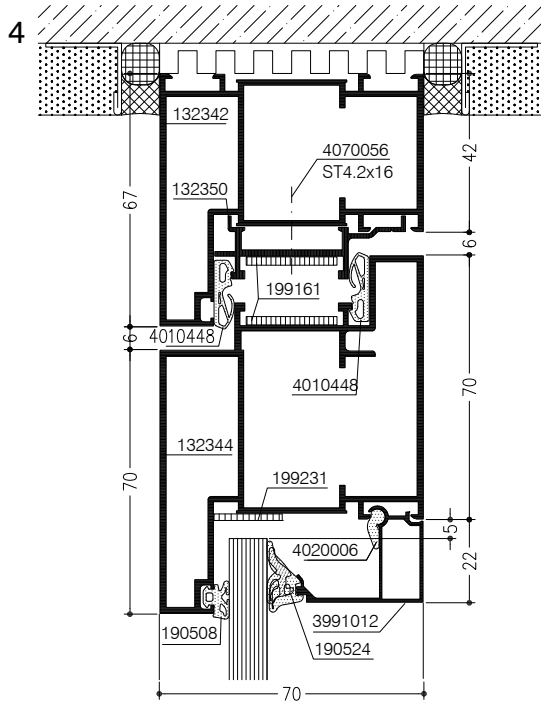

Anschlagtür nach innen öffnend
mit Spezialblendrahmen

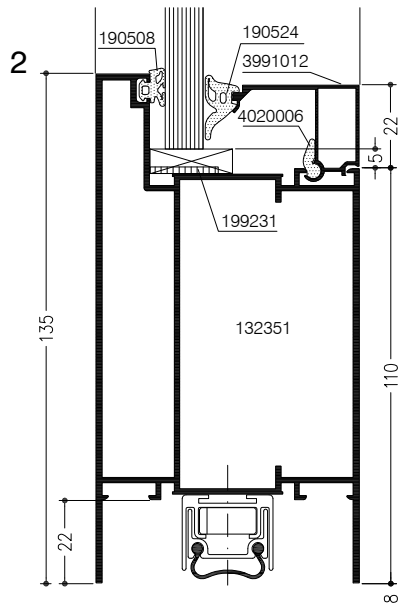

Anschlagtür nach innen öffnend
mit Kombinationsblendrahmen

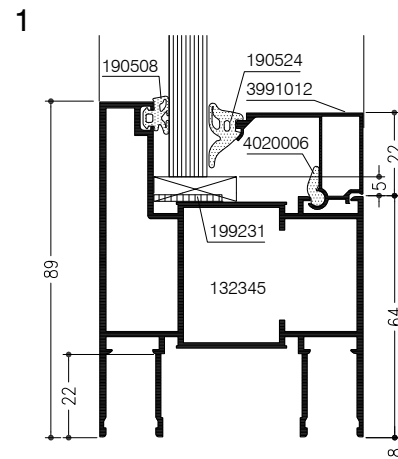



Blendrahmen als Sockelprofil

WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Blendrahmen-Verbreiterung und Dehnfugenstoß

Anwendungsbeispiele

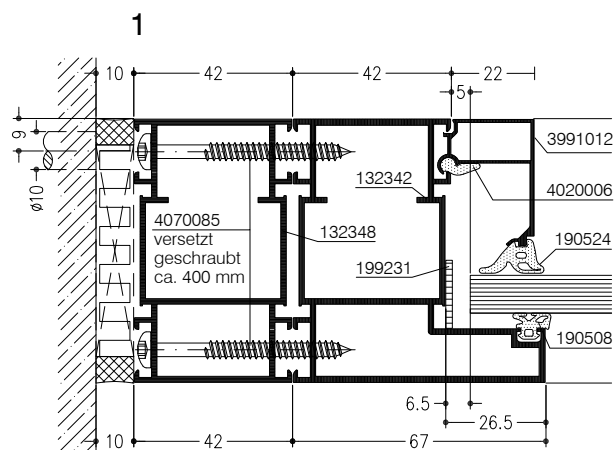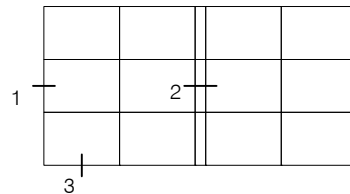

Blendrahmen-Verbreiterungsprofil


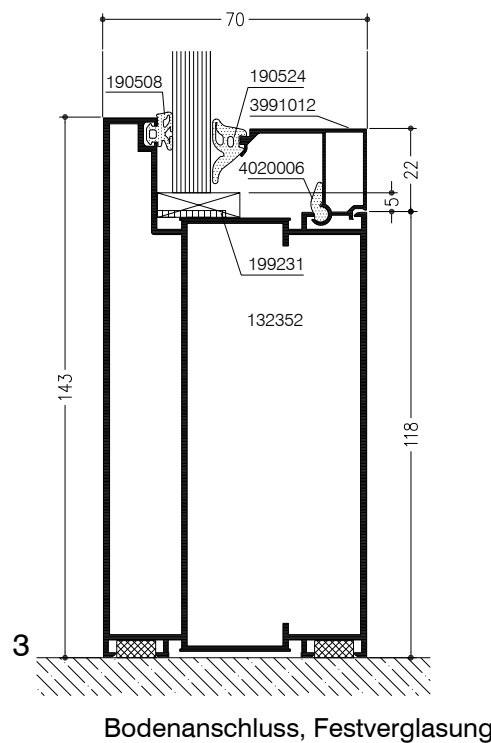


WICSTYLE 70N FP


Brandschutzsystem

Anschlagtür mit Anschlag unten

Anwendungsbeispiele

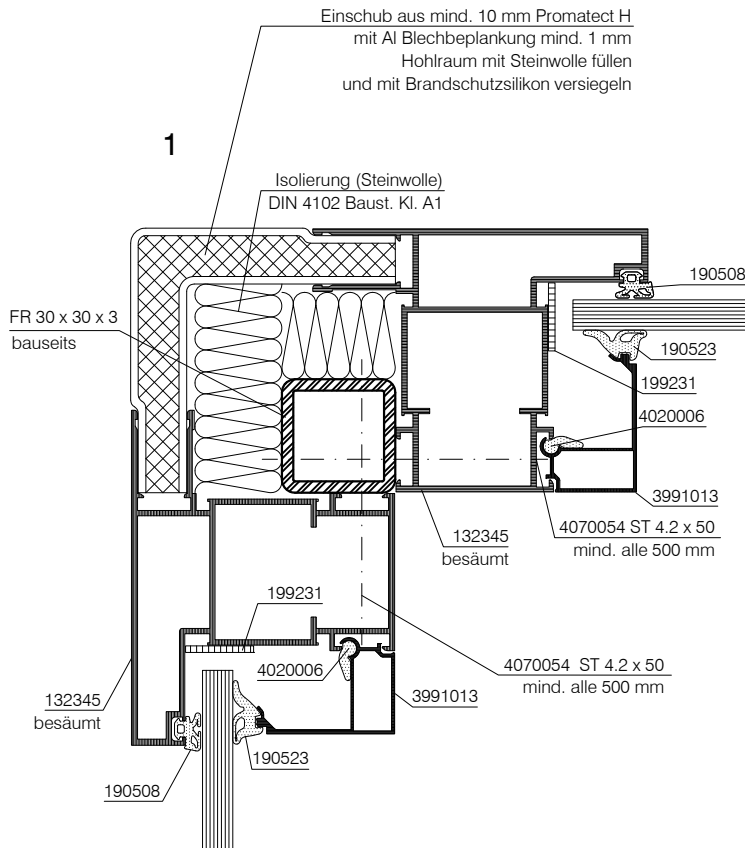

90° Knick horizontal

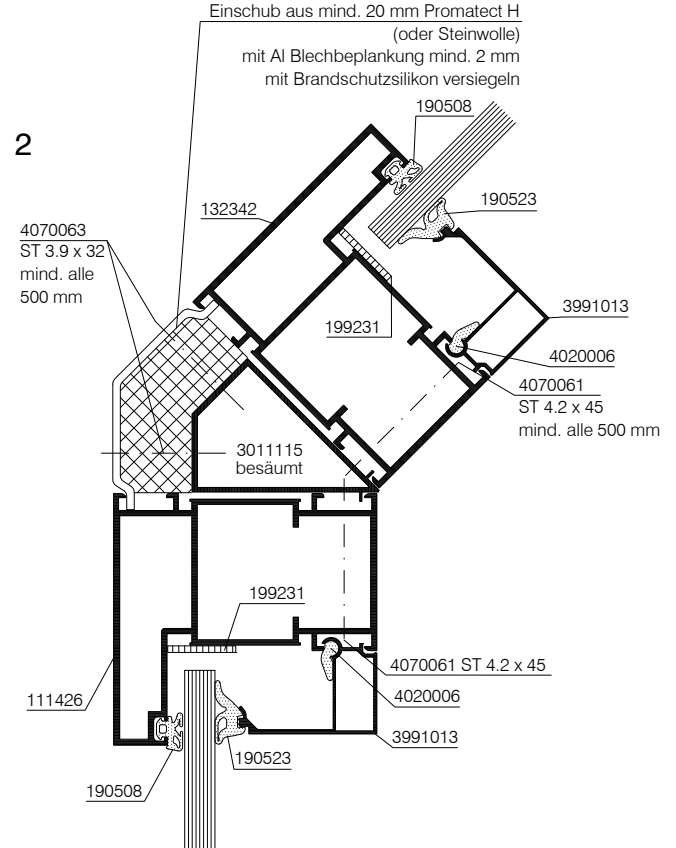

45° Knick horizontal

