

WICONA®

By  Hydro

**Update AT
03.2024**





Füllungen und Größen Österreich
CE-Kennzeichnung

12.2022

» WICSTYLE 77FP-EI30



BRANDSSCHUTZTÜREN AUS ALUMINIUM
ALUMINIUM FIRE PROTECTION DOORS

Serienübersicht Survey of series

Serie Series		
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP
EXAP-Nr. EXAP-no.	KB 15-001206	
Anwendung Application	Lochtür Kombination mit Fassade Punched door Combination with façade	Tür mit Umfeld / T-Bauteil Door with outer field / T-structural component
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	El ₂ 30 - C ₅ / El ₂ 30 - C ₅ S ₂₀₀	El ₂ 30 - C ₅ / El ₂ 30 - C ₅ S ₂₀₀
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	max. 1500 x 3000 min. 410 x 410	max. 1500 x 3000 min. 410 x 410
Lichter Durchgang RLB x RLH in mm Clear opening RLB x RLH in mm	1462 x 2990 2943 x 2990 OKFF + maximal 300 mm	1462 x 2990 2943 x 2990
max. Elementhöhe max. element height	< 3049 mm	< 3980 mm
Einbauhöhe Assembly height	OKFF + maximal 300 mm FFL + maximum 300 mm	----- -----
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight		max. 200 / 260 kg max. 250 kg bei C5
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar		Sprossenanzahl nicht eingeschränkt aber die Lage. Number of glazing bars not limited but the location.
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)		3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm
Einbruchhemmung burglar resistance		-----
Türschließer Door closers		TS 5000 / ISM / L / L-ISM / VPK, ITS 96, Slimdrive, TSA 160 TS 4000, TS 96 G / GSR, TS83, TS61, ETS73
Türbänder Door hinges		Türband 4 / Door hinge 4 Alu-Rollenband / Aluminium butt hinge Edelstahl-Rollenband / Stainless steel-butt hinge
Wandanschlüsse Wall junctions	Tragkonstruktion: Massivwände geringer Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 175 \text{ mm}$. Massivwände hoher Rohdichte $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ und Wanddicke $\geq 115 \text{ mm}$. Metallständerwände B / C gemäß EN 1363-1, Ständer 56 - 100 mm, Beplankung $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, Feuerwiderstand $\geq \text{EI } 30$. Wand oder Trennwand mit Metall-/ Holzständern und Plattenbekleidung, Feuerwiderstand gemäß EN 13501-2 $\geq \text{EI } 30$. Verglasung WICSTYLE 77FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Supporting structure: solid walls of low bulk density $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 175 \text{ mm}$. solid walls of high bulk density $\geq 900 \text{ kg/m}^3$ and wall thickness $\geq 115 \text{ mm}$. Metal base walls B / C according to EN 1363-1, pillar 56 - 100 mm, planking $\geq 1 \times 12.5 \text{ mm}$, fire resistance $\geq \text{EI } 30$. Wall or partition with metal / wood pillars and panels, fire resistance according EN 13501-2 $\geq \text{EI } 30$. EI 30 glazing WICSTYLE 77FP and WICTEC 50FP/ 60FP.	



Elementübersicht Survey of elements




Serie Series		
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP
EXAP-Nr. EXAP-no. KB 15-001206		
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	El ₂ 30 - C ₅ / El ₂ 30 - C ₅ S ₂₀₀	El ₂ 30 - C ₅ / El ₂ 30 - C ₅ S ₂₀₀
Verglasungstyp: Dicke: Glazing type: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes	
Pilkington Pyrostop 30-10/12 Pilkington Pyrostop 30-17 Pilkington Pyrostop 30-18	1240 x 2350 mm	1240 x 2350 mm
"Pilkington Pyrostop 30-20" "Pilkington Pyrostop 30-2 .Iso" (25/26/27) "Pilkington Pyrostop 30-3 .Iso" (35/36) 32-44 mm	1342 x 2842 mm	1342 x 2842 mm
Fireswiss FOAM Typ/ Type 30-Mono Typ/ Type 30-ISO Verglasung	1242 x 2342 mm	1240 x 2350 mm
PYRANOVA 30-20fP6B 32 - 44 mm PYRANOVA 30 secure P8BP2 32 - 44 mm	1240 x 2350 mm	1240 x 2350 mm
PYRANOVA 30 S 2.. Planline PYRANOVA 30 S 2.. Planline SF	1244 x 2354 mm	1244 x 2354 mm 2443 x 912 mm 912 x 2496.5 mm
HERO - FIRE 30 Mono ISO ARNOLD - FIRE 30 Mono Promat - F1	1190 x 2296 mm	1398 x 2882 mm
Paneel 1 Paneel 24 mm dick mit 20 mm Promaxon Typ A, 2 mm Al-Blech oder > 6 mm ESG-H Panel 1 Panel 24 mm thick with 20 mm Promaxon Type A, 2 mm Al-sheet metal or > 6 mm ESG-H	1342 x 2842 mm	1488 x 2820 mm 1240 x 2350 mm 902 x 2600 mm 1920 x 908 mm
Contraflam 30 Contraflam 30 IGU	1340 x 2824 mm	1418 x 2918 mm 3032 x 818 mm
VSG > 8 mm ESG > 6 mm für reine RS Ausführung for pure SC version Keine Glas- oder Schalenhalter und Aufschäumer erforderlich. No glass or shell holders and foaming strip required.	 max. Scheibengrößen max. glass sizes	








bei PYROSTOP 30-10, FIRESWISS FOAM 30-15 max. 2500 mm.
at PYROSTOP 30-10, FIRESWISS FOAM 30-15 max. 2500 mm.
generell bei allen min. 250 x 250 mm.
at all general min. 2500 mm.

Tür bzw. Tür mit Oberteil und / oder Seitenteil(en) (B x H)
als Feuerschutzabschluss

Door respectively door with top part and / or side part(S) (B x H)
as fire protection closure

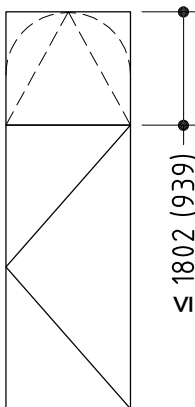





() Abmaße für
Brandschutz
() Dimensions for
fire protection

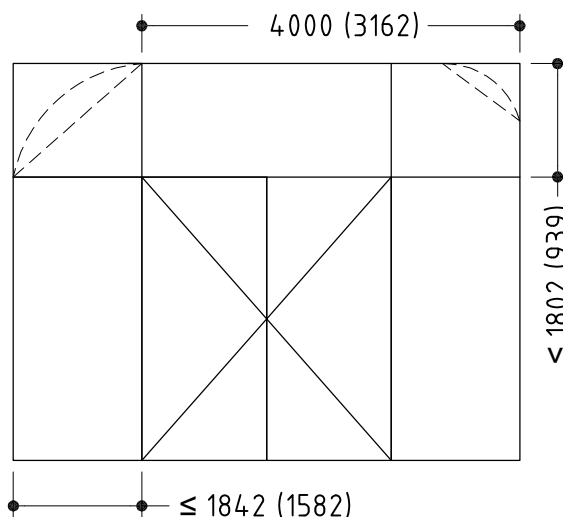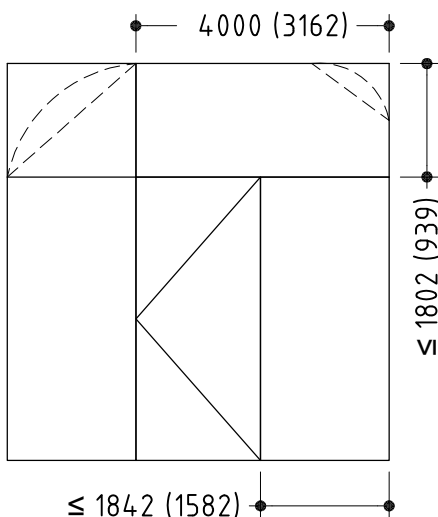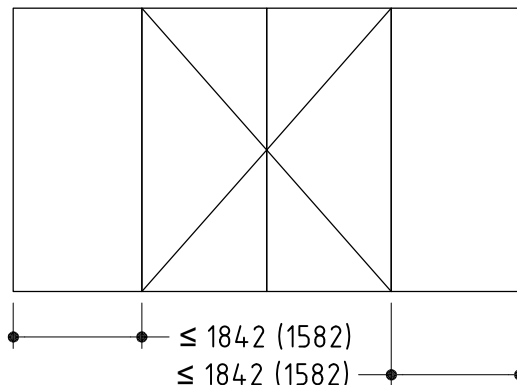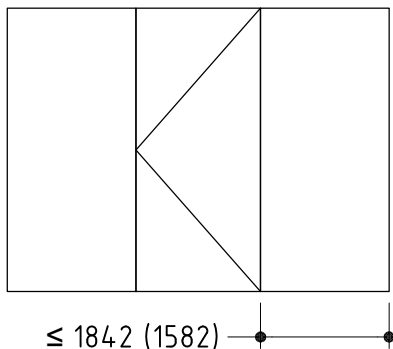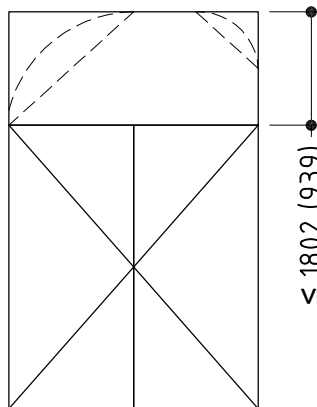

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Paneelvarianten Panel variant

Paneel 1 Panel 1

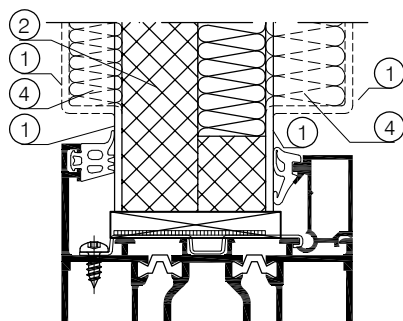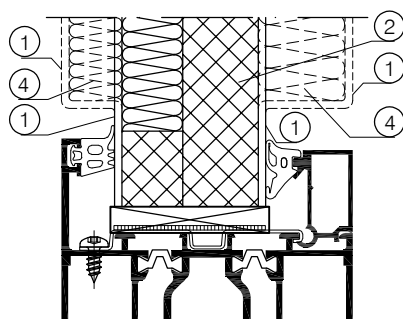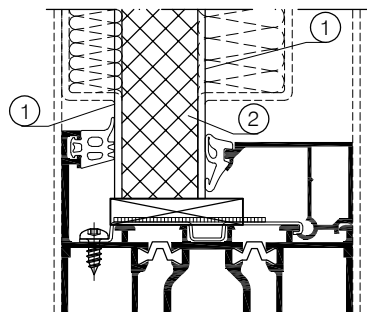

Legende:

- ① 2 mm Al-Blech mit Kleber K 84-A
- ② 20 mm Promaxon Typ A
verklebt mit Kleber K 84-A
- ③ > 6 mm ESG-H oder Al-Blech
- ④ 20 mm Promaxon Typ A
Mineralfaserplatte A1
2 mm Al-Blech

Legend:

- ① 2 mm Al sheet with adhesive K 84-A
- ② 20 mm Promaxon Type A
glued with adhesive K 84-A
- ③ > 6 mm ESG-H or Al sheet
- ④ 20 mm Promaxon Type A
Mineral fibre plate A1
2 mm Al sheet


Türspion – Zugelassene Modelle und Ausführungen




Technische Details

Türspion Modell 580

Türspion Modell 582, klimatauglich und feuerhemmend



Alle Namensschilder-Modelle von Grundmann sind wahlweise mit oder ohne Namensleiste bzw. Visitenkartenfach erhältlich – auf Wunsch kann auch eine Gravur vorgesehen werden. Außerdem können die Modelle mit oder ohne Türspion bestellt werden.



+ 23°C/ Außentemp. + 3°C und Klima D-24-Stunden Test/Innentemp. + 23°C/Außentemp. -15°C). Eine Garantie gegen Anlaufen bei von diesen Bedingungen abweichenden Verhältnissen kann nicht gegeben werden.

Die Türspione 580 und 582 sind mit hochwertigen 170°-Weitwinkellinsen ausgestattet.

Wetterfeste Türspione

Namensschilder 1791/1793 in der Ausführung „R“ werden mit dem Türspion 580 in nicht-feuerhemmender Ausführung geliefert. In der Ausführung „RT“ wird der klimataugliche und feuerhemmende Türspion 582 geliefert. Für Laubengangtüren bzw. bei Gefahr von Kondenswasserbildung (unterschiedliche Klimate innen und außen) empfehlen wir auf jeden Fall den Türspion 582 zu verwenden!
Der Türspion 582 ist ÖNORM EN 1121 getestet (Klima C-Langzeittest von 28 Tagen/Innentemp.



Die Kombination mit dem Türspion 582 ist auch für Feuerschutztüren nach ÖNORM B 3850, EI 30 (früher T30) zugelassen.

Türspion ohne Namensschild

Die Modelle 580 und 582 können auch separat montiert werden.

Türstärke 27–46 mm

Sondertürstärken bitte angeben.

Ausführungen Modelle

1791R(T), 1793R(T), 1795R, 1797R



POL	= Aluminium hochglanzpoliert
F1-SAT	= Aluminium silber eloxiert satiniert
F2	= Aluminium neusilber eloxiert
MS	= Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert
MS-Cr	= Messing verchromt
MS-Cr-SAT	= Messing verchromt satiniert
E-POL	= Edelstahl hochglanzpoliert
E-SAT	= Edelstahl satiniert

Technische Details


Namensschilder Modell 1791R(T)

Modell 1793R(T)

- Grundmann Spion 580
- Grundmann Spion 582
- Namensschild Modell 1791R(T) geklemmt, inkl. Namensleiste Modell 589
- Namensschild Modell 1793R(T) geklemmt, ohne Namensleiste

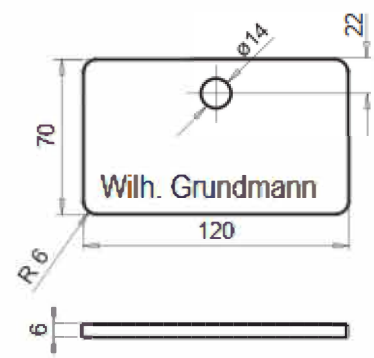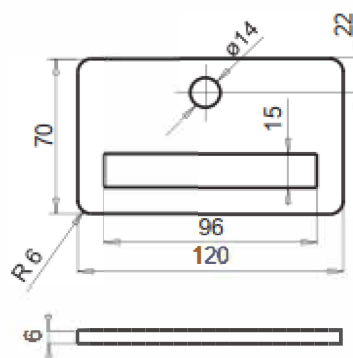

Namensleiste Modell 589

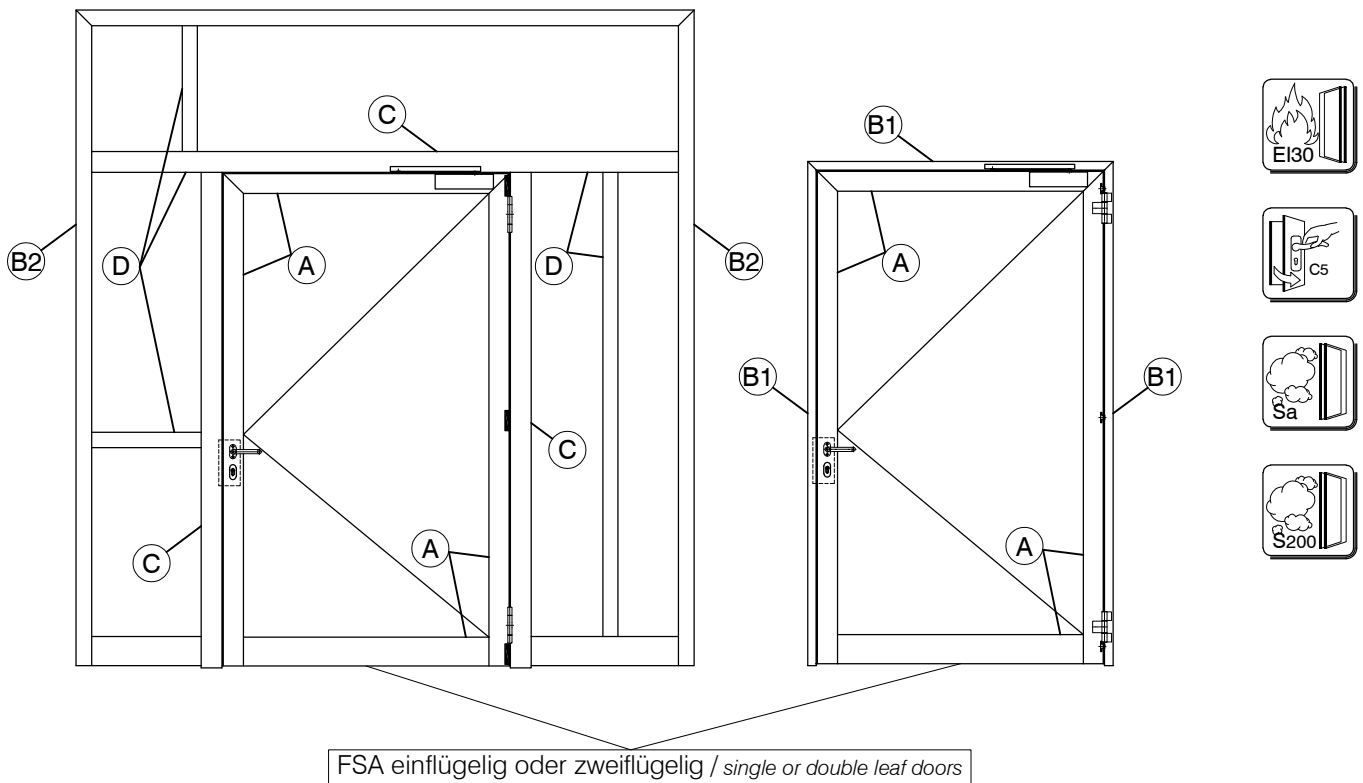

Flügelprofile Standard

Profil Typ	El ₂ 30	S _a + S ₂₀₀	C5
A Flügel / leaf	98 – 123 mm	98 – 123 mm	98 – 123 mm
A Sprosse / Transom	92 – 142 mm	92 – 142 mm	92 – 142 mm
A Sockel / bottom rail	98 – 231 mm	98 – 179 mm	≥ 98 mm
A Planline keine Sprossen	73 mm	73 mm	73 mm

Profile B Lochtür / door by itself









Profil Typ	El ₂ 30	S _a + S ₂₀₀	C5
B1 Rahmen / frame	≥ 58,5 mm	58,5 – 300 mm	≥ 58,5 mm
B1 Aufdopplung / additional profiles	52 - 104 mm	≥ 42 mm	≥ 42 mm
B1 Fassade / facade	92 – 123 mm	92 – 123 mm	92 – 123 mm

Profile OL / ST Standard

Profil Typ	El ₂ 30	S _a + S ₂₀₀	C5
B2 Rahmen / frame	≥ 67 mm	67 – 300 mm	≥ 67 mm
B2 Aufdopplung / additional profiles	52 – 284 mm	≥ 42 mm	≥ 42 mm
C	102 – 142 mm	92 – 136 mm	≥ 92 mm
D	92 – 300 mm	92 – 154 mm	≥ 92 mm

Profile OL / ST Planline

Profil Typ	El ₂ 30	S _a + S ₂₀₀	C5
B2 Rahmen / frame	≥ 52 mm	52 – 300 mm	≥ 52 mm
B2 Aufdopplung / additional profiles	52 – 284 mm	≥ 42 mm	≥ 42 mm
C	110,5– 119 mm	119 mm	≥ 119 mm
D	52 – 300 mm	52- 154 mm	≥ 52 mm

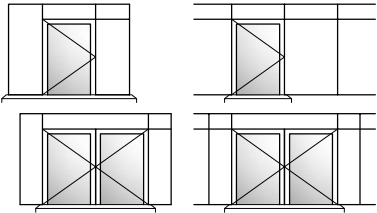Serie Series				   
	(1400 x 2500 mm)	_____	(1400 x 2500 mm)	
	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	
	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	
	(1400 x 2500 mm)	(1400 x 2500 mm)	(1400 x 2500 mm)	
	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	
	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	



() Für Türen mit Einfallen - Verriegelung
liegen keine Nachweise nach EN14351-1
für den Einsatz im Aussenbereich vor!