

WICONA®

By  Hydro

Update AT
03.2024






Füllungen und Größen Österreich
ÜA-Kennzeichnung

07.2019

» WICSTYLE 77FP-EI30




BRANDSSCHUTZTÜREN AUS ALUMINIUM
ALUMINIUM FIRE PROTECTION DOORS

Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	08112713	08112713	08112713	
Anwendung Application	Lochtür Kombination mit Fassade Punched door Combination with façade	Tür mit Umfeld / T-Bauteil Door with outer field / T-structural component	Verglasung Glazing	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C / EI 30 - C5 S ₂₀₀	EI 30 - C / EI 30 - C5 S ₂₀₀	EI 30	
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	max. 1500 x 3000 min. 410 x 410	max. 1500 x 3000 min. 410 x 410	Elementbreite unbegrenzt Elementhöhe bis 4000 mm Achsmaß nach statischen Erfordernissen Unit width unlimited Unit height until 4000 mm Axis dimension according to statical requirements	
Lichter Durchgang FAB x FAH in mm Clear opening FAB x FAH in mm	1462 x 2990 2943 x 2990	1462 x 2990 2943 x 2990		
max. Elementhöhe max. element height	_____	< 4000 mm	< 4000 mm	
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	max. 200 / 260 kg	max. 200 / 260 kg	_____	
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar	geprüft tested	geprüft tested	geprüft tested	
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm			
Einbruchhemmung burglar resistance	RC 1N / RC 2N / RC 2 / RC 3			
Türschließer Door closers	TS5000 / ISM / L / L-ISM / VPK, Boxer, ITS96, Slimdrive, TSA160, TS4000 TS96 G / GSR, TS83, TS93, TS98, ED 100 / 200 / 250, TS61, ETS73			
Türbänder Door hinges	Türband 4 / Door hinge 4 Alu-Rollenband / Aluminium butt hinge Edelstahl-Rollenband / Stainless steel-butt hinge			
Wandanschlüsse Wall junctions	Mauerwerk > 11,5 cm dick, Steindruckfestigkeit 12, Mörtelgruppe II nach DIN 1053. Porenbeton Blocksteine > 15 cm, Beton > 10 cm min. C 12/15 nach DIN 1045, Leichtbauwand nach DIN 4102 T4, EI 30 / F 60/30, bekleidete Stahl- und Holzbauteile der Feuerwiderstandsklasse F 60/30 nach DIN EN 13501, F 30 Verglasung WICSTYLE 77FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Bauanschlussfuge wahlweise mit Mineralwolle (Baustoffklasse A1 nach EN13501-1; Schmelzpunkt >1000°C), oder 1K bzw 2K PU Schäume (mind. Baustoffklasse E nach EN13501-1) herstellbar Masonry > 11.5 cm thick, compressive strength of stone 12, mortar group II according to DIN 1053 Porous concrete block stones > 15 cm, concrete > 10 cm min. C 12/15 acc. to DIN 1045, lightweight wall acc. to DIN 4102 T4 EI 30 / F 60/30, fire resistant encased steel and wooden structural components of fire resistance class EI 60/30 acc. to DIN EN 13501, EI 30 glazing WICSTYLE 77FP and WICTEC 50FP/ 60FP Wall connecting joint optional with mineral wool (Building material class A1 according EN13501-1; melting point >1000°C), or 1K and 2K PU foam (min. Building material class E according EN13501-1) producible			

Die Bestimmungen der jeweiligen nationalen Zulassung sind zu beachten!


The provisions of the national approval must be observed!



Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	WICSTYLE 77FP	
Zulassungs-Nr. Approval-Nr.	08112713	08112713	08112713	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	EI 30 - C5 S ₂₀₀	EI 30	EI 30	
Verglasungstyp: Dicke: Glazing type: thickness:	max. Glasformate Verglasungen im Türflügel	max. Glasformate Festverglasungen im Umfeld	max. Glasformate Festverglasungen	
Pilkington Pyrostop 30-10/12 Pilkington Pyrostop 30-17 Pilkington Pyrostop 30-18	1240 x 2350 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²	
"Pilkington Pyrostop 30-20" "Pilkington Pyrostop 30-2 .Iso" (25/26/27) "Pilkington Pyrostop 30-3 .Iso" (35/36) ab 32 mm	1240 x 2650 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2850 x 908 mm / A ≤ 2,59 m ² 2850 x 2800 mm / A ≤ 3,25 m ²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2850 x 908 mm / A ≤ 2,59 m ² 2850 x 2800 mm / A ≤ 3,25 m ²	
Fireswiss FOAM Typ/ Type 30-15 / 16 O Typ/ Type 30-19 / 20 O	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2600 x 900 mm / A ≤ 2,34 m ² 2600 x 2800 mm / A ≤ 3,27 m ²	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2600 x 900 mm / A ≤ 2,34 m ² 2600 x 2800 mm / A ≤ 3,27 m ²	
PYRANOVA 30 S2.0 Mono ISO ab 15 mm PYRANOVA 30 S2.1 Mono ISO ab 19 mm	1240 x 2350 mm	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²	1400 x 2800 mm / A ≤ 3,92 m ² 2200 x 1400 mm / A ≤ 3,08 m ² 2200 x 2800 mm / A ≤ 3,5 m ²	
Contraflam 30 ab 16 mm Contraflam 30 IGU ab 36 mm	1340 x 2830 mm	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m ² 3030 x 820 mm / A ≤ 2,48 m ² 3030 x 3000 mm / A ≤ 3,49 m ²	1500 x 3000 mm / A ≤ 4,5 m ² 3030 x 820 mm / A ≤ 2,48 m ² 3030 x 3000 mm / A ≤ 3,49 m ²	
HERO - FIRE 30 Mono ISO ARNOLD - FIRE 30 Mono Promat - F1	1190 x 2300 mm	1500 x 3500 mm / A ≤ 5,25 m ² 2320 x 1300 mm / A ≤ 3,02 m ² 2320 x 3500 mm / A ≤ 4,13 m ²	1500 x 3500 mm / A ≤ 5,25 m ² 2320 x 1300 mm / A ≤ 3,02 m ² 2320 x 3500 mm / A ≤ 4,13 m ²	
Paneel 1 Paneel 24 mm dick mit 20 mm Promaxon, 2 mm Al-Blech oder > 6 mm ESG-H Panel 1 Panel 24 mm thick with 20 mm Promaxon, 2 mm Al-sheet metal or > 6 mm ESG-H	1240 x 2350 mm	1250 x 2700 mm / A ≤ 3,38 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2700 mm / A ≤ 2,19 m ²	1250 x 2700 mm / A ≤ 3,38 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2700 mm / A ≤ 2,19 m ²	
Paneel 2 Geschlossene Füllungen Pannele 36 mm dick mit 2 x 15 mm Promatect-H wahl- weise mit Mineralwolle 12 mm Panel 2 Closed infills Panel 36 mm thick with 2 x 15 mm Promatect-H optionally with mineral wool 12 mm	1240 x 2350 mm	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2800 mm / A ≤ 2,6 m ²	1500 x 2800 mm / A ≤ 4,2 m ² 2000 x 500 mm / A ≤ 1,0 m ² 2000 x 2800 mm / A ≤ 2,6 m ²	





Die Bestimmungen der jeweiligen nationalen Zulassung sind zu beachten!

The provisions of the national approval must be observed!







Paneelvarianten
Panel variant

Paneel 1
Panel 1

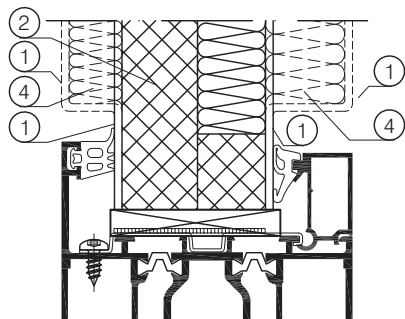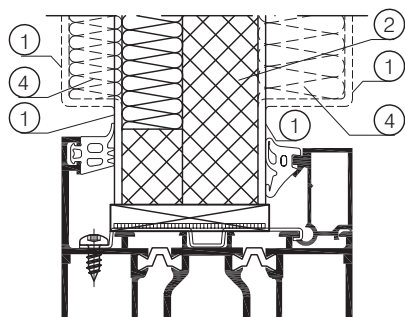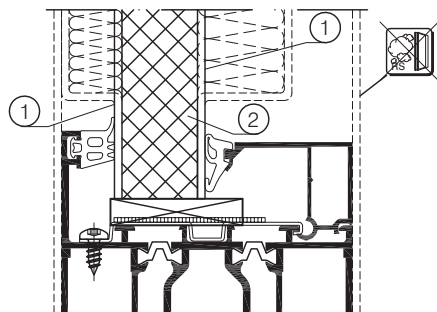

Paneel 2
Panel 2

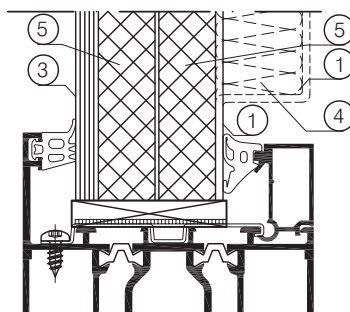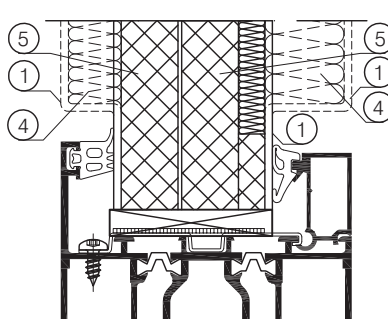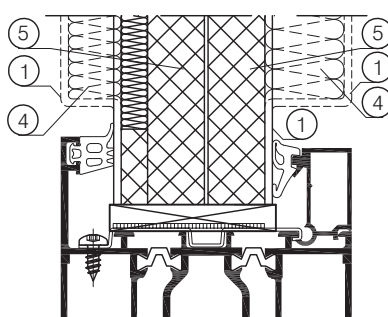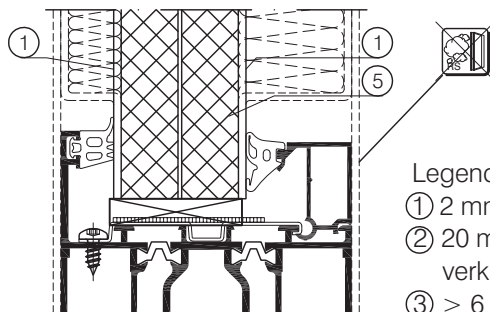

Legende:

- ① 2 mm Al-Blech mit Kleber K 84-A
- ② 20 mm Promaxon
verklebt mit Kleber K 84-A
- ③ > 6 mm ESG-H oder Al-Blech
- ④ 20 mm Promaxon
Mineralfaserplatte A1
2 mm Al-Blech
- ⑤ 2 x 15 mm Promatect H
verklebt mit Kleber K 84-A

Legend:

- ① 2 mm Al sheet with adhesive K 84-A
- ② 20 mm Promaxon
glued with adhesive K 84-A
- ③ > 6 mm ESG-H or Al sheet
- ④ 20 mm Promaxon
Mineral fibre plate A1
2 mm Al sheet
- ⑤ 2 x 15 mm Promatect H
glued with adhesive K 84-A



RC



mit Füllungssicherung
with infill safeguard




Türspion – Zugelassene Modelle und Ausführungen



Technische Details

Türspion Modell 580

Türspion Modell 582, klimatauglich und feuerhemmend




Alle Namensschilder-Modelle von Grundmann sind wahlweise mit oder ohne Namensleiste bzw. Visitenkartenfach erhältlich – auf Wunsch kann auch eine Gravur vorgesehen werden. Außerdem können die Modelle mit oder ohne Türspion bestellt werden.

Wetterfeste Türspione

Namensschilder 1791/1793 in der Ausführung „R“ werden mit dem Türspion 580 in nicht-feuerhemmender Ausführung geliefert. In der Ausführung „RT“ wird der klimataugliche und feuerhemmende Türspion 582 geliefert. Für Laubengangtüren bzw. bei Gefahr von Kondenswasserbildung (unterschiedliche Klimate innen und außen) empfehlen wir auf jeden Fall den Türspion 582 zu verwenden!

Der Türspion 582 ist ÖNORM EN 1121 getestet (Klima C-Langzeittest von 28 Tagen/Innentemp.



+ 23°C/ Außentemp. + 3°C und Klima D-24-Stunden Test/Innentemp. + 23°C/Außentemp. -15°C). Eine Garantie gegen Anlaufen bei von diesen Bedingungen abweichenden Verhältnissen kann nicht gegeben werden.



Die Kombination mit dem Türspion 582 ist auch für Feuerschutztüren nach ÖNORM B 3850, EI 30 (früher T30) zugelassen.

Türspion ohne Namensschild

Die Modelle 580 und 582 können auch separat montiert werden.

Türstärke 27–46 mm

Sondertürstärken bitte angeben.

Die Türspione 580 und 582 sind mit hochwertigen 170°-Weitwinkellinsen ausgestattet.

Ausführungen Modelle

1791R(T), 1793R(T), 1795R, 1797R

POL = Aluminium hochglanzpoliert

F1-SAT = Aluminium silber eloxiert satiniert

F2 = Aluminium neusilber eloxiert

MS = Messing hochglanzpoliert
einbrennlackiert

MS-Cr = Messing verchromt

MS-Cr-SAT = Messing verchromt satiniert

E-POL = Edelstahl hochglanzpoliert




E-SAT = Edelstahl satiniert

Technische Details












Namensschilder Modell 1791R(T)

Modell 1793R(T)

- Grundmann Spion 580
- Grundmann Spion 582
- Namensschild Modell 1791R(T) geklemmt, inkl. Namensleiste Modell 589
- Namensschild Modell 1793R(T) geklemmt, ohne Namensleiste

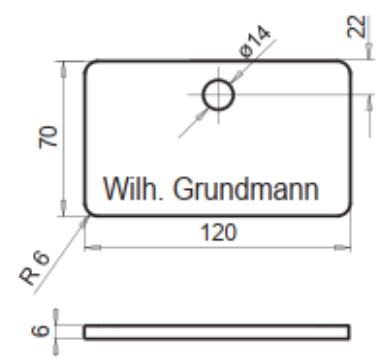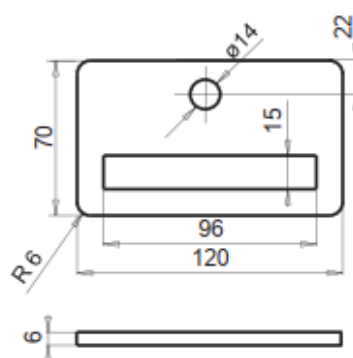

Namensleiste Modell 589

Serie Series	 	 	   	    
  	1500 x 2510 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 2500 mm _____	1500 x 2500 mm _____	
  	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	
  	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	
  	1500 x 2510 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 2510 mm _____	1500 x 2510 mm _____	
  	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	1500 x 3000 mm 1400 x 2540 mm	
  	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	1500 x 3000 mm _____	

