

WICONA®

By  Hydro

Update AT
04.2024



Füllungen und Größen Österreich
CE-Kennzeichnung


08.2018

»WICSTYLE 77FP-EI60

BRANDSSCHUTZTÜREN AUS ALUMINIUM
ALUMINIUM FIRE PROTECTION DOORS


Serienübersicht

Survey of series

Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP			
EXAP-Nr. EXAP-no. KB 15-001206	_____			
Anwendung Application	Lochtür Punched door			
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	El ₂ 60 - C ₅ / El ₂ 60 - C ₅ S ₂₀₀			
Flügelformat FAB x FAH in mm Sash sizes FAB x FAH in mm	max. 1400 x 2500 min. 500 x 1663			
Lichter Durchgang RLB x RLH in mm Clear opening RLB x RLH in mm	1362 / 2490 mm 2500 x 2490 mm			
max. Elementhöhe max. element height	< 2842 mm			
Zulässiges Flügelgewicht Admissible sash weight	max. 200 / 260 kg			
Kämpfer/ Sprosse Transom / glazing bar	_____			
Aufgeklebte Sprossen (Innenanwendung) Glazing bar glued (Application inside)	3091052 / 3091053 Al-Rohre bis Breite < 200 mm 3091052 / 3091053 tube alu. width up to < 200 mm			
Einbruchhemmung burglar resistance	_____			
Türschließer Door closers	TS 5000 / ISM / L / L-ISM / VPK, TS 4000  TS83, TS 93 			
Türbänder Door hinges	Türband 4 / Door hinge 4 Alu-Rollenband / Aluminium butt hinge Edelstahl-Rollenband / Stainless steel-butt hinge			
Wandanschlüsse Wall junctions	Tragkonstruktion: Massivwände geringer Rohdichte ≥ 600 kg/m³ und Wanddicke ≥ 175 mm. Massivwände hoher Rohdichte ≥ 900 kg/m³ und Wanddicke ≥ 115 mm. El60 Verglasung WICSTYLE 77FP und WICTEC 50FP/ 60FP. Supporting structure: solid walls of low bulk density ≥ 600 kg/m³ and wall thickness ≥ 175 mm. solid walls of high bulk density ≥ 900 kg/m³ and wall thickness ≥ 115 mm. El 60 glazing WICSTYLE 77FP and WICTEC 50FP/ 60FP.			

Elementübersicht



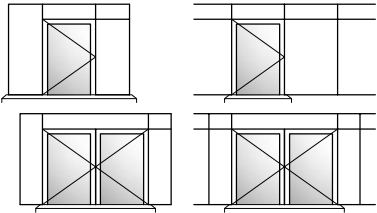





Survey of elements

Serie Series				
Bezeichnung Designation	WICSTYLE 77FP			
EXAP-Nr. EXAP-no. KB 15-001206				
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1634/ 13501 Fire resistance according to DIN EN 1634/ 13501	El ₂ 60 - C ₅ / El ₂ 60 - C ₅ S ₂₀₀			
Verglasungstyp: Dicke: Glazing type: thickness:	max. Scheibengrößen max. glass sizes			
Pilkington Pyrostop 60-101 (23) Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrostop 60-171	1240 x 2350 mm			
Fireswiss FOAM Typ/ Type 60-23 Typ/ Type 60-	1240 x 2350 mm			
SSG Contraflam 60 IGU	1250 x 2433 mm			
Paneel 34 mm 2 mm Al-Blech - 3 x 12 mm Promaxon - 2 mm Al-Blech Panel 34 mm 2 mm Al-sheet metal - 3 x 12 mm Promaxon - 2 mm Al-sheet metal	- - -			

WICSTYLE 77FP

Verschlussarten EI60 CE (A)
Locking types EI60 CE (A)

Technische Information
Technical Information

Serie Series				
				
	(1400 x 2540 mm)	_____	_____	
	1400 x 2540 mm	_____	1400 x 2540 mm	
	_____	_____	_____	
	(1400 x 2540) mm	_____	_____	
	1400 x 2540 mm	_____	1400 x 2540 mm	
	_____	_____	_____	



() Für Türen mit Einfallen - Verriegelung
liegen keine Nachweise nach EN14351-1
für den Einsatz im Aussenbereich vor!