


» WICSTYLE 77FP

Brandschutztür


Österreich

WICSTYLE 77FP ist die Brandschutztür in modularem Aufbau. Sie zeichnet sich durch eine besonders einfache Verarbeitung aus und erreicht die Klasse EI30 ohne Brandschutzplatten. Werden diese zusätzlich integriert, wird die Klasse EI60 erreicht. Eine umfassende Anwendungsvielfalt wird durch die Kombination mit Seitenteilen, Oberlichtern oder Festverglasungen sichergestellt.

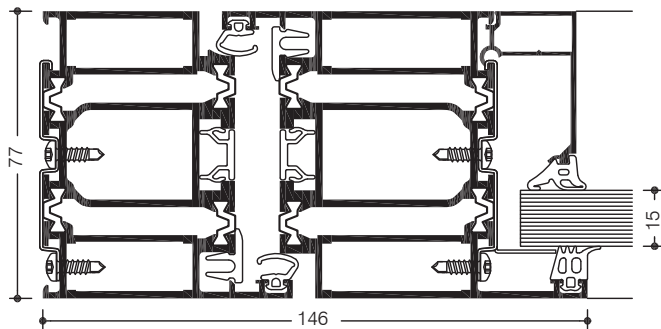

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 14351-1:

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	Klasse 6A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C3 / B3
Einbruchhemmung:	RC1N, RC2N, RC2, RC3

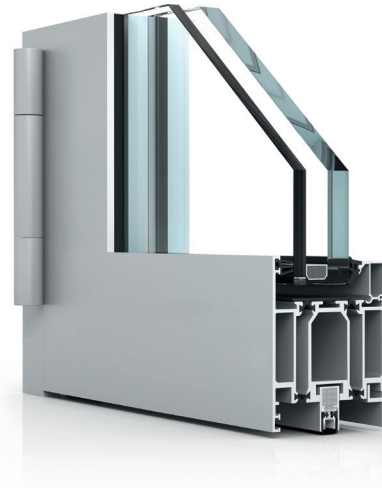

Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- CE-Kennzeichnung nach EN 16034 EI₂ 30-C₅S₂₀₀
- Ausführung in den Brandschutzklassen EI30 ohne Brandschutzplatten
- Ausführung in der Brandschutzklasse EI60 durch einfaches Einschieben von Brandschutzstreifen
- Einflügelige und zweiflügelige Ausführung, einwärts und auswärts öffnend möglich
- Festverglasungen, Oberlichter und Seitenteile in vielen Varianten möglich
- Identische Profilansicht wie die Serien WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo für eine optimale Einfügung in das architektonische Gesamtbild

Beschläge:

- Aufschraub- und Rollenbänder in Aluminium oder Edelstahl in der gleichen Optik wie bei den WICSTYLE Basisserien, dadurch abgestimmtes Gebäudedesign möglich
- Umfangreiche Beschlagstechnik für Anforderungen wie Panikfunktion, Fluchttürverschlüsse, Elektro-Sicherheitsschlösser, E-Öffner, Drehtürantrieb, Magnet- und Riegelkontakt, Türspione
- Zugelassen für großformatige Anwendungen: Maximales Flügelaußenmaß 1500 mm x 3000 mm (einflügelig), 3000 mm x 3000 mm (zweiflügelig)
- Max. Flügengewicht: bis zu 260 kg

