

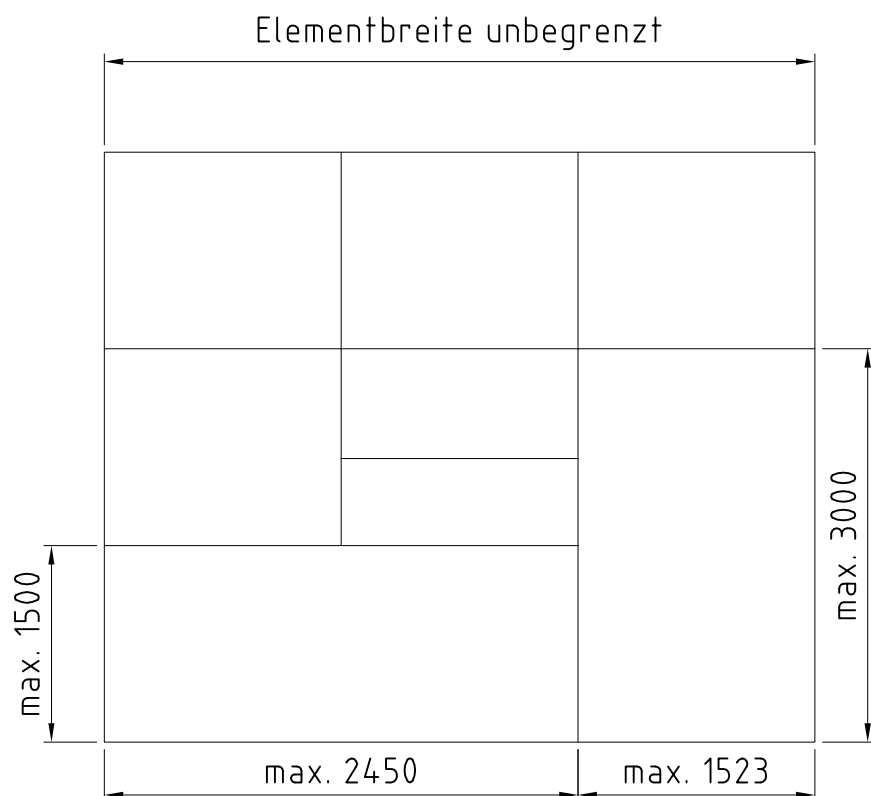


Brandschutzfassade EI30


Zulässige Systemgrößen (Achismaße)

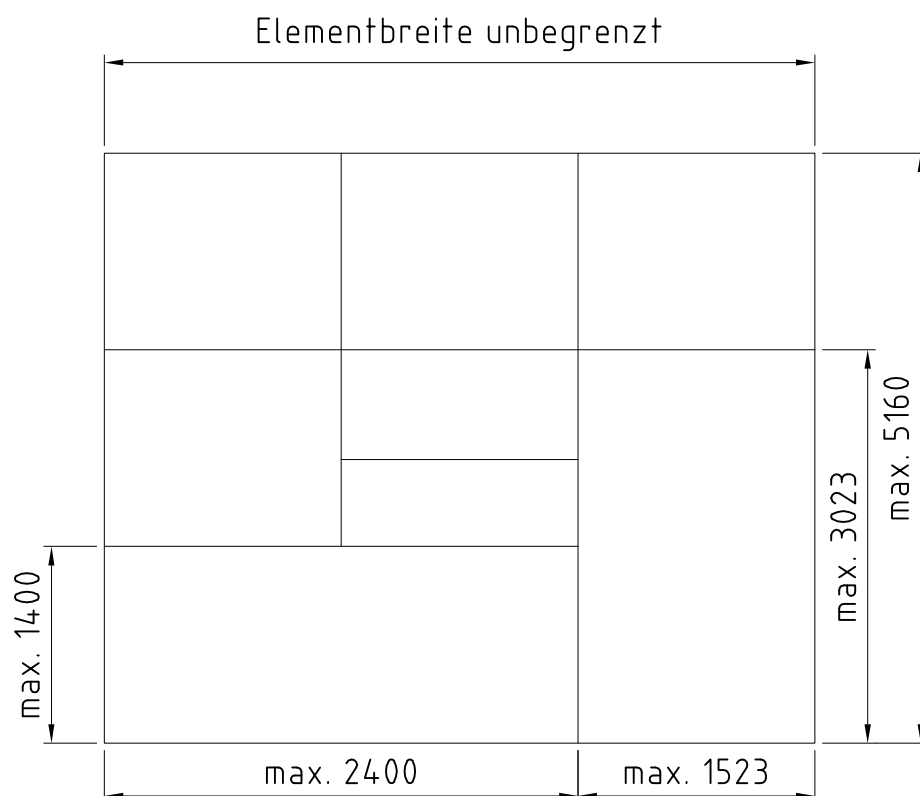

Vorgehängte Fassade

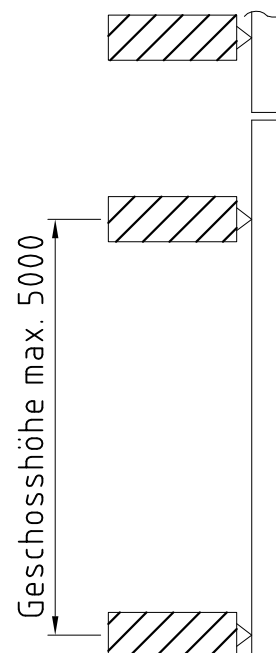

Eingestelle Fassade

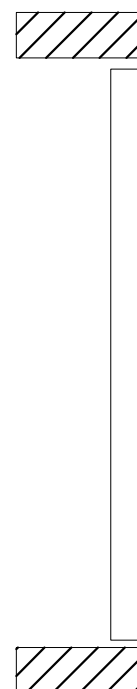

**Beachten Sie bitte zusätzlich die Auswahltabellen,
mit den zulässigen max. Glasgrößen je Fabrikat,
Seite 07/14,07/15**



ANWENDBARE FÜLLUNGEN

Stand 11.2015: max. zulässige Glastypen und Glasformate

PILKINGTON Brandschutzgläser

	Typ	Glasdicke	Fläche [m²]	max. zulässige Formate
PYROSTOP EI 30 inkl. ISOLIERGLAS-Ausführungen	30-20	ab 18mm	4,1	1377mm x 2977mm
			4,1	2977mm x 1377mm
			2,8	2377mm x 1177mm
			2,8	1177mm x 2377mm
	30-25	ab 29mm	3,9	1377mm x 2850mm
			3,9	2850mm x 1377mm
			3,3	2377mm x 1400mm
			3,3	1400mm x 2377mm

PROMAT (AGC GLAVERBEL) Brandschutzgläser nur für Klassifizierung a > i

	Typ	Glasdicke	Fläche [m²]	max. zulässige Formate
Pyrobel EI 30 inkl. ISOLIERGLAS-Ausführungen	16	ab 16mm	4,2	1464mm x 2897mm
			4,2	2897mm x 1464mm

VETROTECH (SAINT GOBAIN) Brandschutzgläser

	Typ	Glasdicke	Fläche [m²]	max. zulässige Formate
SWISSFLAM SF 30	30-N2	ab 16mm	2,4	1200mm x 2000mm
			2,4	2000mm x 1200mm
CONTRAFLAM CF30	CF 30	ab 16mm	4,5	1500mm x 2977mm
			3,6	2426mm x 1477mm
inkl. ISOLIERGLAS-Ausführungen	CF 30 IGU	ab 41mm	4,5	1500mm x 3000mm
			3,5	2334mm x 1489mm




ANWENDBARE FÜLLUNGEN

Stand 08.2013: zulässige Paneelaufbauten und max. Abmessungen

PANEELE

	Dicke	Fläche [m²]	max. zulässige Formate
Aufbau1: 2mm Alublech - 20+8mm Promatect H- 2mm Alublech	32mm	2	1674mm x 1200mm 1200mm x 1674mm
Aufbau 2: siehe Skizze	52mm	2,9	2400mm x 1200mm 1200mm x 2400mm

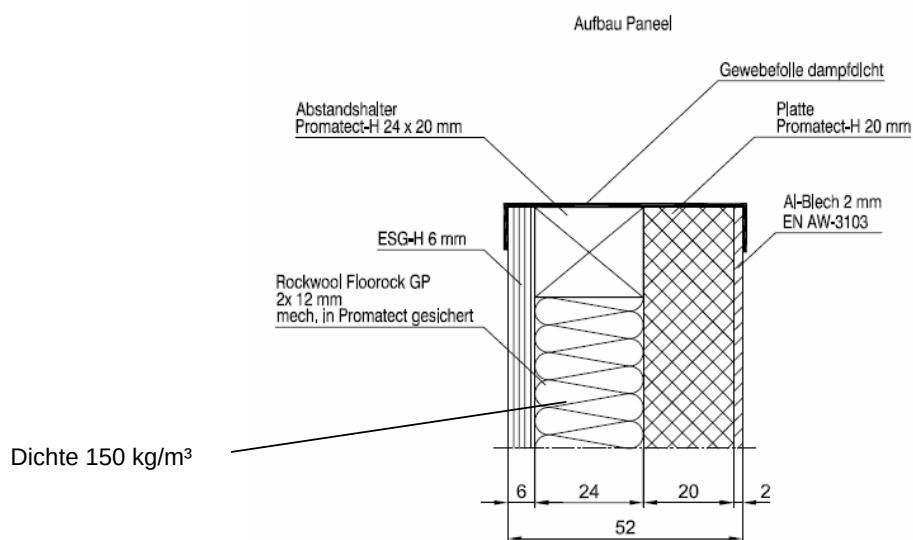

Verkleben mit Promatkleber 84