




Allgemein

Aluminium-Brandschutzvorhangfassade
der Feuerwiderstandsklasse EI 30
Für Innen- und Außenanwendung

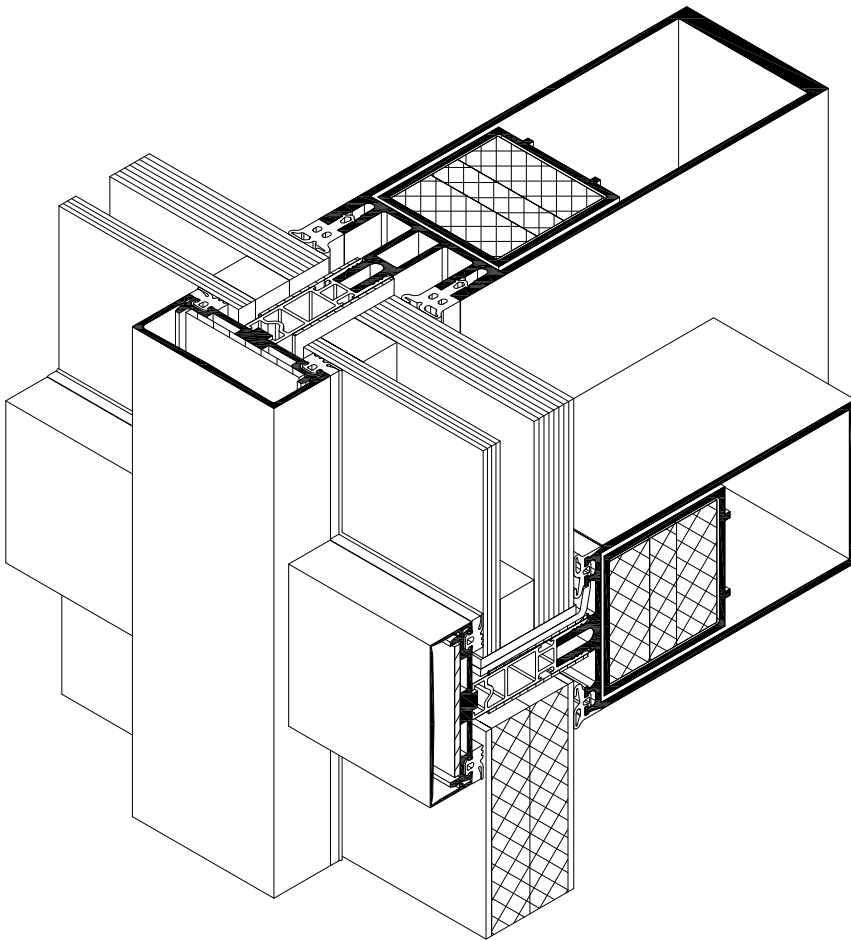

Profiltechnik:

Pfosten- und Riegelprofile aus dem Standardprogramm Wictec 50.
Andruckprofile mit Edelstahlkurzstück od. -band.
Polygonfassade bis 5° pro Pfostenseite, mit Standard Andruckprofilen.
Zusatzeinschubprofile mit integrierten Gipsfaserplatten in Pfosten- und Riegelprofilen. Abschluß des Glasfalzes durch Intumeszenz- Material

Profilverbindungstechnik:

Riegel geklinkt, mit überlappendem Stoß geschraubt. Verbindern mit Gipsfaserplatten gefüllt. Pfostenachsen entsprechend den statischen Werten.

Oberflächenbehandlung der Profile:

Eloxalverfahren, Pulver- und Nassbeschichtung.

Verglasungen:

GLASFAMILIEN EI 30:

Pyrostop (Pilkington)
Pyrobel EI30 a>i (Glaverbel)
Swissflam (Vetrotech)

Wärmeschutz:



U_f - Werte nach EN 12412-2 und EN ISO 10077.

**Erforderliches Zubehör und zusätzliches Material
siehe Programmliste WICTEC**

Verarbeitung siehe Verarbeitungsrichtlinien WICTEC

Die in der Programmliste aufgeführten Artikel, sind auch auf die **WICTEC 60FP** übertragbar.
Ausführung einer Brandschutzfassade auf Basis der **WICTEC 60FP** möglich.

Brandschutzfassade EI30
Zulässige Systemgrößen

Füllungsdicken:


EI30: 18 - 57 mm.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN:

Das System ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet. Zulässige Element- bzw. Etagenhöhe der vertikalen Brandschutzfassade beträgt 5000 mm. Die Länge (Breite, Elementaneinanderreihung) der Konstruktion ist nicht begrenzt.

B = unbegrenzt

H = Geschosshöhe max. 5000 mm

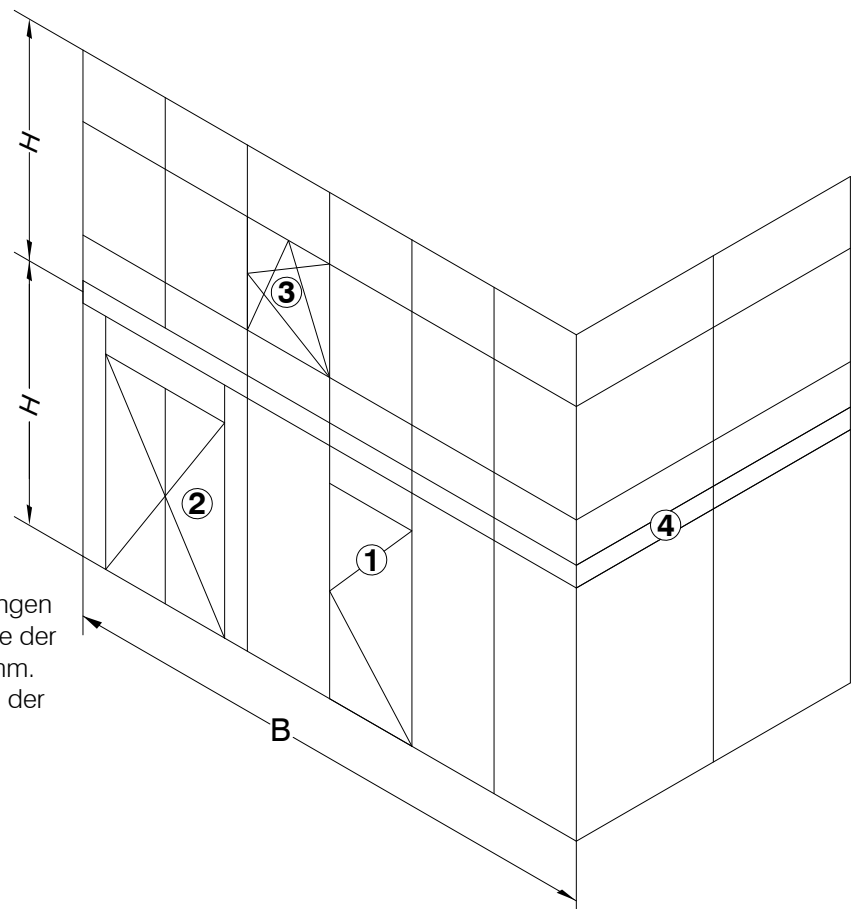


Die Glasstatik muss vom Glashersteller für die jeweilige Einbaulage überprüft werden. Transport-, Lagerungs- u. Einbauvorschriften der Glashersteller sind zu beachten.



Generell sind bei der Planung und Ausführung von Aluminium -Glaskonstruktionen die Auflagen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes und Festlegungen der örtlichen Genehmigungsbehörden (z. B. Brandschutzamt, Feuerwehr) zu beachten.

Einbaumöglichkeiten:


- ① Einflügelige Türkonstruktionen aus **WICSTYLE 77FP** als EI30 Tür, nach innen oder außen öffnend, bis zur max. DGL des Türsystems.
- ② Zweiflügelige Türkonstruktionen aus **WICSTYLE 77FP** als EI30, nach innen oder außen öffnend, bis zur max. DGL des jeweiligen Türsystems.
- ③ Fensterkonstruktionen aus **WICLINE 75 FP**, als 1flg. Brandschutzfenster, EI30 selbstschliessend, sowie mit Steckschlüsselrosette für Reinigungszwecke offenbar und / oder als Fixverglasung bis zur jeweilig max. zulässigen Systemgrösse.
- ④ **WICONA EI90ef** -Panel zur Abschottung von Geschosdecken, zur Verhinderung des vertikalen (horizontalen) Brandüberschlages
Ausführung nur mit objektbezogener Beurteilung möglich !

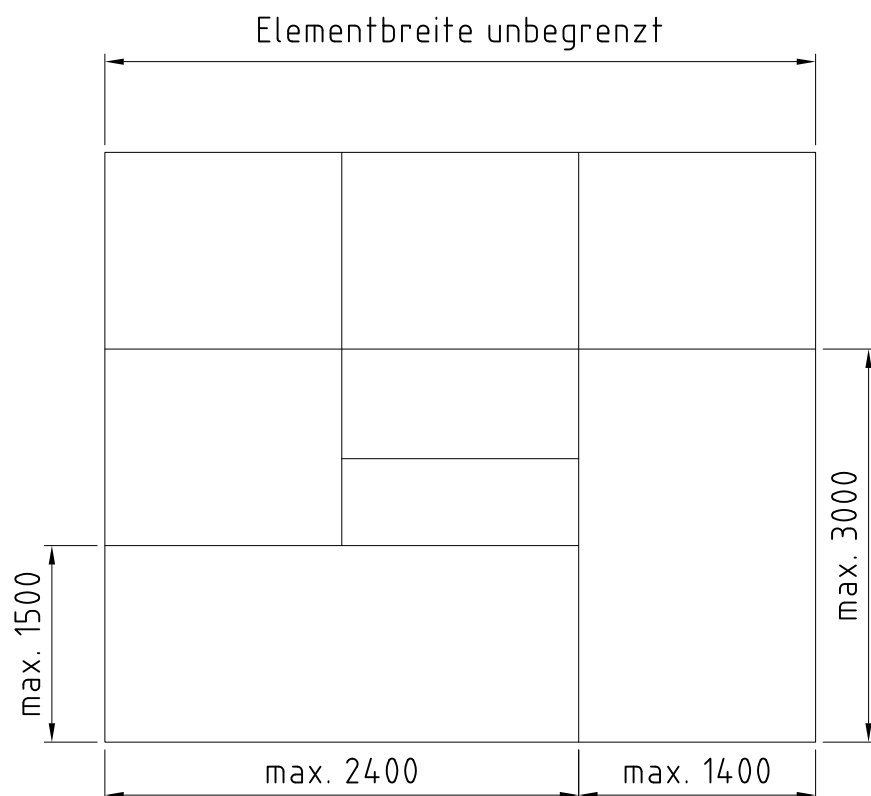

Vorgehängte Fassade

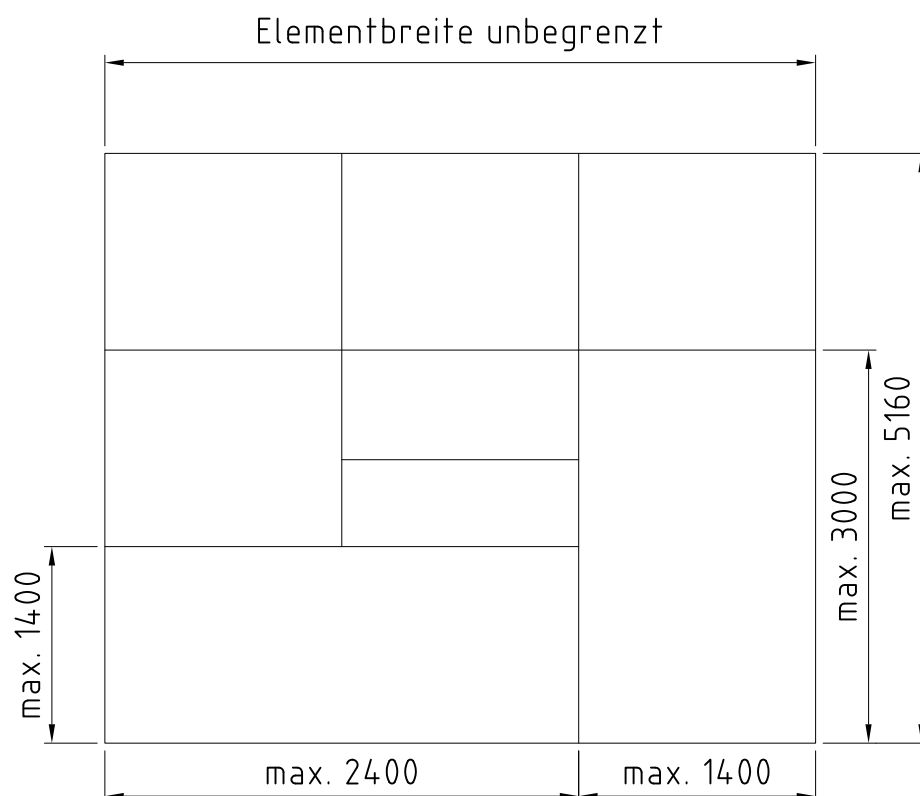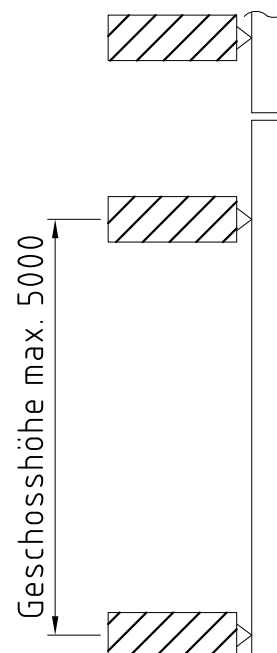



Eingestelle Fassade

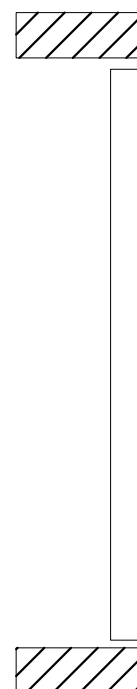

**Beachten Sie bitte zusätzlich die Auswahltabellen,
mit den zulässigen max. Glasgrößen je Fabrikat,
Seite 07/14,07/15**









Pfostenprofile E1

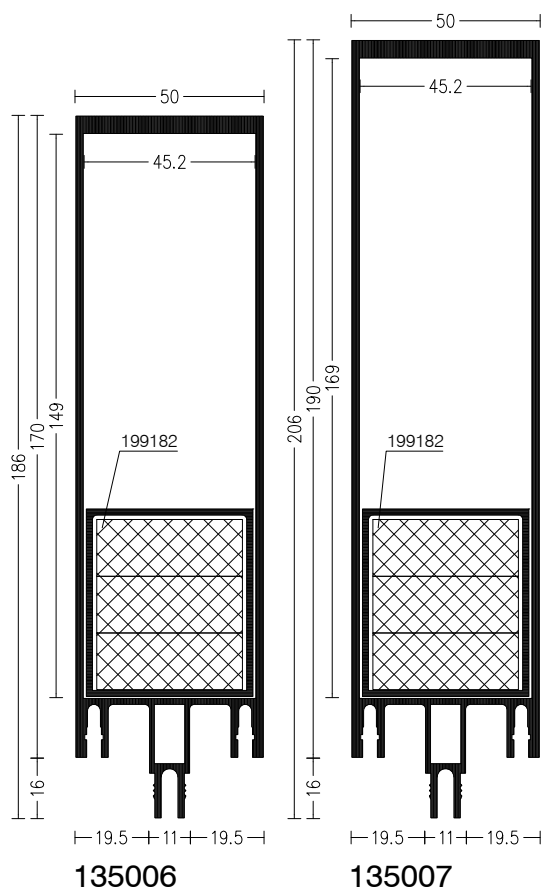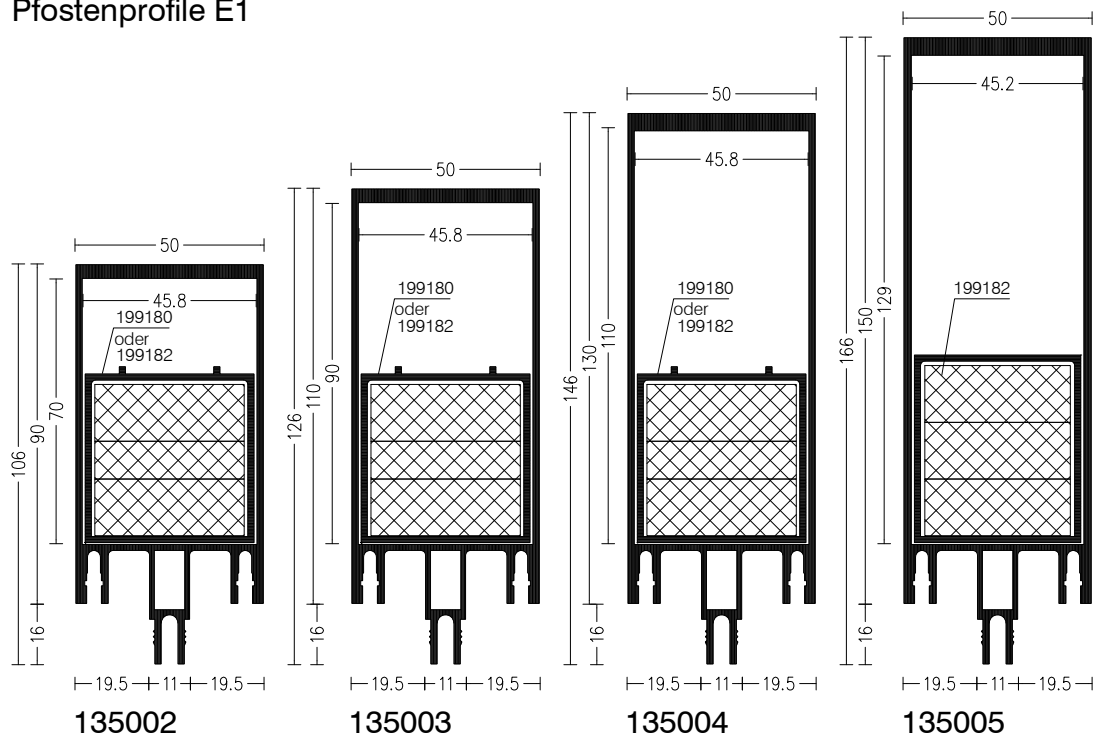










Pfostenprofile E1 für Polygonfassade

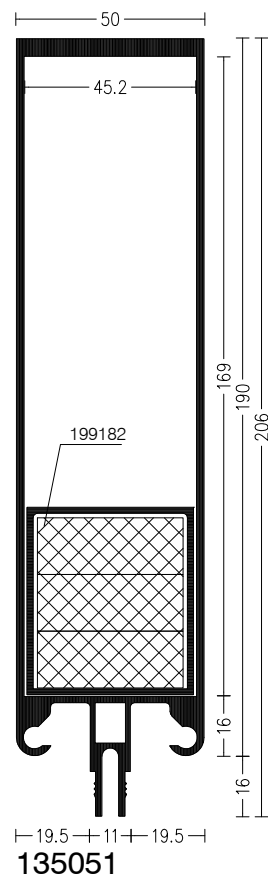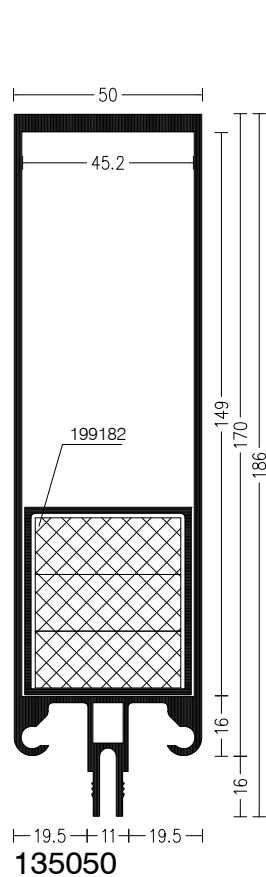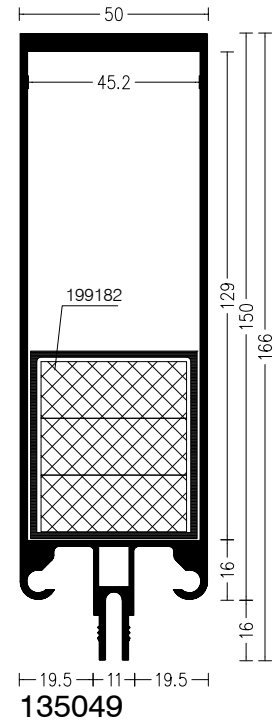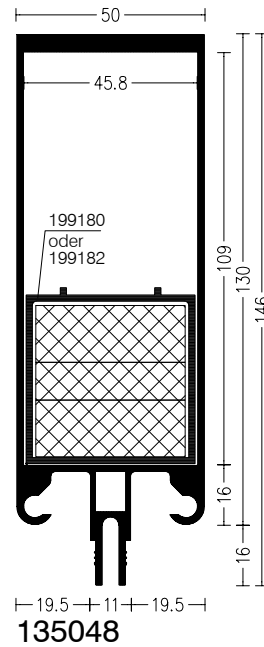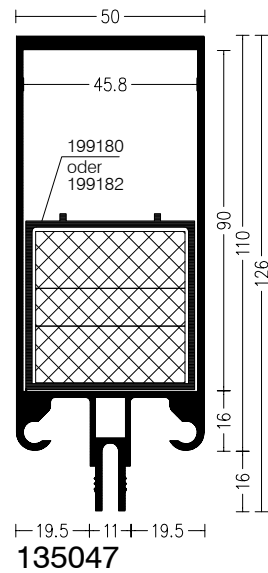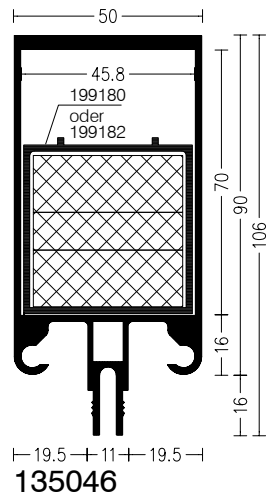







Riegelprofile E2

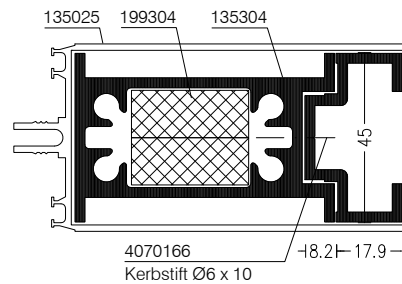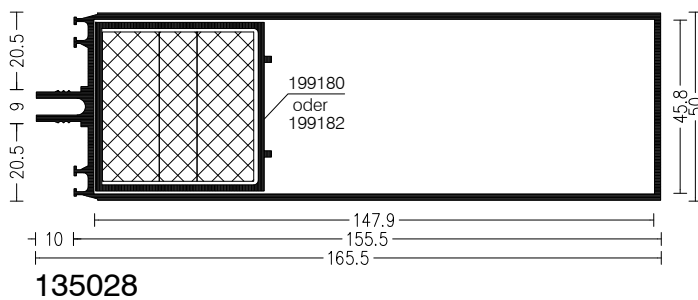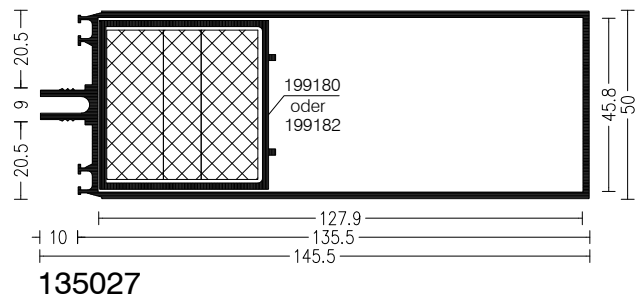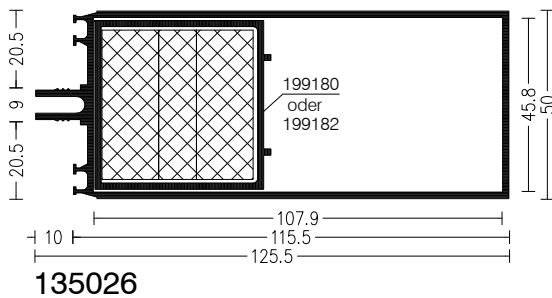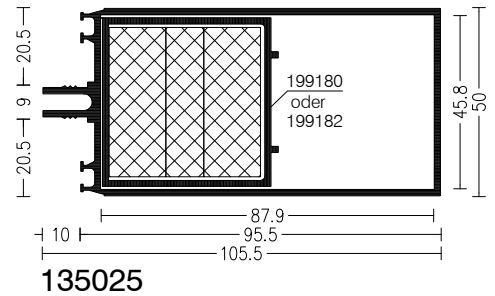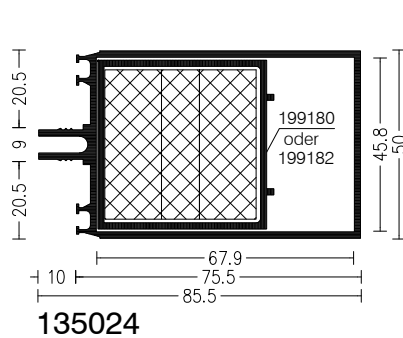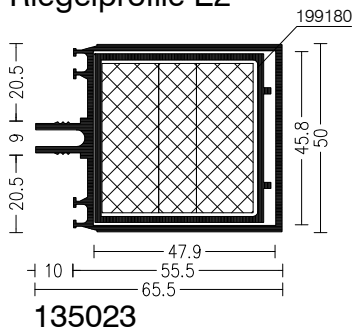


Hinweis:
Verstärkungsprofil - Aufsatz
135302 in Kombination mit
den jeweiligen Verstärkungs-
profilen passend in 135025,
135026, 135027, 135028,
135033, 135034, 135035,
135313, 132485.


135302 wahlweise

Riegelprofile E3

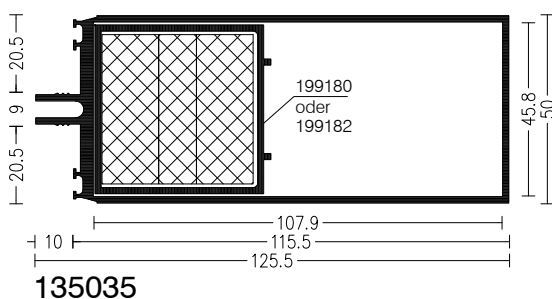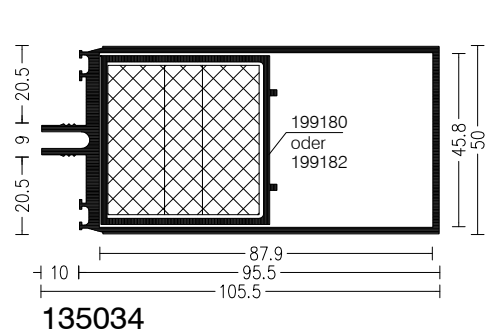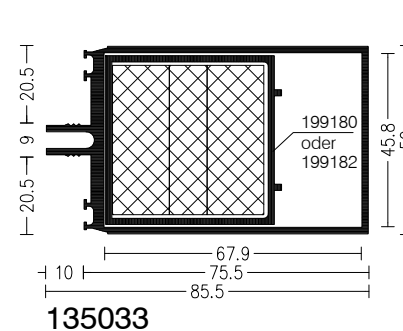





135071




135072




135073






135074




927604




927614




135193




135069



135076




135077




135058

Zusatzstreifen-Nr.199168 einschieben




199180

Für alle Pfosten- und Riegelprofile, außer Pfosten:
135005 - 135007, 135049 - 135051




199182


Für alle Pfosten- und Riegelprofile, außer Pfosten: 135001 und Riegel: 135023, 135032




199170




199168, od. 199296
gelocht, Edelstahl flach




196062




196061




196059




196058




196088




196063




196064



196060




196065 - 196069




199174

Brandschutzdichtstreifen




199175

Brandschutzdichtstreifen




199176

Brandschutzdichtstreifen



199177

Brandschutzdichtstreifen



199178

Brandschutzdichtstreifen



190280

Verglasungsdichtung Pfosten
EPDM



190286

Verglasungsdichtung Riegel
EPDM



190311

Verglasungsdichtung außen
EPDM



190548

Verglasungsdichtung Pfosten
Chloroprene



190473

Verglasungsdichtung Riegel
Chloroprene



190474

Verglasungsdichtung außen
Chloroprene



190281

Verglasungsdichtung Pfosten
EPDM



190287

Verglasungsdichtung Riegel
EPDM




190282

Verglasungsdichtung Pfosten
EPDM




190288

Verglasungsdichtung Riegel
EPDM




195427 - 195432, od. 135153
Verbinder




197279

Vorklotz




197398

Vorklotz




197400

Vorklotz




197401

Vorklotz




195433 - 195438, od. 135154
Verbinder



192246

Dichtteil EPDM



192221


Dichtteil EPDM



192312

Dichtteil EPDM

**Weiteres Zubehör und zusätzliches Material
siehe Programmliste WICTEC**

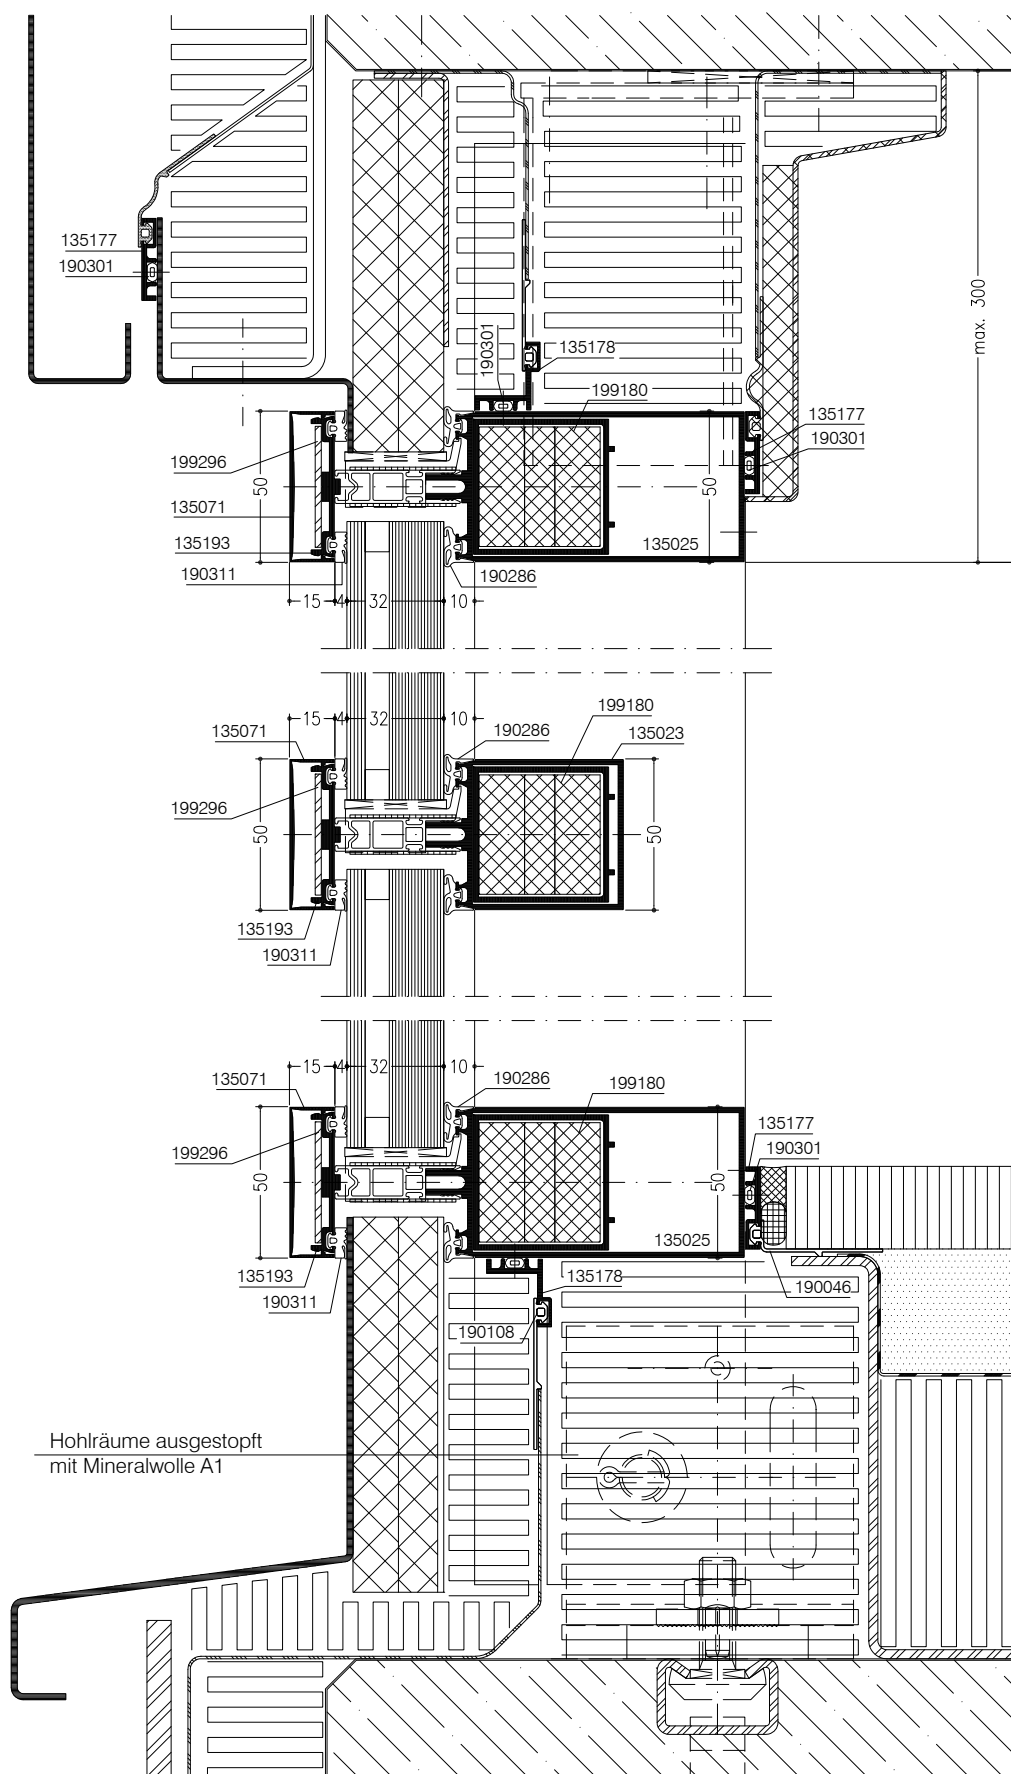


Vertikalschnitt, F50FPA001


WICTEC 50FP

Brandschutzfassade EI30
Horizontalschnitte


Anwendungsbeispiele

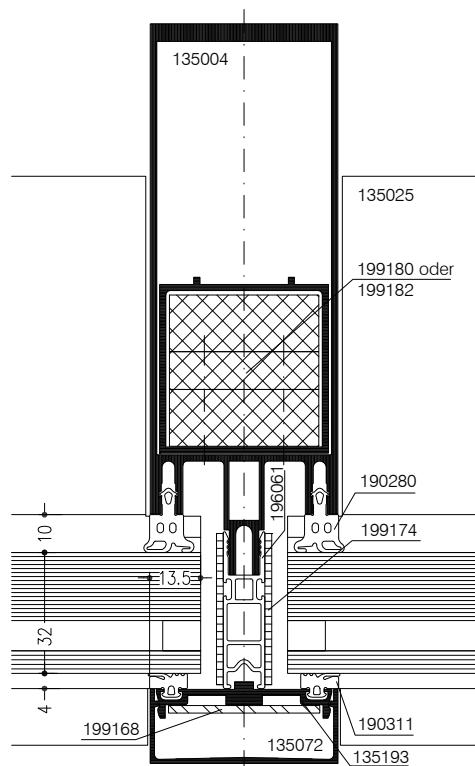


F50FPA004

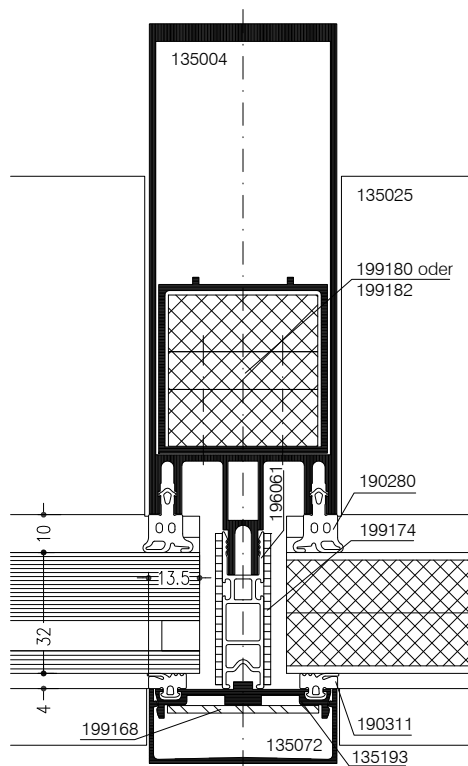

F50FPA005

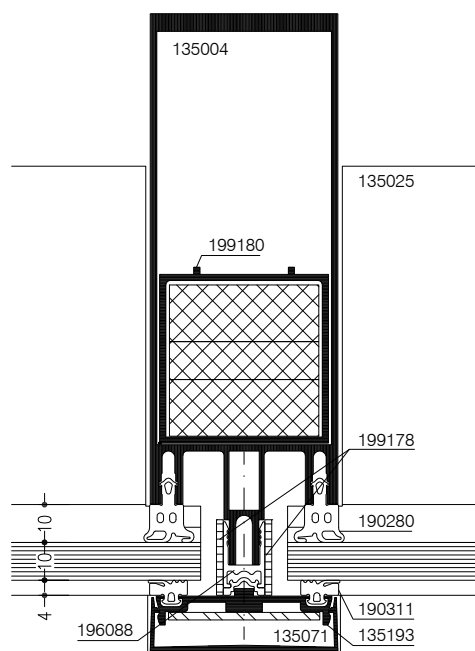

F50FPA006

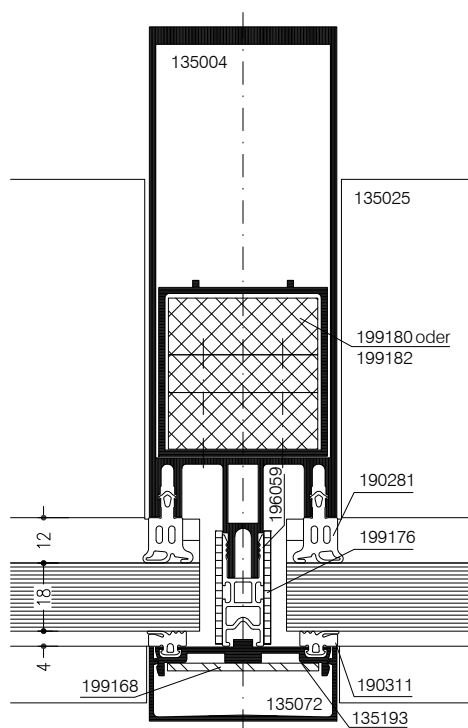


F50FPA007


WICTEC 50FP

Brandschutzfassade EI30
Polygonfassade


Anwendungsbeispiele

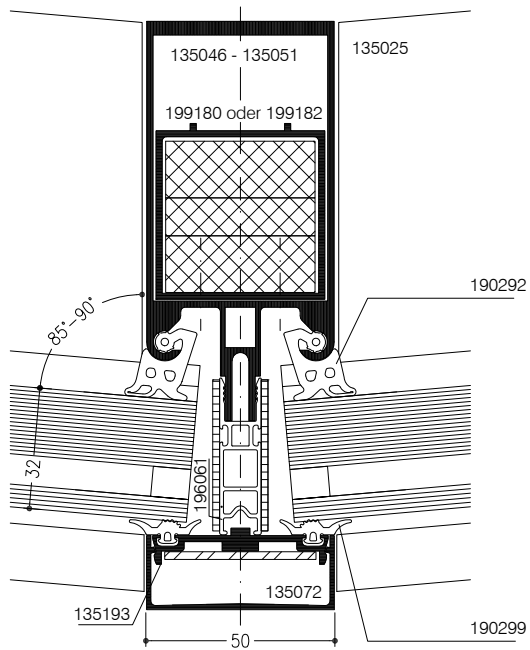


F50FPA014

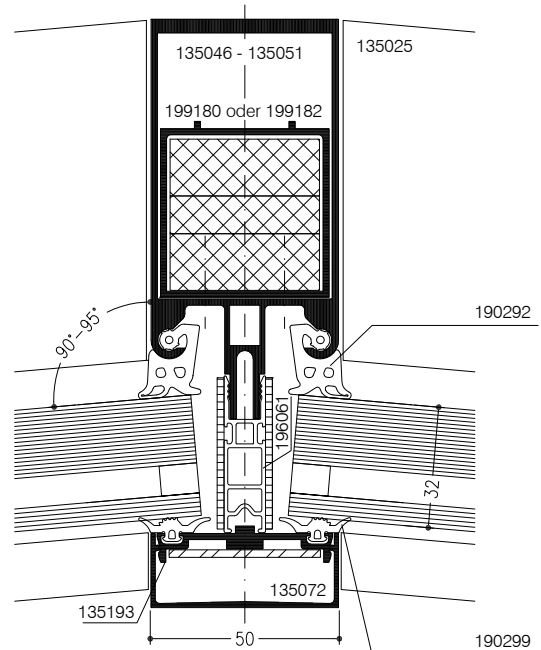

F50FPA016

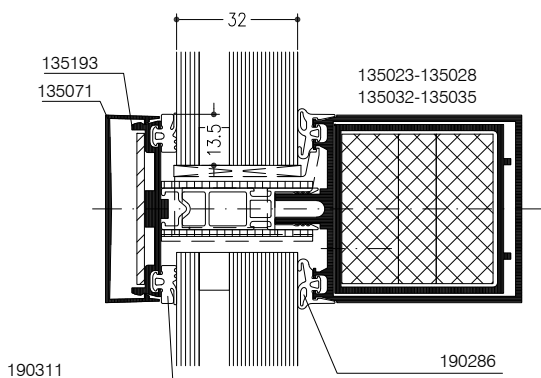


F50FPA015

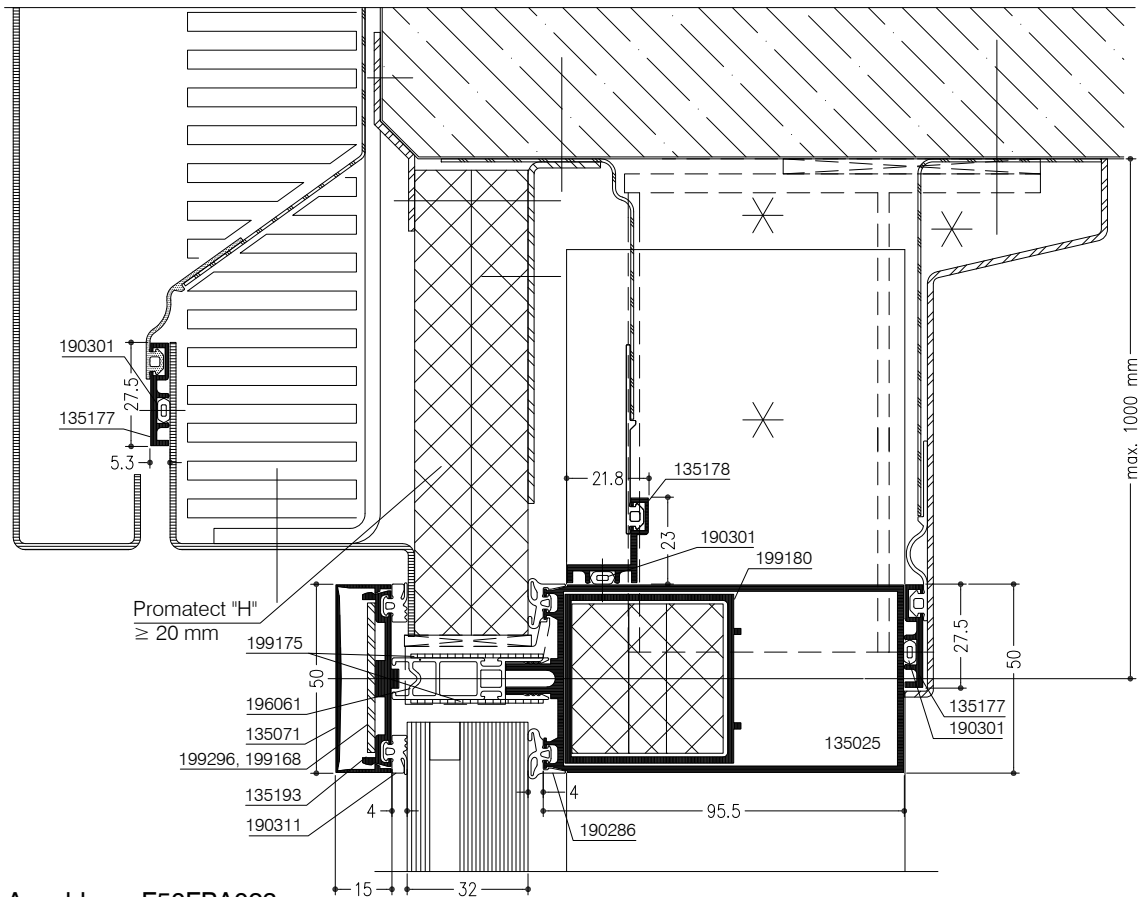


Oberer Anschluss, F50FPA023

✱ Mineralwolle Baustoffklasse DIN 4102-A1, Schmelzpunkt > 1000°C

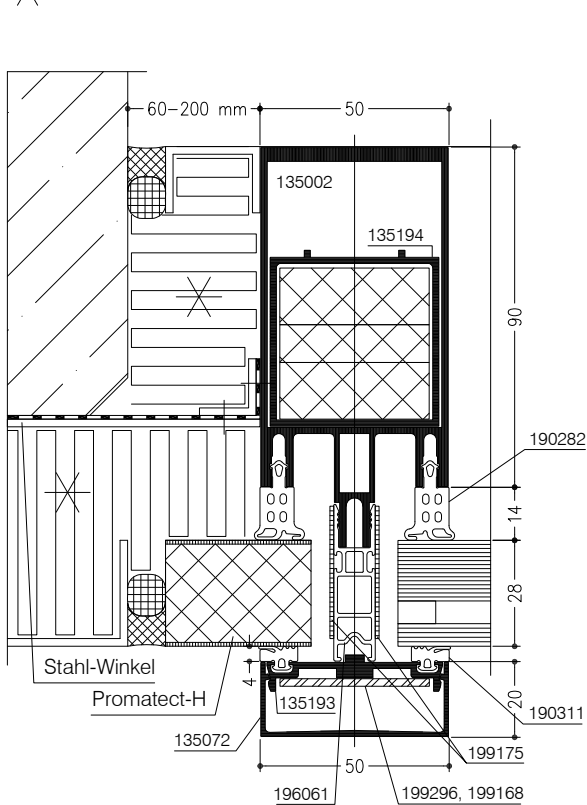


Seitlicher Anschluss, F50FPA024

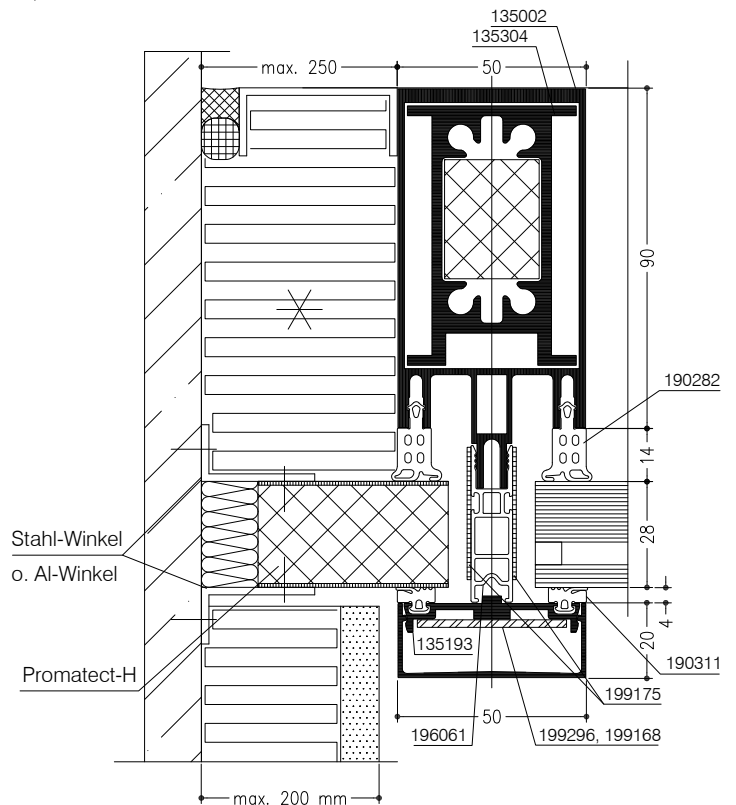


Seitlicher Anschluss, F50FPA025


Brandschutzfassade EI30 Anschlüsse

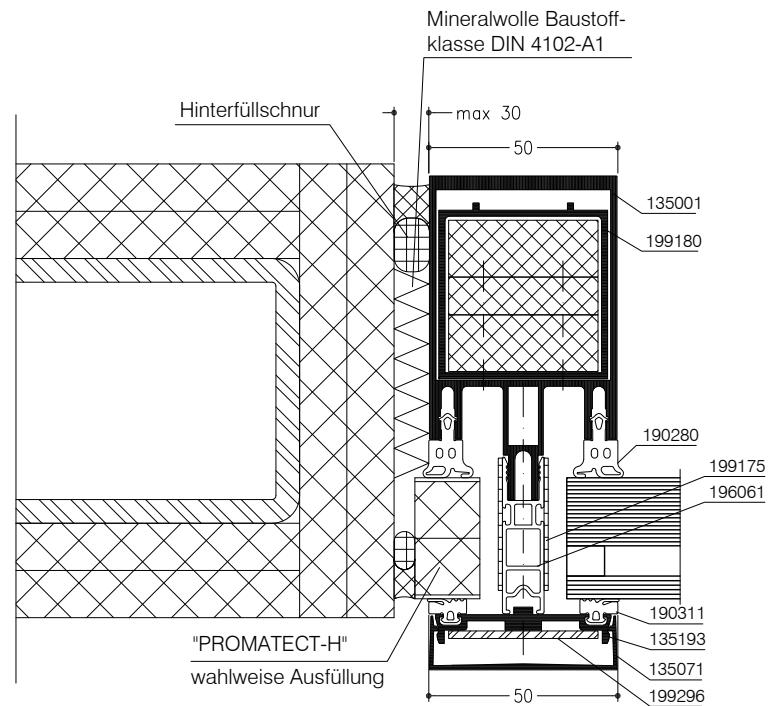

Seitlicher Anschluss F50FPA032

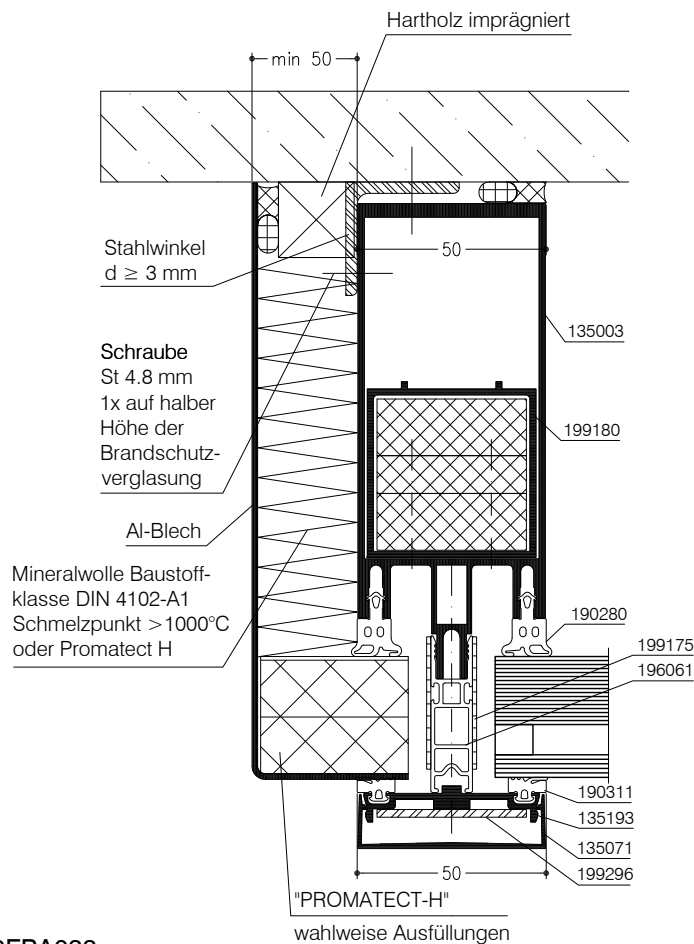


Seitlicher Anschluss F50FPA033

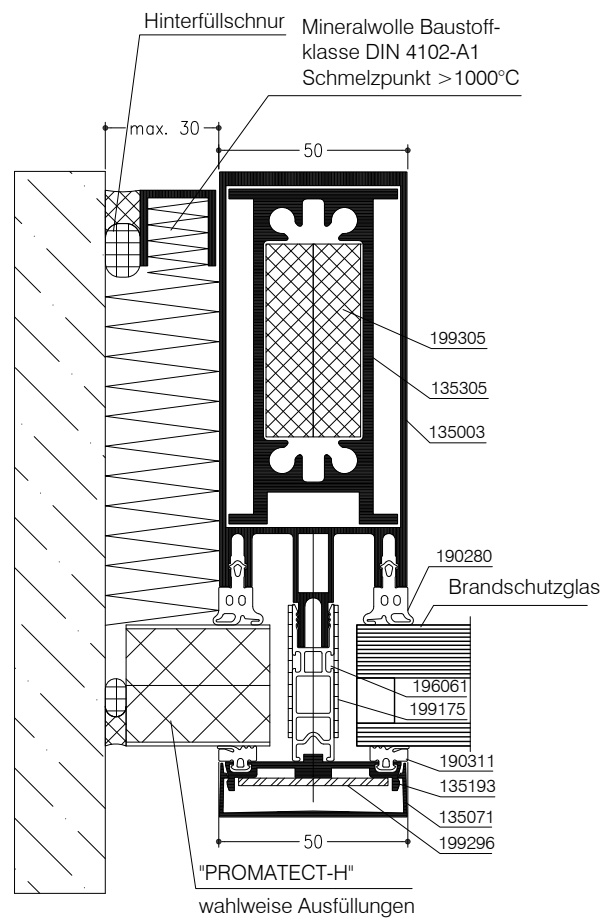



Anwendungsbeispiele

Zulässige Formate und Hinweise siehe Kapitel 01




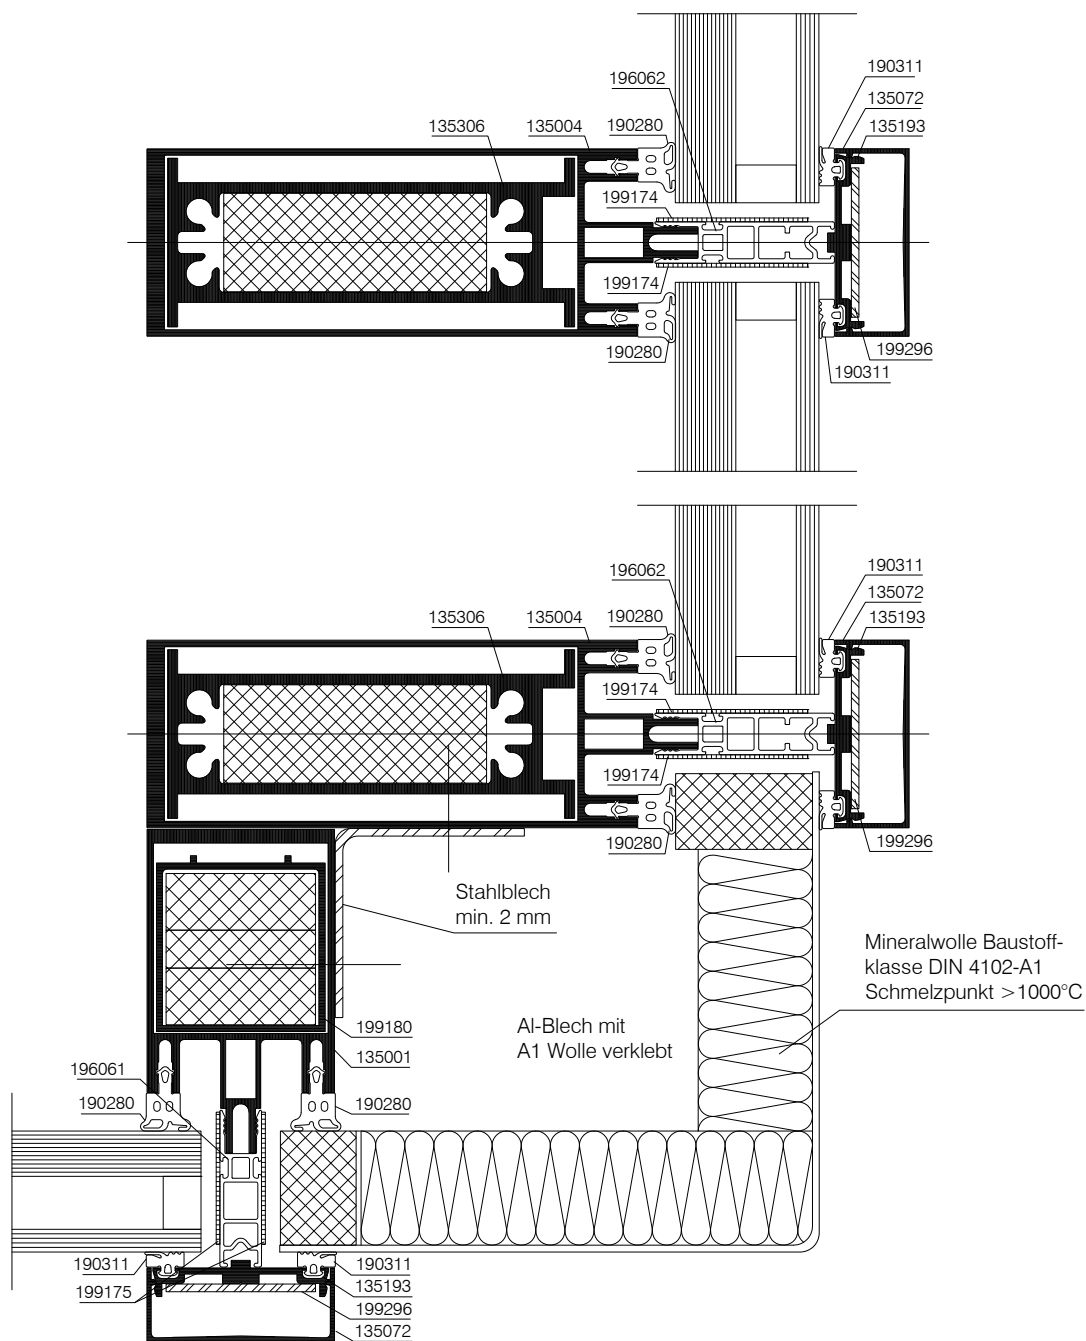


Ausführung nur mit objektbezogener Beurteilung möglich !

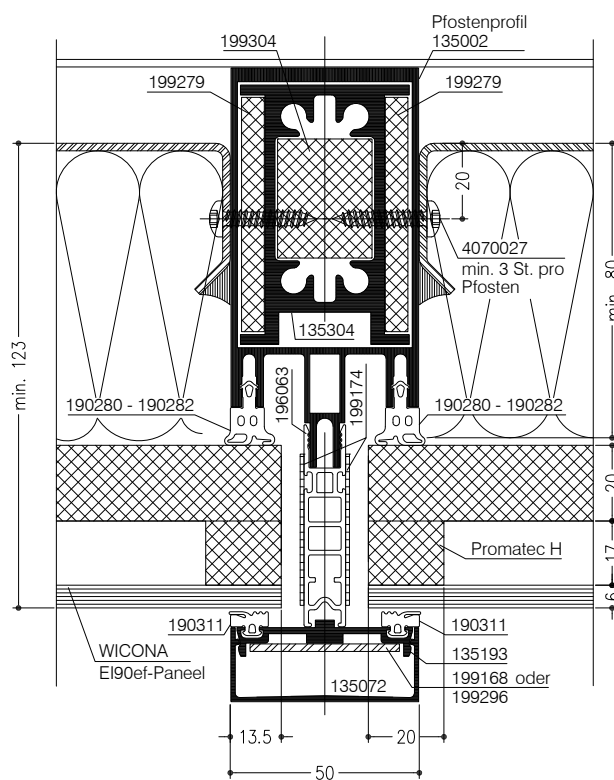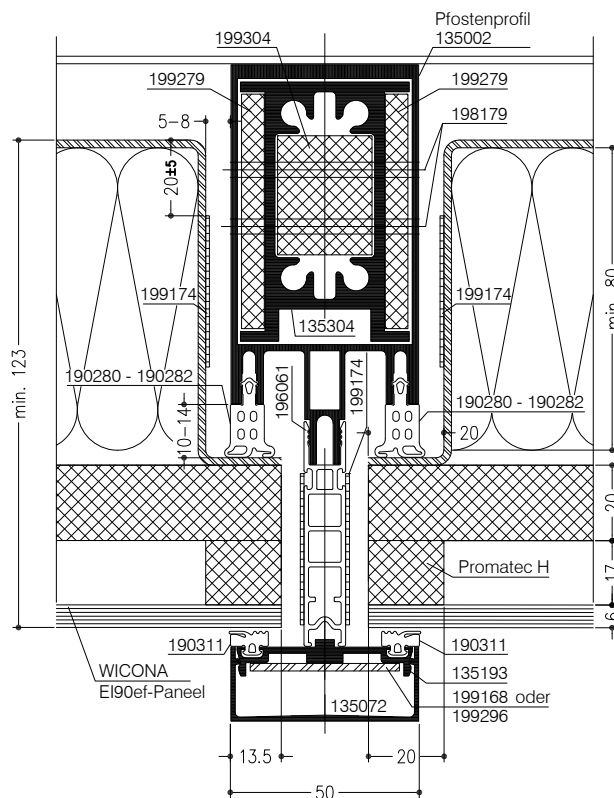

Ausführung nur mit objektbezogener Beurteilung möglich !

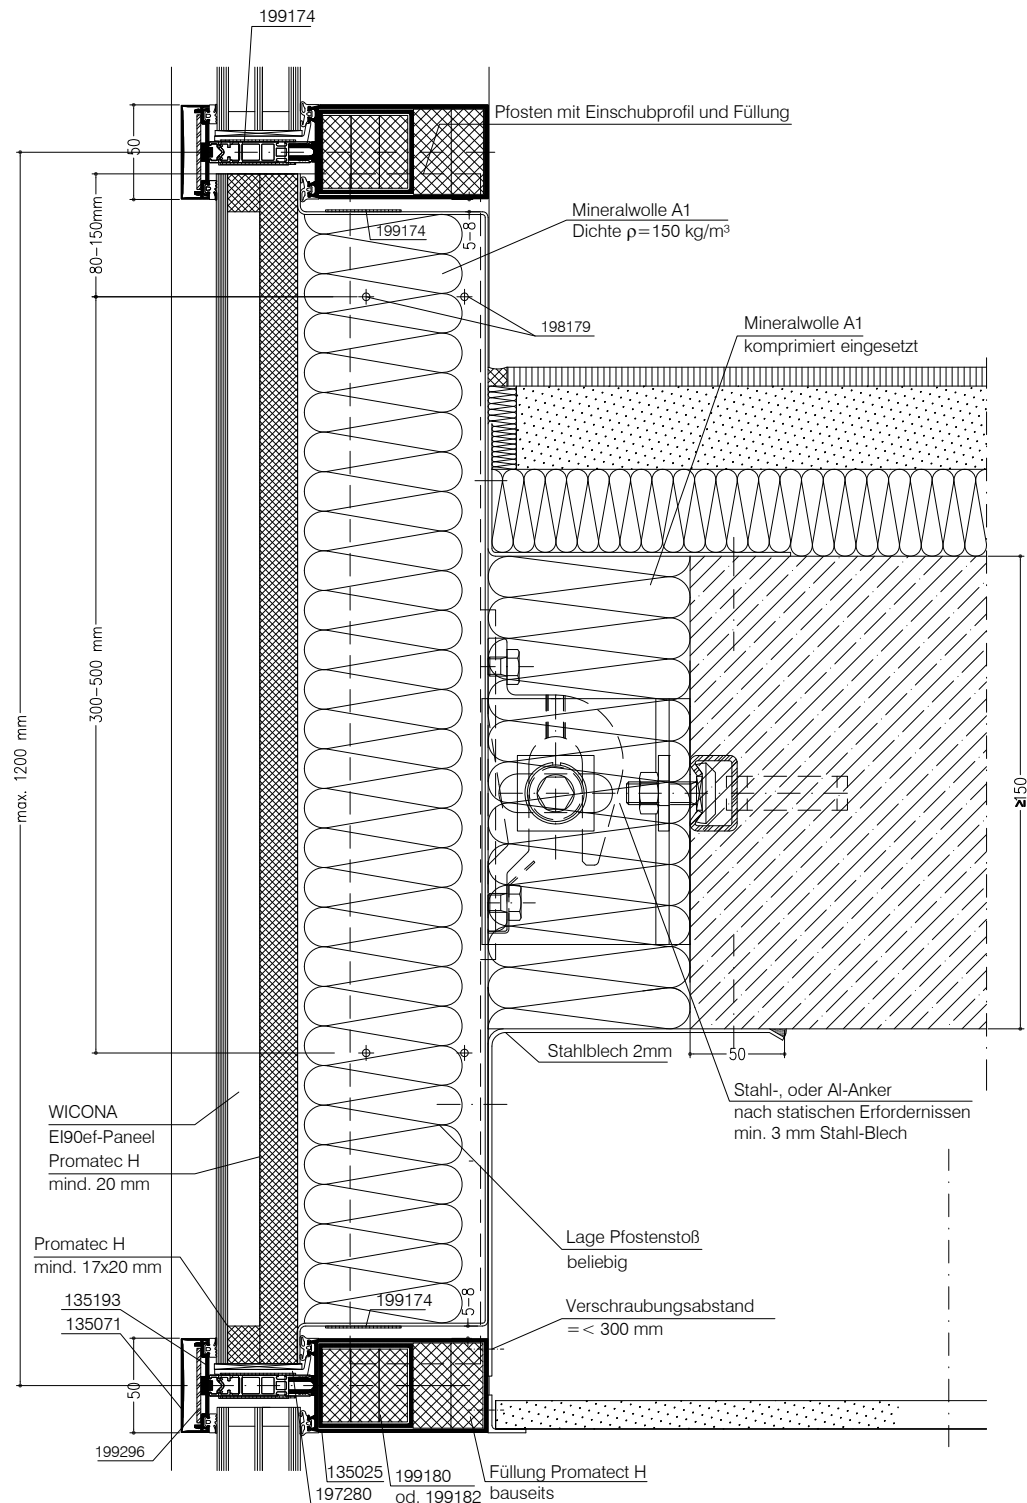




Brandschutzfassade EI30

Füllungsdicken ≥ 7 mm bis ≤ 57 mm


Für EI30 Fassade

E1

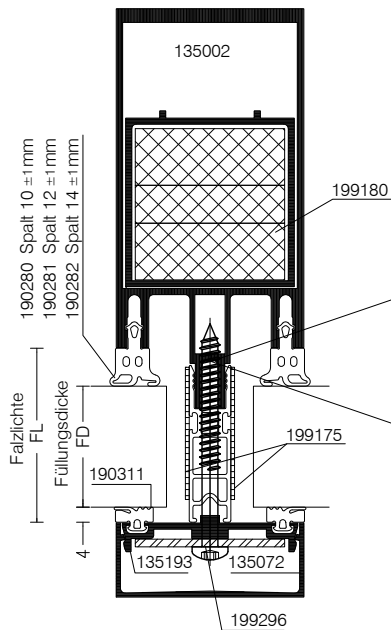


Durchbohren mit ø 4,9 mm

5070044



(BS 15)

E2, E3

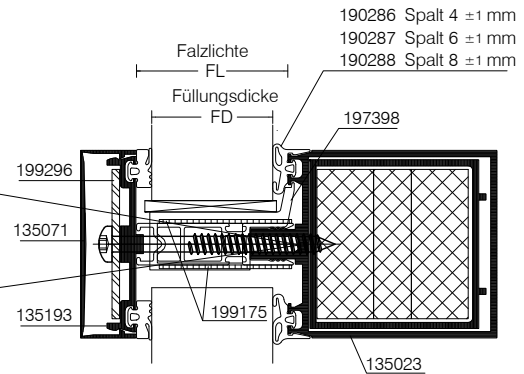


Füllungs- dicke (FD) einschl. Dickentole- ranz (mm)	Dichtung innen Pfosten E1 (Spalt)	Riegel E2, E3 (Spalt)	Dämm- profil (Bauhöhe mm)	Dichtung außen Einzeldichtg. mit Lippe ohne Lippe (Spalt)	Verglas. schr. ST5.5 T25 (Länge)	Vorklotz (Prof. Nr.) Vorklotz verstärkt	Brand- schutz- streifen
7 7 - 9	190281 (12) 190280 (10)	190287 (6) 190286 (4)	196088 (6)	190312 (4) 190311 (4)	4070082 (35)	197401	199178
9 - 11 11 - 13 13 - 15	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196058 (12)	190312 (4) 190311 (4)	4070083 (41)	197401	199177
15 - 17 17 - 19 19 - 21	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196059 (18)	190312 (4) 190311 (4)	4070084 (47)	197400	199176
21 - 23 23 - 25 25 - 27	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196060 (24)	190312 (4) 190311 (4)	4070085 (53)	197399	199175
27 - 29 29 - 31 31 - 33	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196061 (30)	190312 (4) 190311 (4)	4070086 (59)	197398 197503 (besäumt)	199175
33 - 35 35 - 37 37 - 39	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196062 (36)	190312 (4) 190311 (4)	4070087 (65)	197279 197503 (besäumt)	199174
39 - 41 41 - 43 43 - 45	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196063 (42)	190312 (4) 190311 (4)	4070088 (71)	197280 197503 (besäumt)	199174
45 - 47 47 - 49 49 - 51	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196064 (48)	190312 (4) 190311 (4)	4070028 (77)	197281 197503	199174
51 - 53 53 - 55 55 - 57	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	4030267 (54)	190312 (4) 190311 (4)	4070029 (83)	197281 197503	199174

Weitere Füllungsdicken auf Anfrage

Brandschutzsystem
Auswahltabellen
Fire protection system
Selection tables

* Empfehlung:
 2x bandseitig gesichert
 Recommendation:
 2x hinge-sided secured

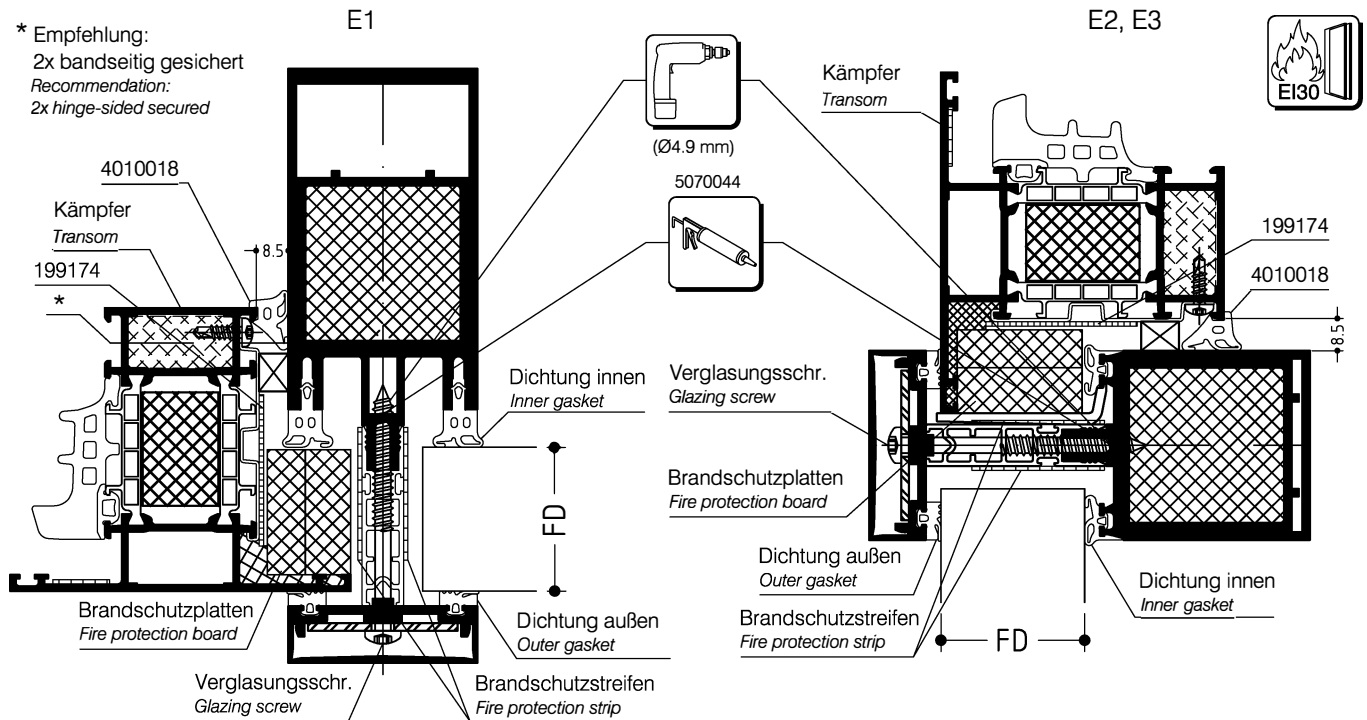

Füllungsdicke (FD) einschließlich Dicken- toleranz (mm) Infill thickness (IT) including thickness tolerance (mm)	Dichtung innen Inner gasket		Dämmprofil (Bau- höhe in mm) Thermal break profile (construction height in mm)	Dichtung außen Outer gasket	Verglasungsschraube ST5.5 T25. Zylinder- blehschr. (Länge) Glazing screw ST5.5 T25. Fillister socket head screw (length)	Vorklotz (Prof. Nr.) Vorklotz verstärkt Shim (Prof. no.) Reinforced shim	Brand- schutz- streifen Fire protection strip	Brand- schutz- platten Fire protection board
	Pfosten E1 Mullion E1 (Spalt / Gap)	Riegel E2, E3 Transom E2, E3 (Spalt / Gap)		Einzelichtung Single gasket (Spalt / Gap)				
15 - 17 17 - 19 19 - 21	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196059 (18)	190312 (4) 190311 (4)	4070084 (47)	197400	199176	4090124
21 - 23 23 - 25 25 - 27	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196060 (24)	190312 (4) 190311 (4)	4070085 (53)	197399	199175	4090125
27 - 29 29 - 31 31 - 33	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196061 (30)	190312 (4) 190311 (4)	4070086 (59)	197398	199175	4090126
33 - 35 35 - 37 37 - 39	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196062 (36)	190312 (4) 190311 (4)	4070087 (65)	197279	199174	4090127
39 - 41 41 - 43 43 - 45	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196063 (42)	190312 (4) 190311 (4)	4070088 (71)	197280	199174	4090129
45 - 47 47 - 49 49 - 51	190282 (14) 190281 (12) 190280 (10)	190288 (8) 190287 (6) 190286 (4)	196064 (48)	190312 (4) 190311 (4)	4070028 (77)	4080376 E2 4080379 E3	199174	4090132