


» WICTEC 50FP / 60FP

Brandschutzfassade

Österreich

WICTEC 50FP und WICTEC 60FP für Brandschutzfassaden in den Klassen EI 30 / EI 60: Ganz egal, ob Treppenhäuser, Anbauten oder Atrien – mit WICTEC FP lassen sich alle Fassadenvarianten und architektonischen Ideen auf die notwendigen Schutzanforderungen abstimmen. Die Ausführung FP basiert auf den Standardfassaden WICTEC 50 und WICTEC 60. So können Brandschutz-Anwendungen harmonisch und funktional in Standardlösungen integriert werden.

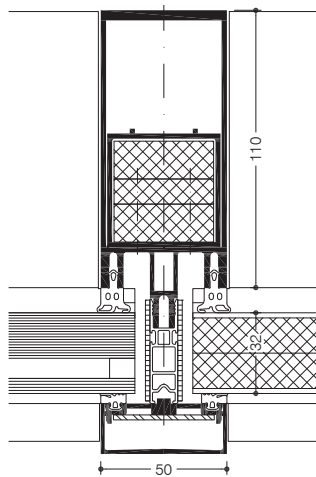

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach EN 13830:

Luftdurchlässigkeit:	Klasse AE
Schlagregendichtheit:	RE 1200
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	2000 / –3200 Pa, Sicherheit 3000 / –4800 Pa
Stoßfestigkeit:	Klasse E5 / I5



Technische Leistungen:

Systembreite:	50 mm / 60 mm
Basissystem:	WICTEC 50 / WICTEC 60
Brandschutzklasse:	EI 30 und EI 60
Systemgrößen (EI 30):	Hochformat: bis 1500 mm x 3000mm Querformat: bis 2400mm x 1500 mm
Fassadenhöhe:	bis 5000 mm
Polygonanwendung:	bis zu $\pm 5^\circ$ pro Seite
Füllungsdicken:	EI 30 / EI 60: bis zu 57 mm

Konstruktionsbeschreibung:

- Für vertikale Fassadenkonstruktionen
- Schlanke Profilsicht: 50 mm oder 60 mm
- Kompatibel und konstruktiv identisch mit den Standardfassaden WICTEC 50 und WICTEC 60
- Füllungen: Glas oder Paneel
- Erweiterte Gestaltungsfreiheit durch große Feld- und Scheibenformate
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Zur Verhinderung des Brandüberschlags bei Standardfassaden bietet die WICONA Brandschutzbrüstung in der Widerstandsklasse EI 90 ef die passende Lösung
- Auch in Kombination mit WICSTYLE 77FP Brandschutztüren und WICLINE 75FP Brandschutzfenster

