



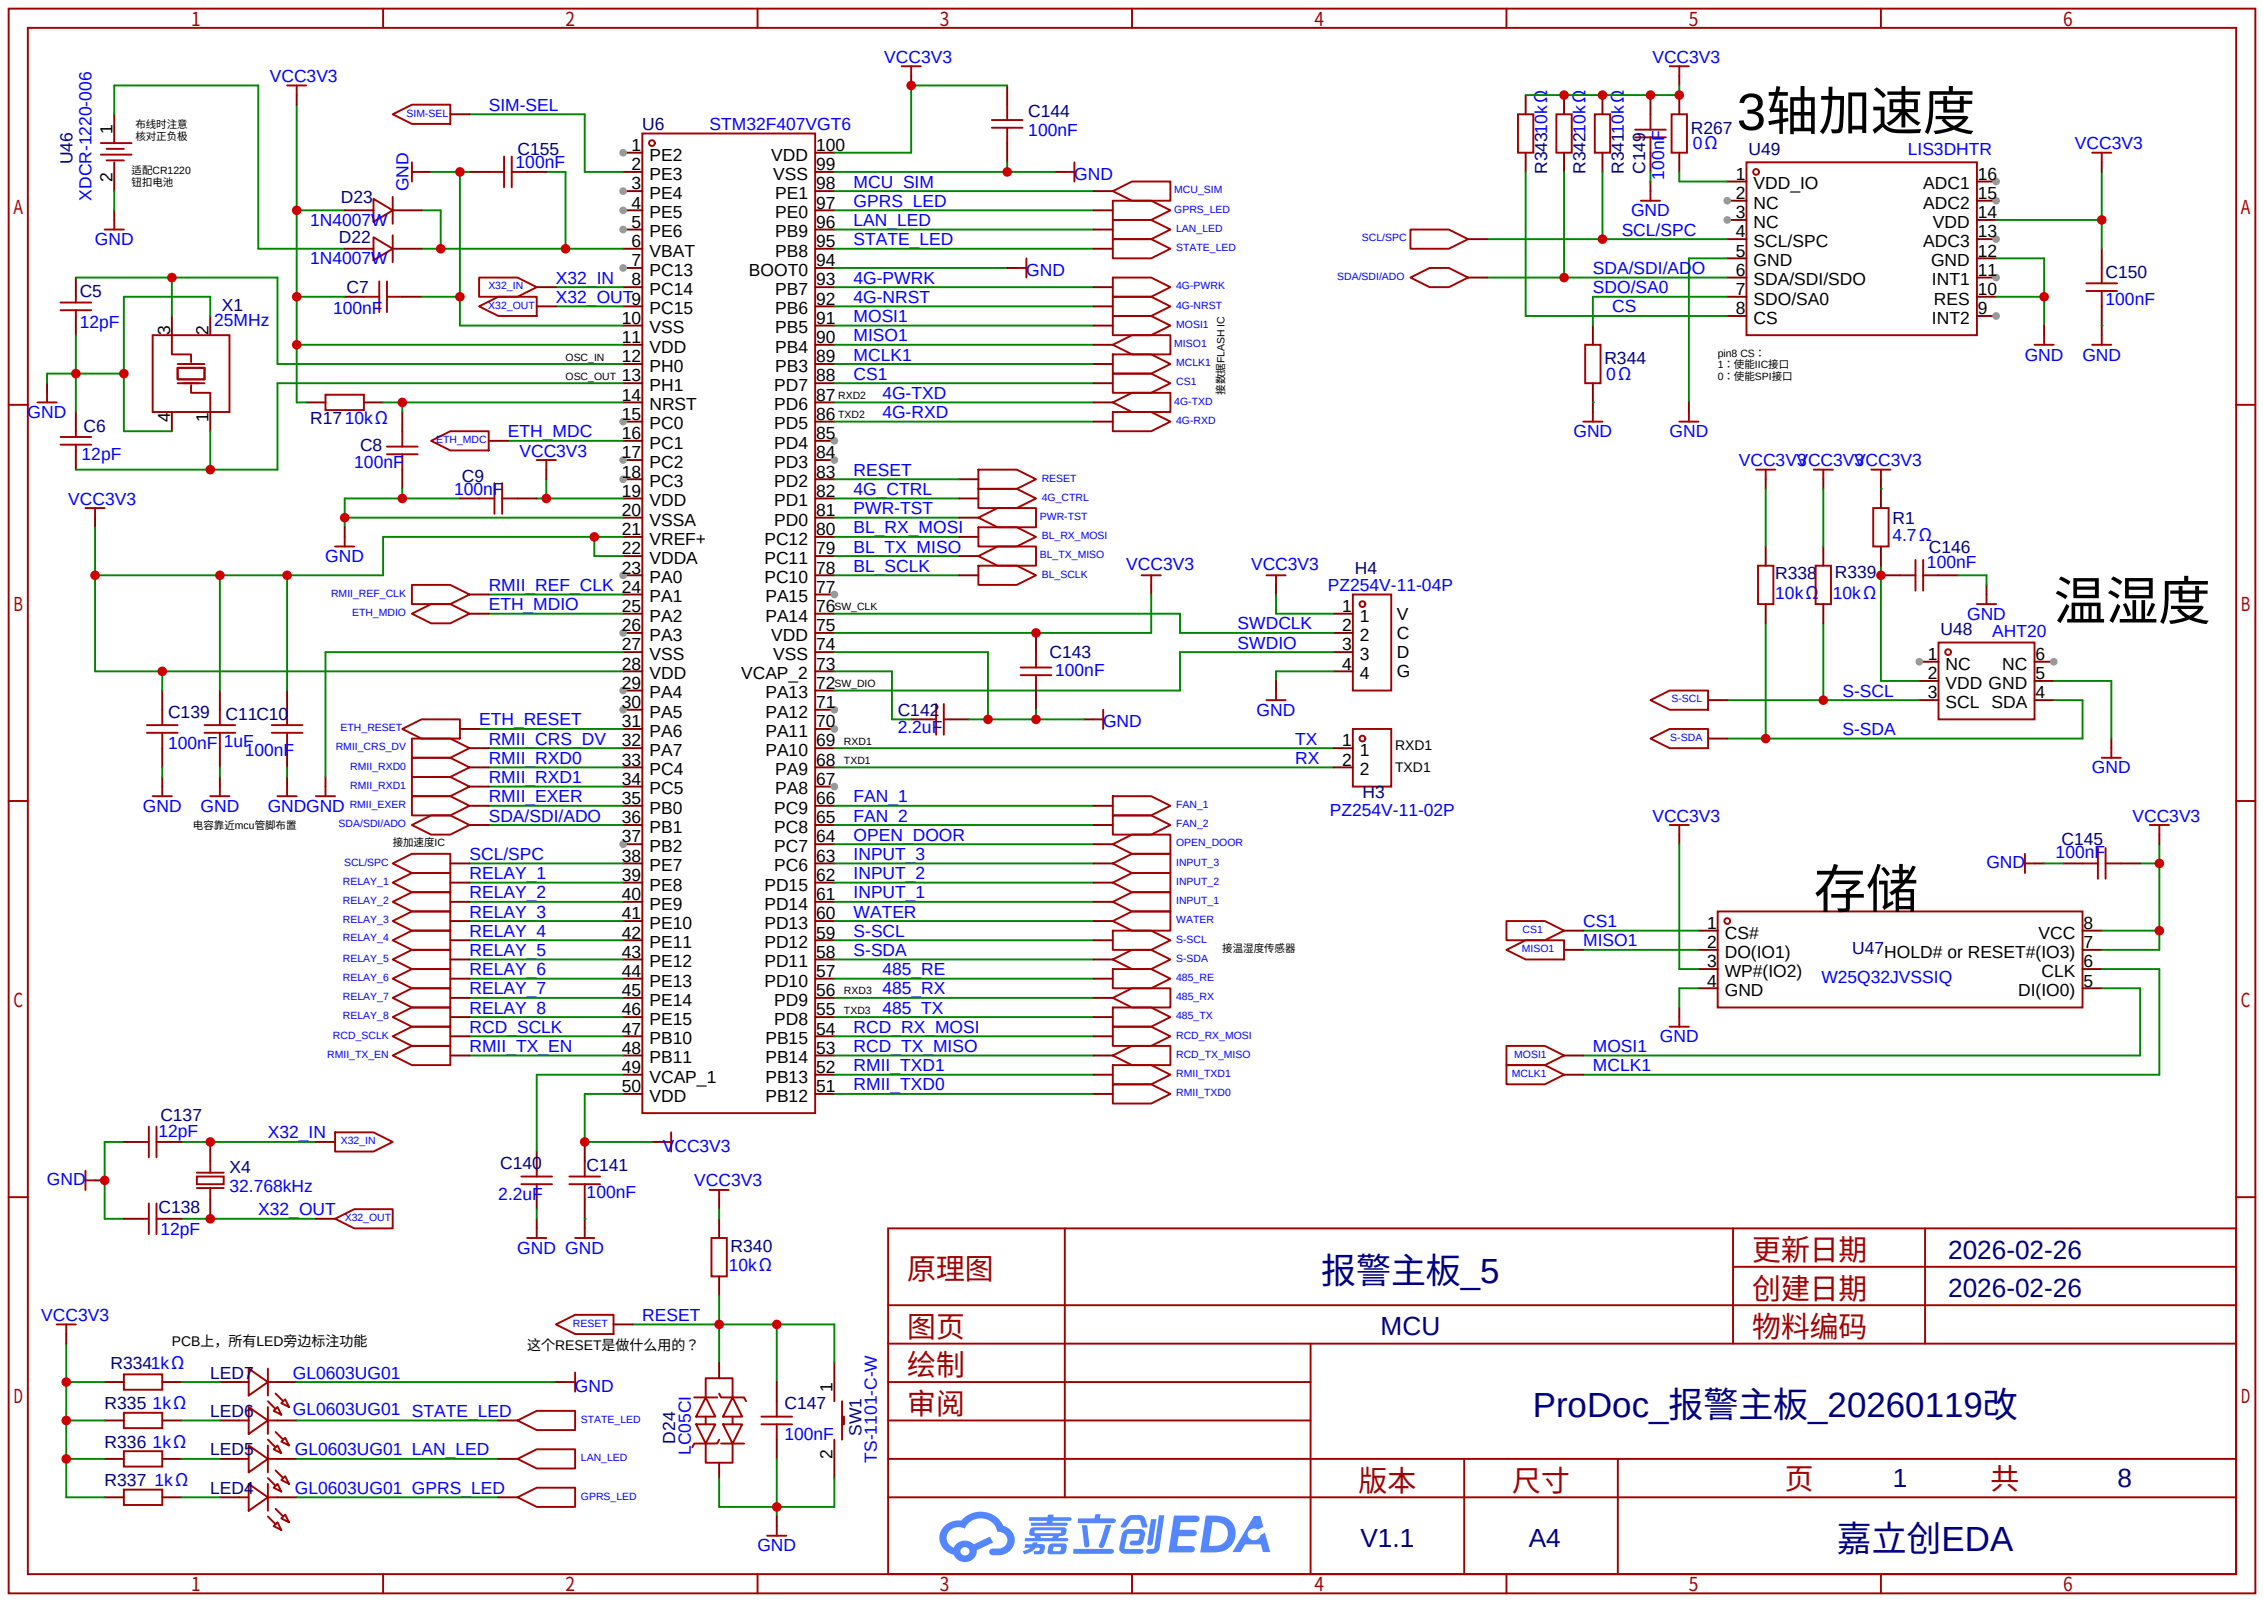

原理图	报警主板_5		更新日期	2026-02-26
图页	MCU		创建日期	2026-02-26
绘制	ProDoc_报警主板_20260119改		物料编码	
审阅				
版本		尺寸	页	共
V1.1		A4	1	8
嘉立创EDA				

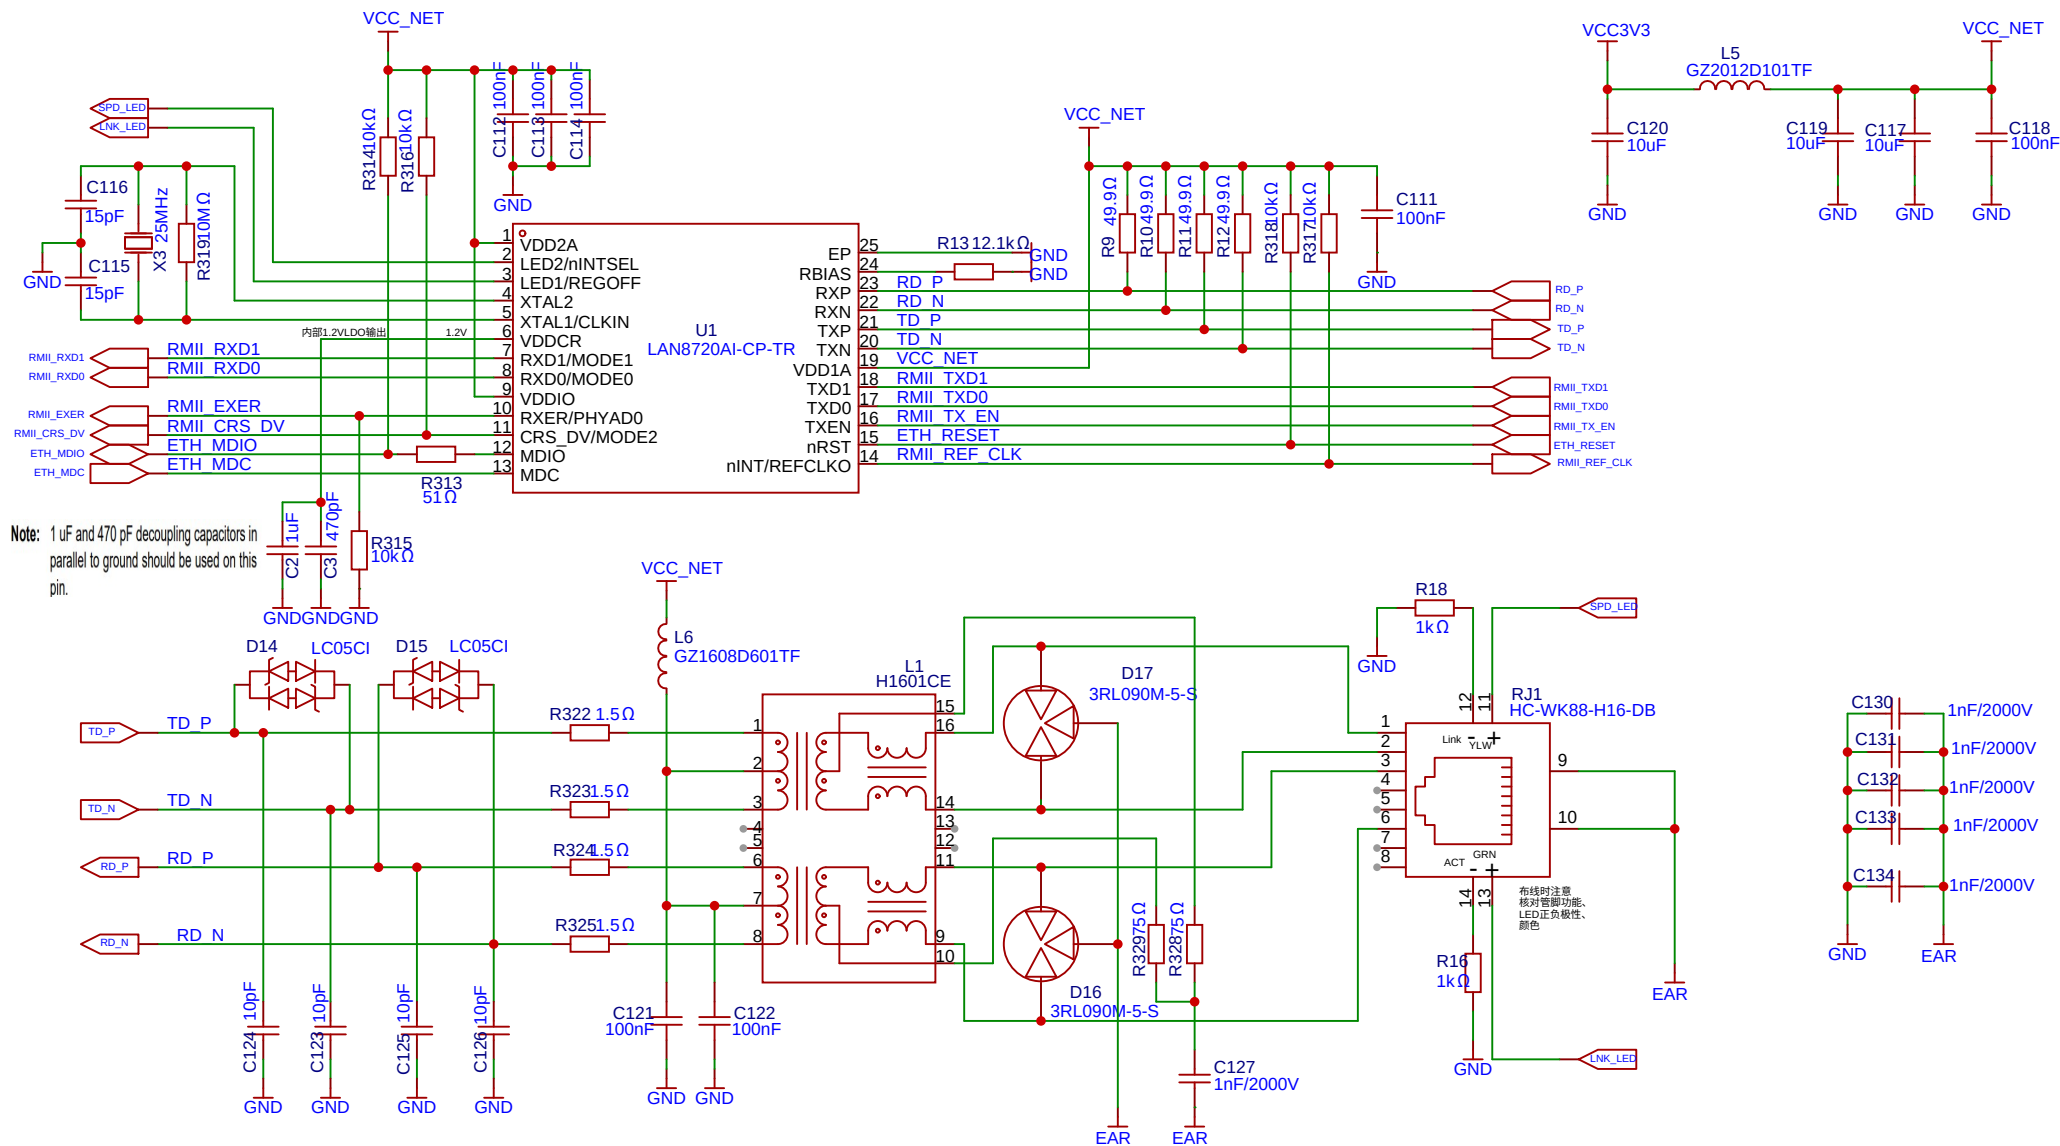







Note: 1 uF and 470 pF decoupling capacitors in parallel to ground should be used on this pin.

布线时注意
核对管脚功能、
LED正负极性、
颜色


原理图	报警主板_5			更新日期	2026-02-26
				创建日期	2026-02-26
图页	网口			物料编码	
绘制		ProDoc_报警主板_20260119改			
审阅					
		版本	尺寸	页	2 共 8
		V1.1	A4	嘉立创EDA	



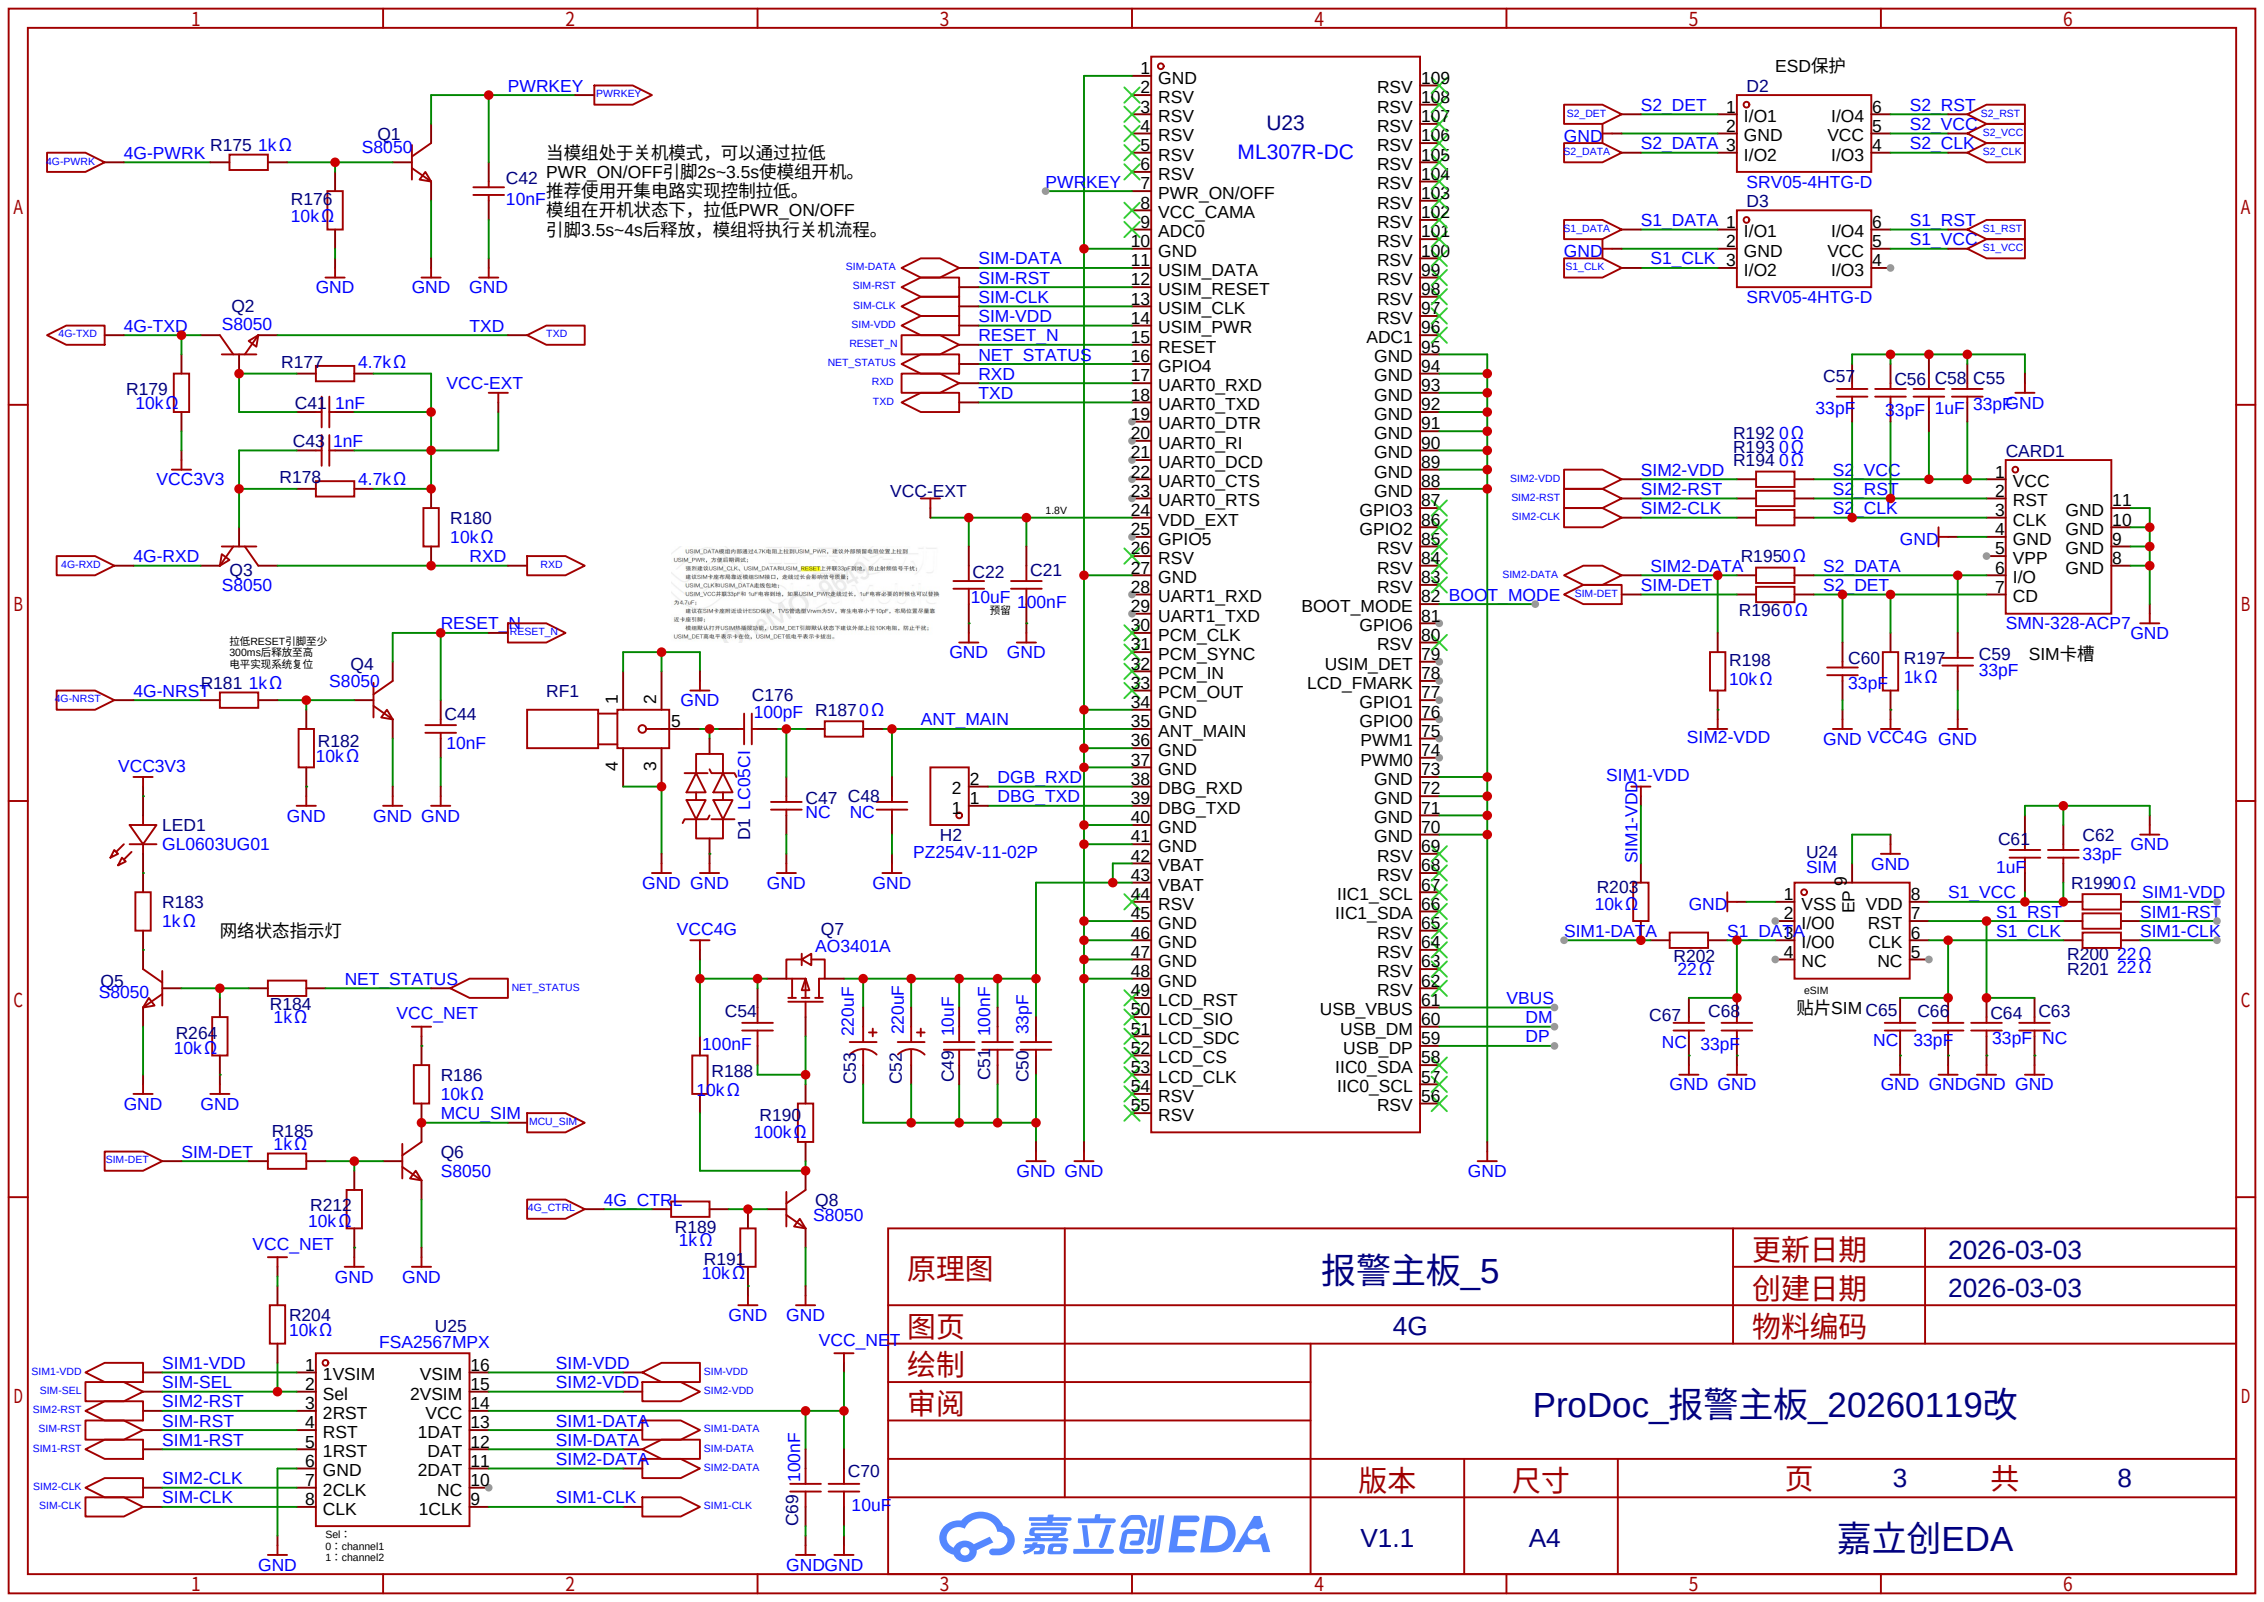

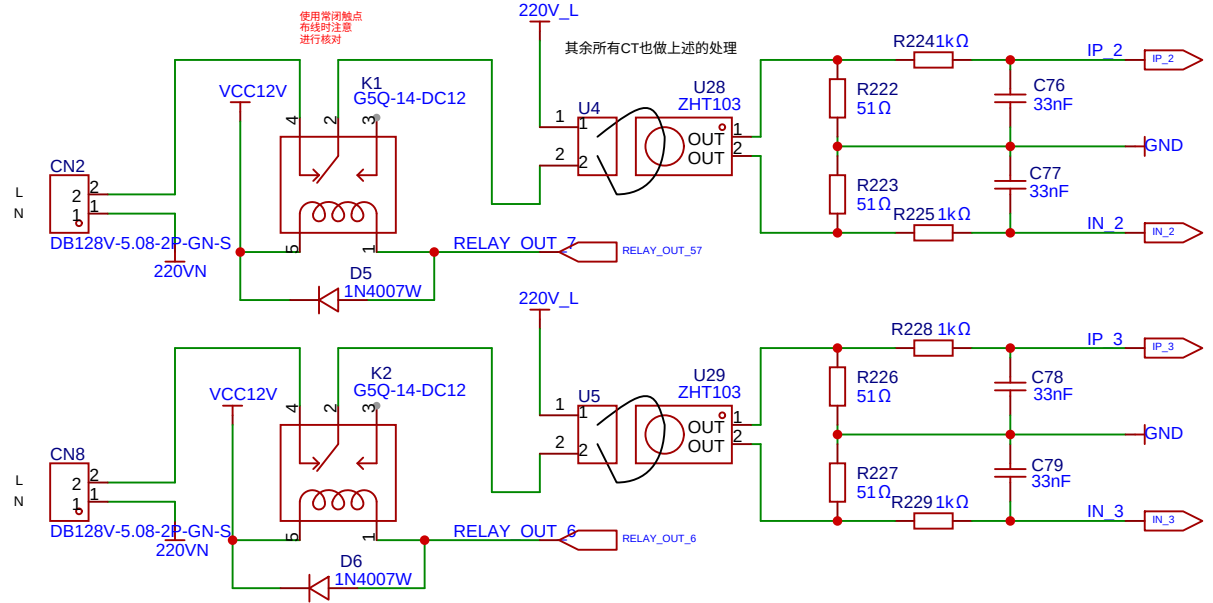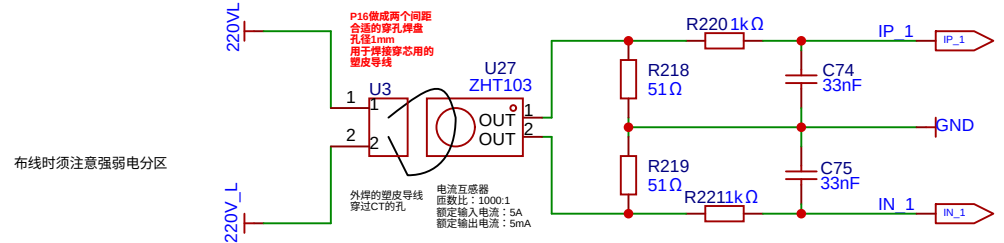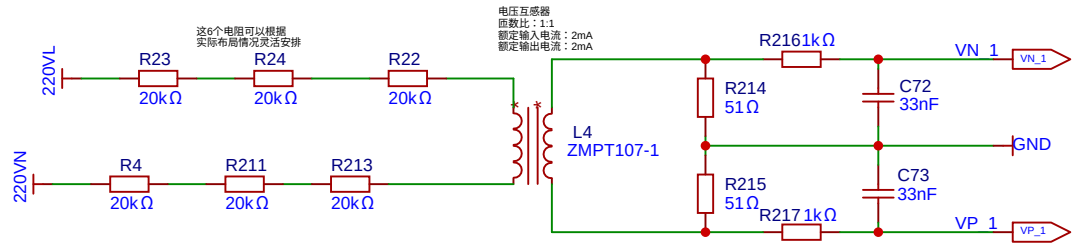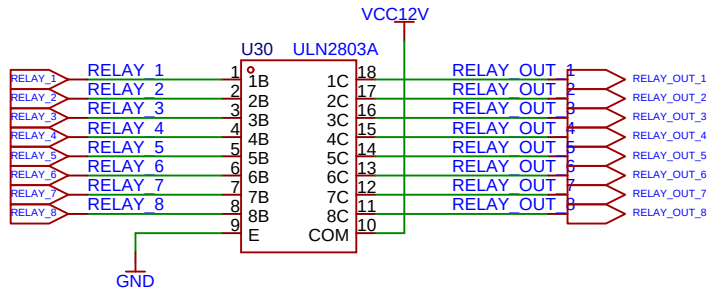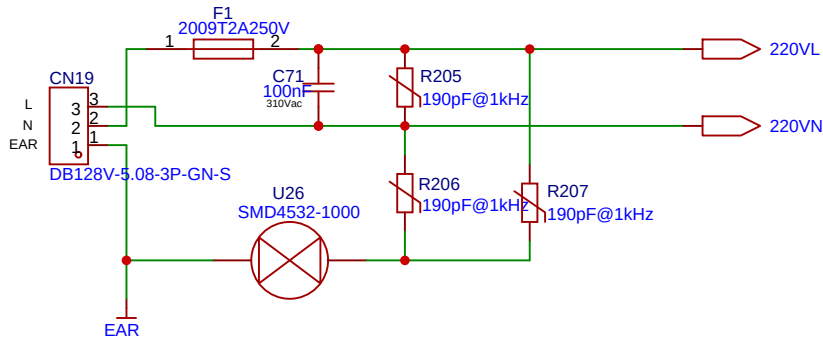


原理图	报警主板_5			更新日期	2026-03-04
				创建日期	2026-03-04
图页	采集			物料编码	
绘制		ProDoc_报警主板_20260119改			
审阅					
		版本	尺寸	页	4 共 8
		V1.1	A4	嘉立创EDA	

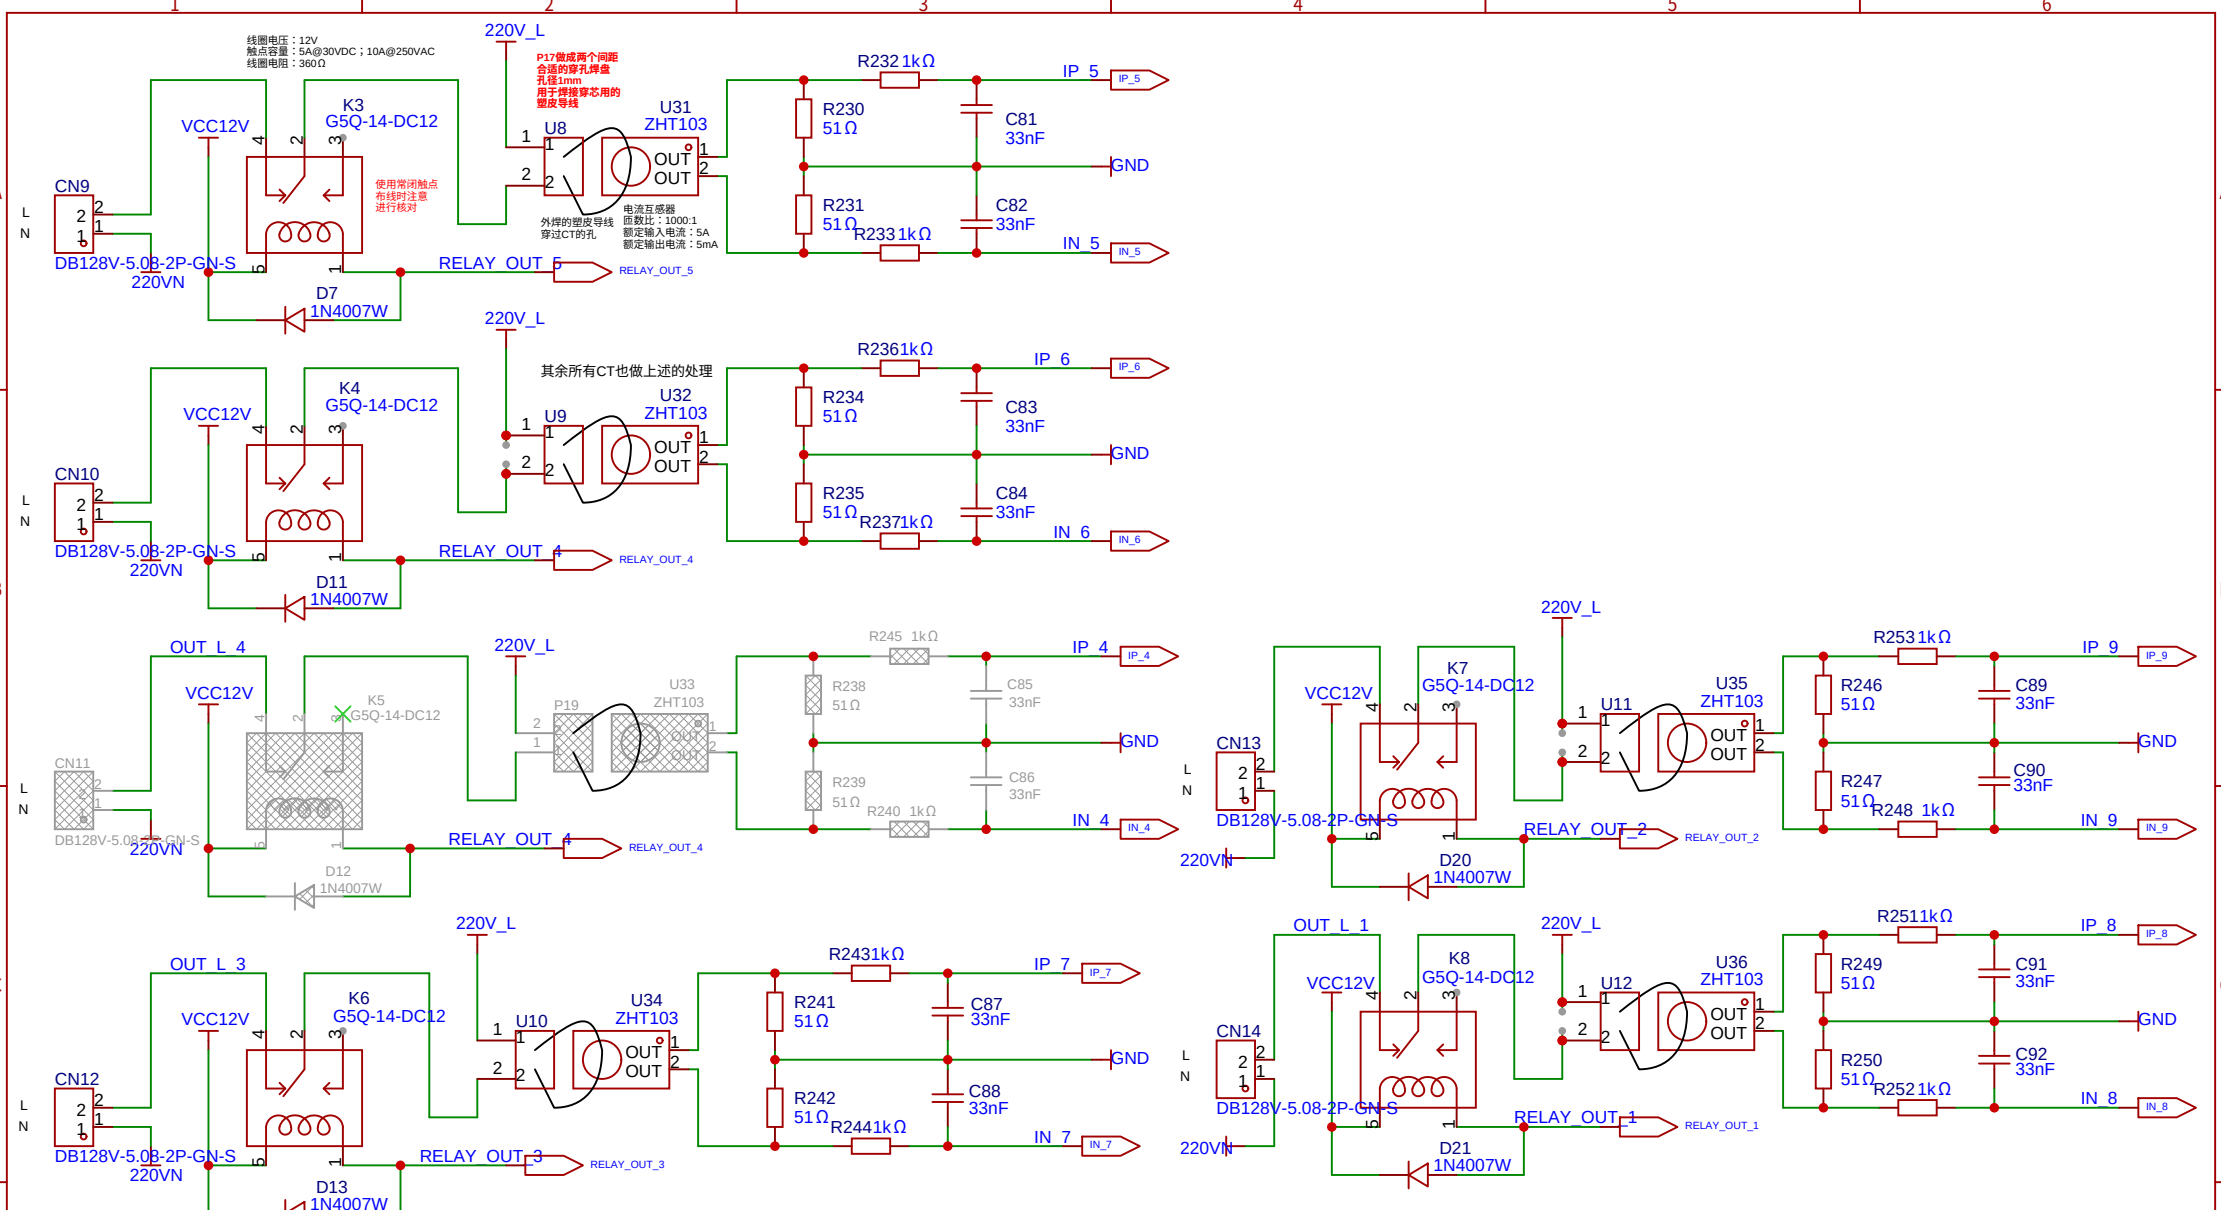

PCB上，所有插座旁边标注
插座功能
引脚功能

原理图	报警主板_5			更新日期	2026-03-04
图页	采集2			创建日期	2026-03-04
绘制		ProDoc_报警主板_20260119改			
审阅					
		版本	尺寸	页	5 共 8
嘉立创EDA		V1.1	A4	嘉立创EDA	

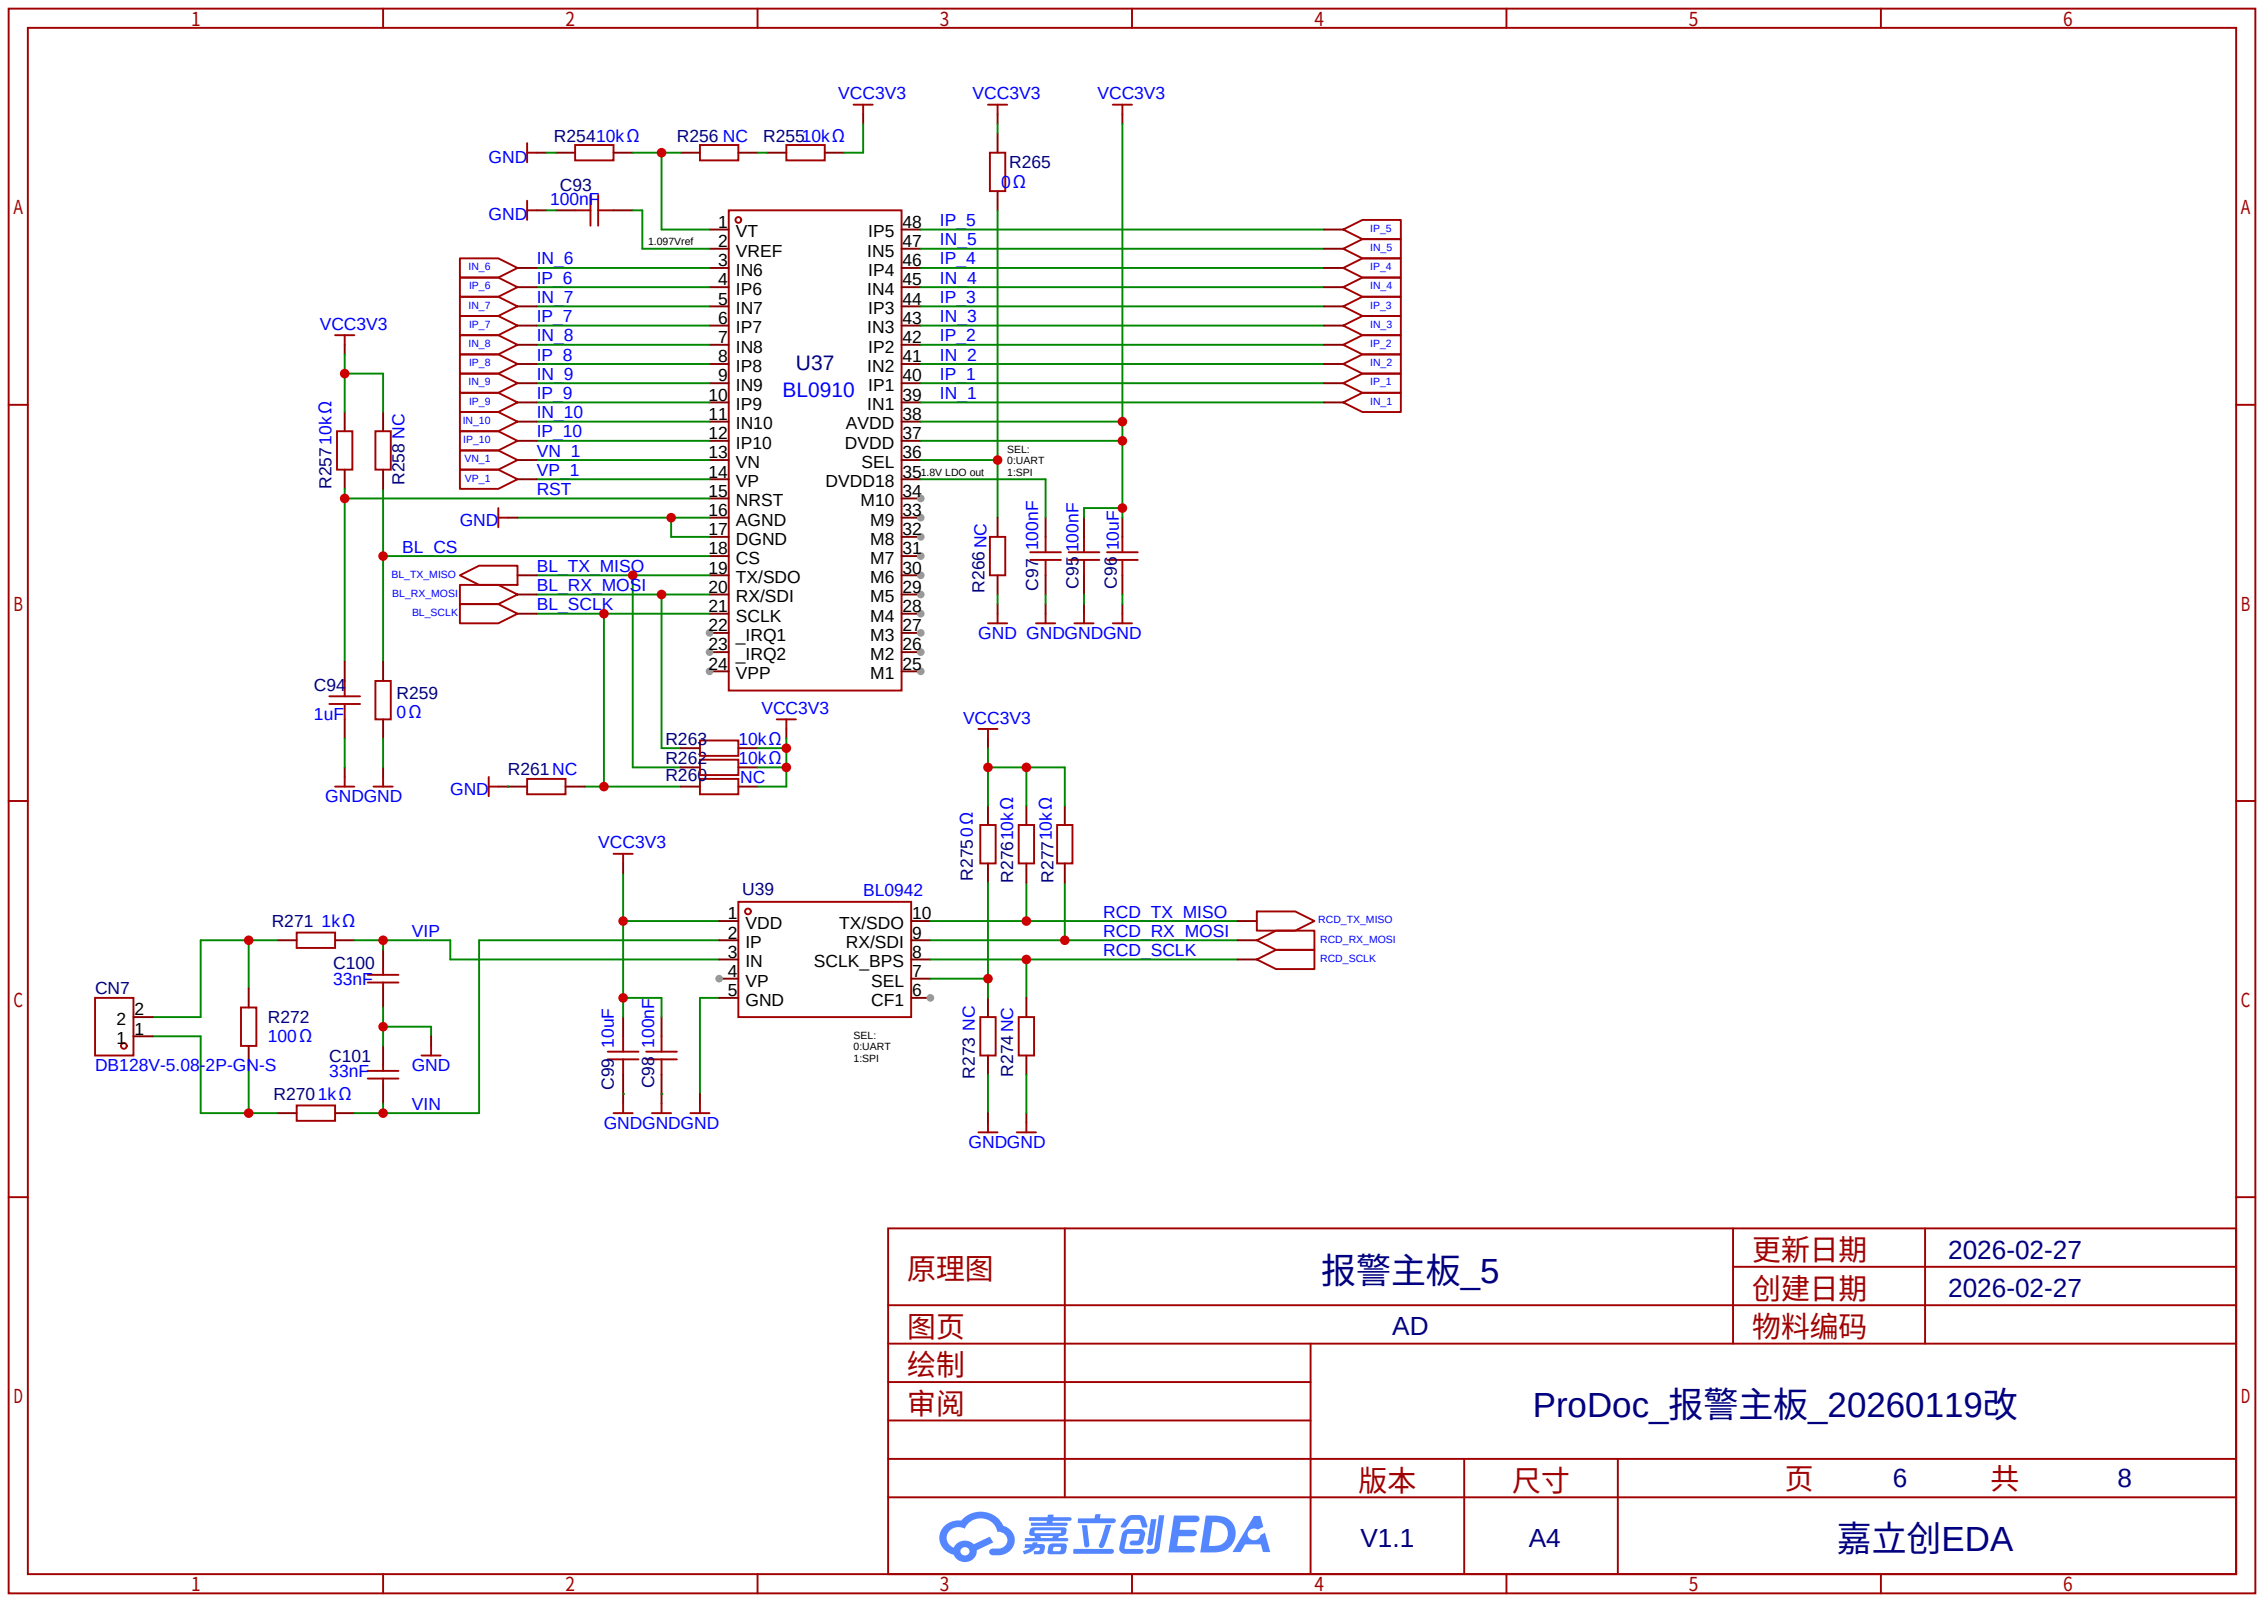

原理图	报警主板_5		更新日期	2026-02-27
			创建日期	2026-02-27
图页	AD		物料编码	
绘制		ProDoc_报警主板_20260119改		
审阅				
		版本	尺寸	页 6 共 8
嘉立创EDA		V1.1	A4	嘉立创EDA

