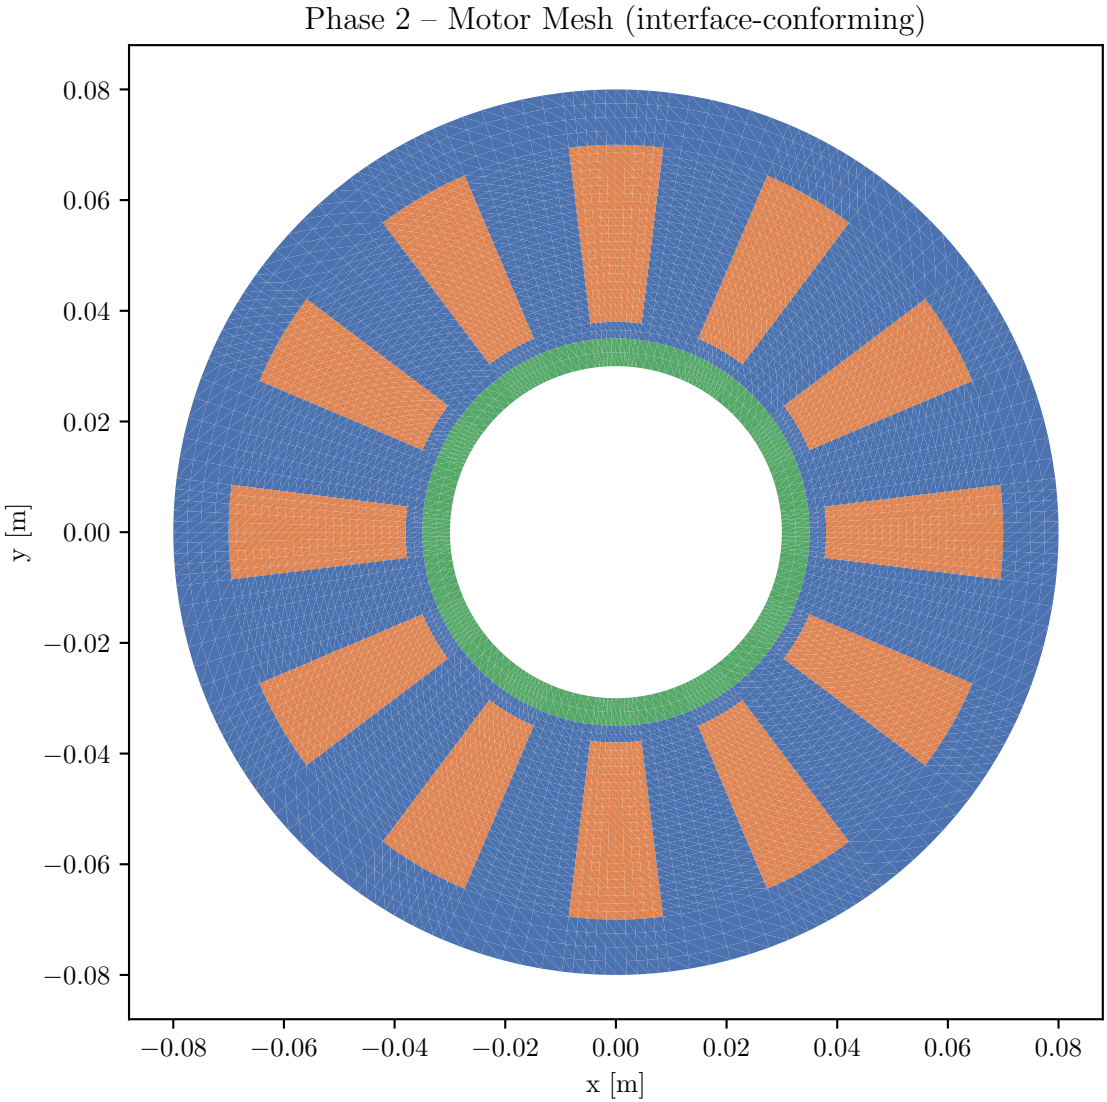
Phase 2 – Motor Mesh (interface-conforming)
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
y [m]
−0.08
−0.06
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
x [m]