



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**Detección de objetos con  
láser de Seguridad**



Presentado por Álvaro Ruifernández Palacios  
en Universidad de Burgos — 14 de enero  
de 2019

Tutor: Jesús Enrique García Sierra







UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



D. Jesús Enrique García Sierra, profesor del departamento de Ingeniería Civil, área de Sistemas de la información.

Expone:

Que el alumno D. Álvaro Ruifernández Palacios, con DNI 71365383V, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado Detección de objetos con láser de Seguridad.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 14 de enero de 2019

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. nombre tutor

D. nombre co-tutor





## Resumen

Los vehículos autoguiados o AGVs son una de las grandes innovaciones en el sector de la industria de estos últimos años. Estos son capaces de cumplir trabajos de traslado y colocación de mercancías en los distintos sectores de la industria en la que se encuentran instalados sin la necesidad de operarios que los manejen.

Para realizar estas tareas, además de los sistemas de guiado, necesitan un sistema de detección de objetos en su entorno, tanto para localizar los elementos a transportar como para detectar obstáculos. Para esta tarea los estos sistemas llevan incorporado un láser de seguridad el cual hace lecturas periódicas de su entorno.

Dos de los problemas que poseen estos láseres son: el número de campos de área posibles y la exactitud de las detecciones. Estos láseres tienen como característica la posibilidad un número limitado de campos de área en los cuales solo se detectan las variaciones en cuanto a los puntos detectados por el láser pero sin especificar donde se encuentra el objeto exactamente, es decir, devuelven la detección de un objeto en un campo pero no en que parte del mismo se encuentra.

En este proyecto se ha desarrollado un software destinado al láser para detectar objetos de manera mucho más precisa de lo que lo hacía hasta ahora los láseres y poder detectar estos objetos en un número de campos de área casi ilimitado, eliminando también la primera de las restricciones descritas anteriormente.

## Descriptores

Láser, AGV, vehículos autoguiados, detección de objetos, Python, Spyder, Jupyter Notebook...

## **Abstract**

Automated guided vehicle o AGVs are one of the most important innovations in the industry of the last few years. These are able to complete labors of transfer and placement of goods in the different sectors of the industry they are installed without any driver.

To perform these tasks, apart from the guidance systems, they need a object detection system in their environment, both to locate the goods to be transported and to detect obstacles. Thus, these systems incorporate a safety laser which makes periodic measurements of their surroundings.

Some of the problems or aspects to improve these lasers have are 2: the limited possible areas and the accuracy of measurements. One of the problems these lasers have is the limited number of areas which only detect variations in the measurements detected by the laser with no specification about where exactly the object is.

In this project software was developed for a laser to detect objects far more accurate than current lasers and be able to detect these objects in a almost unlimited number of areas, also deleting the first of the restrictions previously described.

## **Keywords**

Láser, AGV, automated guided vehicle, object detection, Python, Spyder, Jupyter Notebook. . .



---

# Índice general

---

<b>Índice general</b>	<b>III</b>
<b>Índice de figuras</b>	<b>v</b>
<b>Índice de tablas</b>	<b>vi</b>
<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>Objetivos del proyecto</b>	<b>3</b>
2.1. Objetivos generales . . . . .	3
2.2. Objetivos funcionales . . . . .	3
2.3. Objetivos técnicos . . . . .	4
<b>Conceptos teóricos</b>	<b>7</b>
3.1. Organización de la infraestructura . . . . .	7
3.2. Procesado de datos . . . . .	9
<b>Técnicas y herramientas</b>	<b>17</b>
4.1. Desarrollo de la memoria . . . . .	17
4.2. Desarrollo del código . . . . .	18
4.3. Planteamiento de las tareas . . . . .	19
4.4. Metodología de gestión y herramientas asociadas . . . . .	19
4.5. Patrones de diseño empleados . . . . .	20
4.6. Herramienta de manejo de láser . . . . .	20
4.7. Python . . . . .	21
4.8. Cableado . . . . .	21
<b>Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto</b>	<b>23</b>

5.1. Definición del trabajo como proyecto de investigación . . . . .	23
5.2. Conocimientos utilizados aprendidos en el grado . . . . .	23
5.3. Conocimientos externos a lo aprendido en el grado . . . . .	25
<b>Trabajos relacionados</b>	<b>27</b>
<b>Conclusiones y Líneas de trabajo futuras</b>	<b>29</b>
7.1. Introducción . . . . .	29
7.2. Conclusiones . . . . .	29
7.3. Mejoras y líneas de trabajo . . . . .	30
<b>Bibliografía</b>	<b>33</b>

---

## Índice de figuras

---

3.1. Sistema hardware del proyecto . . . . .	8
3.2. Mensaje de petición al láser . . . . .	11
3.3. Mensaje de respuesta del láser . . . . .	12
3.4. Mensaje de respuesta del láser ante comando AR02 . . . . .	14
3.5. Traducción de datos a decimal . . . . .	15
4.6. Interfaz de Trello . . . . .	19
6.7. AGV guiado por láser . . . . .	28
6.8. Medida de la distancia de seguridad vía láser . . . . .	28

---

# Índice de tablas

---

3.1. Resumen de las características de cada comando AR . . . . .	11
------------------------------------------------------------------	----

---

# Introducción

---

Los AGV [1] son una de las últimas innovaciones en el mundo de la industria. Son robots autónomos que sustituyen al trabajo humano en el sentido de transporte de objetos o mercancías entre las distintas secciones de las industrias.

Para la realización de sus propósitos estos autómatas, además de sus sistemas de guiado, necesitan estructuras que les permitan reconocer si en su camino existe algún obstáculo o si el objeto con el que trabaja (mercancía) se encuentra cerca de ellos. Para esto, los AGVs llevan incorporado, como norma general, un láser de seguridad, el cual recoge un gran conjunto de datos sobre el entorno que lo rodea.

Actualmente, esta tecnología se basa en la configuración de áreas en las cuales el láser detecta las variaciones de puntos que se localizan dentro de estas áreas. Los láseres de seguridad poseen un número limitado de estas áreas, también denominadas campos de área, las cuales, como bien se ha dicho antes, solo ofrecen una información aproximada de donde se encuentra un objeto debido al hecho de detectar únicamente variaciones.

En este proyecto se desarrollará un sistema con el que se pretende solventar los problemas anteriormente descritos, ya que permitirá un número de campos de área prácticamente ilimitado y la posibilidad de conocer de forma exacta la posición de los objetos que el láser detecte en su entorno, lo cual no se ha hecho hasta ahora con este tipo de láseres.



---

# Objetivos del proyecto

---

En este apartado se explican los distintos objetivos identificados en este proyecto, distinguiendo entre los objetivos generales del proyecto y los objetivos técnicos.

## 2.1. Objetivos generales

Se tiene por objetivo crear un software capaz de realizar un análisis de los datos recibidos del láser para identificar los objetos de su entorno. Por lo tanto, los objetivos generales de este proyecto son:

- Crear una conexión para la comunicación con el láser
- Intercambiar mensajes con el láser para obtener sus datos de lectura.
- Realizar un análisis de dichos datos para comprobar si existe o no un objeto en las áreas requeridas por el usuario.

## 2.2. Objetivos funcionales

Los objetivos funcionales estimados para este proyecto son:

- El usuario podrá escoger el número de zonas que desea analizar, siendo este número tan grande como desee.
- El usuario decidirá cada una de las coordenadas en las que se encuentran los límites de las áreas que pretende analizar.

- El usuario podrá ejecutar cuantas veces quiera el programa para poder observar diferentes lecturas.
- El usuario podrá observar una serie de mensajes "true." "false"(en el orden de inserción de las áreas anteriormente establecidas) para comprobar en qué áreas se ha detectado un objeto y en cuales no.
- El usuario podrá observar de forma gráfica (más concretamente en un gráfico de puntos) los resultados del análisis y la posición de las áreas establecidas.

## 2.3. Objetivos técnicos

Los objetivos técnicos planteados para este proyecto son:

- Aprender el uso de Python para la creación del código del proyecto, a través de todas sus funcionalidades previstas con el objetivo de la lectura de datos de las lecturas del láser.
- Usar librerías de Python no empleadas hasta el momento en ninguna asignatura del grado como binascii o re, las cuales han servido para poder manejar los datos recibidos y desarrollar el comportamiento deseado.
- Encontrar todos los elementos hardware necesarios para la creación del sistema hardware necesario para el proyecto.
- Crear un proyecto el cual implementa la funcionalidad que se requiere en los objetivos del proyecto, es decir, que realice la lectura, tratamiento y análisis de los datos del láser.
- Utilizar un sistema de control de versiones como es Git, más concretamente uno de sus servicios centrales más utilizados conocido como GitHub. Esta herramienta es útil en el caso de producirse algún error grave en alguna de las partes del proyecto ya que se puede restaurar la versión previa (la cual se considera estable).







---

# Conceptos teóricos

---

En este proyecto se deben de emplear una gran cantidad de conocimientos adquiridos a lo largo de las asignaturas del grado. En esta sección se describirán cuales son esos conceptos además de la forma en la que se aplican en este proyecto.

## 3.1. Organización de la infraestructura

Para la implementación del sistema que nos va a permitir el desarrollo del programa que tiene como objetivo este proyecto se necesitarán tres elementos principales:

- Láser: esta parte es la que se encarga de obtener los datos de su entorno. Estos datos serán enviados a través de una interfaz hacia la unidad de tratamiento de datos. En este caso, el láser del que se dispone, y por lo tanto con el que se va a desarrollar el proyecto es el Hokuyo Safety Laser Scanner (UAM-05LP-T301). Este aparato es capaz de desarrollar tres áreas de detección dependiendo de la distancia a la que detecte un elemento (puede ser de 20, 10 y 5 metros). Aunque sea este láser con el que se va a realizar el proyecto, el principal objetivo es el de poder hacer que el programa pueda funcionar en diferentes tipos de láser con diferentes formas de obtención de datos.
- Cable ethernet: es el soporte a través del cual se transportan tanto los mensajes enviado por el ordenador hacia el láser como las respuestas y los datos de lectura que este manda al PC demandante. Esta es la que, en la descripción del anterior elemento se conoce como la interfaz. En el caso de este proyecto se usará un UAM-NET, un cable

Ethernet de 3 metros de longitud desarrollado por Hokuyo, misma empresa desarrolladora del láser empleado, lo que hace que resulte idóneo para evitar problemas de incompatibilidad y asegurar así el correcto funcionamiento del sistema.

- PC: es la parte principal del proyecto, ya que es la encargada de permitir al usuario tanto introducir las áreas donde se necesita detectar los objetos, como las órdenes que el usuario desea transmitir al láser para recibir la información. Además también es la encargada de recibir y procesar las respuestas del láser para poder mostrar al usuario los resultados de la comparación de los datos y las coordenadas de las áreas introducidas. La utilización de este aparato es debida a que este proyecto sería destinado a ser introducido dentro de un AGV pero se necesita hacer visible al usuario a través de una pantalla.

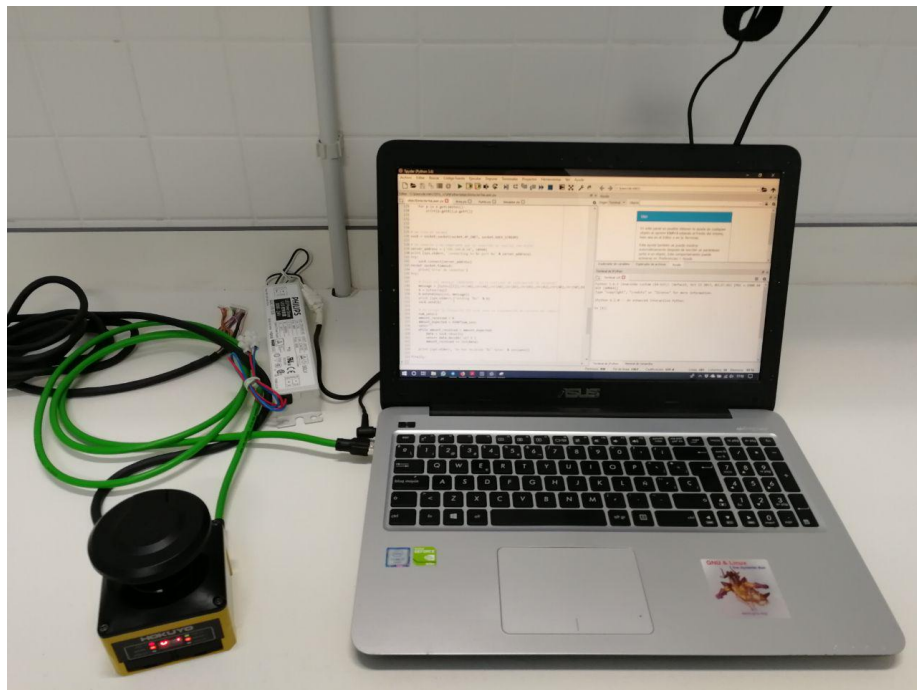


Figura 3.1: Sistema hardware del proyecto

## 3.2. Procesado de datos

Cuando el programa desarrollado se comunica con el láser, este debe recibir las tramas que el láser crea al analizar su área de observación, las cuales deben de ser tratadas para separar la información importante de las cabeceras y demás datos que el láser usa para interactuar con su aplicación. Una vez hemos conseguido extraer ese tipo de datos, hemos de descartar aquellos datos correspondientes a las zonas donde el láser no detecta ningún objeto, quedándonos solo con aquellas lecturas con valor significativo para la función principal del programa. Tras esto, se analizarán los datos para ver si se encuentran dentro de los límites establecidos por cada una de las áreas a analizar según las preferencias del usuario.

### Comandos disponibles

Para que el láser devuelva los datos de sus lecturas se le debe de mandar un comando específico dependiendo de la forma de lectura que deseamos que realice. Hay muchos tipos de comandos disponibles para enviar al láser pero para los objetivos de este proyecto vamos a emplear un único tipo, los comandos AR.

Estos comandos son los que le indican al láser la orden de enviar los datos de lectura. Dependiendo del comando AR enviado, se enviará un determinado conjunto de datos u otro. Algunos de estos comandos sirven para detener el funcionamiento provocado por otros comandos del mismo tipo. Los comandos de este tipo son 6:

1. AR00: envía la medición de las distintas distancias de una única lectura del entorno.
2. AR01: envía las mediciones de las distintas distancias e intensidades de una única lectura del entorno.
3. AR02: envía las mediciones de las distintas distancias de cada una de las lecturas del entorno que realiza de forma continua.
4. AR03: sirve para detener el comportamiento continuado del comando AR02, se recibe después un mensaje de confirmación.
5. AR04: envía las mediciones de las distintas distancias e intensidades de cada una de las lecturas del entorno que realiza de forma continua.

6. AR05: sirve para detener el comportamiento continuado del comando AR04, se recibe después un mensaje de confirmación.

Comandos	Continuo	Unico	Distancia	Distancia-Intensidad	Parada
AR00		X	X		
AR01		X		X	
AR02	X		X		
AR03					X
AR04	X			X	
AR05					X

Tabla 3.1: Resumen de las características de cada comando AR

## Envío y recepción de mensajes

Tras haber escogido el comando a utilizar, se debe construir el mensaje que se va a enviar desde el PC hacia el láser. Para esta construcción se debe de seguir una estructura específica basada en estos campos.

Host » UAM					
STX	Command Size	Header	Sub Header	CRC	ETX
1 char	4 char	2 char	2 chars	4 char	1 char

Figura 3.2: Mensaje de petición al láser

- STX: Carácter, habitualmente correspondiente a "2" codificado como Bytes, que indica al láser el comienzo del mensaje que se le desea enviar.
- Command size: como su propio nombre indica, es el tamaño del mensaje que el láser va a recibir incluyendo los caracteres de inicio y fin. Para los comandos que se van a emplear en este proyecto, los 4 caracteres que representan esta parte del mensaje van a ser siempre "000E" ya que siempre tienen la misma extensión de 4 caracteres.
- Header: o cabecera, es la parte del mensaje que indica el tipo de comando que se está mandando desde el ordenador. En este caso ".AR".

- Subheader: después de haber expresado el tipo de comando, se especifica en este campo que comando del tipo escogido se va a enviar.
- CRC (Cyclical Redundancy Checking): o verificación de redundancia cíclica, es un código que se añade al mensaje para que el láser verifique la ausencia de fallos en la creación o transmisión del mensaje recibido. Existen muchos tipos de CRC, pero en el caso del láser empleado se usa el CRC Kermit.
- EXT: Carácter, habitualmente correspondiente a "\3" codificado como Bytes, que indica al láser el final del mensaje que se le desea enviar.

Tras recibir este mensaje, el láser analiza este mensaje, para comprobar que no falte ninguna de las partes descritas anteriormente y la corrección del CRC (evitando fallos de transmisión). El mensaje de respuesta también obedece a una estructura muy estricta:

Host « UAM							
STX	Reply Size	Header	Sub Header	Data*	Status	CRC	ETX
1 char	4 char	2 char	2 chars	N char	2 char	4 char	1 char

Figura 3.3: Mensaje de respuesta del láser

- STX y ETX: Son los caracteres de inicio y final del mensaje enviado por el láser. su definición es idéntica a la de sus homólogos en el anterior mensaje descrito.
- Reply size: al igual que en el anterior se especifica el tamaño del mensaje en 4 caracteres que representan este valor en hexadecimal aunque a diferencia con esta, este tamaño si que es variable ya que no siempre se van a mandar la misma cantidad de datos.
- Header y Subheader: son la cabecera y el número del comando recibido por el láser en el anterior mensaje. Sirve de confirmación al usuario de la correcta comprensión del láser a cerca del comando enviado.
- Data: como indica su nombre, son los datos de las lecturas realizadas por el láser. Este campo es el único en toda la comunicación el cual no es obligatorio ya que hay casos en los que se puede omitir. Se destacan dos casos:



- Mensaje de error: en los mensajes de error (cuando alguna de las comprobaciones no se ha verificado o la lectura realizada por el láser no se ha terminado con éxito) este campo se omite ya que no hay datos a enviar.
- Comandos continuos: en los comandos que provocan un comportamiento de lectura del láser continua (AR02 o AR04) se envía primero un mensaje con la respuesta que se está describiendo y después se envían mensajes sucesivos (con el mismo comienzo y fin que los otros) donde se muestran los datos.
- Status: es el estado del mensaje. A no ser que el mensaje sea un mensaje de error, el resto debería de ser "00." similar. En caso de que sea un error, estos dos caracteres cambiarán dependiendo del error que ocurra.
- CRC: es el código de verificación que demuestra que no ha habido errores en la transmisión, de forma idéntica a su homólogo en el mensaje enviado en la otra dirección.

En el comando empleados en este proyecto (AR02) la forma que posee estos mensajes de respuesta es la siguiente:

Host « UAM

\*First response of UAM (contains only the status without any data)

STX	Length	A	R	0	2	Status	CRC	ETX
1 char	4 char	1 char	1 char	1 char	1 char	2 char	4 char	1 char

\*Scan data response of UAM

STX 1 char	Length 4 char	A 1 char	R 1 char	0 1 char	2 1 char	Status 2 char			
Operating Mode 1 char		Area Number 2 char		Error Status 1 char		Error Code 2 char		Lockout Status 1 char	
OSSD 1 State 1 char		OSSD 2 State 1 char		Warning 1 State 1 char		Warning 2 State 1 char			
OSSD 3 State 1 char		OSSD 4 State 1 char		Reserved (0) 1 char		Reserved (0) 1 char			
Muting/Override State 1 1 char			Muting/Override State 2 1 char						
Reset Request 1 1 char		Reset Request 2 1 char		Encoder Speed 4 char					
Time Stamp 8 char		Laser off Status 1 byte		Reserved (0) 7 char		Distance Data 4324 char		CRC 4 char	ETX 1 char

Figura 3.4: Mensaje de respuesta del láser ante comando AR02

Como se puede observar, dentro del mensaje que posee los datos de las lecturas se pueden encontrar una gran cantidad de datos que indican otra información relevante sobre la lectura realizada aunque irrelevante para los objetivos de este proyecto, como puede ser el estado de las áreas predeterminadas, los estados de alguno de los puertos de salida, el tiempo que se ha tardado en realizar la lectura, etc.

Por todo esto se debe analizar cada trama para extraer la parte en la que exclusivamente aparecen los datos, los cuales después se deben traducir.

## Traducción de los datos

Después de haber aislado los datos y haberlos dividido en sus correspondientes partes (ya que cada lectura de entorno es enviada por el láser como una cadena de gran longitud) se debe traducir cada uno de los datos (que posee una longitud de 4 caracteres lo cual se deduce de los 4324 caracteres recibidos divididos entre las 1081 lecturas realizadas por cada lectura de entorno del láser) según una serie de pasos a seguir:

1. Se extra el equivalente en hexadecimal de cada uno de los 4 caracteres.

2. Si el dato hexadecimal está entre los  $30_h$  y  $39_h$ , se le resta  $30_h$ . Por le contrario, si el dato se encuentra entre los  $41_h$  y  $46_h$ , se le resta  $37_h$ .
3. Se traduce cada dato transformado a codificación binaria.
4. El conjunto de caracteres binarios transformados en una cadena conjunta se traduce a decimal para extraer el dato expresado en milímetros.

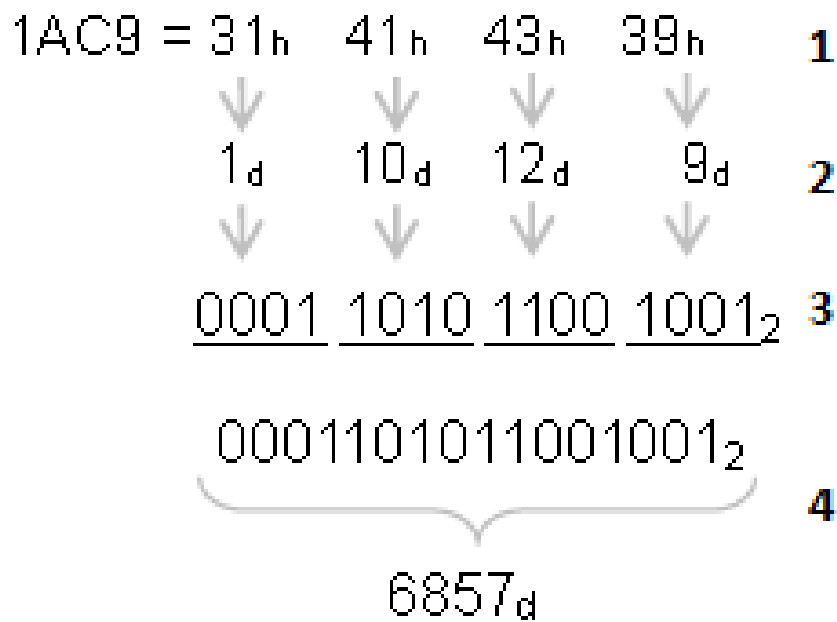


Figura 3.5: Traducción de datos a decimal

Una vez realizados estos cálculos se crea una lista con valores de ángulos expresados en grados del mismo tamaño que la lista de datos decodificados para poder asignar a cada uno de los datos su ángulo correspondiente para poder crear así una lista puntos expresados en coordenadas polares.

Esta lista de puntos es traducida elemento a elemento a coordenadas cartesianas a través de dos sencillas operaciones. Teniendo en cuenta un par de coordenadas polares  $(r, \theta)$  donde  $r$  representa el radio y  $\theta$  representa el ángulo, la traducción a coordenadas cartesianas  $(x, y)$  se realiza así:

$$x = r * \cos(\theta)$$

$$y = r * \sin(\theta)$$

Una vez hechas estas traducciones se posee una lista de puntos cartesianos los cuales podemos representar en una gráfica para poder observar las lecturas ofrecidas por estos datos.

---

# Técnicas y herramientas

---

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas.

No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

## 4.1. Desarrollo de la memoria

En este aspecto se ha querido emplear LaTeX en contraposición a otros programas de propósito similar como pueden ser Microsoft Word o Open Office Writer ya que esta aplicación nos permite una mayor cantidad de posibles acciones a realizar en el documento crear.

Por poner un ejemplo de estas ventajas antes mencionadas, la presentación del documento puede quedar más limpia ya que el usuario puede manejar el espacio de cada hoja a su antojo y poder disponer de todo él ya que se puede variar los márgenes de las páginas de una forma sencilla (introducción de un comando), lo que en los otros programas antes mencionados resultaría demasiado complicado a demás de ser potencialmente peligroso debido a que, gracias a las acciones automáticas que poseen, podrían desajustar todo

el contenido de la hoja en sí haciendo que el usuario tenga que ajustar cada uno de los elementos que antes poseía. LaTeX permite saltarse los márgenes establecidos, por ejemplo, para insertar una imagen. en cuanto a los encabezados, pies de página y numeración de página también se puede realizar con un simple comando.

Con todo esto y con la característica de que permite guardar el archivo directamente en PDF sin realizar ninguna conversión (aunque para ello necesite crear algún archivo debido a la compilación) es por la que se ha escogido para este

## 4.2. Desarrollo del código

### Jupyter Notebook

Debido a que este entorno de desarrollo ya se ha empleado en algunas asignaturas del grado, lo cual lo hace más amigable y fácil de usar, se ha decidido emplear Jupyter Notebook para el desarrollo del código. Además de ser compatible con el sistema operativo, este entorno tiene la ventaja de poder obtener la conexión con el láser, y por lo tanto el intercambio de mensajes y datos con el mismo, sin necesidad de instalar ningún complemento para poder desarrollar el código sin dificultades añadidas.

Este entorno, además de las ventajas antes descritas, permite desarrollar y ejecutar (y por lo tanto testar) partes del código por separado. Por este motivo, es más fácil comprobar el correcto funcionamiento del código desarrollado antes de realizar otras partes del código siendo después más difícil rectificar dicho error.

### Spyder

Este programa, desarrollado también por Anaconda (misma empresa que desarrolla Jupyter) también ha sido empleado a la hora de crear el código del proyecto ya que, además de no usar un soporte web para funcionar (lo que lo hace más eficiente) permite al usuario poder ejecutar archivos con extensión .py (propios de Python), lo cual permite desarrollar y probar código que otros usuarios pueden utilizar en sus propias plataformas, al contrario que Jupyter el cual usa archivos de extensión exclusiva para dicho programa.

### 4.3. Planteamiento de las tareas

#### Trello

Para organizar las actividades a realizar se ha escogido la aplicación Trello. Esta aplicación se ha escogido debido a su facilidad de uso (debido a que su interfaz de usuario es muy intuitiva), a demás de otros muchos aspectos como el hecho de que a un tablero (unidades organizativas en las que se gestionan las tareas de los diferentes proyectos que se puede gestionar desde una misma cuenta de usuario) se puede acceder más de un usuario. Esta característica permite que tanto el alumno como el profesor pueden acceder al mismo tablero para gestionar las tareas a realizar.



Figura 4.6: Interfaz de Trello

### 4.4. Metodología de gestión y herramientas asociadas

Para este proyecto se ha decidido utilizar la metodología de SCRUM. Esta metodología esta basada en entregas incrementales pero funcionales. Para la realización de esta metodología, perteneciente a las denominadas metodologías ágiles, se va a utilizar la aplicación ZenHub. Esta aplicación se puede emplear para presentar los sprints y se puede planificar la fecha de comienzo y final cada una de las tareas.

## 4.5. Patrones de diseño empleados

## 4.6. Herramienta de manejo de láser

### UAM Project Designer

Aunque el manejo de este elemento del proyecto se va a realizar a través de funciones presentes en Eclipse y el código implementado para el proyecto, se va a utilizar una aplicación instalada vía CD llamada UAM Project Designer. Esta aplicación, cuando el equipo en el que se instala está conectado al láser, permite observar los datos relacionados con la nube de puntos creada por este aparato al realizar sus operaciones de lectura de su entorno.

En este caso esta herramienta será utilizada para la comprobación de que el código desarrollado para alcanzar los objetos del proyecto funciona de forma correcta comparando los resultados obtenidos por el código y la aplicación, los cuales deberían de coincidir.

Como bien se ha dicho al principio de esta sección, la aplicación se ha instalado utilizando el CD presente en el paquete en el que el láser se encuentra almacenado.

### RealTerm

Este programa, consistente en una terminal para TCP y puerto serie (TCP/Serial port terminal) consiste en, como su propio nombre indica, transmitir mensajes via TCP a través del puerto serie. Su funcionamiento principal consta de 3 fases:

- Elegir la forma de transmisión de mensajes entre los dispositivos conectados por este puerto (duplex, full duplex...).
- Configurar los parámetros como la frecuencia, el puerto, la dirección IP....
- Escribir el mensaje a transmitir separando por comas (',') cada elemento y escoger entre la transmisión como número o como carácter ASCII



## 4.7. Python

El lenguaje de programación con este nombre es aquel desarrollado en 1991 con el objetivo de crear código con una sintaxis que favorezca un código legible.

Además de esta característica, es importante destacar el hecho de que se trata de un lenguaje multiparadigma, ya que puede desarrollarse código orientado a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional.

Ha sido seleccionado debido a la sencillez que proporciona a la hora de programar distintos procedimientos que en otros lenguajes (Java, C, C++ ...) resultarían mucho más complicados como es la implementación de un socket para comunicarse (enviar mensajes y recoger datos) con el láser.

## 4.8. Cableado

Para que el proyecto pueda ser desarrollado y ejecutado para la comprobación de su correcto funcionamiento es necesario suministrar corriente eléctrica al láser y comunicarlo de forma física con el PC. Para ello se han tenido que buscar dos cables diferentes:

- Comunicación col el PC: para este aspecto del proyecto se ha empleado un cable ethernet 100BASE-TX con conexión resistente al agua, el cual es desarrollado por la misma empresa que desarrolla el láser empleado lo cual lo hace idóneo para comunicar ambos dispositivos.
- corriente eléctrica: para este aparato se han utilizado un adaptador a corriente alterna ya que este láser necesita alimentarse con 24 V de este tipo de corriente. Este cable ha sido buscado y encontrado por el alumno.



---

## **Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto**

---

### **5.1. Definición del trabajo como proyecto de investigación**

Un aspecto que hay que destacar de este proyecto es que su enfoque, además de ser el de crear un sistema funcional que cumpla los requisitos establecidos en puntos anteriores, es el de crear una simulación del entorno en el que posteriormente se implementará este sistema, buscando los elementos tanto hardware como software (programas, lenguajes, librerías, recursos...) necesarios para que un sistema ya implantado en su entorno de trabajo pueda utilizar el sistema desarrollado para realizar algunas de sus tareas. Como resumen, se podría decir que es un trabajo que pretende desarrollar un sistema para la investigación de la implementación de un nuevo sistema de detección de objetos.

### **5.2. Conocimientos utilizados aprendidos en el grado**

Algunos de los conocimientos que se han empleado en este proyecto se han adquirido a lo largo de las diferentes asignaturas de los 4 cursos del grado.

## **Codificación en Python**

El conocimiento principal que ha permitido desarrollar el código funcional de este proyecto es el conocimiento a cerca de la creación de código en lenguaje Python. Gracias a algunas asignaturas como son Sistemas Inteligentes (1<sup>er</sup> semestre del 3<sup>er</sup> curso), Algoritmia (2º semestre del 3<sup>er</sup> curso), Nuevas Tecnologías y empresa y Minería de Datos (ambas del 2º semestre del 4º curso).

Gracias a haber recibido clases de estas asignaturas se han podido conocer y aprender a manejar algunas de las librerías que se han empleado en la creación de este sistema software, como pueden ser Numpy, Matplotlib o Math, además de los conocimientos a cerca de las características principales de este lenguaje de programación.

## **Conocimiento sobre sockets**

Aunque en este sistema se ha tratado este asunto con poco detalle, el manejo de sockets también es un concepto que se ha sabido emplear gracias a alguna asignatura del grado. Un ejemplo de estas asignaturas es Sistemas Distribuidos (2º semestre del 4º curso).

Gracias a los conocimientos adquiridos en esta asignatura se ha podido configurar y gestionar el comportamiento del socket lógico creado para la comunicación entre el láser y el ordenador.

## **Conocimiento a cerca de la gestión del proyecto**

Este aspecto es uno de los más relevantes ya que es la parte del proyecto la cual ayuda a gestionar el tiempo que se usa para llegar al objetivo marcado por los requisitos del proyecto. Los conceptos de la definición, aspectos y formas de aplicación de las metodologías ágiles, SCRUM en el caso de este proyecto, han sido adquiridos gracias a haber recibido las clases de la asignatura de Gestión de Proyectos (1<sup>er</sup> semestre del 3<sup>er</sup> curso).

### 5.3. Conocimientos externos a lo aprendido en el grado

También existen conocimientos aprendidos gracias al desarrollo de este proyecto los cuales no se han adquirido a lo largo del grado.

En cuanto a este proyecto, se ha de destacar uno solo de estos conocimientos, la creación de los mensajes. Como ya se ha explicado en apartados anteriores, para comunicarse con el láser, el PC debe enviar una serie muy concreta de comandos, los cuales deben de tener una codificación específica. Esta codificación se basa en que algunas de las partes del mensaje (inicio y final del mensaje y CRC) se deben enviar codificadas como Bytes mientras que el resto deben ser enviados como código ASCII. Ninguna de estas codificaciones ha sido impartida en ninguna de las asignaturas que imparten código en Python mencionadas en el punto anterior.

Estos conocimientos tienen la ventaja de que, al ser conceptos sobre uno de los lenguajes de programación más usados, es sencillo encontrar mucha información al respecto por internet, por lo que se pueden encontrar diferentes formas de obtener el mismo resultado (utilizando diferentes librerías o creando métodos con las librerías que están por defecto en el propio lenguaje) con lo que el programador puede escoger la que le parezca más idónea para su propósito.



---

## Trabajos relacionados

---

Los AGVs existen desde 1953, cuando su inventor diseñó un remolque que transportaba comestibles hasta un almacén recorriendo el camino marcado con un cable de acero el cual tiraba de él hasta su destino.

Tras muchos años de innovación se han ido mejorando las estructuras de estos robots así como los elementos incorporados para su funcionamiento. Uno de los aspectos en los que más ha mejorado es en los sistemas de guiado. En la actualidad existen infinidad de sistemas de guiado para estos sistemas y uno de los más utilizados es el guiado por láser.

Este sistema de guiado se basa en la detección de placas reflectantes con las que el AGV es capaz de orientarse para recorrer su camino gracias al análisis de los datos recibidos del láser e identificar dichas placas.

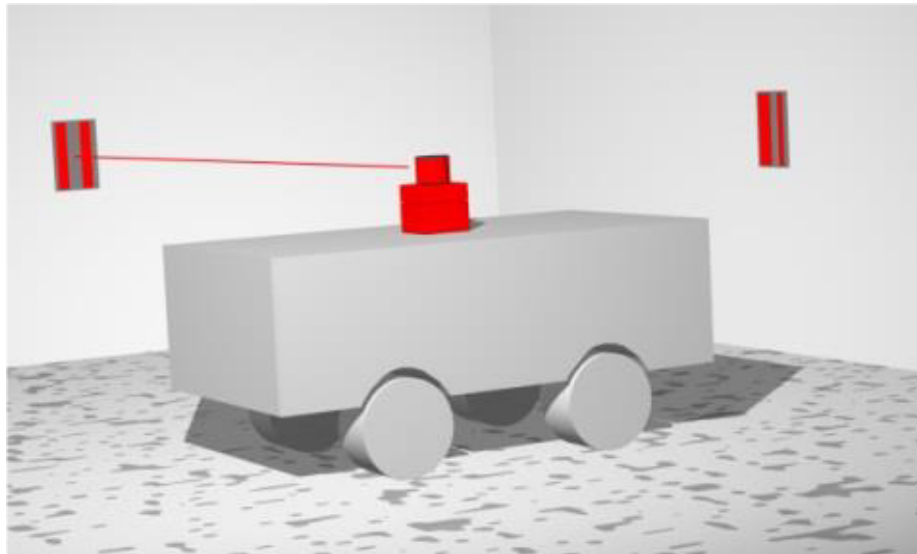


Figura 6.7: AGV guiado por láser

Otra de las aplicaciones en las cuales se está aplicando la tecnología láser es en la automovilística donde se está empezando a aplicar para sistemas de frenado de seguridad en cuanto a la medida de distancias.



Figura 6.8: Medida de la distancia de seguridad vía láser

Por otra parte, no se ha encontrado ningún sistema similar al desarrollado en este proyecto, tanto en proyectos desarrollados por la universidad de Burgos (UBU) como fuera de ella.



---

# Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

---

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

## 7.1. Introducción

En este apartado se expondrán las conclusiones derivadas del desarrollo del proyecto y de los resultados finales obtenidos. Por otra parte, se expondrán una serie de posibles mejoras y líneas de trabajo futuras con respecto a este proyecto.

## 7.2. Conclusiones

Finalizando la creación de esta memoria, se expondrán las conclusiones obtenidas del desarrollo de este proyecto:

- Como primera de las conclusiones se ha de destacar la parte del proyecto que más ha costado conseguir o más bien la que más ha costado de conseguir de forma estable, el entorno de programación. Esta parte es una de las que más tiempo ha llevado si no es la que

más debido a los problemas surgidos debido a programas como Eclipse, el cual fallo impidiendo continuar el proyecto durante un periodo de tiempo muy extenso, al igual que el uso de sistemas virtualizados como es el caso del uso del sistema operativo Ubuntu en el programa Oracle VirtualBox que al no encontrar solución posible para el problema encontrado se tuvo que rehacer varias veces. Aunque haya supuesto un problema, ha servido también para conocer estas aplicaciones en profundidad y poder investigar para solucionar estos fallos o similares en un futuro.

- Otra conclusión a tener en cuenta es la cantidad de nuevos conocimientos obtenida gracias al desarrollo de este software. Se ha obtenido nueva información a cerca de comunicación entre dispositivos, sockets, formas de codificación de diferentes conjuntos de datos, diferentes formas de implementación de un sistema para obtener los mismos resultados (ya sea variando los elementos hardware o software utilizados), las ventajas y desventajas que supone crear una determinada parte del sistema dependiendo del lenguaje de programación utilizado para ello, etc.
- Y hablando de las investigaciones, este proyecto ha servido también para conocer como realizar un proyecto software basado en investigaciones a cerca de temas de los que se tenía un idea muy superficial pero se ha podido descubrir más aspectos los cuales han servido para aumentar conocimientos y hacer saber la dinámica llevada a cabo en proyectos de investigación.

En resumen, la experiencia en el desarrollo de este proyecto ha sido por lo general satisfactoria ya que, aún siendo una actividad realmente costosa en algunos aspectos, ha sido útil para dar a conocer la realidad sobre el proceso que este tipo de proyectos siguen para llevarse a cabo y conocer también las facilidades y dificultades que estos suponen para las personas encargadas de su desarrollo.

## 7.3. Mejoras y líneas de trabajo

### Funcionamiento continuo

En el sistema desarrollado, al ejecutarlo, solos se trabaja con una lectura de entorno por ejecución. Esto es debido a que, aún utilizando el comando de lectura continua AR02 no se plantea la lectura continua sino que se reciben

los datos correspondientes a la primera de las lecturas antes de cerrar el socket que conecta los elementos del sistema. Esto es debido a la velocidad por la cual el sistema analiza los datos que recibe.

Al no ser un análisis inmediato, si se intentasen analizar todas las lecturas recibidas del láser el sistema tendría un retardo demasiado grande para que sea útil para su uso a nivel industrial. Además este retardo sería exponencial ya que, mientras se analiza una de las tramas de datos, el sistema ya ha recibido varias más ya que el láser realiza y envía una trama de datos (correspondiente a una lectura del entorno) cada 30 milisegundos (ms).

Para este aspecto se pueden plantear varias líneas de trabajo:

- Mejora en la eficiencia: se puede modificar el código para hacerlo más eficiente, lo que disminuiría el retraso con respecto a los datos recibidos y los analizados.
- Cambio de mensaje: también es posible el cambio en cuanto a la comunicación con el láser ya que se puede enviar el mensaje AR01 en lugar del AR02 con lo que se recibiría una única lectura por cada paso de mensaje, evitando la acumulación de datos.
- Programación concurrente: otro aspecto a analizar es la programación multihilo de este software, ya que se puede crear diferentes hilos que puedan ir recibiendo datos, analizando datos y representando gráficamente dichos datos respectivamente, lo cual también evitaría o por lo menos reduciría el retardo antes mencionado.

## Ejecución remota

Esta mejora viene motivada por, como ya se ha explicado en otros apartados, el hecho de no haber conseguido implementarlo durante el desarrollo de este proyecto.

Para el desarrollo de este aspecto se necesita la inclusión en el sistema del MTX-GTW. Este instrumento es capaz de simular los recursos, y por tanto el rendimiento, presentes en un AGV. Para comunicarse con él se debe usar varios cables adicionales:

- Cable de red: para realizar la conexión entre el MTX-GTW y el ordenador se necesita un cable de red estándar.

- Cable con conector RS232: este cable es necesario para poder conectar el nuevo dispositivo con el láser.
- Cable de alimentación: se necesitará también un cable que suministre 12 V de corriente continua sin cabezal ya que posee uno propio al cual se han de acoplar dos hilos individuales.

Tras haber obtenido este sistema hardware se ha de comprobar si en el MTX-GTW se puede ejecutar código en Python, ya que si no es así sería necesario traducir el sistema a lenguajes como C++, el cual si que es capaz de comprender.

---

## Bibliografía

---

- [1] ASTI Automatismos y Sistemas de Transporte Interno, S.A.U. Agv, los vehículos industriales inteligentes.