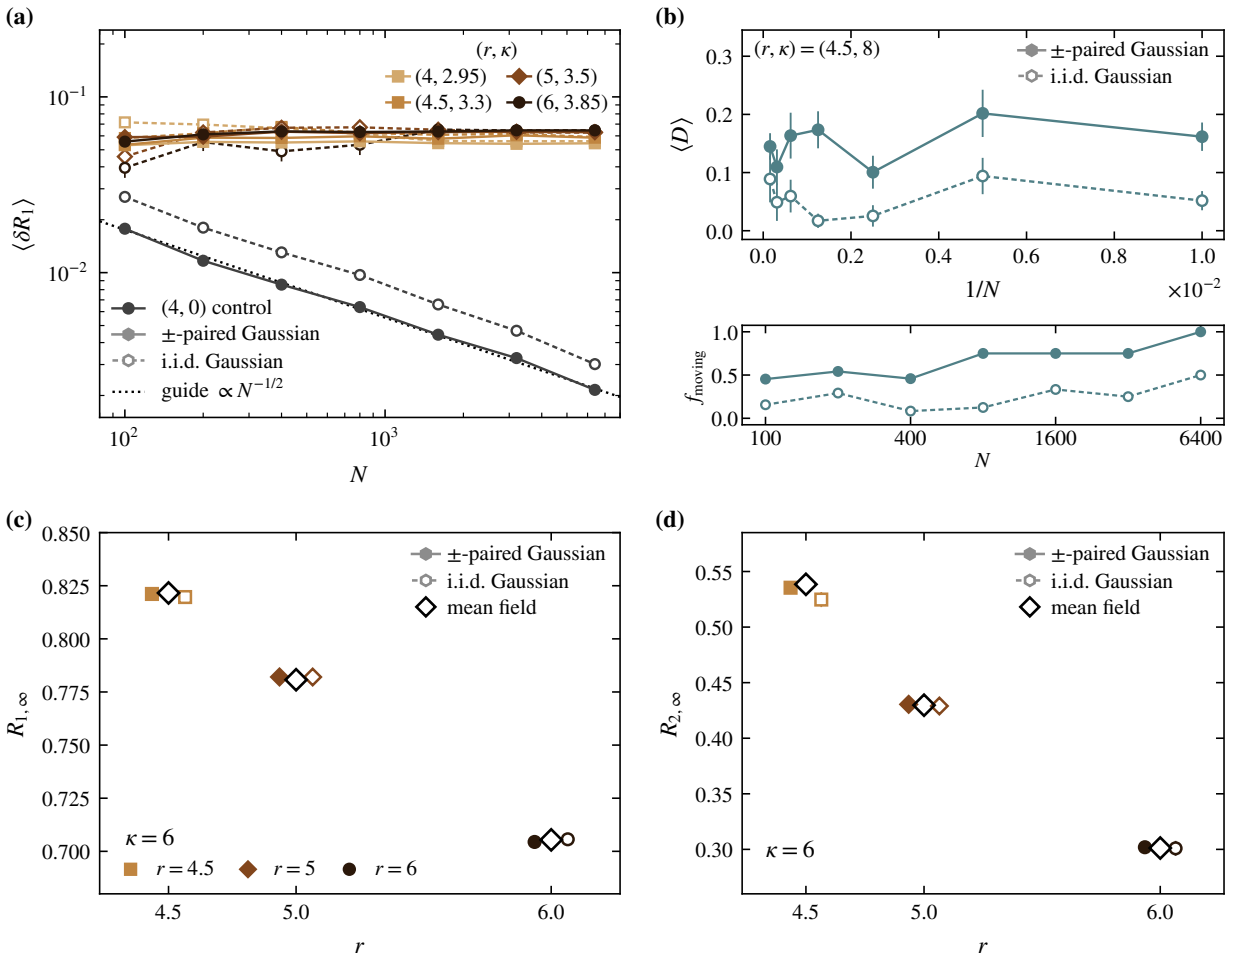
(a)
$\langle \delta R_1 \rangle$
10^{-1}
10^{-2}
10^2
10^3
N
(r, κ)
(4, 2.95)
(5, 3.5)
(4.5, 3.3)
(6, 3.85)
(4, 0) control
±-paired Gaussian
i.i.d. Gaussian
guide $\propto N^{-1/2}$
(b)
$(r, \kappa) = (4.5, 8)$
±-paired Gaussian
i.i.d. Gaussian
$\langle D \rangle$
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$1/N$
$\times 10^{-2}$
f_{moving}
1.0
0.5
0.0
100
400
1600
6400
N
(c)
$R_{1,\infty}$
0.850
0.825
0.800
0.775
0.750
0.725
0.700
±-paired Gaussian
i.i.d. Gaussian
mean field
$\kappa = 6$
$r = 4.5$
$r = 5$
$r = 6$
4.5
5.0
6.0
r
(d)
$R_{2,\infty}$
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
±-paired Gaussian
i.i.d. Gaussian
mean field
$\kappa = 6$
4.5
5.0
6.0
r