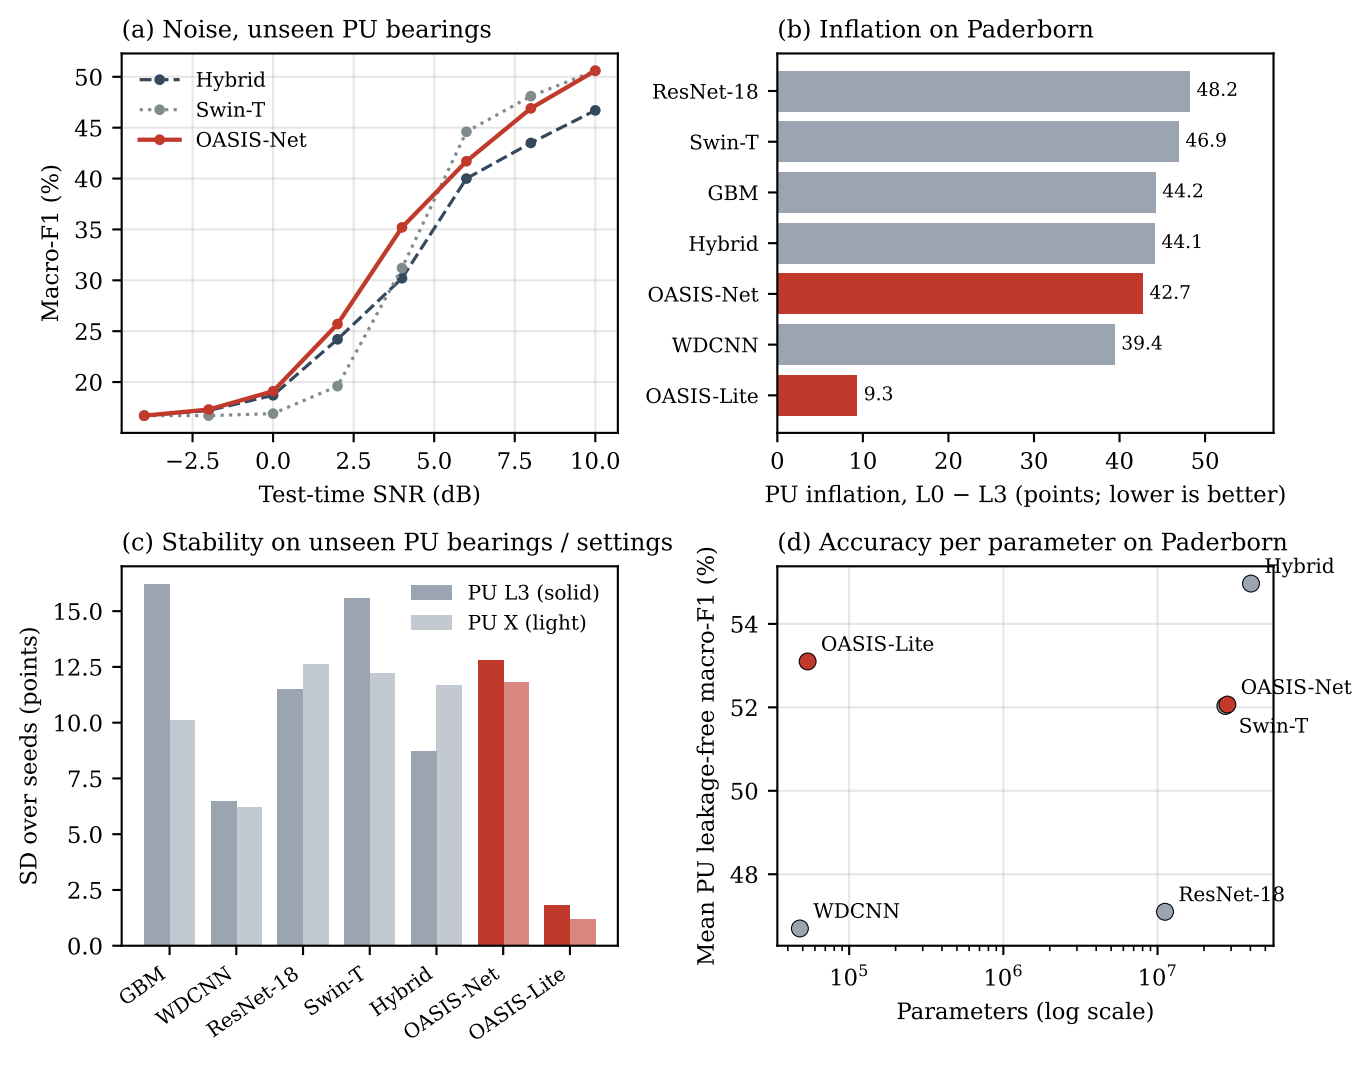
(a) Noise, unseen PU bearings
Hybrid
Swin-T
OASIS-Net
Macro-F1 (%)
Test-time SNR (dB)
(b) Inflation on Paderborn
ResNet-18
Swin-T
GBM
Hybrid
OASIS-Net
WDCNN
OASIS-Lite
48.2
46.9
44.2
44.1
42.7
39.4
9.3
PU inflation, L0 − L3 (points; lower is better)
(c) Stability on unseen PU bearings / settings
PU L3 (solid)
PU X (light)
SD over seeds (points)
GBM
WDCNN
ResNet-18
Swin-T
Hybrid
OASIS-Net
OASIS-Lite
(d) Accuracy per parameter on Paderborn
Mean PU leakage-free macro-F1 (%)
Parameters (log scale)
Hybrid
OASIS-Lite
OASIS-Net
Swin-T
WDCNN
ResNet-18