

Rapport complet — Indicateurs & Optimisation


Source des données : sauvegarde locale
Généré le : 2025-10-14 14:09:47

Lignes actives	1000
Équipements uniques	5
MTTR (param.)	6.00 h


Extrait TTF (top 12)

equipment_code	ttf_h
TR-01	370.0
TR-01	206.0
TR-01	171.0
TR-01	288.0
TR-01	120.0
TR-01	202.0
TR-01	221.0
TR-01	314.0
TR-01	187.0
TR-01	199.0
TR-01	251.0
TR-01	230.0


R(t) — Fiabilité

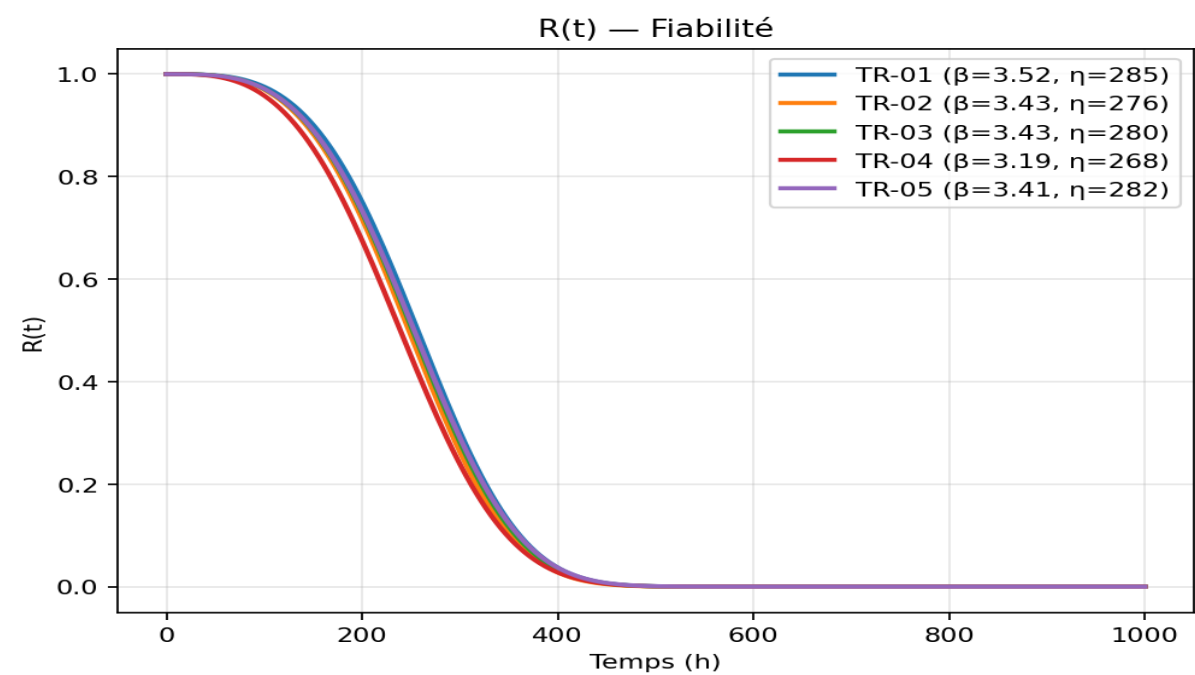


F(t) — Fonction de répartition

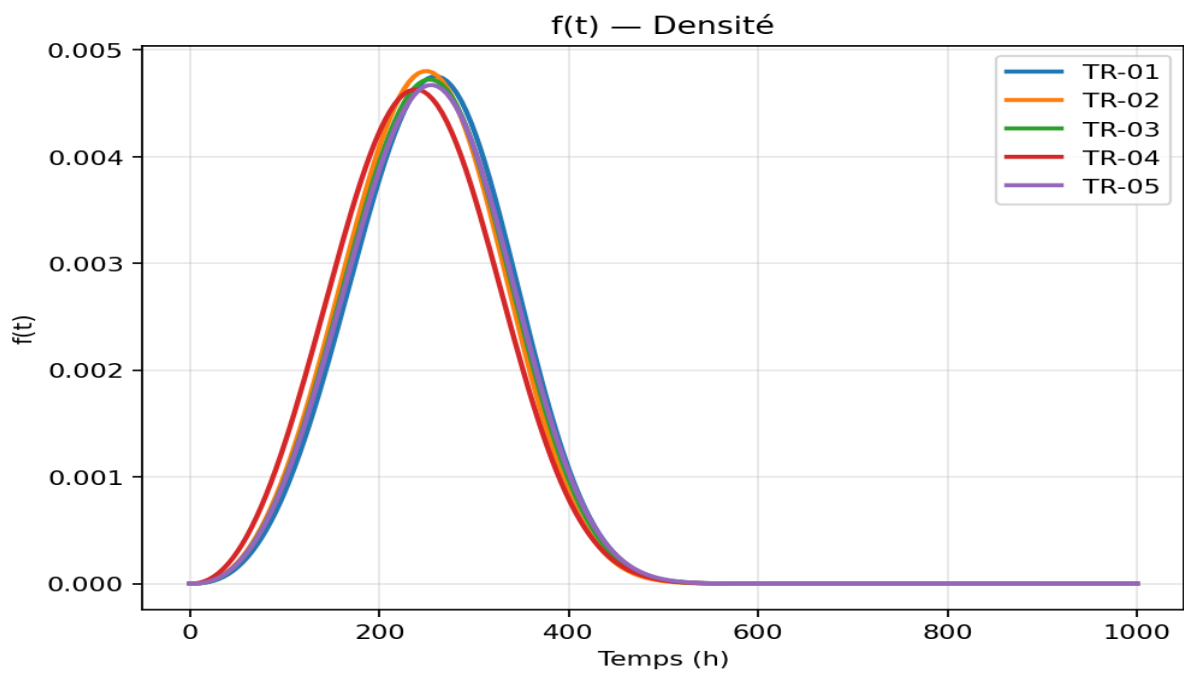


$f(t)$ — Densité de probabilité

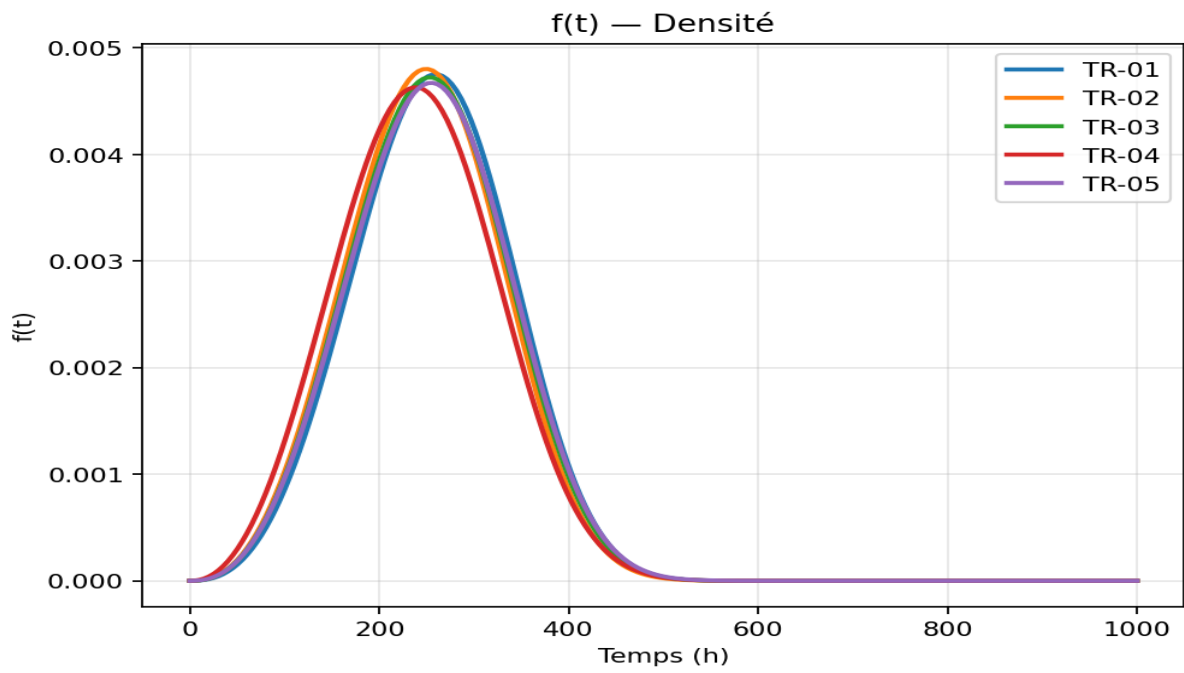

$h(t)$ — Taux de défaillance

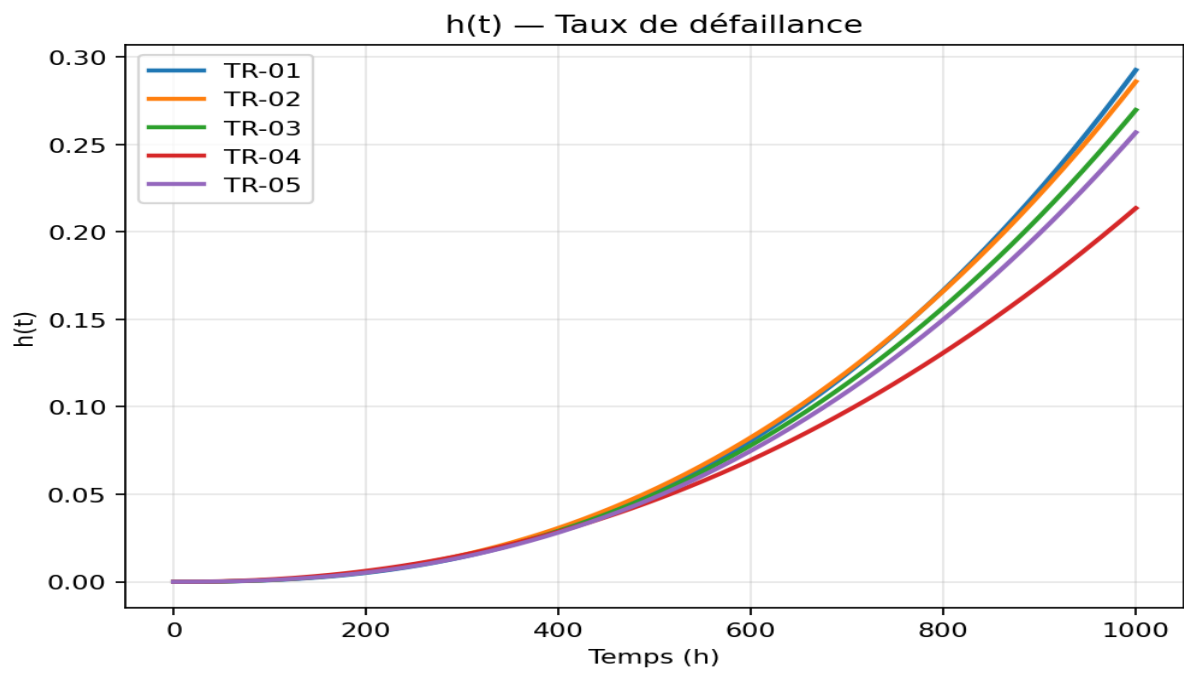

$M(t)$ — Maintenabilité ($1 - \exp(-t/MTTR)$)

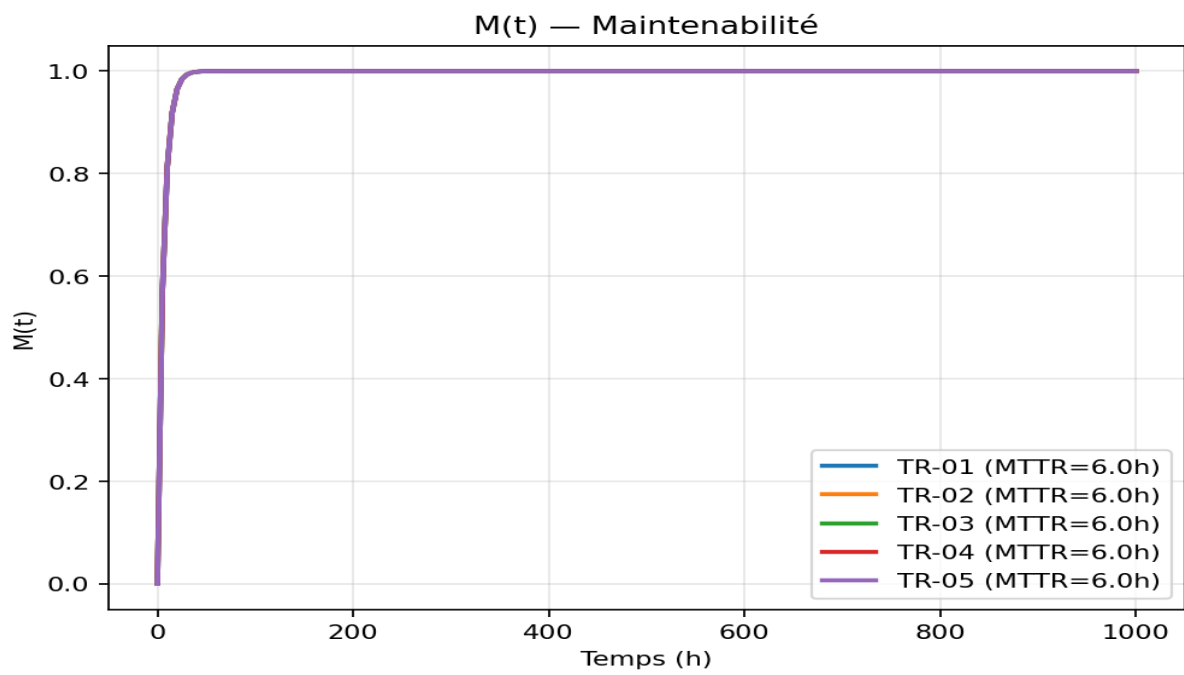

Optimisation — Intervalles conseillés

Équipement	Intervalle conseillé (h)	Cible R^*
TR-01	186.2	0.80
TR-02	178.0	0.80
TR-03	180.8	0.80
TR-04	167.6	0.80
TR-05	181.6	0.80

Courbe $R(t)$ avec points t^* (R^*)

