

Steckerbelegung für das LCD Display (20x4)

PIN_01: VDD(2) ... +5V
 PIN_02: VSS(1), R/W(5), LED-/K(16) ... GND
 PIN_03: D4(11)
 PIN_04: D5(12)
 PIN_05: D6(13)
 PIN_06: D7(14)
 PIN_07: E(6)
 PIN_08: RS(4)
 PIN_09: LED+/A(15)
 PIN_10: VO(3)

R10 hängt von der Hintergrundbeleuchtung des LCD Displays ab !

Erstellt von: Thorsten KattaneK

Sheet: /LCD Display/
 File: lcd.sch


Title: 1541-rebuild

Size: A4 Date: 2020-04-18

KiCad E.D.A. kicad 5.1.4+dfsg1-1

Rev: 1.4.0

Id: 2/3

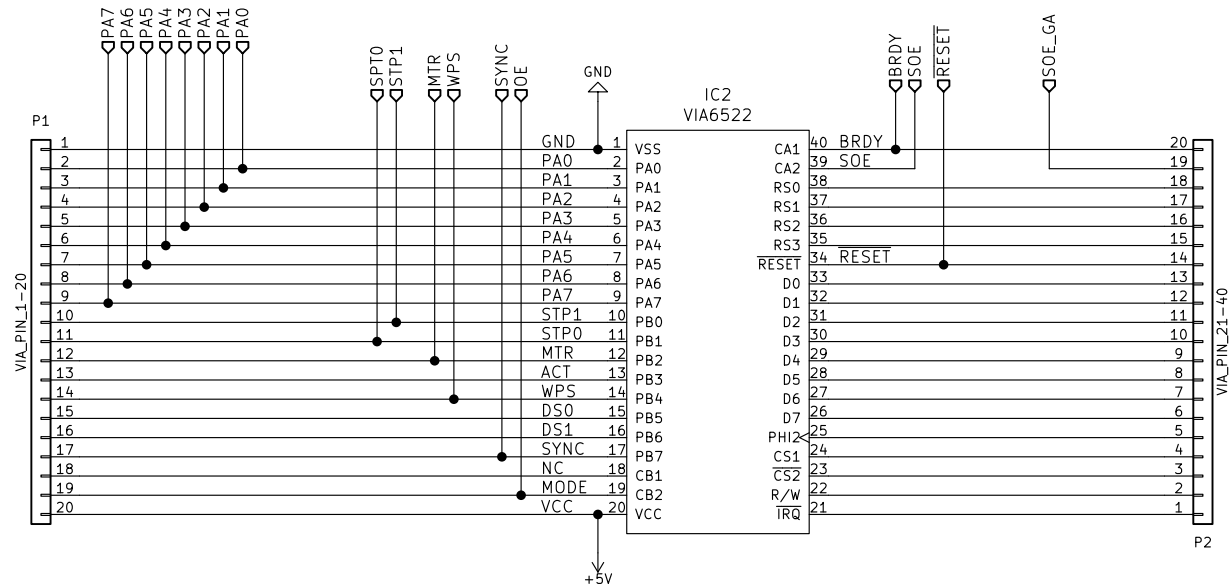

Erstellt von: Thorsten Kattaneck

Sheet: /VIA 6522 Socket/
File: via6522_socket.sch

Title: 1541-rebuild

Size: A4 Date: 2020-04-18

KiCad E.D.A. kicad 5.1.4+dfsg1-1

Rev: 1.4.0

Id: 3/3