




					Стадия	Лист	Листов
					Р	5	7
Номер линии		Номер чертежа					
IA_0001							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR035	150	1.6 М
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014					PPR081	20	0.5 М
3	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R067	150	2
4	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081					LGN002	15	4
5	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN004	15	4
6	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0037B	12	16
7	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90					BFR029	20	5
8	РТ2494						15	1
9	РТ2852В						15	1
10	РТ2852А						15	1
11	РГ2316						15	1
12	ПРОКЛАДКА-А-20-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR327	20	4
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В РN16 VGI-AB2					20VGI-AB2	20	4
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В РN16 VG-AB2					20VG-AB2	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<26>	550	150	<30>	100	20			
<27>	100	20	<31>	100	20			
<28>	100	20	<32>	966	150			
<29>	100	20						

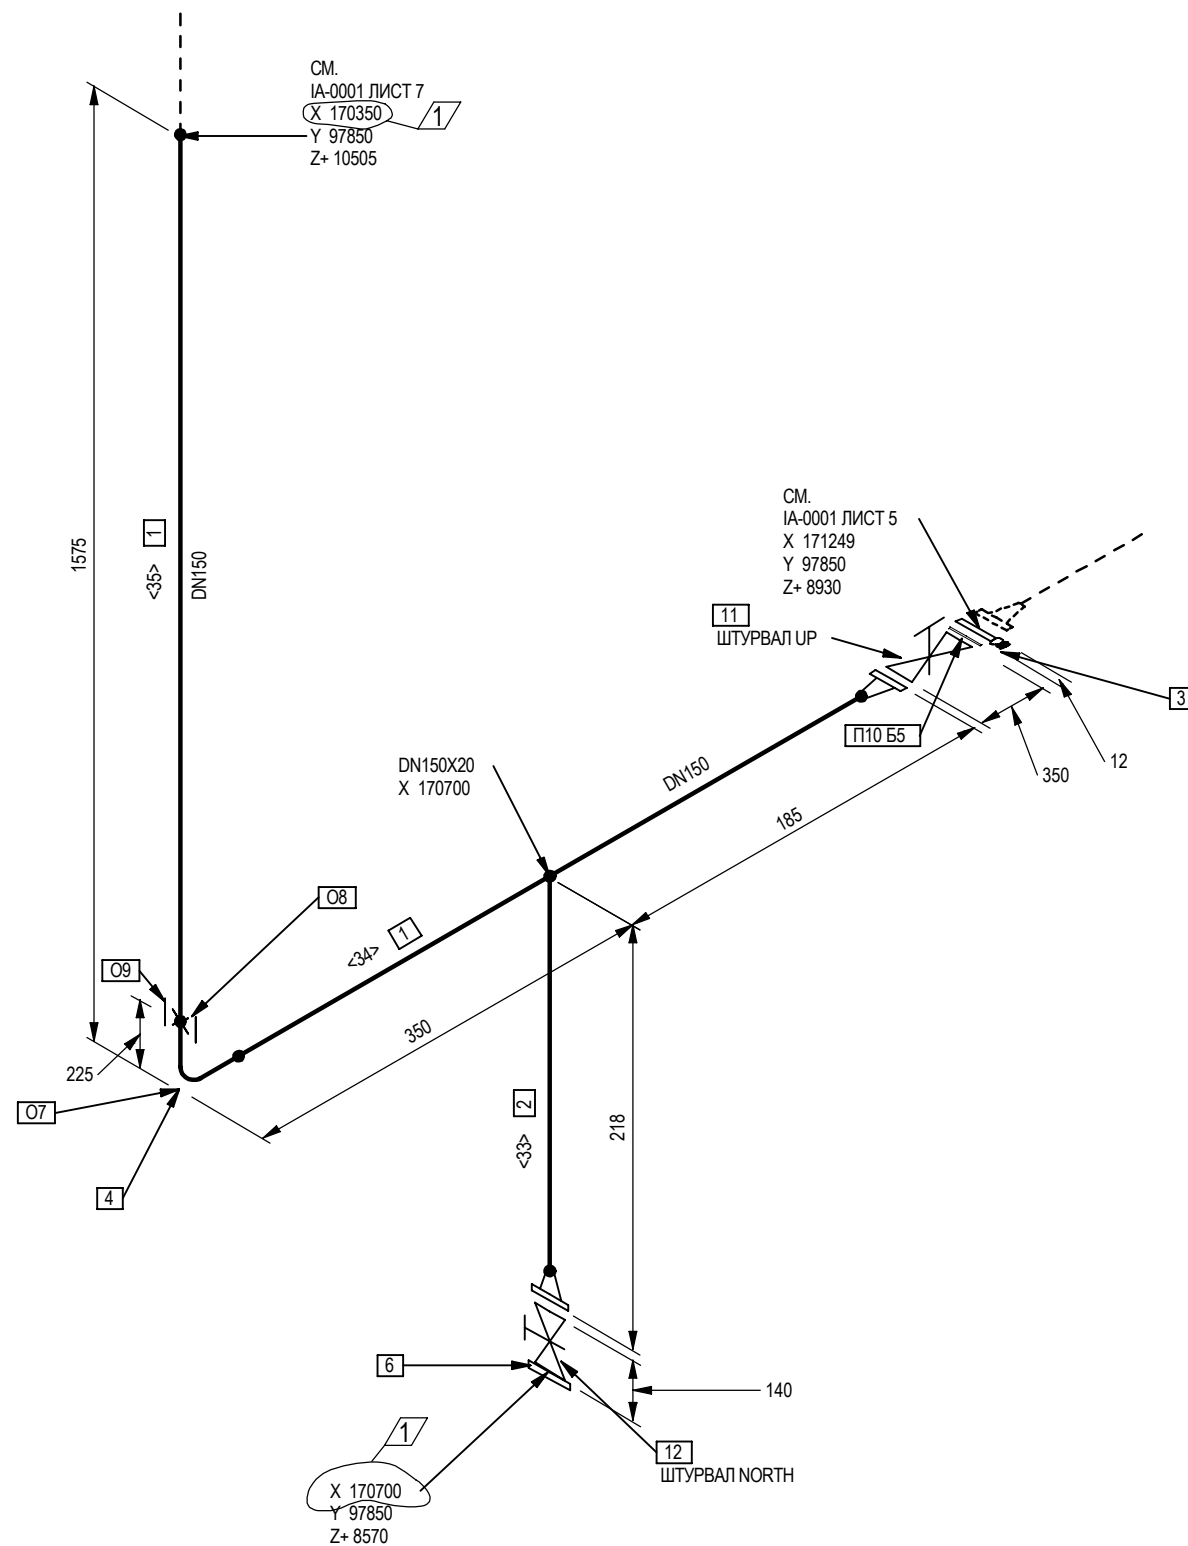

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	1.6 М
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR081	20	0.2 М
3	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ 3П-В-150-16, 09Г2С-13, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.014	SBN098	150	1
4	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R067	150	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-М20Х110 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00311F	20	8
6	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR029	20	1
7	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	150	1
8	Крепление Г-образное С16 L=400 Н=750, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	150	1
9	Опора 159-ТО-А2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	1
10	ПРОКЛАДКА-А-150-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86	GSR318	150	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	150VG-AB2	150	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	20VG-AB2	20	1


[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано					

The technical drawing illustrates a wellhead assembly. Key features include:

- Labels:** Components are numbered 1 through 12. Specific labels include O7, O8, O9, <3A>, <33>, 1, 2, 4, 6, 12, and ШТУРВАЛ NORTH.
- Dimensions:** Various measurements are provided: 225, 350, 218, 140, and 185.
- Coordinates:** A point is identified by coordinates X 170700, Y 97850, and Z+ 8570.
- Orientation:** The label "ШТУРВАЛ NORTH" indicates the orientation of the wellhead.

Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, III, -, НГ	1	-	-	1820-23		
Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.00/-43 (38)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, 1	1	-	-	1820-23		17.11.23
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.00/38	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.50	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	Окр. ср.	Вид изоляции	HE, N	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-A, 7-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	1.43	Дополнительные требования	-						



	Стадия	Лист	Листов
	Р	7	7
Номер чертежа			

Формат А3



					Стадия	Лист	Листов
					Р	3	11
Номер линии		Номер чертежа					
LI_0001							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR035	150	41.8 М
2	ТРОЙНИК П 159Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001					TER075	150Х150	1
3	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R067	150	4
4	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	150	4
5	СТО-004-W-R-150-150-L500-СТЗСП5 -180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.004					-	150	1
6	Опора УПП/УПР-T2-D150-L150/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207					-	150	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<14>	32645	150	<18>	1250	150			
<15>	915	150						
<16>	2650	150						
<17>	4300	150						

