

CORREDERA CLAROFLEX® SLIDE



LAS VENTAJAS DEL SISTEMA:

1

SISTEMA CON PESO ABAJO.

El peso del sistema se distribuye uniformemente en el carril inferior, lo que garantiza una gran estabilidad y seguridad sin limitar la utilización de materiales como la madera, el metal o el hormigón en el vano.

4

PLAZO MÁXIMO DE GARANTÍA.

5 años de garantía para los perfiles de aluminio y los componentes del sistema, con asistencia técnica de los principales expertos de la empresa y, en caso necesario, la sustitución de los componentes requeridos para un buen funcionamiento del sistema.

2

CARRO DE RODADURA DE ALTA CALIDAD.

Los dos carros instalados en cada panel pueden soportar un peso total de hasta 150 kg y no requieren de ningún tipo de mantenimiento.

5

CALIDAD EUROPEA.

Los perfiles de aluminio y los componentes del sistema están fabricados en Europa con materiales de alta calidad y han superado las pruebas necesarias.


3

NÚMERO ILIMITADO DE EXTENSIONES.

Los carriles superior e inferior se amplían con el uso de las extensiones, lo que permite un número ilimitado de configuraciones del sistema.

ASPECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA:

- Carga del viento: Clase 6.
- Aislamiento acústico: 34 dB.
- Aislamiento térmico: 5,6 W/m²K.
- Estanqueidad al aire: Clase 2.
- Pruebas: UNE 12600 (2003). 1C1.
- El peso máximo de un panel es de 150 kg.
- La altura máxima del sistema es de 3300 mm.

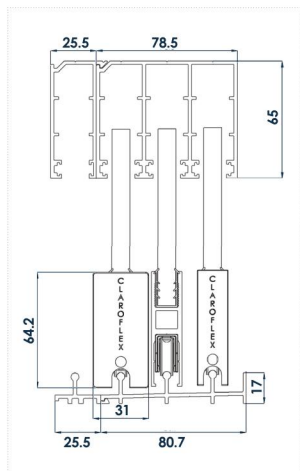

LOS PERFILES DE ALUMINIO

del sistema están fabricados con la aleación de aluminio de alta calidad T-6063. Las barras del sistema tienen una longitud óptima de 6.3 m.

Este innovador sistema consta de tres perfiles básicos para minimizar las mermas durante su fabricación y es compatible con el perfil inferior del sistema SLIDE mini.

EL PERFIL HOJA


se coloca solo en la parte inferior del vidrio, ya que la parte superior se inserta en el carril superior sin fijación adicional, proporcionando los 25 mm de holgura necesaria para su funcionamiento y el autoajuste del sistema en caso de posterior reducción de la altura de la estructura.

HOJA DE VIDRIO

Los vidrios de 8 y 10 mm de grosor se instalan en el perfil hoja mediante una goma especial, sin necesidad de utilizar adhesivo. Para la instalación del vidrio de 12 mm se utilizan el adhesivo especial y un activador.

GUÍA INFERIOR

Para evitar el desgaste y los daños del carril inferior, tiene un acabado anodizado especial. Además, también cuenta con un sistema de evacuación de agua mediante aberturas especiales.

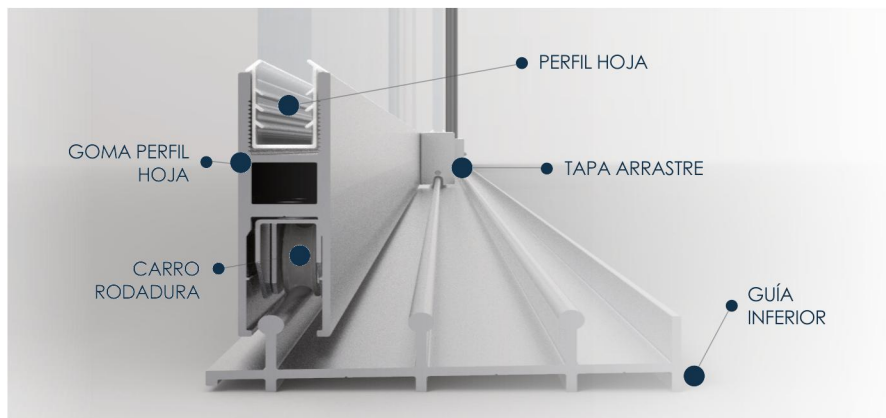

COMPONENTES DEL SISTEMA:



TAPAS SIMPLES Y DE ARRASTRE

tienen un diseño moderno y una zona de agarre óptima. Están fabricadas con una aleación metálica de alta resistencia ZAMAK, para garantizar la fiabilidad y la durabilidad de los componentes durante toda la vida útil del sistema.



CARROS DE RODADURA DE ALTA CALIDAD

están hechos de acero inoxidable y poliamida para garantizar la durabilidad y el rendimiento en todas las condiciones climáticas hasta un peso máximo por panel de 150 kg.



TOPE PANEL ANTIVANDÁLICO

por mayor seguridad y para evitar la manipulación y desmontaje indeseado del sistema, se recomienda el uso de topes antivandálicos. La pieza está fabricada en poliamida y acero inoxidable.


CONEXIÓN DEL SISTEMA A LOS LATERALES DEL VANO:




PERFIL U

La conexión del sistema a los laterales del vano está garantizada por un perfil vertical de aluminio en forma de U con un cepillo. El perfil y el cepillo están totalmente personalizados para que coincidan con el color de la construcción.

SISTEMA EMBUTIDO EN EL SUELO:



Carril inferior



Carril inferior con extensión

PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA:

VIDRIO

8, 10, 12 mm cristal templado o laminado sin necesidad de hacer taladros:

- vidrio con control solar,
- vidrio con grabado,
- cristales tintados mediante la aplicación de una película tintada o reflectante.

COLOR DEL SISTEMA

- RAL,
- anodizado de 15 a 20 micras.

COLOR DE OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA

- está disponible el cepillo gris o negro,
- la goma puede ser gris o negra,
- las tapas simples y de arrastre en acabados: cromado, gris antracita texturizado y negro texturizado.



JUNTAS DEL SISTEMA:



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA



APERTURA LATERAL

Con la apertura lateral, los paneles se deslizan paralelamente de derecha a izquierda o de izquierda a derecha a la zona de estacionamiento detrás de la hoja fija.

Si se opta por abrir los paneles hacia ambos lados, se debe excluir la instalación del tope de panel fijo y prever un pestillo inferior adicional.

APERTURA CENTRAL

Con la apertura central del sistema los paneles se abren a ambos lados de la apertura.

Los paneles se mueven en paralelo a la zona de estacionamiento, colocándose detrás de la hoja fija.

El número máximo de paneles en una apertura es ilimitado.



CONFIGURACIÓN CON ÁNGULO

Las secciones pueden unirse a 90° utilizando el mismo número de extensiones.

El número máximo de paneles en una apertura es ilimitado.

PUERTAS DEL SISTEMA

En una apertura lateral la puerta puede colocarse en uno o ambos lados de la sección. En una apertura central, las puertas se deslizan en paralelo desde el centro a ambos lados.



CERRADURA

Fijaciones de acero inoxidable. Tapas decorativas con acabado satinado.



POMO DE CRISTAL

Fabricado de cristal óptico y asegura una cómoda apertura y cierre del sistema.



PESTILLO

El sistema estándar lleva de serie un pestillo inferior que se instala en el interior del espacio acristalado.



PESTILLO SLIDE 21

Fabricado en aluminio y se instala en cualquier posición a lo largo del panel, en la cara que se desee.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL SISTEMA:

INSTALACIONES PRIVADAS:

- Uso exterior: pérgolas, balcones, terrazas, porches, barbacoas.
- Uso interior: Divisiones de interiores.

INSTALACIONES COMERCIALES Y DE HOSTELERÍA:

- Cafés, restaurantes, tiendas.
- Uso interior: divisiones en el interior de salones, divisiones de oficinas.

